




Lambrequis Do-Tab®

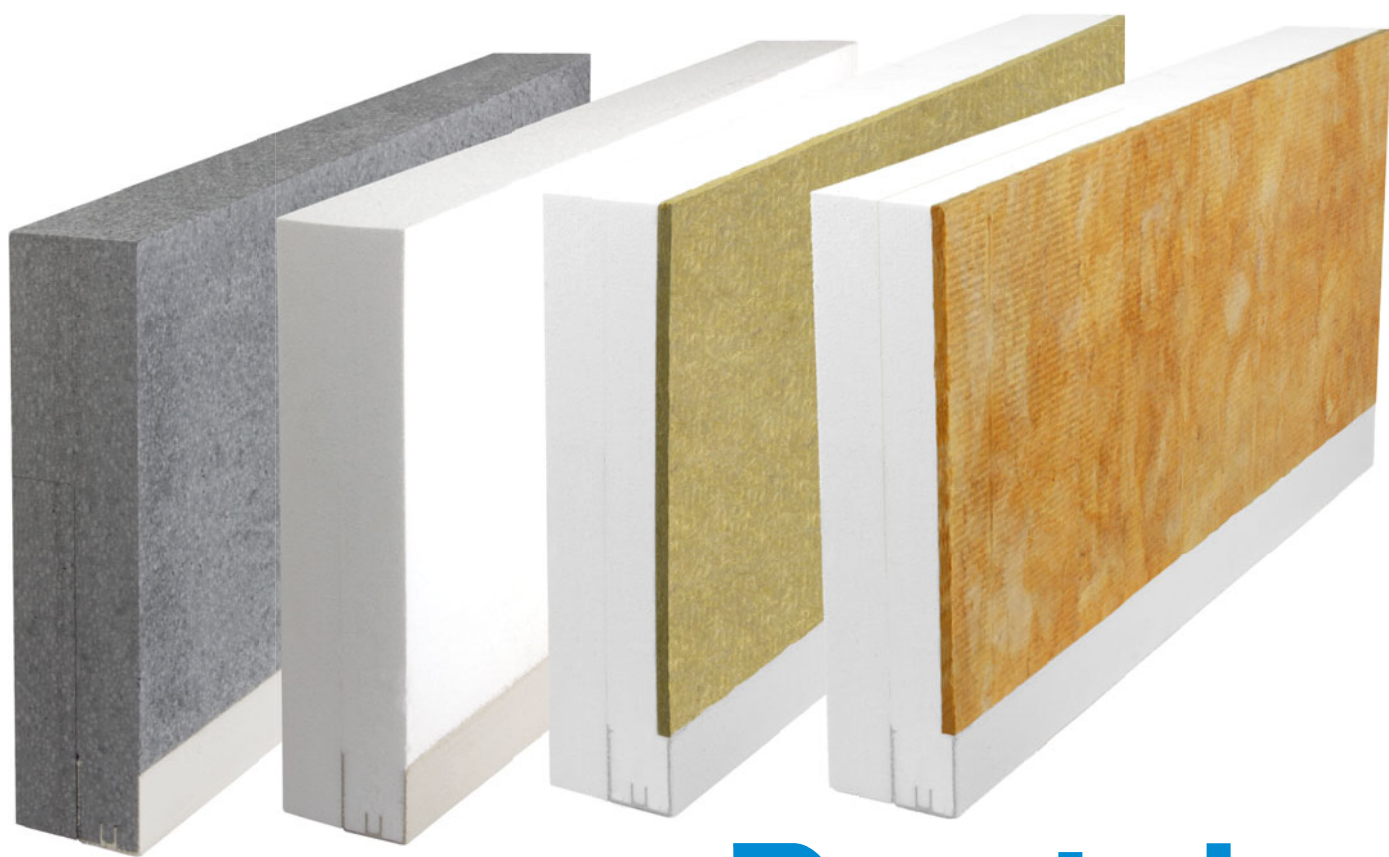

# Dosteba

*Elemente sind  
Les éléments sont  
unsere Stärke  
notre point fort*





## Lambrequins Do-Tab®

### La solution

Les lambrequins Do-Tab® sont utilisés pour la réalisation de la niche de volet roulant dans des systèmes thermo-isolants composites en polystyrène expansé ou en laine de verre.

### Votre bénéfice

Les lambrequins Do-Tab® sont posés idéalement avant le placement des panneaux isolants, mais après l'isolation des embrasures. Une fois la façade terminée, c'est-à-dire avant le crépi final et le montage du volet roulant ou de la persienne, la façade présente un aspect propre.

### Notre qualité

La qualité est notre marque de fabrique. Les lambrequins Do-Tab® sont livrés sur le chantier prêts à être installés. Ils garantissent un travail rationnel et propre.

### Vos avantages

- ✓ Aspects propre des façades crépies
- ✓ Gain de temps lors du montage
- ✓ Installation simple et précise des panneaux isolants
- ✓ Solution de détail bien pensée même sous le crépi

### Le produit

Lambrequins Do-Tab® sont en EPS. La sous-face ainsi que 70 mm de la surface de façade et la niche à store sont revêtus d'une couche de mortier d'environ 2.5 mm avec treillis enrobé. L'usinage des deux pans visibles est achevé. La niche à store est projetée de mortier. Dans le sens de la longueur est inséré dans la sous-face un profilé en U en acier galvanisé à titre d'armature.

Lambrequin

- Do-Tab® type A avec double épaisseur en haut
- Do-Tab® type S avec double épaisseur latéralement et en haut
- Do-Tab® type O sans double épaisseur

Dimensions

- Longueur max.: 5000 mm
- Epaisseurs: 30 - 300 mm
- Hauteurs: - 500 mm

### Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach

Téléphone: +41 43 277 66 00

### Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen

Téléphone: +49 7121 30177 10

