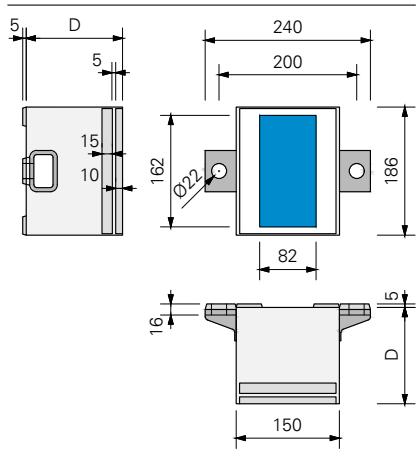


# Dostebo

## **SLK®-ALU-TTR**

Schwerlastkonsole  
Console pour charges lourdes  
Piastra per carichi elevati  
Heavy-load corbel

*Elemente sind  
Les éléments sont  
unsere Stärke  
notre point fort*

**Abmessungen / Dimensions****Befestigungsmaterial  
Matériel de fixation**

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection FIS A M16 x 175
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection
	Distanzunterlage Support d'écartement
	U-Scheibe Rondelle
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion

**Beschreibung**

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TTR eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TTR bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen, einem Vierkantstahlrohr zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserarmiertem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

**Abmessungen**

Grundfläche:	240 x 186 mm
Dicken:	100 – 300 mm
Compactplatte:	182 x 140 x 10 mm
Nutzfläche:	162 x 82 mm
Dicke Aluplatte:	15 mm
Lochabstand:	200 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m³

**Befestigungsmaterial**

Gewindestange:	FIS A M16 x 175
Injektions-Mörtel:	FIS
Bohrdurchmesser:	18 mm
min. Bohrtiefe:	130 mm
min. Verankerungstiefe:	130 mm
Distanzunterlage:	1/2/5/10 mm
U-Scheibe:	17 x 40 x 1.6 mm
Korrosionsschutzspray:	FTC-CP

**Description**

Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR sont composées de mousse PU (polyuréthane) rigide, impuissante, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées, tube d'acier carré pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le visage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

**Dimensions**

Surface de base:	240 x 186 mm
Epaisseurs:	100 – 300 mm
Panneau compact:	182 x 140 x 10 mm
Surface utile:	162 x 82 mm
Epaisseur plaque en alu:	15 mm
Distance de trou:	200 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m³

**Matériel de fixation**

Tige filetée:	FIS A M16 x 175
Mortier d'injection:	FIS
Diamètre de perçage:	18 mm
Profondeur de perçage min.:	130 mm
Profondeur d'ancrage min.:	130 mm
Support d'écartement:	1/2/5/10 mm
Rondelle:	17 x 40 x 1.6 mm
Spray de protection contre la corrosion:	FTC-CP

**Montage**

Es empfiehlt sich, die Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR vor dem Kleben der Dämmplatten zu versetzen.

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TTR dürfen vor dem Einbau keine Beschädigungen aufweisen welche die statische Tragfähigkeit beeinträchtigen und dürfen nicht über längere Zeit der Witterung ausgesetzt werden. Jegliche Abänderung der Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR kann die Tragfähigkeit benachteiligen und ist deshalb zu unterlassen.

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TTR sind vorwiegend für Anwendungen auf Beton geeignet.

**Montage**

Il est recommandé de poser les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR avant le collage des panneaux isolants.

Avant le montage, les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR ne doivent présenter aucune détérioration qui compromet la force portante et ne doivent pas avoir été soumis pendant une assez longue durée aux contraintes atmosphériques. Toute modification des consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR peut porter préjudice à la force portante et ne doit donc pas être entreprise.

Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR conviennent principalement aux applications sur béton.



Bohrlöcher anzeichnen und bohren.

Marquer les trous et percer.



Bohrlöcher müssen gründlich vom Bohrstaub gereinigt werden.


Reinigungsvorgang:

- 4x ausblasen
- 4x ausbürsten
- 4x ausblasen

Les trous percés doivent être soigneusement dépoussiérés.

Opération de nettoyage:

- 4x nettoyer en soufflant
- 4x brosser
- 4x nettoyer en soufflant

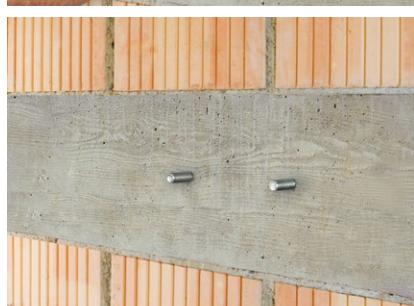

Gewindestangen setzen und genau ausrichten. Injektions-Mörtel aushärten lassen. Nach dem Aushärten überschüssiges Material entfernen.

Verbrauch pro Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR: 28 ml

Poser les tiges et les orienter exactement. Laisser durcir le mortier d'injection. Après le durcissement ôter le mortier superflu.

Consommation par console pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR: 28 ml



Versetzen der Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR.


Die Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR mit Distanzunterlagen und U-Scheiben genau auf die Fassadenflucht ausrichten.

Bei Bedarf Gewindestangen mit Korrosionsschutzspray besprühen.

Pose de la console pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR.

Ajuster la console pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR avec les supports d'écartement et les rondelles exactement sur la ligne de façade.

Si nécessaire, vaporiser un spray de protection contre la corrosion sur les tiges filetées.

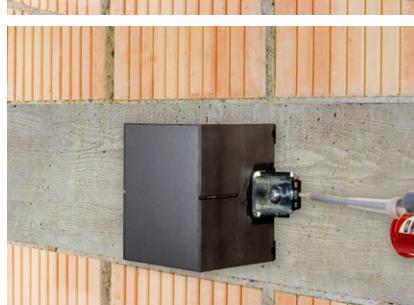


Über die seitlichen Löcher in der Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR Injektions-Mörtel einpressen bis dieser zwischen der Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR und dem Untergrund austritt.

Verbrauch pro Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR: 52 ml

A travers les trous latéraux dans la console de charge lourde SLK®-ALU-TTR, enfoncez du mortier d'injection jusqu'à ce qu'il ressorte entre la console de charge lourde SLK®-ALU-TTR et le substrat.

Consommation par console pour charge lourde SLK®-ALU-TTR: 52 ml

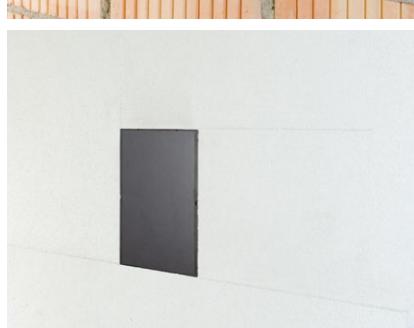

Dämmplatten fugenfrei anpassen.

Genaue Lage markieren, damit die Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR nach dem Aufbringen der Putzbeschichtung wieder auffindbar ist.

Adapter les panneaux isolants sans joints.

Marquer la position exacte pour que la console pour charge lourde SLK®-ALU-TTR puisse être retrouvé après la pose de l'enduit.

**Nachträgliche Arbeiten**

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TTR können mit handelsüblichen Beschichtungsmaterialien für Wärmedämmverbundsysteme ohne Voranstrich beschichtet werden.

Anbauteile können auf die Putzbeschichtung montiert werden.

In diesem Fall muss die Beschichtung den Druckkräften, welche durch das Anbauteil entstehen, standhalten.

Für die Verschraubung in die Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR eignen sich Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).

Verschraubungen dürfen nur in die dafür vorgesehenen Nutzflächen erfolgen.

Bohrloch durch die Compact- und Aluplatte bohren.

Die Bohrtiefe muss 40 – 50 mm betragen.

Bohrdurchmesser

M8	6.8 mm
M10	8.5 mm
M12	10.2 mm



Gewinde durch die Compact- und Aluplatte schneiden.



Anbauteil in der Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR verschrauben.

Die Verschraubungstiefe in die Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR muss mindestens 35 mm betragen, damit die Verschraubung in der ganzen Dicke der eingeschäumten Aluplatte erfolgt.

Für die Bestimmung der gesamten Verschraubungstiefe muss die genaue Dicke der Beschichtung auf der Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR bekannt sein. Die notwendige Schraubenlänge ergibt sich aus der Verschraubungstiefe, der Dicke der Beschichtung und der Dicke des Anbauteils.

Anziehmoment $M_A$ pro M8 Schraube:	25.0 Nm
pro M10 Schraube:	48.4 Nm
pro M12 Schraube:	65.9 Nm

Für die Anziehmomente der Schrauben sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen.

**Travaux ultérieurs**

Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR peuvent être recouvertes avec des matériaux de revêtement classiques pour des systèmes composites de calorifugeage sans peinture primaire.

Les pièces rapportées peuvent être montées sur le revêtement de crépi.

Dans ce cas le revêtement doit résister aux forces de pression qui se forment du fait de la pièce rapportée.

Pour fixer le vissage dans la console pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR s'effectue avec des vis à filetage métrique (vis M).

La fixation se fera dans les surfaces d'utilisation.

Percez un trou à travers la plaque compact et d'aluminium.

La profondeur de perçage doit être de 40 – 50 mm.

Diamètre de perçage

M8	6.8 mm
M10	8.5 mm
M12	10.2 mm

Tailler un filetage dans la plaque compact et d'aluminium.


Visser la pièce rapportée dans la console pour charge lourde SLK®-ALU-TTR.

La profondeur de vissage dans la console pour charge lourde SLK®-ALU-TTR doit être d'au moins 35 mm, pour que le vissage s'opère dans toute l'épaisseur de la plaque en aluminium mousse-injecté.

Pour déterminer la profondeur totale de vissage il faut connaître l'épaisseur précise du revêtement sur la plaque pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR. La longueur nécessaire de la vis résulte de la profondeur de vissage, de l'épaisseur du revêtement et de l'épaisseur de la pièce rapportée.

Couple de serrage $M_A$ par vis M8:	25.0 Nm
par vis M10:	48.4 Nm
par vis M12:	65.9 Nm

Pour les couples de serrage des vis, il faut tenir compte des indications du constructeur.

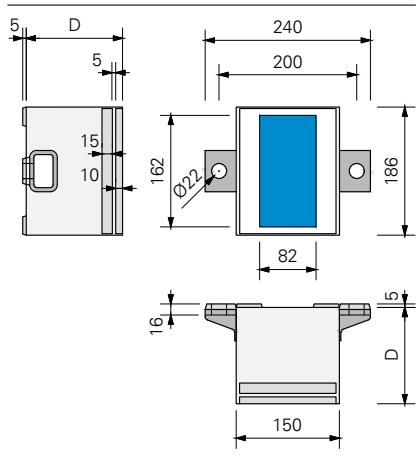**Dimensioni / Dimensions****Materiale di fissaggio  
Fastening material****Descrizione**

Le piastre per carichi elevati SLK®-ALU-TTR sono previste per il montaggio esterno di elementi senza ponti termici in sistemi di isolamento termico, pareti ventilate, sistemi di isolamento interno, ecc.

Le piastre per carichi elevati SLK®-ALU-TTR sono realizzate in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in colore nero, senza CFC, con quattro console in acciaio con iniezione di schiuma, un tubo quadrato in acciaio per garantire un avvitamento aderente alla base, una piastra di alluminio per l'avvitamento del componente e una piastra compatta (HPL), che assicura una distribuzione ottimale della pressione sulla superficie dell'elemento. Tiranti di plastica rinforzata con fibra (poliammide) assicurano la resistenza necessaria.

**Dimensioni**

Superficie di base:	240 x 186 mm
Spessori D:	100 – 300 mm
Piastra compatta:	182 x 140 x 10 mm
Superficie utile:	162 x 82 mm
Spessore piastra d'alluminio:	15 mm
Distanza del foro:	200 mm
Peso specifico PU:	350 kg/m³

**Materiale di fissaggio**

Aste filettate:	FIS A M16 x 175
Malta per iniezione:	FIS
Diametro di perforazione:	18 mm
Profondità utile min.:	130 mm
Profondità di ancoraggio min.:	130 mm
Sostegno distanziatore:	1/2/5/10 mm
Rondella:	17 x 40 x 1.6 mm
Spray protezione anticorrosione:	FTC-CP

**Description**

Heavy-load corbels SLK®-ALU-TTR are suitable for thermal bridge-free mounting in thermal insulation composite systems, rear-ventilated facades, interior insulations etc.

Heavy-load corbels SLK®-ALU-TTR are made of black-coloured, rot-resistant CFC-free PU rigid foam (polyurethane) with four foamed steel consoles, a square steel tube for friction-type screw assembly with the masonry, an aluminium plate for screwing the attachment part and a compact plate (HPL), to ensure optimum surface pressure distribution. Tension rods made of a low-fibre synthetic material (polyamide) guarantee the required stability.

**Dimensions**

Base surface:	240 x 186 mm
Thicknesses D:	100 – 300 mm
Compact plate:	182 x 140 x 10 mm
Useable surface area:	162 x 82 mm
Thickness aluminium plate:	15 mm
Hole distance:	200 mm
Volumetric weight PU:	350 kg/m³

**Fastening material**

Threaded rod:	FIS A M16 x 175
Injection-mortar:	FIS
Bore hole diameter:	18 mm
Drilling depth (min.):	130 mm
Anchorage depth (min.):	130 mm
Spacer support:	1/2/5/10 mm
Washer:	17 x 40 x 1.6 mm
Corrosion protection spray:	FTC-CP

**Montaggio**

Si raccomanda di posare le piastre per carichi elevati SLK®-ALU-TTR incollaggio dei pannelli isolanti.

Prima del montaggio assicurarsi che le piastre per carichi elevati SLK®-ALU-TTR non presentino danni che possano compromettere la portata statica e che non siano state esposte alle intemperie per lungo tempo. Qualsiasi modifica delle piastre per carichi elevati SLK®-ALU-TTR può avere effetti sulla capacità di carico ed è, pertanto, da evitare.

Le piastre per carichi elevati SLK®-ALU-TTR sono adatte soprattutto per applicazioni sul calcestruzzo.

**Assembly**

It is recommended to set the heavy-load corbels SLK®-ALU-TTR before bonding the insulation boards.

Heavy-load corbels SLK®-ALU-TTR may not show any damages that negatively impact the static load bearing capacity and must not be exposed to the elements for an extended period of time. Every change in the heavy-load corbels SLK®-ALU-TTR can negatively impact the carrying capacity and this should therefore not be done.

SLK®-ALU-TTR heavy-load corbels are primarily intended for use on concrete.



Contrassegnare i fori e procedere alla perforazione.

Mark the drilling locations and drill.




Eliminare accuratamente la polvere accumulatisi nei fori.

Bore holes must be cleaned thoroughly of any drilled dust.

Pulizia da eseguire:  
4x pulizie per soffiaggio  
4x spazzolature  
4x pulizie per soffiaggio

Cleaning procedure:  
Blow out (4x)  
Brush out (4x)  
Blow out (4x)

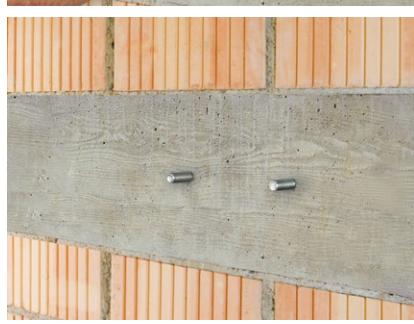

Inserire le aste filettate e posizionarle.  
Lasciar indurire la malta iniettata. Dopo l'indurimento, rimuovere il materiale in eccesso.

Position the threaded rods and align them exactly. Let the injection mortar harden. After hardening remove excess material.

Consumo per piastra per carichi elevati SLK®-ALU-TTR: 28 ml

Requirement per heavy-load corbel SLK®-ALU-TTR: 28 ml



Posa della piastra per carichi elevati SLK®-ALU-TTR.

Offsetting of the heavy-load corbel SLK®-ALU-TTR.

Allineare con precisione la piastra per carichi elevati SLK®-ALU-TTR con i sostegni distanziali e le rondelle a filo con la facciata.

Align the heavy-load corbel SLK®-ALU-TTR precisely with the line of the facade using spacer supports and washers.

Se necessario, spruzzare lo spray protezione anticorrosione sulle aste filettate.

If necessary, spray threaded rod with corrosion protection spray.




Attraverso i fori laterali, iniettare con pressione malta nella piastra per carichi elevati SLK®-ALU-TTR finché questa non sarà fuoriuscita riempiendo l'interspazio fra piastra per carichi elevati SLK®-ALU-TTR e la base.

Via the lateral holes in the heavy-load corbel SLK®-ALU-TTR, press in injection mortar until they are pressed in between the heavy-load corbel SLK®-ALU-TTR and the substrate.

Consumo per piastra per carichi elevati SLK®-ALU-TTR: 52 ml

Requirement per heavy-load corbel SLK®-ALU-TTR: 52 ml

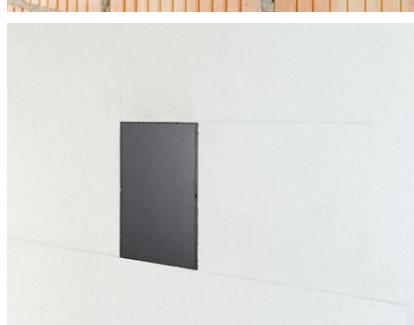

Adattare i pannelli isolanti senza fughe.

Match-up insulation boards free of joints.

Contrassegnare la posizione precisa, in modo che la piastra per carichi elevati SLK®-ALU-TTR siano nuovamente individuabili dopo l'applicazione del rivestimento in intonaco.

Mark the precise location so that the heavy-load corbel SLK®-ALU-TTR can still be located after the plaster has been applied.

## Lavori di rifinitura

Piastre per carichi elevati SLK®-ALU-TTR possono essere rivestite con i materiali esistenti in commercio per sistemi di isolamento termico a cappotto, senza verniciatura di base.

I componenti può essere impostato sul rivestimento in intonaco.

In questo caso il rivestimento deve sostenere le forze di compressione alle quali è soggetto l'avvitamento del componente.

Per i collegamenti a vite nella piastra per carichi elevati SLK®-ALU-TTR sono adatte viti con filettatura metrica (viti-M).

Fissaggi con viti devono essere effettuati esclusivamente sulle superfici utili previste.

Praticare un foro attraverso il piastra di compatta e d'alluminio.

La profondità di perforazione deve essere di 40 – 50 mm.

Diametro di perforazione

M8	6.8 mm
M10	8.5 mm
M12	10.2 mm



Tagliare una filettatura nella piastra di compatta e d'alluminio.

## Retrospective work

Heavy-load corbels SLK®-ALU-TTR may be coated with usual coating materials for thermal insulation composite systems without primer.

Attachments can be mounted on the plaster coating.

In this case, the coating must withstand the compressive forces generated by the attachment.

Suitable screw connections into the heavy-load corbel SLK®-ALU-TTR are screws with metric threads (M-screws).

Screws may only be in the useful surface areas provided.

Drill bore hole through the compact and aluminium plate.

The drilling depth must be 40 – 50 mm.

Bore hole diameter

M8	6.8 mm
M10	8.5 mm
M12	10.2 mm

Cut thread through the compact and aluminium plate.

Screw the attachment into the heavy-load corbel SLK®-ALU-TTR.

Screwed depth in heavy-load corbel SLK®-ALU-TTR must be at least 35 mm to ensure that the screw attachment extends over the complete thickness of the foamed-in aluminium plate.

To determine the entire screwing depth it is necessary to know the exact thickness of the coating on the heavy-load corbel SLK®-ALU-TTR. The required length of the screw results from the screwing depth, the thickness of the coating and the thickness of the attachment.

Tightening torque  $M_A$

per screw M8:	25.0 Nm
per screw M10:	48.4 Nm
per screw M12:	65.9 Nm

For the tightening torques of the screws the manufacturer specifications should be taken into consideration.

**Dosteba AG**  
Länggenstrasse 27  
CH-8184 Bachenbülach

Telefon: +41 43 277 66 00  
E-Mail: [dosteba@dosteba.ch](mailto:dosteba@dosteba.ch)  
Internet: [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Dosteba GmbH**  
Aspenhaustraße 6  
D-72770 Reutlingen

Telefon: +49 7121 30177 10  
E-Mail: [dosteba@dosteba.eu](mailto:dosteba@dosteba.eu)  
Internet: [www.dosteba.eu](http://www.dosteba.eu)