













# Dosteba

Preisliste CH  
Catalogue de prix CH

2025

*Elemente sind  
Les éléments sont  
unsere Stärke  
notre point fort*

<b>Sockelelemente aus Blech</b>	<b>Plinthes en tôle</b>		<b>1</b>
<b>Sockelelemente aus Glasfaserbeton</b>	<b>Plinthes en fibrobéton</b>		<b>2</b>
<b>Fensterbänke aus Alu aus Granit</b>	<b>Tablettes de fenêtre en alu en granit</b>		<b>3</b>
<b>Fensterbänke aus Glasfaserbeton</b>	<b>Tablettes de fenêtre en fibrobéton</b>		<b>4</b>
<b>Gewändeelemente aus Glasfaserbeton</b>	<b>Eléments d'encadrement en fibrobéton</b>		<b>5</b>
<b>Klobentragelemente</b>	<b>Eléments pour fixation des gonds</b>		<b>6</b>
<b>Leibungselemente</b>	<b>Eléments d'embrasure</b>		<b>7</b>
<b>Sturzelemente</b>	<b>Eléments de linteau</b>		<b>8</b>
<b>Dachabschlusselemente</b>	<b>Eléments de recouvrement du toit</b>		<b>9</b>
<b>Montageelemente</b>	<b>Eléments de montage</b>		<b>10</b>
<b>Dämmplatten, Fassadenprofile und Zubehör</b>	<b>Panneaux isolants, profilés de façades et accessoires</b>		<b>11</b>
<b>Werkzeuge</b>	<b>Outils</b>		<b>12</b>

**Sockelbereich**

Sockelleisten mit Wärmedämmung  
 Gedämmte Blechsockel  
 Sockelleisten ohne Wärmedämmung  
 Zubehör und Zuschläge

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung  
 GFB-Sockelelemente ohne Wärmedämmung  
 Zubehör und Zuschläge

**Plinthe**

Plinthes avec isolation thermique  
 Socles isolants avec plinthe métallique  
 Plinthes sans isolation thermique  
 Accessoires et Suppléments

GFB-Plinthes avec isolation thermique  
 GFB-Plinthes sans isolation thermique  
 Accessoires et Suppléments

1.001 – 1.004  
 1.005 – 1.008  
 1.009  
 1.009 – 1.014

2.001 – 2.006  
 2.007  
 2.008 – 2.014

**Fensterbereich**

Alu-Fensterbänke  
 Zubehör und Zuschläge  
 Auflagekeile mit Seitenteilen  
 Zubehör und Zuschläge  
 Alu-Brüstungen  
 Zubehör und Zuschläge  
 Granit-Fensterbänke  
 Zubehör und Zuschläge  
 Auflegewinkel/Auflagekeile  
 Zubehör und Zuschläge

GFB-Fensterbänke  
 Zubehör und Zuschläge  
 Auflegewinkel  
 Zubehör

GFB-Gewändeelemente mit Falz  
 GFB-Gewändeelemente ohne Falz  
 Zubehör und Zuschläge

Klobentrageelemente K1  
 Anschlagträger AT  
 Zubehör und Zuschläge

Leibungselemente Lei-Isol®  
 Zubehör und Zuschläge  
 Leibungswinkel Lei-Wik  
 Zubehör und Zuschläge  
 Leibungselemente Lei-Fix®  
 Zubehör und Zuschläge  
 Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu  
 Zubehör und Zuschläge

Schürzenelemente Do-Tab®  
 Zubehör und Zuschläge  
 Rahmenverbreiterungsisolierung RaV-Isol®  
 Sturzisolation Stu-Isol  
 Zubehör und Zuschläge

**Fenêtre**

Tablettes de fenêtre en alu  
 Accessoires et Suppléments  
 Cales de support avec pièces latérales  
 Accessoires et Suppléments  
 Couvertines en alu  
 Accessoires et Suppléments  
 Tablettes de fenêtre en granit  
 Accessoires et Suppléments  
 Equerres d'appui/Cales de support  
 Accessoires et Suppléments

GFB-Tablettes de fenêtre  
 Accessoires et Suppléments  
 Equerres d'appui  
 Accessoires

GFB-Eléments d'encadrement avec battue  
 GFB-Eléments d'encadrement sans battue  
 Accessoires et Suppléments

Eléments pour fixation des gonds K1  
 Eléments de fixation du taquet de volet AT  
 Accessoires et Suppléments

Eléments d'embrasure Lei-Isol®  
 Accessoires et Suppléments  
 Equerres d'embrasure Lei-Wik  
 Accessoires et Suppléments  
 Eléments d'embrasure Lei-Fix®  
 Accessoires et Suppléments  
 Eléments d'embrasure et de linteau Lei-Stu  
 Accessoires et Suppléments

Lambrequins Do-Tab®  
 Accessoires et Suppléments  
 Isolation pour élargissement de cadre RaV-Isol®  
 Isolation pour linteau Stu-Isol  
 Accessoires et Suppléments

3.001 – 3.002  
 3.003 – 3.006  
 3.007 – 3.009  
 3.010  
 3.011  
 3.011 – 3.012  
 3.013  
 3.014 – 3.016  
 3.017 – 3.019  
 3.020

4.001  
 4.002 – 4.005  
 4.006  
 4.006 – 4.009

5.001 – 5.015  
 5.016 – 5.027  
 5.028 – 5.033

6.001 – 6.002  
 6.003  
 6.004 – 6.005

7.001 – 7.004  
 7.005 – 7.008  
 7.009  
 7.010  
 7.011  
 7.012  
 7.013  
 7.014

8.001 – 8.004  
 8.005 – 8.007  
 8.008 – 8.009  
 8.010  
 8.011 – 8.013

**Dachbereich**

Dachrandwinkel DW  
 Dachrandkränze DSP  
 Zubehör und Zuschläge

**Toiture**

Cornières de rive de toiture DW  
 Couronnes de rive de toiture DSP  
 Accessoires et Suppléments

9.001  
 9.002  
 9.003

**Montageelemente****Eléments de montage**

Montagerondellen DoRondo®	Patches de fixation DoRondo®	10.001
Montagezylinder ZyRillo®	Cylindres de montage ZyRillo®	10.002 – 10.003
Montagezylinder Rondoline®	Cylindres de montage Rondoline®	10.004 – 10.005
Montagequader Quadroline®	Carreaux de montage Quadroline®	10.006 – 10.007
Montagezylinder VARIZ®	Cylindres de montage VARIZ®	10.008
Montagequader VARIQ® und VARIR®	Carreaux de montage VARIQ® et VARIR®	10.009
Zubehör	Accessoires	10.039 – 10.060
Universalmontageplatten UMP®	Plaques de montage universel UMP®	10.010 – 10.018
Schwerlastkonsolen SLK®	Consoles pour charges lourdes SLK®	10.019 – 10.022
Tragwinkel TRA-WIK®-PU	Equerres TRA-WIK®-PU	10.023 – 10.024
Tragwinkel TRA-WIK®	Equerres TRA-WIK®	10.025 – 10.028
Tragwinkel TWL®	Equerres TWL®	10.029 – 10.032
Zubehör	Accessoires	10.039 – 10.060
Dämmstoffdübel FID	Fixation sur isolant FID	10.033
Abstandsmontagesystem TherMax	Système de montage à distance TherMax	10.034 – 10.036
Elektrodosen Eldoline®	Boîtes électriques Eldoline®	10.037
Zubehör	Accessoires	10.038

**Dämmplatten und Zubehör****Panneaux isolants et accessoires**

VARITHERM®	VARITHERM®	11.001 – 11.003
swissporXPS 300 SO	swissporXPS 300 SO	11.004
Radiusplatten	Plaques courbées	11.005
Fassadenwinkel	Equerres de façade	11.006
Schraubdübel TermoZ	Chevilles de vissage TermoZ	11.007
Rondellen	Rondelles	11.007 – 11.008
Zubehör	Accessoires	11.009
Fassadenprofile und Zubehör	Profilés de façade et Accessoires	11.010 – 11.012

**Werkzeuge****Outils**

Glühdraht-Schneidegeräte	Appareils de coupe à fil chaud	12.001 – 12.007
Handschneidegeräte	Appareils de coupe à main	12.007
Mineralfaser-Schneidegeräte	Appareils de coupe pour fibre minérale	12.008 – 12.012

**GFB-Elemente****Eléments en GFB**


GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung	GFB-Plinthes avec isolation thermique	2.001 – 2.006
GFB-Sockelelemente ohne Wärmedämmung	GFB-Plinthes sans isolation thermique	2.007
Zubehör und Zuschläge	Accessoires et Suppléments	2.008 – 2.014
GFB-Fensterbänke	GFB-Tablettes de fenêtre	4.001
Zubehör und Zuschläge	Accessoires et Suppléments	4.002 – 4.005
Auflagewinkel	Equerres d'appui	4.006
Zubehör	Accessoires	4.006 – 4.009
GFB-Gewändeelemente mit Falz	GFB-Eléments d'encadrement avec battue	5.001 – 5.015
GFB-Gewändeelemente ohne Falz	GFB-Eléments d'encadrement sans battue	5.016 – 5.027
Zubehör und Zuschläge	Accessoires et Suppléments	5.028 – 5.033

**Diverses****Divers**

PU-Kleber DoPurCol	Colle-PU DoPurCol	10.059
Kleiderbügelträger	Patères	10.060
Verkaufs- und Lieferbedingungen	Conditions générales de vente et de livraison	13.001 – 13.002



**umfangreicher  
Service**

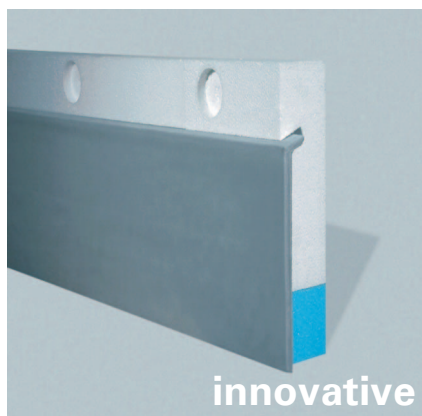

**innovative  
Produkte**



**kompromisslose  
Wärmedämmung**

## Wer ist Dosteba?

### Dosteba ist ein Familienunternehmen

Die Dosteba AG ist ein Schweizer Familienunternehmen und hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von wärmebrückenarmen Fassaden- und Montageelementen für gedämmte Fassaden spezialisiert.

Geschichtliche Entwicklung:

- 1979 Ulrich Maag beginnt mit der Elementproduktion für Wärmedämmsysteme unter dem Namen «Gebrüder Maag» an der Zürichstrasse 24 in Bachenbülach.
- 1989 Gründung der Dosteba AG. Die Firma «Gebrüder Maag» wird gleichzeitig aufgelöst.
- 1993 Der Produktionsstandort wechselt von der Zürichstrasse 24 an die Zürichstrasse 22.
- 1995 Bezug der eigenen Räumlichkeiten im Industriequartier Bachenbülach.
- 1999 Erweiterung der Produktions- und Lagerfläche.
- 2002 Eröffnung eines Auslieferungslagers in Deutschland.
- 2004 Stefan Maag übernimmt die Geschäftsleitung.
- 2010 Gründung der Dosteba GmbH in Deutschland.
- 2011 Erweiterung der Produktions- und Lagerfläche.
- 2013 Bezug der neuen Büroräumlichkeiten in Bachenbülach.
- 2023 Übernahme der Produktion von FORMFEST®.

### Kundennähe und Praxiserfahrung

Der enge Kontakt zu Architekten, Ingenieuren, Systemhaltern und Handwerkern gewährleistet, dass unsere Produkte den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Ist der Kunde zufrieden, sind wir es auch.

### Innovation und Qualität

Die ständigen Weiter- und Neuentwicklungen der Dosteba Produkte garantieren, dass diese immer dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Regelmässige interne Prüfungen und Kontrollen garantieren eine einwandfreie Qualität. Prüfungen an Fachhochschulen oder Prüfinstituten geben den Kunden die Sicherheit, dass sie die richtige Wahl getroffen haben.

### Leistungsfähigkeit und Flexibilität


Die überschaubare Firmengrösse ermöglicht uns jederzeit schnell und flexibel auf Kundenwünsche einzugehen. Dank unserem grossen Lager können selbst grössere Bestellungen kurzfristig abgewickelt werden. Mit unserem hauseigenen Transport wird Ihre Bestellung termingerecht und ohne Beschädigung auf die Baustelle oder ins Magazin geliefert.

### Beratung und Dienstleistung

Es ist uns ein Anliegen den Kunden optimal zu betreuen. Unsere erfahrenen und gut ausgebildeten Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Zudem stellen wir Ihnen diverse technische Unterlagen zur Verfügung, welche Ihnen die Planung erleichtern. Weiter bieten wir laufend Schulungen für Mitarbeiter, Handwerker und Systemhalter an. Lernen Sie in Theorie und Praxis den richtigen Einsatz und Handhabung unserer Elemente.



**Service  
étendu**

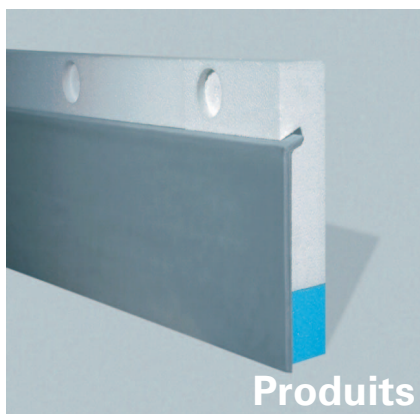

**Produits  
novateurs**



**Thermo-isolation  
professionnelle**

## Qui est Dosteba?

### Dosteba est une entreprise familiale

Dosteba AG est une entreprise familiale suisse qui s'est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'éléments de façade et de montage sans ponts thermiques pour façades isolées.

Développement historique:

- 1979 Ulrich Maag lance la production des éléments destinés aux systèmes d'isolation thermique sous l'appellation «Gebrüder Maag».
- 1989 Fondation de la société Dosteba AG. La firme «Gebrüder Maag» est en même temps dissoute.
- 1993 Le site de production est transféré de la Zürichstrasse 24 à la Zürichstrasse 22.
- 1995 Acquisition des locaux propres à l'entreprise dans la zone industrielle de Bachenbülach.
- 1999 Expansion de la zone de production et d'entreposage.
- 2002 Inauguration d'un centre de distribution en Allemagne.
- 2004 La direction est confiée à Stefan Maag.
- 2010 Fondation de Dosteba GmbH en Allemagne.
- 2011 Expansion de la zone de production et d'entreposage.
- 2013 Emménagement dans les bureaux nouveau en Bachenbülach.
- 2023 Rachat de la production de FORMFEST®.

### Proximité du client et expérience pratique

Le contact étroit que nous maintenons avec les architectes, les ingénieurs, les ouvriers et le personnel chargé de la maintenance des systèmes garantit que nos produits répondent en tout temps aux besoins de nos clients. La satisfaction de nos clients est aussi la nôtre.

### Innovation et qualité

Les développements et les perfectionnements continus de nos produits garantissent que ceux-ci correspondent toujours au dernier état de la technique. Les tests et contrôles internes réguliers assurent une qualité irréprochable. Des tests pratiqués régulièrement dans les hautes écoles spécialisées (HES) ou par des instituts d'essai reconnus assurent à nos clients la sécurité d'un dimensionnement optimal.

### Performance et flexibilité

La taille gérable de l'entreprise nous permet de réagir rapidement et de manière flexible aux besoins des clients. Grâce à notre grand entrepôt, nous sommes en mesure de répondre par nous-mêmes et rapidement aux commandes importantes. Notre système de transport interne permet que votre commande soit livrée dans les délais, sans dommage, sur le site ou au magasin.

### Conseils et services

La prise en charge optimale de la clientèle est l'une de nos priorités. Notre équipe expérimentée et dûment formée sera ravie de vous assister et de vous conseiller. En outre, nous mettons une variété de documents techniques à votre disposition, qui vous faciliteront la planification. En outre, nous proposons continuellement des sessions de formation destinées aux collaborateurs, aux ouvriers et au personnel chargé de la maintenance des systèmes. En outre, nous proposons continuellement des séances de formation destinées aux collaborateurs, aux ouvriers et aux partenaires de l'industrie.



**PLZ-Suche im Internet**  
**Recherche NPA sur Internet**


Besuchen Sie unsere Webseite  
 Découvrez notre site Web

[www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



**Beat Meier**  
 Leiter Einkauf und Verkauf

Mobile: +41 79 228 78 73  
 E-Mail: [beat.meier@dosteba.ch](mailto:beat.meier@dosteba.ch)

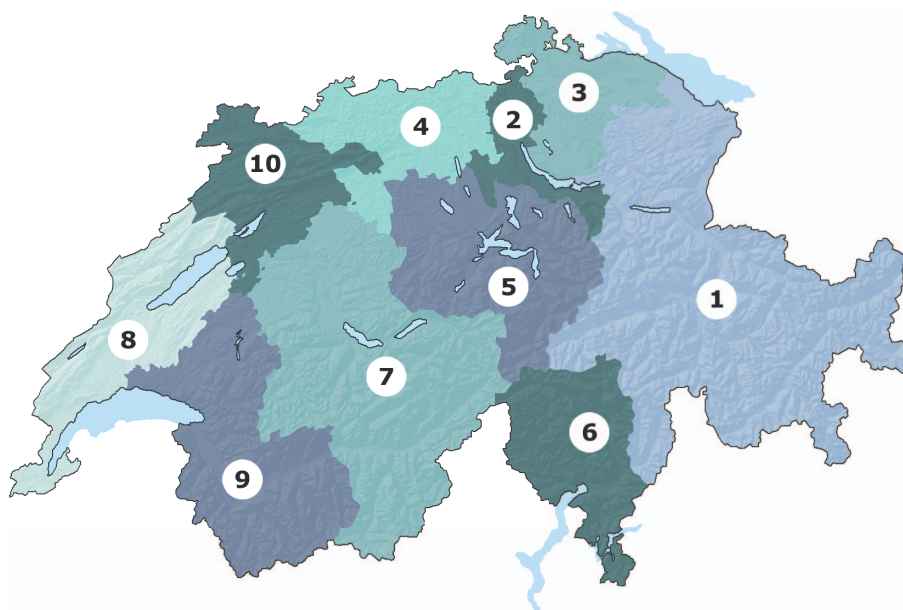

**Herbert Bonderer**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 962 52 34  
 E-Mail: [herbert.bonderer@dosteba.ch](mailto:herbert.bonderer@dosteba.ch)



**Isuf Osmanaj**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 266 51 62  
 E-Mail: [isuf.osmanaj@dosteba.ch](mailto:isuf.osmanaj@dosteba.ch)



**Pascal Oklé**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 195 56 97  
 E-Mail: [pascal.okle@dosteba.ch](mailto:pascal.okle@dosteba.ch)



**Christoph Schenker**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 410 32 16  
 E-Mail: [christoph.schenker@dosteba.ch](mailto:christoph.schenker@dosteba.ch)



**Besar Ibisi**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 565 54 38  
 E-Mail: [besar.ibisi@dosteba.ch](mailto:besar.ibisi@dosteba.ch)



**Fabian Schiavone**  
 Consulente tecnico di vendita

Mobile: +41 79 958 50 98  
 E-Mail: [fabian.schiavone@dosteba.ch](mailto:fabian.schiavone@dosteba.ch)



**Micha Haldemann**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 834 72 96  
 E-Mail: [micha.haldemann@dosteba.ch](mailto:micha.haldemann@dosteba.ch)



**Matt Maimone**  
 Manager de vente  
 suisse romande

Mobile: +41 79 631 32 85  
 E-Mail: [matt.maimone@dosteba.ch](mailto:matt.maimone@dosteba.ch)





**Lionel Pimenta**  
 Conseiller technique /  
 Métreur

Mobile: +41 79 575 31 44  
 E-Mail: [lionel.pimenta@dosteba.ch](mailto:lionel.pimenta@dosteba.ch)



**Carlos Villaverde**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 905 21 29  
 E-Mail: [carlos.villaverde@dosteba.ch](mailto:carlos.villaverde@dosteba.ch)

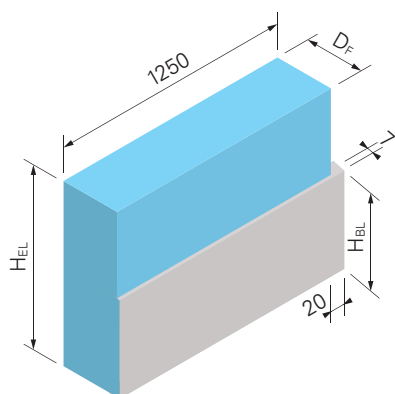

### Sockelleiste mit Wärmedämmung Chromstahl A2

Sockelleisten mit Wärmedämmung dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Chromstahl A2, 0.5 mm  
Hinweis: mit Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

### Plinthe avec isolation thermique Inox A2

Les plinthes avec isolation thermique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.

Qualité de tôle: Inox A2, 0.5 mm  
Remarque: avec feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS



Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
120	200	60	xx00106	51.-	66.30	66.30
120	200	80	xx00108	53.90	69.20	69.20
120	200	100	xx00110	56.80	72.10	72.10
120	200	120	xx00112	59.70	75.-	75.-
120	200	140	xx00114	62.60	77.90	77.90
120	200	160	xx00116	65.50	80.80	80.80
120	200	180	xx00118	68.40	83.70	83.70
120	200	200	xx00120	71.30	86.60	86.60
120	200	220	xx00122	74.20	89.50	89.50
120	200	240	xx00124	77.10	92.40	92.40
120	200	260	xx00126	80.-	95.30	95.30
120	200	280	xx00128	82.90	98.20	98.20
120	200	300	xx00130	85.80	101.10	101.10
160	300	60	xx00206	64.-	79.30	79.30
160	300	80	xx00208	66.90	82.20	82.20
160	300	100	xx00210	69.80	85.10	85.10
160	300	120	xx00212	72.70	88.-	88.-
160	300	140	xx00214	75.60	90.90	90.90
160	300	160	xx00216	78.50	93.80	93.80
160	300	180	xx00218	81.40	96.70	96.70
160	300	200	xx00220	84.30	99.60	99.60
160	300	220	xx00222	87.20	102.50	102.50
160	300	240	xx00224	90.10	105.40	105.40
160	300	260	xx00226	93.-	108.30	108.30
160	300	280	xx00228	95.90	111.20	111.20
160	300	300	xx00230	98.80	114.10	114.10
200	300	60	xx09506	70.50	85.80	85.80
200	300	80	xx09508	73.40	88.70	88.70
200	300	100	xx09510	76.30	91.60	91.60
200	300	120	xx09512	79.20	94.50	94.50
200	300	140	xx09514	82.10	97.40	97.40
200	300	160	xx09516	85.-	100.30	100.30
200	300	180	xx09518	87.90	103.20	103.20
200	300	200	xx09520	90.80	106.10	106.10
200	300	220	xx09522	93.70	109.-	109.-
200	300	240	xx09524	96.60	111.90	111.90
200	300	260	xx09526	99.50	114.80	114.80
200	300	280	xx09528	102.40	117.70	117.70
200	300	300	xx09530	105.30	120.60	120.60

Produktgruppe 0101

Groupe de produit 0101

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



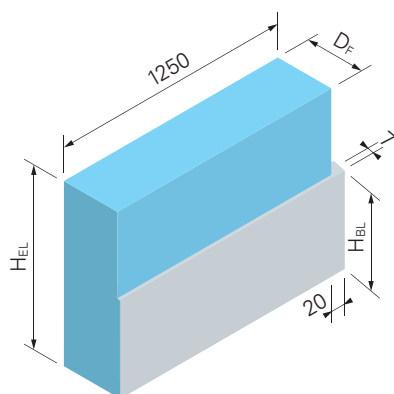

### Sockelleiste mit Wärmedämmung Ugitop

Sockelleisten mit Wärmedämmung dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Ugitop, 0.5 mm  
Hinweis: mit Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

### Plinthe avec isolation thermique Ugitop



Les plinthes avec isolation thermique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.

Qualité de tôle: Ugitop, 0.5 mm  
Remarque: avec feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
120	200	60	xx00306	54.90	70.20	70.20
120	200	80	xx00308	58.-	73.30	73.30
120	200	100	xx00310	61.10	76.40	76.40
120	200	120	xx00312	64.20	79.50	79.50
120	200	140	xx00314	67.30	82.60	82.60
120	200	160	xx00316	70.40	85.70	85.70
120	200	180	xx00318	73.50	88.80	88.80
120	200	200	xx00320	76.60	91.90	91.90
120	200	220	xx00322	79.70	95.-	95.-
120	200	240	xx00324	82.80	98.10	98.10
120	200	260	xx00326	85.90	101.20	101.20
120	200	280	xx00328	89.-	104.30	104.30
120	200	300	xx00330	92.10	107.40	107.40
160	300	60	xx00406	68.80	84.10	84.10
160	300	80	xx00408	71.90	87.20	87.20
160	300	100	xx00410	75.-	90.30	90.30
160	300	120	xx00412	78.10	93.40	93.40
160	300	140	xx00414	81.20	96.50	96.50
160	300	160	xx00416	84.30	99.60	99.60
160	300	180	xx00418	87.40	102.70	102.70
160	300	200	xx00420	90.50	105.80	105.80
160	300	220	xx00422	93.60	108.90	108.90
160	300	240	xx00424	96.70	112.-	112.-
160	300	260	xx00426	99.80	115.10	115.10
160	300	280	xx00428	102.90	118.20	118.20
160	300	300	xx00430	106.-	121.30	121.30
200	300	60	xx09606	75.80	91.10	91.10
200	300	80	xx09608	78.90	94.20	94.20
200	300	100	xx09610	82.-	97.30	97.30
200	300	120	xx09612	85.10	100.40	100.40
200	300	140	xx09614	88.20	103.50	103.50
200	300	160	xx09616	91.30	106.60	106.60
200	300	180	xx09618	94.40	109.70	109.70
200	300	200	xx09620	97.50	112.80	112.80
200	300	220	xx09622	100.60	115.90	115.90
200	300	240	xx09624	103.70	119.-	119.-
200	300	260	xx09626	106.80	122.10	122.10
200	300	280	xx09628	109.90	125.20	125.20
200	300	300	xx09630	113.-	128.30	128.30

Produktgruppe 0101

Groupe de produit 0101

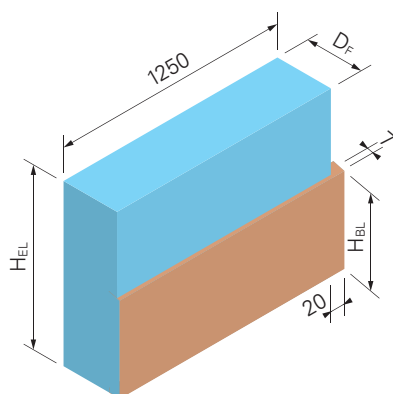

### Sockelleiste mit Wärmedämmung Kupfer

Sockelleisten mit Wärmedämmung dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Kupfer, 0.55 mm  
Hinweis: ohne Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

### Plinthe avec isolation thermique Cuivre

Les plinthes avec isolation thermique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.



Qualité de tôle: Cuivre, 0.55 mm  
Remarque: sans feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
120	200	60	xx00506	60.50	75.80	75.80
120	200	80	xx00508	63.90	79.20	79.20
120	200	100	xx00510	67.30	82.60	82.60
120	200	120	xx00512	70.70	86.–	86.–
120	200	140	xx00514	74.10	89.40	89.40
120	200	160	xx00516	77.50	92.80	92.80
120	200	180	xx00518	81.–	96.30	96.30
120	200	200	xx00520	84.40	99.70	99.70
120	200	220	xx00522	87.80	103.10	103.10
120	200	240	xx00524	91.20	106.50	106.50
120	200	260	xx00526	94.60	109.90	109.90
120	200	280	xx00528	98.–	113.30	113.30
120	200	300	xx00530	101.50	116.80	116.80
160	300	60	xx00606	75.90	91.20	91.20
160	300	80	xx00608	79.30	94.60	94.60
160	300	100	xx00610	82.70	98.–	98.–
160	300	120	xx00612	86.10	101.40	101.40
160	300	140	xx00614	89.50	104.80	104.80
160	300	160	xx00616	92.90	108.20	108.20
160	300	180	xx00618	96.40	111.70	111.70
160	300	200	xx00620	99.80	115.10	115.10
160	300	220	xx00622	103.20	118.50	118.50
160	300	240	xx00624	106.60	121.90	121.90
160	300	260	xx00626	110.–	125.30	125.30
160	300	280	xx00628	113.40	128.70	128.70
160	300	300	xx00630	116.90	132.20	132.20
200	300	60	xx09706	83.60	98.90	98.90
200	300	80	xx09708	87.–	102.30	102.30
200	300	100	xx09710	90.40	105.70	105.70
200	300	120	xx09712	93.80	109.10	109.10
200	300	140	xx09714	97.20	112.50	112.50
200	300	160	xx09716	100.60	115.90	115.90
200	300	180	xx09718	104.10	119.40	119.40
200	300	200	xx09720	107.50	122.80	122.80
200	300	220	xx09722	110.90	126.20	126.20
200	300	240	xx09724	114.30	129.60	129.60
200	300	260	xx09726	117.70	133.–	133.–
200	300	280	xx09728	121.10	136.40	136.40
200	300	300	xx09730	124.60	139.90	139.90

Produktgruppe 0101

Groupe de produit 0101

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

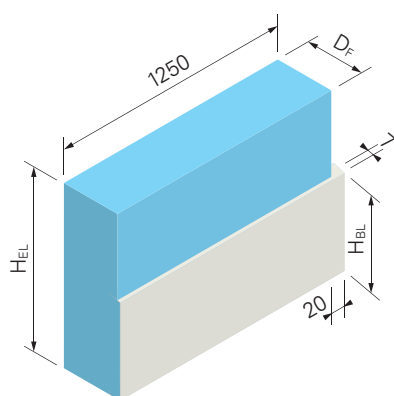

### Sockelleiste mit Wärmedämmung Aluman

Sockelleisten mit Wärmedämmung dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Aluman, 0.8 mm  
Hinweis: mit Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

### Plinthe avec isolation thermique Aluman



Les plinthes avec isolation thermique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.

Qualité de tôle: Aluman, 0.8 mm  
Remarque: avec feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
120	200	60	xx00706	51.-	66.30	66.30
120	200	80	xx00708	53.90	69.20	69.20
120	200	100	xx00710	56.80	72.10	72.10
120	200	120	xx00712	59.70	75.-	75.-
120	200	140	xx00714	62.60	77.90	77.90
120	200	160	xx00716	65.50	80.80	80.80
120	200	180	xx00718	68.40	83.70	83.70
120	200	200	xx00720	71.30	86.60	86.60
120	200	220	xx00722	74.20	89.50	89.50
120	200	240	xx00724	77.10	92.40	92.40
120	200	260	xx00726	80.-	95.30	95.30
120	200	280	xx00728	82.90	98.20	98.20
120	200	300	xx00730	85.80	101.10	101.10
160	300	60	xx00806	64.-	79.30	79.30
160	300	80	xx00808	66.90	82.20	82.20
160	300	100	xx00810	69.80	85.10	85.10
160	300	120	xx00812	72.70	88.-	88.-
160	300	140	xx00814	75.60	90.90	90.90
160	300	160	xx00816	78.50	93.80	93.80
160	300	180	xx00818	81.40	96.70	96.70
160	300	200	xx00820	84.30	99.60	99.60
160	300	220	xx00822	87.20	102.50	102.50
160	300	240	xx00824	90.10	105.40	105.40
160	300	260	xx00826	93.-	108.30	108.30
160	300	280	xx00828	95.90	111.20	111.20
160	300	300	xx00830	98.80	114.10	114.10
200	300	60	xx09806	70.50	85.80	85.80
200	300	80	xx09808	73.40	88.70	88.70
200	300	100	xx09810	76.30	91.60	91.60
200	300	120	xx09812	79.20	94.50	94.50
200	300	140	xx09814	82.10	97.40	97.40
200	300	160	xx09816	85.-	100.30	100.30
200	300	180	xx09818	87.90	103.20	103.20
200	300	200	xx09820	90.80	106.10	106.10
200	300	220	xx09822	93.70	109.-	109.-
200	300	240	xx09824	96.60	111.90	111.90
200	300	260	xx09826	99.50	114.80	114.80
200	300	280	xx09828	102.40	117.70	117.70
200	300	300	xx09830	105.30	120.60	120.60

Produktgruppe 0101

Groupe de produit 0101

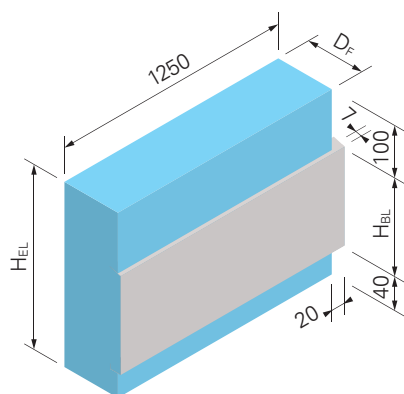

## Gedämmter Blechsockel Chromstahl A2

Gedämmte Blechsockel dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Chromstahl A2, 0.5 mm  
Hinweis: mit Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

## Socle isolants avec plinthe métallique Inox A2



Socles isolants avec plinthe métallique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.

Qualité de tôle: Inox A2, 0.5 mm  
Remarque: avec feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
160	300	60	xx00906	63.50	78.80	78.80
160	300	80	xx00908	66.40	81.70	81.70
160	300	100	xx00910	69.30	84.60	84.60
160	300	120	xx00912	72.20	87.50	87.50
160	300	140	xx00914	75.10	90.40	90.40
160	300	160	xx00916	78.-	93.30	93.30
160	300	180	xx00918	80.90	96.20	96.20
160	300	200	xx00920	83.80	99.10	99.10
160	300	220	xx00922	86.70	102.-	102.-
160	300	240	xx00924	89.60	104.90	104.90
160	300	260	xx00926	92.50	107.80	107.80
160	300	280	xx00928	95.40	110.70	110.70
160	300	300	xx00930	98.30	113.60	113.60
200	340	60	xx10306	70.30	85.60	85.60
200	340	80	xx10308	73.20	88.50	88.50
200	340	100	xx10310	76.10	91.40	91.40
200	340	120	xx10312	79.-	94.30	94.30
200	340	140	xx10314	81.90	97.20	97.20
200	340	160	xx10316	84.80	100.10	100.10
200	340	180	xx10318	87.70	103.-	103.-
200	340	200	xx10320	90.60	105.90	105.90
200	340	220	xx10322	93.50	108.80	108.80
200	340	240	xx10324	96.40	111.70	111.70
200	340	260	xx10326	99.30	114.60	114.60
200	340	280	xx10328	102.20	117.50	117.50
200	340	300	xx10330	105.10	120.40	120.40

Produktgruppe 0102

Groupe de produit 0102

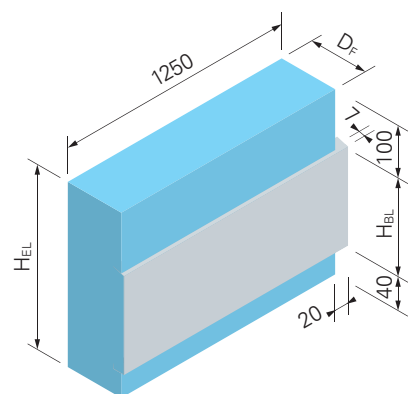

## Gedämmtter Blechsockel Ugitop

Gedämmte Blechsockel dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Ugitop, 0.5 mm  
Hinweis: mit Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

## Socle isolants avec plinthe métallique Ugitop

Socles isolants avec plinthe métallique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.



Qualité de tôle: Ugitop, 0.5 mm  
Remarque: avec feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
160	300	60	xx01106	68.30	83.60	83.60
160	300	80	xx01108	71.40	86.70	86.70
160	300	100	xx01110	74.50	89.80	89.80
160	300	120	xx01112	77.60	92.90	92.90
160	300	140	xx01114	80.70	96.–	96.–
160	300	160	xx01116	83.80	99.10	99.10
160	300	180	xx01118	86.90	102.20	102.20
160	300	200	xx01120	90.–	105.30	105.30
160	300	220	xx01122	93.10	108.40	108.40
160	300	240	xx01124	96.20	111.50	111.50
160	300	260	xx01126	99.30	114.60	114.60
160	300	280	xx01128	102.40	117.70	117.70
160	300	300	xx01130	105.50	120.80	120.80
200	340	60	xx10406	75.60	90.90	90.90
200	340	80	xx10408	78.70	94.–	94.–
200	340	100	xx10410	81.80	97.10	97.10
200	340	120	xx10412	84.90	100.20	100.20
200	340	140	xx10414	88.–	103.30	103.30
200	340	160	xx10416	91.10	106.40	106.40
200	340	180	xx10418	94.20	109.50	109.50
200	340	200	xx10420	97.30	112.60	112.60
200	340	220	xx10422	100.40	115.70	115.70
200	340	240	xx10424	103.50	118.80	118.80
200	340	260	xx10426	106.60	121.90	121.90
200	340	280	xx10428	109.70	125.–	125.–
200	340	300	xx10430	112.80	128.10	128.10

Produktgruppe 0102

Groupe de produit 0102



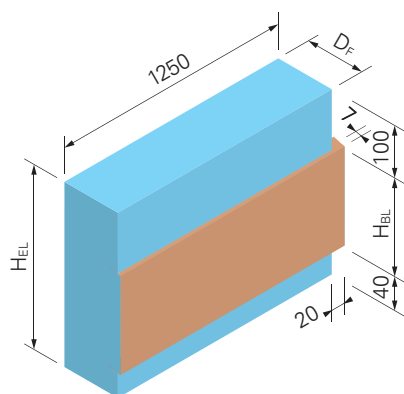

## Gedämmter Blechsockel Kupfer

Gedämmte Blechsockel dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Kupfer, 0.55 mm  
Hinweis: ohne Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

## Socle isolants avec plinthe métallique Cuivre



Socles isolants avec plinthe métallique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.

Qualité de tôle: Cuivre, 0.55 mm  
Remarque: sans feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS	SW	GW
				58xxxxx Preis Prix CHF/m	56xxxxx Preis Prix CHF/m	66xxxxx Preis Prix CHF/m
160	300	60	xx01306	75.30	90.60	90.60
160	300	80	xx01308	78.70	94.-	94.-
160	300	100	xx01310	82.10	97.40	97.40
160	300	120	xx01312	85.50	100.80	100.80
160	300	140	xx01314	88.90	104.20	104.20
160	300	160	xx01316	92.30	107.60	107.60
160	300	180	xx01318	95.80	111.10	111.10
160	300	200	xx01320	99.20	114.50	114.50
160	300	220	xx01322	102.60	117.90	117.90
160	300	240	xx01324	106.-	121.30	121.30
160	300	260	xx01326	109.40	124.70	124.70
160	300	280	xx01328	112.80	128.10	128.10
160	300	300	xx01330	116.30	131.60	131.60
200	340	60	xx10506	83.40	98.70	98.70
200	340	80	xx10508	86.80	102.10	102.10
200	340	100	xx10510	90.20	105.50	105.50
200	340	120	xx10512	93.60	108.90	108.90
200	340	140	xx10514	97.-	112.30	112.30
200	340	160	xx10516	100.40	115.70	115.70
200	340	180	xx10518	103.90	119.20	119.20
200	340	200	xx10520	107.30	122.60	122.60
200	340	220	xx10522	110.70	126.-	126.-
200	340	240	xx10524	114.10	129.40	129.40
200	340	260	xx10526	117.50	132.80	132.80
200	340	280	xx10528	120.90	136.20	136.20
200	340	300	xx10530	124.40	139.70	139.70

Produktgruppe 0102

Groupe de produit 0102

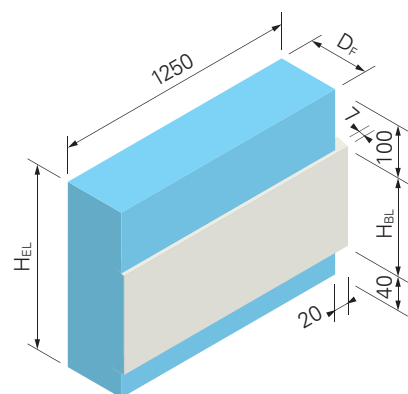

### Gedämmter Blechsockel Aluman

Gedämmte Blechsockel dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Aluman, 0.8 mm  
Hinweis: mit Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

### Socle isolants avec plinthe métallique Aluman


Socles isolants avec plinthe métallique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.

Qualité de tôle: Aluman, 0.8 mm  
Remarque: avec feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
160	300	60	xx01506	63.50	78.80	78.80
160	300	80	xx01508	66.40	81.70	81.70
160	300	100	xx01510	69.30	84.60	84.60
160	300	120	xx01512	72.20	87.50	87.50
160	300	140	xx01514	75.10	90.40	90.40
160	300	160	xx01516	78.-	93.30	93.30
160	300	180	xx01518	80.90	96.20	96.20
160	300	200	xx01520	83.80	99.10	99.10
160	300	220	xx01522	86.70	102.-	102.-
160	300	240	xx01524	89.60	104.90	104.90
160	300	260	xx01526	92.50	107.80	107.80
160	300	280	xx01528	95.40	110.70	110.70
160	300	300	xx01530	98.30	113.60	113.60
200	340	60	xx10606	70.30	85.60	85.60
200	340	80	xx10608	73.20	88.50	88.50
200	340	100	xx10610	76.10	91.40	91.40
200	340	120	xx10612	79.-	94.30	94.30
200	340	140	xx10614	81.90	97.20	97.20
200	340	160	xx10616	84.80	100.10	100.10
200	340	180	xx10618	87.70	103.-	103.-
200	340	200	xx10620	90.60	105.90	105.90
200	340	220	xx10622	93.50	108.80	108.80
200	340	240	xx10624	96.40	111.70	111.70
200	340	260	xx10626	99.30	114.60	114.60
200	340	280	xx10628	102.20	117.50	117.50
200	340	300	xx10630	105.10	120.40	120.40

Produktgruppe 0102

Groupe de produit 0102



### Sockelleiste ohne Wärmedämmung

Sockelleisten ohne Wärmedämmung dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Hinweis: mit Ausnahme von Kupfer werden alle Blechqualitäten mit einer Schutzfolie ausgeliefert

### Plinthe sans isolation thermique

Plinthes sans isolation thermique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.

Remarque: a l'exception du cuivre, toutes les qualités de tôle sont livrées avec une feuille de protection

Blechqualität Qualité de tôle mm	Höhe Hauteur H <sub>B/L</sub> mm	Breite Largeur B mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
Chromstahl A2 0.5	120	9	5000151	31.10
Inox A2 0.5	120	20	5000152	31.60
Ugitop 0.5	120	9	5000153	33.50
Ugitop 0.5	120	20	5000154	34.-
Kupfer 0.55	120	9	5000155	36.90
Cuivre 0.55	120	20	5000156	37.40
Aluman 0.8	120	9	5000157	31.10
Aluman 0.8	120	20	5000158	31.60
Chromstahl A2 0.5	160	9	5000161	36.40
Inox A2 0.5	160	20	5000162	36.90
Ugitop 0.5	160	9	5000163	39.20
Ugitop 0.5	160	20	5000164	39.70
Kupfer 0.55	160	9	5000165	43.20
Cuivre 0.55	160	20	5000166	43.70
Aluman 0.8	160	9	5000167	36.40
Aluman 0.8	160	20	5000168	36.90
Chromstahl A2 0.5	200	9	5022651	41.70
Inox A2 0.5	200	20	5022652	42.20
Ugitop 0.5	200	9	5022653	44.90
Ugitop 0.5	200	20	5022654	45.40
Kupfer 0.55	200	9	5022655	49.50
Cuivre 0.55	200	20	5022656	50.-
Aluman 0.8	200	9	5022657	41.70
Aluman 0.8	200	20	5022658	42.20

Produktgruppe 0103

Groupe de produit 0103

### Zuschläge

### Suppléments

#### Mehrhöhe Blech

bei Sockelleisten und Blechsockeln

Höhe H<sub>B/L</sub>: grösser als 200 mm  
max. Höhe H<sub>B/L</sub>: 240 mm

#### Hauteur supplémentaire de tôle


pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique


Hauteur H<sub>B/L</sub>: supérieure à 200 mm  
max. Hauteur H<sub>B/L</sub>: 240 mm

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	auf Anfrage sur demande	


Produktgruppe 0192

Groupe de produit 0192

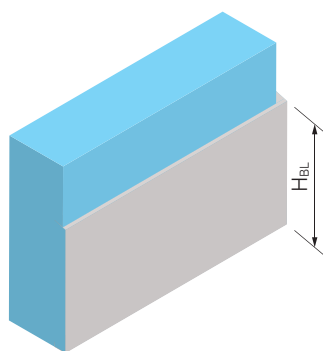

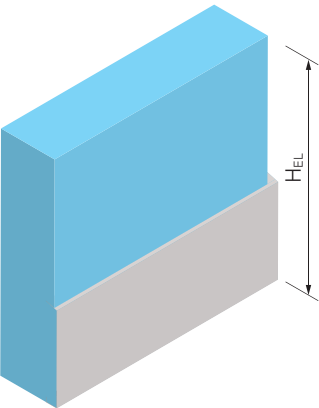

Zuschläge	Suppléments
<b>Mehrhöhe XPS</b>	<b>Hauteur supplémentaire XPS</b>
bei Sockelleisten mit Wärmedämmung und Blechsockeln	pour plinthes avec isolation thermique et socles isolants avec plinthe métallique
bei Sockelleisten Höhe H <sub>EL</sub> :                   grösser als 300 mm	au plinthes avec hauteur H <sub>EL</sub> :           supérieure à 300 mm
bei Blechsockeln Höhe H <sub>EL</sub> :                   grösser als 300/340 mm	au socles isolants avec plinthe métallique avec hauteur H <sub>EL</sub> : supérieure à 300/340 mm
	Art.-Nr.   Preis/Prix No art.   CHF/m
	auf Anfrage sur demande
Produktgruppe 0192	Groupe de produit 0192

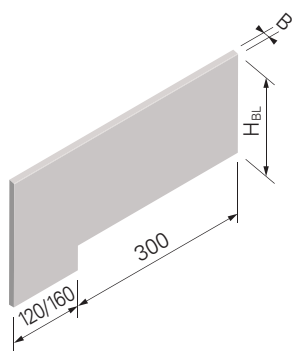

## Zubehör

## Accessoires

## Treppensockelleiste

für Sockelleisten und Blechsockel

## Plinthe d'escaliers

pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique


Blechqualität Qualité de tôle mm	Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Breite Largeur B mm	Li/Re Ga/Dr	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Chromstahl A2 0.5	120	9	Li / Ga	5000251	68.40
Inox A2 0.5	120	9	Re / Dr	5000252	68.40
Chromstahl A2 0.5	120	20	Li / Ga	5000253	68.40
Inox A2 0.5	120	20	Re / Dr	5000254	68.40
Ugitop 0.5	120	9	Li / Ga	5000256	73.60
Ugitop 0.5	120	9	Re / Dr	5000257	73.60
Ugitop 0.5	120	20	Li / Ga	5000258	73.60
Ugitop 0.5	120	20	Re / Dr	5000259	73.60
Kupfer 0.55	120	9	Li / Ga	5000261	81.10
Cuivre 0.55	120	9	Re / Dr	5000262	81.10
Kupfer 0.55	120	20	Li / Ga	5000263	81.10
Cuivre 0.55	120	20	Re / Dr	5000264	81.10
Aluman 0.8	120	9	Li / Ga	5000266	68.40
Aluman 0.8	120	9	Re / Dr	5000267	68.40
Aluman 0.8	120	20	Li / Ga	5000268	68.40
Aluman 0.8	120	20	Re / Dr	5000269	68.40
Chromstahl A2 0.5	160	9	Li / Ga	5000271	71.90
Inox A2 0.5	160	9	Re / Dr	5000272	71.90
Chromstahl A2 0.5	160	20	Li / Ga	5000273	71.90
Inox A2 0.5	160	20	Re / Dr	5000274	71.90
Ugitop 0.5	160	9	Li / Ga	5000276	77.30
Ugitop 0.5	160	9	Re / Dr	5000277	77.30
Ugitop 0.5	160	20	Li / Ga	5000278	77.30
Ugitop 0.5	160	20	Re / Dr	5000279	77.30
Kupfer 0.55	160	9	Li / Ga	5000281	85.30
Cuivre 0.55	160	9	Re / Dr	5000282	85.30
Kupfer 0.55	160	20	Li / Ga	5000283	85.30
Cuivre 0.55	160	20	Re / Dr	5000284	85.30
Aluman 0.8	160	9	Li / Ga	5000286	71.90
Aluman 0.8	160	9	Re / Dr	5000287	71.90
Aluman 0.8	160	20	Li / Ga	5000288	71.90
Aluman 0.8	160	20	Re / Dr	5000289	71.90
Chromstahl A2 0.5	200	9	Li / Ga	5022751	75.40
Inox A2 0.5	200	9	Re / Dr	5022752	75.40
Chromstahl A2 0.5	200	20	Li / Ga	5022753	75.40
Inox A2 0.5	200	20	Re / Dr	5022754	75.40
Ugitop 0.5	200	9	Li / Ga	5022756	81.10
Ugitop 0.5	200	9	Re / Dr	5022757	81.10
Ugitop 0.5	200	20	Li / Ga	5022758	81.10
Ugitop 0.5	200	20	Re / Dr	5022759	81.10
Kupfer 0.55	200	9	Li / Ga	5022761	89.40
Cuivre 0.55	200	9	Re / Dr	5022762	89.40
Kupfer 0.55	200	20	Li / Ga	5022763	89.40
Cuivre 0.55	200	20	Re / Dr	5022764	89.40
Aluman 0.8	200	9	Li / Ga	5022766	75.40
Aluman 0.8	200	9	Re / Dr	5022767	75.40
Aluman 0.8	200	20	Li / Ga	5022768	75.40
Aluman 0.8	200	20	Re / Dr	5022769	75.40

Produktgruppe 0105

Groupe de produit 0105

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



**Zubehör****Accessoires****Leibungssockelleiste**

für Sockelleisten und Blechsockel


**Plinthe pour embrasure**

pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique

Blechqualität Qualité de tôle mm	Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Breite Largeur B mm	Länge Longueur L mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Chromstahl A2 0.5	120	9	200	5000171	29.20
Inox A2 0.5	120	9	300	5000172	32.30
Ugitop 0.5	120	9	200	5000173	31.40
Ugitop 0.5	120	9	300	5000174	34.50
Kupfer 0.55	120	9	200	5000175	34.70
Cuivre 0.55	120	9	300	5000176	37.80
Aluman 0.8	120	9	200	5000177	29.20
Aluman 0.8	120	9	300	5000178	32.30
Chromstahl A2 0.5	160	9	200	5000181	32.20
Inox A2 0.5	160	9	300	5000182	35.10
Ugitop 0.5	160	9	200	5000183	34.50
Ugitop 0.5	160	9	300	5000184	37.60
Kupfer 0.55	160	9	200	5000185	38.10
Cuivre 0.55	160	9	300	5000186	41.20
Aluman 0.8	160	9	200	5000187	32.20
Aluman 0.8	160	9	300	5000188	35.10
Chromstahl A2 0.5	200	9	200	5022661	35.20
Inox A2 0.5	200	9	300	5022662	37.90
Ugitop 0.5	200	9	200	5022663	37.60
Ugitop 0.5	200	9	300	5022664	40.70
Kupfer 0.55	200	9	200	5022665	41.50
Cuivre 0.55	200	9	300	5022666	44.60
Aluman 0.8	200	9	200	5022667	35.20
Aluman 0.8	200	9	300	5022668	37.90

Produktgruppe 0104

Groupe de produit 0104

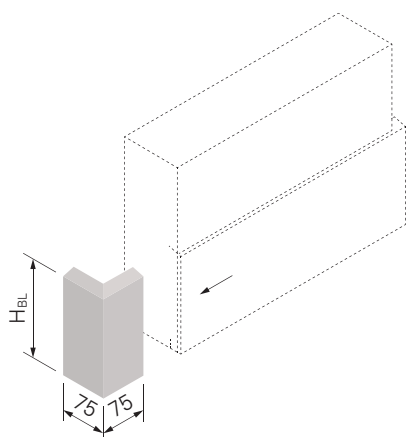**Eckenabdeckblech**

für Sockelleisten mit Wärmedämmung und Blechsockel


**Tôle de finition d'angles**

pour plinthes avec isolation thermique et socles isolants avec plinthe métallique

Blechqualität Qualité de tôle mm	Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Chromstahl A2 0.5/Inox A2 0.5	120	5000351	33.80
Ugitop 0.5/Ugitop 0.5	120	5000352	36.40
Kupfer 0.55/Cuivre 0.55	120	5000353	40.10
Aluman 0.8/Aluman 0.8	120	5000354	33.80
Chromstahl A2 0.5/Inox A2 0.5	160	5000356	35.-
Ugitop 0.5/Ugitop 0.5	160	5000357	37.80
Kupfer 0.55/Cuivre 0.55	160	5000358	41.50
Aluman 0.8/Aluman 0.8	160	5000359	35.-
Chromstahl A2 0.5/Inox A2 0.5	200	5022771	36.20
Ugitop 0.5/Ugitop 0.5	200	5022772	39.20
Kupfer 0.55/Cuivre 0.55	200	5022773	42.90
Aluman 0.8/Aluman 0.8	200	5022774	36.20

Produktgruppe 0106

Groupe de produit 0106

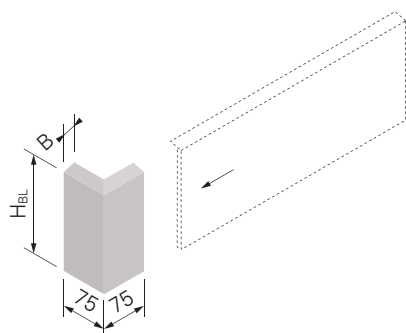

## Zubehör

## Accessoires

## Eckenabdeckblech

## Tôle de finition d'angles


für Sockelleisten ohne Wärmedämmung

pour plinthes sans isolation thermique

Blechqualität Qualité de tôle mm	Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Breite Largeur B mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Chromstahl A2 0.5	120	9	5000361	33.80
Inox A2 0.5	120	20	5000362	33.80
Ugitop 0.5	120	9	5000363	36.40
Ugitop 0.5	120	20	5000364	36.40
Kupfer 0.55	120	9	5000365	40.10
Cuivre 0.55	120	20	5000366	40.10
Aluman 0.8	120	9	5000367	33.80
Aluman 0.8	120	20	5000368	33.80
Chromstahl A2 0.5	160	9	5000371	35.–
Inox A2 0.5	160	20	5000372	35.–
Ugitop 0.5	160	9	5000373	37.80
Ugitop 0.5	160	20	5000374	37.80
Kupfer 0.55	160	9	5000375	41.50
Cuivre 0.55	160	20	5000376	41.50
Aluman 0.8	160	9	5000377	35.–
Aluman 0.8	160	20	5000378	35.–
Chromstahl A2 0.5	200	9	5022781	36.20
Inox A2 0.5	200	20	5022782	36.20
Ugitop 0.5	200	9	5022783	39.20
Ugitop 0.5	200	20	5022784	39.20
Kupfer 0.55	200	9	5022785	42.90
Cuivre 0.55	200	20	5022786	42.90
Aluman 0.8	200	9	5022787	36.20
Aluman 0.8	200	20	5022788	36.20

Produktgruppe 0106

Groupe de produit 0106

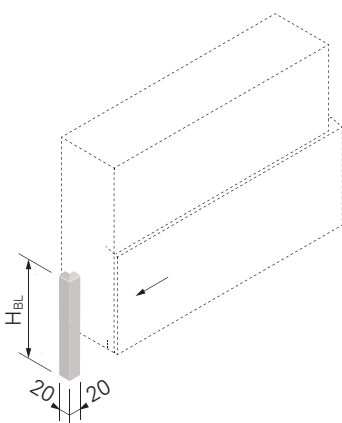

## Abschlusswinkel

## Equerre de finition

für Sockelleisten und Blechsockel

pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique

Blechqualität Qualité de tôle mm	Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Chromstahl A2 0.5/Inox A2 0.5	120	5000381	5.–
Ugitop 0.5/Ugitop 0.5	120	5000382	5.40
Kupfer 0.55/Cuivre 0.55	120	5000383	6.–
Aluman 0.8/Aluman 0.8	120	5000384	5.–
Chromstahl A2 0.5/Inox A2 0.5	160	5000386	5.20
Ugitop 0.5/Ugitop 0.5	160	5000387	5.60
Kupfer 0.55/Cuivre 0.55	160	5000388	6.20
Aluman 0.8/Aluman 0.8	160	5000389	5.20
Chromstahl A2 0.5/Inox A2 0.5	200	5022791	5.40
Ugitop 0.5/Ugitop 0.5	200	5022792	5.80
Kupfer 0.55/Cuivre 0.55	200	5022793	6.40
Aluman 0.8/Aluman 0.8	200	5022794	5.40

Produktgruppe 0107

Groupe de produit 0107

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zubehör****Klebdichtstoff ST-Polymer**

Einkomponenten ST-Polymer für dynamische Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: weiss  
Inhalt: 290 ml

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1**  
**12**

Produktgruppe 0092



**Accessoires****Mastic collant à élasticité durable ST-Polymère**

ST-Polymère monocomposant pour collages dynamiques ainsi d'éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: blanc  
Contenu: 290 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5000581	<b>23.10</b>		
	17.88	5000582	<b>214.50</b>

Groupe de produit 0092

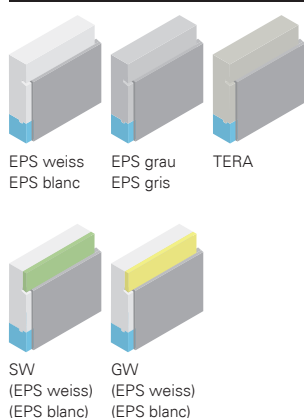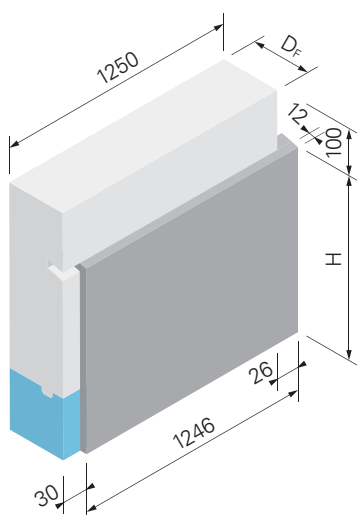

### GFB-Sockelelement mit Wärmedämmung Gerade Elemente

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial oben: EPS 20 kg/m³/TERA  
Dämmmaterial unten: XPS

### GFB-Plinthe avec isolation thermique Eléments droits

GFB-Plinthes avec isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.



Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation en haut: EPS 20 kg/m³/TERA  
Matériau d'isolation en bas: XPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	EPS	TERA	SW	GW
			52xxxxx	54xxxxx	62xxxxx	57xxxxx	67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
200	60	xx00106	106.80	113.40	136.50	122.10	122.10
200	80	xx00108	110.10	116.80	140.30	125.40	125.40
200	100	xx00110	113.40	120.20	144.10	128.70	128.70
200	120	xx00112	116.70	123.60	147.90	132.–	132.–
200	140	xx00114	120.–	127.–	151.70	135.30	135.30
200	160	xx00116	123.30	130.40	155.50	138.60	138.60
200	180	xx00118	126.70	133.90	159.30	142.–	142.–
200	200	xx00120	130.–	137.30	163.10	145.30	145.30
200	220	xx00122	133.30	140.70	166.90	148.60	148.60
200	240	xx00124	136.60	144.10	170.70	151.90	151.90
200	260	xx00126	139.90	147.50	174.50	155.20	155.20
200	280	xx00128	143.20	150.90	178.30	158.50	158.50
200	300	xx00130	146.60	154.40	182.10	161.90	161.90
300	60	xx00206	126.40	133.–	156.10	141.70	141.70
300	80	xx00208	130.20	136.90	160.40	145.50	145.50
300	100	xx00210	134.–	140.80	164.70	149.30	149.30
300	120	xx00212	137.80	144.70	169.–	153.10	153.10
300	140	xx00214	141.70	148.70	173.30	157.–	157.–
300	160	xx00216	145.50	152.60	177.60	160.80	160.80
300	180	xx00218	149.30	156.50	181.90	164.60	164.60
300	200	xx00220	153.10	160.40	186.20	168.40	168.40
300	220	xx00222	157.–	164.40	190.50	172.30	172.30
300	240	xx00224	160.80	168.30	194.80	176.10	176.10
300	260	xx00226	164.60	172.20	199.10	179.90	179.90
300	280	xx00228	168.40	176.10	203.40	183.70	183.70
300	300	xx00230	172.30	180.10	207.70	187.60	187.60
400	60	xx00306	146.–	152.60	175.70	161.30	161.30
400	80	xx00308	150.40	157.10	180.50	165.70	165.70
400	100	xx00310	154.80	161.60	185.40	170.10	170.10
400	120	xx00312	159.20	166.10	190.20	174.50	174.50
400	140	xx00314	163.60	170.60	195.10	178.90	178.90
400	160	xx00316	168.–	175.10	199.90	183.30	183.30
400	180	xx00318	172.40	179.60	204.80	187.70	187.70
400	200	xx00320	176.80	184.10	209.60	192.10	192.10
400	220	xx00322	181.20	188.60	214.50	196.50	196.50
400	240	xx00324	185.60	193.10	219.30	200.90	200.90
400	260	xx00326	190.–	197.60	224.20	205.30	205.30
400	280	xx00328	194.40	202.10	229.–	209.70	209.70
400	300	xx00330	198.80	206.60	233.90	214.10	214.10

Produktgruppe 0203

Groupe de produit 0203

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

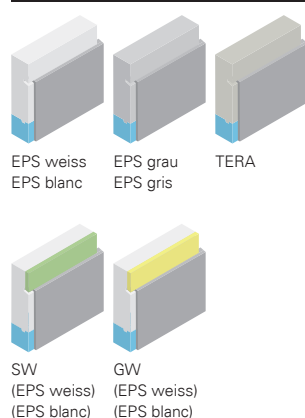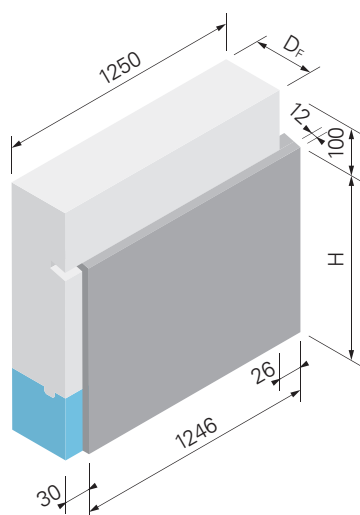

### GFB-Sockelelement mit Wärmedämmung Gerade Elemente

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial oben: EPS 20 kg/m³/TERA  
Dämmmaterial unten: XPS

### GFB-Plinthe avec isolation thermique Eléments droits

GFB-Plinthes avec isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation en haut: EPS 20 kg/m³/TERA  
Matériau d'isolation en bas: XPS



Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
500	60	xx00406	165.60	172.20	195.30	180.90	180.90
500	80	xx00408	170.50	177.20	200.60	185.80	185.80
500	100	xx00410	175.40	182.20	206.–	190.70	190.70
500	120	xx00412	180.30	187.20	211.30	195.60	195.60
500	140	xx00414	185.20	192.20	216.70	200.50	200.50
500	160	xx00416	190.10	197.20	222.–	205.40	205.40
500	180	xx00418	195.–	202.20	227.40	210.30	210.30
500	200	xx00420	199.90	207.20	232.70	215.20	215.20
500	220	xx00422	204.80	212.20	238.10	220.10	220.10
500	240	xx00424	209.70	217.20	243.40	225.–	225.–
500	260	xx00426	214.60	222.20	248.80	229.90	229.90
500	280	xx00428	219.50	227.20	254.10	234.80	234.80
500	300	xx00430	224.40	232.20	259.50	239.70	239.70
600	60	xx00506	185.20	191.80	214.90	200.50	200.50
600	80	xx00508	190.60	197.30	220.70	205.90	205.90
600	100	xx00510	196.–	202.80	226.60	211.30	211.30
600	120	xx00512	201.40	208.30	232.40	216.70	216.70
600	140	xx00514	206.80	213.80	238.30	222.10	222.10
600	160	xx00516	212.20	219.30	244.10	227.50	227.50
600	180	xx00518	217.60	224.80	250.–	232.90	232.90
600	200	xx00520	223.–	230.30	255.80	238.30	238.30
600	220	xx00522	228.40	235.80	261.70	243.70	243.70
600	240	xx00524	233.80	241.30	267.50	249.10	249.10
600	260	xx00526	239.20	246.80	273.40	254.50	254.50
600	280	xx00528	244.60	252.30	279.20	259.90	259.90
600	300	xx00530	250.–	257.80	285.10	265.30	265.30
700	60	xx00606	204.80	211.40	234.50	220.10	220.10
700	80	xx00608	210.70	217.40	240.90	226.–	226.–
700	100	xx00610	216.60	223.50	247.30	231.90	231.90
700	120	xx00612	222.60	229.50	253.70	237.90	237.90
700	140	xx00614	228.50	235.60	260.20	243.80	243.80
700	160	xx00616	234.40	241.60	266.60	249.70	249.70
700	180	xx00618	240.40	247.70	273.–	255.70	255.70
700	200	xx00620	246.30	253.70	279.40	261.60	261.60
700	220	xx00622	252.20	259.80	285.90	267.50	267.50
700	240	xx00624	258.20	265.80	292.30	273.50	273.50
700	260	xx00626	264.10	271.90	298.70	279.40	279.40
700	280	xx00628	270.–	277.90	305.10	285.30	285.30
700	300	xx00630	276.–	284.–	311.60	291.30	291.30

Produktgruppe 0203

Groupe de produit 0203

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



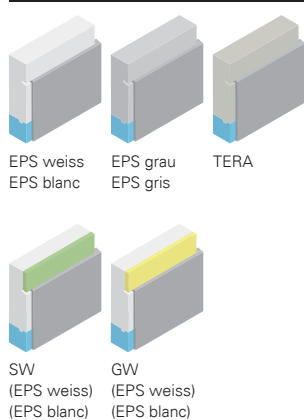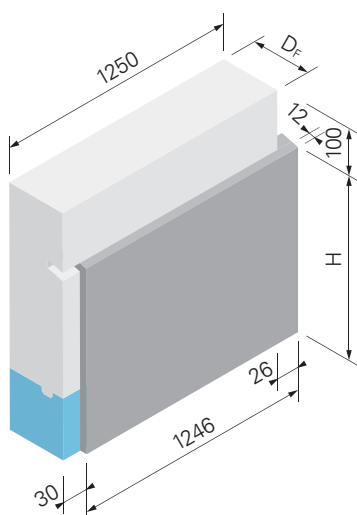

### GFB-Sockelelement mit Wärmedämmung Gerade Elemente

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial oben: EPS 20 kg/m³/TERA  
Dämmmaterial unten: XPS

### GFB-Plinthe avec isolation thermique Eléments droits

GFB-Plinthes avec isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.




Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation en haut: EPS 20 kg/m³/TERA  
Matériau d'isolation en bas: XPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Épaisseur D <sub>f</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
800	60	xx00706	244.-	250.60	273.70	259.30	259.30
800	80	xx00708	250.40	257.10	280.60	265.70	265.70
800	100	xx00710	256.90	263.70	287.50	272.20	272.20
800	120	xx00712	263.30	270.20	294.50	278.60	278.60
800	140	xx00714	269.80	276.80	301.40	285.10	285.10
800	160	xx00716	276.20	283.30	308.30	291.50	291.50
800	180	xx00718	282.70	289.90	315.30	298.-	298.-
800	200	xx00720	289.10	296.40	322.20	304.40	304.40
800	220	xx00722	295.60	303.-	329.10	310.90	310.90
800	240	xx00724	302.-	309.50	336.10	317.30	317.30
800	260	xx00726	308.50	316.10	343.-	323.80	323.80
800	280	xx00728	314.90	322.60	349.90	330.20	330.20
800	300	xx00730	321.40	329.20	356.90	336.70	336.70
1000	60	xx00806	302.80	309.40	332.50	318.10	318.10
1000	80	xx00808	310.30	317.-	340.50	325.60	325.60
1000	100	xx00810	317.80	324.60	348.50	333.10	333.10
1000	120	xx00812	325.30	332.20	356.50	340.60	340.60
1000	140	xx00814	332.80	339.80	364.50	348.10	348.10
1000	160	xx00816	340.30	347.40	372.50	355.60	355.60
1000	180	xx00818	347.80	355.-	380.50	363.10	363.10
1000	200	xx00820	355.30	362.60	388.50	370.60	370.60
1000	220	xx00822	362.80	370.20	396.50	378.10	378.10
1000	240	xx00824	370.30	377.80	404.50	385.60	385.60
1000	260	xx00826	377.80	385.40	412.50	393.10	393.10
1000	280	xx00828	385.30	393.-	420.50	400.60	400.60
1000	300	xx00830	392.80	400.60	428.50	408.10	408.10
1200	60	xx00906	381.20	387.80	410.90	396.50	396.50
1200	80	xx00908	389.70	396.40	419.90	405.-	405.-
1200	100	xx00910	398.30	405.10	428.90	413.60	413.60
1200	120	xx00912	406.80	413.70	437.90	422.10	422.10
1200	140	xx00914	415.40	422.40	447.-	430.70	430.70
1200	160	xx00916	423.90	431.-	456.-	439.20	439.20
1200	180	xx00918	432.50	439.70	465.-	447.80	447.80
1200	200	xx00920	441.-	448.30	474.-	456.30	456.30
1200	220	xx00922	449.60	457.-	483.10	464.90	464.90
1200	240	xx00924	458.10	465.60	492.10	473.40	473.40
1200	260	xx00926	466.70	474.30	501.10	482.-	482.-
1200	280	xx00928	475.20	482.90	510.10	490.50	490.50
1200	300	xx00930	483.80	491.60	519.20	499.10	499.10

Produktgruppe 0203

Groupe de produit 0203

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

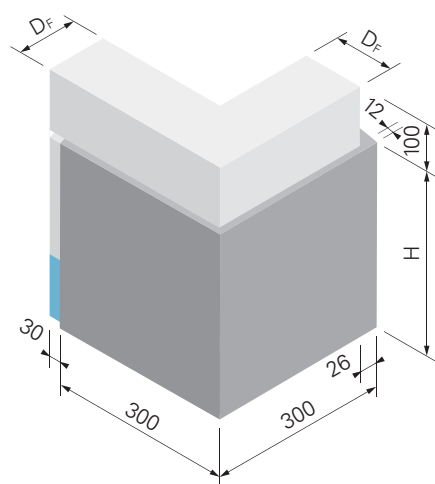

### GFB-Sockelelement mit Wärmedämmung Aussenecken

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial oben: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>/TERA  
Dämmmaterial unten: XPS

### GFB-Plinthe avec isolation thermique Angles extérieurs

GFB-Plinthes avec isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.




Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation en haut: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>/TERA  
Matériau d'isolation en bas: XPS

			EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
Höhe Hauteur H mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
200	60	xx01006	100.40	107.-	130.10	115.70	115.70
200	80	xx01008	103.70	110.40	133.90	119.-	119.-
200	100	xx01010	107.-	113.80	137.70	122.30	122.30
200	120	xx01012	110.30	117.20	141.50	125.60	125.60
200	140	xx01014	113.60	120.60	145.30	128.90	128.90
200	160	xx01016	116.90	124.-	149.10	132.20	132.20
200	180	xx01018	120.30	127.50	152.90	135.60	135.60
200	200	xx01020	123.60	130.90	156.70	138.90	138.90
200	220	xx01022	126.90	134.30	160.50	142.20	142.20
200	240	xx01024	130.20	137.70	164.30	145.50	145.50
200	260	xx01026	133.50	141.10	168.10	148.80	148.80
200	280	xx01028	136.80	144.50	171.90	152.10	152.10
200	300	xx01030	140.20	148.-	175.70	155.50	155.50
300	60	xx01106	120.-	126.60	149.70	135.30	135.30
300	80	xx01108	123.80	130.50	154.-	139.10	139.10
300	100	xx01110	127.60	134.40	158.30	142.90	142.90
300	120	xx01112	131.40	138.30	162.60	146.70	146.70
300	140	xx01114	135.30	142.30	166.90	150.60	150.60
300	160	xx01116	139.10	146.20	171.20	154.40	154.40
300	180	xx01118	142.90	150.10	175.50	158.20	158.20
300	200	xx01120	146.70	154.-	179.80	162.-	162.-
300	220	xx01122	150.60	158.-	184.10	165.90	165.90
300	240	xx01124	154.40	161.90	188.40	169.70	169.70
300	260	xx01126	158.20	165.80	192.70	173.50	173.50
300	280	xx01128	162.-	169.70	197.-	177.30	177.30
300	300	xx01130	165.90	173.70	201.30	181.20	181.20
400	60	xx01206	139.60	146.20	169.30	154.90	154.90
400	80	xx01208	144.-	150.70	174.10	159.30	159.30
400	100	xx01210	148.40	155.20	179.-	163.70	163.70
400	120	xx01212	152.80	159.70	183.80	168.10	168.10
400	140	xx01214	157.20	164.20	188.70	172.50	172.50
400	160	xx01216	161.60	168.70	193.50	176.90	176.90
400	180	xx01218	166.-	173.20	198.40	181.30	181.30
400	200	xx01220	170.40	177.70	203.20	185.70	185.70
400	220	xx01222	174.80	182.20	208.10	190.10	190.10
400	240	xx01224	179.20	186.70	212.90	194.50	194.50
400	260	xx01226	183.60	191.20	217.80	198.90	198.90
400	280	xx01228	188.-	195.70	222.60	203.30	203.30
400	300	xx01230	192.40	200.20	227.50	207.70	207.70

Produktgruppe 0204

Groupe de produit 0204

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

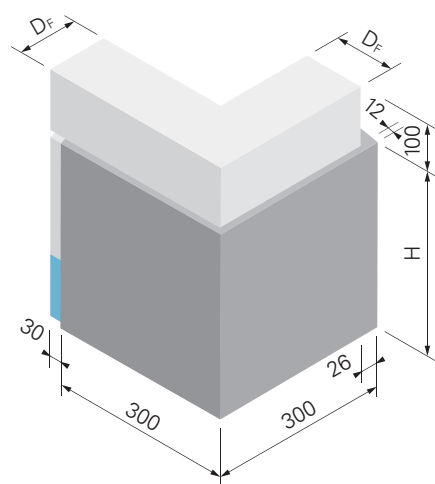

### GFB-Sockelelement mit Wärmedämmung Aussenecken

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
 Farbe: betongrau, wolkig  
 Oberfläche: glatt  
 Dämmmaterial oben: EPS 20 kg/m³/TERA  
 Dämmmaterial unten: XPS

### GFB-Plinthe avec isolation thermique Angles extérieurs

GFB-Plinthes avec isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.




Matériau: Fibrobéton  
 Couleur: gris béton, nuageux  
 Surface: lisse  
 Matériau d'isolation en haut: EPS 20 kg/m³/TERA  
 Matériau d'isolation en bas: XPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	EPS	TERA	SW	GW
			52xxxxx	54xxxxx	62xxxxx	57xxxxx	67xxxxx
			Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
500	60	xx01306	159.20	165.80	188.90	174.50	174.50
500	80	xx01308	164.10	170.80	194.20	179.40	179.40
500	100	xx01310	169.–	175.80	199.60	184.30	184.30
500	120	xx01312	173.90	180.80	204.90	189.20	189.20
500	140	xx01314	178.80	185.80	210.30	194.10	194.10
500	160	xx01316	183.70	190.80	215.60	199.–	199.–
500	180	xx01318	188.60	195.80	221.–	203.90	203.90
500	200	xx01320	193.50	200.80	226.30	208.80	208.80
500	220	xx01322	198.40	205.80	231.70	213.70	213.70
500	240	xx01324	203.30	210.80	237.–	218.60	218.60
500	260	xx01326	208.20	215.80	242.40	223.50	223.50
500	280	xx01328	213.10	220.80	247.70	228.40	228.40
500	300	xx01330	218.–	225.80	253.10	233.30	233.30
600	60	xx01406	178.80	185.40	208.50	194.10	194.10
600	80	xx01408	184.20	190.90	214.30	199.50	199.50
600	100	xx01410	189.60	196.40	220.20	204.90	204.90
600	120	xx01412	195.–	201.90	226.–	210.30	210.30
600	140	xx01414	200.40	207.40	231.90	215.70	215.70
600	160	xx01416	205.80	212.90	237.70	221.10	221.10
600	180	xx01418	211.20	218.40	243.60	226.50	226.50
600	200	xx01420	216.60	223.90	249.40	231.90	231.90
600	220	xx01422	222.–	229.40	255.30	237.30	237.30
600	240	xx01424	227.40	234.90	261.10	242.70	242.70
600	260	xx01426	232.80	240.40	267.–	248.10	248.10
600	280	xx01428	238.20	245.90	272.80	253.50	253.50
600	300	xx01430	243.60	251.40	278.70	258.90	258.90
700	60	xx01506	198.40	205.–	228.10	213.70	213.70
700	80	xx01508	204.30	211.–	234.50	219.60	219.60
700	100	xx01510	210.20	217.10	240.90	225.50	225.50
700	120	xx01512	216.20	223.10	247.30	231.50	231.50
700	140	xx01514	222.10	229.20	253.80	237.40	237.40
700	160	xx01516	228.–	235.20	260.20	243.30	243.30
700	180	xx01518	234.–	241.30	266.60	249.30	249.30
700	200	xx01520	239.90	247.30	273.–	255.20	255.20
700	220	xx01522	245.80	253.40	279.50	261.10	261.10
700	240	xx01524	251.80	259.40	285.90	267.10	267.10
700	260	xx01526	257.70	265.50	292.30	273.–	273.–
700	280	xx01528	263.60	271.50	298.70	278.90	278.90
700	300	xx01530	269.60	277.60	305.20	284.90	284.90

Produktgruppe 0204

Groupe de produit 0204

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
 Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

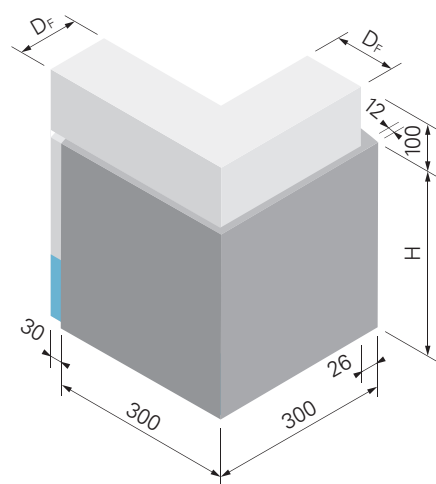

### GFB-Sockelelement mit Wärmedämmung Aussenecken

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial oben: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>/TERA  
Dämmmaterial unten: XPS

### GFB-Plinthe avec isolation thermique Angles extérieurs

GFB-Plinthes avec isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.


Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation en haut: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>/TERA  
Matériau d'isolation en bas: XPS

			EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
Höhe Hauteur H mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
800	60	xx01606	237.60	244.20	267.30	252.90	252.90
800	80	xx01608	244.-	250.70	274.20	259.30	259.30
800	100	xx01610	250.50	257.30	281.10	265.80	265.80
800	120	xx01612	256.90	263.80	288.10	272.20	272.20
800	140	xx01614	263.40	270.40	295.-	278.70	278.70
800	160	xx01616	269.80	276.90	301.90	285.10	285.10
800	180	xx01618	276.30	283.50	308.90	291.60	291.60
800	200	xx01620	282.70	290.-	315.80	298.-	298.-
800	220	xx01622	289.20	296.60	322.70	304.50	304.50
800	240	xx01624	295.60	303.10	329.70	310.90	310.90
800	260	xx01626	302.10	309.70	336.60	317.40	317.40
800	280	xx01628	308.50	316.20	343.50	323.80	323.80
800	300	xx01630	315.-	322.80	350.50	330.30	330.30
1000	60	xx01706	296.40	303.-	326.10	311.70	311.70
1000	80	xx01708	303.90	310.60	334.10	319.20	319.20
1000	100	xx01710	311.40	318.20	342.10	326.70	326.70
1000	120	xx01712	318.90	325.80	350.10	334.20	334.20
1000	140	xx01714	326.40	333.40	358.10	341.70	341.70
1000	160	xx01716	333.90	341.-	366.10	349.20	349.20
1000	180	xx01718	341.40	348.60	374.10	356.70	356.70
1000	200	xx01720	348.90	356.20	382.10	364.20	364.20
1000	220	xx01722	356.40	363.80	390.10	371.70	371.70
1000	240	xx01724	363.90	371.40	398.10	379.20	379.20
1000	260	xx01726	371.40	379.-	406.10	386.70	386.70
1000	280	xx01728	378.90	386.60	414.10	394.20	394.20
1000	300	xx01730	386.40	394.20	422.10	401.70	401.70
1200	60	xx01806	374.80	381.40	404.50	390.10	390.10
1200	80	xx01808	383.30	390.-	413.50	398.60	398.60
1200	100	xx01810	391.90	398.70	422.50	407.20	407.20
1200	120	xx01812	400.40	407.30	431.50	415.70	415.70
1200	140	xx01814	409.-	416.-	440.60	424.30	424.30
1200	160	xx01816	417.50	424.60	449.60	432.80	432.80
1200	180	xx01818	426.10	433.30	458.60	441.40	441.40
1200	200	xx01820	434.60	441.90	467.60	449.90	449.90
1200	220	xx01822	443.20	450.60	476.70	458.50	458.50
1200	240	xx01824	451.70	459.20	485.70	467.-	467.-
1200	260	xx01826	460.30	467.90	494.70	475.60	475.60
1200	280	xx01828	468.80	476.50	503.70	484.10	484.10
1200	300	xx01830	477.40	485.20	512.80	492.70	492.70

Produktgruppe 0204

Groupe de produit 0204

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

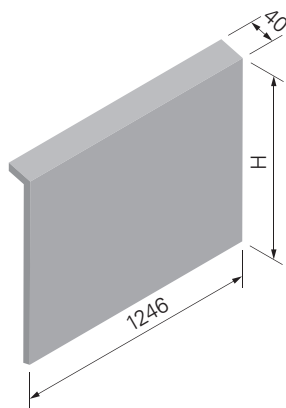

### GFB-Sockelelement ohne Wärmedämmung Gerade Elemente

GFB-Sockelelemente ohne Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt

### GFB-Plinthe sans isolation thermique Eléments droits


GFB-Plinthes sans isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: Fibrobéton  
Surface: gris béton, nuageux  
Couleur: lisse

Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF / m
200	5000651	103.70
300	5000652	123.80
400	5000653	143.90
500	5000654	164.-
600	5000655	184.10
700	5000656	204.20
800	5000657	224.-
1000	5000658	264.10
1200	5000659	304.20

Produktgruppe 0201

Groupe de produit 0201

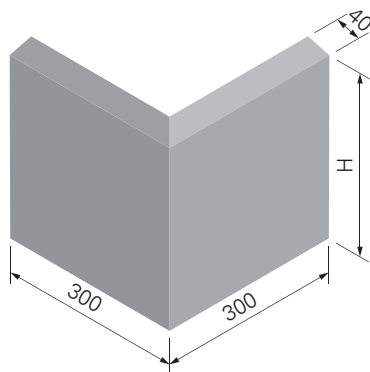

### GFB-Sockelelement ohne Wärmedämmung Aussenecken

GFB-Sockelelemente ohne Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt

### GFB-Plinthe sans isolation thermique Angles extérieurs

GFB-Plinthes sans isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: Fibrobéton  
Surface: gris béton, nuageux  
Couleur: lisse

Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF / Stk. CHF / Pce
200	5000661	86.90
300	5000662	107.-
400	5000663	127.10
500	5000664	147.20
600	5000665	167.30
700	5000666	187.40
800	5000667	207.30
1000	5000668	247.40
1200	5000669	287.50

Produktgruppe 0202

Groupe de produit 0202



**Zubehör****Accessoires****Schiebeblech**



für GFB-Sockelelemente

Material: Chromstahl A2  
 Dicke: 0.5 mm  
 Breite Gerade Bleche: 50 mm  
 Breite Eckbleche: 50 x 50 mm  
 Hinweis: Schiebebleche werden montiert oder lose mitgeliefert, je nach Bewitterung sollten Fugen zusätzlich mit Dichtstoff oder Fugendichtbändern abgedichtet werden

**Tôle coulissante**

pour GFB-Plinthes



Matériau: Inox A2  
 Epaisseur: 0.5 mm  
 Largeur tôles droits: 50 mm  
 Largeur tôles angles: 50 x 50 mm  
 Remarque: Les tôles coulissantes sont montées ou fournies séparément, selon l'exposition aux intempéries, les joints doivent être étanchéifiés en supplément avec du mastic ou des bandes de joints d'étanchéité

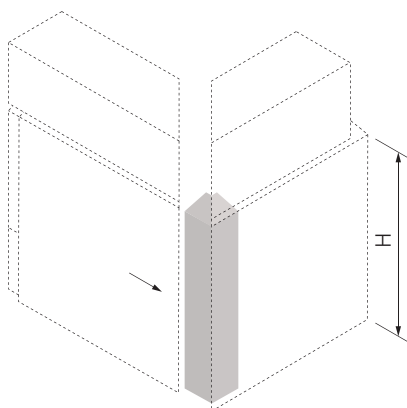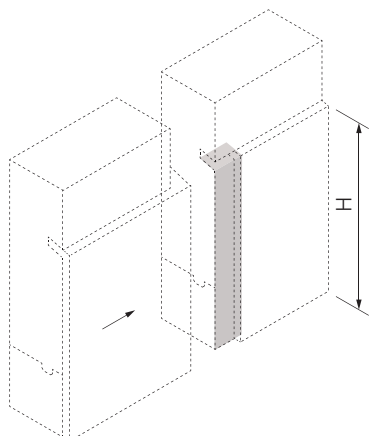

Höhe Hauteur H mm	<b>Gerade Bleche Tôle droits</b>		<b>Eckbleche Tôle angles</b>	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>200</b>	5000761	<b>12.70</b>	5000861	<b>23.60</b>
<b>300</b>	5000762	<b>13.70</b>	5000862	<b>24.60</b>
<b>400</b>	5000763	<b>14.80</b>	5000863	<b>25.60</b>
<b>500</b>	5000764	<b>15.80</b>	5000864	<b>26.60</b>
<b>600</b>	5000765	<b>16.90</b>	5000865	<b>27.60</b>
<b>700</b>	5000766	<b>17.90</b>	5000866	<b>28.60</b>
<b>800</b>	5000767	<b>19.-</b>	5000867	<b>29.90</b>
<b>1000</b>	5000768	<b>21.-</b>	5000868	<b>31.90</b>
<b>1200</b>	5000769	<b>23.-</b>	5000869	<b>33.90</b>

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292



## Zuschläge

## Suppléments

### Ablängeschnitt

bei GFB-Sockelelementen

Ausführung: kürzen eines Elementes  
in der Länge

Hinweis: Verschnitt wird verrechnet

Höhe  
Hauteur  
H mm

– 200  
201 – 400  
401 – 600  
601 – 800  
801 – 1000  
1001 – 1200

### Débitage à longueur

pour GFB-Plinthes

Exécution: raccourcissement  
d'un élément longueur

Remarque: Chutes y rattachés

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5000951 14.–  
5000952 18.20  
5000953 22.40  
5000954 26.60  
5000955 30.80  
5000956 35.–

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292

### Gehrungsschnitt

bei GFB-Sockelelementen

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungsschnitte erforderlich,  
Verschnitt wird verrechnet

Höhe  
Hauteur  
H mm

– 200  
201 – 400  
401 – 600  
601 – 800  
801 – 1000  
1001 – 1200

### Coupe en onglet

pour GFB-Plinthes




Remarque: pour un angle, 2 coupes  
d'onglet sont nécessaires,  
Chutes y rattachés

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5000961 41.50  
5000962 48.50  
5000963 55.60  
5000964 62.60  
5000965 69.70  
5000966 76.70

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292

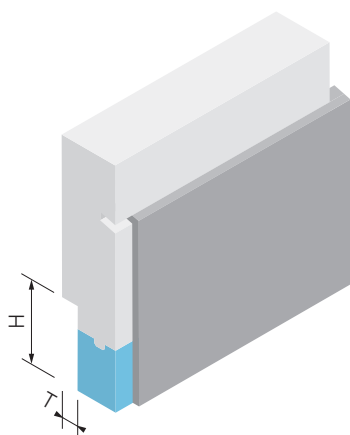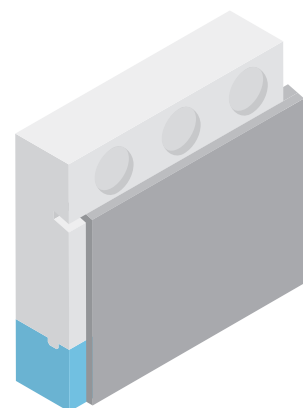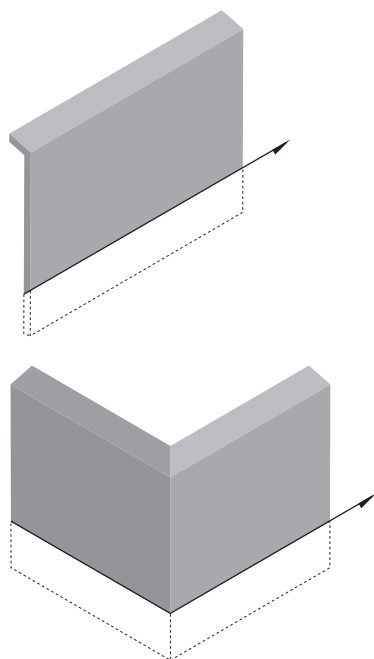**Zuschläge****Suppléments****Längsschnitt**

bei GFB-Sockelelementen

Ausführung: kürzen eines Elementes  
in der Höhe

Hinweis: Verschnitt wird verrechnet

**Coupe longitudinale**

pour GFB-Plinthes

Exécution: raccourcissement d'un  
élément hauteur

Remarque: Chutes y rattachés

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Gerade Elemente/Éléments droits	5000971	22.30	5000972	24.20
Aussenecken/Angles extérieurs				

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292

**Ausfräsung für versenkte  
Dämmplattendübel**

bei GFB-Sockelelementen

Durchmesser: 70 mm  
Tiefe EPS/TERA: 18 mm  
Tiefe SW/GW: 22 mmBeschreibung  
DescriptionGerade Elemente/Éléments droits  
Aussenecken/Angles extérieurs

Produktgruppe 0292

Hinweis: Dübelrondelle DüRo siehe Seite 11.008

**Fraisage pour chevilles à  
panneaux isolants encastrées**

pour GFB-Plinthes

Diamètre: 70 mm  
Profondeur EPS/TERA: 18 mm  
Profondeur SW/GW: 22 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------

5000991	5.60	5000992	4.80
---------	------	---------	------

Groupe de produit 0292

Remarque: Rondelle pour cheville DüRo voir page 11.008

**Aussparung für Abdichtung**

bei GFB-Sockelelementen

Beschreibung  
DescriptionGerade Elemente/Éléments droits  
Aussenecken/Angles extérieurs

Produktgruppe 0292



**Évidement pour étanchéité**

pour GFB-Plinthes

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------

5000791	14.30	5000792	16.10
---------	-------	---------	-------

Groupe de produit 0292

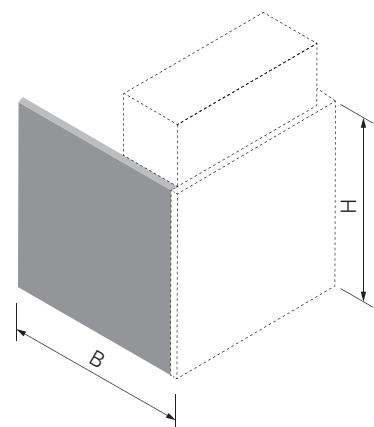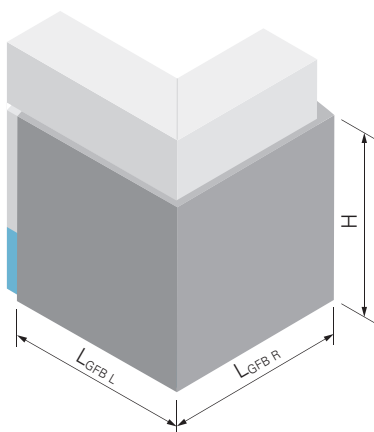**Zuschläge****Geklebte Sockelecke**

bei GFB-Sockelelementen

Ausführung: 2 Gehrungsschnitte  
inkl. VerklebungHinweis: max. ausführbare Schenkellängen  
( $L_{GFB L} + L_{GFB R}$ ) auf Anfrage,  
Verschnitt wird verrechnet**Suppléments****Angle de plinthe collé**

pour GFB-Plinthes

Exécution: 2 coupes d'onglets y  
compris collage.Remarque: longueur des faces. exécutable  
( $L_{GFB L} + L_{GFB R}$ ) sur demande,  
Chutes y rattachés

Höhe Hauteur H mm	<b>Winkel 90° Equerre 90°</b>		<b>Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°</b>	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 200	5000751	124.–	5000851	151.30
201 – 400	5000752	145.–	5000852	172.30
401 – 600	5000753	166.–	5000853	193.30
601 – 800	5000754	187.–	5000854	214.30
801 – 1000	5000755	208.–	5000855	235.30
1001 – 1200	5000756	229.–	5000856	256.30

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292


**GFB-Seitenabdeckung**

für GFB-Sockelelemente

Höhe Hauteur H mm	Breite Largeur B mm	<b>geklebt / collée</b>		<b>lose / séparément</b>	
		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 200	– 200	5000771	57.80	5000871	39.10
201 – 400	– 200	5000772	73.40	5000872	52.20
401 – 600	– 200	5000773	89.10	5000873	65.40
601 – 800	– 200	5000774	104.70	5000874	78.50
801 – 1000	– 200	5000775	120.40	5000875	91.70
1001 – 1200	– 200	5000776	136.–	5000876	104.80
– 200	201 – 400	5000777	76.10	5000877	51.30
201 – 400	201 – 400	5000778	91.70	5000878	64.40
401 – 600	201 – 400	5000779	107.40	5000879	77.60
601 – 800	201 – 400	5000780	123.–	5000880	90.70
801 – 1000	201 – 400	5000781	138.70	5000881	103.90
1001 – 1200	201 – 400	5000782	154.30	5000882	117.–

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292

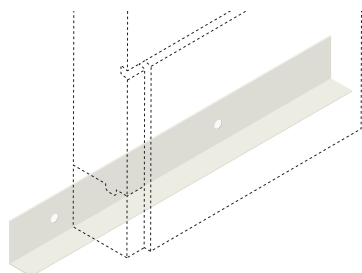**Zubehör****Accessoires****Montagewinkel**

für GFB-Sockelelemente

Material: Aluminium unbehandelt  
 Dicke: 2 mm  
 Ausführung: gelocht  
 Abmessung: 70 x 40 x 2500 mm

**Equerre de montage**

pour GFB-Plinthes

Matériau: Aluminium non traité  
 Epaisseur: 2 mm  
 Exécution: perforé  
 Dimension: 70 x 40 x 2500 mm

Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
16.60	5000797	41.20

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292

**Nageldübel**

für Montagewinkel

Material: Stahl verzinkt

Länge Ø  
 Longueur mm  
 mm

**35 5.0****Cheville à clou**

pour equerre de montage

Matériau: Acier zingué

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Pkt.  
CHF/Pqt

**100 5000798 54.10**

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292

**Schraubdübel TermoZ CS II 8**

Material: Stahl verzinkt/Kunststoff  
 Tellerdurchmesser: 60 mm  
 Werkzeugaufnahme: Torx T30

Länge Nutzlänge  
 Longueur Longueur utile  
 mm mm

**115 90**  
**135 110**  
**155 130**  
**175 150**  
**195 170**  
**215 190**  
**235 210**  
**255 230**  
**275 250**  
**295 270**  
**315 290**  
**335 310**  
**355 330**

**Cheville de vissage  
TermoZ CS II 8**

Matériau: Acier zingué/Plastique  
 Diamètre de disque: 60 mm  
 Raccordement d'outil: Torx T30

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Pkt.  
CHF/Pqt

**100 5021051 61.40**  
**100 5021052 66.90**  
**100 5021053 72.40**  
**100 5021054 77.90**  
**100 5021055 83.60**  
**100 5021056 100.20**  
**100 5021057 117.-**  
**100 5021058 150.40**  
**100 5021059 183.80**  
**100 5021060 217.20**  
**100 5021061 250.60**  
**100 5021062 284.-**  
**100 5021063 317.40**

Produktgruppe 1114

Groupe de produit 1114



## Zubehör

## Accessoires

### Reparaturspachtel

für Glasfaserbeton

### Mastic de réparation

pour fibrobéton

Inhalt:	200 g	Contenu:	200 g
		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
		5000796	20.-

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092



### Klebdichtstoff MS-Polymer

Einkomponenten MS-Polymer für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Glasfaserbetonelementen und anderen Bauteilen.

### Mastic collant à élasticité durable MS-Polymère

MS monocomposant polymère pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments en fibrobéton Dosteba et autres composants.

Farbe:	lichtgrau	Couleur:	gris clair		
Inhalt:	290 ml	Contenu:	290 ml		
Stk./Pkt. Pce/Pqt		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1		5000571	21.90		
12			16.90	5000572	202.70

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092



### Klebdichtstoff ST-Polymer

Einkomponenten ST-Polymer für dynamische Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

### Mastic collant à élasticité durable ST-Polymère

ST-Polymère monocomposant pour collages dynamiques ainsi d'éléments Dosteba et autres composants.

Farbe:	lichtgrau	Couleur:	gris clair		
Inhalt:	290 ml	Contenu:	290 ml		
Stk./Pkt. Pce/Pqt		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1		5000585	23.10		
12			17.88	5000586	214.50

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092



**Zubehör****Accessoires****Fugendichtband Hanno BG1**

Farbe: hellgrau  
 Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
 vorkomprimiert, UV-beständig  
 Schlagregendichtheit:  $\geq 600$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
-------------------------	---	------------------------	----------------------

15	2-4	10	1
15	2-4	10	20
20	2-4	10	1
20	2-4	10	15
15	3-7	7.5	1
15	3-7	7.5	20
20	3-7	7.5	1
20	3-7	7.5	15
15	5-10	5	1
15	5-10	5	20
20	5-10	5	1
20	5-10	5	15
20	8-15	3	1
20	8-15	3	15

Produktgruppe 0092

**Bande de joint d'étanchéité Hanno BG1**

Couleur: gris clair  
 Propriété: autocollante d'un côté  
 précomprimée, résistant aux UV  
 Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 600$  Pa

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5001293	26.10	5001294	422.40
	21.12		
5001393	33.70	5001394	411.90
	27.46		
5001298	25.-	5001299	406.70
	20.34		
5001398	32.40	5001399	394.10
	26.28		
5001493	23.60	5001494	383.60
	19.18		
5001498	30.60	5001499	374.10
	24.94		
5001483	29.50	5001484	359.40
	23.96		

Groupe de produit 0092

**Fugenfüllprofil**

Farbe: grau  
 Eigenschaft: geschlossen zellig,  
 hochelastisch  
 Hinweis: zum Hinterfüllen von  
 Fugen, verhindert eine  
 Dreiseitenhaftung

Ø mm	Länge Longueur m
---------	------------------------

10	5
10	100
15	5
15	100

Produktgruppe 0092


**Bouurrelet d'étanchéité pour joints**

Couleur: gris  
 Propriété: alvéoles fermées,  
 hautement élastique  
 Remarque: pour le remplissage des  
 joints, empêche l'adhérence  
 sur trois côtés


Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
---------------------	-----------------------------------

5001681	12.30
5001686	45.90
5001691	18.40
5001696	64.30

Groupe de produit 0092

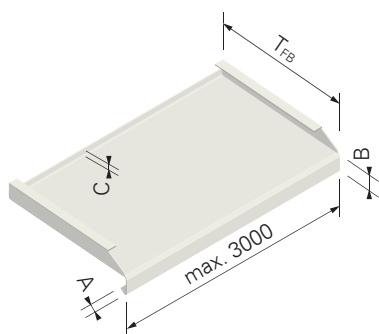

industrieelexiert  
anodisé «qualité industrielle»



pulverbeschichtet  
thermolaqué

### Alu-Fensterbank

Alu-Fensterbänke industrieelexiert dienen als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Aluminium  
Dicke: 2 mm  
Standardmasse: A 12, B 30, C 15 mm  
Abwicklung:  $A + B + T_{FB} + C$   
Ausführung: mit Putz- oder Stehborden  
Hinweis: mit Schutzfolie

### Tablette de fenêtre en alu

Tablette de fenêtre en alu servent de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: Aluminium  
Epaisseur: 2 mm  
Dimension standard: A 12, B 30, C 15 mm  
Projection développée:  $A + B + T_{FB} + C$   
Exécution: avec bords d'enduit ou bords relevés  
Remarque: avec feuille de protection

Abwicklung  
Projection développée  
mm

	<b>industrieelexiert anodisé «qualité industrielle»</b>		<b>pulverbeschichtet thermolaqué (RAL)</b>	
	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
– 200	5001051	44.70	5001061	54.30
201 – 250	5001052	49.50	5001062	60.40
251 – 300	5001053	54.30	5001063	66.60
301 – 350	5001054	59.10	5001064	72.70
351 – 400	5001055	64.–	5001065	78.90
401 – 450	5001056	68.80	5001066	85.–
451 – 500	5001057	73.60	5001067	91.20
501 – 550	5001058	78.40	5001068	97.30
551 – 600	5001059	83.30	5001069	103.50

Produktgruppe 0301

Groupe de produit 0301

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001091) bei Kleinmengen < 4 m<sup>2</sup>  
pro Farbe: CHF 153.– (netto)



Supplément couleur (No. d'art. 5001091) pour les petites  
quantités < 4 m<sup>2</sup> par couleur: CHF 153.– (net)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001092) für NCS / IGP Standardfarben  
pro Auftrag: CHF 193.80 (netto)

Supplément couleur (No. d'art. 5001092) pour peintures  
standard NCS/IGP par commande: CHF 193.80 (net)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001093) für Spezialfarben  
pro Meter: auf Anfrage

Supplément couleur (No. d'art. 5001093) pour couleurs  
spéciales par mètre: sur demande

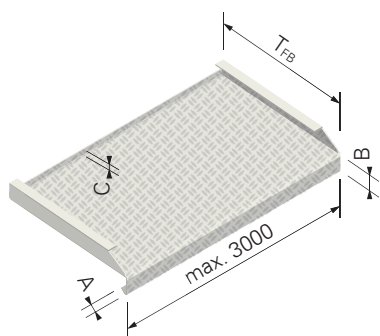unbehandelt  
non traitéepulverbeschichtet  
thermolaqué

### Alu-Fensterbank Gerstenkorn

Alu-Fensterbänke Gerstenkorn dienen als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Gerstenkorn  
Dicke: 2/2.5 mm  
Standardmasse: A 12, B 30, C 15 mm  
Abwicklung: A + B + T<sub>FB</sub> + C  
Ausführung: mit Putz- oder Stehborden  
Hinweis: ohne Schutzfolie

### Tablette de fenêtre en alu grain d'orge

Tablette de fenêtre en alu grain d'orge servent de protection contre les intempéries pour seuils de porte.

Matériau: Alu grain d'orge  
Epaisseur: 2/2.5 mm  
Dimension standard: A 12, B 30, C 15 mm  
Projection développée: A + B + T<sub>FB</sub> + C  
Exécution: avec bords d'enduit ou bords relevés  
Remarque: sans feuille de protection

Abwicklung  
Projection développée  
mm

– 200  
201 – 250  
251 – 300  
301 – 350  
351 – 400  
401 – 450  
451 – 500  
501 – 550  
551 – 600

**unbehandelt  
non traitée**

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

5001071 **69.80**  
5001072 **77.–**  
5001073 **84.20**  
5001074 **91.50**  
5001075 **98.70**  
5001076 **105.90**  
5001077 **113.20**  
5001078 **120.40**  
5001079 **127.60**



**pulverbeschichtet  
thermolaqué (RAL)**

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

5022871 **89.40**  
5022872 **102.90**  
5022873 **116.40**  
5022874 **129.90**  
5022875 **143.40**  
5022876 **156.90**  
5022877 **170.40**  
5022878 **183.90**  
5022879 **197.40**

Produktgruppe 0301

Groupe de produit 0301

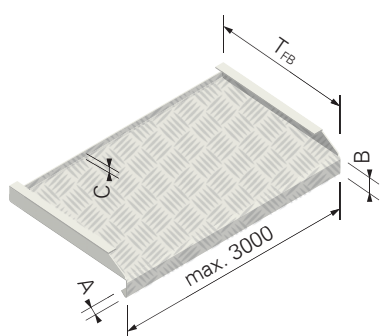unbehandelt  
non traitéepulverbeschichtet  
thermolaqué

### Alu-Fensterbank Riffelblech

Alu-Fensterbänke Riffelblech dienen als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Riffelblech  
Dicke: 2/4 mm  
Standardmasse: A 12, B 30, C 15 mm  
Abwicklung: A + B + T<sub>FB</sub> + C  
Ausführung: mit Putz- oder Stehborden  
Hinweis: ohne Schutzfolie

### Tablette de fenêtre en alu tôle gaufrée

Tablette de fenêtre en alu tôle gaufrée servent de protection contre les intempéries pour seuils de porte.

Matériau: Alu tôle gaufrée  
Epaisseur: 2/4 mm  
Dimension standard: A 12, B 30, C 15 mm  
Projection développée: A + B + T<sub>FB</sub> + C  
Exécution: avec bords d'enduit ou bords relevés  
Remarque: sans feuille de protection

Abwicklung  
Projection développée  
mm

– 200  
201 – 250  
251 – 300  
301 – 350  
351 – 400  
401 – 450  
451 – 500  
501 – 550  
551 – 600

**unbehandelt  
non traitée**

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

5001081 **60.30**  
5001082 **66.30**  
5001083 **72.30**  
5001084 **78.40**  
5001085 **84.40**  
5001086 **90.40**  
5001087 **96.50**  
5001088 **102.50**  
5001089 **108.50**

**pulverbeschichtet  
thermolaqué (RAL)**

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

5022881 **79.20**  
5022882 **89.60**  
5022883 **100.–**  
5022884 **110.40**  
5022885 **120.80**  
5022886 **131.20**  
5022887 **141.60**  
5022888 **152.–**  
5022889 **162.40**

Produktgruppe 0301

Groupe de produit 0301

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001091) bei Kleinmengen < 4 m<sup>2</sup>  
pro Farbe: CHF 153.– (netto)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001092) für NCS / IGP Standardfarben  
pro Auftrag: CHF 193.80 (netto)





Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001093) für Spezialfarben  
pro Meter: auf Anfrage

Supplément couleur (No. d'art. 5001091) pour les petites  
quantités < 4 m<sup>2</sup> par couleur: CHF 153.– (net)

Supplément couleur (No. d'art. 5001092) pour peintures  
standard NCS/IGP par commande: CHF 193.80 (net)

Supplément couleur (No. d'art. 5001093) pour couleurs  
spéciales par mètre: sur demande

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

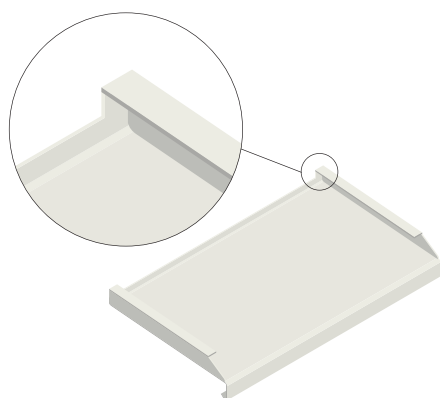**Zuschläge****Suppléments****Dilatationsputzbord**

für Alu-Fensterbänke

Ausführung: mit aufgeklebtem  
FugendichtbandTiefe  
Profondeur  
 $T_{FB}$  mm– 350  
351 – 600

Produktgruppe 0392

**Bord d'enduit de dilatation**

pour tablettes de fenêtre en alu

Exécution: avec bande de joint  
d'étanchéité collée**industrieeeloxiert  
anodisé «qualité  
industrielle»**Art.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce5006851 33.60  
5006852 35.90**pulverbeschichtet  
thermolaqué**Art.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce5006951 40.20  
5006952 42.50

Groupe de produit 0392

**Dilatationsstehbord**

für Alu-Fensterbänke

Ausführung: mit aufgeklebtem  
FugendichtbandTiefe  
Profondeur  
 $T_{FB}$  mm– 350  
351 – 600

Produktgruppe 0392

**Bord relevé de dilatation**

pour tablettes de fenêtre en alu

Exécution: avec bande de joint  
d'étanchéité collée**industrieeeloxiert  
anodisé «qualité  
industrielle»**Art.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce5006861 33.10  
5006862 35.30**pulverbeschichtet  
thermolaqué**Art.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce5006961 39.70  
5006962 41.90

Groupe de produit 0392

**Seitenabschluss**

für Alu-Fensterbänke

Tiefe  
Profondeur  
 $T_{FB}$  mm– 350  
351 – 600

Produktgruppe 0392

**Fermeture latérale**

pour tablettes de fenêtre en alu

Art.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce5001151 26.70  
5001152 32.60

Groupe de produit 0392

**Putzbord hinten geschlossen**

bei Alu-Fensterbänken

Ausführung: verschliessen von Putzbord  
oberhalb hinterer Aufbördung**Bord d'enduit fermée à l'arrière**



pour tablettes de fenêtre en alu

Exécution: fermeture de le bord d'enduit  
u-dessus de la bordure arrièreArt.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

5004557 16.70

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

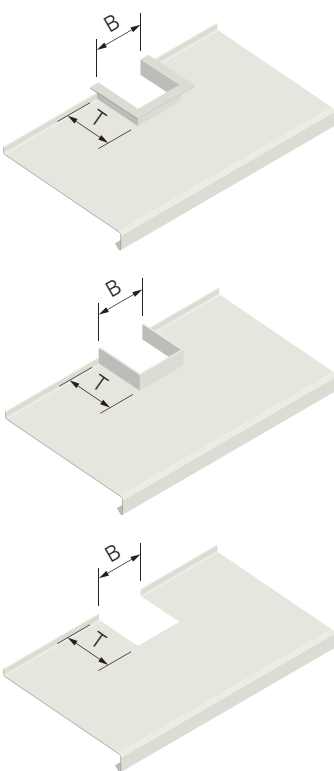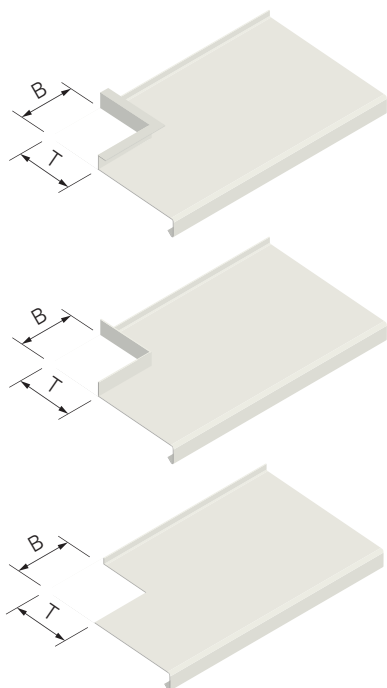**Zuschläge****Suppléments****Ausschnitt Ecke****Découpe d'angle**

bei Alu-Fensterbänken

pour tablettes de fenêtre en alu

Beschreibung  
Description

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001156	57.30
5001157	52.60
5001158	26.40

mit Putzbord/avec bord d'enduit

5001156 **57.30**

mit Stehbord/avec bord relevé

5001157 **52.60**

ohne Bord/sans bord

5001158 **26.40**

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Ausschnitt Pfosten****Découpe pour poteau**

bei Alu-Fensterbänken

pour tablettes de fenêtre en alu

Beschreibung  
Description

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001166	95.40
5001167	89.50
5001168	59.70

mit Putzbord/avec bord d'enduit

5001166 **95.40**

mit Stehbord/avec bord relevé


5001167 **89.50**

ohne Bord/sans bord

5001168 **59.70**

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

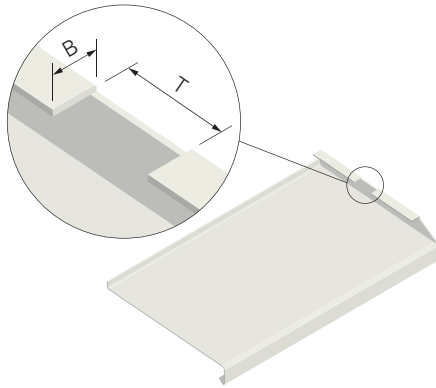**Zuschläge****Suppléments****Ausschnitt im Putzbord  
für versenkte  
Storeführungsschiene**

bei Alu-Fensterbänken


**Découpe dans le bord  
d'enduit pour rail de guidage  
de store escamotable**

pour tablettes de fenêtre en alu

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5004551	9.50

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

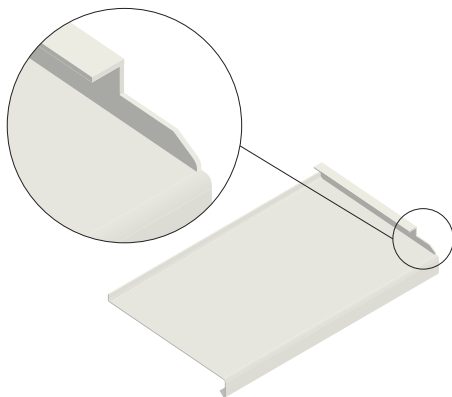**Ausklüfung für Laden**

bei Alu-Fensterbänken


**Dégagement pour volet**

pour tablettes de fenêtre en alu

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
für Laden/pour volet	5001162	6.10

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

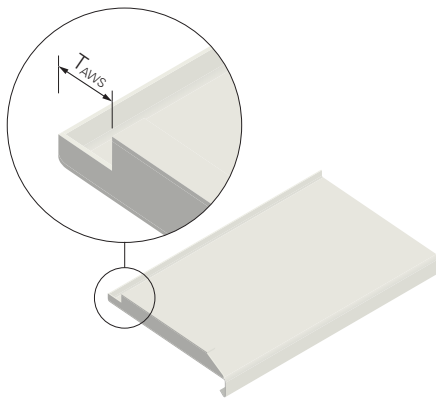**Ausklüfung für  
Wetterschenkel**

bei Alu-Fensterbänken


**Dégagement pour  
rejet d'eau**

pour tablettes de fenêtre en alu

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
für Wetterschenkel/pour rejet d'eau	5001163	5.60

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

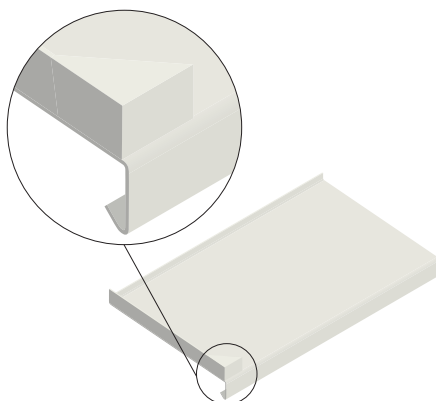**Wasserabweiser**

bei Alu-Fensterbänken

**Déflexeur d'eau**



pour tablettes de fenêtre en alu

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
aufgesetzt/rapporté	5001171	14.50

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

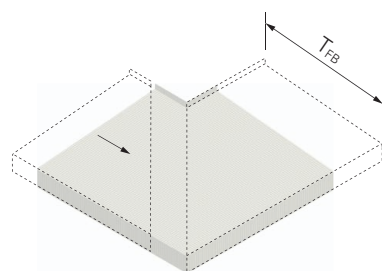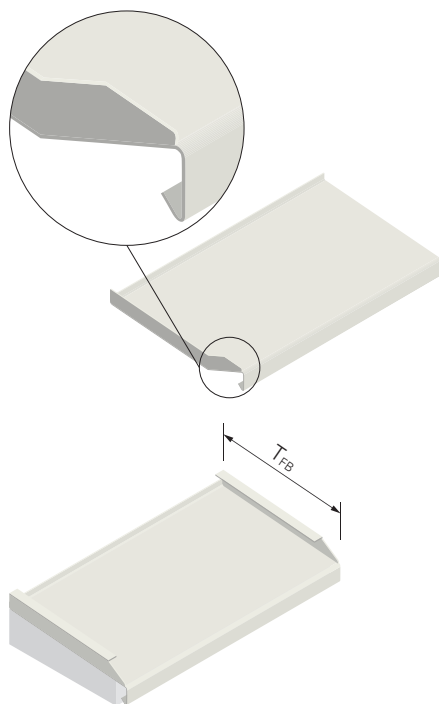

**Zuschläge****Suppléments****Wasserabweiser****Déflexeur d'eau**

bei Alu-Fensterbänken

pour tablettes de fenêtre en alu

Beschreibung  
Description

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
---------------------	-----------------------------------

ausgebildet/formé

5001172 27.70

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Aufkleben auf Auflagekeil****Collage sur cale de support**

von Alu-Fensterbänken

du tablettes de fenêtre en alu

Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
---	-----------------------------	---------------------	------------------------

– 350

ohne Dilatationsbord / sans Bord de dilatation

5006891

12.70

351 – 600

ohne Dilatationsbord / sans Bord de dilatation

5006892

14.90

– 350

mit Dilatationsbord / avec Bord de dilatation

5006896

17.30

351 – 600

mit Dilatationsbord / avec Bord de dilatation

5006897

19.50

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Gehrung mit Schieblech****Onglet avec tôle coulissante**

bei Alu-Fensterbänken

pour tablettes de fenêtre en alu

Material: Strukturblech gestreift  
Ausführung: 2 Gehrungsschnitte und  
1 Schieblech

Matériau: Tôle structurale striée  
Exécution: 2 coupes d'onglets et  
1 tôle coulissante

Hinweis: Schiebleche werden montiert  
oder lose mitgeliefert, Fugen  
müssen zusätzlich mit Dichtstoff  
oder Fugendichtbändern  
abgedichtet werden

Remarque: Les tôles coulissantes sont  
montées ou fournies  
séparément, les joints doivent  
être étanchéifiés en  
supplément avec du mastic  
ou des bandes de joints  
d'étanchéité

Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Winkel Equerre	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
---	-------------------	---------------------	-----------------------------------

– 350

90°

5001178

72.30

351 – 600

90°

5001179

79.–

– 350

≠ 90°

5001173

90.60

351 – 600


≠ 90°

5001174

97.30

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392



### Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbän- ke mit Putzborden

Dämmmaterial:	XPS
Höhe H:	$30 + T \times 0.0875$
Ausführung:	mit Aufkleben der Fensterbank, seitliche Anschlüsse mit Fugendichtungsbändern
Hinweis:	passend zu diesem Auflagekeil ist die Alu-Fensterbank mit Putzborden und dem Zuschlag Putzbord hinten geschlossen, weitere Zuschläge sind nicht ausführbar, Zwischentiefen werden auf den nächsten Zentimeter aufgerundet


### Cale de support avec pièces latérales AKS-XPS pour tablettes de fenêtre en alu avec bord d'enduits

Matériau isolant:	XPS
Hauteur H:	$30 + T \times 0.0875$
Exécution:	collage de la tablette de fenêtre, raccordements latéraux avec bandes de joint d'étanchéité
Remarque:	cale de support compatible avec tablettes de fenêtres en aluminium avec bords d'enduit et supplément bord d'enduit obturé à l'arrière, autres suppléments non compatibles, les profondeurs intermédiaires sont arrondies au centimètre supérieur

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
<b>160 – 200</b>	5802451	<b>140.–</b>
<b>210 – 250</b>	5802452	<b>145.–</b>
<b>260 – 300</b>	5802453	<b>150.–</b>
<b>310 – 350</b>	5802454	<b>155.–</b>
<b>360 – 400</b>	5802455	<b>160.–</b>
<b>410 – 450</b>	5802456	<b>165.–</b>
<b>460 – 500</b>	5802457	<b>170.–</b>
<b>510 – 550</b>	5802458	<b>175.–</b>
<b>560 – 600</b>	5802459	<b>180.–</b>

Produktgruppe 0308

Groupe de produit 0308



### Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbän- ke mit Dilatationsputzbord

Dämmmaterial: XPS  
 Höhe H:  $30 + T \times 0.0875$   
 Ausführung: mit Aufkleben der Fensterbank, seitliche Anschlüsse ohne Fugendichtungsbänder  
 Hinweis: passend zu diesem Auflagekeil ist die Alu-Fensterbank mit Dilatationsputzborden und dem Zuschlag Putzbord hinten geschlossen, weitere Zuschläge sind nicht ausführbar, Zwischentiefen werden auf den nächsten Zentimeter aufgerundet


### Cale de support avec pièces latérales AKS-XPS pour tablettes de fenêtre en alu avec bord d'enduit de dilatation

Matériau isolant: XPS  
 Hauteur H:  $30 + T \times 0.0875$   
 Exécution: collage de la tablette de fenêtre, raccordements latéraux sans bandes de joint d'étanchéité  
 Remarque: cale de support compatible avec tablettes de fenêtres en aluminium avec bord d'enduit de dilatation et supplément bord d'enduit obturé à l'arrière, autres suppléments non compatibles, les profondeurs intermédiaires sont arrondies au centimètre supérieur

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
<b>160 – 200</b>	5802551	<b>120.–</b>
<b>210 – 250</b>	5802552	<b>125.–</b>
<b>260 – 300</b>	5802553	<b>130.–</b>
<b>310 – 350</b>	5802554	<b>135.–</b>
<b>360 – 400</b>	5802555	<b>140.–</b>
<b>410 – 450</b>	5802556	<b>145.–</b>
<b>460 – 500</b>	5802557	<b>150.–</b>
<b>510 – 550</b>	5802558	<b>155.–</b>
<b>560 – 600</b>	5802559	<b>160.–</b>

Produktgruppe 0308

Groupe de produit 0308



### Auflagekeil mit Seitenteilen AKS-XPS für Alu-Fensterbän- ke mit Stehborden

Dämmmaterial:	XPS
Abschlussprofil:	FEBA-DUO-TEX
Höhe H:	30 + T x 0.0875
Ausführung:	mit Einschub- und Abschlussprofilen sowie Folienabdichtung
Hinweis:	passend zu diesem Auflage- keil ist die Alu-Fensterbank mit Stehborden, weitere Zuschläge sind nicht aus- führbar, Zwischentiefen werden auf den nächsten Zentimeter aufgerundet


### Cale de support avec pièces latérales AKS-XPS pour tablettes de fenêtre en alu avec bords relevés

Matériau isolant:	XPS
Profilé de finition:	FEBA-DUO-TEX
Hauteur H:	30 + T x 0.0875
Exécution:	avec profils coulissants et de finition, et film d'étanchéité
Remarque:	cale de support compatible avec tablettes de fenêtres en aluminium avec bords relevés, autres suppléments non compatibles, les profondeurs intermédiaires sont arrondies au centimètre supérieur

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
<b>160 – 200</b>	5802651	<b>168.–</b>
<b>210 – 250</b>	5802652	<b>175.–</b>
<b>260 – 300</b>	5802653	<b>182.–</b>
<b>310 – 350</b>	5802654	<b>189.–</b>
<b>360 – 400</b>	5802655	<b>196.–</b>
<b>410 – 450</b>	5802656	<b>203.–</b>
<b>460 – 500</b>	5802657	<b>210.–</b>
<b>510 – 550</b>	5802658	<b>217.–</b>
<b>560 – 600</b>	5802659	<b>224.–</b>

Produktgruppe 0308

Groupe de produit 0308

**Zubehör****Accessoires****Schiebeblech**

für Alu-Fensterbänke

Material: Strukturblech gestreift  
Aluminium

Dicke: 1 mm

Breite: 100 mm

Hinweis: Schiebebleche werden montiert oder lose mitgeliefert, Fugen müssen zusätzlich mit Dichtstoff oder Fugendichtbändern abgedichtet werden

**Tôle coulissante**

pour tablettes de fenêtre en alu

Matériau: Tôle structurale striée aluminium

Epaisseur: 1 mm

Largeur: 100 mm

Remarque: Les tôles coulissantes sont montées ou fournies séparément, les joints doivent être étanchéifiés en supplément avec du mastic ou des bandes de joints d'étanchéité

Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	unbehandelt non traité		pulverbeschichtet thermolaqué	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 350	5001181	9.40	5001183	15.–
351 – 600	5001182	13.70	5001184	19.30

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Haltebügel**

für Alu-Fensterbänke

Material: Stahl verzinkt

Masse Dimensions mm	Dicke Epaisseur mm
60 x 230	2
60 x 300	2
60 x 230	3

**Etrier de fixation**

pour tablettes de fenêtre en alu

Matériau: Acier zingué

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001191	5.10
5001192	6.50
5001193	9.50

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Nageldübel**

für Haltebügel

Material: Stahl verzinkt

Länge Longueur mm	Ø mm
60	8.0
80	8.0

**Cheville à clou**


pour etrier de fixation

Matériau: Acier zingué

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5001196	56.50
5001197	65.10

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

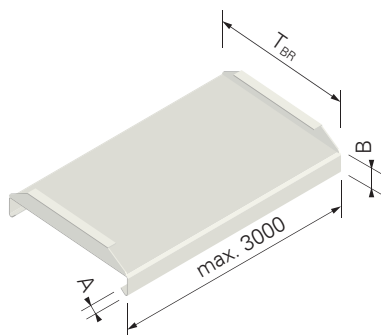

## Alu-Brüstung

Alu-Brüstungen dienen als Witterungsschutz bei Brüstungen.

Material: Aluminium  
 Dicke: 2 mm  
 Standardmasse: A 12, B 30 mm  
 Abwicklung:  $A + B + T_{BR} + B + A$   
 Ausführung: mit Putz- oder Stehborden  
 Hinweis: mit Schutzfolie

## Couvertine en alu

Couvertines en alu servent de protection contre les intempéries pour couvertines.

Matériau: Aluminium  
 Epaisseur: 2 mm  
 Dimension standard: A 12, B 30 mm  
 Projection développée:  $A + B + T_{BR} + B + A$   
 Exécution: avec bords d'enduit ou bords relevés  
 Remarque: avec feuille de protection

Abwicklung  
 Projection développée  
 mm

industrielloxiert anodisé «qualité industrielle»		pulverbeschichtet thermolaqué (RAL)	
Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
– 200	5001451 47.80	5001461	57.50
201 – 250	5001452 52.90	5001462	64.30
251 – 300	5001453 58.10	5001463	71.10
301 – 350	5001454 63.20	5001464	78.–
351 – 400	5001455 68.40	5001465	84.80
401 – 450	5001456 73.50	5001466	91.60
451 – 500	5001457 78.70	5001467	98.50
501 – 550	5001458 83.80	5001468	105.30
551 – 600	5001459 89.–	5001469	112.10

Produktgruppe 0306

Groupe de produit 0306

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001091) bei Kleinmengen < 4 m<sup>2</sup>  
 pro Farbe: CHF 153.– (netto)

Supplément couleur (No. d'art. 5001091) pour les petites  
 quantités < 4 m<sup>2</sup> par couleur: CHF 153.– (net)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001092) für NCS / IGP Standardfarben  
 pro Auftrag: CHF 193.80 (netto)




Supplément couleur (No. d'art. 5001092) pour peintures  
 standard NCS/IGP par commande: CHF 193.80 (net)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001093) für Spezialfarben  
 pro Meter: auf Anfrage

Supplément couleur (No. d'art. 5001093) pour couleurs  
 spéciales par mètre: sur demande

## Zuschläge

## Suppléments



## Ausschnitt Pfosten

bei Alu-Brüstungen

## Découpe pour poteau




pour couvertines en alu

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
mit Putzbord/avec bord d'enduit	5001561	95.40
mit Stehbord/avec bord relevé	5001562	89.50
ohne Bord/sans bord	5001563	59.70

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

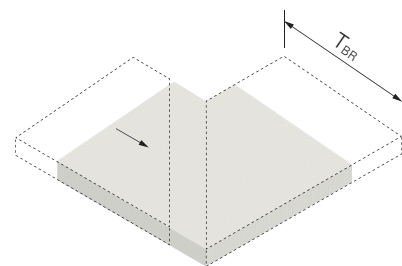

**Zuschläge****Suppléments****Seitenabschluss**

bei Alu-Brüstungen

Tiefe  
Profondeur  
T<sub>BR</sub> mm

– 350  
351 – 600

Produktgruppe 0392

**Fermeture latérale**

pour couvertines en alu

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5001551 **26.50**  
5001552 **32.10**

Groupe de produit 0392

**Gehrung mit Schieblech**

bei Alu-Brüstungen

Material: Strukurblech gestreift  
Ausführung: 2 Gehrungsschnitte und  
1 Schieblech

Hinweis: Schiebleche werden montiert  
oder lose mitgeliefert, Fugen  
müssen zusätzlich mit Dichtstoff  
oder Fugendichtbändern  
abgedichtet werden

**Onglet avec tôle coulissante**

pour couvertines en alu

Matériau: Tôle structurale striée  
Exécution: 2 coupes d'onglet et  
1 tôle coulissante

Remarque: Les tôles coulissantes sont  
montées ou fournies  
séparément, les joints doivent  
être étanchéifiés en  
supplément avec du mastic  
ou des bandes de joints  
d'étanchéité

Tiefe Winkel  
Profondeur Equerre  
T<sub>BR</sub> mm

– 350 90°  
351 – 600 90°  
– 350 ≠ 90°  
351 – 600 ≠ 90°

Produktgruppe 0392

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5001581 **73.40**  
5001582 **80.10**  
5001583 **90.60**  
5001584 **98.50**

Groupe de produit 0392

**Zubehör****Accessoires****Schieblech**

für Alu-Brüstungen

Material: Strukturblech gestreift  
Aluminium

Dicke: 1 mm  
Breite: 100 mm

Hinweis: Fugen müssen zusätzlich mit  
Dichtstoff oder Fugendicht-  
bändern abgedichtet werden

**Tôle coulissante**

pour couvertines en alu

Matériau: Tôle structurale striée  
aluminium



Epaisseur: 1 mm  
Largeur: 100 mm

Remarque: Les joints doivent être  
étanchéifiés en supplément  
avec du mastic ou des  
bandes de joints d'étanchéité

	<b>unbehandelt non traité</b>		<b>pulverbeschichtet thermolaqué</b>	
Tiefe Profondeur T <sub>BR</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 350	5001591	<b>9.40</b>	5001593	<b>15.–</b>
351 – 600	5001592	<b>13.70</b>	5001594	<b>19.30</b>

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

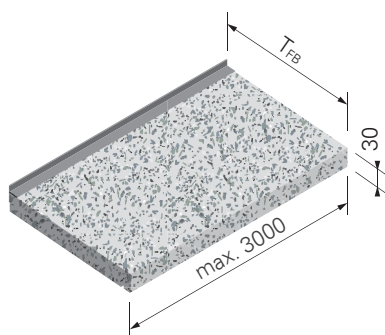

### Granit-Fensterbank poliert

Granit-Fensterbänke dienen als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen und Türschwellen.

Material: Granit  
Farbe: hellgrau / dunkelgrau  
Oberfläche: glatt, poliert

### Tablette de fenêtre en granit poli


Tablettes de fenêtre en granit servent de protection contre les intempéries pour les allèges et seuils de porte.

Matériau: Granit  
Couleur: gris clair / gris foncé  
Surface: lisse, poli

Tiefe Profondeur $T_{FB}$ mm	hellgrau gris clair		dunkelgrau gris foncé	
	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
<b>180</b>	5001351	<b>131.80</b>	5010351	<b>148.40</b>
<b>200</b>	5001352	<b>135.60</b>	5010352	<b>152.20</b>
<b>220</b>	5001353	<b>139.40</b>	5010353	<b>156.–</b>
<b>240</b>	5001354	<b>143.20</b>	5010354	<b>159.80</b>
<b>260</b>	5001355	<b>147.–</b>	5010355	<b>163.60</b>
<b>280</b>	5001356	<b>150.80</b>	5010356	<b>167.40</b>
<b>300</b>	5001357	<b>154.70</b>	5010357	<b>171.30</b>
<b>320</b>	5001358	<b>158.50</b>	5010358	<b>175.10</b>
<b>340</b>	5001359	<b>162.30</b>	5010359	<b>178.90</b>
<b>360</b>	5001360	<b>166.10</b>	5010360	<b>182.70</b>
<b>380</b>	5001361	<b>169.90</b>	5010361	<b>186.50</b>
<b>400</b>	5001362	<b>173.70</b>	5010362	<b>190.30</b>

Produktgruppe 0304

Groupe de produit 0304

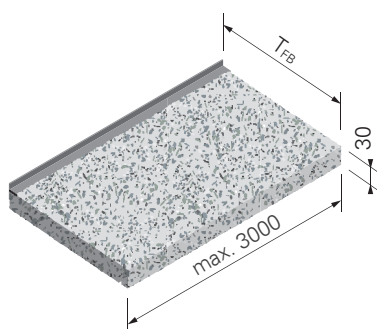

### Granit-Fensterbank geflammt und gebürstet

Granit-Fensterbänke dienen als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen und Türschwellen.

Material: Granit  
Farbe: hellgrau / dunkelgrau  
Oberfläche: strukturiert, geflammt und gebürstet

### Tablette de fenêtre en granit flammé et brossé

Tablettes de fenêtre en granit servent de protection contre les intempéries pour les allèges et seuils de porte.


Matériau: Granit  
Couleur: gris clair / gris foncé  
Surface: structurée, flammé et brossé

Tiefe Profondeur $T_{FB}$ mm	hellgrau gris clair		dunkelgrau gris foncé	
	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
<b>180</b>	5001371	<b>138.50</b>	5010371	<b>155.–</b>
<b>200</b>	5001372	<b>142.30</b>	5010372	<b>158.80</b>
<b>220</b>	5001373	<b>146.10</b>	5010373	<b>162.60</b>
<b>240</b>	5001374	<b>149.90</b>	5010374	<b>166.40</b>
<b>260</b>	5001375	<b>153.70</b>	5010375	<b>170.20</b>
<b>280</b>	5001376	<b>157.50</b>	5010376	<b>174.–</b>
<b>300</b>	5001377	<b>161.40</b>	5010377	<b>177.90</b>
<b>320</b>	5001378	<b>165.20</b>	5010378	<b>181.70</b>
<b>340</b>	5001379	<b>169.–</b>	5010379	<b>185.50</b>
<b>360</b>	5001380	<b>172.80</b>	5010380	<b>189.30</b>
<b>380</b>	5001381	<b>176.60</b>	5010381	<b>193.10</b>
<b>400</b>	5001382	<b>180.40</b>	5010382	<b>196.90</b>

Produktgruppe 0304

Groupe de produit 0304

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

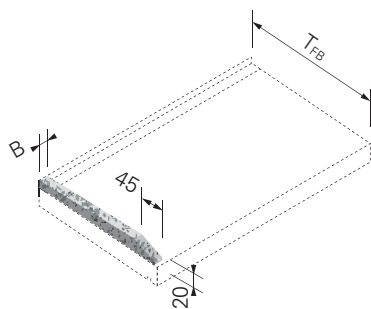**Zuschläge****Suppléments****Granit-Putzbord**

für Granit-Fensterbänke

Material: Granit  
 Oberfläche: glatt, poliert/strukturiert, geflammt und gebürstet  
 Ausführung: geklebt

**Bord d'enduit en granit**

pour tablettes de fenêtre en granit

Matériau: Granit  
 Surface: lisse, poli/structurée, flammé et brossé  
 Exécution: collée

Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Farbe Couleur	Breite Largeur B mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	hellgrau	15	5001261	55.–
301 – 400	gris clair	15	5001262	59.70
– 300	dunkelgrau	15	5010291	57.30
301 – 400	gris foncé	15	5010292	62.70
– 300	hellgrau	20	5010551	58.40
301 – 400	gris clair	20	5010552	64.20
– 300	dunkelgrau	20	5010571	60.60
301 – 400	gris foncé	20	5010572	67.–
– 300	hellgrau	25	5010561	61.80
301 – 400	gris clair	25	5010562	68.60
– 300	dunkelgrau	25	5010581	64.–
301 – 400	gris foncé	25	5010582	71.50

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Ausschnitt Ecke**

bei Granit-Fensterbänken

**Découpe d'angle**

pour tablettes de fenêtre en granit

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001276	41.20

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Ausschnitt Pfosten**

bei Granit-Fensterbänken

**Découpe pour poteau**

pour tablettes de fenêtre en granit

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001277	93.20

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Gehrungsschnitt**

bei Granit-Fensterbänken

**Coupe en onglet**

pour tablettes de fenêtre en granit


Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungsschnitte erforderlich

Remarque: pour un angle, 2 coupes  
d'onglet sont nécessaires

Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5001271	31.20
301 – 400	5001272	33.70

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Zuschläge****Suppléments****Längsschnitt**

bei Granit-Fensterbänken

**Coupe longitudinale**

pour tablettes de fenêtre en granit

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	5001281	38.80

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Zubehör****Accessoires****Klebdichtstoff MS-Polymer**

Einkomponenten MS-Polymer für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Glasfaserbetonelementen und anderen Bauteilen.

Farbe: lichtgrau  
Inhalt: 290 ml

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1**  
**12**

Produktgruppe 0092

**Mastic collant à élasticité durable MS-Polymère**

MS monocomposant polymère pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments en fibrobéton Dosteba et autres composants.

Couleur: gris clair  
Contenu: 290 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5000571	21.90	5000572	202.70
	16.90		

Groupe de produit 0092

Verbrauch für Alu-Fensterbank oder Granit-Fensterbank

Banktiefe mm	Verbrauch Klebdichtstoff ml/m
– 200	50
225 – 350	80
375 – 500	100

Consommation pour Alu-Tablette de fenêtre ou Granit-Tablette de fenêtre

Profondeur de tablette mm	Consommation Mastic-colle ml/m
– 200	50
225 – 350	80
375 – 500	100

**Klebdichtstoff PL-Hybrid**

Einkomponenten PL-Hybrid für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: weiss  
Hinweis: nicht geeignet für Granit und XPS

Stk./Pkt.	ml/Beutel	ml/Kartusche
Pce/Pqt	ml/Sac	ml/Cartouche

<b>1</b>	290
<b>12</b>	290

<b>1</b>	600
<b>12</b>	600

Produktgruppe 0092

Verbrauch für Alu-Fensterbank

Banktiefe mm	Verbrauch Klebdichtstoff ml/m
– 200	50
225 – 350	80
375 – 500	100

**Mastic collant à élasticité durable PL-Hybrid**

PL monocomposant hybride pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: blanc  
Remarque: non adapté pour granit et XPS

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5000566	16.20	5000567	120.70
	10.06		

5000568	26.80	5000569	208.60
	17.39		

Groupe de produit 0092

Consommation pour Alu-Tablette de fenêtre

Profondeur de tablette mm	Consommation Mastic-colle ml/m
– 200	50
225 – 350	80
375 – 500	100

## Zubehör

## Accessoires



## Fugendichtband Hanno BG1

Farbe: hellgrau  
 Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
 vorkomprimiert, UV-beständig  
 Schlagregendichtheit:  $\geq 600$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
-------------------------	---	------------------------	----------------------

15	2-4	10	1
15	2-4	10	20
20	2-4	10	1
20	2-4	10	15
15	3-7	7.5	1
15	3-7	7.5	20
20	3-7	7.5	1
20	3-7	7.5	15
15	5-10	5	1
15	5-10	5	20
20	5-10	5	1
20	5-10	5	15
20	8-15	3	1
20	8-15	3	15

Produktgruppe 0092

## Bande de joint d'étanchéité Hanno BG1

Couleur: gris clair  
 Propriété: autocollante d'un côté  
 précomprimée, résistant aux UV  
 Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 600$  Pa

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5001293	26.10	5001294	422.40
	21.12		
5001393	33.70	5001394	411.90
	27.46		
5001298	25.-	5001299	406.70
	20.34		
5001398	32.40	5001399	394.10
	26.28		
5001493	23.60	5001494	383.60
	19.18		
5001498	30.60	5001499	374.10
	24.94		
5001483	29.50	5001484	359.40
	23.96		

Groupe de produit 0092



## Fugenfüllprofil

Farbe: grau  
 Eigenschaft: geschlossenzellig,  
 hochelastisch  
 Hinweis: zum Hinterfüllen von  
 Fugen, verhindert eine  
 Dreiseitenhaftung

Ø mm	Länge Longueur m
---------	------------------------

10	5
10	100
15	5
15	100

Produktgruppe 0092




## Bourrelet d'étanchéité pour joints

Couleur: gris  
 Propriété: alvéoles fermées,  
 hautement élastique  
 Remarque: pour le remplissage des  
 joints, empêche l'adhérence  
 sur trois côtés

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
---------------------	-----------------------------------

5001681	12.30
5001686	45.90
5001691	18.40
5001696	64.30

Groupe de produit 0092

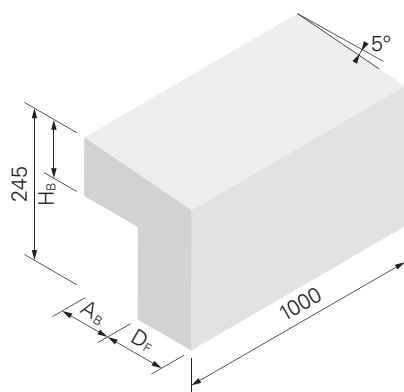

### Auflagewinkel AW Typ G, mit Gefälle

für Alu- und Granit-Fensterbänke

### Equerre d'appui AW Type G, avec pente

pour tablettes de fenêtre en alu et en granit

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA

Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³/TERA


Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Art.-Nr. No art.	EPS	EPS	TERA	SW	GW
			51xxxxx Preis Prix CHF/m	53xxxxx Preis Prix CHF/m	62xxxxx Preis Prix CHF/m	57xxxxx Preis Prix CHF/m	67xxxxx Preis Prix CHF/m
60	0	xx02106	9.20	12.10	22.10	29.90	29.90
60	1 – 100	xx02206	14.50	17.90	29.60	35.20	35.20
60	101 – 160	xx02306	15.60	19.10	31.20	36.30	36.30
80	0	xx02108	10.70	13.70	24.10	31.40	31.40
80	1 – 100	xx02208	16.–	19.50	31.60	36.70	36.70
80	101 – 160	xx02308	17.10	20.70	33.20	37.80	37.80
100	0	xx02110	12.20	15.40	26.20	32.90	32.90
100	1 – 100	xx02210	17.50	21.20	33.70	38.20	38.20
100	101 – 160	xx02310	18.60	22.40	35.30	39.30	39.30
120	0	xx02112	13.80	17.–	28.20	34.50	34.50
120	1 – 100	xx02212	19.10	22.80	35.70	39.80	39.80
120	101 – 160	xx02312	20.20	24.–	37.30	40.90	40.90
140	0	xx02114	15.30	18.70	30.30	36.–	36.–
140	1 – 100	xx02214	20.60	24.50	37.80	41.30	41.30
140	101 – 160	xx02314	21.70	25.70	39.40	42.40	42.40
160	0	xx02116	16.80	20.30	32.30	37.50	37.50
160	1 – 100	xx02216	22.10	26.10	39.80	42.80	42.80
160	101 – 160	xx02316	23.20	27.30	41.40	43.90	43.90
180	0	xx02118	18.40	22.–	34.40	39.10	39.10
180	1 – 100	xx02218	23.70	27.80	41.90	44.40	44.40
180	101 – 160	xx02318	24.80	29.–	43.50	45.50	45.50
200	0	xx02120	19.90	23.60	36.40	40.60	40.60
200	1 – 100	xx02220	25.20	29.40	43.90	45.90	45.90
200	101 – 160	xx02320	26.30	30.60	45.50	47.–	47.–
220	0	xx02122	21.40	25.30	38.50	42.10	42.10
220	1 – 100	xx02222	26.70	31.10	46.–	47.40	47.40
220	101 – 160	xx02322	27.80	32.30	47.60	48.50	48.50
240	0	xx02124	23.–	26.90	40.50	43.70	43.70
240	1 – 100	xx02224	28.30	32.70	48.–	49.–	49.–
240	101 – 160	xx02324	29.40	33.90	49.60	50.10	50.10
260	0	xx02126	24.50	28.60	42.60	45.20	45.20
260	1 – 100	xx02226	29.80	34.40	50.10	50.50	50.50
260	101 – 160	xx02326	30.90	35.60	51.70	51.60	51.60
280	0	xx02128	26.–	30.20	44.60	46.70	46.70
280	1 – 100	xx02228	31.30	36.–	52.10	52.–	52.–
280	101 – 160	xx02328	32.40	37.20	53.70	53.10	53.10
300	0	xx02130	27.60	31.90	46.70	48.30	48.30
300	1 – 100	xx02230	32.90	37.70	54.20	53.60	53.60
300	101 – 160	xx02330	34.–	38.90	55.80	54.70	54.70

Produktgruppe 0302

Groupe de produit 0302

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



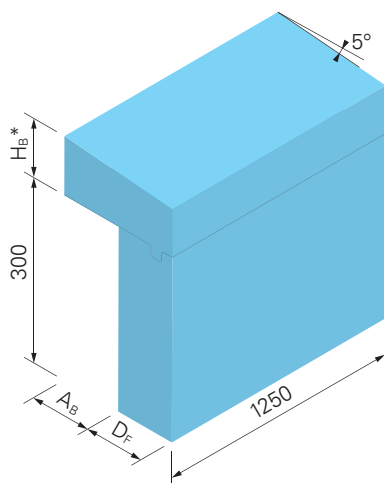

### Auflagewinkel AW-XPS Typ G, mit Gefälle

für Alu- und Granit-Fensterbänke  
(Schwellen)

### Equerre d'appui AW-XPS Type G, avec pente

pour tablettes de fenêtre (seuils) en alu et  
en granit



Dämmmaterial: XPS				Matériau isolant: XPS			
Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	A <sub>B</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	A <sub>B</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
60	0	5802106	24.20	200	0	5802120	55.-
60	1 – 100	5802206	43.50	200	1 – 100	5802220	74.30
60	101 – 160	5802306	51.70	200	101 – 160	5802320	82.50
80	0	5802108	28.60	220	0	5802122	59.40
80	1 – 100	5802208	47.90	220	1 – 100	5802222	78.70
80	101 – 160	5802308	56.10	220	101 – 160	5802322	86.90
100	0	5802110	33.-	240	0	5802124	63.80
100	1 – 100	5802210	52.30	240	1 – 100	5802224	83.10
100	101 – 160	5802310	60.50	240	101 – 160	5802324	91.30
120	0	5802112	37.40	260	0	5802126	68.20
120	1 – 100	5802212	56.70	260	1 – 100	5802226	87.50
120	101 – 160	5802312	64.90	260	101 – 160	5802326	95.70
140	0	5802114	41.80	280	0	5802128	72.60
140	1 – 100	5802214	61.10	280	1 – 100	5802228	91.90
140	101 – 160	5802314	69.30	280	101 – 160	5802328	100.10
160	0	5802116	46.20	300	0	5802130	77.-
160	1 – 100	5802216	65.50	300	1 – 100	5802230	96.30
160	101 – 160	5802316	73.70	300	101 – 160	5802330	104.50
180	0	5802118	50.60				
180	1 – 100	5802218	69.90				
180	101 – 160	5802318	78.10				

Produktgruppe 0303

Groupe de produit 0303

\* Preise gültig bis zu einer max. Höhe H<sub>B</sub> von 160 mm

\* Prix valables jusqu'à une hauteur max. H<sub>B</sub> de 160 mm

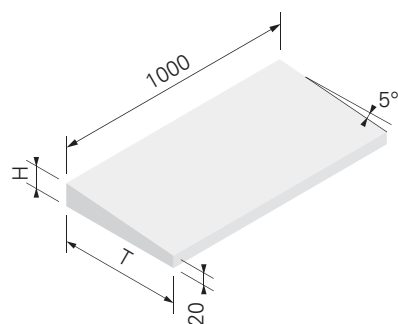

### Auflagekeil AK

für Alu- und Granit-Fensterbänke


### Cale de support AK

pour tablettes de fenêtre en alu et en granit

Dämmmaterial:		EPS 15 kg/m³/TERA		Matériau isolant:		EPS 15 kg/m³/TERA	
Höhe H:		20 + T x 0.0875		Hauteur H:		20 + T x 0.0875	
				EPS	EPS	TERA	
				51xxxxx	53xxxxx	62xxxxx	
Tiefe		Art.-Nr.	Preis	Preis	Preis		
Profondeur		No art.	Prix	Prix	Prix		
T mm			CHF/m	CHF/m	CHF/m		
– 200		xx02151	9.40	12.20	22.–		
201 – 250		xx02152	10.90	13.80	24.–		
251 – 300		xx02153	12.40	15.40	26.–		
301 – 350		xx02154	13.90	17.10	28.10		
351 – 400		xx02155	15.50	18.70	30.10		
401 – 450		xx02156	17.–	20.30	32.10		
451 – 500		xx02157	18.50	22.–	34.20		
501 – 550		xx02158	20.–	23.60	36.20		
551 – 600		xx02159	21.60	25.20	38.20		

Produktgruppe 0307

Groupe de produit 0307

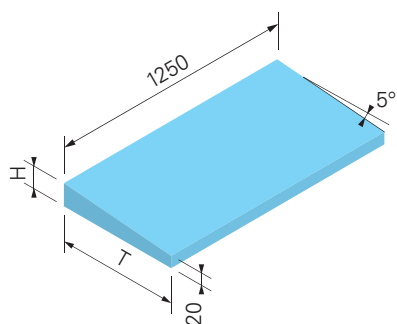**Auflagekeil AK-XPS**

für Alu- und Granit-Fensterbänke

Dämmmaterial: XPS  
 Höhe H:  $20 + T \times 0.0875$

Tiefe  
 Profondeur  
 T mm

– 200  
 201 – 250  
 251 – 300  
 301 – 350  
 351 – 400  
 401 – 450  
 451 – 500  
 501 – 550  
 551 – 600

Produktgruppe 0308


**Cale de support AK-XPS**

pour tablettes de fenêtre en alu et en granit

Matériau isolant: XPS  
 Hauteur H:  $20 + T \times 0.0875$

Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
5802151	23.30
5802152	27.20
5802153	31.10
5802154	35.–
5802155	39.–
5802156	42.90
5802157	46.80
5802158	50.70
5802159	54.70

Groupe de produit 0308

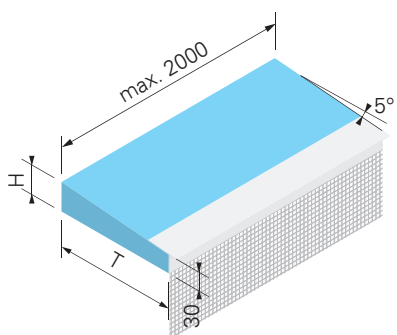**Auflagekeil AK-XPS mit Abschlussprofil für Folienabdichtung**

für Alu- und Granit-Fensterbänke

Dämmmaterial: XPS  
 Abschlussprofil: FEBA-TEX-UNI  
 Höhe H:  $30 + T \times 0.0875$

Tiefe  
 Profondeur  
 T mm

– 200  
 201 – 250  
 251 – 300  
 301 – 350  
 351 – 400  
 401 – 450  
 451 – 500  
 501 – 550  
 551 – 600

Produktgruppe 0308


**Cale de support AK-XPS avec profilé de finition pour étanchéité par film**

pour tablettes de fenêtre en alu et en granit

Matériau isolant: XPS  
 Profilé de finition: FEBA-TEX-UNI  
 Hauteur H:  $30 + T \times 0.0875$

Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
5802251	39.80
5802252	43.70
5802253	47.60
5802254	51.50
5802255	55.50
5802256	59.40
5802257	63.30
5802258	67.20
5802259	71.20

Groupe de produit 0308

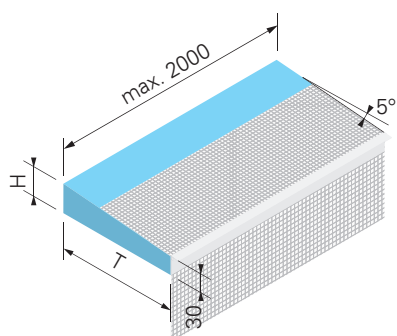**Auflagekeil AK-XPS mit Abschlussprofil für Dichtschlämme**

für Alu- und Granit-Fensterbänke

Dämmmaterial: XPS  
 Abschlussprofil: FEBA-DUO-TEX  
 Höhe H:  $30 + T \times 0.0875$

Tiefe  
 Profondeur  
 T mm

– 200  
 201 – 250  
 251 – 300  
 301 – 350  
 351 – 400  
 401 – 450  
 451 – 500  
 501 – 550  
 551 – 600

Produktgruppe 0308

**Cale de support AK-XPS avec profilé de finition pour badigeon d'étanchéité**





pour tablettes de fenêtre en alu et en granit

Matériau isolant: XPS  
 Profilé de finition: FEBA-DUO-TEX  
 Hauteur H:  $30 + T \times 0.0875$

Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
5802351	39.80
5802352	43.70
5802353	47.60
5802354	51.50
5802355	55.50
5802356	59.40
5802357	63.30
5802358	67.20
5802359	71.20

Groupe de produit 0308

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
 Formulaire de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

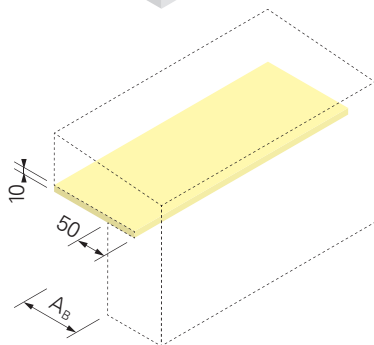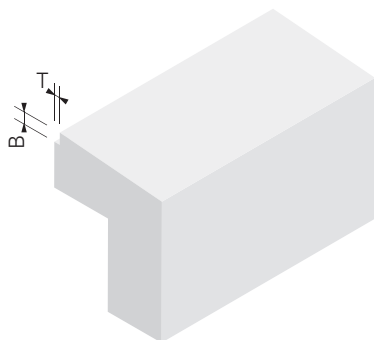**Zuschläge****Aussparung für Holz-Metallfenster**

bei Auflegewinkeln und Auflagekeilen

Produktgruppe 0392

**Suppléments****Evidement pour fenêtres bois-métal**

pour équerres d'appui et cales de support

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5002071	3.90

Groupe de produit 0392

**Brüstungsdämmung Aerogel**

bei Auflegewinkeln und Auflagekeilen

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mKA<sub>B</sub>  
mm

– 50  
51 – 100  
101 – 160

Produktgruppe 0392

**Isolation pour couvertine Aérogl**

pour équerres d'appui et cales de support

Conductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mK

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5001951	29.80
5001952	43.90
5001953	58.–

Groupe de produit 0392

**Zubehör****Einschubprofil SOL-PAD**

für Alu-Fensterbänke oder Granit-Fensterbänke

Set bestehend aus:

- 1 Einschubleiste links
- 1 Einschubleiste rechts
- 1 Einputzprofil mit Gewebe links
- 1 Einputzprofil mit Gewebe rechts

Stk./Pkt. Grösse  
Pce/Pqt Taille  
mm

1 280  
10 280  
1 420  
8 420

Produktgruppe 0309

**Accessoires****Profilé coulissant SOL-PAD**

pour alu-tablettes de fenêtres ou granit-tablettes de fenêtres

Kit composé de:

- 1 Profil coulissant gauche
- 1 Profil coulissant droite
- 1 Profilé d'insertion avec tissu gauche
- 1 Profilé d'insertion avec tissu droite

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5009151 27.20  
24.38  
5009152 243.80  
5009161 49.30  
44.28  
5009162 354.20

Groupe de produit 0309

**Schleif- und Schneidwerkzeug**

für Einschubprofil SOL-PAD


Produktgruppe 0309

**Outil de ponçage et de coupe**

pour profilé coulissant SOL-PAD

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5009156	64.40

Groupe de produit 0309

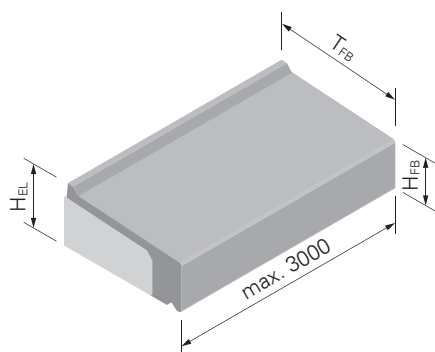**GFB-Fensterbank**

GFB-Fensterbänke dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen und Türschwellen.

Material: Glasfaserbeton  
 Farbe: betongrau, wolkig  
 Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
 Dämmmaterial: EPS 30 kg/m<sup>3</sup>

**GFB-Tablette de fenêtre**

Les tablettes de fenêtre en fibrobéton servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges et les seuils de portes.

Matériau: Fibrobéton  
 Couleur: gris béton, nuageux  
 Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
 Matériau isolant: EPS 30 kg/m<sup>3</sup>

		<b>Höhe / Hauteur H<sub>FB</sub> 60 mm</b>				<b>Höhe / Hauteur H<sub>FB</sub> 80 mm</b>	
Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
180	83	5002951	167.90	180	103	5003051	178.60
200	84	5002952	169.10	200	104	5003052	179.80
220	85	5002953	170.40	220	105	5003053	181.10
240	87	5002954	171.60	240	107	5003054	182.30
260	88	5002955	172.90	260	108	5003055	183.60
280	90	5002956	174.10	280	110	5003056	184.80
300	91	5002957	175.40	300	111	5003057	186.10
320	92	5002958	176.60	320	112	5003058	187.30
340	94	5002959	177.90	340	114	5003059	188.60
360	95	5002960	179.10	360	115	5003060	189.80
380	97	5002961	180.40	380	117	5003061	191.10
400	98	5002962	181.60	400	118	5003062	192.30
420*	99	5002963	202.40	420*	119	5003063	213.10
440*	101	5002964	203.60	440*	121	5003064	214.30
460*	102	5002965	204.90	460*	122	5003065	215.60
480*	104	5002966	206.10	480*	124	5003066	216.80
500*	105	5002967	207.40	500*	125	5003067	218.10


		<b>Höhe / Hauteur H<sub>FB</sub> 100 mm</b>				<b>Höhe / Hauteur H<sub>FB</sub> 120 mm</b>	
Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
180	123	5003151	200.–	180	143	5003251	210.70
200	124	5003152	201.20	200	144	5003252	211.90
220	125	5003153	202.50	220	145	5003253	213.20
240	127	5003154	203.70	240	147	5003254	214.40
260	128	5003155	205.–	260	148	5003255	215.70
280	130	5003156	206.20	280	150	5003256	216.90
300	131	5003157	207.50	300	151	5003257	218.20
320	132	5003158	208.70	320	152	5003258	219.40
340	134	5003159	210.–	340	154	5003259	220.70
360	135	5003160	211.20	360	155	5003260	221.90
380	137	5003161	212.50	380	157	5003261	223.20
400	138	5003162	213.70	400	158	5003262	224.40
420*	139	5003163	234.50	420*	159	5003263	245.40
440*	141	5003164	235.70	440*	161	5003264	246.60
460*	142	5003165	237.–	460*	162	5003265	247.90
480*	144	5003166	238.20	480*	164	5003266	249.10
500*	145	5003167	239.50	500*	165	5003267	250.40

Produktgruppe 0401

Groupe de produit 0401

\* Die Tiefen 420 – 500 mm haben als Bord an der hinteren Seite ein aufgeklebtes Kunststoff T-Profil, gemäss Skizze S. 4.003.

\* Les profondeurs 420 – 500 mm ont comme bord sur la face arrière un profil T en plastique collé, selon l'esquisse p. 4.003.

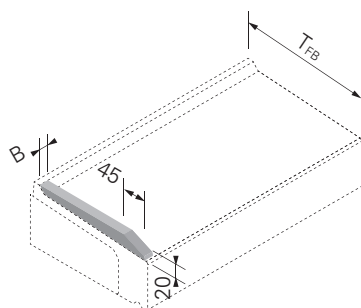**Zuschläge****Suppléments****GFB-Putzbord**

für GFB-Fensterbänke

Material: Glasfaserbeton  
 Oberfläche: glatt  
 Ausführung: geklebt

**GFB-Bord d'enduit**

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Matériau: Fibrobéton  
 Surface: lisse  
 Exécution: collée

Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Breite Largeur B mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	15	5002161	<b>27.60</b>
<b>301 – 500</b>	15	5002162	<b>34.10</b>
– 300	20	5010451	<b>29.30</b>
<b>301 – 500</b>	20	5010452	<b>36.40</b>
– 300	25	5010461	<b>31.–</b>
<b>301 – 500</b>	25	5010462	<b>38.70</b>

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**GFB-Seitenabschluss**

bei GFB-Fensterbänken

Material: Glasfaserbeton  
 Oberfläche: gesägt

**GFB-Fermeture latérale**

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Matériau: Fibrobéton  
 Surface: sciée

Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5002151	<b>38.20</b>
<b>301 – 500</b>	5002152	<b>44.60</b>

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Ausschnitt Ecke**

bei GFB-Fensterbänken

**Découpe d'angle**

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5002181	<b>29.50</b>

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

\* Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von  
 max. 200 x 200 mm

\* Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de  
 200 x 200 mm

**Ausschnitt Pfosten**

bei GFB-Fensterbänken

**Découpe pour poteau**

pour GFB-Tablettes de fenêtre


Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5002182	<b>75.70</b>

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

\* Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von  
 max. 200 x 200 mm

\* Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de  
 200 x 200 mm

**Zuschläge****Suppléments****Gehrungsschnitt**

bei GFB-Fensterbänken

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungsschnitte erforderlich

**Coupe en onglet**

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Remarque: pour un angle, 2 coupes  
d'onglet sont nécessaires

Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5002171	30.40
301 – 500	5002172	37.50

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Aussparung**

bei GFB-Fensterbänken




**Evidement**

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
für Brüstung/pour couverture	5002191	7.90
für Montage auf bestehende Fensterbank pour montage sur tablette de fenêtre existante	5002192	12.80

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

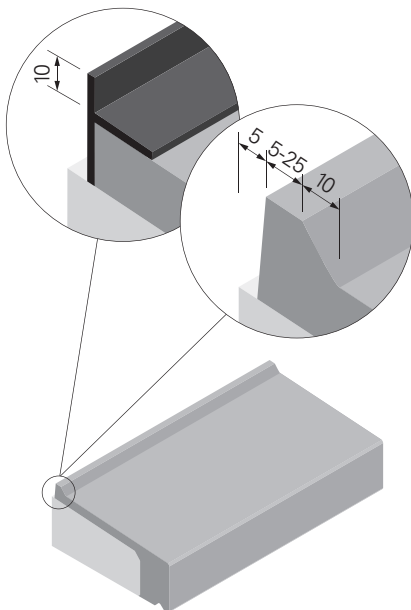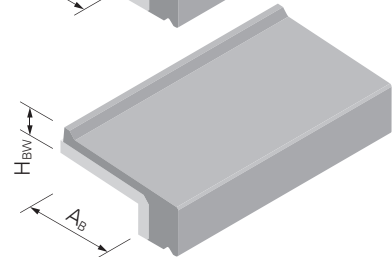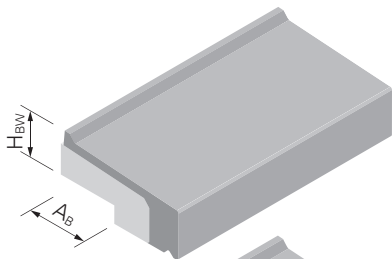**Zwischentiefe**

bei GFB-Fensterbänken

**Profondeur intermédiaire**




pour GFB-Tablettes de fenêtre

Tiefen:	180 – 400 mm	Profondeurs:	180 – 400 mm
Hinweis:	Zuschlag zur nächstgrösseren Tiefe	Remarque:	Supplément sur profondeur immédiatement supérieure

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
mit aufgeklebtem Kunststoff T-Profil avec profil T en plastique collée	5002251	25.10
mit GFB-Aufbordung avec bordure en fibrobéton	5002252	11.20

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

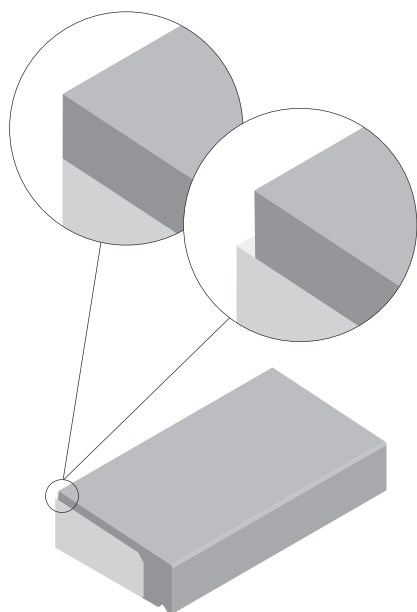

## Zuschläge

### Ohne Aufbordung beim Fensteranschluss

bei GFB-Fensterbänken

Tiefen: 180 – 400 mm  
Hinweis: bei Standardtiefen als Zuschlag  
bei Zwischentiefen als Zuschlag  
zur nächstgrösseren Tiefe

## Suppléments

### Sans bordure pour le raccordement à fenêtre

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Profondeurs: 180 – 400 mm  
Remarque: pour profondeurs standard en  
supplément. Pour profondeurs  
intermédiaires en supplément sur  
profondeur immédiatement supérieure.

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
ohne Aufbordung, EPS bündig sans bordure, EPS affleuré	5002253	16.80
ohne Aufbordung, EPS vorspringend sans bordure, EPS en saillie	5002254	11.20

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

## Geklebte Fensterbankecke

bei GFB-Fensterbänken

Ausführung: 2 Gehrungsschnitte  
inkl. Verklebung  
Hinweis: max. ausführbare Schenkel-  
längen ( $L_{FB\ L} + L_{FB\ R}$ ) auf Anfrage

## Angle de tablette de fenêtre collé

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Exécution: 2 coupes d'onglets y  
compris collage  
Remarque: Longueur des faces exécutable  
( $L_{FB\ L} + L_{FB\ R}$ ) sur demande

Tiefe Profondeur $T_{FB}$ mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5002991	123.90	5003091	151.30
301 – 500	5002992	142.70	5003092	170.10

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

## Nut für Schiebeblech

bei GFB-Fensterbänken

Hinweis: für eine Fuge sind  
2 Nuten erforderlich

## Rainure pour tôles coulissantes

pour GFB-Tablettes de fenêtre


Remarque: pour un joint, 2 rainures  
sont nécessaires.

Tiefe Profondeur $T_{FB}$ mm	Gerade / Droits		Gehrung / Onglet	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5002281	23.–	5002286	33.90
301 – 500	5002282	26.–	5002287	39.10

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

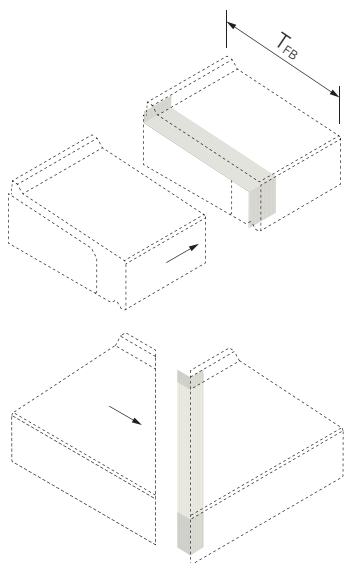

**Zubehör****Schiebleche**

für GFB-Fensterbänke

Material: Strukturblech gestreift  
Aluminium unbehandelt

Dicke: 1 mm

Breite Gerade Bleche: 50 mm

Breite Eckbleche: 25 x 25 mm

Hinweis: Schiebleche werden  
lose mitgeliefert, Fugen müssen  
zusätzlich mit Dichtstoff  
oder Fugendichtbändern  
abgedichtet werden

**Accessoires****Tôle coulissante**

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Matériau: Tôle structurale striée  
aluminium non traité

Epaisseur: 1 mm

Largeur tôles droits: 50 mm


Largeur tôles angles: 25 x 25 mm

Remarque: Les tôles coulissantes  
sont montées ou fournies  
séparément, les joints doivent  
être étanchéifiés en  
supplément avec du mastic  
ou des bandes de joints  
d'étanchéité

Tiefe Profondeur $T_{FB}$ mm	Gerade Bleche Tôles droits		Eckbleche Tôles angles	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>180</b>	5009251	<b>20.80</b>	5009351	<b>88.60</b>
<b>200</b>	5009252	<b>21.30</b>	5009352	<b>89.10</b>
<b>220</b>	5009253	<b>21.90</b>	5009353	<b>89.70</b>
<b>240</b>	5009254	<b>22.40</b>	5009354	<b>90.20</b>
<b>260</b>	5009255	<b>23.–</b>	5009355	<b>90.80</b>
<b>280</b>	5009256	<b>23.50</b>	5009356	<b>91.30</b>
<b>300</b>	5009257	<b>24.10</b>	5009357	<b>91.90</b>
<b>320</b>	5009258	<b>24.60</b>	5009358	<b>92.40</b>
<b>340</b>	5009259	<b>25.20</b>	5009359	<b>93.–</b>
<b>360</b>	5009260	<b>25.70</b>	5009360	<b>93.50</b>
<b>380</b>	5009261	<b>26.30</b>	5009361	<b>94.10</b>
<b>400</b>	5009262	<b>26.80</b>	5009362	<b>94.60</b>
<b>420</b>	5009263	<b>27.40</b>	5009363	<b>95.20</b>
<b>440</b>	5009264	<b>27.90</b>	5009364	<b>95.70</b>
<b>460</b>	5009265	<b>28.50</b>	5009365	<b>96.30</b>
<b>480</b>	5009266	<b>29.–</b>	5009366	<b>96.80</b>
<b>500</b>	5009267	<b>29.60</b>	5009367	<b>97.40</b>

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

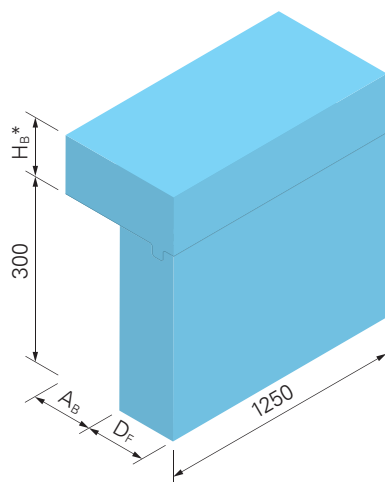

### Auflagewinkel AW-XPS Typ H, ohne Gefälle

für GFB-Fensterbänke

Dämmmaterial:

XPS

Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	A <sub>B</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
60	0	5801806	24.20
60	1 – 100	5801906	43.50
60	101 – 160	5802006	51.70
80	0	5801808	28.60
80	1 – 100	5801908	47.90
80	101 – 160	5802008	56.10
100	0	5801810	33.–
100	1 – 100	5801910	52.30
100	101 – 160	5802010	60.50
120	0	5801812	37.40
120	1 – 100	5801912	56.70
120	101 – 160	5802012	64.90
140	0	5801814	41.80
140	1 – 100	5801914	61.10
140	101 – 160	5802014	69.30
160	0	5801816	46.20
160	1 – 100	5801916	65.50
160	101 – 160	5802016	73.70
180	0	5801818	50.60
180	1 – 100	5801918	69.90
180	101 – 160	5802018	78.10

Produktgruppe 0404

\* Preise gültig bis zu einer max. Höhe H<sub>B</sub> von 160 mm.

### Equerre d'appui AW-XPS Type H, sans pente

pour GFB-Tablettes de fenêtres

Matériau isolant:

XPS


Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	A <sub>B</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
200	0	5801820	55.–
200	1 – 100	5801920	74.30
200	101 – 160	5802020	82.50
220	0	5801822	59.40
220	1 – 100	5801922	78.70
220	101 – 160	5802022	86.90
240	0	5801824	63.80
240	1 – 100	5801924	83.10
240	101 – 160	5802024	91.30
260	0	5801826	68.20
260	1 – 100	5801926	87.50
260	101 – 160	5802026	95.70
280	0	5801828	72.60
280	1 – 100	5801928	91.90
280	101 – 160	5802028	100.10
300	0	5801830	77.–
300	1 – 100	5801930	96.30
300	101 – 160	5802030	104.50

Groupe de produit 0404

\* Prix valables jusqu'à une hauteur max. H<sub>B</sub> de 160 mm.

## Zubehör

## Accessoires



### Stützwinkel

für GFB-Fensterbänke

Material:

Stahl verzinkt

Ausla- dung Portée A mm	Dämmdicke Épaisseur d'isolation mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce
70	80	5002351	14.20
90	100	5002352	15.10
110	120	5002353	16.10
130	140	5002354	17.–
150	160	5002355	18.–
170	180	5002356	18.90
190	200	5002357	19.90
210	220	5002358	20.80
230	240	5002359	21.80
250	260	5002360	22.70
270	280	5002361	23.70
290	300	5002362	24.60

Produktgruppe 0492

### Support

pour GFB-Tablettes de fenêtres

Matériau:

Acier zingué

Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5002451	18.90	5006651	18.70
5002452	19.80	5006652	19.60
5002453	20.80	5006653	20.60
5002454	21.70	5006654	21.50
5002455	22.70	5006655	22.50
5002456	23.60	5006656	23.40
5002457	24.60	5006657	24.40
5002458	25.50	5006658	25.30
5002459	26.50	5006659	26.30
5002460	27.40	5006660	27.20
5002461	28.40	5006661	28.20
5002462	29.30	5006662	29.10

Groupe de produit 0492

**Zubehör****Accessoires****Thermostop**

für Stützwinkel

**Thermostop**

pour support

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	5002371	4.70

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Schraubdübel  
SXRL 10 x 80 FUS**

für Stützwinkel

Material: Stahl verzinkt  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40  
 Hinweis: geeignet für Mauerwerk und Beton

**Cheville de vissage  
SXRL 10 x 80 FUS**

pour support

Matériau: Acier zingué  
 Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40  
 Remarque: convient pour maçonnerie et béton

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5002261	2.60		
50		1.49	5002262	74.30

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Schraubdübel  
SXR 10 x 60 FUS**

für Stützwinkel

Material: Stahl verzinkt  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40  
 Hinweis: geeignet für Beton

**Cheville de vissage  
SXR 10 x 60 FUS**

pour support

Matériau: Acier zingué  
 Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40  
 Remarque: convient pour béton

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5002263	2.50		
50		1.38	5002264	69.-

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Zubehör****Accessoires****Reparaturspachtel**

für Glasfaserbeton

Inhalt: 200 g

**Mastic de réparation**

pour fibrobéton

Contenu: 200 g

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5000796	20.-

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

**Klebdichtstoff MS-Polymer**

Einkomponenten MS-Polymer für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Glasfaserbetonelementen und anderen Bauteilen.

Farbe: lichtgrau  
Inhalt: 290 ml

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

1  
12

**Mastic collant à élasticité durable MS-Polymère**

MS monocomposant polymère pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments en fibrobéton Dosteba et autres composants.

Couleur: gris clair  
Contenu: 290 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5000571	21.90 16.90	5000572	202.70

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

**Klebdichtstoff ST-Polymer**

Einkomponenten ST-Polymer für dynamische Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: lichtgrau  
Inhalt: 290 ml

Stk./Pkt.

1  
12

**Mastic collant à élasticité durable ST-Polymère**

ST-Polymère monocomposant pour collages dynamiques ainsi d'éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: gris clair  
Contenu: 290 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5000585	23.10 17.52	5000586	214.50

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

## Zubehör

## Accessoires



## Fugendichtband Hanno BG1

## Bande de joint d'étanchéité Hanno BG1

Farbe: hellgrau  
 Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
 vorkomprimiert, UV-beständig  
 Schlagregendichtheit:  $\geq 600$  Pa

Couleur: gris clair  
 Propriété: autocollante d'un côté  
 précomprimée, résistant aux UV  
 Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 600$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
15	2-4	10	1	5001293	26.10		
15	2-4	10	20		21.12	5001294	422.40
20	2-4	10	1	5001393	33.70		
20	2-4	10	15		27.46	5001394	411.90
15	3-7	7.5	1	5001298	25.-		
15	3-7	7.5	20		20.34	5001299	406.70
20	3-7	7.5	1	5001398	32.40		
20	3-7	7.5	15		26.28	5001399	394.10
15	5-10	5	1	5001493	23.60		
15	5-10	5	20		19.18	5001494	383.60
20	5-10	5	1	5001498	30.60		
20	5-10	5	15		24.94	5001499	374.10
20	8-15	3	1	5001483	29.50		
20	8-15	3	15		23.96	5001484	359.40

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092



## Fugenfüllprofil

## Bourrelet d'étanchéité pour joints





Farbe: grau  
 Eigenschaft: geschlossen zellig,  
 hochelastisch  
 Hinweis: zum Hinterfüllen von  
 Fugen, verhindert eine  
 Dreiseitenhaftung

Couleur: gris  
 Propriété: alvéoles fermées,  
 hautement élastique  
 Remarque: pour le remplissage des  
 joints, empêche l'adhérence  
 sur trois côtés

Ø mm	Länge Longueur m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
10	5	5001681	12.30
10	100	5001686	45.90
15	5	5001691	18.40
15	100	5001696	64.30

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

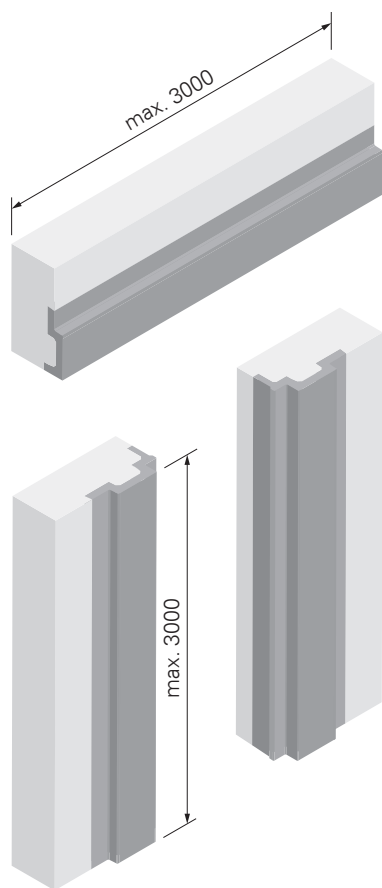

### GFB-Gewändeelement GMFA mit Falz und Anputzrippe

GFB-Gewändeelemente GMFA dienen als architektonische Gestaltungselemente in Kombination mit Fensterläden. Sie eignen sich bei Sanierungen.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Elément d'encadrement GMFA avec battue et nervure de crépissage





Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFA servent d'éléments décoratifs architecturaux en combinaison avec des volets. Conviennent pour les rénovations.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx02406	153.70	160.50	184.30	169.-	169.-
60	80	xx02408	155.-	161.90	186.10	170.30	170.30
60	100	xx02410	156.30	163.30	187.90	171.60	171.60
60	120	xx02412	157.60	164.70	189.70	172.90	172.90
60	140	xx02414	159.-	166.20	191.50	174.30	174.30
60	160	xx02416	160.30	167.60	193.30	175.60	175.60
60	180	xx02418	161.60	169.-	195.10	176.90	176.90
60	200	xx02420	162.90	170.40	196.90	178.20	178.20
60	220	xx02422	164.30	171.90	198.70	179.60	179.60
60	240	xx02424	165.60	173.30	200.50	180.90	180.90
60	260	xx02426	166.90	174.70	202.30	182.20	182.20
60	280	xx02428	168.20	176.10	204.10	183.50	183.50
60	300	xx02430	169.60	177.60	205.90	184.90	184.90
90	60	xx02506	156.50	163.30	187.10	171.80	171.80
90	80	xx02508	157.80	164.70	188.90	173.10	173.10
90	100	xx02510	159.10	166.10	190.70	174.40	174.40
90	120	xx02512	160.40	167.50	192.50	175.70	175.70
90	140	xx02514	161.80	169.-	194.30	177.10	177.10
90	160	xx02516	163.10	170.40	196.10	178.40	178.40
90	180	xx02518	164.40	171.80	197.90	179.70	179.70
90	200	xx02520	165.70	173.20	199.70	181.-	181.-
90	220	xx02522	167.10	174.70	201.50	182.40	182.40
90	240	xx02524	168.40	176.10	203.30	183.70	183.70
90	260	xx02526	169.70	177.50	205.10	185.-	185.-
90	280	xx02528	171.-	178.90	206.90	186.30	186.30
90	300	xx02530	172.40	180.40	208.70	187.70	187.70

Produktgruppe 0502

Groupe de produit 0502

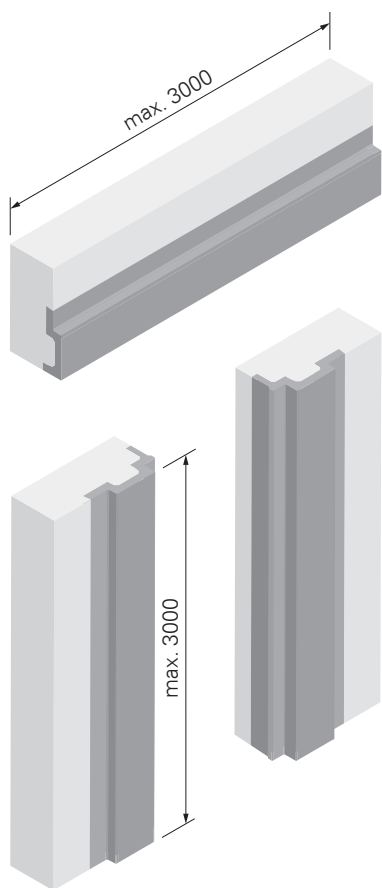

### GFB-Gewändeelement GMFA mit Falz und Anputzrippe

GFB-Gewändeelemente GMFA dienen als architektonische Gestaltungselemente in Kombination mit Fensterläden. Sie eignen sich bei Sanierungen.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GMFA avec battue et nervure de crépissage

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFA servent d'éléments décoratifs architecturaux en combinaison avec des volets. Conviennent pour les rénovations.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre




Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx02606	170.10	176.90	200.70	185.40	185.40
120	80	xx02608	171.40	178.30	202.50	186.70	186.70
120	100	xx02610	172.70	179.70	204.30	188.–	188.–
120	120	xx02612	174.–	181.10	206.10	189.30	189.30
120	140	xx02614	175.40	182.60	207.90	190.70	190.70
120	160	xx02616	176.70	184.–	209.70	192.–	192.–
120	180	xx02618	178.–	185.40	211.50	193.30	193.30
120	200	xx02620	179.30	186.80	213.30	194.60	194.60
120	220	xx02622	180.70	188.30	215.10	196.–	196.–
120	240	xx02624	182.–	189.70	216.90	197.30	197.30
120	260	xx02626	183.30	191.10	218.70	198.60	198.60
120	280	xx02628	184.60	192.50	220.50	199.90	199.90
120	300	xx02630	186.–	194.–	222.30	201.30	201.30
150	60	xx02706	172.90	179.70	203.50	188.20	188.20
150	80	xx02708	174.20	181.10	205.30	189.50	189.50
150	100	xx02710	175.50	182.50	207.10	190.80	190.80
150	120	xx02712	176.80	183.90	208.90	192.10	192.10
150	140	xx02714	178.20	185.40	210.70	193.50	193.50
150	160	xx02716	179.50	186.80	212.50	194.80	194.80
150	180	xx02718	180.80	188.20	214.30	196.10	196.10
150	200	xx02720	182.10	189.60	216.10	197.40	197.40
150	220	xx02722	183.50	191.10	217.90	198.80	198.80
150	240	xx02724	184.80	192.50	219.70	200.10	200.10
150	260	xx02726	186.10	193.90	221.50	201.40	201.40
150	280	xx02728	187.40	195.30	223.30	202.70	202.70
150	300	xx02730	188.80	196.80	225.10	204.10	204.10

Produktgruppe 0502

Groupe de produit 0502

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



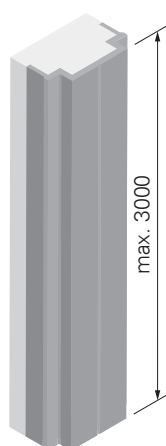

### GFB-Mittelpfostenelement GMFA mit Anputzrippe

Ausführung: gefertigt aus 2 Gewändeelementen GMFA  
Hinweis: Stossnaht ist sichtbar





### GFB-Elément de meneau GMFA avec nervure de crépissage

Exécution: confectionne avec 2  
d'éléments d'encadrement GMFA  
Remarque: joint apparent

Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	EPS	TERA
		52xxxxx	54xxxxx	62xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
<b>80 – 160</b>	xx00151	<b>342.40</b>	<b>359.30</b>	<b>418.10</b>
<b>161 – 240</b>	xx00152	<b>347.80</b>	<b>364.90</b>	<b>424.50</b>
<b>241 – 356</b>	xx00153	<b>353.20</b>	<b>370.50</b>	<b>430.90</b>

Produktgruppe 0506

Groupe de produit 0506

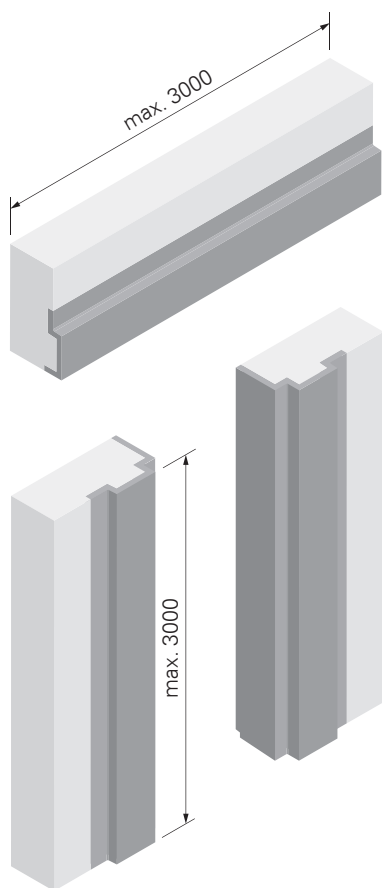

### GFB-Gewändeelement GMFD mit Falz, dämmplattendick

GFB-Gewändeelemente GMFD dienen als architektonische Gestaltungselemente in Kombination mit Fensterläden. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GMFD avec battue, à fleur du panneau

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFD servent d'éléments décoratifs architecturaux en combinaison avec des volets. Conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.





Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx02806	175.30	182.10	205.90	190.60	190.60
60	80	xx02808	176.60	183.50	207.70	191.90	191.90
60	100	xx02810	177.90	184.90	209.50	193.20	193.20
60	120	xx02812	179.20	186.30	211.30	194.50	194.50
60	140	xx02814	180.60	187.80	213.10	195.90	195.90
60	160	xx02816	181.90	189.20	214.90	197.20	197.20
60	180	xx02818	183.20	190.60	216.70	198.50	198.50
60	200	xx02820	184.50	192.–	218.50	199.80	199.80
60	220	xx02822	185.90	193.50	220.30	201.20	201.20
60	240	xx02824	187.20	194.90	222.10	202.50	202.50
60	260	xx02826	188.50	196.30	223.90	203.80	203.80
60	280	xx02828	189.80	197.70	225.70	205.10	205.10
60	300	xx02830	191.20	199.20	227.50	206.50	206.50
90	60	xx02906	178.10	184.90	208.70	193.40	193.40
90	80	xx02908	179.40	186.30	210.50	194.70	194.70
90	100	xx02910	180.70	187.70	212.30	196.–	196.–
90	120	xx02912	182.–	189.10	214.10	197.30	197.30
90	140	xx02914	183.40	190.60	215.90	198.70	198.70
90	160	xx02916	184.70	192.–	217.70	200.–	200.–
90	180	xx02918	186.–	193.40	219.50	201.30	201.30
90	200	xx02920	187.30	194.80	221.30	202.60	202.60
90	220	xx02922	188.70	196.30	223.10	204.–	204.–
90	240	xx02924	190.–	197.70	224.90	205.30	205.30
90	260	xx02926	191.30	199.10	226.70	206.60	206.60
90	280	xx02928	192.60	200.50	228.50	207.90	207.90
90	300	xx02930	194.–	202.–	230.30	209.30	209.30

Produktgruppe 0503

Groupe de produit 0503

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

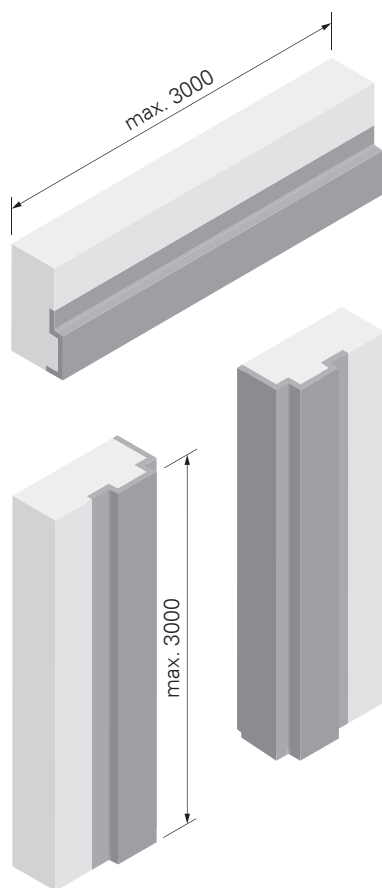

### GFB-Gewändeelement GMFD mit Falz, dämmplattendick

GFB-Gewändeelemente GMFD dienen als architektonische Gestaltungselemente in Kombination mit Fensterläden. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Elément d'encadrement GMFD avec battue, à fleur du panneau




Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFD servent d'éléments décoratifs architecturaux en combinaison avec des volets. Conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx03006	191.70	198.50	222.30	207.–	207.–
120	80	xx03008	193.–	199.90	224.10	208.30	208.30
120	100	xx03010	194.30	201.30	225.90	209.60	209.60
120	120	xx03012	195.60	202.70	227.70	210.90	210.90
120	140	xx03014	197.–	204.20	229.50	212.30	212.30
120	160	xx03016	198.30	205.60	231.30	213.60	213.60
120	180	xx03018	199.60	207.–	233.10	214.90	214.90
120	200	xx03020	200.90	208.40	234.90	216.20	216.20
120	220	xx03022	202.30	209.90	236.70	217.60	217.60
120	240	xx03024	203.60	211.30	238.50	218.90	218.90
120	260	xx03026	204.90	212.70	240.30	220.20	220.20
120	280	xx03028	206.20	214.10	242.10	221.50	221.50
120	300	xx03030	207.60	215.60	243.90	222.90	222.90
150	60	xx03106	194.50	201.30	225.10	209.80	209.80
150	80	xx03108	195.80	202.70	226.90	211.10	211.10
150	100	xx03110	197.10	204.10	228.70	212.40	212.40
150	120	xx03112	198.40	205.50	230.50	213.70	213.70
150	140	xx03114	199.80	207.–	232.30	215.10	215.10
150	160	xx03116	201.10	208.40	234.10	216.40	216.40
150	180	xx03118	202.40	209.80	235.90	217.70	217.70
150	200	xx03120	203.70	211.20	237.70	219.–	219.–
150	220	xx03122	205.10	212.70	239.50	220.40	220.40
150	240	xx03124	206.40	214.10	241.30	221.70	221.70
150	260	xx03126	207.70	215.50	243.10	223.–	223.–
150	280	xx03128	209.–	216.90	244.90	224.30	224.30
150	300	xx03130	210.40	218.40	246.70	225.70	225.70

Produktgruppe 0503

Groupe de produit 0503

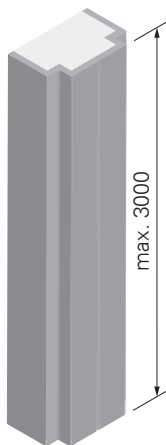

### GFB-Mittelpostenelement GMFD dämmplattendick

Ausführung: gefertigt aus 2 Gewändeelementen GMFD

Hinweis: Stossnaht ist sichtbar

### GFB-Elément de meneau GMFD à fleur du panneau




Exécution: confectionne avec 2 d'éléments d'encadrement GMFD

Remarque: joint apparent

Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
<b>80 – 160</b>	xx00156	<b>355.50</b>	<b>373.40</b>	<b>435.90</b>
<b>161 – 240</b>	xx00157	<b>360.90</b>	<b>379.–</b>	<b>442.30</b>
<b>241 – 356</b>	xx00158	<b>366.30</b>	<b>384.60</b>	<b>448.70</b>

Produktgruppe 0516

Groupe de produit 0516

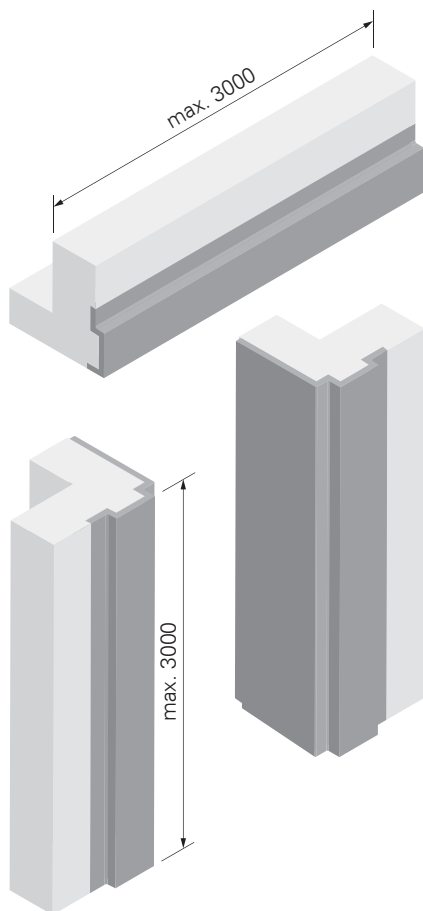

### GFB-Gewändeelement GMFL mit Falz, leibungstief LT – 300 mm

GFB-Gewändeelemente GMFL dienen als architektonische Gestaltungselemente bei Verwendung von Fensterläden. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GMFL avec battue, profondeur de l'embrasure LT – 300 mm





Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFL servent d'éléments décoratifs architecturaux en cas d'utilisation de volets de fenêtres. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx03206	222.40	229.20	253.–	237.70	237.70
60	80	xx03208	223.70	230.60	254.80	239.–	239.–
60	100	xx03210	225.–	232.–	256.60	240.30	240.30
60	120	xx03212	226.30	233.40	258.40	241.60	241.60
60	140	xx03214	227.70	234.90	260.20	243.–	243.–
60	160	xx03216	229.–	236.30	262.–	244.30	244.30
60	180	xx03218	230.30	237.70	263.80	245.60	245.60
60	200	xx03220	231.60	239.10	265.60	246.90	246.90
60	220	xx03222	233.–	240.60	267.40	248.30	248.30
60	240	xx03224	234.30	242.–	269.20	249.60	249.60
60	260	xx03226	235.60	243.40	271.–	250.90	250.90
60	280	xx03228	236.90	244.80	272.80	252.20	252.20
60	300	xx03230	238.30	246.30	274.60	253.60	253.60
90	60	xx03306	225.20	232.–	255.80	240.50	240.50
90	80	xx03308	226.50	233.40	257.60	241.80	241.80
90	100	xx03310	227.80	234.80	259.40	243.10	243.10
90	120	xx03312	229.10	236.20	261.20	244.40	244.40
90	140	xx03314	230.50	237.70	263.–	245.80	245.80
90	160	xx03316	231.80	239.10	264.80	247.10	247.10
90	180	xx03318	233.10	240.50	266.60	248.40	248.40
90	200	xx03320	234.40	241.90	268.40	249.70	249.70
90	220	xx03322	235.80	243.40	270.20	251.10	251.10
90	240	xx03324	237.10	244.80	272.–	252.40	252.40
90	260	xx03326	238.40	246.20	273.80	253.70	253.70
90	280	xx03328	239.70	247.60	275.60	255.–	255.–
90	300	xx03330	241.10	249.10	277.40	256.40	256.40

Produktgruppe 0504

Groupe de produit 0504

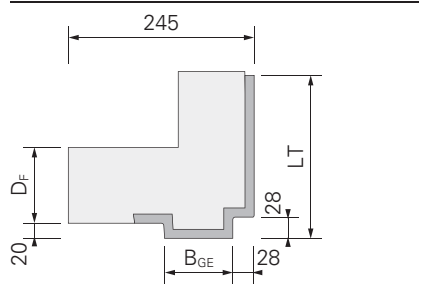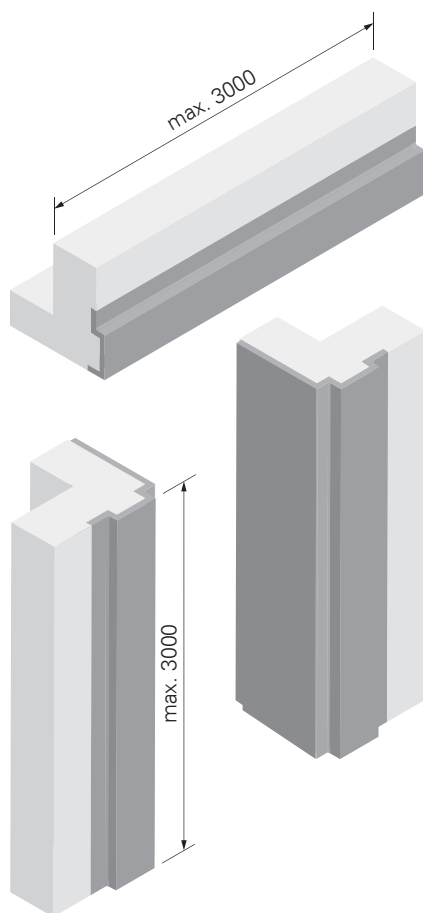

### GFB-Gewändeelement GMFL mit Falz, leibungstief LT – 300 mm

GFB-Gewändeelemente GMFL dienen als architektonische Gestaltungselemente bei Verwendung von Fensterläden. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GMFL avec battue, profondeur de l'embrasure LT – 300 mm

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFL servent d'éléments décoratifs architecturaux en cas d'utilisation de volets de fenêtres. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.




Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx03406	238.80	245.60	269.40	254.10	254.10
120	80	xx03408	240.10	247.–	271.20	255.40	255.40
120	100	xx03410	241.40	248.40	273.–	256.70	256.70
120	120	xx03412	242.70	249.80	274.80	258.–	258.–
120	140	xx03414	244.10	251.30	276.60	259.40	259.40
120	160	xx03416	245.40	252.70	278.40	260.70	260.70
120	180	xx03418	246.70	254.10	280.20	262.–	262.–
120	200	xx03420	248.–	255.50	282.–	263.30	263.30
120	220	xx03422	249.40	257.–	283.80	264.70	264.70
120	240	xx03424	250.70	258.40	285.60	266.–	266.–
120	260	xx03426	252.–	259.80	287.40	267.30	267.30
120	280	xx03428	253.30	261.20	289.20	268.60	268.60
120	300	xx03430	254.70	262.70	291.–	270.–	270.–
150	60	xx03506	241.60	248.40	272.20	256.90	256.90
150	80	xx03508	242.90	249.80	274.–	258.20	258.20
150	100	xx03510	244.20	251.20	275.80	259.50	259.50
150	120	xx03512	245.50	252.60	277.60	260.80	260.80
150	140	xx03514	246.90	254.10	279.40	262.20	262.20
150	160	xx03516	248.20	255.50	281.20	263.50	263.50
150	180	xx03518	249.50	256.90	283.–	264.80	264.80
150	200	xx03520	250.80	258.30	284.80	266.10	266.10
150	220	xx03522	252.20	259.80	286.60	267.50	267.50
150	240	xx03524	253.50	261.20	288.40	268.80	268.80
150	260	xx03526	254.80	262.60	290.20	270.10	270.10
150	280	xx03528	256.10	264.–	292.–	271.40	271.40
150	300	xx03530	257.50	265.50	293.80	272.80	272.80

Produktgruppe 0504

Groupe de produit 0504

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

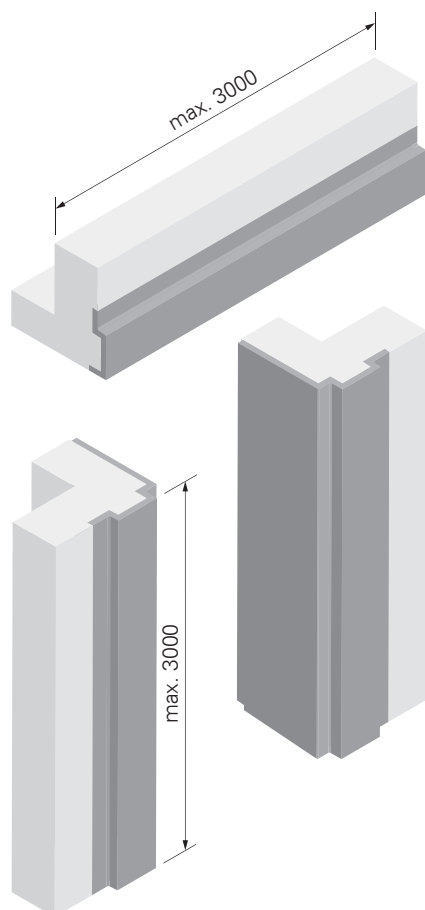

### GFB-Gewändeelement GMFL mit Falz, leibungstief LT 301 – 400 mm

GFB-Gewändeelemente GMFL dienen als architektonische Gestaltungselemente bei Verwendung von Fensterläden. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GMFL avec battue, profondeur de l'embrasure LT 301 – 400 mm

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFL servent d'éléments décoratifs architecturaux en cas d'utilisation de volets de fenêtres. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.




Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx03606	233.30	240.10	263.90	248.60	248.60
60	80	xx03608	234.60	241.50	265.70	249.90	249.90
60	100	xx03610	235.90	242.90	267.50	251.20	251.20
60	120	xx03612	237.20	244.30	269.30	252.50	252.50
60	140	xx03614	238.60	245.80	271.10	253.90	253.90
60	160	xx03616	239.90	247.20	272.90	255.20	255.20
60	180	xx03618	241.20	248.60	274.70	256.50	256.50
60	200	xx03620	242.50	250.–	276.50	257.80	257.80
60	220	xx03622	243.90	251.50	278.30	259.20	259.20
60	240	xx03624	245.20	252.90	280.10	260.50	260.50
60	260	xx03626	246.50	254.30	281.90	261.80	261.80
60	280	xx03628	247.80	255.70	283.70	263.10	263.10
60	300	xx03630	249.20	257.20	285.50	264.50	264.50
90	60	xx03706	236.10	242.90	266.70	251.40	251.40
90	80	xx03708	237.40	244.30	268.50	252.70	252.70
90	100	xx03710	238.70	245.70	270.30	254.–	254.–
90	120	xx03712	240.–	247.10	272.10	255.30	255.30
90	140	xx03714	241.40	248.60	273.90	256.70	256.70
90	160	xx03716	242.70	250.–	275.70	258.–	258.–
90	180	xx03718	244.–	251.40	277.50	259.30	259.30
90	200	xx03720	245.30	252.80	279.30	260.60	260.60
90	220	xx03722	246.70	254.30	281.10	262.–	262.–
90	240	xx03724	248.–	255.70	282.90	263.30	263.30
90	260	xx03726	249.30	257.10	284.70	264.60	264.60
90	280	xx03728	250.60	258.50	286.50	265.90	265.90
90	300	xx03730	252.–	260.–	288.30	267.30	267.30

Produktgruppe 0504

Groupe de produit 0504



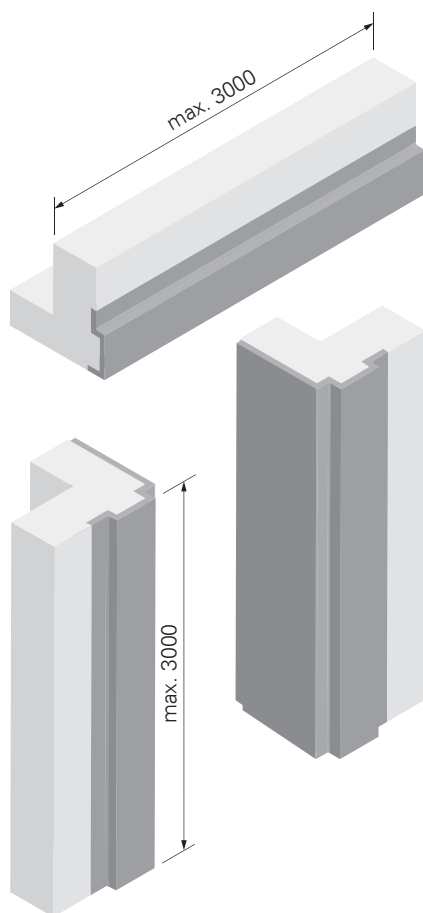

### GFB-Gewändeelement GMFL mit Falz, leibungstief LT 301 – 400 mm

GFB-Gewändeelemente GMFL dienen als architektonische Gestaltungselemente bei Verwendung von Fensterläden. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GMFL avec battue, profondeur de l'embrasure LT 301 – 400 mm

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFL servent d'éléments décoratifs architecturaux en cas d'utilisation de volets de fenêtres. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.




Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx03806	249.70	256.50	280.30	265.–	265.–
120	80	xx03808	251.–	257.90	282.10	266.30	266.30
120	100	xx03810	252.30	259.30	283.90	267.60	267.60
120	120	xx03812	253.60	260.70	285.70	268.90	268.90
120	140	xx03814	255.–	262.20	287.50	270.30	270.30
120	160	xx03816	256.30	263.60	289.30	271.60	271.60
120	180	xx03818	257.60	265.–	291.10	272.90	272.90
120	200	xx03820	258.90	266.40	292.90	274.20	274.20
120	220	xx03822	260.30	267.90	294.70	275.60	275.60
120	240	xx03824	261.60	269.30	296.50	276.90	276.90
120	260	xx03826	262.90	270.70	298.30	278.20	278.20
120	280	xx03828	264.20	272.10	300.10	279.50	279.50
120	300	xx03830	265.60	273.60	301.90	280.90	280.90
150	60	xx03906	252.50	259.30	283.10	267.80	267.80
150	80	xx03908	253.80	260.70	284.90	269.10	269.10
150	100	xx03910	255.10	262.10	286.70	270.40	270.40
150	120	xx03912	256.40	263.50	288.50	271.70	271.70
150	140	xx03914	257.80	265.–	290.30	273.10	273.10
150	160	xx03916	259.10	266.40	292.10	274.40	274.40
150	180	xx03918	260.40	267.80	293.90	275.70	275.70
150	200	xx03920	261.70	269.20	295.70	277.–	277.–
150	220	xx03922	263.10	270.70	297.50	278.40	278.40
150	240	xx03924	264.40	272.10	299.30	279.70	279.70
150	260	xx03926	265.70	273.50	301.10	281.–	281.–
150	280	xx03928	267.–	274.90	302.90	282.30	282.30
150	300	xx03930	268.40	276.40	304.70	283.70	283.70

Produktgruppe 0504

Groupe de produit 0504

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

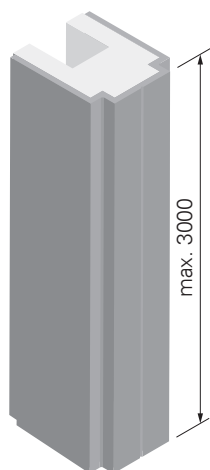

EPS weiss  
EPS blanc

EPS grau  
EPS gris

TERA

### GFB-Mittelpfostenelement GMFL leibungstief

Ausführung: gefertigt aus 2 Gewändeelementen GMFL  
Hinweis: Stossnaht ist sichtbar


### GFB-Elément de meneau GMFL profondeur de l'embrasure

Exécution: confectionne avec 2 d'éléments d'encadrement GMFL  
Remarque: joint apparent

Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Leibungstiefe Prof. de l'embrasure LT mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
80 – 160	– 300	xx00161	368.60	387.60	453.90
161 – 240	– 300	xx00162	374.–	393.20	460.30
241 – 356	– 300	xx00163	379.40	398.80	466.70
80 – 160	301–400	xx00164	390.40	409.40	475.70
161 – 240	301–400	xx00165	395.80	415.–	482.10
241 – 356	301–400	xx00166	401.20	420.60	488.50

Produktgruppe 0507

Groupe de produit 0507

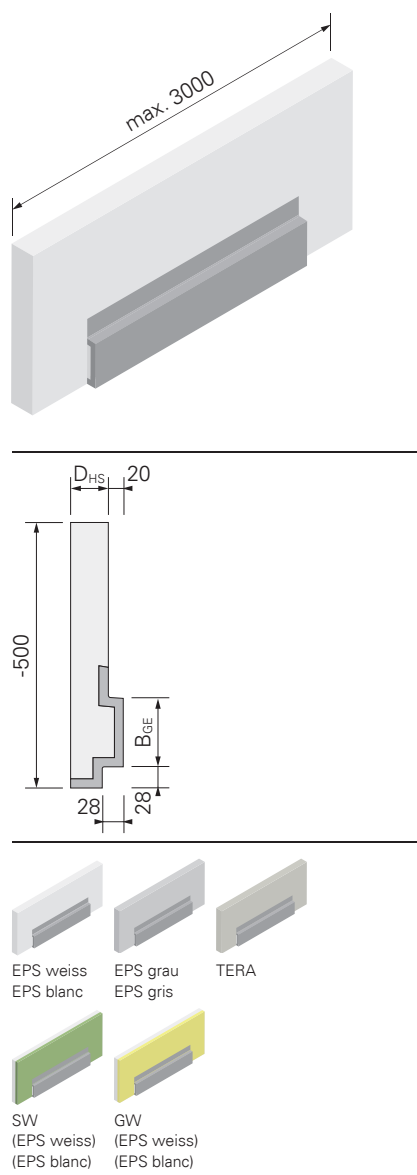**GFB-Gewändehohlsturz-  
element GMFH mit Falz**

Beschichtung: Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung

**GFB-Elément de linteau creux  
GMFH avec battue**





Revêtement: Mortier d'armature avec enrobage de tissu

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>HS</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	40	xx00251	261.10	274.90	323.-	287.20	287.20
60	50	xx00252	263.80	278.-	327.60	289.90	289.90
60	60	xx00253	266.60	281.20	332.20	292.70	292.70
60	70	xx00254	269.30	284.30	336.80	295.40	295.40
60	80	xx00255	272.10	287.50	341.40	298.20	298.20
60	90	xx00256	274.80	290.60	346.-	300.90	300.90
60	100	xx00257	277.60	293.80	350.70	303.70	303.70
60	120	xx00258	280.30	296.90	355.30	306.40	306.40
60	140	xx00259	283.10	300.10	359.90	309.20	309.20
60	160	xx00260	285.80	303.20	364.50	311.90	311.90
60	180	xx00261	288.60	306.40	369.10	314.70	314.70
60	200	xx00262	291.30	309.50	373.70	317.40	317.40
90	40	xx00271	263.90	277.70	325.80	290.-	290.-
90	50	xx00272	266.60	280.80	330.40	292.70	292.70
90	60	xx00273	269.40	284.-	335.-	295.50	295.50
90	70	xx00274	272.10	287.10	339.60	298.20	298.20
90	80	xx00275	274.90	290.30	344.20	301.-	301.-
90	90	xx00276	277.60	293.40	348.80	303.70	303.70
90	100	xx00277	280.40	296.60	353.50	306.50	306.50
90	120	xx00278	283.10	299.70	358.10	309.20	309.20
90	140	xx00279	285.90	302.90	362.70	312.-	312.-
90	160	xx00280	288.60	306.-	367.30	314.70	314.70
90	180	xx00281	291.40	309.20	371.90	317.50	317.50
90	200	xx00282	294.10	312.30	376.50	320.20	320.20
120	40	xx00351	277.70	291.50	339.60	303.80	303.80
120	50	xx00352	280.40	294.60	344.20	306.50	306.50
120	60	xx00353	283.20	297.80	348.80	309.30	309.30
120	70	xx00354	285.90	300.90	353.40	312.-	312.-
120	80	xx00355	288.70	304.10	358.-	314.80	314.80
120	90	xx00356	291.40	307.20	362.60	317.50	317.50
120	100	xx00357	294.20	310.40	367.30	320.30	320.30
120	120	xx00358	296.90	313.50	371.90	323.-	323.-
120	140	xx00359	299.70	316.70	376.50	325.80	325.80
120	160	xx00360	302.40	319.80	381.10	328.50	328.50
120	180	xx00361	305.20	323.-	385.70	331.30	331.30
120	200	xx00362	307.90	326.10	390.30	334.-	334.-
150	40	xx00371	280.50	294.30	342.40	306.60	306.60
150	50	xx00372	283.20	297.40	347.-	309.30	309.30
150	60	xx00373	286.-	300.60	351.60	312.10	312.10
150	70	xx00374	288.70	303.70	356.20	314.80	314.80
150	80	xx00375	291.50	306.90	360.80	317.60	317.60
150	90	xx00376	294.20	310.-	365.40	320.30	320.30
150	100	xx00377	297.-	313.20	370.10	323.10	323.10
150	120	xx00378	299.70	316.30	374.70	325.80	325.80
150	140	xx00379	302.50	319.50	379.30	328.60	328.60
150	160	xx00380	305.20	322.60	383.90	331.30	331.30
150	180	xx00381	308.-	325.80	388.50	334.10	334.10
150	200	xx00382	310.70	328.90	393.10	336.80	336.80

Produktgruppe 0505

Groupe de produit 0505

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

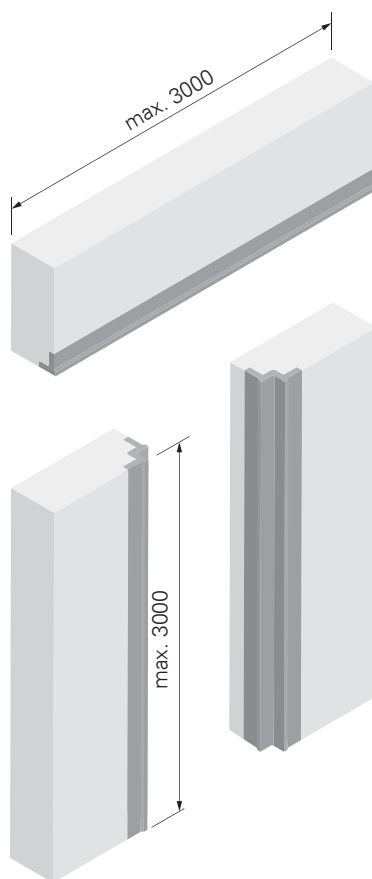

### GFB-Falzelement GFEA mit Anputzrippe

GFB-Falzelemente GFEA dienen zur Ausbildung des Ladenfalzes bei Verwendung von Fensterläden.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Elément de cadre GFEA avec nervure de crépissage


Les éléments de cadre en fibrobéton GFEA servent à réaliser la battue en cas d'utilisation de volets de fenêtres

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx04006	108.–	114.70	138.20	125.90	125.90
80	xx04008	109.30	116.10	140.–	127.20	127.20
100	xx04010	110.60	117.50	141.80	128.50	128.50
120	xx04012	111.90	118.90	143.60	129.80	129.80
140	xx04014	113.30	120.40	145.40	131.20	131.20
160	xx04016	114.60	121.80	147.20	132.50	132.50
180	xx04018	115.90	123.20	149.–	133.80	133.80
200	xx04020	117.20	124.60	150.80	135.10	135.10
220	xx04022	118.60	126.10	152.60	136.50	136.50
240	xx04024	119.90	127.50	154.40	137.80	137.80
260	xx04026	121.20	128.90	156.20	139.10	139.10
280	xx04028	122.50	130.30	158.–	140.40	140.40
300	xx04030	123.90	131.80	159.80	141.80	141.80

Produktgruppe 0501

Groupe de produit 0501

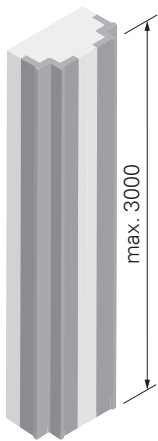
**GFB-Mittelpostenelement  
GFEA mit Anputzrippe**
**GFB-Elément de meneau  
GFEA avec nervure de  
crépissage**

Ausführung:

gefertigt aus 2 Falz-  
elementen GFEA


Exécution:

confectionne avec 2  
d'éléments de cadre GFEA

Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	EPS	TERA	SW	GW
		52xxxxx	54xxxxx	62xxxxx	57xxxxx	67xxxxx
		Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
		Prix	Prix	Prix	Prix	Prix
		CHF/m	CHF/m	CHF/m	CHF/m	CHF/m
<b>80 – 160</b>	xx00451	<b>286.30</b>	<b>304.20</b>	<b>366.90</b>	<b>312.20</b>	<b>312.20</b>
<b>161 – 240</b>	xx00452	<b>291.70</b>	<b>309.60</b>	<b>372.30</b>	<b>318.90</b>	<b>318.90</b>
<b>241 – 356</b>	xx00453	<b>297.10</b>	<b>315.–</b>	<b>377.70</b>	<b>325.60</b>	<b>325.60</b>




Produktgruppe 0515

Groupe de produit 0515

EPS weiss  
EPS blancEPS grau  
EPS gris

TERA

SW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)GW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

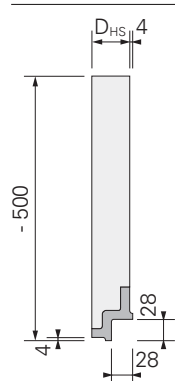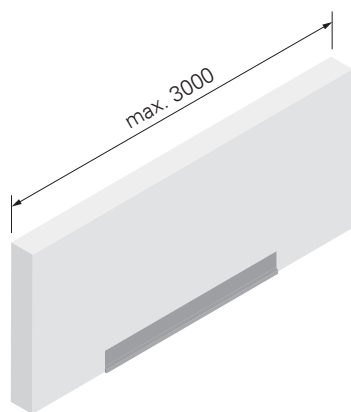

### GFB-Falzhohlsturzelement GFEH mit Anputzrippe

Beschichtung: Armierungsmörtel  
mit Gewebeeinbettung




### GFB-Élément de linteau creux avec battue GFEH et nervure de crépissage

Revêtement: Mortier d'armature avec  
enrobage de tissu

Dicke Épaisseur D <sub>HS</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
40	xx00461	215.60	229.30	277.10	244.40	244.40
50	xx00462	218.30	232.40	281.70	247.10	247.10
60	xx00463	221.10	235.60	286.30	249.90	249.90
70	xx00464	223.80	238.70	290.90	252.60	252.60
80	xx00465	226.60	241.90	295.50	255.40	255.40
90	xx00466	229.30	245.-	300.10	258.10	258.10
100	xx00467	232.10	248.20	304.80	260.90	260.90
120	xx00468	234.80	251.30	309.40	263.60	263.60
140	xx00469	237.60	254.50	314.-	266.40	266.40
160	xx00470	240.30	257.60	318.60	269.10	269.10
180	xx00471	243.10	260.80	323.20	271.90	271.90
200	xx00472	245.80	263.90	327.80	274.60	274.60

Produktgruppe 0514


Groupe de produit 0514

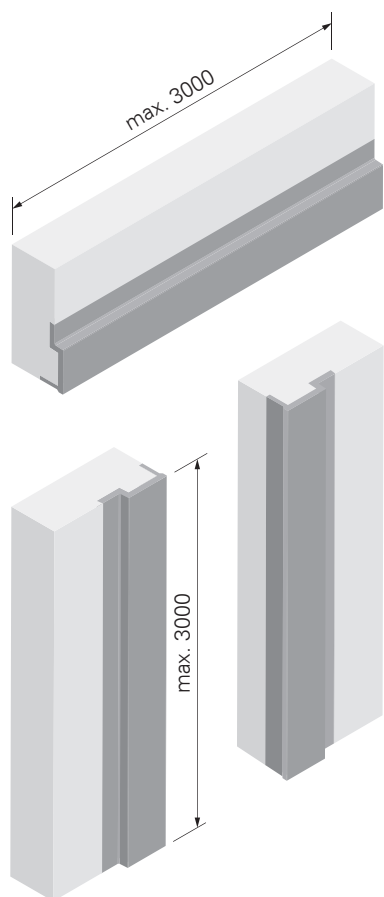

EPS weiss  
EPS blanc

EPS grau  
EPS gris

TERA



SW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

GW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

### GFB-Gewändeelement GOFA ohne Falz, mit Anputzrippe

GFB-Gewändeelemente GOFA dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei Sanierungen.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GOFA sans battue, avec nervure de crépissage

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GFOA servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour les rénovations.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec coupe oblique pour tablette de fenêtre





Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx04106	149.90	156.70	180.50	165.20	165.20
60	80	xx04108	151.20	158.10	182.30	166.50	166.50
60	100	xx04110	152.50	159.50	184.10	167.80	167.80
60	120	xx04112	153.80	160.90	185.90	169.10	169.10
60	140	xx04114	155.20	162.40	187.70	170.50	170.50
60	160	xx04116	156.50	163.80	189.50	171.80	171.80
60	180	xx04118	157.80	165.20	191.30	173.10	173.10
60	200	xx04120	159.10	166.60	193.10	174.40	174.40
60	220	xx04122	160.50	168.10	194.90	175.80	175.80
60	240	xx04124	161.80	169.50	196.70	177.10	177.10
60	260	xx04126	163.10	170.90	198.50	178.40	178.40
60	280	xx04128	164.40	172.30	200.30	179.70	179.70
60	300	xx04130	165.80	173.80	202.10	181.10	181.10
90	60	xx04206	152.70	159.50	183.30	168.–	168.–
90	80	xx04208	154.–	160.90	185.10	169.30	169.30
90	100	xx04210	155.30	162.30	186.90	170.60	170.60
90	120	xx04212	156.60	163.70	188.70	171.90	171.90
90	140	xx04214	158.–	165.20	190.50	173.30	173.30
90	160	xx04216	159.30	166.60	192.30	174.60	174.60
90	180	xx04218	160.60	168.–	194.10	175.90	175.90
90	200	xx04220	161.90	169.40	195.90	177.20	177.20
90	220	xx04222	163.30	170.90	197.70	178.60	178.60
90	240	xx04224	164.60	172.30	199.50	179.90	179.90
90	260	xx04226	165.90	173.70	201.30	181.20	181.20
90	280	xx04228	167.20	175.10	203.10	182.50	182.50
90	300	xx04230	168.60	176.60	204.90	183.90	183.90

Produktgruppe 0508

Groupe de produit 0508

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



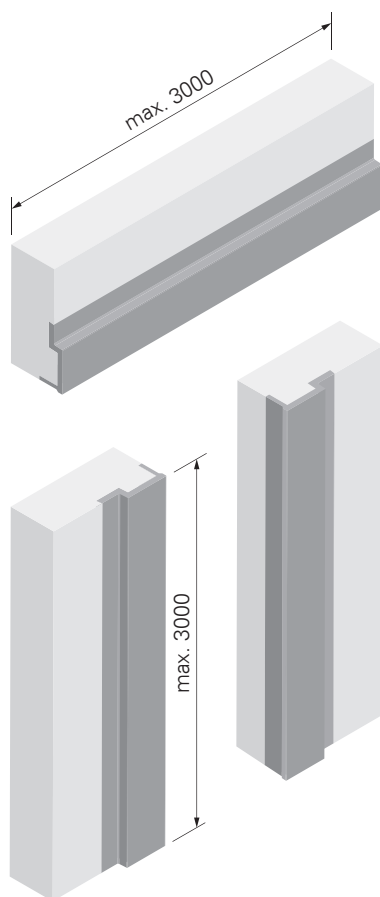

### GFB-Gewändeelement GOFA ohne Falz, mit Anputzrippe

GFB-Gewändeelemente GOFA dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei Sanierungen.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Elément d'encadrement GOFA sans battue, avec nervure de crépissage


Les éléments d'encadrement en fibrobéton GFOA servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour les rénovations.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF / m	Preis Prix CHF / m	Preis Prix CHF / m	Preis Prix CHF / m	Preis Prix CHF / m
120	60	xx04306	166.30	173.10	196.90	181.60	181.60
120	80	xx04308	167.60	174.50	198.70	182.90	182.90
120	100	xx04310	168.90	175.90	200.50	184.20	184.20
120	120	xx04312	170.20	177.30	202.30	185.50	185.50
120	140	xx04314	171.60	178.80	204.10	186.90	186.90
120	160	xx04316	172.90	180.20	205.90	188.20	188.20
120	180	xx04318	174.20	181.60	207.70	189.50	189.50
120	200	xx04320	175.50	183.-	209.50	190.80	190.80
120	220	xx04322	176.90	184.50	211.30	192.20	192.20
120	240	xx04324	178.20	185.90	213.10	193.50	193.50
120	260	xx04326	179.50	187.30	214.90	194.80	194.80
120	280	xx04328	180.80	188.70	216.70	196.10	196.10
120	300	xx04330	182.20	190.20	218.50	197.50	197.50
150	60	xx04406	169.10	175.90	199.70	184.40	184.40
150	80	xx04408	170.40	177.30	201.50	185.70	185.70
150	100	xx04410	171.70	178.70	203.30	187.-	187.-
150	120	xx04412	173.-	180.10	205.10	188.30	188.30
150	140	xx04414	174.40	181.60	206.90	189.70	189.70
150	160	xx04416	175.70	183.-	208.70	191.-	191.-
150	180	xx04418	177.-	184.40	210.50	192.30	192.30
150	200	xx04420	178.30	185.80	212.30	193.60	193.60
150	220	xx04422	179.70	187.30	214.10	195.-	195.-
150	240	xx04424	181.-	188.70	215.90	196.30	196.30
150	260	xx04426	182.30	190.10	217.70	197.60	197.60
150	280	xx04428	183.60	191.50	219.50	198.90	198.90
150	300	xx04430	185.-	193.-	221.30	200.30	200.30

Produktgruppe 0508

Groupe de produit 0508

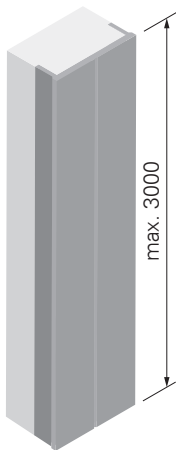
**GFB-Mittelpostenelement  
GOFA mit Anputzrippe**

Ausführung: gefertigt aus 2 Gewändeelementen GOFA  
Hinweis: Stossnaht ist sichtbar



**GFB-Elément de meneau  
GOFA avec nervure de  
crépissage**






Exécution: confectionne avec 2 d'éléments d'encadrement GOFA  
Remarque: joint apparent

Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
<b>80 – 160</b>	xx00551	<b>338.60</b>	<b>355.50</b>	<b>414.30</b>
<b>161 – 240</b>	xx00552	<b>344.–</b>	<b>361.10</b>	<b>420.70</b>
<b>241 – 300</b>	xx00553	<b>349.40</b>	<b>366.70</b>	<b>427.10</b>

Produktgruppe 0512

Groupe de produit 0512



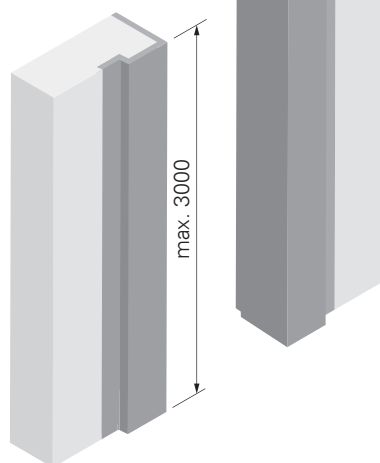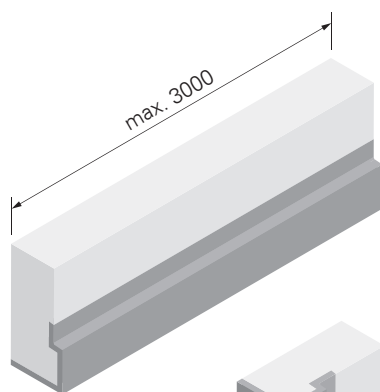

### GFB-Gewändeelement GOFD ohne Falz, dämmplattendick

GFB-Gewändeelemente GOFD dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Elément d'encadrement GOFD sans battue, à fleur du panneau





Les éléments d'encadrement en fibrobéton GOFD servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF / m	Preis Prix CHF / m	Preis Prix CHF / m	Preis Prix CHF / m	Preis Prix CHF / m
60	60	xx04506	171.50	178.30	202.10	186.80	186.80
60	80	xx04508	172.80	179.70	203.90	188.10	188.10
60	100	xx04510	174.10	181.10	205.70	189.40	189.40
60	120	xx04512	175.40	182.50	207.50	190.70	190.70
60	140	xx04514	176.80	184.–	209.30	192.10	192.10
60	160	xx04516	178.10	185.40	211.10	193.40	193.40
60	180	xx04518	179.40	186.80	212.90	194.70	194.70
60	200	xx04520	180.70	188.20	214.70	196.–	196.–
60	220	xx04522	182.10	189.70	216.50	197.40	197.40
60	240	xx04524	183.40	191.10	218.30	198.70	198.70
60	260	xx04526	184.70	192.50	220.10	200.–	200.–
60	280	xx04528	186.–	193.90	221.90	201.30	201.30
60	300	xx04530	187.40	195.40	223.70	202.70	202.70
90	60	xx04606	174.30	181.10	204.90	189.60	189.60
90	80	xx04608	175.60	182.50	206.70	190.90	190.90
90	100	xx04610	176.90	183.90	208.50	192.20	192.20
90	120	xx04612	178.20	185.30	210.30	193.50	193.50
90	140	xx04614	179.60	186.80	212.10	194.90	194.90
90	160	xx04616	180.90	188.20	213.90	196.20	196.20
90	180	xx04618	182.20	189.60	215.70	197.50	197.50
90	200	xx04620	183.50	191.–	217.50	198.80	198.80
90	220	xx04622	184.90	192.50	219.30	200.20	200.20
90	240	xx04624	186.20	193.90	221.10	201.50	201.50
90	260	xx04626	187.50	195.30	222.90	202.80	202.80
90	280	xx04628	188.80	196.70	224.70	204.10	204.10
90	300	xx04630	190.20	198.20	226.50	205.50	205.50

Produktgruppe 0509

Groupe de produit 0509

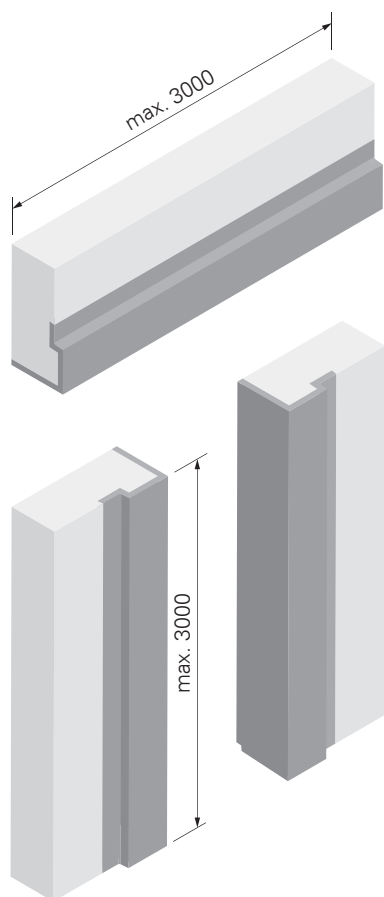

### GFB-Gewändeelement GOFD ohne Falz, dämmplattendick

GFB-Gewändeelemente GOFD dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GOFD sans battue, à fleur du panneau

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GOFD servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.


Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx04706	187.90	194.70	218.50	203.20	203.20
120	80	xx04708	189.20	196.10	220.30	204.50	204.50
120	100	xx04710	190.50	197.50	222.10	205.80	205.80
120	120	xx04712	191.80	198.90	223.90	207.10	207.10
120	140	xx04714	193.20	200.40	225.70	208.50	208.50
120	160	xx04716	194.50	201.80	227.50	209.80	209.80
120	180	xx04718	195.80	203.20	229.30	211.10	211.10
120	200	xx04720	197.10	204.60	231.10	212.40	212.40
120	220	xx04722	198.50	206.10	232.90	213.80	213.80
120	240	xx04724	199.80	207.50	234.70	215.10	215.10
120	260	xx04726	201.10	208.90	236.50	216.40	216.40
120	280	xx04728	202.40	210.30	238.30	217.70	217.70
120	300	xx04730	203.80	211.80	240.10	219.10	219.10
150	60	xx04806	190.70	197.50	221.30	206.–	206.–
150	80	xx04808	192.–	198.90	223.10	207.30	207.30
150	100	xx04810	193.30	200.30	224.90	208.60	208.60
150	120	xx04812	194.60	201.70	226.70	209.90	209.90
150	140	xx04814	196.–	203.20	228.50	211.30	211.30
150	160	xx04816	197.30	204.60	230.30	212.60	212.60
150	180	xx04818	198.60	206.–	232.10	213.90	213.90
150	200	xx04820	199.90	207.40	233.90	215.20	215.20
150	220	xx04822	201.30	208.90	235.70	216.60	216.60
150	240	xx04824	202.60	210.30	237.50	217.90	217.90
150	260	xx04826	203.90	211.70	239.30	219.20	219.20
150	280	xx04828	205.20	213.10	241.10	220.50	220.50
150	300	xx04830	206.60	214.60	242.90	221.90	221.90

Produktgruppe 0509

Groupe de produit 0509

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

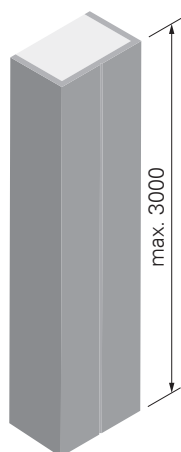
**GFB-Mittelpfostenelement  
GOFD dämmplattendick**

Ausführung: gefertigt aus 2 Gewändeelementen GOFD  
Hinweis: Stossnaht ist sichtbar



**GFB-Elément de meneau  
GOFD à fleur du panneau**




Exécution: confectionne avec 2 d'éléments d'encadrement GOFD  
Remarque: joint apparent

Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
<b>80 – 160</b>	xx00556	<b>351.70</b>	<b>369.60</b>	<b>432.10</b>
<b>161 – 240</b>	xx00557	<b>357.10</b>	<b>375.20</b>	<b>438.50</b>
<b>241 – 300</b>	xx00558	<b>362.50</b>	<b>380.80</b>	<b>444.90</b>

Produktgruppe 0517

Groupe de produit 0517



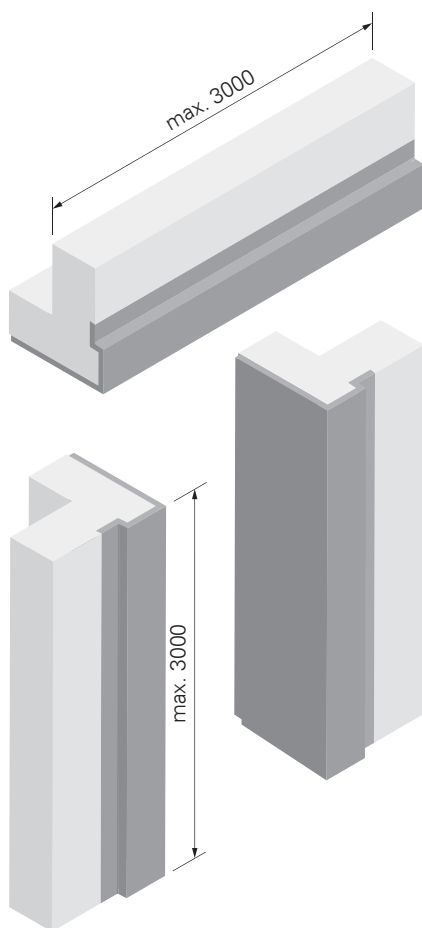

### GFB-Gewändeelement GOFL ohne Falz, leibungstief LT – 300 mm

GFB-Gewändeelemente GOFL dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GOFL sans battue, profondeur de l'embrasure LT – 300 mm

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GOFL servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.





Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour linteaux et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx04906	218.60	225.40	249.20	233.90	233.90
60	80	xx04908	219.90	226.80	251.–	235.20	235.20
60	100	xx04910	221.20	228.20	252.80	236.50	236.50
60	120	xx04912	222.50	229.60	254.60	237.80	237.80
60	140	xx04914	223.90	231.10	256.40	239.20	239.20
60	160	xx04916	225.20	232.50	258.20	240.50	240.50
60	180	xx04918	226.50	233.90	260.–	241.80	241.80
60	200	xx04920	227.80	235.30	261.80	243.10	243.10
60	220	xx04922	229.20	236.80	263.60	244.50	244.50
60	240	xx04924	230.50	238.20	265.40	245.80	245.80
60	260	xx04926	231.80	239.60	267.20	247.10	247.10
60	280	xx04928	233.10	241.–	269.–	248.40	248.40
60	300	xx04930	234.50	242.50	270.80	249.80	249.80
90	60	xx05006	221.40	228.20	252.–	236.70	236.70
90	80	xx05008	222.70	229.60	253.80	238.–	238.–
90	100	xx05010	224.–	231.–	255.60	239.30	239.30
90	120	xx05012	225.30	232.40	257.40	240.60	240.60
90	140	xx05014	226.70	233.90	259.20	242.–	242.–
90	160	xx05016	228.–	235.30	261.–	243.30	243.30
90	180	xx05018	229.30	236.70	262.80	244.60	244.60
90	200	xx05020	230.60	238.10	264.60	245.90	245.90
90	220	xx05022	232.–	239.60	266.40	247.30	247.30
90	240	xx05024	233.30	241.–	268.20	248.60	248.60
90	260	xx05026	234.60	242.40	270.–	249.90	249.90
90	280	xx05028	235.90	243.80	271.80	251.20	251.20
90	300	xx05030	237.30	245.30	273.60	252.60	252.60

Produktgruppe 0510

Groupe de produit 0510

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

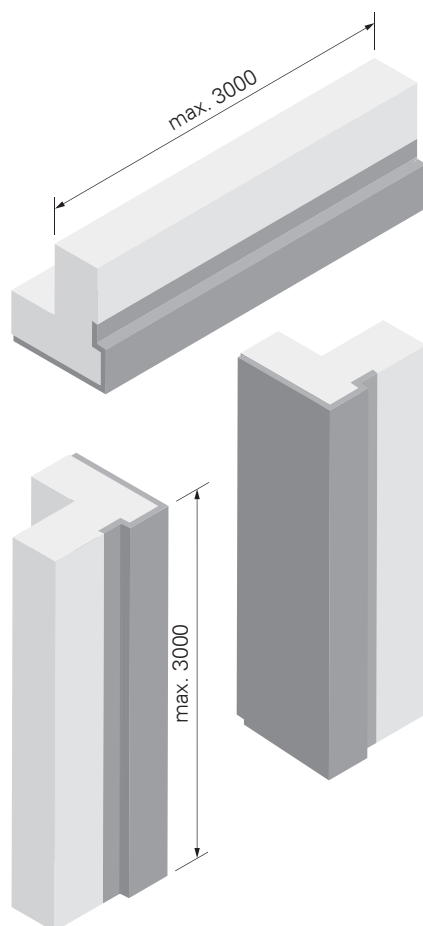

### GFB-Gewändeelement GOFL ohne Falz, leibungstief LT – 300 mm

GFB-Gewändeelemente GOFL dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GOFL sans battue, profondeur de l'embrasure LT – 300 mm

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GOFL servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.




Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour linteaux et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx05106	235.–	241.80	265.60	250.30	250.30
120	80	xx05108	236.30	243.20	267.40	251.60	251.60
120	100	xx05110	237.60	244.60	269.20	252.90	252.90
120	120	xx05112	238.90	246.–	271.–	254.20	254.20
120	140	xx05114	240.30	247.50	272.80	255.60	255.60
120	160	xx05116	241.60	248.90	274.60	256.90	256.90
120	180	xx05118	242.90	250.30	276.40	258.20	258.20
120	200	xx05120	244.20	251.70	278.20	259.50	259.50
120	220	xx05122	245.60	253.20	280.–	260.90	260.90
120	240	xx05124	246.90	254.60	281.80	262.20	262.20
120	260	xx05126	248.20	256.–	283.60	263.50	263.50
120	280	xx05128	249.50	257.40	285.40	264.80	264.80
120	300	xx05130	250.90	258.90	287.20	266.20	266.20
150	60	xx05206	237.80	244.60	268.40	253.10	253.10
150	80	xx05208	239.10	246.–	270.20	254.40	254.40
150	100	xx05210	240.40	247.40	272.–	255.70	255.70
150	120	xx05212	241.70	248.80	273.80	257.–	257.–
150	140	xx05214	243.10	250.30	275.60	258.40	258.40
150	160	xx05216	244.40	251.70	277.40	259.70	259.70
150	180	xx05218	245.70	253.10	279.20	261.–	261.–
150	200	xx05220	247.–	254.50	281.–	262.30	262.30
150	220	xx05222	248.40	256.–	282.80	263.70	263.70
150	240	xx05224	249.70	257.40	284.60	265.–	265.–
150	260	xx05226	251.–	258.80	286.40	266.30	266.30
150	280	xx05228	252.30	260.20	288.20	267.60	267.60
150	300	xx05230	253.70	261.70	290.–	269.–	269.–

Produktgruppe 0510

Groupe de produit 0510



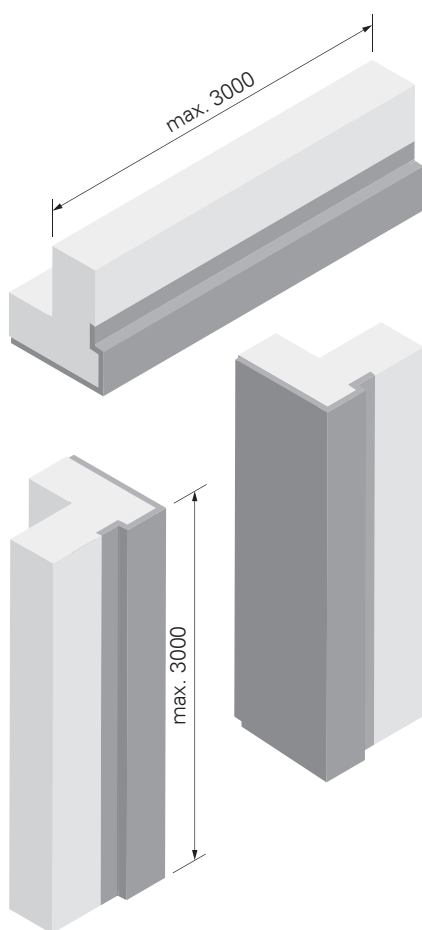

### GFB-Gewändeelement GOFL ohne Falz, leibungstief LT 301 – 400 mm

GFB-Gewändeelemente GOFL dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GOFL sans battue, profondeur de l'embrasure LT 301 – 400 mm

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GOFL servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.





Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour linteaux et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx05306	229.50	236.30	260.10	244.80	244.80
60	80	xx05308	230.80	237.70	261.90	246.10	246.10
60	100	xx05310	232.10	239.10	263.70	247.40	247.40
60	120	xx05312	233.40	240.50	265.50	248.70	248.70
60	140	xx05314	234.80	242.–	267.30	250.10	250.10
60	160	xx05316	236.10	243.40	269.10	251.40	251.40
60	180	xx05318	237.40	244.80	270.90	252.70	252.70
60	200	xx05320	238.70	246.20	272.70	254.–	254.–
60	220	xx05322	240.10	247.70	274.50	255.40	255.40
60	240	xx05324	241.40	249.10	276.30	256.70	256.70
60	260	xx05326	242.70	250.50	278.10	258.–	258.–
60	280	xx05328	244.–	251.90	279.90	259.30	259.30
60	300	xx05330	245.40	253.40	281.70	260.70	260.70
90	60	xx05406	232.30	239.10	262.90	247.60	247.60
90	80	xx05408	233.60	240.50	264.70	248.90	248.90
90	100	xx05410	234.90	241.90	266.50	250.20	250.20
90	120	xx05412	236.20	243.30	268.30	251.50	251.50
90	140	xx05414	237.60	244.80	270.10	252.90	252.90
90	160	xx05416	238.90	246.20	271.90	254.20	254.20
90	180	xx05418	240.20	247.60	273.70	255.50	255.50
90	200	xx05420	241.50	249.–	275.50	256.80	256.80
90	220	xx05422	242.90	250.50	277.30	258.20	258.20
90	240	xx05424	244.20	251.90	279.10	259.50	259.50
90	260	xx05426	245.50	253.30	280.90	260.80	260.80
90	280	xx05428	246.80	254.70	282.70	262.10	262.10
90	300	xx05430	248.20	256.20	284.50	263.50	263.50

Produktgruppe 0510

Groupe de produit 0510

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

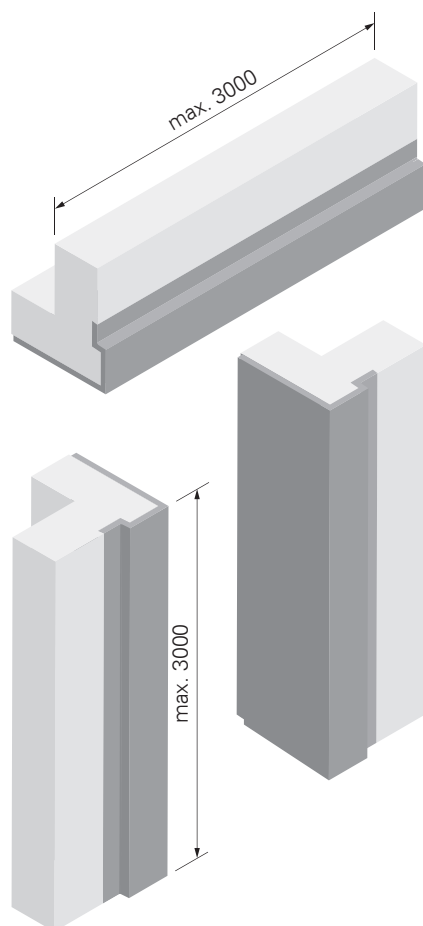

### GFB-Gewändeelement GOFL ohne Falz, leibungstief LT 301 – 400 mm

GFB-Gewändeelemente GOFL dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GOFL sans battue, profondeur de l'embrasure LT 301 – 400 mm

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GOFL servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.




Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour linteaux et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx05506	245.90	252.70	276.50	261.20	261.20
120	80	xx05508	247.20	254.10	278.30	262.50	262.50
120	100	xx05510	248.50	255.50	280.10	263.80	263.80
120	120	xx05512	249.80	256.90	281.90	265.10	265.10
120	140	xx05514	251.20	258.40	283.70	266.50	266.50
120	160	xx05516	252.50	259.80	285.50	267.80	267.80
120	180	xx05518	253.80	261.20	287.30	269.10	269.10
120	200	xx05520	255.10	262.60	289.10	270.40	270.40
120	220	xx05522	256.50	264.10	290.90	271.80	271.80
120	240	xx05524	257.80	265.50	292.70	273.10	273.10
120	260	xx05526	259.10	266.90	294.50	274.40	274.40
120	280	xx05528	260.40	268.30	296.30	275.70	275.70
120	300	xx05530	261.80	269.80	298.10	277.10	277.10
150	60	xx05606	248.70	255.50	279.30	264.–	264.–
150	80	xx05608	250.–	256.90	281.10	265.30	265.30
150	100	xx05610	251.30	258.30	282.90	266.60	266.60
150	120	xx05612	252.60	259.70	284.70	267.90	267.90
150	140	xx05614	254.–	261.20	286.50	269.30	269.30
150	160	xx05616	255.30	262.60	288.30	270.60	270.60
150	180	xx05618	256.60	264.–	290.10	271.90	271.90
150	200	xx05620	257.90	265.40	291.90	273.20	273.20
150	220	xx05622	259.30	266.90	293.70	274.60	274.60
150	240	xx05624	260.60	268.30	295.50	275.90	275.90
150	260	xx05626	261.90	269.70	297.30	277.20	277.20
150	280	xx05628	263.20	271.10	299.10	278.50	278.50
150	300	xx05630	264.60	272.60	300.90	279.90	279.90

Produktgruppe 0510

Groupe de produit 0510

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

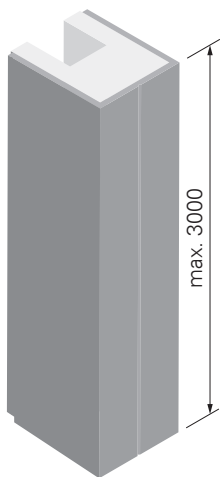EPS weiss  
EPS blancEPS grau  
EPS gris

TERA

**GFB-Mittelpostenelement  
GOFL leibungstief**

Ausführung: gefertigt aus 2 Gewändeelementen GOFL  
Hinweis: Stossnaht ist sichtbar




**GFB-Elément de meneau  
GOFL profondeur de  
l'embrasure**

Exécution: confectionne avec 2  
d'éléments d'encadrement GOFL  
Remarque: joint apparent

Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Leibungstiefe Prof. de l'embrasure LT mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
80 – 160	– 300	xx00561	<b>364.80</b>	<b>383.80</b>	<b>450.10</b>
161 – 240	– 300	xx00562	<b>370.20</b>	<b>389.40</b>	<b>456.50</b>
241 – 300	– 300	xx00563	<b>375.60</b>	<b>395.–</b>	<b>462.90</b>
80 – 160	301 – 400	xx00564	<b>386.60</b>	<b>405.60</b>	<b>471.90</b>
161 – 240	301 – 400	xx00565	<b>392.–</b>	<b>411.20</b>	<b>478.30</b>
241 – 300	301 – 400	xx00566	<b>397.40</b>	<b>416.80</b>	<b>484.70</b>

Produktgruppe 0513

Groupe de produit 0513

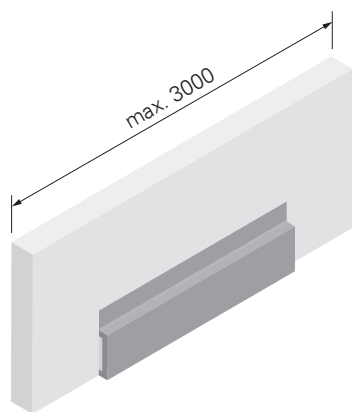

### GFB-Gewändehohlsturzelement GOFH ohne Falz

Beschichtung: Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung

### GFB-Elément de linteau creux GOFH sans battue




Revêtement: Mortier d'armature avec enrobage de tissu

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>HS</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	40	xx00651	257.30	271.10	319.20	283.20	283.40
60	50	xx00652	260.-	274.20	323.80	285.90	286.10
60	60	xx00653	262.80	277.40	328.40	288.70	288.90
60	70	xx00654	265.50	280.50	333.-	291.40	291.60
60	80	xx00655	268.30	283.70	337.60	294.20	294.40
60	90	xx00656	271.-	286.80	342.20	296.90	297.10
60	100	xx00657	273.80	290.-	346.90	299.70	299.90
60	120	xx00658	276.50	293.10	351.50	302.40	302.60
60	140	xx00659	279.30	296.30	356.10	305.20	305.40
60	160	xx00660	282.-	299.40	360.70	307.90	308.10
60	180	xx00661	284.80	302.60	365.30	310.70	310.90
60	200	xx00662	287.50	305.70	369.90	313.40	313.60
90	40	xx00671	260.10	273.90	322.-	286.20	286.20
90	50	xx00672	262.80	277.-	326.60	288.90	288.90
90	60	xx00673	265.60	280.20	331.20	291.70	291.70
90	70	xx00674	268.30	283.30	335.80	294.40	294.40
90	80	xx00675	271.10	286.50	340.40	297.20	297.20
90	90	xx00676	273.80	289.60	345.-	299.90	299.90
90	100	xx00677	276.60	292.80	349.70	302.70	302.70
90	120	xx00678	279.30	295.90	354.30	305.40	305.40
90	140	xx00679	282.10	299.10	358.90	308.20	308.20
90	160	xx00680	284.80	302.20	363.50	310.90	310.90
90	180	xx00681	287.60	305.40	368.10	313.70	313.70
90	200	xx00682	290.30	308.50	372.70	316.40	316.40
120	40	xx00751	273.90	287.70	335.80	300.-	300.-
120	50	xx00752	276.60	290.80	340.40	302.70	302.70
120	60	xx00753	279.40	294.-	345.-	305.50	305.50
120	70	xx00754	282.10	297.10	349.60	308.20	308.20
120	80	xx00755	284.90	300.30	354.20	311.-	311.-
120	90	xx00756	287.60	303.40	358.80	313.70	313.70
120	100	xx00757	290.40	306.60	363.50	316.50	316.50
120	120	xx00758	293.10	309.70	368.10	319.20	319.20
120	140	xx00759	295.90	312.90	372.70	322.-	322.-
120	160	xx00760	298.60	316.-	377.30	324.70	324.70
120	180	xx00761	301.40	319.20	381.90	327.50	327.50
120	200	xx00762	304.10	322.30	386.50	330.20	330.20
150	40	xx00771	276.70	290.50	338.60	302.80	302.80
150	50	xx00772	279.40	293.60	343.20	305.50	305.50
150	60	xx00773	282.20	296.80	347.80	308.30	308.30
150	70	xx00774	284.90	299.90	352.40	311.-	311.-
150	80	xx00775	287.70	303.10	357.-	313.80	313.80
150	90	xx00776	290.40	306.20	361.60	316.50	316.50
150	100	xx00777	293.20	309.40	366.30	319.30	319.30
150	120	xx00778	295.90	312.50	370.90	322.-	322.-
150	140	xx00779	298.70	315.70	375.50	324.80	324.80
150	160	xx00780	301.40	318.80	380.10	327.50	327.50
150	180	xx00781	304.20	322.-	384.70	330.30	330.30
150	200	xx00782	306.90	325.10	389.30	333.-	333.-

Produktgruppe 0511

Groupe de produit 0511

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

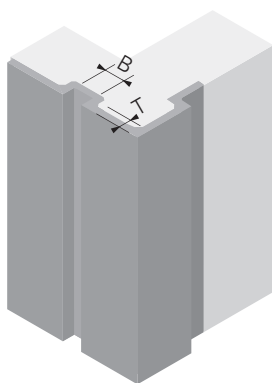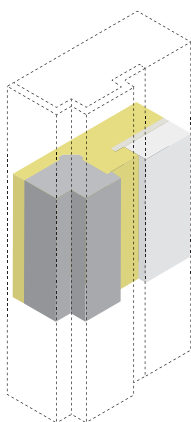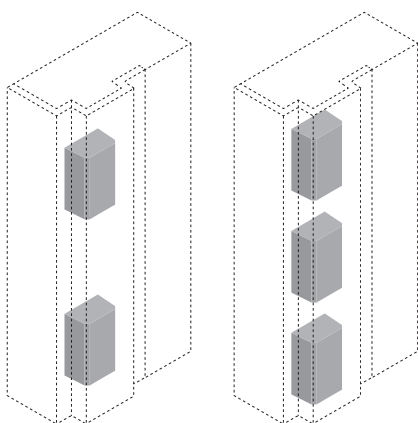**Zuschläge****Suppléments****Einlage für Klobenmontage****Garniture pour montage de gonds**

bei GFB-Gewändeelementen

pour GFB-Eléments d'encadrements

Material: Glasfaserbeton  
Länge: 150 mm

Matériau: Fibrobéton  
Longueur: 150 mm

Beschreibung  
Description

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

2 Einlagen pro Element / 2 Garnitures par élément  
3 Einlagen pro Element / 3 Garnitures par élément

5002471 32.–  
5002472 48.–

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

**Einlage für Französische Balkongeländer****Garniture pour balcon français**

bei GFB-Gewändeelementen

pour GFB-Eléments d'encadrements

Material: Glasfaserbeton  
Dämmmaterial: PU 200 kg/m³  
Länge: 200 mm  
Lieferumfang: inkl. Schraubdübel

Matériau: Fibrobéton  
Matériau isolant: PU 200 kg/m³  
Longueur: 200 mm  
Volume de livraison: y.c. chevilles de vissage

Maximale Zugkraft pro Einlage: 0.9 kN  
Maximale Querkraft pro Einlage: 1.0 kN

Force maximale de traction par garniture: 0.9 kN  
Force maximale de transversale par garniture: 1.0 kN

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5004576 96.–

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

Die Eignung des mitgelieferten Befestigungsmaterials muss für den vorliegenden Untergrund und Einsatzbereich überprüft werden. Die maximale Belastbarkeit der Einlagen für französische Balkone setzt den einwandfreien Einbau des Gewändeelementes im Wärmedämmverbundsystem voraus. Die Vorgaben des Systemlieferanten sowie die fachgerechte Ausführung des Wärmedämmverbundsystems sind einzuhalten.

L'adéquation du matériel de montage inclus doit être contrôlée pour le support utilisé et le domaine d'application. La capacité maximale des inserts pour balcons français détermine le montage correct de l'élément d'encadrement dans le système composite d'isolation thermique. Les instructions du fournisseur du système doivent être respectées et le système composite d'isolation thermique doit être réalisé dans les règles de l'art.

**Nut für versenkte Storeführungsschiene****Rainure pour rail de guidage de store escamotable**

bei GFB-Gewändeelementen

pour GFB-Eléments d'encadrements

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/m

5006061 46.30

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

**Zuschläge****Suppléments****Ausfräsung für versenkte Dämmplattendübel**

bei GFB-Gewändeelementen

Durchmesser: 70 mm  
 Tiefe EPS/TERA: 18 mm  
 Tiefe SW/GW: 22 mm

**Fraisage pour chevilles à panneaux isolants encastrées**

pour GFB-Eléments d'encadrements

Diamètre: 70 mm  
 Profondeur EPS/TERA: 18 mm  
 Profondeur SW/GW: 22 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5000996	5.50

Produktgruppe 0592

Hinweis: Dübelrondelle DüRo siehe Seite 11.008

Groupe de produit 0592

Remarque: Rondelle pour cheville DüRo voir page 11.008

**Aussparung für bestehendes Gewände**

bei GFB-Gewändeelementen

**Evidement pour encadrement existant**

pour GFB-Eléments d'encadrements

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5002476	7.90

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

**Aussparung für Fensterrahmen**

bei GFB-Gewändeelementen

**Evidement pour châssis de fenêtre**

pour GFB-Eléments d'encadrements

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5006051	7.90

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

**Aussparung für Holz-Metallfenster**

bei GFB-Gewändeelementen





**Evidement pour fenêtres bois-métal**


pour GFB-Eléments d'encadrements

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5002076	3.90

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

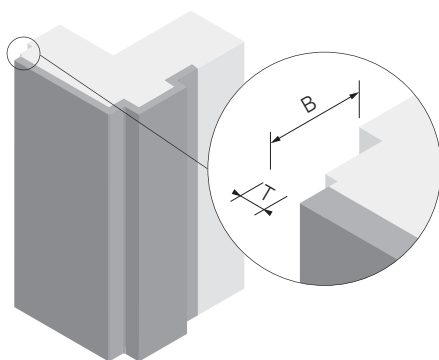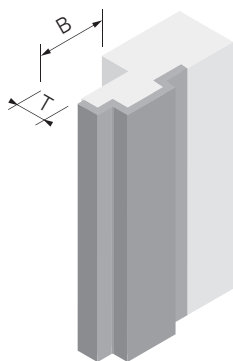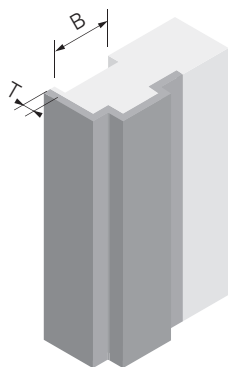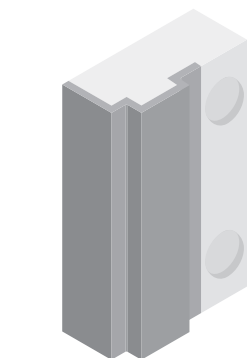

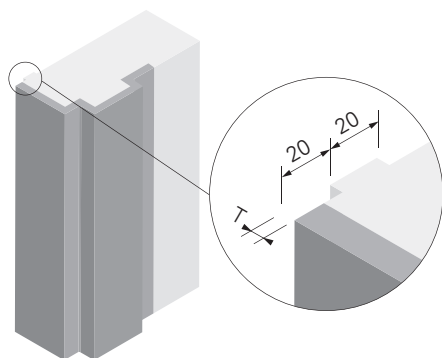**Zuschläge****Suppléments****Kamm für Fugenbreite**

bei GFB-Gewändeelementen GMFD und GOFD

Hinweis: als Anschlag für die Definition der genauen Fugenbreite an den Fensterrahmen

**Crête pour largeur de joint**

pour GFB-Éléments d'encadrements GMFD et GOFD

Remarque: comme butée pour définir précisément la largeur de joint au niveau des châssis de fenêtres

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	5006056	3.90

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

**Aufdoppelung**


bei GFB-Gewändehohlsturzelementen GMFH und GOFH

Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA

**Double épaisseur**

pour GFB-Éléments de linteau creux GMFH et GOFH

Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA

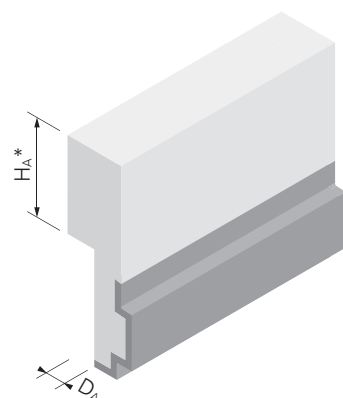

Dicke Épaisseur D <sub>A</sub> mm	<b>Aufdoppelung oben Double épaisseur en haut</b>		<b>Aufdoppelung seitlich und oben Double épaisseur latéralement et en haut</b>	
	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
20	5004251	15.60	5004271	24.60
30	5004252	16.10	5004272	25.10
40	5004253	16.70	5004273	25.70
50	5004254	17.20	5004274	26.20
60	5004255	17.80	5004275	26.80
70	5004256	18.30	5004276	27.30
80	5004257	18.90	5004277	27.90
90	5004258	19.40	5004278	28.40
100	5004259	20.–	5004279	29.–
110	5004260	20.50	5004280	29.50
120	5004261	21.10	5004281	30.10
130	5004262	21.60	5004282	30.60
140	5004263	22.20	5004283	31.20
150	5004264	22.70	5004284	31.70
160	5004265	23.30	5004285	32.30
180	5004266	23.80	5004286	32.80
200	5004267	24.40	5004287	33.40
220	5004268	24.90	5004288	33.90
240	5004269	25.50	5004289	34.50
260	5004270	26.–	5004290	35.–



Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

\* Preise gültig bis zu einer max. Höhe H<sub>A</sub> von 250 mm

\* Prix valables jusqu'à une hauteur max. H<sub>A</sub> de 250 mm

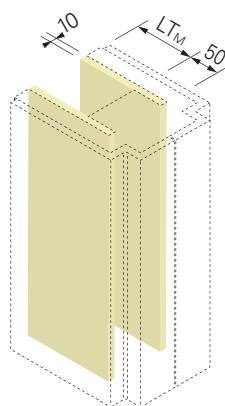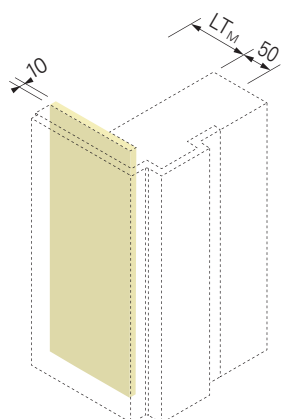

**Zuschläge****Suppléments****Leibungsdämmung Aerogel**

bei GFB-Gewändeelementen GMFL und GOFL

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mK

LT<sub>M</sub>  
mm

– 50  
51 – 100  
101 – 150  
151 – 200  
201 – 250  
251 – 300  
301 – 350  
351 – 400

**Isolation d'embrasure Aérogel**

pour GFB-Eléments d'encadrements GMFL et GOFL

Conductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mK

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/m

5001961 **29.80**  
5001962 **43.90**  
5001963 **58.–**  
5001964 **72.10**  
5001965 **86.20**  
5001966 **100.30**  
5001967 **114.40**  
5001968 **128.50**

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

**Leibungsdämmung Aerogel**

bei GFB-Mittelpostenelementen GMFL und GOFL

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mK

LT<sub>M</sub>  
mm

– 50  
51 – 100  
101 – 150  
151 – 200  
201 – 250  
251 – 300  
301 – 350  
351 – 400

**Isolation d'embrasure Aérogel**

pour GFB-Eléments de meneau GMFL et GOFL

Conductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mK

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/m

5001971 **59.60**  
5001972 **87.80**  
5001973 **116.10**  
5001974 **144.30**  
5001975 **172.60**  
5001976 **200.80**  
5001977 **229.10**  
5001978 **257.30**

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

**Zubehör****Accessoires****Reparaturspachtel**

für Glasfaserbeton

Inhalt: 200 g

**Mastic de réparation**

pour fibrobéton

Contenu: 200 g

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

5000796 **20.–**

Produktgruppe 0092

Produktgruppe 0092

## Zubehör

## Accessoires



## Schraubdübel TermoZ CS II 8

Cheville de vissage  
TermoZ CS II 8

Material: Stahl verzinkt/Kunststoff  
 Tellerdurchmesser: 60 mm  
 Werkzeugaufnahme: Torx T30

Matériau: Acier zingué/Plastique  
 Diamètre de disque: 60 mm  
 Raccordement d'outil: Torx T30

Länge Longueur mm	Nutzlänge Longueur utile mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
115	90	100	5021051	61.40
135	110	100	5021052	66.90
155	130	100	5021053	72.40
175	150	100	5021054	77.90
195	170	100	5021055	83.60
215	190	100	5021056	100.20
235	210	100	5021057	117.–
255	230	100	5021058	150.40
275	250	100	5021059	183.80
295	270	100	5021060	217.20
315	290	100	5021061	250.60
335	310	100	5021062	284.–
355	330	100	5021063	317.40

Produktgruppe 1114

Groupe de produit 1114



## Klebdichtstoff MS-Polymer

Mastic collant à élasticité  
durable MS-Polymère

Einkomponenten MS-Polymer für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Glasfaserbetonelementen und anderen Bauteilen.

MS monocomposant polymère pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments en fibrobéton Dosteba et autres composants.

Farbe: lichtgrau  
 Inhalt: 290 ml

Couleur: gris clair  
 Contenu: 290 ml

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5000571	21.90		
12		16.90	5000572	202.70

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092



## Klebdichtstoff ST-Polymer

Mastic collant à élasticité  
durable ST-Polymère

Einkomponenten ST-Polymer für dynamische Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

ST-Polymère monocomposant pour collages dynamiques ainsi d'éléments Dosteba et autres composants.

Farbe: lichtgrau  
 Inhalt: 290 ml

Couleur: gris clair  
 Contenu: 290 ml

Stk./Pkt.	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5000585	23.10		
12		17.88	5000586	214.50

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

**Zubehör****Accessoires****Fugendichtband Hanno BG1**

Farbe: hellgrau  
 Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
 vorkomprimiert, UV-beständig  
 Schlagregendichtheit:  $\geq 600$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
-------------------------	---	------------------------	----------------------

15	2-4	10	1
15	2-4	10	20
20	2-4	10	1
20	2-4	10	15
15	3-7	7.5	1
15	3-7	7.5	20
20	3-7	7.5	1
20	3-7	7.5	15
15	5-10	5	1
15	5-10	5	20
20	5-10	5	1
20	5-10	5	15
20	8-15	3	1
20	8-15	3	15

Produktgruppe 0092

**Bande de joint d'étanchéité Hanno BG1**

Couleur: gris clair  
 Propriété: autocollante d'un côté  
 précomprimée, résistant aux UV  
 Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 600$  Pa

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5001293	26.10	5001294	422.40
	21.12		
5001393	33.70	5001394	411.90
	27.46		
5001298	25.-	5001299	406.70
	20.34		
5001398	32.40	5001399	394.10
	26.28		
5001493	23.60	5001494	383.60
	19.18		
5001498	30.60	5001499	374.10
	24.94		
5001483	29.50	5001484	359.40
	23.96		

Groupe de produit 0092

**Fugenfüllprofil**

Farbe: grau  
 Eigenschaft: geschlossenzellig,  
 hochelastisch  
 Hinweis: zum Hinterfüllen von  
 Fugen, verhindert eine  
 Dreiseitenhaftung

Ø mm	Länge Longueur m
---------	------------------------

10	5
10	100
15	5
15	100

Produktgruppe 0092


**Bouvrelet d'étanchéité pour joints**

Couleur: gris  
 Propriété: alvéoles fermées,  
 hautement élastique  
 Remarque: pour le remplissage des  
 joints, empêche l'adhérence  
 sur trois côtés

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
---------------------	-----------------------------------

5001681	12.30
5001686	45.90
5001691	18.40
5001696	64.30

Groupe de produit 0092

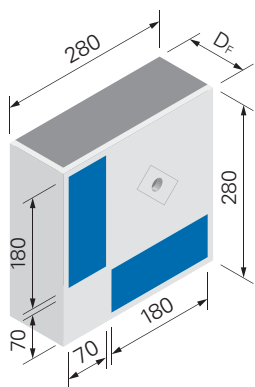

EPS



SW

### Klobentragelement K1R-EPS / K1R-SW

Klobentragelemente K1R eignen sich für Montagen von Kloben und Rückhalter für Klappläden.

Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1R eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).

Dämmmaterial: EPS 30/20 kg/m<sup>3</sup>  
 Einlage für Kloben und Rückhalter: Kunststoff  
 Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar

Lieferumfang: inkl. Schraubdübel

Maximale Zugkraft pro Klobentragelement: 0.9 kN\*  
 Maximale Querkraft pro Klobentragelement: 0.5 kN\*

### Elément pour fixation des gonds K1R-EPS / K1R-SW

Elément pour fixation des gonds K1R conviennent pour le montage de gonds et de systèmes de retenue de volets battants. Pour le vissage du élément pour fixation des gonds K1R il est possible d'utiliser des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M).

Matériau isolant: EPS 30/20 kg/m<sup>3</sup>  
 Garniture pour gonds et systèmes de retenue: Plastique  
 Remarque: Les éléments sont utilisable à gauche et à droite

Volume de livraison: y.c. chevilles de vissage

Force maximale de traction par élément pour fixation des gonds: 0.9 kN\*  
 Force maximale de transversale par élément pour fixation des gonds: 0.5 kN\*



Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	SW
		50xxxxx Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	57xxxxx Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>60</b>	xx21206	<b>37.70</b>	<b>51.30</b>
<b>80</b>	xx21208	<b>39.70</b>	<b>53.50</b>
<b>100</b>	xx21210	<b>41.80</b>	<b>55.80</b>
<b>120</b>	xx21212	<b>43.80</b>	<b>58.-</b>
<b>140</b>	xx21214	<b>45.90</b>	<b>60.30</b>
<b>160</b>	xx21216	<b>47.90</b>	<b>62.50</b>
<b>180</b>	xx21218	<b>50.-</b>	<b>64.80</b>
<b>200</b>	xx21220	<b>52.-</b>	<b>67.-</b>
<b>220</b>	xx21222	<b>54.10</b>	<b>69.30</b>
<b>240</b>	xx21224	<b>56.10</b>	<b>71.50</b>
<b>260</b>	xx21226	<b>58.20</b>	<b>73.80</b>
<b>280</b>	xx21228	<b>60.20</b>	<b>76.-</b>
<b>300</b>	xx21230	<b>62.30</b>	<b>78.30</b>

Produktgruppe 0602

Groupe de produit 0602

\* Die maximale Belastbarkeit des Klobentragelementes setzt dessen einwandfreien Einbau im Wärmedämmverbundsystem voraus. Die Vorgaben des Systemlieferanten sowie die fachgerechte Ausführung des Wärmedämmverbundsystems sind einzuhalten.

\* La capacité maximale de l'élément pour fixation des gonds détermine son montage correct dans le système composite d'isolation thermique. Les prescriptions du fournisseur de système doivent être respectées tout comme l'exécution dans les règles de l'art du système thermo-isolant.

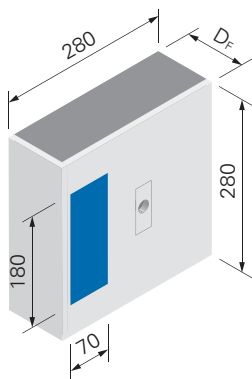

### Klobentragelement K1-EPS / K1-SW

Klobentragelemente K1 eignen sich für Montagen von Kloben für Klappläden. Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1 eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).

Dämmmaterial: EPS 30/20 kg/m<sup>3</sup>  
 Einlage für Kloben: Kunststoff  
 Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar  
 Lieferumfang: inkl. Schraubdübel

Maximale Zugkraft pro Klobentragelement: 0.9 kN\*  
 Maximale Querkraft pro Klobentragelement: 0.5 kN\*

### Elément pour fixation des gonds K1-EPS / K1-SW

Elément pour fixation des gonds K1 conviennent pour le montage de gonds de volets battants. Pour le vissage du élément pour fixation des gonds K1 il est possible d'utiliser des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M).

Matériau isolant: EPS 30/20 kg/m<sup>3</sup>  
 Garniture pour gonds: Plastique  
 Remarque: Les éléments sont utilisable à gauche et à droite  
 Volume de livraison: y.c. chevilles de vissage

Force maximale de traction par élément pour fixation des gonds: 0.9 kN\*  
 Force maximale de transversale par élément pour fixation des gonds: 0.5 kN\*


Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	SW
		50xxxxx	57xxxxx
		Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
60	xx21306	33.–	47.10
80	xx21308	35.–	49.30
100	xx21310	37.10	51.60
120	xx21312	39.10	53.80
140	xx21314	41.20	56.10
160	xx21316	43.20	58.30
180	xx21318	45.30	60.60
200	xx21320	47.30	62.80
220	xx21322	49.40	65.10
240	xx21324	51.40	67.30
260	xx21326	53.50	69.60
280	xx21328	55.50	71.80
300	xx21330	57.60	74.10

Produktgruppe 0601

Groupe de produit 0601

\* Die maximale Belastbarkeit des Klobentragelementes setzt dessen einwandfreien Einbau im Wärmedämmverbundsystem voraus. Die Vorgaben des Systemlieferanten sowie die fachgerechte Ausführung des Wärmedämmverbundsystems sind einzuhalten.

\* La capacité maximale de l'élément pour fixation des gonds détermine son montage correct dans le système composite d'isolation thermique. Les prescriptions du fournisseur de système doivent être respectées tout comme l'exécution dans les règles de l'art du système thermo-isolant.

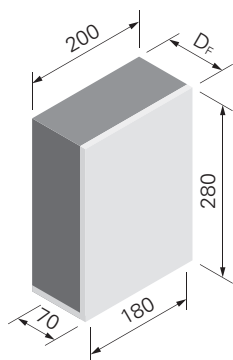

EPS



SW

### Anschlagträger AT-EPS / AT-SW

Anschlagträger AT eignen sich für Montagen von Anschlägen für Klappläden. Für die Verschraubung in den Anschlagträger AT eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).

Dämmmaterial: EPS 30/20 kg/m<sup>3</sup>  
Einlage für Anschlag: Kunststoff

Maximale Zug-/Querkraft  
pro Anschlagträger: 0.15 kN\*

### Élément de fixation du taquet de volet AT-EPS / AT-SW

Les éléments de fixation du taquet de volet AT conviennent pour le montage de butées pour volets battants.

Pour le vissage du élément pour fixation du taquet de volet AT il est possible d'utiliser des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M).

Matériau isolant: EPS 30/20 kg/m<sup>3</sup>  
Garniture pour taquet: Plastique

Force traction/transversale  
maximale par élément de  
fixation du taquet de volet: 0.15 kN\*

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	SW
		50xxxxx Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	57xxxxx Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>60</b>	xx21406	<b>22.60</b>	<b>34.20</b>
<b>80</b>	xx21408	<b>23.50</b>	<b>35.20</b>
<b>100</b>	xx21410	<b>24.40</b>	<b>36.20</b>
<b>120</b>	xx21412	<b>25.30</b>	<b>37.20</b>
<b>140</b>	xx21414	<b>26.20</b>	<b>38.20</b>
<b>160</b>	xx21416	<b>27.10</b>	<b>39.20</b>
<b>180</b>	xx21418	<b>28.10</b>	<b>40.30</b>
<b>200</b>	xx21420	<b>29.–</b>	<b>41.30</b>
<b>220</b>	xx21422	<b>29.90</b>	<b>42.30</b>
<b>240</b>	xx21424	<b>30.80</b>	<b>43.30</b>
<b>260</b>	xx21426	<b>31.70</b>	<b>44.30</b>
<b>280</b>	xx21428	<b>32.60</b>	<b>45.30</b>
<b>300</b>	xx21430	<b>33.60</b>	<b>46.40</b>

Produktgruppe 0603

Groupe de produit 0603

\* Die maximale Belastbarkeit des Anschlagträgers setzt dessen einwandfreien Einbau im Wärmedämmverbundsystem voraus. Die Vorgaben des Systemlieferanten sowie die fachgerechte Ausführung des Wärmedämmverbundsystems sind einzuhalten.

\* La capacité maximale de l'élément pour fixation du taquet de volet détermine son montage correct dans le système composite d'isolation thermique. Les prescriptions du fournisseur de système doivent être respectées tout comme l'exécution dans les règles de l'art du système thermo-isolant.

**Zubehör****Accessoires****Schraubdübel SXRL-T**

für Klobentragelement K1-EPS/-SW  
K1R-EPS/-SW

Material: Stahl verzinkt  
Werkzeugaufnahme: Torx T30

Länge Longueur mm	Ø mm	Dicke Kloben- tragelement Epaisseur Elément pour fixation des gonds	Stk./Pkt. Pce/Pqt
-------------------------	---------	--	----------------------

<b>100</b>	10.0	60	50
<b>120</b>	10.0	80	50
<b>140</b>	10.0	100	50
<b>160</b>	10.0	120	50
<b>180</b>	10.0	140	50
<b>200</b>	10.0	160	50
<b>230</b>	10.0	180	50
<b>260</b>	10.0	200/220	50
<b>290</b>	10.0	240	50
<b>300</b>	14.0	260	20
<b>330</b>	14.0	280	20
<b>360</b>	14.0	300	20

Produktgruppe 0692

**Cheville de vissage SXRL-T**

pour élément pour fixation des gonds  
K1-EPS/-SW et K1R-EPS/-SW

Matériau: Acier zingué  
Raccordement d'outil: Torx T30

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

<b>5020951</b>	<b>2.40</b>	<b>5020971</b>	<b>72.40</b>
<b>5020952</b>	<b>2.60</b>	<b>5020972</b>	<b>78.90</b>
<b>5020953</b>	<b>3.-</b>	<b>5020973</b>	<b>92.10</b>
<b>5020954</b>	<b>3.40</b>	<b>5020974</b>	<b>105.10</b>
<b>5020955</b>	<b>4.30</b>	<b>5020975</b>	<b>131.40</b>
<b>5020956</b>	<b>5.50</b>	<b>5020976</b>	<b>167.50</b>
<b>5020957</b>	<b>7.-</b>	<b>5020977</b>	<b>216.80</b>
<b>5020958</b>	<b>9.10</b>	<b>5020978</b>	<b>282.50</b>
<b>5020959</b>	<b>11.80</b>	<b>5020979</b>	<b>364.60</b>
<b>5020960</b>	<b>15.10</b>	<b>5020980</b>	<b>187.90</b>
<b>5020961</b>	<b>19.10</b>	<b>5020981</b>	<b>237.80</b>
<b>5020962</b>	<b>23.90</b>	<b>5020982</b>	<b>298.30</b>

Groupe de produit 0692



## Zubehör

## Accessoires



## Klebdichtstoff PL-Hybrid

Einkomponenten PL-Hybrid für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: weiss  
Hinweis: nicht geeignet für Granit und XPS

Stk./Pkt. Pce/Pqt	ml/Beutel ml/Sac	ml/Kartusche ml/Cartouche
----------------------	---------------------	------------------------------

<b>1</b>		290
<b>12</b>		290
<b>1</b>	600	
<b>12</b>	600	

Produktgruppe 0092

## Mastic collant à élasticité durable PL-Hybrid

PL monocomposant hybride pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: blanc  
Remarque: non adapté pour granit et XPS

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5000566	<b>16.20</b>		
	10.06	5000567	<b>120.70</b>
5000568	<b>26.80</b>		
	17.39	5000569	<b>208.60</b>

Groupe de produit 0092



## Schraubdübel TermoZ CS II 8

Material: Stahl verzinkt/Kunststoff  
Tellerdurchmesser: 60 mm  
Werkzeugaufnahme: Torx T30

Länge Longueur mm	Nutzlänge Longueur utile mm
-------------------------	-----------------------------------

<b>115</b>	90
<b>135</b>	110
<b>155</b>	130
<b>175</b>	150
<b>195</b>	170
<b>215</b>	190
<b>235</b>	210
<b>255</b>	230
<b>275</b>	250
<b>295</b>	270
<b>315</b>	290
<b>335</b>	310
<b>355</b>	330

Produktgruppe 1114


## Cheville de vissage TermoZ CS II 8

Matériau: Acier zingué/Plastique  
Diamètre de disque: 60 mm  
Raccordement d'outil: Torx T30

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
----------------------	---------------------	-----------------------------------

100	5021051	<b>61.40</b>
100	5021052	<b>66.90</b>
100	5021053	<b>72.40</b>
100	5021054	<b>77.90</b>
100	5021055	<b>83.60</b>
100	5021056	<b>100.20</b>
100	5021057	<b>117.-</b>
100	5021058	<b>150.40</b>
100	5021059	<b>183.80</b>
100	5021060	<b>217.20</b>
100	5021061	<b>250.60</b>
100	5021062	<b>284.-</b>
100	5021063	<b>317.40</b>

Groupe de produit 1114

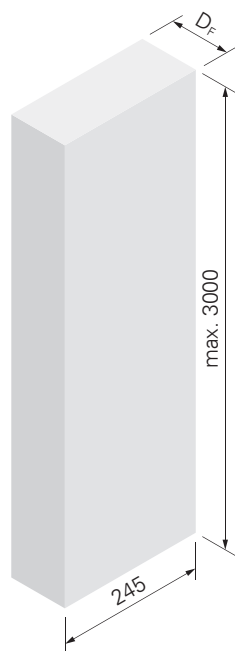

### Leibungselement Lei-Isol® ohne Leibungsdämmung und Beschichtung

Leibungselemente Lei-Isol® dienen als Leibungs- und Fassadendämmung. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
Hinweis: Elemente sind als Leibungs- oder als Sturzelemente verwendbar

### Elément d'embrasure Lei-Isol® sans isolation d'embrasure et revêtement



Les éléments d'embrasure Lei-Isol® servent d'isolation d'embrasure et de façade. Ils conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.



Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
Remarque: Les éléments sont utilisables comme éléments d'embrasure ou de linteau

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx08106	19.90	23.40	35.50	47.70	47.70
80	xx08108	21.60	25.20	37.70	49.50	49.50
100	xx08110	23.30	27.-	40.-	51.30	51.30
120	xx08112	25.-	28.90	42.20	53.20	53.20
140	xx08114	26.70	30.70	44.50	55.-	55.-
160	xx08116	28.40	32.50	46.70	56.80	56.80
180	xx08118	30.10	34.40	49.-	58.70	58.70
200	xx08120	31.80	36.20	51.20	60.50	60.50
220	xx08122	33.50	38.-	53.50	62.30	62.30
240	xx08124	35.20	39.90	55.70	64.20	64.20
260	xx08126	36.90	41.70	58.-	66.-	66.-
280	xx08128	38.60	43.50	60.20	67.80	67.80
300	xx08130	40.30	45.40	62.50	69.70	69.70

Produktgruppe 0705

Groupe de produit 0705




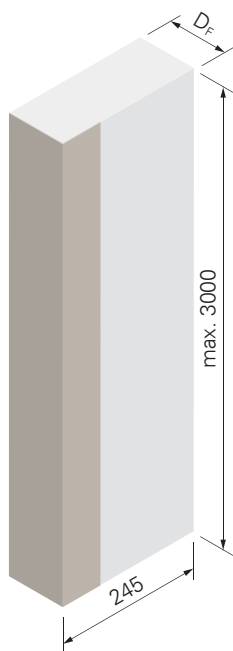

EPS weiss  
EPS blanc

EPS grau  
EPS gris

TERA



SW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

GW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

### Leibungselement Lei-Isol® ohne Leibungsdämmung mit Beschichtung

Leibungselemente Lei-Isol® dienen als Leibungs- und Fassadendämmung. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
Beschichtung: Armierungsmörtel mit Kantenschutz  
Hinweis: Elemente sind als Leibungs- oder als Sturzelemente verwendbar

### Elément d'embrasure Lei-Isol® sans isolation d'embrasure avec revêtement



Les éléments d'embrasure Lei-Isol® servent d'isolation d'embrasure et de façade. Ils conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
Revêtement: Mortier d'armature avec protection de chants  
Remarque: Les éléments sont utilisables comme éléments d'embrasure ou de linteau

Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx10806	31.40	34.90	47.–	59.20	59.20
80	xx10808	33.10	36.70	49.20	61.–	61.–
100	xx10810	34.80	38.50	51.50	62.80	62.80
120	xx10812	36.50	40.40	53.70	64.70	64.70
140	xx10814	38.20	42.20	56.–	66.50	66.50
160	xx10816	39.90	44.–	58.20	68.30	68.30
180	xx10818	41.60	45.90	60.50	70.20	70.20
200	xx10820	43.30	47.70	62.70	72.–	72.–
220	xx10822	45.–	49.50	65.–	73.80	73.80
240	xx10824	46.70	51.40	67.20	75.70	75.70
260	xx10826	48.40	53.20	69.50	77.50	77.50
280	xx10828	50.10	55.–	71.70	79.30	79.30
300	xx10830	51.80	56.90	74.–	81.20	81.20

Produktgruppe 0705

Groupe de produit 0705

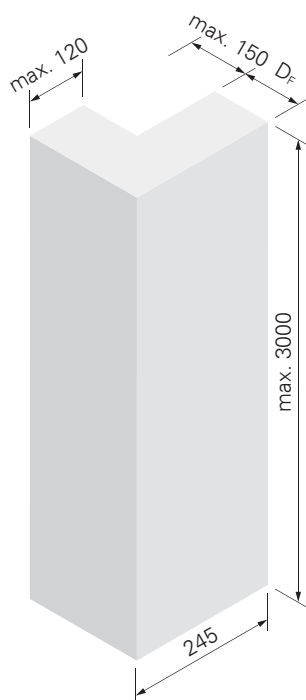

### Leibungselement Lei-Isol® mit Leibungsdämmung ohne Beschichtung

Leibungselemente Lei-Isol® dienen als Leibungs- und Fassadendämmung. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
Hinweis: Elemente sind als Leibungs- oder als Sturzelemente verwendbar

### Élément d'embrasure Lei-Isol® avec isolation d'embrasure sans revêtement



Les éléments d'embrasure Lei-Isol® servent d'isolation d'embrasure et de façade. Ils conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
Remarque: Les éléments sont utilisables comme éléments d'embrasure ou de linteau

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx08206	26.40	29.90	42.–	54.20	54.20
80	xx08208	28.10	31.70	44.30	56.–	56.–
100	xx08210	29.80	33.50	46.60	57.80	57.80
120	xx08212	31.50	35.40	48.90	59.70	59.70
140	xx08214	33.20	37.20	51.20	61.50	61.50
160	xx08216	34.90	39.–	53.50	63.30	63.30
180	xx08218	36.60	40.90	55.80	65.20	65.20
200	xx08220	38.30	42.70	58.10	67.–	67.–
220	xx08222	40.–	44.50	60.40	68.80	68.80
240	xx08224	41.70	46.40	62.70	70.70	70.70
260	xx08226	43.40	48.20	65.–	72.50	72.50
280	xx08228	45.10	50.–	67.30	74.30	74.30
300	xx08230	46.80	51.90	69.60	76.20	76.20

Produktgruppe 0705


Groupe de produit 0705

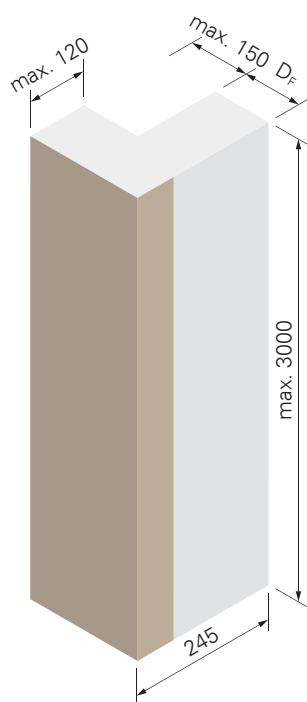

EPS weiss  
EPS blanc

EPS grau  
EPS gris

TERA



SW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

GW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

### Leibungselement Lei-Isol® mit Leibungsdämmung und Beschichtung

Leibungselemente Lei-Isol® dienen als Leibungs- und Fassadendämmung. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
Beschichtung: Armierungsmörtel mit Kantenschutz  
Hinweis: Elemente sind als Leibungs- oder als Sturzelemente verwendbar

### Elément d'embrasure Lei-Isol® avec isolation d'embrasure et revêtement




Les éléments d'embrasure Lei-Isol® servent d'isolation d'embrasure et de façade. Ils conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
Revêtement: Mortier d'armature avec protection de chants  
Remarque: Les éléments sont utilisables comme éléments d'embrasure ou de linteau

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx10906	37.90	41.40	53.50	65.70	65.70
80	xx10908	39.60	43.20	55.70	67.50	67.50
100	xx10910	41.30	45.-	58.-	69.30	69.30
120	xx10912	43.-	46.90	60.20	71.20	71.20
140	xx10914	44.70	48.70	62.50	73.-	73.-
160	xx10916	46.40	50.50	64.70	74.80	74.80
180	xx10918	48.10	52.40	67.-	76.70	76.70
200	xx10920	49.80	54.20	69.20	78.50	78.50
220	xx10922	51.50	56.-	71.50	80.30	80.30
240	xx10924	53.20	57.90	73.70	82.20	82.20
260	xx10926	54.90	59.70	76.-	84.-	84.-
280	xx10928	56.60	61.50	78.20	85.80	85.80
300	xx10930	58.30	63.40	80.50	87.70	87.70

Produktgruppe 0705

Groupe de produit 0705

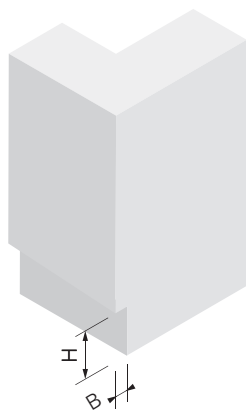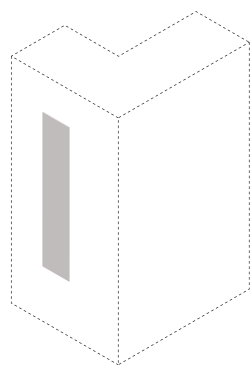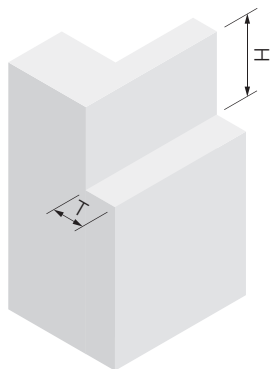**Zuschläge****Suppléments****Ausschnitt für Schürzenelement Do-Tab®**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

**Découpe pour lambrequin Do-Tab®**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5021551	4.20

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

**Einlage für Storenführungsschiene**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

**Garniture pour rail de guidage de store**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Material:	Stahl verzinkt	Matériau:	Acier zingué
Abmessung:	50 x 0.87 mm	Dimension:	50 x 0.87 mm
Maximale Querkraft pro Befestigungspunkt:	0.2 kN	Force maximale de transversale par point de fixation:	0.2 kN
Mindestabstand der Befestigungspunkte:	500 mm	Ecartement minimal des points de fixation:	500 mm
		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
		5021556	7.40

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

**Ausschnitt für Fensterbank**

bei Leibungselementen Lei-Isol®



**Découpe pour tablette de fenêtre**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
ohne Beschichtung / sans revêtement	5004586	5.-
mit Beschichtung / avec revêtement	5004587	10.80

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

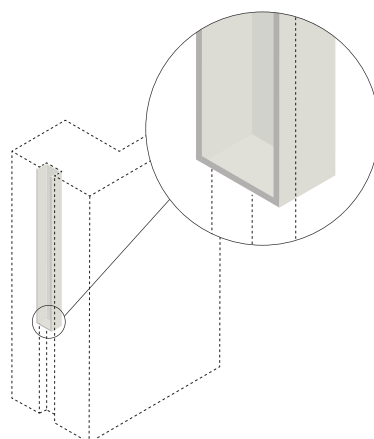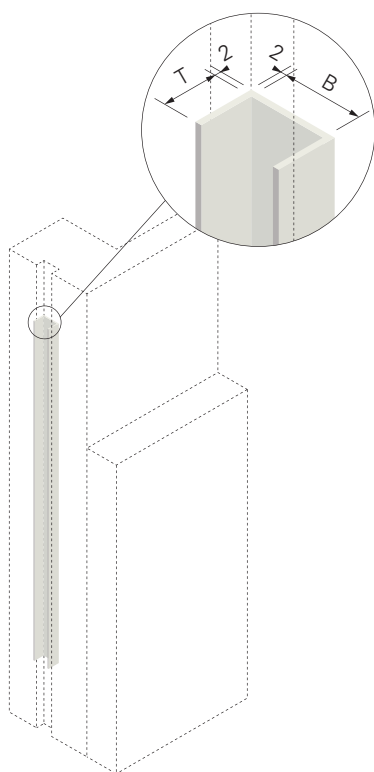**Zuschläge****Suppléments****U-Profil für versenkte Storeführungsschiene**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

Material: Aluminium unbehandelt  
 Dicke: 2 mm

Maximale Querkraft pro Befestigungspunkt: 0.2 kN  
 Mindestabstand der Befestigungspunkte: 500 mm

**Profilé en U pour rail de guidage de store escamotable**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Matériau: Aluminium non traitée  
 Epaisseur: 2 mm

Force maximale de transversale par point de fixation: 0.2 kN  
 Ecartement minimal des points de fixation: 500 mm

Innenmasse B x T Dimensions intérieures B x T	geeignet für convient pour	Typ / Code	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF / m
21 x 18 mm	Griesser Lamisol® III Griesser Solomatic® II Griesser Aluflex®	E	5002486	26.–
26 x 18 mm	Griesser Lamisol® III Griesser Solomatic® II Griesser Aluflex®	L*	5002491	27.60
46 x 18 mm	Griesser Lamisol® III Fix Griesser Solomatic® II Fix Griesser Aluflex® Fix Griesser Grinotex® II	F* G**	5002487	31.–
88 x 38 mm	Griesser Metalunic® V (Mot)	M**	5002488	40.70
21 x 18 mm	Schenker VR/KR/EC	941/946*	5002486	26.–
21 x 23 mm	Schenker VR/KR/EC/RE	945*	5002489	27.50
46 x 23 mm	Schenker MV 90	985*	5002490	32.90
83 x 43 mm	Schenker GM 200	965*	5002492	41.90

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

Versenkte Storeführungsschienen immer mit Art.-Nr. 5004572 "U-Profil unten verschweisst" (Seite 7.006) oder Art.-Nr. 5004551 "Ausschnitt im Putzbord" (Seite 3.005) bestellen.

\* Immer mit Art.-Nr. 5004573 "Ausschnitt für Fixbügel" (Seite 7.007) bestellen.

\*\* Immer mit Art.-Nr. 5004573 "Ausschnitt für Fixbügel" (Seite 7.007) und Art.-Nr. 5004551 "Ausschnitt im Putzbord" (Seite 3.005) bestellen.

Commander toujours les rails de guidage de store escamotables avec le No art. 5004572 "Profilé en U soudé dans la partie inférieure" (page 7.006) ou No art. 5004551 "Découpe dans le bord d'enduit" (page 3.005).

\* Commander toujours avec le No art. 5004573 "Découpe pour arceau fixe" (page 7.007).

\*\* Commander toujours avec le No art. 5004573 "Découpe pour arceau fixe" (page 7.007) et No art. 5004551 "Découpe dans le bord d'enduit" (page 3.005).

**U-Profil unten verschweisst**

bei U-Profil für versenkte Storeführungsschienen

**Profilé en U soudé dans la partie inférieure**




pour Profilé en U pour rails de guidage de store escamotable

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF / Stk. CHF / Pce
5004572	26.60

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

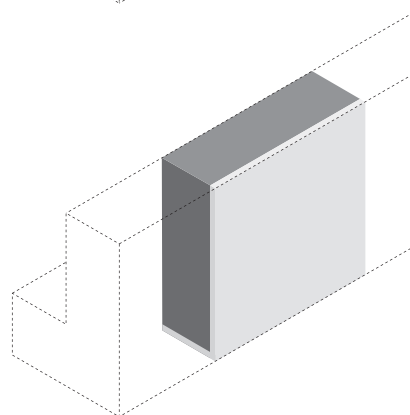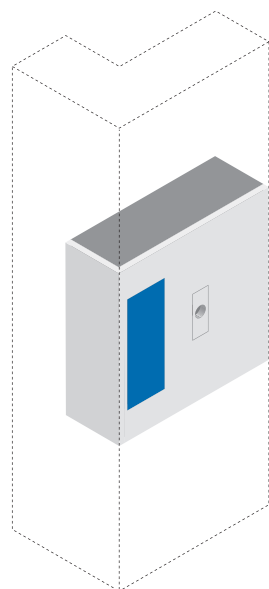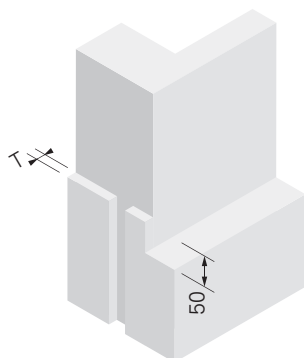

**Zuschläge****Suppléments****Ausschnitt für Fixbügel**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

Beschreibung  
Descriptionohne Beschichtung / sans revêtement  
mit Beschichtung / avec revêtement

Produktgruppe 0792

**Découpe pour arceau fixe**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5004573	4.20
5004574	10.-

Groupe de produit 0792

**Eingebautes Klobentrag-element K1 oder K1R**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

Lieferumfang: Einbau von Klobentrag-element in Leibungselement Lei-Isol®, exkl. Klobentragelement

**Elément pour fixation des gonds K1 ou K1R encastré**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Volume de livraison: Montage de l'élément pour fixation des gonds dans l'élément d'embrasure Lei-Isol®, sans l'élément pour fixation des gonds

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5021561	21.70

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

**Eingebauter Anschlagträger AT**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

Lieferumfang: Einbau von Anschlagträger in Leibungselement Lei-Isol®, exkl. Anschlagträger

**Elément de fixation du taquet de volet AT encastré**




pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Volume de livraison: Montage de l'élément de fixation du taquet de volet dans l'élément d'embrasure Lei-Isol®, sans l'élément de fixation du taquet de volet

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5021562	21.70

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

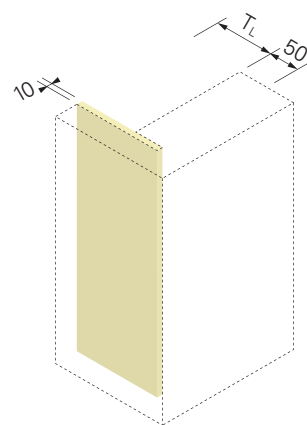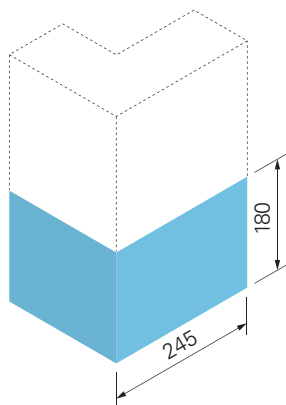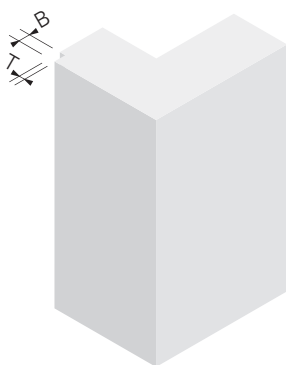**Zuschläge****Aussparung für Holz-Metallfenster und Fugenausbildung**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

Produktgruppe 0792

**Suppléments****Évidement pour fenêtres bois-métal et comblement de joints**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Groupe de produit 0792

**Terrainanschluss**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

Dämmmaterial:

XPS

Dicke  
Epaisseur  
D<sub>F</sub> mm

**60**  
**80**  
**100**  
**120**  
**140**  
**160**  
**180**  
**200**  
**220**  
**240**  
**260**  
**280**  
**300**

**Raccordement au terrain**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Matériau isolant:

XPS

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

**5801706 11.20**  
**5801708 12.70**  
**5801710 14.20**  
**5801712 15.70**  
**5801714 17.20**  
**5801716 18.70**  
**5801718 20.20**  
**5801720 21.70**  
**5801722 23.20**  
**5801724 24.70**  
**5801726 26.20**  
**5801728 27.70**  
**5801730 29.20**

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

**Leibungsdämmung Aerogel**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

Wärmeleitfähigkeit λ:

0.017 W/mK

T<sub>L</sub>  
mm

**- 50**  
**51 - 100**  
**101 - 150**

**Isolation d'embrasure Aérogel**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Conductivité thermique λ:




0.017 W/mK

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/m

**5001986 29.80**  
**5001987 43.90**  
**5001988 58.-**

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

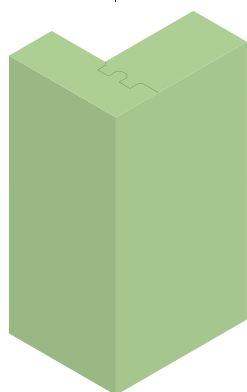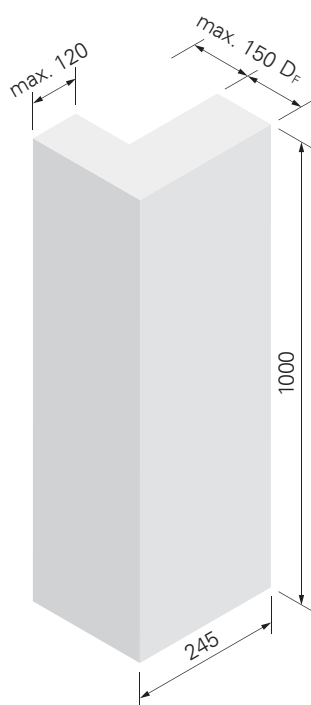

EPS weiss  
EPS blanc

EPS grau  
EPS gris

TERA



SW

### Leibungswinkel Lei-Wik

Leibungswinkel Lei-Wik dienen als Leibungs- und Fassadendämmung.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA/SW

### Equerre d'embrasure Lei-Wik



Les equerres d'embrasure Lei-Wik servent d'isolation d'embrasure et de façade.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA/SW

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	EPS	TERA	SW
		51xxxxx	53xxxxx	62xxxxx	55xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx08506	15.80	19.50	32.10	62.90
80	xx08508	17.40	21.20	34.10	66.20
100	xx08510	19.–	22.90	36.20	69.60
120	xx08512	20.60	24.60	38.20	72.90
140	xx08514	22.20	26.30	40.30	76.30
160	xx08516	23.80	28.–	42.30	79.60
180	xx08518	25.40	29.70	44.40	83.–
200	xx08520	27.–	31.40	46.40	86.30
220	xx08522	28.60	33.10	48.50	89.70
240	xx08524	30.20	34.80	50.50	
260	xx08526	31.80	36.50	52.60	
280	xx08528	33.40	38.20	54.60	
300	xx08530	35.–	39.90	56.70	

Produktgruppe 0706

Groupe de produit 0706

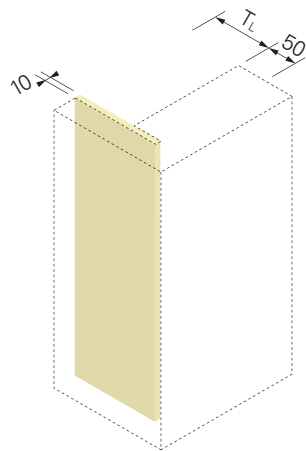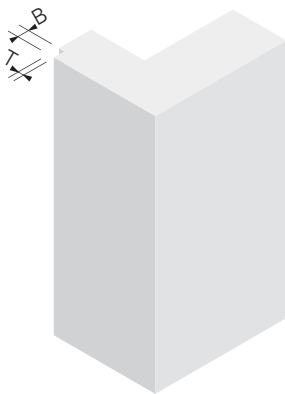**Zuschläge****Aussparung für Holz-Metallfenster und Fugenausbildung**

bei Leibungswinkeln Lei-Wik

**Suppléments****Évidement pour fenêtres bois-métal et comblement de joints**

pour equerres d'embrasure Lei-Wik

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF / m
	5002091	3.90
Produktgruppe 0792		
Groupe de produit 0792		

**Leibungsdämmung Aerogel**

bei Leibungswinkeln Lei-Wik

**Isolation d'embrasure Aérogel**


pour equerres d'embrasure Lei-Wik

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mK Conductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mK

$T_L$ mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF / m
- 50	5001991	29.80
51 - 100	5001992	43.90
101 - 150	5001993	58.-

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

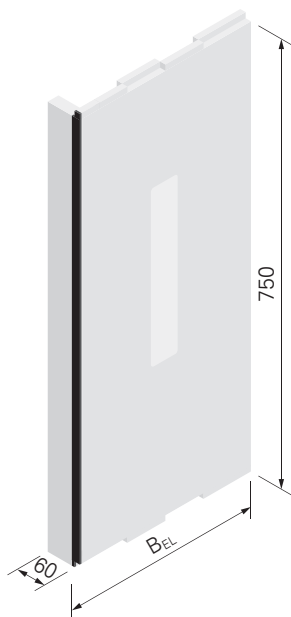**Leibungselement Lei-Fix®**

Leibungselemente Lei-Fix® eignen sich zur einfachen Ausbildung der Leibung. Im hochfesten Bereich können die Storenführungsschienen direkt befestigt werden.

Abstand vom Fensterrahmen bis Mitte Storenführungsschienen

Breite B<sub>EL</sub> 320 mm: 10 – 150 mm

Breite B<sub>EL</sub> 360 mm: 110 – 250 mm

Material: EPS 120/20 kg/m³

Ausführung: beidseitiges Steckprofil, Dichtungsband auf der fensterseitigen Längskante

Lieferumfang: inkl. Schrauben für Holz- und Kunststofffenster

Maximale Zugkraft

pro Schraube Ø 4 mm: 0.15 kN

Maximale Querkraft

pro Schraube Ø 4 mm: 0.15 kN

**Elément d'embrasure Lei-Fix®**

Les éléments d'embrasure Lei-Fix® conviennent pour réaliser simplement l'embrasure. Les rails de guidage de stores peuvent être fixés directement dans la zone hautement résistante.

La distance du cadre de fenêtre jusqu'au milieu du rail de guidage

Largeur B<sub>EL</sub> 320 mm: 10 – 150 mm

Largeur B<sub>EL</sub> 360 mm: 110 – 250 mm

Matériau: EPS 120/20 kg/m³

Exécution: profil frontal des deux côtés, bande d'étanchéité sur l'arête dans le sens de la

longueur du côté de la fenêtre

Volume de livraison: avec vis pour châssis de fenêtre en bois et en PVC

Breite	m/Pkt.	Stk./Pkt.	Art.-Nr.	Preis
Largeur	m/Pqt	Pce/Pqt	No art.	Prix
B <sub>EL</sub> mm				CHF/m
<b>320</b>	24.00	32	5002651	<b>26.30</b>
<b>360</b>	24.00	32	5002652	<b>33.10</b>

Produktgruppe 0701

Groupe de produit 0701

**Zubehör****Accessoires****Gipskartondübel GK**

für Leibungselemente Lei-Fix®

Material: Kunststoff  
 Hinweis: geeignet für Schrauben mit einem Durchmesser von 4.0–5.0 mm, inkl. Setzwerkzeug

Maximale Zugkraft pro Gipskartondübel: 0.20 kN  
 Maximale Querkraft pro Gipskartondübel: 0.25 kN

Länge  
 Longueur  
 mm

**22**

Produktgruppe 0792

**Cheville nylon pour carton-plâtre GK**

pour éléments d'embrasure Lei-Fix®

Matériau: Plastique  
 Remarque: convient pour vis d'un diamètre de 4.0–5.0 mm, comprenant outil de pose

Force maximale de traction par cheville nylon pour carton-plâtre: 0.20 kN  
 Force maximale de transversale par cheville nylon pour carton-plâtre: 0.25 kN

Stk. / Pkt.  
 Pce / Pqt

Art.-Nr.  
 No art.

Preis/Prix  
 CHF / Pkt.  
 CHF / Pqt

100

5002666

**34.20**

Groupe de produit 0792

**Selbstbohrschraube**

für Holz-Metallfenster

Material: Stahl verzinkt  
 Werkzeugaufnahme: Innenvierkant (IVK)

Länge Ø  
 Longueur mm  
 mm

**38**

4.8

Produktgruppe 0792

**Vis autoforeuse**

pour fenêtres bois-métal

Matériau: Acier zingué  
 Raccordement d'outil: Carré creux (IVK)

Stk. / Pkt.  
 Pce / Pqt

Art.-Nr.  
 No art.

Preis/Prix  
 CHF / Pkt.  
 CHF / Pqt

80

5002661

**10.20**

Groupe de produit 0792

**Werkzeugset**

für Selbstbohrschraube

Werkzeugset bestehend aus:  
 – 2 Einsätze mit Schaft 50 mm, IVK Nr. 2

**Set d'outillage**

pour vis autoforeuse

Trousse d'outils composé de:  
 – 2 utilisations fût de 50 mm, IVK No 2

Art.-Nr.  
 No art.



Preis/Prix  
 CHF / Stk.  
 CHF / Pce

5002662

**17.50**

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

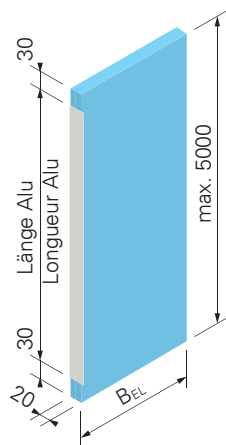**Leibungselement Lei-Stu**

Leibungselemente Lei-Stu dienen als Leibungsdämmung bei Sanierungen bei welchen die Fenster nicht ausgetauscht werden.

Dämmmaterial: XPS / PU  
Alu-Profil: Aluminium unbehandelt

**Elément d'embrasure Lei-Stu**

Les éléments d'embrasure Lei-Stu servent à isoler les embrasures dans le cadre de projets de rénovation sans remplacement des châssis.

Matériau isolant: XPS / PU  
Le profil alu: Aluminium non traitée

Breite Largeur B <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS	PU
		58xxxxx	59xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
- 100	xx01751	16.50	19.10
101 - 200	xx01752	17.80	20.90
201 - 300	xx01753	19.10	22.70
301 - 400	xx01754	20.40	24.50
401 - 500	xx01755	21.70	26.30

Produktgruppe 0704

Groupe de produit 0704

**Sturzelement Lei-Stu**

Sturzelemente Lei-Stu dienen als Sturzdämmung bei Sanierungen bei welchen die Fenster nicht ausgetauscht werden.

Dämmmaterial: XPS / PU  
Alu-Profil: Aluminium unbehandelt

**Elément de linteau Lei-Stu**

Elément de linteau Lei-Stu servent d'isolation de linteau dans le cas de rénovations sans remplacement des châssis.


Matériau isolant: XPS / PU  
Le profil alu: Aluminium non traitée

Breite Largeur B <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS	PU
		58xxxxx	59xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
- 100	xx01761	16.50	19.10
101 - 200	xx01762	17.80	20.90
201 - 300	xx01763	19.10	22.70
301 - 400	xx01764	20.40	24.50
401 - 500	xx01765	21.70	26.30

Produktgruppe 0704

Groupe de produit 0704

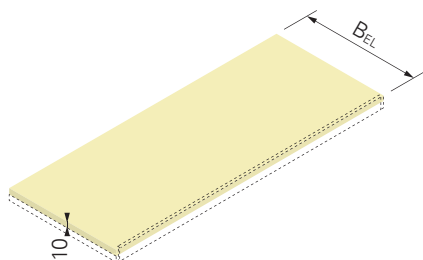

**Zuschläge****Suppléments****Ausführung Aerogel**

bei Leibungs- und Sturzelementen Lei-Stu

**Exécution en Aérogel**

pour éléments d'embrasure et de linteau Lei-Stu

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mKConductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mKBreite  
Largeur  
B<sub>EL</sub> mmArt.-Nr.  
No art.  
Preis  
Prix  
CHF/m

– 100  
101 – 200  
201 – 300  
301 – 400  
401 – 500

5001995 **31.40**  
5001996 **58.10**  
5001997 **84.80**  
5001998 **111.50**  
5001999 **138.20**

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

**Zubehör****Accessoires****Klebdichtstoff PL-Hybrid**

Einkomponenten PL-Hybrid für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: weiss  
Hinweis: nicht geeignet für Granit und XPS**Mastic collant à élasticité durable PL-Hybrid**

PL monocomposant hybride pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: blanc  
Remarque: non adapté pour granit et XPS

Stk./Pkt. ml/Beutel ml/Kartusche  
Pce/Pqt ml/Sac ml/Cartouche

Art.-Nr. Preis/Prix Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk. No art. CHF/Pkt.  
CHF/Pce CHF/Pqt

1 290  
12 290



5000566 **16.20**  
10.06 5000567 **120.70**

1 600  
12 600

5000568 **26.80**  
17.39 5000569 **208.60**

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

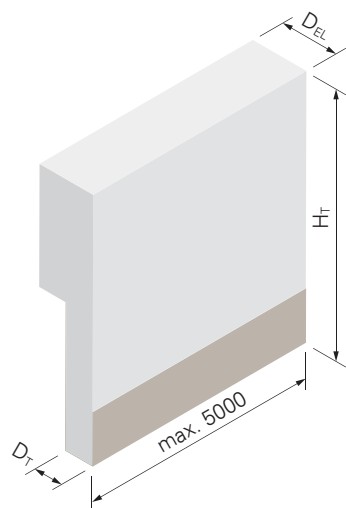

### Schürzenelement Do-Tab® Typ A

Schürzenelemente Do-Tab® dienen zur Ausbildung der Storennische.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
Armierung: U-Profil, Stahl verzinkt  
Ausführung: mit Aufdoppelung oben  
Beschichtung: Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung  
Dicke D<sub>T</sub>: 30 – 200 mm  
Abstufung alle 10 mm

### Lambrequin Do-Tab® type A


Les lambrequins Do-Tab® servent à réaliser les niches de store.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
Armature: Profilé en U, acier zingué  
Exécution: avec double épaisseur en haut  
Revêtement: Mortier d'armature avec enrobage de tissu  
Epaisseur D<sub>T</sub>: 30 – 200 mm  
Gradation tous les 10 mm

Dicke Epaiss. D <sub>EL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>T</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	EPS	TERA	SW	GW
			51xxxxx Preis Prix CHF/m	53xxxxx Preis Prix CHF/m	62xxxxx Preis Prix CHF/m	57xxxxx Preis Prix CHF/m	67xxxxx Preis Prix CHF/m
60	– 500	xx08706	46.10	51.–	67.90	75.40	75.40
80	– 500	xx08708	48.40	53.40	70.70	77.70	77.70
100	– 500	xx08710	50.70	55.80	73.50	80.–	80.–
120	– 500	xx08712	53.–	58.20	76.30	82.30	82.30
140	– 500	xx08714	55.30	60.60	79.10	84.60	84.60
160	– 500	xx08716	57.60	63.–	81.90	86.90	86.90
180	– 500	xx08718	59.90	65.40	84.70	89.20	89.20
200	– 500	xx08720	62.20	67.80	87.50	91.50	91.50
220	– 500	xx08722	64.50	70.20	90.30	93.80	93.80
240	– 500	xx08724	66.80	72.60	93.10	96.10	96.10
260	– 500	xx08726	69.10	75.–	95.90	98.40	98.40
280	– 500	xx08728	71.40	77.40	98.70	100.70	100.70
300	– 500	xx08730	73.70	79.80	101.50	103.–	103.–

Produktgruppe 0801

Groupe de produit 0801

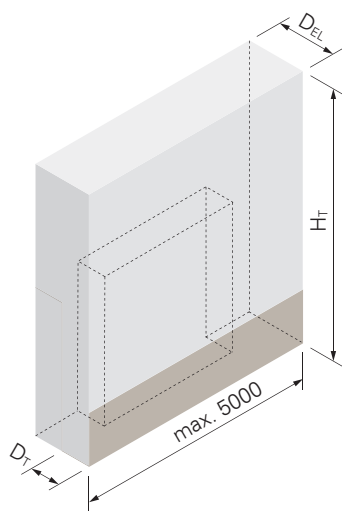

### Schürzenelement Do-Tab® Typ S

Schürzenelemente Do-Tab® dienen zur Ausbildung der Storennische.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
 Armierung: U-Profil, Stahl verzinkt  
 Ausführung: mit Aufdoppelung seitlich und oben  
 Beschichtung: Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung  
 Dicke D<sub>T</sub>: 30 – 200 mm  
 Abstufung alle 10 mm

### Lambrequin Do-Tab® type S



Les lambrequins Do-Tab® servent à réaliser les niches de store.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
 Armature: Profilé en U, acier zingué  
 Exécution: avec double épaisseur latéralement et en haut  
 Revêtement: Mortier d'armature avec enrobage de tissu  
 Epaisseur D<sub>T</sub>: 30 – 200 mm  
 Gradation tous les 10 mm

Dicke Epaiss. D <sub>EL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>T</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	– 500	xx08806	51.–	55.90	72.80	80.30	80.30
80	– 500	xx08808	53.30	58.30	75.60	82.60	82.60
100	– 500	xx08810	55.60	60.70	78.40	84.90	84.90
120	– 500	xx08812	57.90	63.10	81.20	87.20	87.20
140	– 500	xx08814	60.20	65.50	84.–	89.50	89.50
160	– 500	xx08816	62.50	67.90	86.80	91.80	91.80
180	– 500	xx08818	64.80	70.30	89.60	94.10	94.10
200	– 500	xx08820	67.10	72.70	92.40	96.40	96.40
220	– 500	xx08822	69.40	75.10	95.20	98.70	98.70
240	– 500	xx08824	71.70	77.50	98.–	101.–	101.–
260	– 500	xx08826	74.–	79.90	100.80	103.30	103.30
280	– 500	xx08828	76.30	82.30	103.60	105.60	105.60
300	– 500	xx08830	78.60	84.70	106.40	107.90	107.90

Produktgruppe 0802

Groupe de produit 0802

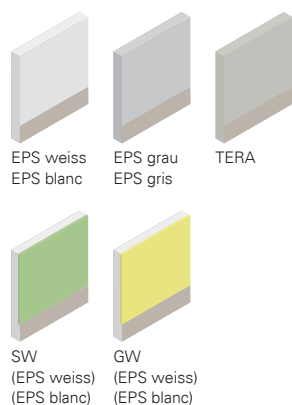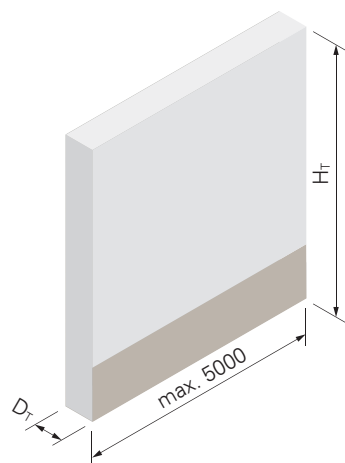

### Schürzenelement Do-Tab® Typ O

Schürzenelemente Do-Tab® dienen zur Ausbildung der Storennische.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
Armierung: U-Profil, Stahl verzinkt  
Ausführung: ohne Aufdoppelung  
Beschichtung: Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung

### Lambrequin Do-Tab® type O


Les lambrequins Do-Tab® servent à réaliser les niches de store.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
Armature: Profilé en U, acier zingué  
Exécution: sans double épaisseur  
Revêtement: Mortier d'armature avec enrobage de tissu

Dicke Epaiss. D <sub>T</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>T</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
30	– 300	xx08751	35.90	40.10	54.60	53.30	53.30
40	– 300	xx08752	37.30	41.60	56.50	54.70	54.70
50	– 300	xx08753	38.70	43.10	58.40	56.10	56.10
60	– 300	xx08754	40.10	44.70	60.30	57.50	57.50
70	– 300	xx08755	41.50	46.20	62.20	58.90	58.90
80	– 300	xx08756	42.90	47.70	64.10	60.30	60.30
90	– 300	xx08757	44.30	49.30	66.–	61.70	61.70
100	– 300	xx08758	45.70	50.80	67.90	63.10	63.10
120	– 300	xx08759	47.10	52.30	69.80	64.50	64.50
140	– 300	xx08760	48.50	53.90	71.70	65.90	65.90
150	– 300	xx08761	49.90	55.40	73.60	67.30	67.30
160	– 300	xx08762	51.30	56.90	75.50	68.70	68.70
180	– 300	xx08763	52.70	58.50	77.40	70.10	70.10
200	– 300	xx08764	54.10	60.–	79.30	71.50	71.50
30	301 – 400	xx08771	38.60	42.80	57.30	59.70	59.70
40	301 – 400	xx08772	40.–	44.30	59.20	61.10	61.10
50	301 – 400	xx08773	41.40	45.80	61.10	62.50	62.50
60	301 – 400	xx08774	42.80	47.40	63.–	63.90	63.90
70	301 – 400	xx08775	44.20	48.90	64.90	65.30	65.30
80	301 – 400	xx08776	45.60	50.40	66.80	66.70	66.70
90	301 – 400	xx08777	47.–	52.–	68.70	68.10	68.10
100	301 – 400	xx08778	48.40	53.50	70.60	69.50	69.50
120	301 – 400	xx08779	49.80	55.–	72.50	70.90	70.90
140	301 – 400	xx08780	51.20	56.60	74.40	72.30	72.30
150	301 – 400	xx08781	52.60	58.10	76.30	73.70	73.70
160	301 – 400	xx08782	54.–	59.60	78.20	75.10	75.10
180	301 – 400	xx08783	55.40	61.20	80.10	76.50	76.50
200	301 – 400	xx08784	56.80	62.70	82.–	77.90	77.90
30	401 – 500	xx08851	41.40	45.60	60.10	65.90	65.90
40	401 – 500	xx08852	42.80	47.10	62.–	67.30	67.30
50	401 – 500	xx08853	44.20	48.60	63.90	68.70	68.70
60	401 – 500	xx08854	45.60	50.20	65.80	70.10	70.10
70	401 – 500	xx08855	47.–	51.70	67.70	71.50	71.50
80	401 – 500	xx08856	48.40	53.20	69.60	72.90	72.90
90	401 – 500	xx08857	49.80	54.80	71.50	74.30	74.30
100	401 – 500	xx08858	51.20	56.30	73.40	75.70	75.70
120	401 – 500	xx08859	52.60	57.80	75.30	77.10	77.10
140	401 – 500	xx08860	54.–	59.40	77.20	78.50	78.50
150	401 – 500	xx08861	55.40	60.90	79.10	79.90	79.90
160	401 – 500	xx08862	56.80	62.40	81.–	81.30	81.30
180	401 – 500	xx08863	58.20	64.–	82.90	82.70	82.70
200	401 – 500	xx08864	59.60	65.50	84.80	84.10	84.10

Produktgruppe 0803

Groupe de produit 0803

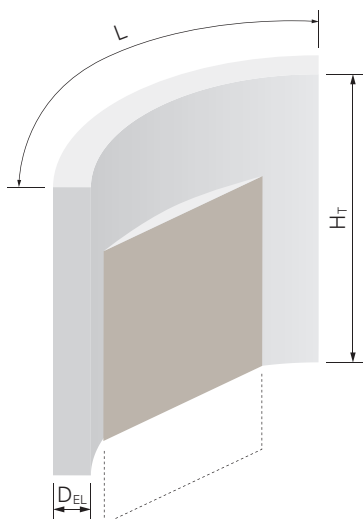

### Radius-Schürzenelement mit Einlage für Storennische

Hinweis: Anfertigung nach Zeichnung, max. ausführbare Grössen (L x H<sub>T</sub>) auf Anfrage


### Lambrequin arrondi avec évidement pour niche de store

Remarque: Fabrication selon dessin, tailles exécutables max. (L x H<sub>T</sub>) sur demande

Dicke Epaisseur D <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
<b>30 – 300</b>	auf Anfrage sur demande	

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

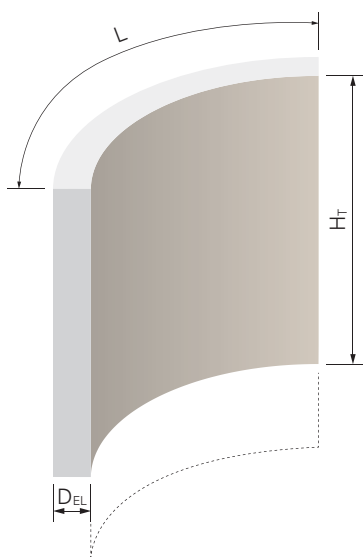

### Radius-Schürzenelement ohne Einlage für Storennische

Hinweis: Anfertigung nach Zeichnung, max. ausführbare Grössen (L x H<sub>T</sub>) auf Anfrage


### Lambrequin arrondi sans évidement pour niche de store

Remarque: Fabrication selon dessin, tailles exécutables max. (L x H<sub>T</sub>) sur demande

Dicke Epaisseur D <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
<b>30 – 300</b>	auf Anfrage sur demande	

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

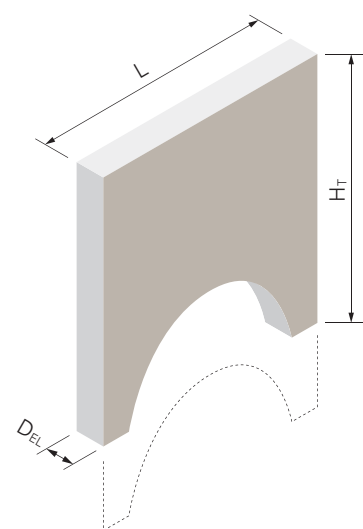

### Bogen-Schürzenelement

Hinweis: Anfertigung nach Zeichnung, max. ausführbare Grössen (L x H<sub>T</sub>) auf Anfrage


### Lambrequin cintré

Remarque: Fabrication selon dessin, tailles exécutables max. (L x H<sub>T</sub>) sur demande

Dicke Epaisseur D <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
<b>30 – 300</b>	auf Anfrage sur demande	

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

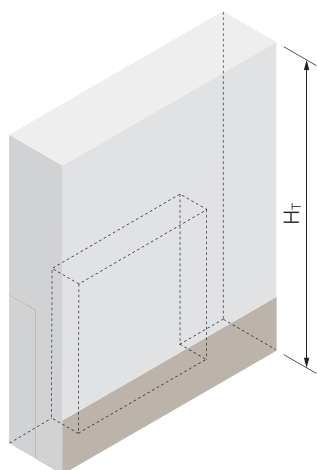**Zuschläge****Suppléments****Mehrhöhe**

bei Schürzenelementen Do-Tab®

Höhe H<sub>T</sub>: grösser als 500 mm

	<b>EPS</b>
	51xxxxx
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/l
xx08951	<b>1.10</b>

Produktgruppe 0892

**Hauteur supplémentaire**

pour lambrequins Do-Tab®

Hauteur H<sub>T</sub>: supérieure à 500 mm

	<b>EPS</b>	<b>TERA</b>	<b>SW</b>	<b>GW</b>
	53xxxxx	62xxxxx	57xxxxx	67xxxxx
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/l	Preis/Prix CHF/l	Preis/Prix CHF/l	Preis/Prix CHF/l
	<b>1.20</b>	<b>1.60</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>

Groupe de produit 0892

**Blechrückwand für Klinker-  
fassaden mit Beschichtung  
Blechvorsprung unten  
rückseitig**

bei Schürzenelementen Do-Tab®

Material: Aluminium industrieeloxiert  
 Dicke: 1.5 mm  
 Hinweis: mit Schutzfolie

**Panneau arrière en tôle  
pour façades en briques  
avec revêtement  
Saillie en tôle en bas à  
l'arrière**

pour lambrequins Do-Tab®

Matériau: Aluminium anodisé  
 «qualité industrielle»  
 Epaisseur: 1.5 mm  
 Remarque: avec feuille de protection

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	5022551	<b>108.30</b>

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

**Blechrückwand für Klinker-  
fassaden mit Beschichtung  
Blechvorsprung fassadenseitig**

bei Schürzenelementen Do-Tab®

Material: Aluminium industrieeloxiert  
 Dicke: 1.5 mm  
 Ausführung: mit Tropfkante  
 Hinweis: mit Schutzfolie

**Panneau arrière en tôle  
pour façades en briques  
avec revêtement  
Saillie en tôle du côté de la  
façade**

pour lambrequins Do-Tab®

Matériau: Aluminium anodisé  
 «qualité industrielle»  
 Epaisseur: 1.5 mm  
 Exécution: avec rebord antigouttes  
 Remarque: avec feuille de protection


	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	5022552	<b>115.30</b>

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

## Zuschläge

## Suppléments

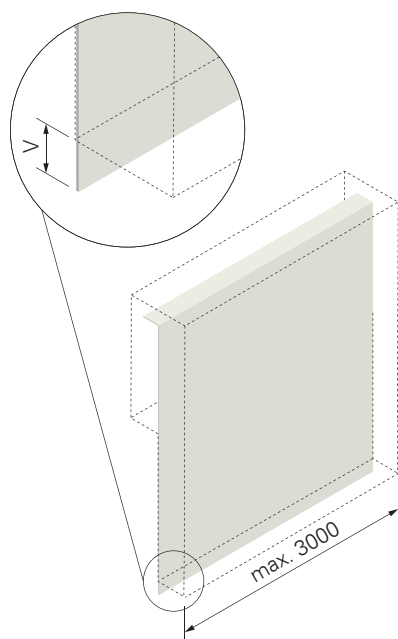
**Blechrückwand für Klinkerfassaden ohne Beschichtung  
Blechvorsprung unten rückseitig**
**Panneau arrière en tôle pour façades en briques sans revêtement  
Saillie en tôle en bas à l'arrière**

bei Schürzenelementen Do-Tab®

pour lambrequins Do-Tab®


Material: Aluminium industrieeloxiert  
Dicke: 1.5 mm  
Hinweis: mit Schutzfolie

Matériau: Aluminium anodisé «qualité industrielle»  
Epaisseur: 1.5 mm  
Remarque: avec feuille de protection

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5022553	96.80

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

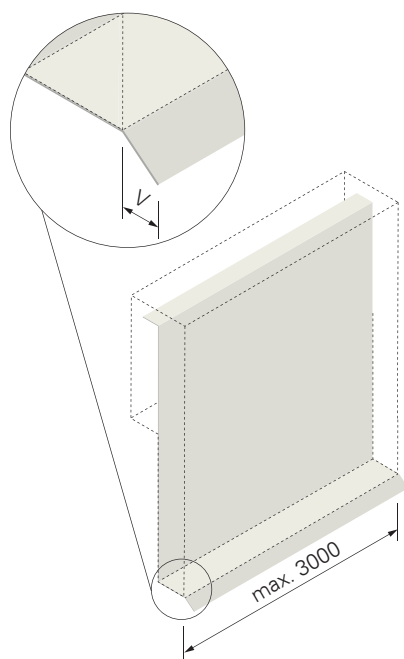
**Blechrückwand für Klinkerfassaden ohne Beschichtung  
Blechvorsprung fassadenseitig**
**Panneau arrière en tôle pour façades en briques sans revêtement  
Saillie en tôle du côté de la façade**

bei Schürzenelementen Do-Tab®

pour lambrequins Do-Tab®


Material: Aluminium industrieeloxiert  
Dicke: 1.5 mm  
Ausführung: mit Tropfkante  
Hinweis: mit Schutzfolie

Matériau: Aluminium anodisé «qualité industrielle»  
Epaisseur: 1.5 mm  
Exécution: avec rebord antigouttes  
Remarque: avec feuille de protection

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5022554	103.70

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

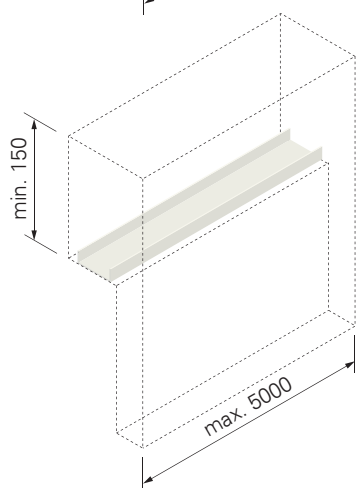
**Einlage für Storebefestigung**
**Support pour fixation de store**

bei Schürzenelementen Do-Tab®

pour lambrequins Do-Tab®

Material: Aluminium unbehandelt  
Breite: 60 mm  
Dicke: 2 mm

Matériau: Aluminium non traité  
Largeur: 60 mm  
Epaisseur: 2 mm

Maximale Zugkraft pro Befestigungspunkt: 0.25 kN  
Mindestabstand der Befestigungspunkte: 500 mm


Force maximale de traction par point de fixation: 0.25 kN  
Ecartement minimal des points de fixation: 500 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5002761	34.-

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

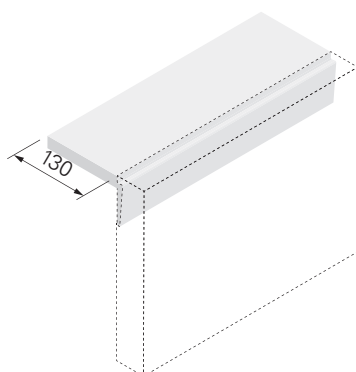

**Zuschläge****Montagewinkel EPS  
für die Montage unter der  
Balkonplatte**

für Schürzenelemente Do-Tab®

Dämmmaterial: EPS 40 kg/m³

Produktgruppe 0892

**Suppléments****Equerre de montage EPS  
pour montage sous plaque  
de balcon**

pour lambrequins Do-Tab®

Matériau isolant: EPS 40 kg/m³

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5002771	21.70

Groupe de produit 0892

**Zubehör****Montagewinkel Blech  
für die Montage unter der  
Balkonplatte**

für Schürzenelemente Do-Tab®

Material: Stahl verzinkt  
 Hülsenanker: FSA 8/15 S  
 Hinweis: geeignet für Schürzen-  
 element ab einer Dicke  $D_T$   
 – bei EPS von: 40 mm  
 – bei SW/GW von: 50 mm

Produktgruppe 0892


**Accessoires****Equerre de montage en tôle  
pour montage sous plaque  
de balcon**

pour lambrequins Do-Tab®

Matériau: Acier zingué  
 Ancrage à douille: FSA 8/15 S  
 Remarque: convient qu'aux lambrequins  
 à partir d'une épaisseur  $D_T$   
 – au EPS de: 40 mm  
 – au SW/GW de: 50 mm

vormontiert montée en usine		lose séparément	
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5002776	18.–	5002777	9.40

Groupe de produit 0892

**Steckverbinder**

für Schürzenelemente Do-Tab®

Material: Stahl verzinkt

1 Stk./Stoss  
 1 pce/joint

Produktgruppe 0892


**Elément emboîtable**


pour lambrequins Do-Tab®

Matériau: Acier zingué

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5002781	8.–

Groupe de produit 0892



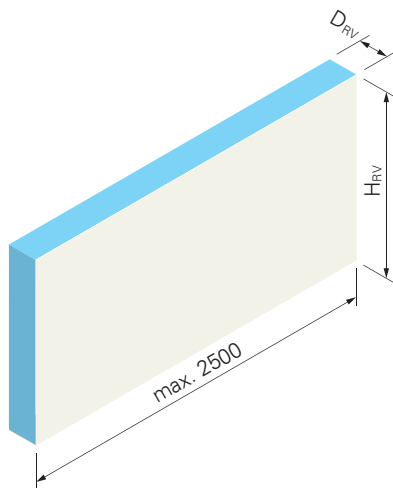

### Rahmenverbreiterungs- isolation RaV-Isol® Länge auf Baumass

Rahmenverbreiterungsisolierungen RaV-Isol® dienen als Dämmung der Fensterrahmenverbreiterung.

Dämmmaterial: XPS  
Beschichtung: faserarmierter Feinspachtel  
Farbe: naturweiss

### Isolation pour élargissement de cadre RaV-Isol® Longueur sur mesure

Les isolations pour élargissement de cadre RaV-Isol® servent d'isolation de l'élargissement des chambranles de fenêtres.


Matériau isolant: XPS  
Revêtement: mastic fin renforcé de fibres  
Couleur: blanc nature

Höhe Hauteur H <sub>RV</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>RV</sub> mm	XPS	
		Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
– 200	20	5808951	29.–
201 – 300	20	5808952	33.–
301 – 400	20	5808953	36.90
– 200	30	5808961	31.80
201 – 300	30	5808962	36.10
301 – 400	30	5808963	40.40
– 200	40	5808971	34.70
201 – 300	40	5808972	39.30
301 – 400	40	5808973	43.90
– 200	50	5808981	37.50
201 – 300	50	5808982	42.40
301 – 400	50	5808983	47.40
– 200	60	5808991	40.40
201 – 300	60	5808992	45.60
301 – 400	60	5808993	50.90
– 200	70	5809051	52.20
201 – 300	70	5809052	57.30
301 – 400	70	5809053	62.30
– 200	80	5809061	46.–
201 – 300	80	5809062	51.70
301 – 400	80	5809063	57.20
– 200	90	5809071	57.80
201 – 300	90	5809072	63.20
301 – 400	90	5809073	68.60
– 200	100	5809081	51.60
201 – 300	100	5809082	57.60
301 – 400	100	5809083	63.50
– 200	110	5809091	63.40
201 – 300	110	5809092	69.10
301 – 400	110	5809093	74.90
– 200	120	5809151	57.20
201 – 300	120	5809152	63.50
301 – 400	120	5809153	69.80

Produktgruppe 0813

Groupe de produit 0813

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

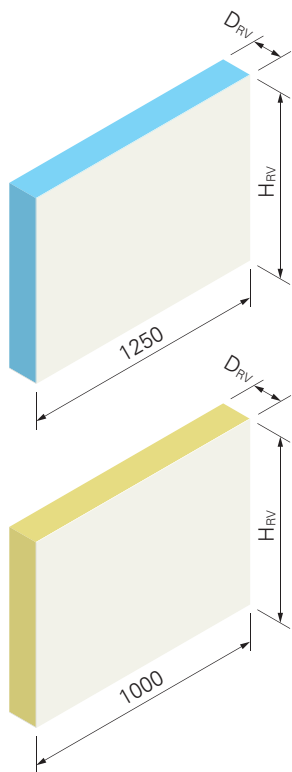

### Rahmenverbreiterungs- isolation RaV-Isol® Standardlänge

Rahmenverbreiterungsisolierungen RaV-Isol® dienen als Dämmung der Fensterrahmenverbreiterung.

Dämmmaterial: XPS/PU  
Beschichtung: faserarmerter Feinspachtel  
Farbe: naturweiss

### Isolation pour élargissement de cadre RaV-Isol® Longueur standard



Les isolations pour élargissement de cadre RaV-Isol® servent d'isolation de l'élargissement des chambranles de fenêtres.

Matériau isolant: XPS/PU  
Revêtement: mastic fin renforcé de fibres  
Couleur: blanc nature

Höhe Hauteur H <sub>RV</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>RV</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	PU 59xxxxx Preis Prix CHF/m
- 200	20	xx08956	23.20	28.-
201 - 300	20	xx08957	26.40	31.40
301 - 400	20	xx08958	29.50	34.80
- 200	30	xx08966	25.40	30.70
201 - 300	30	xx08967	28.90	34.50
301 - 400	30	xx08968	32.20	38.40
- 200	40	xx08976	27.70	33.40
201 - 300	40	xx08977	31.50	37.70
301 - 400	40	xx08978	35.-	42.-
- 200	50	xx08986	29.90	36.10
201 - 300	50	xx08987	34.-	40.80
301 - 400	50	xx08988	37.70	45.60
- 200	60	xx08996	32.20	38.80
201 - 300	60	xx08997	36.60	44.-
301 - 400	60	xx08998	40.50	49.20
- 200	70	xx09056	41.70	41.50
201 - 300	70	xx09057	45.80	47.10
301 - 400	70	xx09058	49.80	52.90
- 200	80	xx09066	36.80	44.20
201 - 300	80	xx09067	41.30	50.30
301 - 400	80	xx09068	45.70	56.50
- 200	90	xx09076	46.30	46.90
201 - 300	90	xx09077	50.60	53.40
301 - 400	90	xx09078	54.80	60.10
- 200	100	xx09086	41.40	49.60
201 - 300	100	xx09087	46.10	56.60
301 - 400	100	xx09088	50.70	63.70
- 200	110	xx09096	50.90	52.30
201 - 300	110	xx09097	55.40	59.70
301 - 400	110	xx09098	59.80	67.30
- 200	120	xx09156	46.-	55.-
201 - 300	120	xx09157	50.90	62.90
301 - 400	120	xx09158	55.70	71.-

Produktgruppe 0813

Groupe de produit 0813

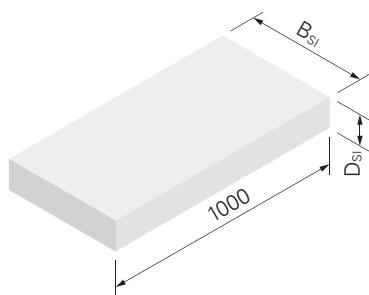

### Sturzisolation Stu-Isol

Sturzisolationen Stu-Isol dienen als Dämmung des Sturzes in der Storennische. In Kombination mit U-Profilen (für Rahmenverbreiterungsisolierungen RaV-Isol®) können sie ebenfalls als Rahmenverbreiterungsisolierungen verwendet werden.

Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA/PU

Beschichtung: faserarmerter Feinspachtel

Farbe: naturweiss

### Isolation pour linteau Stu-Isol

Les isolations pour linteaux Stu-Isol s'utilisent dans les niches de stores. Des combinaisons avec profilés en U pour isolations d'élargissements de cadres RaV-Isol® peuvent également être utilisées pour isoler des élargissements de cadre.

Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA/PU

Revêtement: mastic fin renforcé de fibres





Couleur: blanc nature

			EPS	EPS	TERA	PU
			52xxxxx	54xxxxx	62xxxxx	59xxxxx
B <sub>Si</sub> mm	D <sub>Si</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m	Preis/Prix CHF/m	Preis/Prix CHF/m	Preis/Prix CHF/m
– 200	20	xx00851	14.60	16.–	20.90	18.80
201 – 300	20	xx00852	18.10	19.80	26.20	23.10
301 – 400	20	xx00853	21.50	23.60	31.40	27.30
– 200	30	xx00861	15.40	16.90	22.20	20.20
201 – 300	30	xx00862	19.–	20.80	27.60	24.80
301 – 400	30	xx00863	22.50	24.70	32.90	29.40
– 200	40	xx00871	16.20	17.80	23.50	21.60
201 – 300	40	xx00872	19.90	21.80	29.–	26.60
301 – 400	40	xx00873	23.50	25.80	34.40	31.60
– 200	50	xx00881	17.–	18.70	24.80	23.–
201 – 300	50	xx00882	20.80	22.80	30.40	28.30
301 – 400	50	xx00883	24.50	26.90	35.90	33.70
– 200	60	xx00891	17.80	19.60	26.10	24.40
201 – 300	60	xx00892	21.70	23.80	31.80	30.10
301 – 400	60	xx00893	25.50	28.–	37.40	35.90
– 200	70	xx00951	18.70	20.60	27.40	25.80
201 – 300	70	xx00952	22.70	24.90	33.20	31.80
301 – 400	70	xx00953	26.60	29.20	38.90	38.–
– 200	80	xx00961	19.50	21.50	28.70	27.20
201 – 300	80	xx00962	23.60	25.90	34.60	33.60
301 – 400	80	xx00963	27.60	30.30	40.40	40.20
– 200	90	xx00971	20.30	22.40	30.–	28.60
201 – 300	90	xx00972	24.50	26.90	36.–	35.30
301 – 400	90	xx00973	28.60	31.40	41.90	42.30
– 200	100	xx00981	21.10	23.30	31.30	30.–
201 – 300	100	xx00982	25.40	27.90	37.40	37.10
301 – 400	100	xx00983	29.60	32.50	43.40	44.50
– 200	110	xx00991	21.90	24.20	32.60	31.40
201 – 300	110	xx00992	26.30	28.90	38.80	38.80
301 – 400	110	xx00993	30.60	33.60	44.90	46.60
– 200	120	xx01051	22.80	25.20	33.90	32.80
201 – 300	120	xx01052	27.30	30.–	40.20	40.60
301 – 400	120	xx01053	31.70	34.80	46.40	48.80

Produktgruppe 0812

Groupe de produit 0812

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

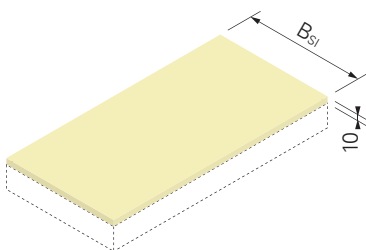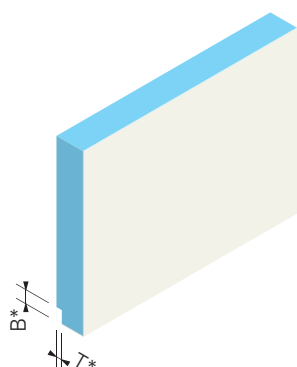**Zuschläge****Aussparung für Holz-Metallfenster und Fugenausbildung**

bei Rahmenverbreiterungsisolationen RaV-Isol®

Produktgruppe 0892

\* Preise gültig bis zu einer max. Breite B 40 mm und einer max. Tiefe T 20 mm.

**Suppléments****Évidement pour fenêtres bois-métal et comblement de joints**

pour isolation pour élargissement de cadre RaV-Isol®

Groupe de produit 0892

\* Prix valables pour une largeur max. de B 40 mm et une profondeur max. de T 20 mm.

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5002096	7.90

**Ausführung Aerogel**

bei Rahmenverbreiterungsisolations RaV-Isol®

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mK

H <sub>RV</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
– 150	5002051	45.40
151 – 200	5002052	59.50
201 – 250	5002053	73.60
251 – 300	5002054	87.70
301 – 350	5002055	101.80
351 – 400	5002056	115.90

Produktgruppe 0892

**Exécution en Aérogel**

pour isolation pour élargissement de cadre RaV-Isol®

Conductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mK

**Ausführung Aerogel**

bei Sturzisolation Stu-Isol

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mK

B <sub>SI</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
– 150	5002061	45.40
151 – 200	5002062	59.50
201 – 250	5002063	73.60
251 – 300	5002064	87.70
301 – 350	5002065	101.80
351 – 400	5002066	115.90

Produktgruppe 0892

**Exécution en Aérogel**

pour isolation pour linteau Stu-Isol

Conductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mK

**Haftbrücke**

für Rahmenverbreiterungsisolations RaV-Isol®

Material: Kunstharzdispersion mit feinem Sand

Produktgruppe 0792




**Couche d'adhérence**

pour isolation pour élargissement de cadre RaV-Isol®

Matériau: Dispersion de résine synthétique avec du sable fin

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m²
5021571	8.10

Groupe de produit 0792

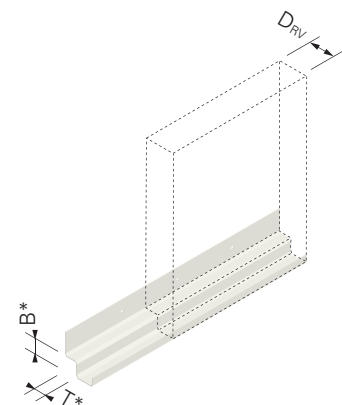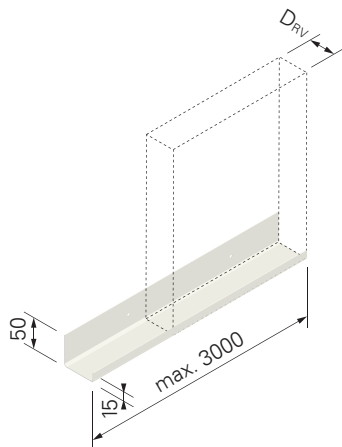

## Zubehör

## U-Profil

für Rahmenverbreiterungsisolationen  
RaV-Isol®

Material: Aluminium  
Dicke: 1 mm  
Hinweis: ohne Schutzfolie

Dicke RaV-Isol®  
Epaisseur RaV-Isol®  
D<sub>RV</sub> mm

**20**  
**30**  
**40**

**50**  
**60**  
**70**

**80**  
**90**  
**100**

**110**  
**120**

Produktgruppe 0892

## Accessoires

## Profilé en U

pour isolation pour élargissement de cadre  
RaV-Isol®

Matériau: Aluminium  
Epaisseur: 1 mm  
Remarque: avec feuille de protection

**industrielloxiert  
anodisé «qualité  
industrielle»**

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

5006751 **32.10**  
5006752 **32.70**  
5006753 **33.30**

5006754 **33.90**  
5006755 **34.50**  
5006756 **35.10**

5006757 **35.70**  
5006758 **36.30**  
5006759 **36.90**

5006760 **37.50**  
5006761 **38.10**

Groupe de produit 0892

**pulverbeschichtet  
thermolaqué  
(RAL)**

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

5006771 **37.90**  
5006772 **38.50**  
5006773 **39.10**

5006774 **39.70**  
5006775 **40.30**  
5006776 **40.90**

5006777 **41.50**  
5006778 **42.10**  
5006779 **42.70**

5006780 **43.30**  
5006781 **43.90**

## U-Profil mit Abkantung für Holz-Metallfenster

für Rahmenverbreiterungsisolationen  
RaV-Isol®

Dicke RaV-Isol®  
Epaisseur RaV-Isol®  
D<sub>RV</sub> mm

**20**  
**30**  
**40**

**50**  
**60**  
**70**

**80**  
**90**  
**100**

**110**  
**120**

Produktgruppe 0892

\*Die kleinst mögliche Abmessung (B x T) beträgt 8 x 8 mm.

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001091) bei Kleinmengen < 4 m²  
pro Farbe: CHF 153.- (netto)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001092) für NCS / IGP Standardfarben  
pro Auftrag: CHF 193.80 (netto)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001093) für Spezialfarben  
pro Meter: auf Anfrage

## Profilé en U avec chanfrein pour les fenêtres bois-métal

pour isolation pour élargissement de cadre  
RaV-Isol®

**industrielloxiert  
anodisé «qualité  
industrielle»**

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

5023351 **37.90**  
5023352 **38.50**  
5023353 **39.10**

5023354 **39.70**  
5023355 **40.30**  
5023356 **40.90**

5023357 **41.50**  
5023358 **42.10**  
5023359 **42.70**

5023360 **43.30**  
5023361 **43.90**

Groupe de produit 0892

\*Les dimensions minimales (L x P) sont de 8 x 8 mm.

Supplément couleur (No. d'art. 5001091) pour les petites  
quantités < 4 m² par couleur: CHF 153.- (net)

Supplément couleur (No. d'art. 5001092) pour peintures  
standard NCS/IGP par commande: CHF 193.80 (net)

Supplément couleur (No. d'art. 5001093) pour couleurs  
spéciales par mètre: sur demande

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zubehör****Accessoires****Senkkopfschraube**

für U-Profil

Material: Stahl verzinkt  
Werkzeugaufnahme: Torx T20

Länge Ø  
Longueur mm  
mm

**25** 4.0

Produktgruppe 0892

**Vis à tête conique**

pour profilé en U

Matériau: Acier zingué  
Raccordement d'outil: Torx T20

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
200	5006796	<b>8.50</b>

Groupe de produit 0892

**Klebdichtstoff ST-Polymer**

Einkomponenten ST-Polymer für dynamische Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: weiss  
Inhalt: 290 ml

Stk./Pkt.

**1**  
**12**

Produktgruppe 0092

**Mastic collant à élasticité durable ST-Polymère**



ST-Polymère monocomposant pour collages dynamiques ainsi d'éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: blanc  
Contenu: 290 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5000581	<b>23.10</b> 17.88	5000582	<b>214.50</b>

Groupe de produit 0092



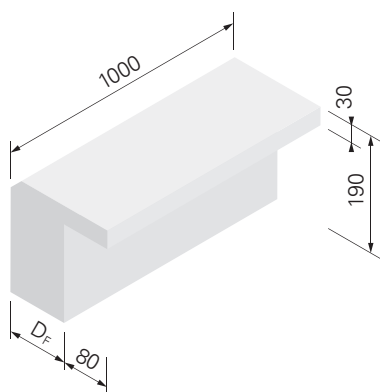

### Dachrandwinkel DW Typ H, ohne Gefälle

Dachrandwinkel DW eignen sich für Anschlüsse des Wärmedämmverbundsystems an die Untersicht des Flachdachrandes.

### Cornière de rive de toiture DW type H, sans pente

Les cornières de rive de toiture DW sont conçues pour les raccordements du système thermo-isolant composite sur le soffite de l'avant-toit du toit plat.



Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx09206	13.50	16.50	26.80	29.70	29.70
80	xx09208	15.10	18.20	28.80	31.30	31.30
100	xx09210	16.70	19.90	30.90	32.90	32.90
120	xx09212	18.30	21.60	32.90	34.50	34.50
140	xx09214	19.90	23.30	35.–	36.10	36.10
160	xx09216	21.50	25.–	37.–	37.70	37.70
180	xx09218	23.10	26.70	39.10	39.30	39.30
200	xx09220	24.70	28.40	41.10	40.90	40.90
220	xx09222	26.30	30.10	43.20	42.50	42.50
240	xx09224	27.90	31.80	45.20	44.10	44.10
260	xx09226	29.50	33.50	47.30	45.70	45.70
280	xx09228	31.10	35.20	49.30	47.30	47.30
300	xx09230	32.70	36.90	51.40	48.90	48.90

Produktgruppe 0901

Groupe de produit 0901

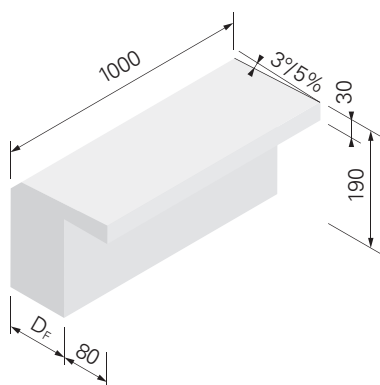

### Dachrandwinkel DW Typ G, mit Gefälle

Dachrandwinkel DW eignen sich für Anschlüsse des Wärmedämmverbundsystems an die Untersicht des Flachdachrandes.

### Cornière de rive de toiture DW type G, avec pente

Les cornières de rive de toiture DW sont conçues pour les raccordements du système thermo-isolant composite sur le soffite de l'avant-toit du toit plat.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA


Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx09306	14.–	17.–	27.40	30.30	30.30
80	xx09308	15.60	18.70	29.40	31.90	31.90
100	xx09310	17.20	20.40	31.50	33.50	33.50
120	xx09312	18.80	22.10	33.50	35.10	35.10
140	xx09314	20.40	23.80	35.60	36.70	36.70
160	xx09316	22.–	25.50	37.60	38.30	38.30
180	xx09318	23.60	27.20	39.70	39.90	39.90
200	xx09320	25.20	28.90	41.70	41.50	41.50
220	xx09322	26.80	30.60	43.80	43.10	43.10
240	xx09324	28.40	32.30	45.80	44.70	44.70
260	xx09326	30.–	34.–	47.90	46.30	46.30
280	xx09328	31.60	35.70	49.90	47.90	47.90
300	xx09330	33.20	37.40	52.–	49.50	49.50

Produktgruppe 0902

Groupe de produit 0902

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

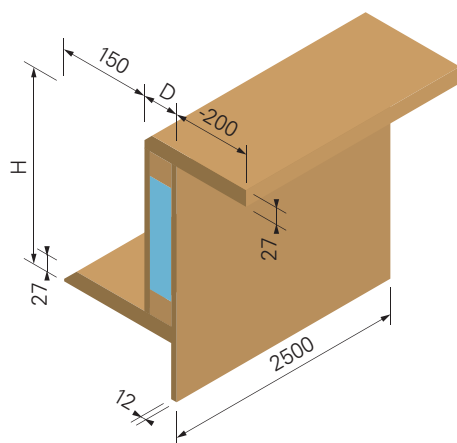

### Dachrandkranz DSP-H ohne Gefälle

Dachrandkränze DSP werden als Randabschluss bei diversen Flachdachvarianten eingesetzt.

Material	
Abdeckbrett:	Dreischichtplatte (DSP)
Material:	Grobspanplatte (OSB)
Dämmmaterial:	XPS


Dicke Epaisseur D mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
64	300	5010651	109.10
64	350	5010652	116.10
64	400	5010653	123.10
64	450	5010654	130.10
64	500	5010655	137.10
124	300	5010661	123.-
124	350	5010662	130.-
124	400	5010663	137.-
124	450	5010664	144.-
124	500	5010665	151.-

Produktgruppe 0907

### Couronne de rive de toiture DSP-H, sans pente

Les couronnes de rive de toiture DSP sont utilisées comme terminaisons de bord pour différentes variantes de toit plat.

Matériau pièce	
de recouvrement:	Panneau trois plis (DSP)
Matériau:	Panneaux de particules (OSB)
Matériau isolant:	XPS

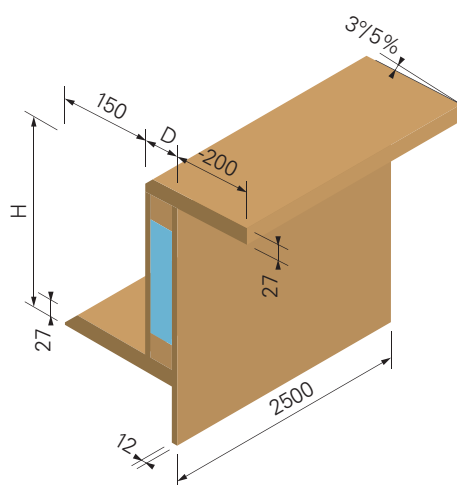

### Dachrandkranz DSP-G mit Gefälle

Dachrandkränze DSP werden als Randabschluss bei diversen Flachdachvarianten eingesetzt.

Material	
Abdeckbrett:	Dreischichtplatte (DSP)
Material:	Grobspanplatte (OSB)
Dämmmaterial:	XPS


Dicke Epaisseur D mm	Höhe Hauteur H mm	Gefälle Pente %	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
64	300	5	5010671	123.-
64	350	5	5010672	130.-
64	400	5	5010673	137.-
64	450	5	5010674	144.-
64	500	5	5010675	151.-
124	300	5	5010681	136.80
124	350	5	5010682	143.80
124	400	5	5010683	150.80
124	450	5	5010684	157.80
124	500	5	5010685	164.80

Produktgruppe 0908

### Couronne de rive de toiture DSP-G, avec pente

Les couronnes de rive de toiture DSP sont utilisées comme terminaisons de bord pour différentes variantes de toit plat.

Matériau pièce	
de recouvrement:	Panneau trois plis (DSP)
Matériau:	Panneaux de particules (OSB)
Matériau isolant:	XPS

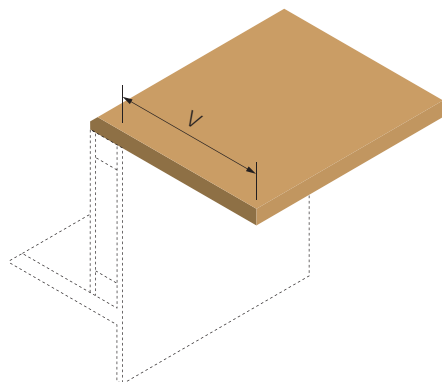**Zuschläge****Abdeckbrett breiter**

bei Dachrandkränzen DSP

Material: Dreischichtplatte (DSP)  
 Vorsprung V: grösser als 200 mm

Beschreibung  
 Description

pro 1 cm Mehrbreite und 1 m Länge  
 par 1 cm de largeur supplémentaire et 1 m de longueur

Produktgruppe 0992

**Suppléments****Pièce de recouvrement plus large**


pour couronnes de rive de toiture DSP

Matériau: Panneau trois plis (DSP)  
 Saillie V: supérieure à 200 mm

V max  
 mm

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF /m

Groupe de produit 0992

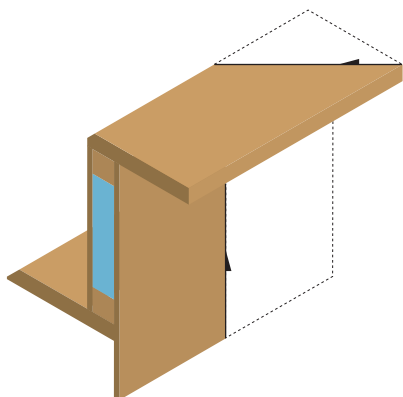**Gehrungsschnitt**

bei Dachrandkränzen DSP

Hinweis: für eine Ecke sind  
 2 Gehrungsschnitte erforderlich,  
 Verschnitt wird verrechnet

**Coupe en onglet**

pour couronnes de rive de toiture DSP


Remarque: pour un angle, 2 coupes  
 d'onglet sont nécessaires,  
 Chutes y rattachés

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF /Stk.  
 CHF /Pce

5001661 48.30

Produktgruppe 0992

Groupe de produit 0992

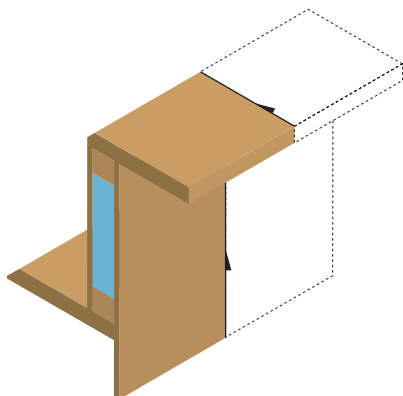**Ablängeschnitt**

bei Dachrandkränzen DSP

Ausführung: kürzen eines Elements  
 in der Länge

Hinweis: Verschnitt wird verrechnet

**Débitage à longueur**

pour couronnes de rive de toiture DSP

Exécution: raccourcissement  
 d'un élément dans la longueur

Remarque: Chutes y rattachés

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF /Stk.  
 CHF /Pce

5001666 16.80

Produktgruppe 0992

Groupe de produit 0992

**Zubehör****Schraubdübel  
SXRL 10 x 100 T**

für Dachrandkränze DSP

Material: Stahl verzinkt  
 Werkzeugaufnahme: Torx T30

Stk./Pkt.  
 Pce/Pqt

1  
 50

Produktgruppe 0692

**Accessoires****Cheville de vissage  
SXRL 10 x 100 T**

pour couronnes de rive de toiture DSP

Matériau: Acier zingué  
 Raccordement d'outil: Torx T30

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF /Stk.  
 CHF /Pce

5020951 2.40  
 1.45 5020971 72.40

Groupe de produit 0692



Werkzeuge / Outils



Fräswerkzeug für Montage-  
rondellen und -zylinder  
Outil de fraisage pour patches de  
fixation et cylindres de montage  
siehe/voir 10.058

Montagerondelle  
DoRondo® -PE

Montagerondellen DoRondo®-PE eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmon-  
tagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW).  
Montagerondellen DoRondo®-PE sind Ron-  
dellen aus hochwertigem Kunststoff. Die  
innere Seite hat eine Noppenstruktur, die  
äussere Oberfläche ist perforiert.  
Für die Verschraubung in die Montage-  
rondellen DoRondo®-PE eignen sich Holz-  
oder Blebschrauben.

Abmessungen

Durchmesser:	90 mm
Nutzfläche Durchmesser:	70 mm
Dicke:	10 mm

Patch de fixation  
DoRondo® -PE

Les patches de fixation DoRondo®-PE convi-  
ennent pour les montages ultérieurs sans  
pont thermique dans les systèmes thermo-  
isolants en polystyrène expansé (EPS) et  
en laine de roche (SW).  
Les patches de fixation DoRondo®-PE sont  
des rondelles en matière plastique de  
haute qualité. La face inférieure a une  
structure picots, la surface extérieure est  
perforée.  
La fixation par vissage dans les patches de  
fixation DoRondo®-PE peut s'opérer avec  
des vis à bois ou à tôle.

Dimensions

Diamètre:	90 mm
Surface utile diamètre:	70 mm
Epaisseur:	10 mm

mit Fräswerkzeug


Ø mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt DoRondo®-PE
90	20
90	50
90	100

avec outil de fraisage

Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
3.87	6000161	77.30
3.15	6000162	157.10
2.57	6000163	256.20

Produktgruppe 1001

Groupe de produit 1001



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



PU-Kleber DoPurCol  
Colle-PU DoPurCol  
siehe/voir **10.059**

### Werkzeuge / Outils



Fräswerkzeug für Montage-  
rondellen und -zylinder  
Outil de fraisage pour patches de  
fixation et cylindres de montage  
siehe/voir **10.058**

## Montagezylinder ZyRillo®-PE

Montagezylinder ZyRillo®-PE eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW).

Montagezylinder ZyRillo®-PE sind formgespritzte Zylinder aus hochwertigem Kunststoff mit wellenförmiger Mantelfläche. Sie sind in zwei Durchmessern erhältlich. Für die Verschraubung in die Montagezylinder ZyRillo®-PE eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).

### Abmessungen

Durchmesser:	70/125 mm
Nutzflächen Durchmesser:	50/105 mm
Nutzdicke für Verschraubung:	22 mm
Dicke:	70 mm

### Befestigungsmaterial

Klebstoff: PU-Kleber DoPurCol

## Cylindre de montage ZyRillo®-PE

Les cylindres de montage ZyRillo®-PE conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW).

Les cylindres de montage ZyRillo®-PE sont constitués de matière plastique de haute qualité avec une surface ondulée de la gaine. Ils sont disponibles en deux diamètres. La fixation par vissage dans les cylindres de montage ZyRillo®-PE peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M).

### Dimensions

Diamètres:	70/125 mm
Surfaces utiles diamètres:	50/105 mm
Epaisseur utile pour vissage	22 mm
Epaisseur:	70 mm

### Matériel de fixation

Colle: Colle-PU DoPurCol

### mit Fräswerkzeug

Ø mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt ZyRillo®-PE	Kartuschen Cartouches DoPurCol	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>70</b>	<b>10</b>	1	12.-	6000361	<b>120.-</b>
<b>70</b>	<b>50</b>	4	9.22	6000362	<b>460.90</b>
<b>125</b>	<b>10</b>	2	19.46	6000366	<b>194.60</b>
<b>125</b>	<b>50</b>	8	15.02	6000367	<b>750.70</b>

Produktgruppe 1026

Groupe de produit 1026

### avec outil de fraisage

### ohne Fräswerkzeug

Ø mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt ZyRillo®-PE	Kartuschen Cartouches DoPurCol	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>70</b>	<b>10</b>	1	10.51	6000371	<b>105.10</b>
<b>70</b>	<b>50</b>	4	8.96	6000372	<b>447.80</b>
<b>125</b>	<b>10</b>	2	17.27	6000376	<b>172.70</b>
<b>125</b>	<b>50</b>	8	14.63	6000377	<b>731.40</b>

Produktgruppe 1026

Groupe de produit 1026

### sans outil de fraisage



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



PU-Kleber DoPurCol  
Colle-PU DoPurCol  
siehe/voir **10.059**

### Werkzeuge / Outils



Fräswerkzeug für Montage-  
rondellen und -zylinder  
Outil de fraisage pour patches de  
fixation et cylindres de montage  
siehe/voir **10.058**

## Montagezylinder ZyRillo®-EPS

Montagezylinder ZyRillo®-EPS eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW).

Montagezylinder ZyRillo®-EPS sind formgeschäumte Zylinder aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche und hohem Raumgewicht. Sie sind in zwei Durchmessern erhältlich.

Für die Verschraubung in die Montagezylinder ZyRillo®-EPS eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenschrauben).

### Abmessungen

Durchmesser:	70/125 mm
Nutzflächen Durchmesser:	50/105 mm
Dicke:	70 mm
Raumgewicht:	160 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Klebstoff: PU-Kleber DoPurCol

## Cylindre de montage ZyRillo®-EPS

Les cylindres de montage ZyRillo®-EPS conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW).

Les cylindres de montage ZyRillo®-EPS sont des cylindres moulés par expansion en EPS avec une surface ondulée de la gaine et un grand poids spécifique. Ils sont disponibles en deux diamètres.

La fixation par vissage dans les cylindres de montage ZyRillo®-EPS peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ou avec celles munies d'un filetage cylindrique et un grand pas (vis pour cadre).

### Dimensions

Diamètres:	70/125 mm
Surfaces utiles diamètres:	50/105 mm
Epaisseur:	70 mm
Poids spécifique:	160 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Colle: Colle-PU DoPurCol

### mit Fräswerkzeug

Ø mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt ZyRillo®-EPS	Kartuschen Cartouches DoPurCol	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>70</b>	<b>10</b>	1	11.91	6000461	<b>119.10</b>
<b>70</b>	<b>50</b>	4	9.15	6000462	<b>457.10</b>
<b>125</b>	<b>10</b>	2	19.37	6000466	<b>193.70</b>
<b>125</b>	<b>50</b>	8	14.94	6000467	<b>747.-</b>

Produktgruppe 1003

Groupe de produit 1003

### ohne Fräswerkzeug

Ø mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt ZyRillo®-EPS	Kartuschen Cartouches DoPurCol	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>70</b>	<b>10</b>	1	10.43	6000471	<b>104.30</b>
<b>70</b>	<b>50</b>	4	8.89	6000472	<b>444.30</b>
<b>125</b>	<b>10</b>	2	17.18	6000476	<b>171.80</b>
<b>125</b>	<b>50</b>	8	14.56	6000477	<b>727.80</b>

Produktgruppe 1003

Groupe de produit 1003



## Werkzeuge / Outils



Fräswerkzeug  
Outil de fraisage  
siehe/voir **10.057**

### Montagezylinder Rondoline®-PU

Montagezylinder Rondoline®-PU eignen sich als Druckunterlage für hohe Drucklasten sowie als Montageelement für Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW).

Montagezylinder Rondoline®-PU sind formgeschäumte Zylinder aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan). Sie sind in zwei Durchmessern erhältlich.

Für die Verschraubung in die Montagezylinder Rondoline®-PU eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenschrauben). Für grosse Zug- und Querlasten muss die Verankerung im Untergrund erfolgen.

### Cylindre de montage Rondoline®-PU

Les cylindres de montage Rondoline®-PU sont adaptés comme cale d'appui pour charges de compression élevées et comme support pour les montages ultérieurs dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW).

Les cylindres de montage Rondoline®-PU sont des cylindres moulés par expansion composés de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC. Ils sont disponibles en deux diamètres.

La fixation par vissage dans les cylindres de montage Rondoline®-PU peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ou avec celles munies d'un filetage cylindrique et un grand pas (vis pour cadre). D'importantes charges de traction et transversales impliquent un ancrage dans le support.

#### Abmessungen

Durchmesser:	90/125 mm
Nutzflächen Durchmesser:	50/85 mm
Dicken:	60 – 300 mm
Raumgewicht:	300 kg/m³

#### Dimensions

Diamètres:	90/125 mm
Surfaces utiles diamètres:	50/85 mm
Epaisseurs:	60 – 300 mm
Poids spécifique:	300 kg/m³

Dicke Epaisseur mm	Ø 90 mm		Ø 125 mm	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>60</b>	6000506	<b>13.–</b>	6000606	<b>19.50</b>
<b>80</b>	6000508	<b>15.40</b>	6000608	<b>22.70</b>
<b>100</b>	6000510	<b>17.80</b>	6000610	<b>26.–</b>
<b>120</b>	6000512	<b>20.20</b>	6000612	<b>29.20</b>
<b>140</b>	6000514	<b>22.60</b>	6000614	<b>32.50</b>
<b>160</b>	6000516	<b>25.–</b>	6000616	<b>35.70</b>
<b>180</b>	6000518	<b>27.40</b>	6000618	<b>39.–</b>
<b>200</b>	6000520	<b>29.80</b>	6000620	<b>42.20</b>
<b>220</b>	6000522	<b>32.20</b>	6000622	<b>45.50</b>
<b>240</b>	6000524	<b>34.60</b>	6000624	<b>48.70</b>
<b>260</b>	6000526	<b>37.–</b>	6000626	<b>52.–</b>
<b>280</b>	6000528	<b>39.40</b>	6000628	<b>55.20</b>
<b>300</b>	6000530	<b>41.80</b>	6000630	<b>58.50</b>

Produktgruppe 1004

Groupe de produit 1004





## Werkzeuge / Outils



Fräswerkzeug  
Outil de fraisage  
siehe/voir **10.057**

### Montagezylinder Rondoline®-EPS

Montagezylinder Rondoline®-EPS eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW). Zudem eignen sie sich als Druckunterlage für mittelschwere Lasten. Montagezylinder Rondoline®-EPS sind formgeschäumte Zylinder aus EPS mit hohem Raumgewicht. Sie sind in zwei Durchmessern erhältlich. Für die Verschraubung in die Montagezylinder Rondoline®-EPS eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenschrauben).

#### Abmessungen

Durchmesser:	90/125 mm
Nutzflächen Durchmesser:	70/105 mm
Dicken:	60 – 300 mm
Raumgewicht:	160 kg/m <sup>3</sup>

### Cylindre de montage Rondoline®-EPS

Les cylindres de montage Rondoline®-EPS conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW). Ils conviennent aussi comme cale d'appui pour les charges moyennement lourdes. Les cylindres de montage Rondoline®-EPS sont des cylindres moulés par expansion en EPS à poids spécifique élevé. Ils sont disponibles en deux diamètres. La fixation par vissage dans les cylindres de montage Rondoline®-EPS peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ou avec celles munies d'un filetage cylindrique et un grand pas (vis pour cadre).


#### Dimensions

Diamètres:	90/125 mm
Surfaces utiles diamètres:	70/105 mm
Epaisseurs:	60 – 300 mm
Poids spécifique:	160 kg/m <sup>3</sup>

Dicke Epaisseur mm	Ø 90 mm		Ø 125 mm	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>60</b>	6000806	<b>12.–</b>	6000906	<b>18.–</b>
<b>80</b>	6000808	<b>13.40</b>	6000908	<b>19.50</b>
<b>100</b>	6000810	<b>14.80</b>	6000910	<b>21.10</b>
<b>120</b>	6000812	<b>16.20</b>	6000912	<b>22.60</b>
<b>140</b>	6000814	<b>17.50</b>	6000914	<b>24.20</b>
<b>160</b>	6000816	<b>18.90</b>	6000916	<b>25.70</b>
<b>180</b>	6000818	<b>20.30</b>	6000918	<b>27.30</b>
<b>200</b>	6000820	<b>21.70</b>	6000920	<b>28.80</b>
<b>220</b>	6000822	<b>23.–</b>	6000922	<b>30.40</b>
<b>240</b>	6000824	<b>24.40</b>	6000924	<b>31.90</b>
<b>260</b>	6000826	<b>25.80</b>	6000926	<b>33.50</b>
<b>280</b>	6000828	<b>27.20</b>	6000928	<b>35.–</b>
<b>300</b>	6000830	<b>28.50</b>	6000930	<b>36.60</b>

Produktgruppe 1005

Groupe de produit 1005



### Montagequader Quadroline®-PU

Montagequader Quadroline®-PU eignen sich als Druckunterlage in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW). Montagequader Quadroline®-PU sind geschnittene Quader aus fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan). Verankerungen müssen im Mauerwerk erfolgen. Verschraubungen direkt in die Montagequader Quadroline®-PU sind nicht zulässig.

#### Abmessungen

Grösse:	198 x 198 mm
Nutzfläche:	198 x 198 mm
Dicken:	60 – 300 mm
Raumgewicht:	200 kg/m <sup>3</sup>

Dicke  
Epaisseur  
mm

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>60</b>	6001006	<b>27.30</b>
<b>80</b>	6001008	<b>33.80</b>
<b>100</b>	6001010	<b>40.30</b>
<b>120</b>	6001012	<b>46.80</b>
<b>140</b>	6001014	<b>53.30</b>
<b>160</b>	6001016	<b>59.80</b>
<b>180</b>	6001018	<b>66.30</b>
<b>200</b>	6001020	<b>72.80</b>
<b>220</b>	6001022	<b>79.30</b>
<b>240</b>	6001024	<b>85.80</b>
<b>260</b>	6001026	<b>92.30</b>
<b>280</b>	6001028	<b>98.80</b>
<b>300</b>	6001030	<b>105.30</b>

Produktgruppe 1006

Groupe de produit 1006

### Carreau de montage Quadroline®-PU

Les carreaux de montage Quadroline®-PU sont adaptés comme cales d'appui dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW).

Les carreaux de montage Quadroline®-PU sont constitués de carreaux coupés dans de la mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible et sans CFC.

Les ancrages doivent être effectués dans la maçonnerie. Les vissages dans les carreaux de montage Quadroline®-PU ne sont pas permis.

#### Dimensions

Taille:	198 x 198 mm
Surface utile:	198 x 198 mm
Epaisseurs:	60 – 300 mm
Poids spécifique:	200 kg/m <sup>3</sup>

### Zuschläge

### Suppléments

### Montagequader Quadroline®-PU Zuschnitt

max. Grösse: 2000 x 1000 x 400 mm

### Carreau de montage Quadroline®-PU Découpes

Taille max.: 2000 x 1000 x 400 mm

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
		auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 1006

Groupe de produit 1006



### Montagequader Quadroline®-EPS

Montagequader Quadroline®-EPS eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW). Zudem eignen sie sich als Druckunterlage für mittelschwere Lasten. Montagequader Quadroline®-EPS sind formgeschäumte Quader aus EPS mit hohem Raumgewicht. Sie sind in zwei Grössen erhältlich. Für die Verschraubung in die Montagequader Quadroline®-EPS eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenschrauben).

#### Abmessungen

Grössen: 100 x 100/150 x 100 mm  
Nutzflächen: 80 x 80/130 x 80 mm  
Dicken: 60 – 300 mm  
Raumgewicht: 160 kg/m<sup>3</sup>

### Carreau de montage Quadroline®-EPS

Les carreaux de montage Quadroline®-EPS conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW). Ils conviennent aussi comme cale d'appui pour les charges moyennement lourdes. Les carreaux de montage Quadroline®-EPS sont moulés en EPS d'un poids spécifique élevé. Ils sont disponibles en deux tailles. La fixation par vissage dans les carreaux de montage Quadroline®-EPS peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ou avec celles munies d'un filetage cylindrique et un grand pas (vis pour cadre).

#### Dimensions

Tailles: 100 x 100/150 x 100 mm  
Surfaces utiles: 80 x 80/130 x 80 mm  
Epaisseurs: 60 – 300 mm  
Poids spécifique: 160 kg/m<sup>3</sup>

Dicke Epaisseur mm	100 x 100 mm		150 x 100 mm	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>60</b>	6001306	<b>13.60</b>	6001406	<b>19.–</b>
<b>80</b>	6001308	<b>15.–</b>	6001408	<b>20.50</b>
<b>100</b>	6001310	<b>16.40</b>	6001410	<b>22.10</b>
<b>120</b>	6001312	<b>17.80</b>	6001412	<b>23.60</b>
<b>140</b>	6001314	<b>19.20</b>	6001414	<b>25.20</b>
<b>160</b>	6001316	<b>20.60</b>	6001416	<b>26.70</b>
<b>180</b>	6001318	<b>22.–</b>	6001418	<b>28.30</b>
<b>200</b>	6001320	<b>23.40</b>	6001420	<b>29.80</b>
<b>220</b>	6001322	<b>24.80</b>	6001422	<b>31.40</b>
<b>240</b>	6001324	<b>26.20</b>	6001424	<b>32.90</b>
<b>260</b>	6001326	<b>27.60</b>	6001426	<b>34.50</b>
<b>280</b>	6001328	<b>29.–</b>	6001428	<b>36.–</b>
<b>300</b>	6001330	<b>30.40</b>	6001430	<b>37.60</b>

Produktgruppe 1007

Groupe de produit 1007



### Werkzeuge / Outils



Fräswerkzeug  
Outil de fraisage  
siehe/voir **10.057**

### Montagezylinder VARIZ®

Montagezylinder VARIZ® eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW). Zudem eignen sie sich als Druckunterlage für mittelschwere Lasten. Montagezylinder VARIZ® sind formgeschäumte Zylinder aus EPS mit hohem Raumgewicht. Der umlaufende 20 mm Raster gibt den genauen Sägeschnitt vor. Sie sind in zwei Durchmessern erhältlich. Für die Verschraubung in die Montagezylinder VARIZ® eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenschrauben).

#### Abmessungen

Durchmesser:	90/125 mm
Nutzflächen Durchmesser:	70/105 mm
Länge:	1000 mm
Raumgewicht:	140 kg/m <sup>3</sup>

Ø mm	Stk. Pce	Stk./Pkt. Pce/Pqt
<b>90</b>	<b>1</b>	–
<b>90</b>	<b>4</b>	4
<b>90</b>	<b>80</b>	–
<b>125</b>	<b>1</b>	–
<b>125</b>	<b>4</b>	4
<b>125</b>	<b>36</b>	–

Produktgruppe 1019

### Cylindre de montage VARIZ®

Les cylindres de montage VARIZ® conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW). Ils conviennent aussi comme cale d'appui pour les charges moyennement lourdes.


Les cylindres de montage VARIZ® sont des cylindres moulés par expansion en EPS à poids spécifique élevé. La grille circulaire de 20 mm définit la forme de coupe exacte. Ils sont disponibles en deux diamètres. La fixation par vissage dans les cylindres de montage VARIZ® peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ou avec celles munies d'un filetage cylindrique et un grand pas (vis pour cadre).

#### Dimensions

Diamètres:	90/125 mm
Surfaces utiles diamètres:	70/105 mm
Longueur:	1000 mm
Poids spécifique:	140 kg/m <sup>3</sup>

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>6000851</b>	<b>100.60</b>		
	86.85	<b>6000852</b>	<b>347.40</b>
	68.43	<b>6000855</b>	<b>5473.70</b>
<b>6000951</b>	<b>108.90</b>		
	95.58	<b>6000952</b>	<b>382.30</b>
	76.76	<b>6000955</b>	<b>2763.10</b>

Groupe de produit 1019

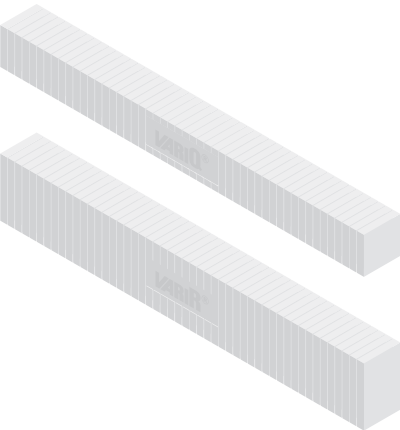

Montagequader  
VARIQ® und VARIR®

Montagequader VARIQ® und VARIR® eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW). Zudem eignen sie sich als Druckunterlage für mittel-schwere Lasten. Montagequader VARIQ® und VARIR® sind formgeschäumte Quader aus EPS mit hohem Raumgewicht. Der umlaufende 20 mm Raster gibt den genauen Sägeschnitt vor. Sie sind in zwei Grössen erhältlich. Für die Verschraubung in die Montagequader VARIQ® und VARIR® eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenschrauben).

Abmessungen

Grössen: 100 x 100/160 x 100 mm  
Nutzflächen: 80 x 80/140 x 80 mm  
Länge: 1000 mm  
Raumgewicht: 140 kg/m³

Grösse Taille mm	Stk. Pce	Stk./Pkt. Pce/Pqt
100 x 100	1	–
100 x 100	4	4
100 x 100	48	–
160 x 100	1	–
160 x 100	4	4
160 x 100	32	–

Produktgruppe 1019

Carreau de montage  
VARIQ® et VARIR®


Les carreaux de montage VARIQ® et VARIR® conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW). Ils conviennent aussi comme cale d'appui pour les charges moyennement lourdes. Les carreaux de montage VARIQ® et VARIR® et sont des carreaux moulés par expansion en EPS à poids spécifique élevé. La grille circulaire de 20 mm définit la forme de coupe exacte. Ils sont disponibles en deux tailles. La fixation par vissage dans les carreaux de montage VARIQ® et VARIR® peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ou avec celles munies d'un filetage cylindrique et un grand pas (vis pour cadre).

Dimensions

Tailles: 100 x 100/160 x 100 mm  
Surfaces utiles: 80 x 80/140 x 80 mm  
Longueur: 1000 mm  
Poids spécifique: 140 kg/m³

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001351	118.20	6001352	417.40
	104.35	6001355	4086.90
	85.15		
6001451	126.40	6001452	452.50
	113.13	6001455	3025.80
	94.56		

Groupe de produit 1019



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.048**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.047**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.050**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.054**



Fräswerkzeug  
Outil de fraisage  
siehe/voir **10.058**

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-Z (zylindrisch)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-Z eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-Z bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. EPS-Stopfen zum Schliessen der Bohrungen werden mitgeliefert.

### Abmessungen

Grundfläche: Ø 125 mm  
Dicken: 60 – 300 mm  
Nutzfläche: 75 x 60 mm  
Raumgewicht PU: 350 kg/m³

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel: SXRL 10 x 100 FUS  
Werkzeugaufnahme: Ø 13, Torx T40

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-Z (cylindrique)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-Z conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-Z sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des bouchons en EPS pour boucher les trous sont fournis.

### Dimensions

Surface de base: Ø 125 mm  
Epaisseurs: 60 – 300 mm  
Surface utile: 75 x 60 mm  
Poids spécifique PU: 350 kg/m³

### Matériel de fixation

Cheville de vissage: SXRL 10 x 100 FUS  
Raccordement d'outil: Ø 13, Torx T40

Dicke  
Epaisseur  
mm

### mit Befestigungs- material avec matériel de fixation

Art.-Nr.  
No art.  
Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

### ohne Befestigungs- material sans matériel de fixation

Art.-Nr.  
No art.  
Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

Dicke Epaisseur mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
60	6001806	54.30	6001906	50.50
80	6001808	56.60	6001908	52.80
100	6001810	58.90	6001910	55.10
120	6001812	61.20	6001912	57.40
140	6001814	63.50	6001914	59.70
160	6001816	65.80	6001916	62.–
180	6001818	68.10	6001918	64.30
200	6001820	70.40	6001920	66.60
220	6001822	72.70	6001922	68.90
240	6001824	75.–	6001924	71.20
260	6001826	77.30	6001926	73.50
280	6001828	79.60	6001928	75.80
300	6001830	81.90	6001930	78.10


Produktgruppe 1008

Groupe de produit 1008

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.048**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.047**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.050**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.054**

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-Q (quadratisch)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-Q eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-Q bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. EPS-Stopfen zum Schliessen der Bohrungen werden mitgeliefert.

### Abmessungen

Grundfläche:	138 x 138 mm
Dicken:	60 – 300 mm
Nutzfläche:	110 x 70 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 100 FUS
Werkzeugaufnahme:	◇ 13, Torx T40

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-Q (carré)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-Q conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-Q sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des bouchons en EPS pour boucher les trous sont fournis.

### Dimensions

Surface de base:	138 x 138 mm
Epaisseurs:	60 – 300 mm
Surface utile:	110 x 70 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage:	SXRL 10 x 100 FUS
Raccordement d'outil:	◇ 13, Torx T40

Dicke Epaisseur mm	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>60</b>	6002006	<b>70.20</b>	6002106	<b>62.60</b>
<b>80</b>	6002008	<b>73.90</b>	6002108	<b>66.30</b>
<b>100</b>	6002010	<b>77.60</b>	6002110	<b>70.–</b>
<b>120</b>	6002012	<b>81.30</b>	6002112	<b>73.70</b>
<b>140</b>	6002014	<b>85.–</b>	6002114	<b>77.40</b>
<b>160</b>	6002016	<b>88.70</b>	6002116	<b>81.10</b>
<b>180</b>	6002018	<b>92.40</b>	6002118	<b>84.80</b>
<b>200</b>	6002020	<b>96.10</b>	6002120	<b>88.50</b>
<b>220</b>	6002022	<b>99.80</b>	6002122	<b>92.20</b>
<b>240</b>	6002024	<b>103.50</b>	6002124	<b>95.90</b>
<b>260</b>	6002026	<b>107.20</b>	6002126	<b>99.60</b>
<b>280</b>	6002028	<b>110.90</b>	6002128	<b>103.30</b>
<b>300</b>	6002030	<b>114.60</b>	6002130	<b>107.–</b>


Produktgruppe 1009

Groupe de produit 1009

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois



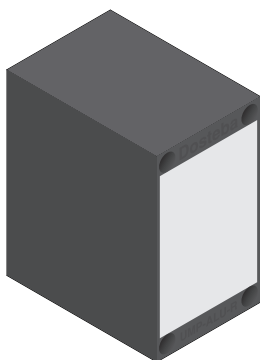

### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.048**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.047**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.050**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.054**

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-R (rechteckig)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-R eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-R bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. EPS-Stopfen zum Schliessen der Bohrungen werden mitgeliefert.

### Abmessungen

Grundfläche:	238 x 138 mm
Dicken:	60 – 300 mm
Nutzfläche:	170 x 110 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m³

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 100 FUS
Werkzeugaufnahme:	Ø 13, Torx T40

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-R (rectangulaire)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-R conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-R sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des bouchons en EPS pour boucher les trous sont fournis.

### Dimensions

Surface de base:	238 x 138 mm
Epaisseurs:	60 – 300 mm
Surface utile:	170 x 110 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m³

### Matériel de fixation

Cheville de vissage:	SXRL 10 x 100 FUS
Raccordement d'outil:	Ø 13, Torx T40


	mit Befestigungsmaterial avec matériel de fixation		ohne Befestigungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Dicke Epaisseur mm				
<b>60</b>	6002206	<b>82.30</b>	6002306	<b>74.70</b>
<b>80</b>	6002208	<b>87.10</b>	6002308	<b>79.50</b>
<b>100</b>	6002210	<b>91.90</b>	6002310	<b>84.30</b>
<b>120</b>	6002212	<b>96.70</b>	6002312	<b>89.10</b>
<b>140</b>	6002214	<b>101.50</b>	6002314	<b>93.90</b>
<b>160</b>	6002216	<b>106.30</b>	6002316	<b>98.70</b>
<b>180</b>	6002218	<b>111.10</b>	6002318	<b>103.50</b>
<b>200</b>	6002220	<b>115.90</b>	6002320	<b>108.30</b>
<b>220</b>	6002222	<b>120.70</b>	6002322	<b>113.10</b>
<b>240</b>	6002224	<b>125.50</b>	6002324	<b>117.90</b>
<b>260</b>	6002226	<b>130.30</b>	6002326	<b>122.70</b>
<b>280</b>	6002228	<b>135.10</b>	6002328	<b>127.50</b>
<b>300</b>	6002230	<b>139.90</b>	6002330	<b>132.30</b>

Produktgruppe 1010

Groupe de produit 1010

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.048**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.050**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.054**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.055**

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-TZ (zylindrisch)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TZ eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TZ bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Konsole aus faserarmierten Kunststoff (Polyamid) zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserarmiertem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	Ø 125 mm
Dicken:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	75 x 36 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 120 FUS
Werkzeugaufnahme:	Ø 13, Torx T40

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-TZ (cylindrique)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TZ conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TZ sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée d'une console de base, constituée d'une matière plastique fibreuse (en polyamide), intégrée à l'élément, pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	Ø 125 mm
Epaisseurs:	80 – 300 mm
Surface utile:	75 x 36 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage:	SXRL 10 x 120 FUS
Raccordement d'outil:	Ø 13, Torx T40


	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Dicke Epaisseur mm				
80	6011308	75.–	6003808	71.–
100	6011310	78.60	6003810	74.60
120	6011312	82.20	6003812	78.20
140	6011314	85.80	6003814	81.80
160	6011316	89.50	6003816	85.50
180	6011318	93.10	6003818	89.10
200	6011320	96.70	6003820	92.70
220	6011322	100.30	6003822	96.30
240	6011324	104.–	6003824	100.–
260	6011326	107.60	6003826	103.60
280	6011328	111.20	6003828	107.20
300	6011330	114.80	6003830	110.80

Produktgruppe 1041

Groupe de produit 1041

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.050</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.051</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.050</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.051</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.052</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.052</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.053</b>
	Gabelschlüssel Clé plate siehe/voir <b>10.054</b>
	Fräswerkzeug Outil de fraisage siehe/voir <b>10.058</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.055</b>
	Setzlehre Gabarit de positionnement siehe/voir <b>10.055</b>

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-TZ (zylindrisch)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TZ eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TZ bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Konsole aus faserarmierten Kunststoff (Polyamid) zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserarmiertem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	Ø 125 mm
Dicken:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	75 x 36 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m³

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 150
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	Ø 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Werkzeugaufnahme:	Ø 13

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-TZ (cylindrique)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TZ conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TZ sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée d'une console de base, constituée d'une matière plastique fibreuse (en polyamide), intégrée à l'élément, pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	Ø 125 mm
Epaisseurs:	80 – 300 mm
Surface utile:	75 x 36 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m³

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	Ø 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Raccordement d'outil:	Ø 13

Dicke Epaisseur mm	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
80	6003608	79.20	6003708	77.–
100	6003610	82.80	6003710	80.60
120	6003612	86.40	6003712	84.20
140	6003614	90.–	6003714	87.80
160	6003616	93.70	6003716	91.50
180	6003618	97.30	6003718	95.10
200	6003620	100.90	6003720	98.70
220	6003622	104.50	6003722	102.30
240	6003624	108.20	6003724	106.–
260	6003626	111.80	6003726	109.60
280	6003628	115.40	6003728	113.20
300	6003630	119.–	6003730	116.80


Produktgruppe 1041

Groupe de produit 1041

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.048**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.050**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.054**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.055**

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-TQ (quadratisch)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TQ eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TQ bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserarmiertem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	138 x 138 mm
Dicken:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	82 x 62 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 120 FUS
Werkzeugaufnahme:	⊘ 13, Torx T40

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-TQ (carré)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TQ conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TQ sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	138 x 138 mm
Epaisseurs:	80 – 300 mm
Surface utile:	82 x 62 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage:	SXRL 10 x 120 FUS
Raccordement d'outil:	⊘ 13, Torx T40


Dicke Epaisseur mm	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6011508	<b>100.60</b>	6004108	<b>92.60</b>
<b>100</b>	6011510	<b>104.80</b>	6004110	<b>96.80</b>
<b>120</b>	6011512	<b>109.–</b>	6004112	<b>101.–</b>
<b>140</b>	6011514	<b>113.20</b>	6004114	<b>105.20</b>
<b>160</b>	6011516	<b>117.40</b>	6004116	<b>109.40</b>
<b>180</b>	6011518	<b>121.60</b>	6004118	<b>113.60</b>
<b>200</b>	6011520	<b>125.80</b>	6004120	<b>117.80</b>
<b>220</b>	6011522	<b>130.–</b>	6004122	<b>122.–</b>
<b>240</b>	6011524	<b>134.20</b>	6004124	<b>126.20</b>
<b>260</b>	6011526	<b>138.40</b>	6004126	<b>130.40</b>
<b>280</b>	6011528	<b>142.60</b>	6004128	<b>134.60</b>
<b>300</b>	6011530	<b>146.80</b>	6004130	<b>138.80</b>

Produktgruppe 1042

Groupe de produit 1042

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.050</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.051</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.050</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.051</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.052</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.052</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.053</b>
	Gabelschlüssel Clé plate siehe/voir <b>10.054</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.055</b>
	Setzlehre Gabarit de positionnement siehe/voir <b>10.055</b>

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-TQ (quadratisch)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TQ eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TQ bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	138 x 138 mm
Dicken:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	82 x 62 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m³

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 150
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	□ 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Werkzeugaufnahme:	□ 13

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-TQ (carré)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TQ conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TQ sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	138 x 138 mm
Epaisseurs:	80 – 300 mm
Surface utile:	82 x 62 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m³

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	□ 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Raccordement d'outil:	□ 13

Dicke Epaisseur mm	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6003908	<b>109.–</b>	6004008	<b>104.60</b>
<b>100</b>	6003910	<b>113.20</b>	6004010	<b>108.80</b>
<b>120</b>	6003912	<b>117.40</b>	6004012	<b>113.–</b>
<b>140</b>	6003914	<b>121.60</b>	6004014	<b>117.20</b>
<b>160</b>	6003916	<b>125.80</b>	6004016	<b>121.40</b>
<b>180</b>	6003918	<b>130.–</b>	6004018	<b>125.60</b>
<b>200</b>	6003920	<b>134.20</b>	6004020	<b>129.80</b>
<b>220</b>	6003922	<b>138.40</b>	6004022	<b>134.–</b>
<b>240</b>	6003924	<b>142.60</b>	6004024	<b>138.20</b>
<b>260</b>	6003926	<b>146.80</b>	6004026	<b>142.40</b>
<b>280</b>	6003928	<b>151.–</b>	6004028	<b>146.60</b>
<b>300</b>	6003930	<b>155.20</b>	6004030	<b>150.80</b>

Produktgruppe 1042


Groupe de produit 1042

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)





### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.048**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.050**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.054**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.055**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-20/0798

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-TR (rechteckig)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TR eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TR bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	238 x 138 mm
Dicken:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	162 x 82 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 120 FUS
Werkzeugaufnahme:	⊘ 13, Torx T40

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-TR (rectangulaire)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TR conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TR sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	238 x 138 mm
Epaisseurs:	80 – 300 mm
Surface utile:	162 x 82 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage:	SXRL 10 x 120 FUS
Raccordement d'outil:	⊘ 13, Torx T40


Dicke Epaisseur mm	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6011708	<b>122.30</b>	6004408	<b>114.30</b>
<b>100</b>	6011710	<b>128.30</b>	6004410	<b>120.30</b>
<b>120</b>	6011712	<b>134.30</b>	6004412	<b>126.30</b>
<b>140</b>	6011714	<b>140.30</b>	6004414	<b>132.30</b>
<b>160</b>	6011716	<b>146.30</b>	6004416	<b>138.30</b>
<b>180</b>	6011718	<b>152.30</b>	6004418	<b>144.30</b>
<b>200</b>	6011720	<b>158.30</b>	6004420	<b>150.30</b>
<b>220</b>	6011722	<b>164.30</b>	6004422	<b>156.30</b>
<b>240</b>	6011724	<b>170.30</b>	6004424	<b>162.30</b>
<b>260</b>	6011726	<b>176.30</b>	6004426	<b>168.30</b>
<b>280</b>	6011728	<b>182.30</b>	6004428	<b>174.30</b>
<b>300</b>	6011730	<b>188.30</b>	6004430	<b>180.30</b>

Produktgruppe 1043





Groupe de produit 1043

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.050</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.051</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.050</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.051</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.052</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.052</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.053</b>
	Gabelschlüssel Clé plate siehe/voir <b>10.054</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.055</b>
	Setzlehre Gabarit de positionnement siehe/voir <b>10.055</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-20/0798

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-TR (rechteckig)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TR eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TR bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	238 x 138 mm
Dicken:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	162 x 82 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 150
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	○ 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Werkzeugaufnahme:	○ 13

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-TR (rectangulaire)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TR conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TR sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	238 x 138 mm
Epaisseurs:	80 – 300 mm
Surface utile:	162 x 82 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	○ 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Raccordement d'outil:	○ 13

Dicke Epaisseur mm	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6004208	<b>130.70</b>	6004308	<b>126.30</b>
<b>100</b>	6004210	<b>136.70</b>	6004310	<b>132.30</b>
<b>120</b>	6004212	<b>142.70</b>	6004312	<b>138.30</b>
<b>140</b>	6004214	<b>148.70</b>	6004314	<b>144.30</b>
<b>160</b>	6004216	<b>154.70</b>	6004316	<b>150.30</b>
<b>180</b>	6004218	<b>160.70</b>	6004318	<b>156.30</b>
<b>200</b>	6004220	<b>166.70</b>	6004320	<b>162.30</b>
<b>220</b>	6004222	<b>172.70</b>	6004322	<b>168.30</b>
<b>240</b>	6004224	<b>178.70</b>	6004324	<b>174.30</b>
<b>260</b>	6004226	<b>184.70</b>	6004326	<b>180.30</b>
<b>280</b>	6004228	<b>190.70</b>	6004328	<b>186.30</b>
<b>300</b>	6004230	<b>196.70</b>	6004330	<b>192.30</b>

Produktgruppe 1043


Groupe de produit 1043

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)





### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*



Injektions-Gewindestange  
Tige filetée d'injection  
siehe/voir **10.049**



Injektions-Ankerhülse  
Douille d'ancrage d'injection  
siehe/voir **10.050**



Injektions-Mörtel  
Mortier d'injection  
siehe/voir **10.051**



Distanzunterlage  
Support d'écartement  
siehe/voir **10.046**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.050**


### Werkzeuge / Outils



Kartuschenpresse  
Presse à cartouches  
siehe/voir **10.051**



Ausbläser ABG  
Soufflet ABG  
siehe/voir **10.052**



Reinigungsbürste  
Brosse de nettoyage  
siehe/voir **10.052**



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**



Gabelschlüssel  
Clé plate  
siehe/voir **10.054**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.056**



Setzlehre  
Gabarit de positionnement  
siehe/voir **10.056**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-21/0722

## Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TR (rechteckig)

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TR eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TR bestehen aus schwarz eingefärbtem, feulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche: 250 x 150 mm  
Dicken: 100 – 300 mm  
Nutzfläche: 162 x 82 mm  
Raumgewicht PU: 350 kg/m³

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange: FIS A M10 x 150  
Ankerhülse: FIS H 16 x 85 K  
Werkzeugaufnahme:  $\square 17$

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange: FIS A M10 x 150  
Werkzeugaufnahme:  $\square 17$

## Console pour charges lourdes SLK®-ALU-TR (rectangulaire)

Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TR conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TR sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base: 250 x 150 mm  
Epaisseurs: 100 – 300 mm  
Surface utile: 162 x 82 mm  
Poids spécifique PU: 350 kg/m³

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée: FIS A M10 x 150  
Douille d'ancrage: FIS H 16 x 85 K  
Raccordement d'outil:  $\square 17$

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée: FIS A M10 x 150  
Raccordement d'outil:  $\square 17$

Dicke Epaisseur mm	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton		ohne Befestigungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
100	6004510	169.50	6004610	163.90	6004710	150.30
120	6004512	175.50	6004612	169.90	6004712	156.30
140	6004514	181.50	6004614	175.90	6004714	162.30
160	6004516	187.50	6004616	181.90	6004716	168.30
180	6004518	193.50	6004618	187.90	6004718	174.30
200	6004520	199.50	6004620	193.90	6004720	180.30
220	6004522	205.50	6004622	199.90	6004722	186.30
240	6004524	211.50	6004624	205.90	6004724	192.30
260	6004526	217.50	6004626	211.90	6004726	198.30
280	6004528	223.50	6004628	217.90	6004728	204.30
300	6004530	229.50	6004630	223.90	6004730	210.30


Produktgruppe 1045

Groupe de produit 1045

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

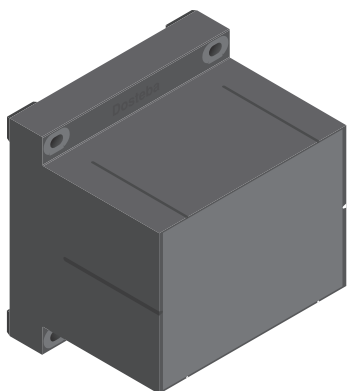

### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.049</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.050</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.051</b>
	Distanzunterlage Support d'écartement siehe/voir <b>10.046</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.050</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.051</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.052</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.052</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.053</b>
	Gabelschlüssel Clé plate siehe/voir <b>10.054</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.056</b>
	Setzlehre Gabarit de positionnement siehe/voir <b>10.056</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-21/0722

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

## Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TQ (quadratisch)

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TQ eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TQ bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	250 x 250 mm
Dicken:	100 – 300 mm
Nutzfläche:	162 x 182 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M10 x 150
Ankerhülse:	FIS H 16 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	⊙ 17

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M10 x 150
Werkzeugaufnahme:	⊙ 17

## Console pour charges lourdes SLK®-ALU-TQ (carré)

Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TQ conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TQ sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	250 x 250 mm
Epaisseurs:	100 – 300 mm
Surface utile:	162 x 182 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M10 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 16 x 85 K
Raccordement d'outil:	⊙ 17

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M10 x 150
Raccordement d'outil:	⊙ 17


	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton		ohne Befestigungsmaterial sans matériel de fixation	
Dicke Epaisseur mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
100	6004810	199.50	6004910	193.90	6005010	180.30
120	6004812	206.70	6004912	201.10	6005012	187.50
140	6004814	214.–	6004914	208.40	6005014	194.80
160	6004816	221.20	6004916	215.60	6005016	202.–
180	6004818	228.50	6004918	222.90	6005018	209.30
200	6004820	235.70	6004920	230.10	6005020	216.50
220	6004822	243.–	6004922	237.40	6005022	223.80
240	6004824	250.20	6004924	244.60	6005024	231.–
260	6004826	257.50	6004926	251.90	6005026	238.30
280	6004828	264.70	6004928	259.10	6005028	245.50
300	6004830	272.–	6004930	266.40	6005030	252.80

Produktgruppe 1044

Groupe de produit 1044

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*



Injektions-Gewindestange  
Tige filetée d'injection  
siehe/voir **10.049**



Injektions-Mörtel  
Mortier d'injection  
siehe/voir **10.051**



Distanzunterlage  
Support d'écartement  
siehe/voir **10.046**



U-Scheibe  
Rondelle  
siehe/voir **10.046**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.050**

### Werkzeuge / Outils



Kartuschenpresse  
Presse à cartouches  
siehe/voir **10.051**



Ausbläser ABG  
Soufflet ABG  
siehe/voir **10.052**



Reinigungsbürste  
Brosse de nettoyage  
siehe/voir **10.052**



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**



Gabelschlüssel  
Clé plate  
siehe/voir **10.054**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-21/0722

## Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR (rechteckig)

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TTR eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TTR bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen, einem Vierkantstahlrohr zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserarmiertem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	240 x 186 mm
Dicken:	100 – 300 mm
Nutzfläche:	162 x 82 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M16 x 175
Werkzeugaufnahme:	□ 24

## Console pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR (rectangulaire)

Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées, tube d'acier carré pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	240 x 186 mm
Epaisseurs:	100 – 300 mm
Surface utile:	162 x 82 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M16 x 175
Werkzeugaufnahme:	□ 24


Dicke Epaisseur mm	Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton		ohne Befestigungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>100</b>	6014110	<b>233.90</b>	6014210	<b>211.30</b>
<b>120</b>	6014112	<b>239.90</b>	6014212	<b>217.30</b>
<b>140</b>	6014114	<b>245.90</b>	6014214	<b>223.30</b>
<b>160</b>	6014116	<b>251.90</b>	6014216	<b>229.30</b>
<b>180</b>	6014118	<b>257.90</b>	6014218	<b>235.30</b>
<b>200</b>	6014120	<b>263.90</b>	6014220	<b>241.30</b>
<b>220</b>	6014122	<b>269.90</b>	6014222	<b>247.30</b>
<b>240</b>	6014124	<b>275.90</b>	6014224	<b>253.30</b>
<b>260</b>	6014126	<b>281.90</b>	6014226	<b>259.30</b>
<b>280</b>	6014128	<b>287.90</b>	6014228	<b>265.30</b>
<b>300</b>	6014130	<b>293.90</b>	6014230	<b>271.30</b>

Produktgruppe 1055

Groupe de produit 1055

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben



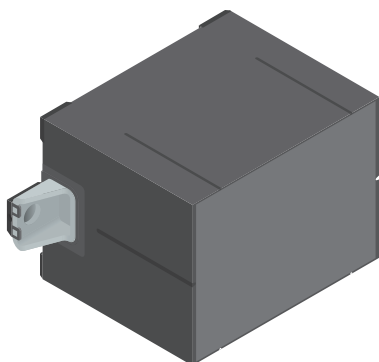

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.049</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.051</b>
	Distanzunterlage Support d'écartement siehe/voir <b>10.046</b>
	U-Scheibe Rondelle siehe/voir <b>10.046</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.050</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.051</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.052</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.052</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.053</b>
	Gabelschlüssel Clé plate siehe/voir <b>10.054</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-21/0722

## Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTQ (quadratisch)

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TTQ eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TTQ bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen, einem Vierkantstahlrohr zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserarmiertem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	340 x 186 mm
Dicken:	100 – 300 mm
Nutzfläche:	162 x 182 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M16 x 175
Werkzeugaufnahme:	◇ 24

## Console pour charges lourdes SLK®-ALU-TTQ (carré)

Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTQ conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTQ sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées, tube d'acier carré pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	340 x 186 mm
Epaisseurs:	100 – 300 mm
Surface utile:	162 x 182 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M16 x 175
Werkzeugaufnahme:	◇ 24

Dicke  
Epaisseur  
mm

100	6014310	277.40	6014410	254.80
120	6014312	284.60	6014412	262.–
140	6014314	291.90	6014414	269.30
160	6014316	299.10	6014416	276.50
180	6014318	306.40	6014418	283.80
200	6014320	313.60	6014420	291.–
220	6014322	320.90	6014422	298.30
240	6014324	328.10	6014424	305.50
260	6014326	335.40	6014426	312.80
280	6014328	342.60	6014428	320.–
300	6014330	349.90	6014430	327.30


Produktgruppe 1054

Groupe de produit 1054

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.048**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.050**



Einschraubmuffe RAMPA  
Manchon à visser RAMPA  
siehe/voir **10.040**



Sechskantholtschraube  
Vis à bois à tête hexagonale  
siehe/voir **10.040**



U-Scheibe  
Rondelle  
siehe/voir **10.040**



Aufdoppelung TRA-WIK®-PU  
Double épaisseur TRA-WIK®-PU  
siehe/voir **10.045**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.054**



Setzlehre  
Gabarit de positionnement  
siehe/voir siehe/voir **10.057**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-21/0723



Erdbebeneinwirkung  
Actions sismiques  
Eurocode 8/NF EN 1998-1

## Tragwinkel TRA-WIK®-PU

Tragwinkel TRA-WIK®-PU eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TRA-WIK®-PU bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit drei eingeschäumten Unterlegscheiben.

### Abmessungen

Grundfläche:	280 x 125 mm
Typen:	60 – 300 mm
Nutzfläche in der Leibung:	85 x (20 – 260) mm
Nutzfläche auf der Fassadenfläche:	85 x 20 mm
Raumgewicht PU:	550 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 120 FUS
Werkzeugaufnahme:	○ 13, Torx T40

## Equerre TRA-WIK®-PU

Les équerres TRA-WIK®-PU conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans des systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TRA-WIK®-PU sont composées de mousse PU (polyuréthane) rigide, imputrescible, teintée en noir et sans CFC renforcée par trois rondelles de serrage.

### Dimensions

Surface de base:	280 x 125 mm
Types:	60 – 300 mm
Surface utile dans l'embrasure:	85 x (20 – 260) mm
Surface utile sur la façade:	85 x 20 mm
Poids spécifique PU:	550 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage:	SXRL 10 x 120 FUS
Raccordement d'outil:	○ 13, Torx T40

Typ Type	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>60</b>	6011006	<b>49.40</b>	6010806	<b>43.40</b>
<b>80</b>	6011008	<b>51.20</b>	6010808	<b>45.20</b>
<b>100</b>	6011010	<b>53.–</b>	6010810	<b>47.–</b>
<b>120</b>	6011012	<b>54.80</b>	6010812	<b>48.80</b>
<b>140</b>	6011014	<b>56.60</b>	6010814	<b>50.60</b>
<b>160</b>	6011016	<b>58.40</b>	6010816	<b>52.40</b>
<b>180</b>	6011018	<b>60.20</b>	6010818	<b>54.20</b>
<b>200</b>	6011020	<b>62.–</b>	6010820	<b>56.–</b>
<b>220</b>	6011022	<b>63.80</b>	6010822	<b>57.80</b>
<b>240</b>	6011024	<b>65.60</b>	6010824	<b>59.60</b>
<b>260</b>	6011026	<b>67.40</b>	6010826	<b>61.40</b>
<b>280</b>	6011028	<b>69.20</b>	6010828	<b>63.20</b>
<b>300</b>	6011030	<b>71.–</b>	6010830	<b>65.–</b>

Produktgruppe 1052

Groupe de produit 1052

Die Europäische Technische Bewertung ist nur für die Typen 80–200 mm gültig.

L'Evaluation Technique Européenne n'est valable que pour les types de 80 à 200 mm.

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

## Zuschläge

## Suppléments

## Kürzen von TRA-WIK®-PU

## Raccourcissement de TRA-WIK®-PU


	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	6010851	<b>3.70</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



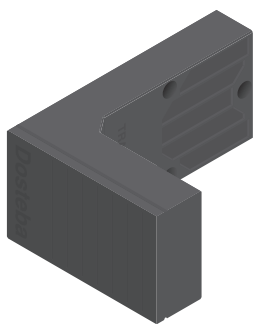

### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.050</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.051</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.050</b>
	Einschraubmuffe RAMPA Manchon à visser RAMPA siehe/voir <b>10.040</b>
	Sechskantholzschraube Vis à bois à tête hexagonale siehe/voir <b>10.040</b>
	U-Scheibe Rondelle siehe/voir <b>10.040</b>
	Aufdoppelung TRA-WIK®-PU Double épaisseur TRA-WIK®-PU siehe/voir <b>10.045</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.051</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.052</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.052</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.053</b>
	Werkzeugset Set d'outillage siehe/voir <b>10.054</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.055</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-21/0723



Erdbebeneinwirkung  
Actions sismiques  
Eurocode 8/NF EN 1998-1

## Tragwinkel TRA-WIK®-PU

Tragwinkel TRA-WIK®-PU eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TRA-WIK®-PU bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit drei eingeschäumten Unterlegscheiben.

### Abmessungen

Grundfläche:	280 x 125 mm
Typen:	60 – 300 mm
Nutzfläche in der Leibung:	85 x (20 – 260) mm
Nutzfläche auf der Fassadenfläche:	85 x 20 mm
Raumgewicht PU:	550 kg/m³

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 150
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	⊙ 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Werkzeugaufnahme:	⊙ 13

## Equerre TRA-WIK®-PU

Les équerres TRA-WIK®-PU conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans des systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TRA-WIK®-PU sont composées de mousse PU (polyuréthane) rigide, imputrescible, teintée en noir et sans CFC renforcée par trois rondelles de serrage.

### Dimensions

Surface de base:	280 x 125 mm
Types:	60 – 300 mm
Surface utile dans l'embrasement:	85 x (20 – 260) mm
Surface utile sur la façade:	85 x 20 mm
Poids spécifique PU:	550 kg/m³

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	⊙ 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Raccordement d'outil:	⊙ 13

Typ Type	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>60</b>	6011206	<b>55.70</b>	6011106	<b>52.40</b>
<b>80</b>	6011208	<b>57.50</b>	6011108	<b>54.20</b>
<b>100</b>	6011210	<b>59.30</b>	6011110	<b>56.–</b>
<b>120</b>	6011212	<b>61.10</b>	6011112	<b>57.80</b>
<b>140</b>	6011214	<b>62.90</b>	6011114	<b>59.60</b>
<b>160</b>	6011216	<b>64.70</b>	6011116	<b>61.40</b>
<b>180</b>	6011218	<b>66.50</b>	6011118	<b>63.20</b>
<b>200</b>	6011220	<b>68.30</b>	6011120	<b>65.–</b>
<b>220</b>	6011222	<b>70.10</b>	6011122	<b>66.80</b>
<b>240</b>	6011224	<b>71.90</b>	6011124	<b>68.60</b>
<b>260</b>	6011226	<b>73.70</b>	6011126	<b>70.40</b>
<b>280</b>	6011228	<b>75.50</b>	6011128	<b>72.20</b>
<b>300</b>	6011230	<b>77.30</b>	6011130	<b>74.–</b>

Produktgruppe 1052

Die Europäische Technische Bewertung ist nur für die Typen 80–200 mm gültig.

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

Groupe de produit 1052

L'Evaluation Technique Européenne n'est valable que pour les types de 80 à 200 mm.

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

## Zuschläge

## Suppléments


## Kürzen von TRA-WIK®-PU

## Raccourcissement de TRA-WIK®-PU

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	6010851	<b>3.70</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.048**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.047**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.050**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.054**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.055**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-20/0123



Allgemein bauaufsichtliche Zulassung  
Agrément technique général  
AbZ Z-10.9-648



Absturzsichernde Verglasungen  
Vitrages antichute  
AbP P-2018-3004



Erdbebeneinwirkung  
Actions sismiques  
Eurocode 8 / NF EN 1998-1



Mechanische Prüfungen  
Essais mécaniques

## Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF

Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche: 280 x 125 mm  
Typen: 80 – 300 mm  
Nutzfläche: 97 x 45 mm  
Raumgewicht PU: 350 kg/m<sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel: SXRL 10 x 100 FUS  
Werkzeugaufnahme:  $\varnothing$  13, Torx T40

## Equerre TRA-WIK®-ALU-RF

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RF conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RF sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base: 280 x 125 mm  
Types: 80 – 300 mm  
Surface utile: 97 x 45 mm  
Poids spécifique PU: 350 kg/m<sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage: SXRL 10 x 100 FUS  
Raccordement d'outil:  $\varnothing$  13, Torx T40

Typ Type	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestigungs- material sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6005408	<b>51.50</b>	6005608	<b>45.80</b>
<b>100</b>	6005410	<b>53.40</b>	6005610	<b>47.70</b>
<b>120</b>	6005412	<b>55.30</b>	6005612	<b>49.60</b>
<b>140</b>	6005414	<b>57.20</b>	6005614	<b>51.50</b>
<b>160</b>	6005416	<b>59.10</b>	6005616	<b>53.40</b>
<b>180</b>	6005418	<b>61.–</b>	6005618	<b>55.30</b>
<b>200</b>	6005420	<b>62.90</b>	6005620	<b>57.20</b>
<b>220</b>	6005422	<b>64.80</b>	6005622	<b>59.10</b>
<b>240</b>	6005424	<b>66.70</b>	6005624	<b>61.–</b>
<b>260</b>	6005426	<b>68.60</b>	6005626	<b>62.90</b>
<b>280</b>	6005428	<b>70.50</b>	6005628	<b>64.80</b>
<b>300</b>	6005430	<b>72.40</b>	6005630	<b>66.70</b>

Produktgruppe 1047

Die Europäische Technische Bewertung und die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung sind nur für die Typen 100–300 mm gültig.

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

Pfostenelemente sind in der Preisliste Adapterkonsolen aufgeführt.


Groupe de produit 1047

L'Evaluation Technique Européenne et l'agrément technique général ne sont valables que pour les types de 100 à 300 mm.

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

Les éléments poteaux figurent dans le catalogue de prix des consoles adaptatrices.





### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.050</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.051</b>
	Stellfuss Pied réglable siehe/voir <b>10.047</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.050</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.051</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.052</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.052</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.053</b>
	Werkzeugset Set d'outillage siehe/voir <b>10.054</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.055</b>
	Setzlehre Gabarit de positionnement siehe/voir <b>10.055</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations

	Europäisch Technische Bewertung Evaluation Technique Européenne ETA-20/0123
	Absturzsichernde Verglasungen Vitres antichute AbP P-2018-3004
	Erdbebeneinwirkung Actions sismiques Eurocode 8 / NF EN 1998-1
	Mechanische Prüfungen Essais mécaniques

## Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF

Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche:	280 x 125 mm
Typen:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	97 x 45 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	Ø 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 110
Werkzeugaufnahme:	Ø 13

## Equerre TRA-WIK®-ALU-RF

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RF conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RF sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base:	280 x 125 mm
Types:	80 – 300 mm
Surface utile:	97 x 45 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	Ø 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 110
Raccordement d'outil:	Ø 13

Typ Type	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6010308	<b>57.80</b>	6010408	<b>54.50</b>
<b>100</b>	6010310	<b>59.70</b>	6010410	<b>56.40</b>
<b>120</b>	6010312	<b>61.60</b>	6010412	<b>58.30</b>
<b>140</b>	6010314	<b>63.50</b>	6010414	<b>60.20</b>
<b>160</b>	6010316	<b>65.40</b>	6010416	<b>62.10</b>
<b>180</b>	6010318	<b>67.30</b>	6010418	<b>64.–</b>
<b>200</b>	6010320	<b>69.20</b>	6010420	<b>65.90</b>
<b>220</b>	6010322	<b>71.10</b>	6010422	<b>67.80</b>
<b>240</b>	6010324	<b>73.–</b>	6010424	<b>69.70</b>
<b>260</b>	6010326	<b>74.90</b>	6010426	<b>71.60</b>
<b>280</b>	6010328	<b>76.80</b>	6010428	<b>73.50</b>
<b>300</b>	6010330	<b>78.70</b>	6010430	<b>75.40</b>

Produktgruppe 1047

Die Europäische Technische Bewertung und die Allgemeinbauaufsichtliche Zulassung sind nur für die Typen 100–300 mm gültig.

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben


Pfostenlemente sind in der Preisliste Adapterkonsolen aufgeführt.

Groupe de produit 1047

L'Evaluation Technique Européenne et l'agrément technique général ne sont valables que pour les types de 100 à 300 mm.

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

Les éléments poteaux figurent dans le catalogue de prix des consoles adaptatrices.



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.048**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.047**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.050**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.054**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.055**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-20/0123



Allgemein bauaufsichtliche Zulassung  
Agrément technique général  
AbZ Z-10.9-648



Absturzsichernde Verglasungen  
Vitrages antichute  
AbP P-2018-3004



Erdbebeneinwirkung  
Actions sismiques  
Eurocode 8 / NF EN 1998-1



Mechanische Prüfungen  
Essais mécaniques

## Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RL

Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RL eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RL bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche: 280 x 125 mm  
Typen: 80 – 300 mm  
Nutzfläche: 97 x 45 mm  
Raumgewicht PU: 350 kg/m<sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel: SXRL 10 x 100 FUS  
Werkzeugaufnahme: Ø 13, Torx T40

## Equerre TRA-WIK®-ALU-RL

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RL conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RL sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base: 280 x 125 mm  
Types: 80 – 300 mm  
Surface utile: 97 x 45 mm  
Poids spécifique PU: 350 kg/m<sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage: SXRL 10 x 100 FUS  
Raccordement d'outil: Ø 13, Torx T40

Typ	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestigungs- material sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
80	6005108	51.50	6005308	45.80
100	6005110	53.40	6005310	47.70
120	6005112	55.30	6005312	49.60
140	6005114	57.20	6005314	51.50
160	6005116	59.10	6005316	53.40
180	6005118	61.–	6005318	55.30
200	6005120	62.90	6005320	57.20
220	6005122	64.80	6005322	59.10
240	6005124	66.70	6005324	61.–
260	6005126	68.60	6005326	62.90
280	6005128	70.50	6005328	64.80
300	6005130	72.40	6005330	66.70

Produktgruppe 1046

Die Europäische Technische Bewertung und die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung sind nur für die Typen 100–300 mm gültig.

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben


Pfostenelemente sind in der Preisliste Adapterkonsolen aufgeführt.

Groupe de produit 1046

L'Evaluation Technique Européenne et l'agrément technique général ne sont valables que pour les types de 100 à 300 mm.

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois



Les éléments poteaux figurent dans le catalogue de prix des consoles adaptatrices.



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.050</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.051</b>
	Stellfuss Pied réglable siehe/voir <b>10.047</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.050</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.051</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.052</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.052</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.053</b>
	Werkzeugset Set d'outillage siehe/voir <b>10.054</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.055</b>
	Setzlehre Gabarit de positionnement siehe/voir <b>10.055</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations

	Europäisch Technische Bewertung Evaluation Technique Européenne ETA-20/0123
	Absturzsichernde Verglasungen Vitrages antichute AbP P-2018-3004
	Erdbebeneinwirkung Actions sismiques Eurocode 8 / NF EN 1998-1
	Mechanische Prüfungen Essais mécaniques

## Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RL

Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RL eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RL bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche:	280 x 125 mm
Typen:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	97 x 45 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	Ø 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 110
Werkzeugaufnahme:	Ø 13

## Equerre TRA-WIK®-ALU-RL

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RL conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RL sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base:	280 x 125 mm
Types:	80 – 300 mm
Surface utile:	97 x 45 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	Ø 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 110
Raccordement d'outil:	Ø 13

Typ Type	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6010108	<b>57.80</b>	6010208	<b>54.50</b>
<b>100</b>	6010110	<b>59.70</b>	6010210	<b>56.40</b>
<b>120</b>	6010112	<b>61.60</b>	6010212	<b>58.30</b>
<b>140</b>	6010114	<b>63.50</b>	6010214	<b>60.20</b>
<b>160</b>	6010116	<b>65.40</b>	6010216	<b>62.10</b>
<b>180</b>	6010118	<b>67.30</b>	6010218	<b>64.–</b>
<b>200</b>	6010120	<b>69.20</b>	6010220	<b>65.90</b>
<b>220</b>	6010122	<b>71.10</b>	6010222	<b>67.80</b>
<b>240</b>	6010124	<b>73.–</b>	6010224	<b>69.70</b>
<b>260</b>	6010126	<b>74.90</b>	6010226	<b>71.60</b>
<b>280</b>	6010128	<b>76.80</b>	6010228	<b>73.50</b>
<b>300</b>	6010130	<b>78.70</b>	6010230	<b>75.40</b>

Produktgruppe 1046

Groupe de produit 1046

Die Europäische Technische Bewertung und die Allgemeinbauaufsichtliche Zulassung sind nur für die Typen 100–300 mm gültig.


L'Evaluation Technique Européenne et l'agrément technique général ne sont valables que pour les types de 100 à 300 mm.

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

Pfostenlemente sind in der Preisliste Adapterkonsolen aufgeführt.

Les éléments poteaux figurent dans le catalogue de prix des consoles adaptatrices.



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.048**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.047**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.050**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.054**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.055**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Allgemein bauaufsichtliche Zulassung  
Agrément technique général  
AbZ Z-10.9-578



Absturzsichernde Verglasungen  
Vitrages antichute  
AbP P-2018-3004



Erdbebeneinwirkung  
Actions sismiques  
Eurocode 8 / NF EN 1998-1



Mechanische Prüfungen  
Essais mécaniques

## Tragwinkel TWL®-ALU-RF

Tragwinkel TWL®-ALU-RF eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TWL®-ALU-RF bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche: 320 x 125 mm  
Typen: 80 – 300 mm  
Nutzfläche: 97 x 45 mm  
Raumgewicht PU: 450 kg/m<sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel: SXRL 10 x 120 FUS  
Werkzeugaufnahme:  $\varnothing$  13, Torx T40

## Equerre TWL®-ALU-RF

Les équerres TWL®-ALU-RF conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TWL®-ALU-RF sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base: 320 x 125 mm  
Types: 80 – 300 mm  
Surface utile: 97 x 45 mm  
Poids spécifique PU: 450 kg/m<sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage: SXRL 10 x 120 FUS  
Raccordement d'outil:  $\varnothing$  13, Torx T40

Typ Type	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
80	6012008	73.40	6006208	67.40
100	6012010	76.40	6006210	70.40
120	6012012	79.40	6006212	73.40
140	6012014	82.50	6006214	76.50
160	6012016	85.50	6006216	79.50
180	6012018	88.50	6006218	82.50
200	6012020	91.60	6006220	85.60
220	6012022	94.60	6006222	88.60
240	6012024	97.60	6006224	91.60
260	6012026	100.70	6006226	94.70
280	6012028	103.70	6006228	97.70
300	6012030	106.70	6006230	100.70

Produktgruppe 1049

Die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung ist nur für die Typen 100–300 mm gültig.

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben


Pfostenelemente sind in der Preisliste Adapterkonsolen aufgeführt.

Groupe de produit 1049

L'agrément technique général n'est valable que pour les types de 100 à 300 mm.

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

Les éléments poteaux figurent dans le catalogue de prix des consoles adaptatrices.



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.050</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.051</b>
	Stellfuss Pied réglable siehe/voir <b>10.047</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.050</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.051</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.052</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.052</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.053</b>
	Werkzeugset Set d'outillage siehe/voir <b>10.054</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.055</b>
	Setzlehre Gabarit de positionnement siehe/voir <b>10.055</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations

	Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Agrément technique général AbZ Z-10.9-578
	Absturzsichernde Verglasungen Vitrages antichute AbP P-2018-3004
	Erdbebeneinwirkung Actions sismiques Eurocode 8 / NF EN 1998-1
	Mechanische Prüfungen Essais mécaniques

### Tragwinkel TWL®-ALU-RF

Tragwinkel TWL®-ALU-RF eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TWL®-ALU-RF bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche:	320 x 125 mm
Typen:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	97 x 45 mm
Raumgewicht PU:	450 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 150
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	Ø 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Werkzeugaufnahme:	Ø 13

### Equerre TWL®-ALU-RF

Les équerres TWL®-ALU-RF conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TWL®-ALU-RF sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base:	320 x 125 mm
Types:	80 – 300 mm
Surface utile:	97 x 45 mm
Poids spécifique PU:	450 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	Ø 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Raccordement d'outil:	Ø 13

Typ Type	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6006008	<b>79.70</b>	6006108	<b>76.40</b>
<b>100</b>	6006010	<b>82.70</b>	6006110	<b>79.40</b>
<b>120</b>	6006012	<b>85.70</b>	6006112	<b>82.40</b>
<b>140</b>	6006014	<b>88.80</b>	6006114	<b>85.50</b>
<b>160</b>	6006016	<b>91.80</b>	6006116	<b>88.50</b>
<b>180</b>	6006018	<b>94.80</b>	6006118	<b>91.50</b>
<b>200</b>	6006020	<b>97.90</b>	6006120	<b>94.60</b>
<b>220</b>	6006022	<b>100.90</b>	6006122	<b>97.60</b>
<b>240</b>	6006024	<b>103.90</b>	6006124	<b>100.60</b>
<b>260</b>	6006026	<b>107.–</b>	6006126	<b>103.70</b>
<b>280</b>	6006028	<b>110.–</b>	6006128	<b>106.70</b>
<b>300</b>	6006030	<b>113.–</b>	6006130	<b>109.70</b>

Produktgruppe 1049

Die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung ist nur für die Typen 100–300 mm gültig.

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

Pfostenelemente sind in der Preisliste Adapterkonsolen aufgeführt.


Groupe de produit 1049

L'agrément technique général n'est valable que pour les types de 100 à 300 mm.

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

Les éléments poteaux figurent dans le catalogue de prix des consoles adaptatrices.





### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.048**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.047**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.050**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.054**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.055**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Allgemein bauaufsichtliche Zulassung  
Agrément technique général  
AbZ Z-10.9-578



Absturzsichernde Verglasungen  
Vitrages antichute  
AbP P-2018-3004



Erdbebeneinwirkung  
Actions sismiques  
Eurocode 8 / NF EN 1998-1



Mechanische Prüfungen  
Essais mécaniques

## Tragwinkel TWL®-ALU-RL

Tragwinkel TWL®-ALU-RL eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TWL®-ALU-RL bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche: 320 x 125 mm  
Typen: 80 – 300 mm  
Nutzfläche: 97 x 45 mm  
Raumgewicht PU: 450 kg/m<sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel: SXRL 10 x 120 FUS  
Werkzeugaufnahme:  $\varnothing$  13, Torx T40

## Equerre TWL®-ALU-RL

Les équerres TWL®-ALU-RL conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TWL®-ALU-RL sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base: 320 x 125 mm  
Types: 80 – 300 mm  
Surface utile: 97 x 45 mm  
Poids spécifique PU: 450 kg/m<sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage: SXRL 10 x 120 FUS  
Raccordement d'outil:  $\varnothing$  13, Torx T40

Typ Type	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestigungs- material sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6011908	<b>73.40</b>	6005908	<b>67.40</b>
<b>100</b>	6011910	<b>76.40</b>	6005910	<b>70.40</b>
<b>120</b>	6011912	<b>79.40</b>	6005912	<b>73.40</b>
<b>140</b>	6011914	<b>82.50</b>	6005914	<b>76.50</b>
<b>160</b>	6011916	<b>85.50</b>	6005916	<b>79.50</b>
<b>180</b>	6011918	<b>88.50</b>	6005918	<b>82.50</b>
<b>200</b>	6011920	<b>91.60</b>	6005920	<b>85.60</b>
<b>220</b>	6011922	<b>94.60</b>	6005922	<b>88.60</b>
<b>240</b>	6011924	<b>97.60</b>	6005924	<b>91.60</b>
<b>260</b>	6011926	<b>100.70</b>	6005926	<b>94.70</b>
<b>280</b>	6011928	<b>103.70</b>	6005928	<b>97.70</b>
<b>300</b>	6011930	<b>106.70</b>	6005930	<b>100.70</b>

Produktgruppe 1048

Die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung ist nur für die Typen 100–300 mm gültig.

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben


Pfostenelemente sind in der Preisliste Adapterkonsolen aufgeführt.

Groupe de produit 1048

L'agrément technique général n'est valable que pour les types de 100 à 300 mm.

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

Les éléments poteaux figurent dans le catalogue de prix des consoles adaptatrices.



### Befestigungsmaterial\* Matériel de fixation\*

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.050</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.051</b>
	Stellfuss Pied réglable siehe/voir <b>10.047</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.050</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.051</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.052</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.052</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.053</b>
	Werkzeugset Set d'outillage siehe/voir <b>10.054</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.055</b>
	Setzlehre Gabarit de positionnement siehe/voir <b>10.055</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations

	Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Agrément technique général AbZ Z-10.9-578
	Absturzsichernde Verglasungen Vitres antichute AbP P-2018-3004
	Erdbebeneinwirkung Actions sismiques Eurocode 8 / NF EN 1998-1
	Mechanische Prüfungen Essais mécaniques

### Tragwinkel TWL®-ALU-RL

Tragwinkel TWL®-ALU-RL eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TWL®-ALU-RL bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche:	320 x 125 mm
Typen:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	97 x 45 mm
Raumgewicht PU:	450 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 150
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	Ø 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Werkzeugaufnahme:	Ø 13

### Equerre TWL®-ALU-RL

Les équerres TWL®-ALU-RL conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TWL®-ALU-RL sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base:	320 x 125 mm
Types:	80 – 300 mm
Surface utile:	97 x 45 mm
Poids spécifique PU:	450 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	Ø 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Raccordement d'outil:	Ø 13

Typ Type	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6005708	<b>79.70</b>	6005808	<b>76.40</b>
<b>100</b>	6005710	<b>82.70</b>	6005810	<b>79.40</b>
<b>120</b>	6005712	<b>85.70</b>	6005812	<b>82.40</b>
<b>140</b>	6005714	<b>88.80</b>	6005814	<b>85.50</b>
<b>160</b>	6005716	<b>91.80</b>	6005816	<b>88.50</b>
<b>180</b>	6005718	<b>94.80</b>	6005818	<b>91.50</b>
<b>200</b>	6005720	<b>97.90</b>	6005820	<b>94.60</b>
<b>220</b>	6005722	<b>100.90</b>	6005822	<b>97.60</b>
<b>240</b>	6005724	<b>103.90</b>	6005824	<b>100.60</b>
<b>260</b>	6005726	<b>107.–</b>	6005826	<b>103.70</b>
<b>280</b>	6005728	<b>110.–</b>	6005828	<b>106.70</b>
<b>300</b>	6005730	<b>113.–</b>	6005830	<b>109.70</b>

Produktgruppe 1048

Die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung ist nur für die Typen 100–300 mm gültig.

\* Weiteres Befestigungsmaterial ist in der Preisliste Befestigungssets aufgeführt:  
– Bolzenanker  
– Betonschrauben  
– Holzschrauben

Pfostenelemente sind in der Preisliste Adapterkonsolen aufgeführt.

Groupe de produit 1048

L'agrément technique général n'est valable que pour les types de 100 à 300 mm.

\* Le matériel de fixation complémentaire est indiqué dans la liste de prix des kits de fixation:  
– Boulon d'ancrage  
– Vis à béton  
– Vis à bois

Les éléments poteaux figurent dans le catalogue de prix des consoles adaptatrices.



**Dämmstoffdübel FID II**

Länge: 50 mm  
Werkzeugaufnahme: Torx T40

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1**  
**50**

Produktgruppe 1038

**Fixation sur isolant FID II**

Longueur: 50 mm  
Raccordement d'outil: Torx T40

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6000751	<b>2.20</b> 1.33	6000752	<b>66.30</b>

Groupe de produit 1038

**Dämmstoffdübel FID II Plus**

Länge: 80 mm  
Werkzeugaufnahme: Innensechskant, 6 mm

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1**  
**25**


Produktgruppe 1038

**Fixation sur isolant FID II Plus**

Longueur: 80 mm  
Raccordement d'outil: Six pans creux, 6 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6000753	<b>3.60</b> 2.11	6000754	<b>52.60</b>

Groupe de produit 1038

**Dämmstoffdübel FID-R**

Länge: 95 mm  
Anschlussgewinde: M10  
Werkzeugaufnahme: Torx T25

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1**  
**25**

Produktgruppe 1038

**Fixation sur isolant FID-R**

Longueur: 95 mm  
Filetage de raccordement: M10  
Raccordement d'outil: Torx T25

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6000756	<b>23.60</b> 13.74	6000757	<b>343.50</b>

Groupe de produit 1038



### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**

### Abstandsmontagesystem TherMax 8

Das Abstandsmontagesystem TherMax eignet sich für die nachträgliche und wärmebrückenfreie Fremdmontage in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil und der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung.

### Système de montage à distance TherMax 8

Le système de montage à distance TherMax convient au montage ultérieur et sans pont thermique dans les systèmes d'isolation thermique composite, les façades à aération arrière, les isolations intérieures, etc. Le cône en plastique rompt le pont thermique entre la pièce à monter et la fixation intérieure et offre une fixation optimisée d'un point de vue énergétique.

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Nutzlänge Long. utile mm	Bezeichnung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	45–60	8/60 M6	6014851	<b>12.40</b>		
20	45–60	8/60 M6		7.20	6014852	<b>143.90</b>
1	60–80	8/80 M6	6014853	<b>12.70</b>		
20	60–80	8/80 M6		7.33	6014854	<b>146.60</b>
1	80–100	8/100 M6	6014856	<b>12.90</b>		
20	80–100	8/100 M6		7.47	6014857	<b>149.30</b>
1	100–120	8/120 M6	6014858	<b>13.–</b>		
20	100–120	8/120 M6		7.54	6014859	<b>150.70</b>
1	120–140	8/140 M6	6014861	<b>13.40</b>		
20	120–140	8/140 M6		7.77	6014862	<b>155.40</b>
1	140–160	8/160 M6	6014863	<b>13.80</b>		
20	140–160	8/160 M6		8.01	6014864	<b>160.20</b>
1	160–180	8/180 M6	6014866	<b>14.30</b>		
20	160–180	8/180 M6		8.32	6014867	<b>166.30</b>

Produktgruppe 1037

Groupe de produit 1037



## Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**

### Abstandsmontagesystem TherMax 10

Das Abstandsmontagesystem TherMax eignet sich für die nachträgliche und wärmebrückenfreie Fremdmontage in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil und der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung.

### Système de montage à distance TherMax 10

Le système de montage à distance TherMax convient au montage ultérieur et sans pont thermique dans les systèmes d'isolation thermique composite, les façades à aération arrière, les isolations intérieures, etc. Le cône en plastique rompt le pont thermique entre la pièce à monter et la fixation intérieure et offre une fixation optimisée d'un point de vue énergétique.

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Nutzlänge Long. utile mm	Bezeichnung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	80–100	10/100 M6	6014871	<b>14.30</b>		
20	80–100	10/100 M6		8.32	6014872	<b>166.30</b>
1	100–120	10/120 M6	6014873	<b>14.50</b>		
20	100–120	10/120 M6		8.42	6014874	<b>168.30</b>
1	120–140	10/140 M6	6014876	<b>14.70</b>		
20	120–140	10/140 M6		8.52	6014877	<b>170.40</b>
1	140–160	10/160 M6	6014878	<b>15.10</b>		
20	140–160	10/160 M6		8.79	6014879	<b>175.80</b>
1	160–180	10/180 M6	6014881	<b>15.70</b>		
20	160–180	10/180 M6		9.10	6014882	<b>181.90</b>
1	180–200	10/200 M6	6014883	<b>17.20</b>		
20	180–200	10/200 M6		9.98	6014884	<b>199.60</b>
1	200–220	10/220 M6	6014886	<b>21.60</b>		
20	200–220	10/220 M6		12.52	6014887	<b>250.40</b>
1	220–240	10/240 M6	6014888	<b>22.60</b>		
20	220–240	10/240 M6		13.10	6014889	<b>261.90</b>
1	80–100	10/100 M8	6014951	<b>14.30</b>		
20	80–100	10/100 M8		8.32	6014952	<b>166.30</b>
1	100–120	10/120 M8	6014953	<b>14.50</b>		
20	100–120	10/120 M8		8.42	6014954	<b>168.30</b>
1	120–140	10/140 M8	6014956	<b>14.70</b>		
20	120–140	10/140 M8		8.52	6014957	<b>170.40</b>
1	140–160	10/160 M8	6014958	<b>15.10</b>		
20	140–160	10/160 M8		8.79	6014959	<b>175.80</b>
1	160–180	10/180 M8	6014961	<b>15.70</b>		
20	160–180	10/180 M8		9.10	6014962	<b>181.90</b>
1	180–200	10/200 M8	6014963	<b>17.20</b>		
20	180–200	10/200 M8		9.98	6014964	<b>199.60</b>
1	200–220	10/220 M8	6014966	<b>21.60</b>		
20	200–220	10/220 M8		12.52	6014967	<b>250.40</b>
1	220–240	10/240 M8	6014968	<b>22.60</b>		
20	220–240	10/240 M8		13.10	6014969	<b>261.90</b>
1	80–100	10/100 M10	6014971	<b>14.30</b>		
20	80–100	10/100 M10		8.32	6014972	<b>166.30</b>
1	100–120	10/120 M10	6014973	<b>14.50</b>		
20	100–120	10/120 M10		8.42	6014974	<b>168.30</b>
1	120–140	10/140 M10	6014976	<b>14.70</b>		
20	120–140	10/140 M10		8.52	6014977	<b>170.40</b>
1	140–160	10/160 M10	6014978	<b>15.10</b>		
20	140–160	10/160 M10		8.79	6014979	<b>175.80</b>
1	160–180	10/180 M10	6014981	<b>15.70</b>		
20	160–180	10/180 M10		9.10	6014982	<b>181.90</b>
1	180–200	10/200 M10	6014983	<b>17.20</b>		
20	180–200	10/200 M10		9.98	6014984	<b>199.60</b>
1	200–220	10/220 M10	6014986	<b>21.60</b>		
20	200–220	10/220 M10		12.52	6014987	<b>250.40</b>
1	220–240	10/240 M10	6014988	<b>22.60</b>		
20	220–240	10/240 M10		13.10	6014989	<b>261.90</b>

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

Produktgruppe 1037

Groupe de produit 1037



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Injektions-Mörtel  
Mortier d'injection  
siehe/voir **10.051**

### Werkzeuge / Outils



Verlängerungsschlauch FIS  
Tube prolongateur FIS  
siehe/voir **10.051**



Bürstenverlängerung FIS  
Rallonge de brosse FIS  
siehe/voir **10.052**



Aufnahme SDS M8  
Adaptateur SDS M8  
siehe/voir **10.052**



Kartuschenpresse  
Presse à cartouches  
siehe/voir **10.051**



Ausbläser ABG  
Soufflet ABG  
siehe/voir **10.052**



Reinigungsbürste  
Brosse de nettoyage  
siehe/voir **10.052**



Fräsklinge TherMax  
Lame de fraisage TherMax  
siehe/voir **10.053**



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.053**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Allgemein bauaufsichtliche Zulassung  
Agrément technique général  
AbZ Z-21.8-1837

### Abstandsmontagesystem TherMax 12/16

Das Abstandsmontagesystem TherMax eignet sich für die nachträgliche und wärmebrückenfreie Fremdmontage in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil und der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung.




### Système de montage à distance TherMax 12/16

Le système de montage à distance TherMax convient au montage ultérieur et sans pont thermique dans les systèmes d'isolation thermique composite, les façades à aération arrière, les isolations intérieures, etc. Le cône en plastique rompt le pont thermique entre la pièce à monter et la fixation intérieure et offre une fixation optimisée d'un point de vue énergétique.

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Bezeichnung Description	Material Matériau	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	12/110 M12	Stahl verzinkt	6014991	<b>64.60</b>		
20	12/110 M12	Acier zingué		37.65	6014992	<b>753.-</b>
1	16/170 M12	Stahl verzinkt	6014993	<b>71.70</b>		
20	16/170 M12	Acier zingué		41.72	6014994	<b>834.40</b>
1	12/110 M12	rostfrei A4	6014996	<b>92.90</b>		
10	12/110 M12	inoxydable A4		54.11	6014997	<b>541.10</b>
1	16/170 M12	rostfrei A4	6014998	<b>134.10</b>		
10	16/170 M12	inoxydable A4		78.15	6014999	<b>781.50</b>

Produktgruppe 1037

Groupe de produit 1037

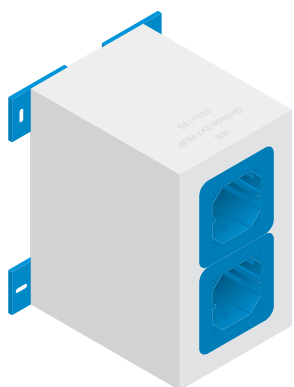

### Zubehör / Accessoires



Einsatz Gerätehalter  
Insert porte-outils  
siehe/voir **10.038**



Gummistopfen  
Bouchon en caoutchouc  
siehe/voir **10.038**

## Elektrodose Eldoline®-EPS

Elektrodosen Eldoline®-EPS eignen sich für wärmebrückenfreie Montagen von Elektro-schaltern und Steckdosen in Wärmedämm-verbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Elektrodosen Eldoline®-EPS bestehen aus einer Dose und vier Füßen aus schwer entflammbarem Kunststoff welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind. Die Kabel- beziehungsweise Rohrdurchführungen sind mit Blindeinsätzen aus EPS verschlossen. Elektrodosen Eldoline®-EPS sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

### Elektrodose Eldoline®-EPS

150 x 150 mm, Grösse 1  
200 x 150 mm, Grösse 2 x 1  
250 x 150 mm, Grösse 2 x 1 NUP

#### Abmessungen

Dicken: 80 – 300 mm  
Grösse Dose innen: 65 x 65 mm  
115 x 65 mm  
Grösse Kranz aussen: 100 x 100 mm  
150 x 100 mm  
Tiefe Dose: 55 mm  
Raumgewicht EPS: 30 kg/m<sup>3</sup>

## Boîte électrique Eldoline®-EPS

Les boîtes électriques Eldoline®-EPS conviennent pour les montages sans pont thermique d'interrupteurs électriques et de prises de courant dans des systèmes d'isolation thermique composite, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les boîtes électriques Eldoline®-EPS sont constituées d'une boîte et de quatre pieds en plastique difficilement inflammable collés dans un moulage en PSE. Les passages de câbles et de tubes sont fermés par des bouchons EPS. Les boîtes électriques Eldoline®-EPS sont disponibles en trois modèles différents.

### Boîte électrique Eldoline®-EPS

150 x 150 mm, Taille 1  
200 x 150 mm, Taille 2 x 1  
250 x 150 mm, Taille 2 x 1 NUP


#### Dimensions

Epaisseurs: 80 – 300 mm  
Dimension intérieures de la boîte: 65 x 65 mm  
115 x 65 mm  
Dimension extérieures de la couronne: 100 x 100 mm  
150 x 100 mm  
Profondeur de la boîte: 55 mm  
Poids spécifique EPS: 30 kg/m<sup>3</sup>

Dicke Epaisseur mm	Grösse 1 Taille 1		Grösse 2 x 1 Taille 2 x 1		Grösse 2 x 1 NUP Taille 2 x 1 NUP	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6006308	<b>32.–</b>	6006408	<b>34.60</b>	6006508	<b>42.40</b>
<b>100</b>	6006310	<b>32.90</b>	6006410	<b>35.60</b>	6006510	<b>43.80</b>
<b>120</b>	6006312	<b>33.90</b>	6006412	<b>36.70</b>	6006512	<b>45.20</b>
<b>140</b>	6006314	<b>34.80</b>	6006414	<b>37.70</b>	6006514	<b>46.60</b>
<b>160</b>	6006316	<b>35.80</b>	6006416	<b>38.80</b>	6006516	<b>48.–</b>
<b>180</b>	6006318	<b>36.70</b>	6006418	<b>39.80</b>	6006518	<b>49.40</b>
<b>200</b>	6006320	<b>37.70</b>	6006420	<b>40.90</b>	6006520	<b>50.80</b>
<b>220</b>	6006322	<b>38.60</b>	6006422	<b>41.90</b>	6006522	<b>52.20</b>
<b>240</b>	6006324	<b>39.60</b>	6006424	<b>43.–</b>	6006524	<b>53.60</b>
<b>260</b>	6006326	<b>40.50</b>	6006426	<b>44.–</b>	6006526	<b>55.–</b>
<b>280</b>	6006328	<b>41.50</b>	6006428	<b>45.10</b>	6006528	<b>56.40</b>
<b>300</b>	6006330	<b>42.40</b>	6006430	<b>46.10</b>	6006530	<b>57.80</b>

Produktgruppe 1030

Groupe de produit 1030

**Zubehör****Accessoires****Einsatz Gerätehalter**

für Eldoline®-EPS

Material: schwer entflammbarer Kunststoff

Beschreibung  
Descriptiongeeignet für  
convient pourGrösse 1  
Taille 1Eldoline®-EPS, Grösse 1 und 2 x 1 NUP  
Eldoline®-EPS, Taille 1 et 2 x 1 NUPGrösse 2 x 1  
Taille 2 x 1Eldoline®-EPS, Grösse 2 x 1  
Eldoline®-EPS, Taille 2 x 1

Produktgruppe 1030

**Insert porte-outils**

pour Eldoline®-EPS

Matériau:

Plastique difficilement  
inflammableArt.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

6006551

5.-

6006552

6.50

Groupe de produit 1030

**Gummistopfen**

für Eldoline®

Farbe:

grau

**Bouchon en caoutchouc**

pour Eldoline®

Couleur:

gris

Ø  
mmfür den Einsatz  
pour l'utilisationArt.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce**14**

mit Kabelschutzrohr/avec gaines pour câbles

6006556

**2.30****18**


ohne Kabelschutzrohr/sans gaines pour câbles

6006557

**2.40**

Produktgruppe 1030

Groupe de produit 1030

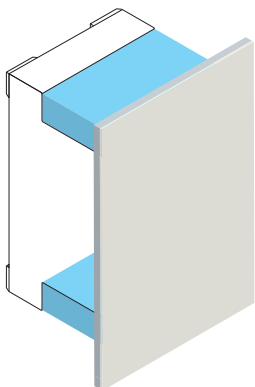**Zubehör****Abdeckblech bei nachträglicher Montage**

für SLK®-ALU-TR/-TQ

Material: Aluminium eloxiert  
 Dicke: 3 mm  
 Ausführung: mit aufgeklebtem Dichtband  
 Lieferumfang: 1 Abdeckblech  
 2 Füllteile aus XPS  
 4 Distanzunterlagen, Dicke 1 mm  
 4 Distanzunterlagen, Dicke 2 mm  
 4 Distanzunterlagen, Dicke 5 mm  
 4 Distanzunterlagen, Dicke 10 mm  
 Hinweis: geeignet für Putzoberflächen mit einer maximalen Körnung von 3 mm

**Accessoires****Tôle de protection en cas d'installation ultérieure**

pour SLK®-ALU-TR/-TQ

Matériau: Aluminium anodisé  
 Epaisseur: 3 mm  
 Exécution: avec bande d'étanchéité collée  
 Volume de livraison: 1 tôle de protection  
 2 pièces de remplissage en XPS  
 Supports d'écartement, épaisseur 1 mm  
 Supports d'écartement, épaisseur 2 mm  
 Supports d'écartement, épaisseur 5 mm  
 Supports d'écartement, épaisseur 10 mm  
 Remarque: compatibles avec des surfaces d'enduit d'une granulométrie de 3 mm maximum

Abmessung Dimension mm	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
300 x 200	SLK®-ALU-TR	6004691	74.–
300 x 300	SLK®-ALU-TQ	6004991	83.–

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**PU-Schaum PUP FLEX 750**

Einkomponenten PU-Schaum für dauerhaftes, elastisches Ausschäumen bei nachträglichen Montagen von Dosteba Elementen sowie bei Anschlussfugen an Bauteile.

Inhalt: 750 ml

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt**1**  
**12**

Produktgruppe 1092

**Mousse PU PUP FLEX 750**

Mousse PU monocomposante pour un moussage élastique et durable lors du montage ultérieur d'éléments Dosteba ainsi que les joints de raccord utilisés sur certains composants.

Contenu: 750 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

6003251	43.– 35.34	6003252	424.–
---------	---------------	---------	-------

Groupe de produit 1092



**Zubehör****Accessoires****Einschraubmuffe RAMPA SK M8**

für TRA-WIK®-PU

Material: Stahl verzinkt  
Abmessungen: Ø 16 x 30 mm

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1**  
**100**

Produktgruppe 1092

**Manchon à visser RAMPA SK M8**

pour TRA-WIK®-PU

Matériau: Acier zingué  
Dimensions: Ø 16 x 30 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6002651	<b>4.60</b> 2.80	6002652	<b>279.50</b>

Groupe de produit 1092

**Einschraubmuffe RAMPA SK M10**

für TRA-WIK®-PU

Material: Stahl verzinkt  
Abmessungen: Ø 18.5 x 30 mm

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1**  
**100**

Produktgruppe 1092

**Manchon à visser RAMPA SK M10**

pour TRA-WIK®-PU

Matériau: Acier zingué  
Dimensions: Ø 18.5 x 30 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6002656	<b>5.90</b> 3.66	6002657	<b>365.70</b>

Groupe de produit 1092

**Sechskantholzschraube**

für TRA-WIK®-PU

Abmessungen: Ø 10 x 70 mm

Stk./Pkt. Material  
Pce/Pqt Matériau

<b>1</b>	Stahl verzinkt/Acier zingué	6005551	<b>2.-</b>	
<b>100</b>	Stahl verzinkt/Acier zingué		1.16	6005552 <b>115.80</b>
<b>1</b>	A4 rostfrei/A4 inoxydable	6005561	<b>4.90</b>	
<b>50</b>	A4 rostfrei/A4 inoxydable		2.90	6005562 <b>144.70</b>

Produktgruppe 1092

**Vis à bois à tête hexagonale**

pour TRA-WIK®-PU

Dimensions: Ø 10 x 70 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6005551	<b>2.-</b>	6005552	<b>115.80</b>
6005561	<b>4.90</b>	6005562	<b>144.70</b>

Groupe de produit 1092

**U-Scheibe**

für TRA-WIK®-PU

Abmessungen: 10.5 x 18 x 1.6 mm

Stk./Pkt. Material  
Pce/Pqt Matériau

<b>1</b>	Stahl verzinkt/Acier zingué	6004778	<b>1.-</b>	
<b>100</b>	Stahl verzinkt/Acier zingué		0.48	6004779 <b>47.20</b>
<b>1</b>	A4 rostfrei/A4 inoxydable	6004161	<b>1.10</b>	
<b>100</b>	A4 rostfrei/A4 inoxydable		0.55	6004162 <b>54.40</b>

Produktgruppe 1092


**Rondelle**

pour TRA-WIK®-PU






Dimensions: 10.5 x 18 x 1.6 mm

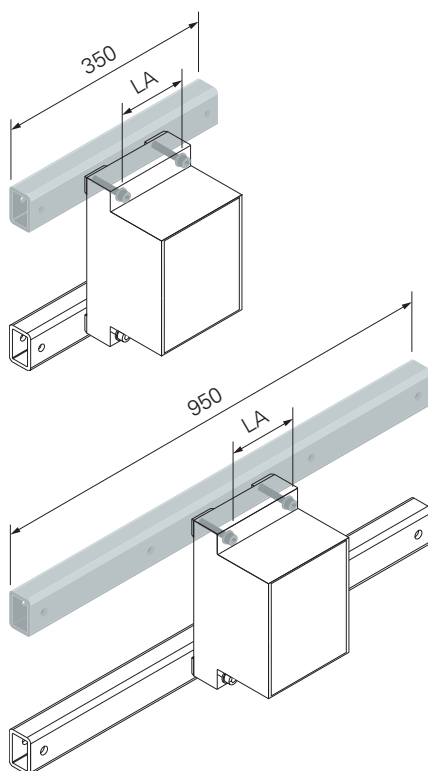Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6004778	<b>1.-</b>	6004779	<b>47.20</b>
6004161	<b>1.10</b>	6004162	<b>54.40</b>

Groupe de produit 1092



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.049</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.050</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.051</b>
	Innensechskantschraube Vis à six pans creux siehe/voir <b>10.044</b>
	U-Scheibe Rondelle siehe/voir <b>10.044</b>

## Zubehör

### Adapterkonsole SLK® mit vorgegebener Länge und Lochanordnung

für SLK®-ALU-TR/-TQ

Material: Stahl feuerverzinkt  
Abmessung: 60 x 40 x 6 mm  
Anwendung: für die Einhaltung der

Hinweis: pro Schwerlastkonsole werden zwei Adapterkonsolen benötigt die Länge und die Anordnung der Befestigungspunkte ist vorgegeben

Befestigung im Untergrund mit Injektions-Gewindestangen FIS A M10 x 150 und bei Bedarf mit Injektions-Ankerhülsen FIS H 16 x 85 K

Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial für die Befestigung der Schwerlastkonsole an die Adapterkonsole  
exkl. Schwerlastkonsole und Befestigungsmaterial für die Befestigung im Untergrund

## Accessoires

### Console adaptatrice SLK® avec longueur prédéfinie et disposition des trous

pour SLK®-ALU-TR/-TQ

Matériau: Acier galvanisé à chaud  
Dimension: 60 x 40 x 6 mm  
Application: pour le respect des distances

Remarque: deux consoles adaptatrices sont nécessaires par console pour charges lourdes la longueur et la disposition des points de fixation sont prédéfinies

Fixation au support à l'aide de tiges filetées à injection FIS A M10 x 150 et, le cas échéant, de douilles d'ancrage à injection FIS H 16 x 85 K

Volume de livraison: incl. le matériel de fixation pour la fixation de la console pour charges lourdes à la console adaptatrice non incl. console pour charges lourdes et le matériel de fixation au support


Länge Longueur mm	Beschreibung Description	Befestigungspunkte Points de fixation Stk./Pce	Lochabstand Distance de trou LA mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
350	SLK®-ALU-TR/-TQ horizontal / horizontale	2	224	6004891	71.70
350	SLK®-ALU-TQ vertikal / verticale	2	212	6004892	71.70
350	SLK®-ALU-TR vertikal / verticale	2	112	6004893	71.70
950	SLK®-ALU-TR/-TQ horizontal / horizontale	4	224	6004881	141.60
950	SLK®-ALU-TQ vertikal / verticale	4	212	6004882	141.60
950	SLK®-ALU-TR vertikal / verticale	4	112	6004883	141.60

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

Adapterkonsolen SLK® mit wählbarer Länge und Lochanordnung sind in der Preisliste Adapterkonsolen aufgeführt.

Les consoles adaptatrices SLK® avec longueur et disposition des trous sélectionnables figurent dans le catalogue de prix des consoles adaptatrices.

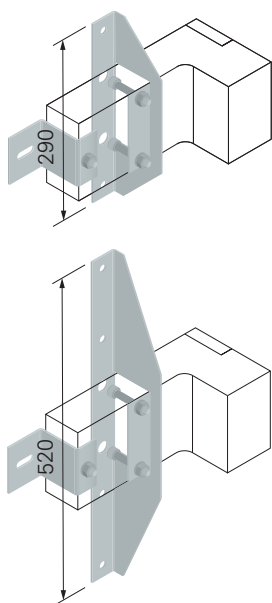

### Befestigungsmaterial Matériel de fixation

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.049</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.050</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.051</b>
	Innensechskantschraube Vis à six pans creux siehe/voir <b>10.044</b>
	Sechskantmutter Ecrou hexagonal siehe/voir <b>10.044</b>
	U-Scheibe Rondelle siehe/voir <b>10.044</b>

### Zubehör

#### Adapterkonsole TRA-WIK® und TWL® für grössere Abstände der Befestigungspunkte

für TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Material: Stahl feuerverzinkt  
Dicke: 3 mm  
Anwendung: für die Einhaltung der Abstände der Gewindestangen falls der Untergrund dies verlangt  
Hinweis: Befestigung im Untergrund mit Injektions-Gewindestangen FIS A M10 x 110 und bei Bedarf mit Injektions-Ankerhülsen FIS H 16 x 85 K  
Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial für die Befestigung des Tragwinkels an die Adapterkonsole, exkl. Tragwinkel und Befestigungsmaterial für die Befestigung im Untergrund

### Accessoires

#### Console adaptatrice TRA-WIK® et TWL® pour intervalles plus importants entre les différents points de fixation

pour TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Matériau: Acier galvanisé à chaud  
Epaisseur: 3 mm  
Application: pour le respect des distances entre les tiges filetées si le support le nécessite  
Remarque: Fixation au support à l'aide de tiges filetées à injection FIS A M10 x 150 et, le cas échéant, de douilles d'ancrage à injection FIS H 16 x 85 K  
Volume de livraison: incl. le matériel de fixation pour la fixation de l'équerre à la console adaptatrice, non incl. l'équerre et le matériel de fixation au support


Länge Longueur mm	Beschreibung Description	Befestigungspunkte Points de fixation Stk./Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>290</b>	Adapterkonsole vorne console d'adaptatrice avant	<b>2</b>	<b>6004781</b>	<b>17.30</b>
<b>520</b>	Adapterkonsole vorne console d'adaptatrice avant	<b>4</b>	<b>6004782</b>	<b>23.10</b>
	Adapterkonsole hinten* console d'adaptatrice arrière*	<b>1</b>	<b>6004786</b>	<b>11.-</b>

Produktgruppe 1092

\* Anstelle der hinteren Adapterkonsole kann auch ein Stellfuss (Art.-Nr. 6004761) verwendet werden.

Groupe de produit 1092

\* Il est possible d'utiliser un pied réglable (No art. 6004761) à la place de la console adaptatrice arrière.



Befestigungsmaterial  
Matériel de fixation

- Injektions-Gewindestange  
Tige fileté d'injection  
siehe/voir 10.049
- Injektions-Ankerhülse  
Douille d'ancrage d'injection  
siehe/voir 10.050
- Injektions-Mörtel  
Mortier d'injection  
siehe/voir 10.051
- Innensechskantschraube  
Vis à six pans creux  
siehe/voir 10.044
- Sechskantmutter  
Erou hexagonal  
siehe/voir 10.044
- U-Scheibe  
Rondelle  
siehe/voir 10.044

Zubehör

Adapterkonsole  
TRA-WIK® und TWL®  
bei vorgesetzten Fenstern

für TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Material: Stahl feuerverzinkt  
Dicke: 3 mm  
Anwendung: für die Verwendung bei  
vorgesetzten Fenstern  
Hinweis: Befestigung im Untergrund  
mit Injektions-Gewindestangen  
FIS A M10 x 110 und bei Bedarf  
Injektions-Ankerhülsen  
FIS H 16 x 85 K  
Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial  
für die Befestigung des Trag-  
winkels an die Adapterkonsole,  
exkl. Tragwinkel und  
Befestigungsmaterial für die  
Befestigung im Untergrund

Beschreibung Description	Befestigungspunkte Points de fixation Stk./Pce
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL	4
TWL®-ALU-RF/-RL	4

Produktgruppe 1092

Adapterkonsolen TRA-WIK® und TWL® für grössere  
Überstände sind in der Preisliste Adapterkonsolen aufgeführt.

Accessoires

Console adaptatrice  
TRA-WIK® et TWL®  
pour fenêtres en saillie


pour TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Matériau: Acier galvanisé à chaud  
Epaisseur: 3 mm  
Application: à utiliser pour les fenêtres  
en saillie  
Remarque: Fixation au support à l'aide de  
tiges filetées à injection  
FIS A M10 x 150 et, le cas  
échéant, de douilles d'ancrage  
à injection FIS H 16 x 85 K  
Volume de livraison: incl. le matériel de  
fixation pour la fixation  
de l'équerre à la console  
adaptatrice, non incl.  
l'équerre et le matériel de  
fixation au support

Befestigungspunkte Points de fixation Stk./Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
4	6004787	27.60
4	6004788	28.50

Groupe de produit 1092

Les consoles adaptatrices TRA-WIK® et TWL® pour saillies  
supérieures figurent dans le catalogue de prix des consoles  
adaptatrices.

**Zubehör****Accessoires****Innensechskantschraube**

für Adapterkonsolen SLK®, TRA-WIK® und TWL®

Material: Stahl verzinkt 8.8  
Abmessung: M10**Vis à six pans creux**

pour console adaptatrice SLK®, TRA-WIK® et TWL®

Matériau: Acier zingué 8.8  
Dimension: M10

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Länge Longueur mm	Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	40	für Adapterkonsole TRA-WIK® bei vorgesetzten Fenstern pour console adaptatrice TRA-WIK® pour fenêtres en saillie	6004763	<b>1.90</b>
100	40	für Adapterkonsole TRA-WIK® bei vorgesetzten Fenstern pour console adaptatrice TRA-WIK® pour fenêtres en saillie	6004764	<b>107.80</b>
1	60	für Adapterkonsole TRA-WIK® und TWL® pour console adaptatrice TRA-WIK® et TWL®	6004771	<b>2.60</b>
100	60	für Adapterkonsole TRA-WIK® und TWL® pour console adaptatrice TRA-WIK® et TWL®	6004772	<b>141.–</b>
1	70	für Adapterkonsole SLK® pour console adaptatrice SLK®	6004773	<b>3.10</b>
100	70	für Adapterkonsole SLK® pour console adaptatrice SLK®	6004774	<b>177.10</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Sechskantmutter**

für Adapterkonsole TRA-WIK® und TWL®

Material: Stahl verzinkt  
Abmessung: M10**Écrou hexagonal**

pour console adaptatrice TRA-WIK® et TWL®

Matériau: Acier zingué  
Dimension: M10

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	6004776	<b>0.70</b>		
100		0.26	6004777	<b>25.40</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**U-Scheibe**

für Adapterkonsole SLK®, TRA-WIK® und TWL®

Material: Stahl verzinkt  
Abmessungen: 10.5 x 18 x 1.6 mm**Rondelle**


pour console adaptatrice SLK®, TRA-WIK® et TWL®

Matériau: Acier zingué  
Dimensions: 10.5 x 18 x 1.6 mm

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	6004778	<b>1.–</b>		
100		0.48	6004779	<b>47.20</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092



## Zubehör

## Accessoires

## Aufdoppelung TRA-WIK®-PU

für TRA-WIK®-PU

## Abmessungen

Grundfläche: 200 x 125 mm  
 Dicken: 10 – 100 mm  
 Raumgewicht PU: 550 kg/m³

## Befestigungsmaterial

Schraubdübel: SXRL 10 x 140 – 230 FUS  
 Bohrdurchmesser: 10 mm  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40

## Double épaisseur TRA-WIK®-PU

pour TRA-WIK®-PU

## Dimensions

Surface de base: 200 x 125 mm  
 Epaisseurs: 10 – 100 mm  
 Poids spécifique PU: 550 kg/m³

## Matériel de fixation

Cheville de vissage: SXRL 10 x 140 – 230 FUS  
 Diamètre de perçage: 10 mm  
 Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40

Dicke  
 Epaisseur

mit Befestigungsmaterial  
avec matériel de fixation

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF/Stk.  
 CHF/Pce


ohne Befestigungsmaterial  
sans matériel de fixation

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF/Stk.  
 CHF/Pce

10	6011081	25.30	6010881	18.70
20	6011082	26.70	6010882	20.10
30	6011083	29.–	6010883	21.50
40	6011084	30.40	6010884	22.90
50	6011085	33.60	6010885	24.30
60	6011086	34.80	6010886	25.50
80	6011088	39.90	6010888	28.20
100	6011090	46.20	6010890	30.90

Produktgruppe 1006

Groupe de produit 1006



## Aufdoppelung TRA-WIK®-PU

für TRA-WIK®-PU

## Abmessungen

Grundfläche: 200 x 125 mm  
 Dicken: 10 – 100 mm  
 Raumgewicht PU: 550 kg/m³

## Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange: M8  
 Ankerhülse: FIS H 12 x 85 K  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13

## Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange: M8  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13

## Double épaisseur TRA-WIK®-PU

pour TRA-WIK®-PU

## Dimensions

Surface de base: 200 x 125 mm  
 Epaisseurs: 10 – 100 mm  
 Poids spécifique PU: 550 kg/m³

## Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée: M8  
 Douille d'ancrage: FIS H 12 x 85 K  
 Raccordement d'outil:  $\odot$  13

## Matériel de fixation pour béton

Tige filetée: M8  
 Raccordement d'outil:  $\odot$  13

Dicke  
 Epaisseur

Befestigungsmaterial für Mauerwerk  
Matériel de fixation pour maçonnerie

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF/Stk.  
 CHF/Pce

Befestigungsmaterial für Beton  
Matériel de fixation pour béton

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF/Stk.  
 CHF/Pce

10	6011281	31.30	6011181	27.70
20	6011282	33.–	6011182	29.10
30	6011283	34.70	6011183	30.80
40	6011284	36.40	6011184	32.50
50	6011285	38.10	6011185	34.20
60	6011286	39.60	6011186	35.70
80	6011288	42.60	6011188	38.70
100	6011290	45.60	6011190	41.70

Produktgruppe 1006

Groupe de produit 1006

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
 Formulaire de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zubehör****Accessoires****Distanzunterlage**für SLK®ALU-TR/-TQ  
SLK®ALU-TTR/-TTQ**Support d'écartement**pour SLK®ALU-TR/-TQ  
SLK®ALU-TTR/-TTQ

Material:	Kunststoff	Matériau:	Plastique
Dicke Epaisseur mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>1</b>	10	6004751	<b>11.40</b>
	100	6004756	<b>51.40</b>
<b>2</b>	10	6004752	<b>12.10</b>
	100	6004757	<b>58.60</b>
<b>5</b>	10	6004753	<b>15.-</b>
	100	6004758	<b>77.30</b>
<b>10</b>	10	6004754	<b>19.30</b>
	100	6004759	<b>109.70</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**U-Scheibe**

für SLK®ALU-TTR/-TTQ

**Rondelle**

pour SLK®ALU-TTR/-TTQ

Material:	Stahl verzinkt	Matériau:	Acier zingué	
Abmessungen:	17 x 40 x 1.6 mm	Dimensions:	17 x 40 x 1.6 mm	
Anwendung:	als Distanzunterlage	Application:	comme support d'écartement	
Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	6014466	2.–		
100		1.16	6014467	115.80

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092



**Zubehör****Accessoires****Stellfuss****Pied réglable**

für UMP®-ALU-Z/-Q/-R  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

pour UMP®-ALU-Z/-Q/-R  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Material: Stahl verzinkt  
Durchmesser aussen: 20 mm  
Durchmesser innen: 11 mm  
Verstellbereich: 5 - 15 mm  
Werkzeugaufnahme:  $\varnothing$  19

Matériau: Acier zingué  
Diamètre extérieur: 20 mm  
Diamètre intérieur: 11 mm  
Plage de réglage: 5 - 15 mm  
Raccordement d'outil:  $\varnothing$  19

Stk./Pkt. Bemerkungen  
Pce/Pqt Remarques

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

<b>1</b> <b>50</b>	mit Gabelschlüssel, flach y compris clé plate, plat
-----------------------	--

<b>6004761</b>	<b>5.50</b> 3.83	<b>6004762</b>	<b>191.20</b>
----------------	---------------------	----------------	---------------

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**U-Scheibe****Rondelle**

für Stellfüsse

pour pieds réglables

Material: Stahl verzinkt  
Abmessungen: 10.5 x 30 x 2 mm

Matériau: Acier zingué  
Dimensions: 10.5 x 30 x 2 mm

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt


Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

<b>1</b> <b>100</b>
------------------------

<b>6004766</b>	<b>1.-</b> 0.29	<b>6004767</b>	<b>29.-</b>
----------------	--------------------	----------------	-------------

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Gabelschlüssel, flach****Clé plate, plat**

für Stellfüsse

pour pieds réglables

Schlüsselweite: 19 mm

Ouverture de la clé: 19 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
---------------------	-----------------------------------

<b>6001293</b>	<b>13.10</b>
----------------	--------------

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

## Zubehör

## Accessoires


**Schraubdübel  
SXRL 10 x 100 FUS**

 für UMP®-ALU-Z/-Q/-R  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL

 Material: Stahl verzinkt  
Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40

 Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

 1  
50

Produktgruppe 1092

**Cheville de vissage  
SXRL 10 x 100 FUS**

 pour UMP®-ALU-Z/-Q/-R  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL

 Matériau: Acier zingué  
Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001076	2.90 1.81

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001077	90.30

Groupe de produit 1092


**Schraubdübel  
SXRL 10 x 120 FUS**

 für UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TWL®-ALU-RF/-RL

 Material: Stahl verzinkt  
Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40

 Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

 1  
50

Produktgruppe 1092

**Cheville de vissage  
SXRL 10 x 120 FUS**

 pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TWL®-ALU-RF/-RL

 Matériau: Acier zingué  
Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001086	3.- 1.90

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001087	95.-

Groupe de produit 1092


**Injektions-Gewindestange  
FIS A M8 x 110**

für TRA-WIK®-ALU-RF/-RL

 Material: Stahl verzinkt, 8.8  
Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13

 Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

 1  
10

Produktgruppe 1092

**Tige filetée d'injection  
FIS A M8 x 110**

pour TRA-WIK®-ALU-RF/-RL

 Matériau: Acier zingué, 8.8  
Raccordement d'outil:  $\odot$  13

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001588	4.40 2.76

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001589	27.60

Groupe de produit 1092


**Injektions-Gewindestange  
FIS A M8 x 130**

 für UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

 Material: Stahl verzinkt, 8.8  
Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13

 Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

 1  
10

Produktgruppe 1092

**Tige filetée d'injection  
FIS A M8 x 130**

 pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

 Matériau: Acier zingué, 8.8  
Raccordement d'outil:  $\odot$  13

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001168	4.50 2.85

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001169	28.50

Groupe de produit 1092

 Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

## Zubehör

## Accessoires


**Injektions-Gewindestange  
FIS A M8 x 150**

für UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TWL®-ALU-RF/-RL

Material: Stahl verzinkt, 8.8  
Werkzeugaufnahme:  $\varnothing$  13

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

1  
10

Produktgruppe 1092

**Tige filetée d'injection  
FIS A M8 x 150**

pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TWL®-ALU-RF/-RL

Matériau: Acier zingué, 8.8  
Raccordement d'outil:  $\varnothing$  13

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001166	4.70	6001167	29.50
	2.95		

Groupe de produit 1092


**Injektions-Gewindestange  
FIS A M10 x 110**

für Adapterkonsolen TRA-WIK® und TWL®

Material: Stahl verzinkt, 8.8  
Werkzeugaufnahme:  $\varnothing$  17

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

1  
10

Produktgruppe 1092

**Tige filetée d'injection  
FIS A M10 x 110**

pour consoles adaptatrices TRA-WIK® et  
TWL®

Matériau: Acier zingué, 8.8  
Raccordement d'outil:  $\varnothing$  17

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001593	5.-	6001594	31.40
	3.14		

Groupe de produit 1092


**Injektions-Gewindestange  
FIS A M10 x 150**

für SLK®-ALU-TR/-TQ  
Adapterkonsolen SLK®

Material: Stahl verzinkt, 8.8  
Werkzeugaufnahme:  $\varnothing$  17

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

1  
10

Produktgruppe 1092

**Tige filetée d'injection  
FIS A M10 x 150**

pour SLK®-ALU-TR/-TQ  
consoles adaptatrices SLK®

Matériau: Acier zingué, 8.8  
Raccordement d'outil:  $\varnothing$  17

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001163	5.10	6001164	32.30
	3.23		

Groupe de produit 1092


**Injektions-Gewindestange  
FIS A M16 x 175**

für SLK®-ALU-TTR/-TTQ

Material: Stahl verzinkt, 8.8  
Werkzeugaufnahme:  $\varnothing$  24

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

1  
10

Produktgruppe 1092

**Tige filetée d'injection  
FIS A M16 x 175**

pour SLK®-ALU-TTR/-TTQ

Matériau: Acier zingué, 8.8  
Raccordement d'outil:  $\varnothing$  24

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001598	17.-	6001599	107.40
	10.74		

Groupe de produit 1092

## Zubehör

## Accessoires



### Korrosionsschutzspray FTC-CP

für UMP®, SLK®, TRA-WIK® und TWL®

Inhalt: 500 ml

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

1

Produktgruppe 1092

### Spray de protection contre la corrosion FTC-CP

pour UMP®, SLK®, TRA-WIK® et TWL®

Contenu: 500 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001190	32.50

6001190 32.50

Groupe de produit 1092



### Injektions-Ankerhülse FIS H 12 x 85 K

für UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Material: Kunststoff

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt1  
50

Produktgruppe 1092

### Douille d'ancrage d'injection FIS H 12 x 85 K


pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Matériau: Plastique

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001171	1.50	6001172	47.50
	0.95		

6001171 1.50  
0.95 6001172 47.50

Groupe de produit 1092



### Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 85 K

für SLK®-ALU-TR/-TQ  
Adapterkonsolen SLK®  
Adapterkonsolen TRA-WIK® und TWL®

Material: Kunststoff

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt1  
50

Produktgruppe 1092

### Douille d'ancrage d'injection FIS H 16 x 85 K

pour SLK®-ALU-TR/-TQ  
console adaptatrices SLK®  
console adaptatrices TRA-WIK® et  
TWL®

Matériau: Plastique

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001161	2.10	6001162	66.50
	1.33		

6001161 2.10  
1.33 6001162 66.50

Groupe de produit 1092

**Zubehör****Accessoires****Injektions-Mörtel  
FIS V Plus 300 T**

für UMP®, SLK®, TRA-WIK® und TWL®  
Adapterkonsolen SLK®  
Adapterkonsolen TRA-WIK® und TWL®

**Mortier d'injection  
FIS V Plus 300 T**

pour UMP®, SLK®, TRA-WIK® et TWL®  
console adaptatrices SLK®  
console adaptatrices TRA-WIK® et TWL®

Inhalt: 300 ml

Contenu: 300 ml

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Statikmischer Mélangeur statique	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	2	6001181	45.80	6001182	451.60
12	24		37.64		

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

Die Nettomenge beträgt 280 ml (abzgl. Füllmenge von 1 Stk. Statikmischer)

La quantité nette s'élève à 280 ml (moins la quantité de remplissage d'1 unité du mélangeur statique)

**Verbrauch Injektions-Mörtel****Consommation mortier d'injection**

Montageelement	Mauerwerk (mit Ankerhülse)	Beton (ohne Ankerhülse)
UMP®-ALU-TZ	40 ml	12 ml
UMP®-ALU-TQ / -TR	80 ml	24 ml
SLK®-ALU-TQ / -TR	134 ml	70 ml
SLK®-ALU-TTQ / -TTR	–	80 ml
TRA-WIK®-PU	60 ml	18 ml
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL	60 ml	18 ml
TWL®-ALU-RF/-RL	60 ml	18 ml

Elément de montage	Maçonnerie (avec douille d'ancrage)	Béton (sans douille d'ancrage)
UMP®-ALU-TZ	40 ml	12 ml
UMP®-ALU-TQ / -TR	80 ml	24 ml
SLK®-ALU-TQ / -TR	134 ml	70 ml
SLK®-ALU-TTQ / -TTR	–	80 ml
TRA-WIK®-PU	60 ml	18 ml
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL	60 ml	18 ml
TWL®-ALU-RF/-RL	60 ml	18 ml

Temperatur	Verarbeitungs- zeit	Aushärte- zeit
+ 5°C – +10°C	9 min	90 min
+10°C – +20°C	5 min	60 min
+20°C – +30°C	4 min	45 min
+30°C – +40°C	2 min	35 min

Température	Temps de traitement	Temps de durcissement
+ 5°C – +10°C	9 min	90 min
+10°C – +20°C	5 min	60 min
+20°C – +30°C	4 min	45 min
+30°C – +40°C	2 min	35 min

**Statikmischer FIS S****Mélangeur statique FIS S**

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	6001186	4.20	6001187	33.80
10		3.38		

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Verlängerungsschlauch FIS****Tube prolongateur FIS**

Durchmesser:	9 mm	Diamètre:		9 mm	
Länge:	1000 mm	Longueur:		1000 mm	
Stk./Pkt.		Art.-Nr.	Preis/Prix	Art.-Nr.	Preis/Prix
Pce/Pqt		No art.	CHF/Stk.	No art.	CHF/Pkt.
			CHF/Pce		CHF/Pqt
1		6014891	8.50		
10			4.90	6014892	49.-

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Kartuschenpresse****Pistolet à cartouche**

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001193	21.80

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092


Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zubehör****Accessoires****Ausbläser ABG****Soufflet ABG**

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	6001192	60.60

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Bürstenset FIS****Kit de brosses FIS**

Hinweis:	für Mauerwerk	Remarque:	pour maçonnerie
Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Ø 14/20 mm		6001196	14.30
Ø 20/30 mm		6014896	28.-

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

solange Vorrat

dans la limite des stocks disponibles

**Reinigungsbürste BS****Brosse de nettoyage BS**

Hinweis:	für Beton	Remarque:	pour béton
Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
für/pour Ø 10 mm/M8		6001197	29.-
für/pour Ø 12 mm/M10		6001198	29.-
für/pour Ø 14 mm/M12		6001194	30.-
für/pour Ø 18 mm/M16		6001195	29.-
für/pour Ø 22 mm/M20		6014895	33.10

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Bürstenverlängerung FIS****Rallonge de brosse FIS**

für Reinigungsbürsten		pour brosses de nettoyage	
Länge Longueur mm		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
420		6014894	44.–

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Aufnahme SDS M8****Adaptateur SDS M8**

für Reinigungsbürste BS und Bürstenverlängerung FIS	pour brosse de nettoyage BS et rallonge de brosse FIS	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	6001289	111.80

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092



## Zubehör

## Accessoires

## Fräsklinge TherMax

## Lame de fraisage TherMax

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>1</b> <b>25</b>	6014898	<b>5.–</b> 2.84	6014899	<b>71.–</b>

Produktgruppe 1037

Groupe de produit 1037



## Hartmetall-Hammerbohrer

## Foret en métal dur

Länge Longueur mm	Ø mm	Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>450</b>	10.0	für/pour UMP®-ALU-Z/-Q/-R TRA-WIK®-ALU-RF/-RL TWL®-ALU-RF/-RL	6001257	<b>47.20</b>
<b>210</b>	10.0	für/pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR TRA-WIK®-PU TRA-WIK®-ALU-RF/-RL TWL®-ALU-RF/-RL	6001256	<b>20.60</b>
<b>210</b>	12.0	für/pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR SLK®-ALU-TR/-TQ TRA-WIK®-PU TRA-WIK®-ALU-RF/-RL TWL®-ALU-RF/-RL	6001261	<b>21.80</b>
<b>450</b>	12.0	für/pour TherMax	6001262	<b>60.–</b>
<b>450</b>	14.0	für/pour TherMax	6001263	<b>72.–</b>
<b>210</b>	16.0	für/pour SLK®-ALU-TR/-TQ	6001271	<b>36.30</b>
<b>200</b>	18.0	für/pour SLK®-ALU-TTR/-TTQ	6001276	<b>54.40</b>
<b>450</b>	18.0	für/pour TherMax	6001277	<b>111.80</b>
<b>450</b>	20.0	für/pour TherMax	6001278	<b>119.90</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092



**Zubehör****Accessoires****Gabelschlüssel****Clé plate**

Schlüsselweite Ouverture de la clé mm	Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>13</b>	für/pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR	6001292	<b>11.10</b>
<b>17</b>	für/pour SLK®-ALU-TR/-TQ	6001291	<b>14.60</b>
<b>24</b>	für/pour SLK®-ALU-TTR/-TTQ	6001294	<b>21.80</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Werkzeugset, kurz mit Torx****Set d'outils, courts avec Torx**

für TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

pour TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL


Werkzeugset bestehend aus:  
– 1 Kupplungsschaft 57 mm  
– 2 Bits Torx T40

Trousse d'outils composé de:  
– 1 Tige d'accouplement 57 mm  
– 2 Bits Torx T40

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001286	<b>36.30</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Werkzeugset, lang mit Torx****Set d'outils, longs avec Torx**

für UMP®-ALU-Z/-Q/-R  
UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

pour UMP®-ALU-Z/-Q/-R  
UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL


Werkzeugset bestehend aus:  
– 2 Kupplungsschäfte 150 mm  
– 2 Bits Torx T40

Trousse d'outils composé de:  
– 2 Tiges d'accouplement 150 mm  
– 2 Bits Torx T40

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001281	<b>75.70</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Werkzeugset mit Sechskanteinsatz****Set d'outils avec douille 6 pans**

für TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

pour TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Werkzeugset bestehend aus:  
– 1 Verlängerung 75 mm  
– 1 Quergriff  
– 1 Sechskanteinsatz, Schlüsselweite 13

Trousse d'outils composé de:  
– 1 Rallonge 75 mm  
– 1 Poignée transversale  
– 1 Douille 6 pans, ouverture de la clé 13

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001285	<b>68.80</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Zubehör****Bohr- und Setzlehre für UMP®, TRA-WIK® und TWL®**

für UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Werkzeugset bestehend aus:  
– 1 Bohrlehre  
– 2 Setzlehren für UMP®  
– 2 Setzlehren für TRA-WIK® und TWL®

**Accessoires****Gabarit de perçage et de positionnement pour UMP®, TRA-WIK® et TWL®**

pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Trousse d'outils composé de:  
– 1 Gabarit de perçage  
– 2 Gabarits de positionnement pour UMP®  
– 2 Gabarits de positionnement pour TRA-WIK® et TWL®

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6005751	102.60

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Bohrlehre für UMP®, TRA-WIK® und TWL®**

für UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

**Gabarit de perçage pour UMP®, TRA-WIK® et TWL®**

pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001871	77.40

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Setzlehre für UMP®**

für UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR

**Gabarit de positionnement pour UMP®**

pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6005761	8.20

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Setzlehre für TRA-WIK® und TWL®**

für TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

**Gabarit de positionnement pour TRA-WIK® et TWL®**

pour TRA-WIK®-PU  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6005762	9.40

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Zubehör****Bohr- und Setzlehre für SLK®**

für SLK®-ALU-TR/-TQ

Werkzeugset bestehend aus:

- 1 Koffer mit Schaumstoffeinlage
- 1 Bohrlehre für SLK®-ALU-TR/-TQ
- 3 Setzlehren für SLK®-ALU-TR
- 3 Setzlehren für SLK®-ALU-TQ

**Accessoires****Gabarit de perçage et de positionnement pour SLK®**

pour SLK®-ALU-TR/-TQ

Trousse d'outils composé de:

- 1 Coffre avec garniture en mousse
- 1 Gabarit de perçage pour SLK®-ALU-TR/-TQ
- 3 Gabarits de positionnement pour SLK®-ALU-TR
- 3 Gabarits de positionnement pour SLK®-ALU-TQ

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001851	462.70

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Bohrlehre für SLK®**

für SLK®-ALU-TR/-TQ

**Gabarit de perçage pour SLK®**

pour SLK®-ALU-TR/-TQ

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001857	287.90

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Setzlehre für SLK®**

für SLK®-ALU-TR

**Gabarit de positionnement pour SLK®**

pour SLK®-ALU-TR

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001861	9.80

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Setzlehre für SLK®**

für SLK®-ALU-TQ


**Gabarit de positionnement pour SLK®**

pour SLK®-ALU-TQ

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001862	10.70

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Zubehör****Accessoires****Setzlehre für TRA-WIK®-PU****Gabarit de positionnement pour TRA-WIK®-PU**

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	6001866	128.90

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Fräswerkzeug****Outil de fraisage**

für Montagezylinder

pour cylindre de montage

Fräswerkzeugset bestehend aus:

Kit d'outils de fraisage composé de:

- 1 Koffer mit Schaumstoffeinlage
- 1 Mitnehmer für Frästiefen bis 200 mm
- 1 Mitnehmerverlängerung für Frästiefen bis 340 mm
- 1 Stellring mit Stiftschlüssel
- 1 Fräserführungsglocke
- 2 Frästeller Ø 70 mm
- 2 Frästeller Ø 90 mm
- 2 Frästeller Ø 125 mm

- 1 Coffre avec garniture en mousse
- 1 Toc, pour profondeurs de perçage jusqu'à 200 mm
- 1 Rallonge de toc pour profondeurs de perçage jusqu'à 340 mm
- 1 Bague de réglage avec clé mâle normale
- 1 Cloche guide-fraise
- 2 Disques à dents amovibles Ø 70 mm
- 2 Disques à dents amovibles Ø 90 mm
- 2 Disques à dents amovibles Ø 125 mm

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	6001651	236.30

Produktgruppe 1022

Groupe de produit 1022

**Fräswerkzeug Ø 90****Outil de fraisage Ø 90**

für Montagezylinder

pour cylindre de montage

Fräswerkzeugset bestehend aus:

Kit d'outils de fraisage composé de:

- 1 Mitnehmer für Frästiefen bis 200 mm
- 1 Stellring mit Stiftschlüssel
- 1 Fräserführungsglocke
- 1 Frästeller Ø 90 mm

- 1 Toc, pour profondeurs de perçage jusqu'à 200 mm
- 1 Bague de réglage avec clé mâle normale
- 1 Cloche guide-fraise
- 1 Disque à dents amovible Ø 90 mm

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	6001656	112.90

Produktgruppe 1022

Groupe de produit 1022

**Zubehör****Fräswerkzeug Ø 125**

für Montagezylinder

Fräswerkzeugset bestehend aus:

- 1 Mitnehmer für Frästiefen bis 200 mm
- 1 Stelling mit Stiftschlüssel
- 1 Fräserführungsglocke
- 1 Frästeller Ø 125 mm

**Accessoires****Outil de fraisage Ø 125**

pour cylindre de montage

Kit d'outils de fraisage composé de:

- 1 Toc, pour profondeurs de perçage jusqu'à 200 mm
- 1 Bague de réglage avec clé mâle normale
- 1 Cloche guide-fraise
- 1 Disque à dents amovible Ø 125 mm

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	6001657	116.10

Produktgruppe 1022

Groupe de produit 1022

**Ersatzteile für Fräswerkzeug****Pièces de rechange pour outil de fraisage**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Koffer mit Schaumstoffeinlage, ohne Werkzeuge Coffre avec garniture en mousse, sans outils	6001661	78.70
Mitnehmer, für Frästiefen bis 200 mm Toc, pour profondeurs de perçage jusqu'à 200 mm	6001666	33.30
Mitnehmerverlängerung für Frästiefen bis 340 mm Rallonge de toc pour profondeurs de perçage jusqu'à 340 mm	6001667	28.50
Stelling mit Stiftschlüssel Bague de réglage avec clé mâle normale	6001662	6.90
Fräserführungsglocke mit Handgriff Cloche guide-fraise avec poignée	6001663	44.60
Frästeller Ø 70 mm Disque à dents amovible Ø 70 mm	6001671	26.10
Frästeller Ø 90 mm Disque à dents amovible Ø 90 mm	6001672	29.30
Frästeller Ø 125 mm Disque à dents amovible Ø 125 mm	6001673	32.60

Produktgruppe 1022

Groupe de produit 1022

**Fräswerkzeug für Montage-rondellen und -zylinder****Outil de fraisage pour patches de fixation et cylindres de montage**

Ø mm	Frästiefe Profondeur de fraisage mm	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
90	10	DoRondo®-PE	6000191	22.60
70	70	ZyRillo®	6000491	22.60
125	70	ZyRillo®	6000496	33.30

Produktgruppe 1022

Groupe de produit 1022



Zubehör

Accessoires

PU-Kleber DoPurCol

Einkomponenten PU-Kleber für Verklebungen von Dosteba Montageelementen in WDV-Systemen.

Farbe: beige  
Inhalt: 310 ml

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

1  
12

Produktgruppe 0092

Colle-PU DoPurCol

Colle-PU monocomposante pour collage d'éléments de montage Dosteba dans les systèmes ITE.

Couleur: beige  
Contenu: 310 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5000551	19.20	5000552	141.90
	11.83		

Groupe de produit 0092

**Zubehör****Kleiderbügelträger mit TherMax**

für Verankerungen im Untergrund

Set bestehend aus:

- 1 Kleiderbügelträger
- 2 Abstandsmontagesysteme TherMax
- 2 Senkkopfschrauben Ø 6 x 30 mm

Nutzlänge Longueur utile mm	TherMax	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
45 – 60	8/60 M6	6002361	34.–
60 – 80	8/80 M6	6002362	35.20
80 – 100	10/100 M6	6002363	36.40
100 – 120	10/120 M6	6002364	37.60
120 – 140	10/140 M6	6002365	38.80
140 – 160	10/160 M6	6002366	40.–
160 – 180	10/180 M6	6002367	41.20
180 – 200	10/200 M6	6002368	42.40
200 – 220	10/220 M6	6002369	43.60
220 – 240	10/240 M6	6002370	44.80


Produktgruppe 1023

**Accessoires****Patère avec TherMax**

pour ancrage dans le support

Kit composé de:

- 1 Patère
- 2 Systèmes de montage à distance TherMax
- 2 Vis à tête conique Ø 6 x 30 mm

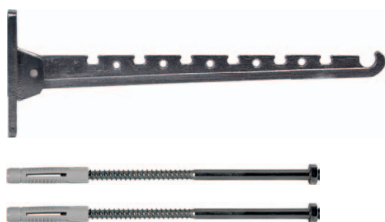**Kleiderbügelträger mit Halteschrauben**

für Verankerungen im Untergrund

Set bestehend aus:

- 1 Kleiderbügelträger
- 2 Halteschrauben mit Innengewinde
- 2 Senkkopfschrauben M6 x 16 mm
- 2 Backsteindübeln Ø 14 x 75 mm

Dämmdicke Epaisseur d'isolation mm	Länge Schrauben Longueur de vis mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
50 – 60	140	6001961	33.90
70 – 80	160	6001962	34.10
90 – 100	180	6001963	34.30
110 – 120	200	6001964	34.50
130 – 140	220	6001965	34.70
150 – 160	240	6001966	34.90
170 – 180	260	6001967	35.10
190 – 200	280	6001968	35.30
210 – 220	300	6001969	35.50

Produktgruppe 1023

Groupe de produit 1023

**Kleiderbügelträger mit Senkkopfschrauben**

für Montagen auf ZyRillo®, Quadroline®, Rondoline® oder Holz

Set bestehend aus:

- 1 Kleiderbügelträger
- 2 Senkkopfschrauben Ø 6 x 60 mm

**Patère avec vis à tête conique**

pour montages sur ZyRillo®, Quadroline®, Rondoline® ou bois

Kit composé de:

- 1 Patère
- 2 Vis à tête conique Ø 6 x 60 mm


Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001981	28.80

Produktgruppe 1023

Groupe de produit 1023

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

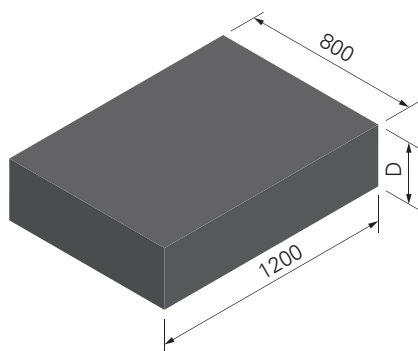

**VARITHERM® 140**

VARITHERM® eignet sich überall, wo eine sehr hohe Druckbelastbarkeit in Verbindung mit hoher Wärmedämmfähigkeit gefordert wird.

Raumgewicht: 140 kg/m<sup>3</sup>


Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>10</b>	5004601	<b>55.–</b>
<b>20</b>	5004602	<b>87.–</b>
<b>30</b>	5004603	<b>119.–</b>
<b>40</b>	5004604	<b>151.–</b>
<b>50</b>	5004605	<b>183.–</b>
<b>60</b>	5004606	<b>215.–</b>
<b>80</b>	5004608	<b>279.–</b>
<b>100</b>	5004610	<b>343.–</b>

Produktgruppe 1111

**VARITHERM® 140**

Le produit VARITHERM® convient partout où une résistance très élevée à la compression associée à une capacité d'isolation thermique importante est requise.

Poids spécifique: 140 kg/m<sup>3</sup>

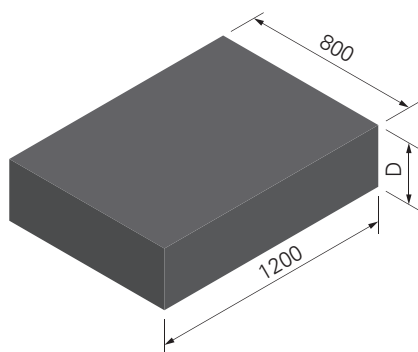**VARITHERM® 230**

VARITHERM® eignet sich überall, wo eine sehr hohe Druckbelastbarkeit in Verbindung mit hoher Wärmedämmfähigkeit gefordert wird.

Raumgewicht: 230 kg/m<sup>3</sup>


Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>10</b>	5004701	<b>70.–</b>
<b>20</b>	5004702	<b>109.–</b>
<b>30</b>	5004703	<b>148.–</b>
<b>40</b>	5004704	<b>187.–</b>
<b>50</b>	5004705	<b>226.–</b>
<b>60</b>	5004706	<b>265.–</b>
<b>80</b>	5004708	<b>343.–</b>
<b>100</b>	5004710	<b>421.–</b>

Produktgruppe 1111

**VARITHERM® 230**

Le produit VARITHERM® convient partout où une résistance très élevée à la compression associée à une capacité d'isolation thermique importante est requise.

Poids spécifique: 230 kg/m<sup>3</sup>

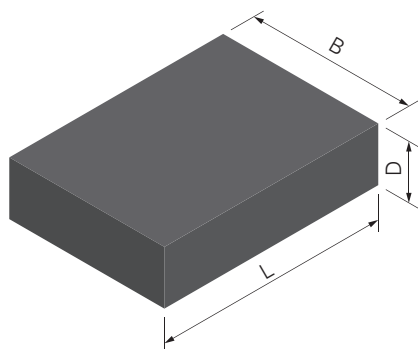**VARITHERM® 320**

VARITHERM® eignet sich überall, wo eine sehr hohe Druckbelastbarkeit in Verbindung mit hoher Wärmedämmfähigkeit gefordert wird.

Raumgewicht: 320 kg/m<sup>3</sup>


Dicke Epaisseur D mm	Länge Longueur L mm	Breite Largeur B mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>10</b>	1200	800	5004801	<b>85.–</b>
<b>20</b>	1200	800	5004802	<b>136.–</b>
<b>30</b>	1200	800	5004803	<b>187.–</b>
<b>40</b>	1200	800	5004804	<b>238.–</b>
<b>50</b>	1200	800	5004805	<b>289.–</b>
<b>60</b>	800	600	5024806	<b>170.–</b>
<b>80</b>	800	600	5024808	<b>221.–</b>
<b>100</b>	800	600	5024810	<b>272.–</b>

Produktgruppe 1111

**VARITHERM® 320**

Le produit VARITHERM® convient partout où une résistance très élevée à la compression associée à une capacité d'isolation thermique importante est requise.

Poids spécifique: 320 kg/m<sup>3</sup>

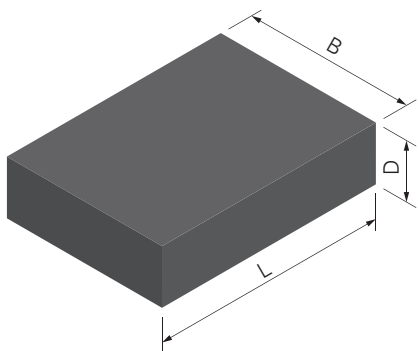**VARITHERM® 410**

VARITHERM® eignet sich überall, wo eine sehr hohe Druckbelastbarkeit in Verbindung mit hoher Wärmedämmfähigkeit gefordert wird.

Raumgewicht: 410 kg/m<sup>3</sup>

Dicke Epaisseur D mm	Länge Longueur L mm	Breite Largeur B mm
<b>10</b>	1200	800
<b>20</b>	1200	800
<b>30</b>	1200	800
<b>40</b>	1200	800
<b>50</b>	1200	800
<b>60</b>	800	600
<b>80</b>	800	600
<b>100</b>	800	600

Produktgruppe 1111


**VARITHERM® 410**

Le produit VARITHERM® convient partout où une résistance très élevée à la compression associée à une capacité d'isolation thermique importante est requise.

Poids spécifique: 410 kg/m<sup>3</sup>

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5004901	<b>100.–</b>
5004902	<b>163.–</b>
5004903	<b>226.–</b>
5004904	<b>289.–</b>
5004905	<b>352.–</b>
5024906	<b>207.50</b>
5024908	<b>267.50</b>
5024910	<b>327.50</b>

Groupe de produit 1111

**VARITHERM® Zuschnitt**

Dicke: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm  
 Raumgewicht: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m<sup>3</sup>  
 Hinweis: VARITHERM® Zuschnitte werden werkseitig aus Standardplatten hergestellt.


Produktgruppe 1111

**VARITHERM® Découpe**

Epaisseur: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm  
 Poids spécifique: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m<sup>3</sup>  
 Remarque: VARITHERM® découpes sont fabriquées en usine à partir de panneaux standard.

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	auf Anfrage sur demande

Groupe de produit 1111

**VARITHERM® Profilstab**

Raumgewicht: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m<sup>3</sup>  
 Hinweis: VARITHERM® Profilstäbe werden werkseitig als Meterware aus Standardplatten hergestellt.


Produktgruppe 1111

**VARITHERM® Barre profilée**

Poids spécifique: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m<sup>3</sup>  
 Remarque: Les barres profilées VARITHERM® sont fabriquées en usine au mètre à partir de panneaux standard.

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	auf Anfrage sur demande

Groupe de produit 1111

**VARITHERM® Formteil wasserstrahlgeschnitten**

Dicke: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm  
 Raumgewicht: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m<sup>3</sup>  
 Hinweis: VARITHERM® Formteile werden werkseitig mittels Wasserstrahl schneiden aus Standardplatten hergestellt.

Produktgruppe 1111

**VARITHERM® pièce moulée découpée au jet d'eau**

Epaisseur: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm  
 Poids spécifique: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m<sup>3</sup>  
 Remarque: Les pièces moulées VARITHERM® sont fabriquées en usine par découpe au jet d'eau à partir de panneaux standard.

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	auf Anfrage sur demande

Groupe de produit 1111

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
 Formulaire de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



**VARITHERM® Formteil  
formgeschäumt**

Raumgewicht: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m³  
Hinweis: VARITHERM® Formteile  
werden in eigens dafür  
hergestellten Werkzeugen  
geschäumt.


**VARITHERM® pièce moulée  
réalisée par injection de  
mousse**

Poids spécifique: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m³  
Remarque: Les pièces moulées  
VARITHERM® sont expansées  
dans des outils prévus à  
cet effet.

		Art.-Nr.	Preis/Prix
		No art.	CHF/Stk.
			CHF/Pce
		auf Anfrage	
		sur demande	

Produktgruppe 1111

Groupe de produit 1111

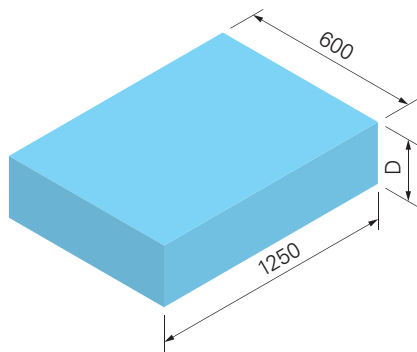**swissporXPS 300 SO**

swissporXPS eignet sich überall, wo eine hohe Feuchtigkeits- und Druckbelastbarkeit in Verbindung mit hoher Wärmedämmfähigkeit gefordert wird.

Dämmmaterial: extrudiertes Polystyrol (XPS)

**swissporXPS 300 SO**



swissporXPS convient partout où une résistance élevée à l'humidité et à la compression associée à une capacité d'isolation thermique élevée est requise.

Matériau isolant: Polystyrène extrudé (XPS)

Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m <sup>2</sup>
10	5809401	17.10
20	5809402	15.30
30	5809403	16.90
40	5809404	22.50
50	5809405	28.–
60	5809406	33.70
70	5809407	47.60
80	5809408	44.80
90	5809409	61.10
100	5809410	56.–
110	5809411	74.80
120	5809412	67.40
130	5809413	88.40
140	5809414	82.10
150	5809415	106.90
160	5809416	93.70
170	5809417	121.20
180	5809418	110.10
190	5809419	135.50
200	5809420	122.20
210	5809421	156.80
220	5809422	149.40
240	5809424	162.90
260	5809426	176.60
280	5809428	190.20
300	5809430	203.70

Produktgruppe 1101

Groupe de produit 1101

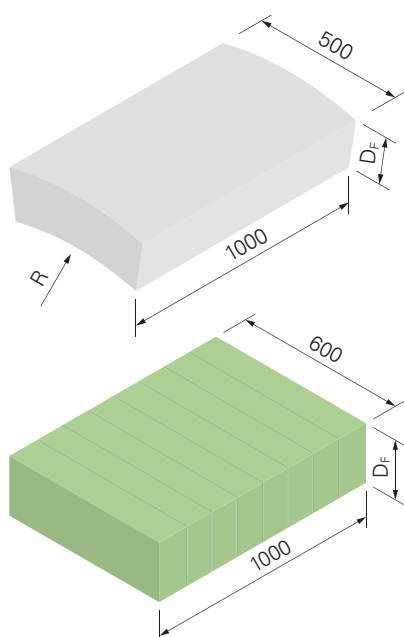

SW

**Radiusplatte**

Radiusplatten eignen sich für runde Gebäudehüllen.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA/SW

**Plaque courbées**

Les plaques courbées conviennent pour les enveloppes de bâtiment rondes.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA/SW

**Radius kleiner als 500 mm**

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 55xxxxx
		Preis Prix CHF/m²	Preis Prix CHF/m²	Preis Prix CHF/m²	Preis Prix CHF/m²
30	xx09403	44.60	48.10	60.20	61.30
40	xx09404	49.70	53.70	67.80	73.30
50	xx09405	54.80	59.40	75.40	85.30
60	xx09406	59.90	65.–	83.–	97.40
80	xx09408	65.–	70.70	90.60	109.40
100	xx09410	70.20	76.30	98.20	121.40
120	xx09412	75.30	82.–	105.80	133.50
140	xx09414	80.40	87.60	113.40	145.50
160	xx09416	85.50	93.30	121.–	157.50
180	xx09418	90.60	98.90	128.60	169.60
200	xx09420	95.80	104.60	136.20	181.60
220	xx09422	100.90	110.20	143.80	193.60
240	xx09424	106.–	115.90	151.40	
260	xx09426	111.10	121.50	159.–	
280	xx09428	116.20	127.20	166.60	
300	xx09430	121.40	132.80	174.20	

Produktgruppe 1102


Groupe de produit 1102

**Radius grösser als 500 mm**

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 55xxxxx
		Preis Prix CHF/m²	Preis Prix CHF/m²	Preis Prix CHF/m²	Preis Prix CHF/m²
30	xx09503	29.90	34.40	50.30	55.10
40	xx09504	35.–	40.–	57.90	67.50
50	xx09505	40.10	45.70	65.50	80.–
60	xx09506	45.20	51.30	73.10	92.40
80	xx09508	50.30	57.–	80.70	104.90
100	xx09510	55.50	62.60	88.30	117.30
120	xx09512	60.60	68.30	95.90	129.80
140	xx09514	65.70	73.90	103.50	142.20
160	xx09516	70.80	79.60	111.10	154.70
180	xx09518	75.90	85.20	118.70	167.10
200	xx09520	81.10	90.90	126.30	179.60
220	xx09522	86.20	96.50	133.90	192.–
240	xx09524	91.30	102.20	141.50	
260	xx09526	96.40	107.80	149.10	
280	xx09528	101.50	113.50	156.70	
300	xx09530	106.70	119.10	164.30	

Produktgruppe 1102

Groupe de produit 1102

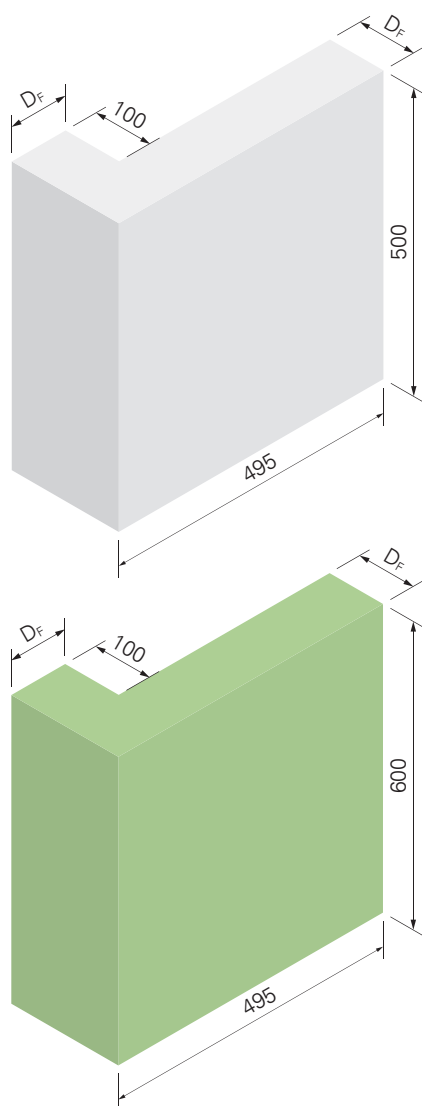**Fassadenwinkel**

Fassadenwinkel eignen sich für die Ausbildung von Gebäudeecken.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA/SW

**Equerre de façade**


Les équerres de façades conviennent pour la réalisation d'angles de bâtiments.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA/SW

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 55xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
30	xx09603	14.30	15.30	18.50	83.90
40	xx09604	17.50	18.70	22.70	90.90
50	xx09605	20.80	22.20	26.90	97.90
60	xx09606	24.-	25.60	31.10	105.-
80	xx09608	27.30	29.10	35.30	112.-
100	xx09610	30.50	32.50	39.50	119.-
120	xx09612	33.80	36.-	43.70	126.10
140	xx09614	37.-	39.40	47.90	133.10
160	xx09616	40.30	42.90	52.10	140.10
180	xx09618	43.50	46.30	56.30	147.20
200	xx09620	46.80	49.80	60.50	154.20
220	xx09622	50.-	53.20	64.70	161.20
240	xx09624	53.30	56.70	68.90	
260	xx09626	56.50	60.10	73.10	
280	xx09628	59.80	63.60	77.30	
300	xx09630	63.-	67.-	81.50	

Produktgruppe 1103

Groupe de produit 1103



EPS weiss  
EPS blanc

EPS grau  
EPS gris

TERA



SW

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

## Zubehör

## Accessoires



## Schraubdübel TermoZ CS II 8

Cheville de vissage  
TermoZ CS II 8

Material:		Stahl verzinkt/Kunststoff	Matériau:	Acier zingué/Plastique	
Tellerdurchmesser:		60 mm	Diamètre de disque:	60 mm	
Werkzeugaufnahme:		Torx T30	Raccordement d'outil:	Torx T30	
Länge	Nutzlänge		Stk./Pkt.	Art.-Nr.	Preis/Prix
Longueur	Longueur utile		Pce/Pqt	No art.	CHF/Pkt.
mm	mm				CHF/Pqt
115	90		100	5021051	61.40
135	110		100	5021052	66.90
155	130		100	5021053	72.40
175	150		100	5021054	77.90
195	170		100	5021055	83.60
215	190		100	5021056	100.20
235	210		100	5021057	117.–
255	230		100	5021058	150.40
275	250		100	5021059	183.80
295	270		100	5021060	217.20
315	290		100	5021061	250.60
335	310		100	5021062	284.–
355	330		100	5021063	317.40

Produktgruppe 1114

Groupe de produit 1114



## Dübelrondelle TermoZ EPS

Rondelle pour cheville  
TermoZ EPSDübelrondellen zum Abdecken versenkter  
Dämmplattendübel.Rondelles pour chevilles pour recouvrir  
les chevilles pour panneaux isolants  
encastrées.

Material:	EPS weiss	Matériau:	EPS blanc	
Durchmesser:	60 mm	Diamètre:	60 mm	
Dicke:	15 mm	Epaisseur:	15 mm	
Stk./Pkt. Pce/Pqt		Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
100		0.16	5001756	15.20

Produktgruppe 1113

Groupe de produit 1113



## Dübelrondelle TermoZ SW

Rondelle pour cheville  
TermoZ SWDübelrondellen zum Abdecken versenkter  
Dämmplattendübel.Rondelles pour chevilles pour recouvrir  
les chevilles pour panneaux isolants  
encastrées.

Material:	SW	Matériau:	SW	
Durchmesser:	63.5 mm	Diamètre:	63.5 mm	
Dicke:	15 mm	Epaisseur:	15 mm	
Stk./Pkt. Pce/Pqt	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
100	0.50		5501756	49.20

Produktgruppe 1113

Groupe de produit 1113



**Zubehör****Accessoires****Dübelrondelle DüRo-EPS**

Dübelrondellen zum Abdecken versenkter Dämmplattendübel.

Material: EPS grau  
Durchmesser: 70 mm  
Dicke: 18 mm

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**300**

Produktgruppe 1112

**Rondelle pour cheville DüRo-EPS**

Rondelles pour chevilles pour recouvrir les chevilles pour panneaux isolants encastrées.

Matériau: EPS gris  
Diamètre: 70 mm  
Epaisseur: 18 mm

Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Pkt.  
CHF/Pqt

0.21

5001751

**61.20**

Groupe de produit 1112

**Dübelrondelle DüRo-SW**

Dübelrondellen zum Abdecken versenkter Dämmplattendübel.

Material: SW  
Durchmesser: 70 mm  
Dicke: 20 mm

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**50**

**200**

Produktgruppe 1112

**Rondelle pour cheville DüRo-SW**

Rondelles pour chevilles pour recouvrir les chevilles pour panneaux isolants encastrées.

Matériau: SW  
Diamètre: 70 mm  
Epaisseur: 20 mm

Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Pkt.  
CHF/Pqt

0.53

0.30

5501751

5501752

**26.30**

**58.80**

Groupe de produit 1112

**Dübelrondelle DüRo-GW**

Dübelrondellen zum Abdecken versenkter Dämmplattendübel.

Material: GW  
Durchmesser: 70 mm  
Dicke: 20 mm

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**50**

**200**

Produktgruppe 1112

**Rondelle pour cheville DüRo-GW**

Rondelles pour chevilles pour recouvrir les chevilles pour panneaux isolants encastrées.

Matériau: GW  
Diamètre: 70 mm  
Epaisseur: 20 mm

Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Pkt.  
CHF/Pqt

0.53

0.30

6501751

6501752

**26.30**

**58.80**

Groupe de produit 1112

**Zubehör****Accessoires****Fräswerkzeug DüRo**

Fräswerkzeug für Dübelrondellen DüRo

Fräswerkzeugset bestehend aus:

- 1 Fräskörper
- 2 Frästeller
- 2 Innensechskant-Senkkopfschrauben
- 1 Sechskant-Stiftschlüssel

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt**1**

Produktgruppe 1022

**Outil de fraisage DüRo**

Outil de fraisage pour rondelle pour cheville DüRo

Kit d'outil de fraisage composé de:

- 1 Corps de fraise
- 2 Disque à dents amovible
- 2 Vis à six pans à tête conique
- 1 clé Allen

Art.-Nr.  
No art. Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce**5001761 87.20**

Groupe de produit 1022

**Frästeller (Ersatz)**

für Fräswerkzeug DüRo

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt**5**

Produktgruppe 1022

**Disque à dents amovible (réserve)**

pour outil de fraisage DüRo

Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce Art.-Nr.  
No art. CHF/Pkt.  
CHF/Pqt**5001762 39.50**

Groupe de produit 1022

**Setzwerkzeug TermoZ CS**

zum Versenken der Schraubdübel TermoZ CS

Beschreibung  
Descriptionmit HEX Anschluss / avec raccordement HEX  
mit SDS Anschluss / avec raccordement SDS

Produktgruppe 1114

**Outil de pose TermoZ CS**

pour noyer les chevilles de vissage TermoZ CS

Art.-Nr.  
No art. Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce**5021091 141.70**  
**5021092 141.70**

Groupe de produit 1114

**Bit**

für Setzwerkzeug TermoZ CS

Dübellängen  
Longueurs  
de la cheville  
mm Beschreibung  
Description**115 – 355** Torx T30 CS 26 mm

Produktgruppe 1114

**Embout**

pour outil de pose TermoZ CS

Art.-Nr.  
No art. Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce**5021096 27.70**

Groupe de produit 1114

**Rondellen-Ausstecher**

zum Ausstechen der Rondellen für versenkte Dübel in mineralischen Dämmmaterialien

Ø/Stehtiefe  
Ø/Profondeur d'entaille  
mm**75/20**

Produktgruppe 1022


**Découpe-rondelles**

pour découper à l'emporte-pièce des rondelles pour chevilles noyées dans les panneaux isolants minéraux

Art.-Nr.  
No art. Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce**5001771 85.60**

Groupe de produit 1022

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Fassadenprofil Do-Pro**

Fassadenprofile Do-Pro dienen als architektonische Gestaltungselemente mit unbeschränkten Möglichkeiten.

Dämmmaterial: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>  
 Beschichtung: dauerelastische Beschichtung

**Profil de façade Do-Pro**


Les profilés de façade Do-Pro sont des éléments de design architectoniques aux possibilités illimitées.

Matériau isolant: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>  
 Revêtement: Revêtement élastique durable

Dicke Epaisseur D mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
20	40	5005351	37.10
20	50	5005352	38.30
20	80	5005355	42.10
20	90	5005356	43.30
20	100	5005357	44.60
20	110	5005358	45.80
20	120	5005359	47.10
20	130	5005360	48.30
20	140	5005361	49.60
20	150	5005362	50.80
20	160	5005363	52.10
20	170	5005364	53.30
20	180	5005365	54.60
20	190	5005366	55.80
20	200	5005367	57.10
30	80	5005375	43.20
30	90	5005376	44.50
30	100	5005377	45.90
30	110	5005378	47.20
30	120	5005379	48.60
30	130	5005380	49.90
30	140	5005381	51.30
30	160	5005383	54.10
30	180	5005385	56.80
30	200	5005387	59.50
40	80	5005455	45.-
40	90	5005456	46.50
40	100	5005457	48.-
40	110	5005458	49.50
40	120	5005459	51.-
60	120	5005559	54.70
60	160	5005563	59.60

Produktgruppe 1107

Groupe de produit 1107

**Zuschläge****Suppléments****Gehrungsschnitt**

bei Fassadenprofilen Do-Pro

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungsschnitte erforderlich

**Coupe en onglet**

pour profilés de façade Do-Pro



Remarque: pour un angle, 2 coupes  
d'onglet sont nécessaires.

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5005691	11.40

Produktgruppe 1107

Groupe de produit 1107

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
 Formulaire de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zuschläge****Eckelement**

bei Fassadenprofilen Do-Pro

Ausführung: 2 Gehrungsschnitte  
inkl. VerklebungHinweis: max. ausführbare Schenkellängen  
( $L_{EL L} + L_{EL R}$ ) auf Anfrage**Suppléments****Elément d'angle**

pour profilés de façade Do-Pro

Exécution: 2 coupes d'onglets  
y compris collageRemarque: longueur des faces. exécutable  
( $L_{EL L} + L_{EL R}$ ) sur demande

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	5005692	29.70

Produktgruppe 1107

Groupe de produit 1107

**Beschichtung auf der Stirnseite**

bei Fassadenprofilen Do-Pro

**Revêtement sur la surface frontale**

pour profilés de façade Do-Pro

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	5005693	14.90

Produktgruppe 1107

Groupe de produit 1107

**Zubehör****Accessoires****Beschichtungsmasse BMA**

für Fassadenprofile Do-Pro

Inhalt  
Contenu  
kg

1

5

**Substance d'enduction BMA**

pour profilés de façade Do-Pro

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
1	5005591	12.70
5	5005592	51.70

Produktgruppe 1107

Groupe de produit 1107

**PU-Kleber DoPurCol**

Einkomponenten PU-Kleber für Verklebungen von Dosteba Montageelementen in WDV-Systemen.

Farbe: beige  
Inhalt: 310 mlStk./Pkt.  
Pce/Pqt

1

12

**Colle-PU DoPurCol**

Colle-PU monocomposante pour collage d'éléments de montage Dosteba dans les systèmes ITE.

Couleur: beige  
Contenu: 310 ml

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
	5000551	19.20	5000552	141.90
		11.83		

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

**Zubehör****Accessoires****PU-Schaum DoPurMo**

Einkomponenten PU-Schaum für Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Inhalt: 800 ml  
Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1**  
**12**

Produktgruppe 0792

**Mousse PU DoPurMo**

Mousse PU monocomposant pour collages d'éléments Dosteba et d'autres composants.

Contenu: 800 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5020251	<b>33.20</b> 25.81	5020252	<b>309.70</b>

Groupe de produit 0792

**Schaumpistole DoPurMo**

für PU-Schaumdosen DoPurMo

Produktgruppe 0792

**Pistolet à mousse DoPurMo**

pour boîte en mousse PU DoPurMo

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5020286	<b>50.30</b>

Groupe de produit 0792

**Pistolenreiniger DoPurMo**

für Schaumpistole DoPurMo

Inhalt: 500 ml

Produktgruppe 0792

**Nettoyant pistolet DoPurMo**

pour pistolet en mousse PU DoPurMo

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5020256	<b>9.90</b>

Groupe de produit 0792



### SPEWE Isoturbo 5305SK Akku

Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1030 mm  
Schnitttiefe: 305/430 mm

### SPEWE Isoturbo 5305SK Accu

Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe: 1030 mm  
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE Isoturbo 5305SK-30A	ohne Koffer/sans coffre	1000368	2080.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-30A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000354	2380.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-43A	ohne Koffer/sans coffre	1000365	2210.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202



### SPEWE Isoturbo 5305SK

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

Schnittlänge: 1030 mm  
Schnitttiefe: 305 mm

### SPEWE Isoturbo 5305SK

Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Transformateur intégré
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange

Longueur de coupe: 1030 mm  
Epaisseur de coupe: 305 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE Isoturbo 5305SK-30	ohne Koffer/sans coffre	1000370	2060.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-30	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000355	2360.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202



### SPEWE Isoturbo 5305SL Akku

Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1280 mm  
Schnitttiefe: 305/430 mm

### SPEWE Isoturbo 5305SL Accu

Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe: 1280 mm  
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE Isoturbo 5305SL-30A	ohne Koffer/sans coffre	1000324	2130.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-30A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000329	2430.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-43A	ohne Koffer/sans coffre	1000366	2260.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202



**SPEWE Isoturbo 5305SL**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

**SPEWE Isoturbo 5305SL**

Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Transformateur intégré
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange

Schnittlänge: 1280 mm  
Schnitttiefe: 305/430 mm

Longueur de coupe: 1280 mm  
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE Isoturbo 5305SL-30	ohne Koffer/sans coffre	1000369	2110.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-30	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000356	2410.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-43	ohne Koffer/sans coffre	1000381	2240.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE GT127 Akku**

Akku Glühdraht-Schneidegerät mit Teleskop für Hartschaum inkl.:

- höhenverstellbarer Standfuss
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

**SPEWE GT127 Accu**

Appareil de coupe à fil chaud télescopique sur batterie pour mousse rigide comprenant:

- Pied réglable en hauteur
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Schnittlänge: 1280 mm  
Schnitttiefe: 340 mm

Longueur de coupe: 1280 mm  
Epaisseur de coupe: 340 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE GT127-34A	ohne Koffer/sans coffre	1000361	2160.–
SPEWE GT127-34A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000362	2460.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE GT127**

Teleskop-Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- höhenverstellbarer Standfuss
- angebautes Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der Schnittleistung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

**SPEWE GT127**

Appareil de coupe à fil chaud télescopique pour mousse rigide comprenant:

- Pied réglable en hauteur
- Bloc d'alimentation à découpage permettant l'adaptation automatique à la puissance et la longueur de coupe
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange

Schnittlänge: 1280 mm  
Schnitttiefe: 340 mm

Longueur de coupe: 1280 mm  
Epaisseur de coupe: 340 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE GT127-34	ohne Koffer/sans coffre	1000292	2220.–
SPEWE GT127-34	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000291	2520.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



**SPEWE 212SL Akku**

- Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:
- integrierte Freistellstütze
  - Eckschneider-Führungsschiene
  - angebauter Stromregler für Akkubetrieb
  - Geländerbefestigung
  - beidseitige Auflageschienen
  - 1 Ersatz Drahtführungsrolle
  - 1 Ersatzdraht
  - ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1280 mm  
Schnitttiefe: 305 mm

**SPEWE 212SL Accu**

- Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide comprenant:
- Pied de stabilisation arrière intégré
  - Rail de guidage pour découpeur d'angle
  - Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
  - Sangle accroche-échafaudage
  - Rails d'appui bilatéraux
  - 1 Rouleau guide-fil de rechange
  - 1 Fil de rechange
  - Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange
  - sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe: 1280 mm  
Epaisseur de coupe: 305 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 212SL-30A	ohne Koffer/sans coffre	1000357	1335.–
SPEWE 212SL-30A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000358	1635.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE 212SL**

- Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:
- integrierte Freistellstütze
  - angebauter Transformator
  - Eckschneider-Führungsschiene
  - Geländerbefestigung
  - beidseitige Auflageschienen
  - 1 Ersatzsicherung
  - 1 Ersatz Drahtführungsrolle
  - 1 Ersatzdraht

Schnittlänge: 1280 mm  
Schnitttiefe: 305 mm

**SPEWE 212SL**

- Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:
- Pied de stabilisation arrière intégré
  - Transformateur intégré
  - Rail de guidage pour découpeur d'angles
  - Sangle accroche-échafaudage
  - Rails d'appui bilatéraux
  - 1 Fusible de rechange
  - 1 Rouleau guide-fil de rechange
  - 1 Fil de rechange

Longueur de coupe: 1280 mm  
Epaisseur de coupe: 305 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 212SL-30	ohne Koffer/sans coffre	1000272	1330.–
SPEWE 212SL-30	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000273	1630.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE 112SL Akku**

- Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
  - Geländerbefestigung
  - Auflageschiene rechts
  - Freistellstütze
  - 1 Ersatz Drahtführungsrolle
  - 1 Ersatzdraht
  - ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1270 mm  
Schnitttiefe: 285 mm

**SPEWE 112SL Accu**

- Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide comprenant:
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
  - Sangle accroche-échafaudage
  - Rail d'appui droite
  - Pied de stabilisation arrière
  - 1 Rouleau guide-fil de rechange
  - 1 Fil de rechange
  - sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe: 1270 mm  
Epaisseur de coupe: 285 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 112SL-28A	ohne Koffer/sans coffre	1000364	1015.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**SPEWE 112SL**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- angebauter Transformator
- Geländerbefestigung
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht

Schnittlänge: 1270 mm  
Schnitttiefe: 285 mm

**SPEWE 112SL**

Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:

- Transformateur intégré
- Sangle accroche-échafaudage
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange

Longueur de coupe: 1270 mm  
Epaisseur de coupe: 285 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 112SL-28	ohne Koffer/sans coffre	1000267	755.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE 590GH**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- angebauter Transformator
- Geländerhalterung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht

Schnittlänge: 1040 mm  
Schnitttiefe: 285 mm

**SPEWE 590GH**

Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:

- Transformateur intégré
- Support pour échafaudage
- Rails d'appui bilatéraux
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange

Longueur de coupe: 1040 mm  
Epaisseur de coupe: 285 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 590GH-28	ohne Tasche/sans sac	1000301	880.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE 590GH Akku**

Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- Geländerhalterung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht
- 2 Akkus
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1040 mm  
Schnitttiefe: 285 mm

**SPEWE 590GH Akku**

Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide comprenant:

- Support pour échafaudage
- Rails d'appui bilatéraux
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange
- 2 Coques d'accumulateurs
- sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe: 1040 mm  
Epaisseur de coupe: 285 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 590GH-28A	ohne Tasche/sans sac	1000396	895.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

## Zubehör

## Accessoires



## Akku-Set

Beschreibung  
Description  
2 Leistungsstarke LiHD Akkupack  
18V/5.5Ah mit Schnellladegerät ASC 145  
2 Bloc batterie performante LiHD  
18V/5.5Ah avec chargeur rapide ASC 145

Produktgruppe 1219

## Kit de batterie

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Akkugeräte CAS Appareil à batterie CAS	1906048	325.-

Groupe de produit 1219



## Akku

Beschreibung  
Description  
Akkupack LiHD 18V/5.5Ah  
Bloc batterie LiHD 18V/5.5Ah

Produktgruppe 1219

## Batterie

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Akkugeräte CAS Appareil à batterie CAS	1906026	155.-

Groupe de produit 1219



## Akku-Adapter

Beschreibung  
Description  
Akku-Adapter/Adapteur CAS  
Bosch Akku 18V  
Akku-Adapter/Adapteur CAS  
Makita Akku 18V  
Akku-Adapter/Adapteur CAS  
DeWalt/Milwaukee Akku 18V

Produktgruppe 1219

## Adapteur de batterie

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Akkugeräte CAS Appareil à batterie CAS	1906283	42.-
	1906284	42.-
	1906285	42.-

Groupe de produit 1219



## Eckschneider ES

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Eckschneider ES-5305SK/SL-30A mit Transporttasche Découpeur d'angles ES-5305SK/SL-30A avec sac de transport	SPEWE 5305SK-30A SPEWE 5305SL-30A	1200197	470.-
Eckschneider ES-5305SK/SL-30 mit Transporttasche* Découpeur d'angles ES-5305SK/SL-30 avec sac de transport*	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30	1200203	505.-
Eckschneider ES-GT127-34A mit Transporttasche Découpeur d'angles ES-GT127-34A avec sac de transport	SPEWE GT127-34A	1200179	415.-
Eckschneider ES-GT127-34 mit Transporttasche Découpeur d'angles ES-GT127-34 avec sac de transport	SPEWE GT127-34	1200177	415.-
Eckschneider ES-212SL-30A mit Transporttasche Découpeur d'angles ES-212SL-30A avec sac de transport	SPEWE 212SL-30A	1200178	415.-
Eckschneider ES-212SL-30 mit Transporttasche* Découpeur d'angles ES-212SL-30 avec sac de transport*	SPEWE 212SL-30	1200172	472.-

Produktgruppe 1212

\* inkl. separatem Trafo

## Découpeur d'angles ES

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF

Groupe de produit 1212

\* y.c. transformateur séparé



## Auflageschiene rechts

Beschreibung  
Description  
schwenkbare Auflageschiene  
Rail d'appui pivotant

Produktgruppe 1212

## Rail d'appui droite

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 112SL	1200163	75.-

Groupe de produit 1212

## Zubehör

## Accessoires



## Freistellstütze

## Pied de stabilisation arrière

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Freistellstütze mit Strebe Pied de stabilisation arrière avec barre support	SPEWE 112SL	1200054	100.–
Freistellstütze mit Strebe Pied de stabilisation arrière avec barre support	SPEWE GT127	1200180	130.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



## Ersatzdraht

## Fil de rechange

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Ø 0.65 mm x 20 m SPEWE alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES SPEWE tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES		1200018	36.–
Ø 0.50 mm x 6 m SPEWE Eckschneider ES ausser ES-A SPEWE Découpeur d'angles ES sauf ES-A		1200016	24.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



## Transporttasche

## Sac de transport

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Transporttasche Sac de transport	SPEWE 590GH	1200170	99.–
Transporttasche Sac de transport	SPEWE 112SL SPEWE 212SL	1905975	99.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



## Aluminiumkoffer

## Coffre en aluminium

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1185x700x230 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1185x700x230 mm	SPEWE GT127	1906003	360.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



## Aluminiumkoffer

## Coffre en aluminium

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1640x570x215 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1640x570x215 mm	SPEWE 212SL SPEWE 112SL SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30	1906004 1906061 1905867	380.– 380.– 380.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

**Zubehör****Handschneider 20**

Elektrisches Handschneidegerät im praktischen Kunststoffkoffer, inkl.:

- 2 Klingen, Länge 150 / 200 mm
- Reinigungsbürste
- Anbautisch
- Stiftschlüssel

Schnitttiefe: 150 / 200 mm

Beschreibung  
Description

mit Koffer/avec coffre

Produktgruppe 1202

**Accessoires****Découpeuse manuelle 20  
filaire**

Outil électrique de découpe manuelle livré dans un coffre plastique très pratique comprenant:

- 2 Lames, longueur 150 / 200 mm
- Brosse de nettoyage
- Table de montage
- Clé coudée

Epaisseur de coupe: 150 / 200 mm

Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
1200188	185.–

**Zubehör****Klingen**

Beschreibung  
Description

Klinge für Handschneider 20, Länge 150 mm  
Lame pour découpeuse manuelle 20, Longueur 150 mm

Klinge für Handschneider 20, Länge 200 mm  
Lame pour découpeuse manuelle 20, Longueur 200 mm

Klinge für Handschneider 20, Länge 250 mm  
Lame pour découpeuse manuelle 20, Longueur 250 mm

Produktgruppe 1212

**Accessoires****Lames**

Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
1905716	21.50
1905717	24.50
1905718	28.50

Groupe de produit 1212

**Schneideschlitten**

Beschreibung  
Description

Schneideschlitten für Handschneider 20, mit 2 Seitenflügel  
Chariot de découpe pour découpeuse manuelle 20,  
avec 2 ailes latérales

Produktgruppe 1212

**Chariot de découpe**

Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
1905719	60.–

Groupe de produit 1212

**Biegeblatt**

Beschreibung  
Description

Biegeblatt zu Schneideschlitten für Handschneider 20,  
Länge 300 mm

Lame souple pour chariot de découpe pour  
découpeuse manuelle 20, Longueur 300mm

Produktgruppe 1212

**Lame souple**

Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
1905720	24.50

Groupe de produit 1212



**SPEWE 1900ML**

Mineralfaser-Standschneidegerät  
Universelle Führungseinheit für viele  
Anwendungsmöglichkeiten, inkl.:

- Kurzhub-Parallelogramm
- Teleskop-Freistellstütze
- Dämmdicken-Voreinstellung
- hintere Sägeblatt-Zwangsführung
- Schneidführung schwenkbar bis 45°
- Führungsschlitten oder Sägeführung
- ohne Sägemaschine / Sägemittel

Schnittlänge: 1270 mm  
Schnitttiefe: 100 – 305 mm

**SPEWE 1900ML**

Appareil de coupe sur pied pour fibres  
minérales.

Unité de guidage universel pour de multiples possibilités d'applications, comprenant:

- Parallélogramme à course courte
- Pied de stabilisation télescopique
- Préréglages d'épaisseurs d'isolation
- Guidage forcé arrière de la lame de scie
- Guide de coupe inclinable jusqu'à 45°
- Glissière de guidage ou guide de sciage
- sans scie tandem / Outils de sciage

Longueur de coupe: 1270 mm  
Epaisseur de coupe: 100 – 305 mm

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Metabo SSE 18 LTX BL Compact avec glissières de guidage Metabo SSE 18 LTX BL Compact	1000353	1820.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten III DeWalt/Bosch avec glissières de guidage III DeWalt/Bosch	1000250	1820.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten IVb Milwaukee avec glissières de guidage IVb Milwaukee	1000251	1820.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten VI Festool ISC 240 avec glissières de guidage VI Festool ISC 240	1000285	1820.–
SPEWE 1900ML-30 mit Sägeführung f. Handsäge/ Dämmstoffmesser avec guide de sciage pour scie à main et couteau pour l'isolant	1000397	1780.–
SPEWE 1900ML-30 ohne Führungsschlitten sans glissières de guidage	1000242	1640.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE 1900MK**

Mineralfaser-Standschneidegerät  
Universelle Führungseinheit für viele  
Anwendungsmöglichkeiten, inkl.:

- Kurzhub-Parallelogramm
- Dämmdicken-Voreinstellung
- hintere Sägeblatt-Zwangsführung
- Schneidführung schwenkbar bis 45°
- Führungsschlitten oder Sägeführung
- ohne Sägemaschine / Sägemittel

Schnittlänge: 1100 mm  
Schnitttiefe: 80 – 305 mm

**SPEWE 1900MK**

Appareil de coupe sur pied pour fibres  
minérales

Unité de guidage universel pour de multiples possibilités d'applications, comprenant:

- Parallélogramme à course courte
- Préréglages d'épaisseurs d'isolation
- Guidage forcé arrière de la lame de scie
- Guide de coupe inclinable jusqu'à 45°
- Glissière de guidage ou guide de sciage
- sans scie tandem / Outils de sciage

Longueur de coupe: 1100 mm  
Epaisseur de coupe: 80 – 305 mm

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten Metabo SSE 18 LTX BL Compact avec glissières de guidage Metabo SSE 18 LTX BL Compact	1000351	1620.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten III DeWalt/Bosch avec glissières de guidage III DeWalt/Bosch	1000302	1620.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten IVb Milwaukee avec glissières de guidage IVb Milwaukee	1000303	1620.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten VI Festool avec glissières de guidage VI Festool	1000304	1620.–
SPEWE 1900MK-30 mit Sägeführung f. Handsäge/ Dämmstoffmesser avec guide de sciage pour scie à main et couteau pour l'isolant	1000398	1595.–
SPEWE 1900MK-30 ohne Führungsschlitten sans glissières de guidage	1000296	1450.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zubehör****Rollen- und Plattenständer**

Beschreibung Description	
Rollen- und Plattenständer Support de rouleaux et de panneaux	

Produktgruppe 1212

**Accessoires****Support de rouleaux et de panneaux**

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1200151	575.–

Groupe de produit 1212

**Reduzierung für Schnitttiefe**

Beschreibung Description	Schnitttiefe Ep. de coupe
Reduzierung für Schnitttiefe Réduction pour l'épaisseur de coupe	10–100 mm

Produktgruppe 1212

**Réduction pour l'épaisseur de coupe**

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1200158 1200185	140.– 140.–

Groupe de produit 1212

**Sägeführung für Handsäge**

Beschreibung Description	
Sägeführung für Handsäge und Dämmstoffmesser Guide de sciage pour scie à main et couteau pour l'isolant	

Produktgruppe 1212

**Guide de sciage pour scie à main**

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 1900ML	1200157	145.–

Groupe de produit 1212

**Handsäge und Dämmstoffmesser**

Beschreibung Description	
Handsäge gezahnt, ohne Schränkung Scie à main dentée, sans avoyage	
Dämmstoffmesser 480 mm doppelschneidige Klinge Couteau pour l'isolant 480 mm Lame à double tranchant	

Produktgruppe 1212

**Scie à main et couteau pour l'isolant**

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 1900ML	1200094	38.–
SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1905300	57.–

Groupe de produit 1212

**Andrückspitzen Set**

Beschreibung Description	
Set mit 3 Stück Set de 3 pièces	

Produktgruppe 1212

**Kit de pointes de pression**

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1906194	65.–

Groupe de produit 1212

**Teleskop-Freistellstütze**

Beschreibung Description	
Freistellstütze mit Strebe Pied de stabilisation arrière avec barre support	

Produktgruppe 1212

**Pied de stabilisation télescopique**

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 1900MK	1200173	140.–

Groupe de produit 1212

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)





## Zubehör

## Accessoires

## Aluminiumkoffer

## Coffre en aluminium

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1720 x 410 x 457 mm, 15 kg Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1720 x 410 x 457 mm, 15 kg	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1905996	465.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



## Akku-Säbelsäge-Set

## Set scie sabre sans fil


Handliche Kompaktsäbelsäge mit 16 mm Hub. Einsetzbar mit Führungsschlitten in Allzweckgerät 1900ML-30 / 1900MK-30.  
Lieferumfang:  
– Akku-Säbelsäge Metabo  
– 2x CAS Akku 2.0Ah 18V  
– Ladegerät SC 30  
– Führungsschlitten mit Einfallhaken für Metabosäge  
– Koffer 500x300x165 mm

Scie sabre compacte et maniable avec une course de lame de 16 mm. Utilisable avec des glissières de guidage sur les appareils polyvalents 1900ML-30/1900MK-30.  
Compris dans le set:  
– Scie sabre Metabo  
– 2x batteries CAS 2.0Ah 18V  
– Chargeur SC 30  
– Glissière de guidage avec crochet de blocage pour scie Metabo  
– Coffre 500x300x165 mm

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Akku-Säbelsäge-Set Metabo SSE 18 LTX BL Compact, mit Koffer Set scie sabre sans fil Metabo SSE 18 LTX BL Compact, avec coffre	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1200204	598.–

Produktgruppe 1209

Groupe de produit 1209

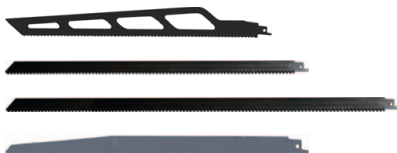

## Sägeblatt zu Säbelsäge

## Lame pour scie sabre

Beschreibung Description	Stk./Pkt. Pce/Pqt	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
mit kurzem Wellenschliff 350 mm avec lame ondulée courte 350 mm	1	SPEWE 1900MK SPEWE 1900ML	1200193	38.–
mit kurzem Wellenschliff 430 mm avec lame ondulée courte 430 mm	1	SPEWE 1900MK SPEWE 1900ML	1200140	30.50
mit kurzem Wellenschliff 540 mm avec lame ondulée courte 540 mm	1	SPEWE 1900MK SPEWE 1900ML	1200141	34.50
gezahnt, ohne Schrängung 430 mm Lame dentée, sans avoyage 430 mm	3	SPEWE 1900MK SPEWE 1900ML	1200097	62.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



## Sägemaschine

## Scie tandem

Beschreibung Description	Schnittlänge Longueur de coupe	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
DeWalt DWE 397	430 mm	SPEWE 1900MK SPEWE 1900ML	1200160	520.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

## Zubehör

## Accessoires

## Sägeblätter zu Sägemaschine

## Lame de scie

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Sägeblatt gezahnt, ohne Schränkung Lame dentée, sans avoyage	DeWalt DWE 397	1904903	54.–
Sägeblatt mit Wellenschliff Lame ondulée	DeWalt DWE 397	1904904	72.–

Produktgruppe 1216

Groupe de produit 1216

## Akku-Dämmstoffsäge

## Scie sans fil pour matériaux isolants

Beschreibung Description	Schnittlänge Longueur de coupe	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Festool ISC 240	240 / 350 mm	SPEWE 1900MK SPEWE 1900ML	1200195	820.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

## Schneidgarnitur

## Kit de découpe

Beschreibung Description	Länge Longueur	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
gezahnt/dentée	240 mm	Festool ISC 240	1905380	73.–
gezahnt/dentée	350 mm		1905383	99.–
Wellenschliff/ondulée	240 mm	Festool ISC 240	1905382	99.–
Wellenschliff/ondulée	350 mm		1905384	125.–

Produktgruppe 1217

Groupe de produit 1217

## Sägeblätter

## Lames de scie

Beschreibung Description	Länge Longueur	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
gezahnt/dentée	240 mm	Festool ISC 240	1905385	27.–
gezahnt/dentée	350 mm		1905386	39.50
Wellenschliff/ondulée	240 mm	Festool ISC 240	1905387	27.–
Wellenschliff/ondulée	350 mm		1905388	39.50

Produktgruppe 1217

Groupe de produit 1217

## Führungsschlitten

## Glissières de guidage

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
für/pour Metabo SSE 18 LTX BL Compact	SPEWE 1900ML/MK	1200202	200.–
für/pour DeWalt, Bosch Alligator		1200153	200.–
für/pour Milwaukee C12 HZ		1200155	200.–
für/pour Festool ISC 240		1200175	200.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

## Zubehör

## Accessoires



## Universalklammern

## Pinces universelles

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE Universalklammern 20 Stk., blau SPEWE Pinces universelles 20 pces, bleu	1200001	38.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



## Drehgestell für Kleberauftrag

## Bâti tournant applicateur de colle

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Drehgestell mit Eimerhalterung Bâti tournant avec porte-seau	1200005	225.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



## Drehgestell für Kleberauftrag

## Bâti tournant applicateur de colle

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Drehgestell mit Neigungseinstellung Bâti tournant avec réglage de l'inclinaison	1200014	155.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



## Verbrauchsmaterial

## Matériel consommable

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Trafosicherung 5 x 20, 10A, 10 Stk. Fusible pour transformateur 5 x 20, 10A, 10 pces	SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH SPEWE 5305SK/SL	1900084	9.-
Drahtführungsrolle Ø16 x 5 mm Rouleau guide-fil Ø16 x 5 mm	SPEWE 112SL-28 SPEWE 212SL-30 SPEWE 590GH-28	1901671	2.20
Drahtführungsrolle Ø20 x 6.5 mm Rouleau guide-fil Ø20 x 6.5 mm	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30 SPEWE GT127-34	1903808	4.20
Ersatzdraht Ø 0.65 mm x 20 m Fil de rechange Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A ausser ES tous les appareils comprenant ES-A sauf ES	1200018	36.-
Ersatzdraht Ø 0.50 mm x 6 m Fil de rechange Ø 0.50 mm x 6 m	Eckschneider ES ausser ES-A Découpeur d'angles ES sauf ES-A	1200016	24.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

## Verkaufs- und Lieferbedingungen

### Technische Beratungen

Mündliche technische Beratungen sind unverbindlich und es wird keine Haftung für deren Tauglichkeit übernommen.

### Angebote

Angebotspreise basieren auf den angefragten Mengen und Grössen. Sie haben ohne anders lautende Angaben drei Monate Gültigkeit. Preisänderungen, verursacht durch Änderung der Mengen oder Grössen, bleiben vorbehalten.

### Preise

Preise verstehen sich exkl. MWST, ab Dosteba. Preisänderungen in der Preisliste bleiben jederzeit vorbehalten und erfordern keine Voranzeige.

### Formkosten

Formkosten für die Herstellung von objektbezogenen GFB-Elementen werden anteilig verrechnet. Die Formen bleiben Eigentum von Dosteba. Die Formen werden sechs Monate nach der letzten Lieferung entsorgt.

### Bearbeitungszuschläge

Bei Fertigungsaufträgen mit einem Nettowarenwert kleiner als CHF 350.– wird ein Bearbeitungszuschlag von CHF 75.– verrechnet. Bei komplexen und aufwändigen Aufträgen mit vielen unterschiedlichen Abmessungen wird ein Bearbeitungszuschlag nach Aufwand verrechnet.

### Massaufnahmen

Bei Massaufnahmen unter einem Warenwert von CHF 500.– werden zusätzlich pro Auftrag pauschal CHF 100.– in Rechnung gestellt. Eine verantwortliche Person des Bestellers muss während der Massaufnahme anwesend sein. Vorgängige Abklärungen sowie die Zugänglichkeit auf der Baustelle sind Aufgabe des Bestellers. Massauszüge ab Plänen müssen auf Verlangen vom Besteller unterzeichnet werden. Mündlich abgemachte Angaben sind unverbindlich und bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Anpassarbeiten beim Versetzen müssen toleriert werden und gehen zu Lasten des Bestellers.

### Auftragsbestätigungen

Auftragsbestätigungen werden per E-Mail verschickt. Sie gelten als verbindlich, wenn innert 24 Stunden nach Erhalt keine Rückmeldung erfolgt. Auf Verlangen müssen diese vom Besteller unterzeichnet an die Dosteba zurückgesandt werden.

### Liefertermine

Der vorraussichtliche Liefertermin wird in der Auftragsbestätigung als unverbindlicher Richtwert angegeben. Höhere Gewalt wie z.B. Waren- oder Rohstoffmangel, Ausfall von Maschinen usw. bleiben vorbehalten. Bauseits anfallende Kosten wie Wartezeit, Gerüstkosten usw. dürfen der Dosteba nicht verrechnet werden.

### Transportkosten und Transportrisiko

Die Transportkosten sowie das Transportrisiko gehen zu Lasten des Bestellers. Transporte mit Lieferwagen oder LKW werden nach Dosteba-Ansätzen verrechnet. Treibstoff- und Stauzuschläge werden monatlich festgelegt.

Transport mit Lieferwagen oder LKW (Mindesttransportansatz)	
Deutschschweiz	CHF/Lieferung 140.–
Westschweiz	CHF/Lieferung 185.–
Tessin	CHF/Lieferung 195.–
Graubünden	CHF/Lieferung 195.–
Oberwallis	CHF/Lieferung 195.–
Liechtenstein	CHF/Lieferung 195.–

Transport mit Post oder Paketdienst	
Porto Paketdienst:	auf Anfrage
Zuschlag Expressendung:	CHF/Paket 35.–

### Verpackungskosten

Nicht ausgetauschte Paletten werden nach folgenden Ansätzen verrechnet:	
Euro-Palette:	CHF/Stk. 26.–
Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 24.–
Pakete:	CHF/Stk. 9.–

Für einen kostenlosen Rücktransport müssen mindestens zehn Paletten pro Anfahrt bereitgestellt werden. Abgeholte Paletten werden nach folgenden Ansätzen vergütet:

Euro- und Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 12.–
----------------------------	---------------

Zurückgebrachte Paletten werden nach folgenden Ansätzen vergütet:

Euro- und Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 16.–
----------------------------	---------------

### Warenannahme

Der Warenempfänger ist verantwortlich für die Zugänglichkeit der Baustelle und das Abladen der Ware. Mit Unterzeichnung der Lieferscheinkopie bestätigt er, dass alle bestellten Waren ausgeliefert bzw. abgeladen worden sind und keine ersichtlichen Beschädigungen vorliegen.

### Fakturen

Fakturen werden per Mail versendet. Diese sind innert 30 Tagen netto ab Ausstellungsdatum zu begleichen.

### Änderungen und Annullierungen

Änderungen und Annullierungen können nur bis vor Fabrikationsbeginn ohne Kostenfolge berücksichtigt werden. Aufgelaufene Kosten werden bei laufenden oder bereits fertig erstellten Aufträgen, zuzüglich allfälliger Entsorgungskosten, verrechnet.

### Produktmängel und Reklamationen

Produkte mit Mängeln dürfen nicht montiert oder verarbeitet werden. Dosteba leistet Ersatz oder Nachbesserung für Mängel, die innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Auslieferung und jedenfalls vor Montage gerügt wurden. Anpassungs- und Ausgleichsarbeiten, die bei der Montage vorgenommen werden müssen, gelten nicht als Produktmängel. Mängelrügen bei verarbeiteten Elementen werden nur im Rahmen der Garantieklausel anerkannt, sofern sie nicht durch seriöse Prüfung bereits vor der Montage bzw. Verarbeitung feststellbar gewesen wären.

### Retouren

Retouren sind nur in Ausnahmefällen möglich. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Die Höhe der Vergütung wird im Werk festgestellt und richtet sich nach der Wiederverwendbarkeit der Produkte. Für die Warenkontrolle und Wiedereinlagerung werden mindestens CHF 95.– verrechnet. Entsorgungskosten werden nach Aufwand erhoben und dem Besteller verrechnet.

### Garantie für Elemente

Dosteba leistet auf die von ihr konstruierten und gefertigten Elemente fünf Jahre Garantie für technische Tauglichkeit und Witterungsbeständigkeit, sofern nach der Auslieferung keine Änderungen angebracht und sie gemäss den Herstellervorschriften verarbeitet wurden. Diese Garantie umfasst das Recht auf Nachbesserung oder einer Ersatzlieferung. Eine weitergehende Gewährleistung übernimmt die Dosteba nur, sofern diese schriftlich festgehalten ist. Die Garantiefrist beginnt mit dem Rechnungsdatum an den Besteller.

### Garantie für Geräte und Werkzeuge

Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- und/oder Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Garantieanspruches ist die Originalrechnung mit Rechnungsdatum beizufügen. Der Transport des fehlerhaften Produktes erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten. Es besteht kein Recht oder Anspruch auf einen Ersatz. Ansonsten gelten die Garantieleistungen des jeweiligen Herstellers.

### Gültigkeit

Alle Angaben entsprechen bei Drucklegung dem Stand der Technik. Gewährleistung bzw. eine Rechtspflicht für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da Ausführungs- und Arbeitsbedingungen ausserhalb unserer Kontrolle stehen. Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben generell vorbehalten. Vorliegende Bedingungen treten bei Auftragserteilung in Kraft. Änderungen bedürfen der schriftlichen Form.

### Gerichtsstand

Gerichtsstand: 8180 Bülach, Schweiz.

Dosteba AG, 01.01.2025



## Conditions générales de vente et de livraison

### Conseils techniques

Les conseils techniques oraux sont sans engagement et nous n'assumons aucune responsabilité pour leur qualité.

### Offres

Les prix offerts sont basés sur les quantités et tailles demandées. Sauf indications contraires, ils sont valables trois mois. Un changement de prix est possible en cas de modification des quantités ou tailles.

### Prix

Les prix s'entendent TVA non comprise pour la marchandise départ usine Dosteba. Les modifications des prix dans le catalogue de prix sont possibles à tout moment et ne requièrent pas de préavis.

### Frais de moules

Les frais de moules pour la fabrication d'éléments particuliers en fibrobéton (GFB) sont facturés au prorata. Les moules demeurent la propriété de Dosteba. Les moules sont éliminés six mois après la dernière livraison.

### Suppléments pour frais de traitement

Des frais de traitement de CHF 75.– seront facturés pour les commandes de fabrication affichant une valeur nette de marchandises inférieure à CHF 350.–. Pour les commandes complexes et onéreuses comportant de nombreuses dimensions différentes, des frais de traitement sont facturés selon le coût effectif.

### Prises de dimensions

Pour les prises de dimensions inférieures à une valeur marchande de CHF 500.– nous facturons en outre un forfait par commande de CHF 100.–. Une personne responsable du client doit être présente pendant la prise de mesures. Les clarifications nécessaires et préalables ainsi que l'accessibilité sur le chantier incombent au commettant. Sur demande, les métrés issus des plans devront être signés par le commettant. Les données convenues oralement sur le chantier sont sans engagement et sont à confirmer par écrit. Des travaux d'adaptation lors de la pose doivent être tolérés et sont à la charge du commettant.

### Confirmations de commande

Les confirmations de commande sont envoyées par e-mail. Elles sont réputées correctes si aucun retour ou commentaire n'a lieu dans les 24 heures qui suivent. Sur demande, le commettant doit les renvoyer dûment signées à Dosteba.

### Délais de livraison

La date de livraison approximative prévue indiquée dans la confirmation de commande n'est pas ferme. Les cas de force majeure comme par ex. pénurie de marchandises ou de matières premières, etc., sont réservés. Les frais incombant au commettant tels que temps d'attente, frais d'échafaudage, etc, ne sauraient être facturés à Dosteba.

### Frais de transport et risque de transport

Les frais de transport ainsi que le risque de transport sont à la charge du commettant. Les transports par véhicule de livraison ou camion sont facturés selon les tarifs Dosteba. Les suppléments carburant et embouteillage sont fixés mensuellement.

Transport par véhicule de livraison ou camions

(Frais de transport minimum)

Suisse alémanique:	CHF/livraison	140.–
Suisse romande	CHF/livraison	185.–
Tessin	CHF/livraison	195.–
Grisons	CHF/livraison	195.–
Haut-Valais	CHF/livraison	195.–
Principauté de liechtenstein:	CHF/livraison	195.–

Transport par la poste ou service en paquet

Frais de port service en paquet: sur demande

Supplément pour expédition exprès: CHF/paquet 35.–

### Frais d'emballage

Les palettes non remplacées sont facturées aux tarifs suivants:

Palette Euro:	CHF/pce.	26.–
Palette Dosteba:	CHF/pce.	24.–
Paquets:	CHF/pce.	9.–

Pour un transport de retour gratuit il faut prévoir la mise à disposition de dix palettes au minimum par trajet. Les palettes renvoyées sont créditées aux tarifs suivants:

Palette Euro et Palettes Dosteba: CHF/pce. 12.–

Les palettes renvoyées sont créditées aux tarifs suivants:

Palette Euro et Palettes Dosteba: CHF/pce. 16.–

### Réception de la marchandise

Le consignataire est responsable de l'accessibilité du chantier et du déchargement de la marchandise. En signant la copie du bulletin de livraison il confirme que toute la marchandise commandée a été livrée et/ou déchargée exempte de dommages visibles.

### Factures

Les factures sont envoyées par e-mail. Celles-ci doivent être réglées dans les 30 jours nets suivant la date de facturation.

### Modifications et annulations

Les modifications et annulations ne peuvent être prises en compte que jusqu'au début de la fabrication sans conséquences financières. Les coûts cumulés engendrés pour les commandes en cours d'exécution/de production ou déjà produites sont facturés y compris les coûts éventuels d'élimination.

### Vices de produit et réclamations

Les produits défectueux ne peuvent pas être montés ni transformés. Dosteba procède au remplacement ou à la réparation des vices et dommages qui ont été déclarés avant la fixation/le montage et dans un délai de 10 jours suivant la livraison. Les travaux d'adaptation et d'égalisation auxquels il faut procéder pendant le montage ne sont pas considérés comme vices de produit. Les réclamations concernant les éléments déjà montés/transformés ne sont reconnues que dans le cadre de la clause de garantie et pour autant que les défauts n'étaient pas détectables par un examen sérieux avant la transformation/le montage.

### Renvoi de marchandises

Le renvoi de marchandises n'est possible qu'exceptionnellement. Les frais de transport sont à la charge du client. Le montant de l'indemnisation pour les produits renvoyés est déterminé par notre centrale et dépend de la réutilisabilité des produits. Une somme de CHF 95.– minimum sera facturée pour les frais de contrôle de la marchandise et les frais de remise en stock. Les coûts d'élimination sont calculés au coût effectif et facturés au client.

### Garantie pour les éléments

Dosteba donne une garantie de cinq ans sur les aptitudes techniques et la résistance aux intempéries des éléments de sa construction et fabrication propre. Cette garantie s'applique à condition que ces éléments n'aient subi aucune modification/transformation après la livraison et à condition également qu'ils aient été posés conformément à la réglementation, aux normes de sécurité et aux indications techniques de pose du fabricant. Cette garantie englobe le droit à la retouche ou au remplacement. Dosteba n'accepte une extension de la garantie que si celle-ci est fixée par écrit. Le délai de garantie court dès la date de facturation.

### Garantie pour appareils et outils

Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final. La garantie s'étend seulement aux défauts imputables à des vices de matériau et/ou de fabrication ainsi qu'au non-respect de propriétés garanties. En cas de revendication de droits relevant de la garantie, la facture originale de vente à l'utilisateur final dûment datée doit être fournie. Le transport du produit défectueux s'opère aux propres risques et périls et aux propres frais de l'utilisateur. On ne peut faire valoir aucun droit ni prétention à un échange de produit. Pour le reste, les prestations de garantie du constructeur concerné s'appliquent.

### Validité

Toutes les données/informations correspondent à l'état de la technique actuelle lors de l'impression. Une garantie ou obligation juridique ne peut en être déduite pour un cas d'application, les conditions de travail et d'exécution étant soustraites à notre contrôle. Les modifications et perfectionnements sont généralement sous-réserve. Les présentes conditions entrent en vigueur avec la passation de commande. D'éventuelles modifications doivent être fixées par écrit.

### For et lieu d'exécution

For et lieu d'exécution: 8180 Bülach, Suisse.

Dosteba AG, 01.01.2025

**Dosteba AG**

Länggenstrasse 27  
CH-8184 Bachenbülach

Telefon: +41 43 277 66 00  
Fax: +41 43 277 66 11  
E-Mail: [dosteba@dosteba.ch](mailto:dosteba@dosteba.ch)  
Internet: [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)