













# Dosteba

Preisliste CH  
Catalogue de prix CH

2024

*Elemente sind  
Les éléments sont  
unsere Stärke  
notre point fort*



<b>Sockelelemente aus Blech</b>	<b>Plinthes en tôle</b>		<b>1</b>
<b>Sockelelemente aus Glasfaserbeton</b>	<b>Plinthes en fibrobéton</b>		<b>2</b>
<b>Fensterbänke aus Alu aus Granit</b>	<b>Tablettes de fenêtre en alu en granit</b>		<b>3</b>
<b>Fensterbänke aus Glasfaserbeton</b>	<b>Tablettes de fenêtre en fibrobéton</b>		<b>4</b>
<b>Gewändeelemente aus Glasfaserbeton</b>	<b>Eléments d'encadrement en fibrobéton</b>		<b>5</b>
<b>Klobentragelemente</b>	<b>Eléments pour fixation des gonds</b>		<b>6</b>
<b>Leibungselemente</b>	<b>Eléments d'embrasure</b>		<b>7</b>
<b>Sturzelemente</b>	<b>Eléments de linteau</b>		<b>8</b>
<b>Dachabschlusselemente</b>	<b>Eléments de recouvrement du toit</b>		<b>9</b>
<b>Montageelemente</b>	<b>Eléments de montage</b>		<b>10</b>
<b>Dämmplatten, Fassadenprofile und Zubehör</b>	<b>Panneaux isolants, profilés de façades et accessoires</b>		<b>11</b>
<b>Werkzeuge</b>	<b>Outils</b>		<b>12</b>

**Sockelbereich**

Sockelleisten mit Wärmedämmung  
 Gedämmte Blechsockel  
 Sockelleisten ohne Wärmedämmung  
 Zubehör und Zuschläge

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung  
 GFB-Sockelelemente ohne Wärmedämmung  
 Zubehör und Zuschläge

**Plinthe**

Plinthes avec isolation thermique  
 Socles isolants avec plinthe métallique  
 Plinthes sans isolation thermique  
 Accessoires et Suppléments

GFB-Plinthes avec isolation thermique  
 GFB-Plinthes sans isolation thermique  
 Accessoires et Suppléments

1.001 – 1.004  
 1.005 – 1.008  
 1.009  
 1.009 – 1.014

2.001 – 2.006  
 2.007  
 2.008 – 2.014

**Fensterbereich**

Alu-Fensterbänke  
 Zubehör und Zuschläge  
 Alu-Brüstungen  
 Zubehör und Zuschläge  
 Granit-Fensterbänke  
 Zubehör und Zuschläge  
 Aufgelagewinkel/Auflagekeil  
 Zubehör und Zuschläge

GFB-Fensterbänke  
 Zubehör und Zuschläge  
 Aufgelagewinkel  
 Zubehör

GFB-Gewändeelemente mit Falz  
 GFB-Gewändeelemente ohne Falz  
 Zubehör und Zuschläge

Klobentrageelemente K1  
 Anschlagträger AT  
 Zubehör und Zuschläge  
 Klobentrageelement XPS  
 Anschlagträger XPS  
 Zubehör und Zuschläge

Leibungselemente Lei-Isol®  
 Zubehör und Zuschläge  
 Leibungswinkel Lei-Wik  
 Zubehör und Zuschläge  
 Leibungselemente Lei-Fix®  
 Zubehör und Zuschläge  
 Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu  
 Zubehör und Zuschläge

Schürzenelemente Do-Tab®  
 Zubehör und Zuschläge  
 Rahmenverbreiterungsisolierung RaV-Isol®  
 Sturzisolation Stu-Isol  
 Zubehör und Zuschläge

**Fenêtre**

Tablettes de fenêtre en alu  
 Accessoires et Suppléments  
 Couvertines en alu  
 Accessoires et Suppléments  
 Tablettes de fenêtre en granit  
 Accessoires et Suppléments  
 Equerres d'appui/Cale de support  
 Accessoires et Suppléments

GFB-Tablettes de fenêtre  
 Accessoires et Suppléments  
 Equerres d'appui  
 Accessoires

GFB-Eléments d'encadrement avec battue  
 GFB-Eléments d'encadrement sans battue  
 Accessoires et Suppléments

Eléments pour fixation des gonds K1  
 Eléments de fixation du taquet de volet AT  
 Accessoires et Suppléments  
 Eléments pour fixation des gonds XPS  
 Eléments de fixation du taquet de volet XPS  
 Accessoires et Suppléments

Eléments d'embrasure Lei-Isol®  
 Accessoires et Suppléments  
 Equerres d'embrasure Lei-Wik  
 Accessoires et Suppléments  
 Eléments d'embrasure Lei-Fix®  
 Accessoires et Suppléments  
 Eléments d'embrasure et de linteau Lei-Stu  
 Accessoires et Suppléments

Lambrequins Do-Tab®  
 Accessoires et Suppléments  
 Isolation pour élargissement de cadre RaV-Isol®  
 Isolation pour linteau Stu-Isol  
 Accessoires et Suppléments

3.001 – 3.002  
 3.003 – 3.007  
 3.008  
 3.008 – 3.009  
 3.010  
 3.011 – 3.013  
 3.014 – 3.016  
 3.017

4.001  
 4.002 – 4.005  
 4.006  
 4.006 – 4.009

5.001 – 5.015  
 5.016 – 5.027  
 5.028 – 5.033

6.001 – 6.002  
 6.003  
 6.004  
 6.005  
 6.006  
 6.007

7.001 – 7.004  
 7.005 – 7.008  
 7.009  
 7.010  
 7.011  
 7.012  
 7.013  
 7.014

8.001 – 8.004  
 8.005 – 8.007  
 8.008 – 8.009  
 8.010  
 8.011 – 8.013

**Dachbereich**

Dachrandwinkel  
 Dachrandkränze DSP  
 Zubehör und Zuschläge

**Toiture**

Cornières de rive de toiture  
 Couronnes de rive de toiture DSP  
 Accessoires et Suppléments

9.001  
 9.002  
 9.003

**Montageelemente****Eléments de montage**

Montagerondellen DoRondo®	Patches de fixation DoRondo®	10.001
Montagezylinder ZyRillo®	Cylindres de montage ZyRillo®	10.002 – 10.003
Montagezylinder Rondoline®	Cylindres de montage Rondoline®	10.004 – 10.005
Montagequader Quadroline®	Carreaux de montage Quadroline®	10.006 – 10.007
Montagezylinder VARIZ®	Cylindres de montage VARIZ®	10.008
Montagequader VARIQ® und VARIR®	Carreaux de montage VARIQ® et VARIR®	10.009
Zubehör	Accessoires	10.053 – 10.054
Universalmontageplatten UMP®	Plaques de montage universel UMP®	10.010 – 10.018
Schwerlastkonsolen SLK®	Consoles pour charges lourdes SLK®	10.019 – 10.022
Tragwinkel TRA-WIK®	Equerres TRA-WIK®	10.023 – 10.026
Tragwinkel TWL®	Equerres TWL®	10.027 – 10.030
Pfostenelemente	Éléments poteaux	10.031
Zubehör	Accessoires	10.038 – 10.055
Dämmstoffdübel FID	Fixation sur isolant FID	10.032
Abstandsmontagesystem TherMax	Système de montage à distance TherMax	10.033 – 10.035
Elektrodosen Eldoline®	Boîtes électriques Eldoline®	10.036
Zubehör	Accessoires	10.037
Adapterkonsolen	Consoles adaptatrices	10.041 – 10.043
Zubehör	Accessoires	10.044 – 10.054

**Dämmplatten und Zubehör****Panneaux isolants et accessoires**

VARITHERM®	VARITHERM®	11.001 – 11.003
swissporXPS 300 SO	swissporXPS 300 SO	11.004
Radiusplatten	Plaques courbées	11.005
Fassadenwinkel	Equerres de façade	11.006
Schraubdübel TermoZ	Cheilles de vissage TermoZ	11.007
Rondellen	Rondelles	11.007 – 11.008
Zubehör	Accessoires	11.009
Fassadenprofile und Zubehör	Profilés de façade et Accessoires	11.010 – 11.012

**Werkzeuge****Outils**

Glühdraht-Schneidegeräte	Appareils de coupe à fil chaud	12.001 – 12.007
Handschneidegeräte	Appareils de coupe à main	12.007
Mineralfaser-Schneidegeräte	Appareils de coupe pour fibre minérale	12.008 – 12.012

**GFB-Elemente****Eléments en GFB**

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung	GFB-Plinthes avec isolation thermique	2.001 – 2.006
GFB-Sockelelemente ohne Wärmedämmung	GFB-Plinthes sans isolation thermique	2.007
Zubehör und Zuschläge	Accessoires et Suppléments	2.008 – 2.014
GFB-Fensterbänke	GFB-Tablettes de fenêtre	4.001
Zubehör und Zuschläge	Accessoires et Suppléments	4.002 – 4.005
Auflagewinkel	Equerres d'appui	4.006
Zubehör	Accessoires	4.006 – 4.009
GFB-Gewändeelemente mit Falz	GFB-Eléments d'encadrement avec battue	5.001 – 5.015
GFB-Gewändeelemente ohne Falz	GFB-Eléments d'encadrement sans battue	5.016 – 5.027
Zubehör und Zuschläge	Accessoires et Suppléments	5.028 – 5.033

**Diverses****Divers**

PU-Kleber DoPurCol	Colle-PU DoPurCol	10.054
Kleiderbügelträger	Patères	10.055
Verkaufs- und Lieferbedingungen	Conditions générales de vente et de livraison	13.001 – 13.002



**umfangreicher  
Service**



**innovative  
Produkte**



**kompromisslose  
Wärmedämmung**

## Wer ist Dosteba?

### Dosteba ist ein Familienunternehmen

Die Dosteba AG ist ein Schweizer Familienunternehmen und hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von wärmebrückenarmen Fassaden- und Montageelementen für gedämmte Fassaden spezialisiert.

Geschichtliche Entwicklung:

- 1979 Ulrich Maag beginnt mit der Elementproduktion für Wärmedämmsysteme unter dem Namen «Gebrüder Maag» an der Zürichstrasse 24 in Bachenbülach.
- 1989 Gründung der Dosteba AG. Die Firma «Gebrüder Maag» wird gleichzeitig aufgelöst.
- 1993 Der Produktionsstandort wechselt von der Zürichstrasse 24 an die Zürichstrasse 22.
- 1995 Bezug der eigenen Räumlichkeiten im Industriequartier Bachenbülach.
- 1999 Erweiterung der Produktions- und Lagerfläche.
- 2002 Eröffnung eines Auslieferungslagers in Deutschland.
- 2004 Stefan Maag übernimmt die Geschäftsleitung.
- 2010 Gründung der Dosteba GmbH in Deutschland.
- 2011 Erweiterung der Produktions- und Lagerfläche.
- 2013 Bezug der neuen Büroräumlichkeiten in Bachenbülach.
- 2023 Übernahme der Produktion von FORMFEST®.

### Kundennähe und Praxiserfahrung

Der enge Kontakt zu Architekten, Ingenieuren, Systemhaltern und Handwerkern gewährleistet, dass unsere Produkte den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Ist der Kunde zufrieden, sind wir es auch.

### Innovation und Qualität

Die ständigen Weiter- und Neuentwicklungen der Dosteba Produkte garantieren, dass diese immer dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Regelmässige interne Prüfungen und Kontrollen garantieren eine einwandfreie Qualität. Prüfungen an Fachhochschulen oder Prüfinstituten geben den Kunden die Sicherheit, dass sie die richtige Wahl getroffen haben.

### Leistungsfähigkeit und Flexibilität

Die überschaubare Firmengrösse ermöglicht uns jederzeit schnell und flexibel auf Kundenwünsche einzugehen. Dank unserem grossen Lager können selbst grössere Bestellungen kurzfristig abgewickelt werden. Mit unserem hauseigenen Transport wird Ihre Bestellung termingerecht und ohne Beschädigung auf die Baustelle oder ins Magazin geliefert.

### Beratung und Dienstleistung

Es ist uns ein Anliegen den Kunden optimal zu betreuen. Unsere erfahrenen und gut ausgebildeten Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Zudem stellen wir Ihnen diverse technische Unterlagen zur Verfügung, welche Ihnen die Planung erleichtern. Weiter bieten wir laufend Schulungen für Mitarbeiter, Handwerker und Systemhalter an. Lernen Sie in Theorie und Praxis den richtigen Einsatz und Handhabung unserer Elemente.



**Service  
étendu**



**Produits  
novateurs**



**Thermo-isolation  
professionnelle**

## Qui est Dosteba?

### Dosteba est une entreprise familiale

Dosteba AG est une entreprise familiale suisse qui s'est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'éléments de façade et de montage sans ponts thermiques pour façades isolées.

Développement historique:

- 1979 Ulrich Maag lance la production des éléments destinés aux systèmes d'isolation thermique sous l'appellation «Gebrüder Maag».
- 1989 Fondation de la société Dosteba AG. La firme «Gebrüder Maag» est en même temps dissoute.
- 1993 Le site de production est transféré de la Zürichstrasse 24 à la Zürichstrasse 22.
- 1995 Acquisition des locaux propres à l'entreprise dans la zone industrielle de Bachenbülach.
- 1999 Expansion de la zone de production et d'entreposage.
- 2002 Inauguration d'un centre de distribution en Allemagne.
- 2004 La direction est confiée à Stefan Maag.
- 2010 Fondation de Dosteba GmbH en Allemagne.
- 2011 Expansion de la zone de production et d'entreposage.
- 2013 Emménagement dans les bureaux nouveau en Bachenbülach.
- 2023 Rachat de la production de FORMFEST®.

### Proximité du client et expérience pratique

Le contact étroit que nous maintenons avec les architectes, les ingénieurs, les ouvriers et le personnel chargé de la maintenance des systèmes garantit que nos produits répondent en tout temps aux besoins de nos clients. La satisfaction de nos clients est aussi la nôtre.

### Innovation et qualité

Les développements et les perfectionnements continus de nos produits garantissent que ceux-ci correspondent toujours au dernier état de la technique. Les tests et contrôles internes réguliers assurent une qualité irréprochable. Des tests pratiqués régulièrement dans les hautes écoles spécialisées (HES) ou par des instituts d'essai reconnus assurent à nos clients la sécurité d'un dimensionnement optimal.

### Performance et flexibilité

La taille gérable de l'entreprise nous permet de réagir rapidement et de manière flexible aux besoins des clients. Grâce à notre grand entrepôt, nous sommes en mesure de répondre par nous-mêmes et rapidement aux commandes importantes. Notre système de transport interne permet que votre commande soit livrée dans les délais, sans dommage, sur le site ou au magasin.

### Conseils et services


La prise en charge optimale de la clientèle est l'une de nos priorités. Notre équipe expérimentée et dûment formée sera ravie de vous assister et de vous conseiller. En outre, nous mettons une variété de documents techniques à votre disposition, qui vous faciliteront la planification. En outre, nous proposons continuellement des sessions de formation destinées aux collaborateurs, aux ouvriers et au personnel chargé de la maintenance des systèmes. En outre, nous proposons continuellement des séances de formation destinées aux collaborateurs, aux ouvriers et aux partenaires de l'industrie.



**PLZ-Suche im Internet**  
**Recherche NPA sur Internet**

Besuchen Sie unsere Webseite  
 Découvrez notre site Web

[www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

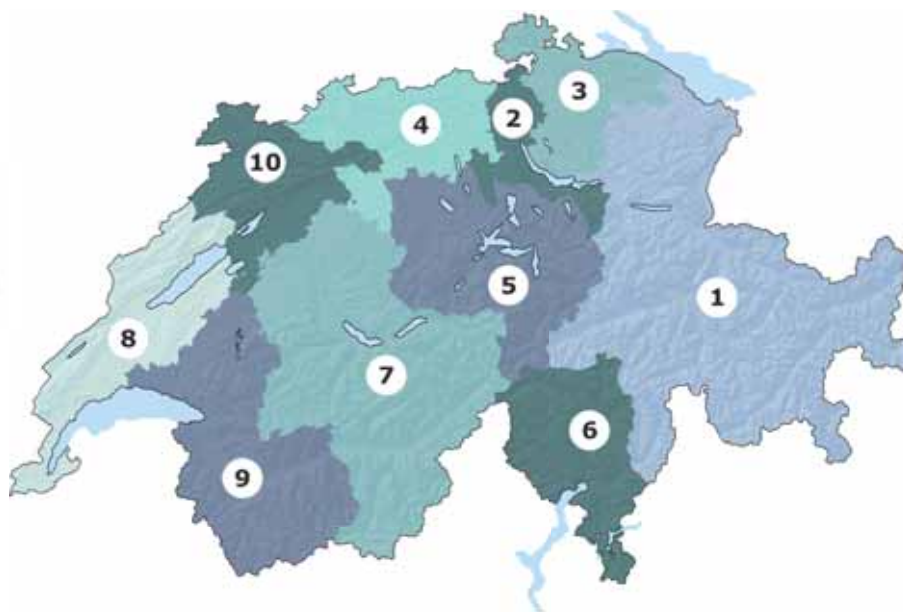

**Beat Meier**  
 Leiter Einkauf und Verkauf

Mobile: +41 79 228 78 73  
 E-Mail: [beat.meier@dosteba.ch](mailto:beat.meier@dosteba.ch)



**Herbert Bonderer**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 962 52 34  
 E-Mail: [herbert.bonderer@dosteba.ch](mailto:herbert.bonderer@dosteba.ch)



**Isuf Osmanaj**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 266 51 62  
 E-Mail: [isuf.osmanaj@dosteba.ch](mailto:isuf.osmanaj@dosteba.ch)



**Pascal Oklé**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 195 56 97  
 E-Mail: [pascal.okle@dosteba.ch](mailto:pascal.okle@dosteba.ch)



**Christoph Schenker**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 410 32 16  
 E-Mail: [christoph.schenker@dosteba.ch](mailto:christoph.schenker@dosteba.ch)



**Stefan Ulrich**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 571 69 99  
 E-Mail: [stefan.ulrich@dosteba.ch](mailto:stefan.ulrich@dosteba.ch)



**Micha Haldemann**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 834 72 96  
 E-Mail: [micha.haldemann@dosteba.ch](mailto:micha.haldemann@dosteba.ch)



**Matt Maimone**  
 Conseiller techn. de vente

Mobile: +41 79 631 32 85  
 E-Mail: [matt.maimone@dosteba.ch](mailto:matt.maimone@dosteba.ch)



**Alessandro Diana**  
 Conseiller techn. de vente



Mobile: +41 79 311 76 37  
 E-Mail: [alessandro.diana@dosteba.ch](mailto:alessandro.diana@dosteba.ch)



**Carlos Villaverde**  
 Technischer Verkaufsberater

Mobile: +41 79 905 21 29  
 E-Mail: [carlos.villaverde@dosteba.ch](mailto:carlos.villaverde@dosteba.ch)



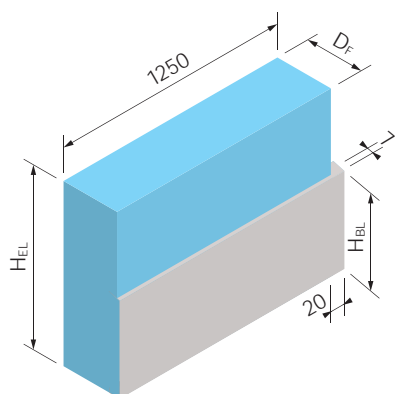

### Sockelleiste mit Wärmedämmung Chromstahl A2

Sockelleisten mit Wärmedämmung dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Chromstahl A2, 0.5 mm  
Hinweis: mit Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

### Plinthe avec isolation thermique Inox A2

Les plinthes avec isolation thermique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.



Qualité de tôle: Inox A2, 0.5 mm  
Remarque: avec feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
120	200	60	xx00106	50.-	65.-	65.-
120	200	80	xx00108	52.80	67.80	67.80
120	200	100	xx00110	55.60	70.60	70.60
120	200	120	xx00112	58.50	73.50	73.50
120	200	140	xx00114	61.30	76.30	76.30
120	200	160	xx00116	64.10	79.10	79.10
120	200	180	xx00118	67.-	82.-	82.-
120	200	200	xx00120	69.80	84.80	84.80
120	200	220	xx00122	72.60	87.60	87.60
120	200	240	xx00124	75.50	90.50	90.50
120	200	260	xx00126	78.30	93.30	93.30
120	200	280	xx00128	81.10	96.10	96.10
120	200	300	xx00130	84.-	99.-	99.-
160	300	60	xx00206	62.80	77.80	77.80
160	300	80	xx00208	65.60	80.60	80.60
160	300	100	xx00210	68.40	83.40	83.40
160	300	120	xx00212	71.30	86.30	86.30
160	300	140	xx00214	74.10	89.10	89.10
160	300	160	xx00216	76.90	91.90	91.90
160	300	180	xx00218	79.80	94.80	94.80
160	300	200	xx00220	82.60	97.60	97.60
160	300	220	xx00222	85.40	100.40	100.40
160	300	240	xx00224	88.30	103.30	103.30
160	300	260	xx00226	91.10	106.10	106.10
160	300	280	xx00228	93.90	108.90	108.90
160	300	300	xx00230	96.80	111.80	111.80
200	300	60	xx09506	69.20	84.20	84.20
200	300	80	xx09508	72.-	87.-	87.-
200	300	100	xx09510	74.80	89.80	89.80
200	300	120	xx09512	77.70	92.70	92.70
200	300	140	xx09514	80.50	95.50	95.50
200	300	160	xx09516	83.30	98.30	98.30
200	300	180	xx09518	86.20	101.20	101.20
200	300	200	xx09520	89.-	104.-	104.-
200	300	220	xx09522	91.80	106.80	106.80
200	300	240	xx09524	94.70	109.70	109.70
200	300	260	xx09526	97.50	112.50	112.50
200	300	280	xx09528	100.30	115.30	115.30
200	300	300	xx09530	103.20	118.20	118.20

Produktgruppe 0101

Groupe de produit 0101

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

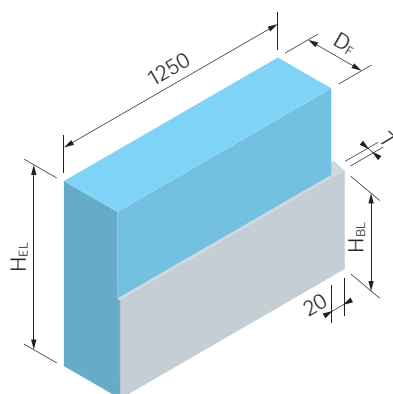

### Sockelleiste mit Wärmedämmung Ugitop

Sockelleisten mit Wärmedämmung dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Ugitop, 0.5 mm  
Hinweis: mit Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

### Plinthe avec isolation thermique Ugitop



Les plinthes avec isolation thermique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.

Qualité de tôle: Ugitop, 0.5 mm  
Remarque: avec feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
120	200	60	xx00306	53.80	68.80	68.80
120	200	80	xx00308	56.80	71.80	71.80
120	200	100	xx00310	59.90	74.90	74.90
120	200	120	xx00312	62.90	77.90	77.90
120	200	140	xx00314	66.-	81.-	81.-
120	200	160	xx00316	69.-	84.-	84.-
120	200	180	xx00318	72.10	87.10	87.10
120	200	200	xx00320	75.10	90.10	90.10
120	200	220	xx00322	78.20	93.20	93.20
120	200	240	xx00324	81.20	96.20	96.20
120	200	260	xx00326	84.30	99.30	99.30
120	200	280	xx00328	87.30	102.30	102.30
120	200	300	xx00330	90.40	105.40	105.40
160	300	60	xx00406	67.60	82.60	82.60
160	300	80	xx00408	70.60	85.60	85.60
160	300	100	xx00410	73.70	88.70	88.70
160	300	120	xx00412	76.70	91.70	91.70
160	300	140	xx00414	79.80	94.80	94.80
160	300	160	xx00416	82.80	97.80	97.80
160	300	180	xx00418	85.90	100.90	100.90
160	300	200	xx00420	88.90	103.90	103.90
160	300	220	xx00422	92.-	107.-	107.-
160	300	240	xx00424	95.-	110.-	110.-
160	300	260	xx00426	98.10	113.10	113.10
160	300	280	xx00428	101.10	116.10	116.10
160	300	300	xx00430	104.20	119.20	119.20
200	300	60	xx09606	74.40	89.40	89.40
200	300	80	xx09608	77.40	92.40	92.40
200	300	100	xx09610	80.50	95.50	95.50
200	300	120	xx09612	83.50	98.50	98.50
200	300	140	xx09614	86.60	101.60	101.60
200	300	160	xx09616	89.60	104.60	104.60
200	300	180	xx09618	92.70	107.70	107.70
200	300	200	xx09620	95.70	110.70	110.70
200	300	220	xx09622	98.80	113.80	113.80
200	300	240	xx09624	101.80	116.80	116.80
200	300	260	xx09626	104.90	119.90	119.90
200	300	280	xx09628	107.90	122.90	122.90
200	300	300	xx09630	111.-	126.-	126.-

Produktgruppe 0101

Groupe de produit 0101

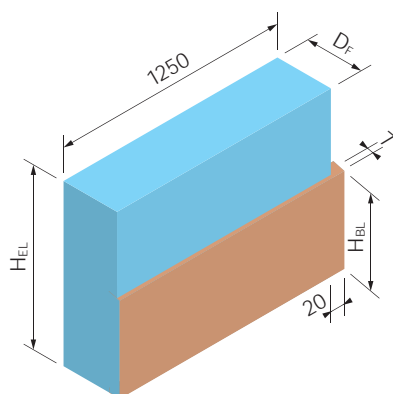

### Sockelleiste mit Wärmedämmung Kupfer

Sockelleisten mit Wärmedämmung dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Kupfer, 0.55 mm  
Hinweis: ohne Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

### Plinthe avec isolation thermique Cuivre

Les plinthes avec isolation thermique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.



Qualité de tôle: Cuivre, 0.55 mm  
Remarque: sans feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
120	200	60	xx00506	59.30	74.30	74.30
120	200	80	xx00508	62.60	77.60	77.60
120	200	100	xx00510	66.-	81.-	81.-
120	200	120	xx00512	69.30	84.30	84.30
120	200	140	xx00514	72.70	87.70	87.70
120	200	160	xx00516	76.-	91.-	91.-
120	200	180	xx00518	79.40	94.40	94.40
120	200	200	xx00520	82.70	97.70	97.70
120	200	220	xx00522	86.10	101.10	101.10
120	200	240	xx00524	89.40	104.40	104.40
120	200	260	xx00526	92.80	107.80	107.80
120	200	280	xx00528	96.10	111.10	111.10
120	200	300	xx00530	99.50	114.50	114.50
160	300	60	xx00606	74.50	89.50	89.50
160	300	80	xx00608	77.80	92.80	92.80
160	300	100	xx00610	81.20	96.20	96.20
160	300	120	xx00612	84.50	99.50	99.50
160	300	140	xx00614	87.90	102.90	102.90
160	300	160	xx00616	91.20	106.20	106.20
160	300	180	xx00618	94.60	109.60	109.60
160	300	200	xx00620	97.90	112.90	112.90
160	300	220	xx00622	101.30	116.30	116.30
160	300	240	xx00624	104.60	119.60	119.60
160	300	260	xx00626	108.-	123.-	123.-
160	300	280	xx00628	111.30	126.30	126.30
160	300	300	xx00630	114.70	129.70	129.70
200	300	60	xx09706	82.10	97.10	97.10
200	300	80	xx09708	85.40	100.40	100.40
200	300	100	xx09710	88.80	103.80	103.80
200	300	120	xx09712	92.10	107.10	107.10
200	300	140	xx09714	95.50	110.50	110.50
200	300	160	xx09716	98.80	113.80	113.80
200	300	180	xx09718	102.20	117.20	117.20
200	300	200	xx09720	105.50	120.50	120.50
200	300	220	xx09722	108.90	123.90	123.90
200	300	240	xx09724	112.20	127.20	127.20
200	300	260	xx09726	115.60	130.60	130.60
200	300	280	xx09728	118.90	133.90	133.90
200	300	300	xx09730	122.30	137.30	137.30

Produktgruppe 0101

Groupe de produit 0101

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

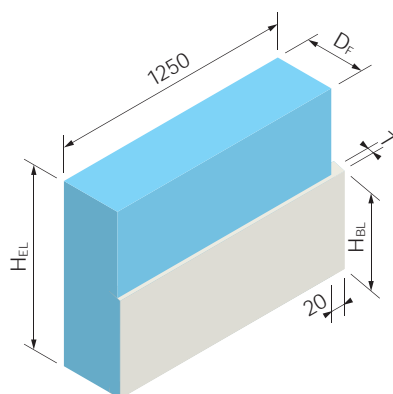

### Sockelleiste mit Wärmedämmung Aluman

Sockelleisten mit Wärmedämmung dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Aluman, 0.8 mm  
Hinweis: mit Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

### Plinthe avec isolation thermique Aluman



Les plinthes avec isolation thermique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.

Qualité de tôle: Aluman, 0.8 mm  
Remarque: avec feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
120	200	60	xx00706	50.-	65.-	65.-
120	200	80	xx00708	52.80	67.80	67.80
120	200	100	xx00710	55.60	70.60	70.60
120	200	120	xx00712	58.50	73.50	73.50
120	200	140	xx00714	61.30	76.30	76.30
120	200	160	xx00716	64.10	79.10	79.10
120	200	180	xx00718	67.-	82.-	82.-
120	200	200	xx00720	69.80	84.80	84.80
120	200	220	xx00722	72.60	87.60	87.60
120	200	240	xx00724	75.50	90.50	90.50
120	200	260	xx00726	78.30	93.30	93.30
120	200	280	xx00728	81.10	96.10	96.10
120	200	300	xx00730	84.-	99.-	99.-
160	300	60	xx00806	62.80	77.80	77.80
160	300	80	xx00808	65.60	80.60	80.60
160	300	100	xx00810	68.40	83.40	83.40
160	300	120	xx00812	71.30	86.30	86.30
160	300	140	xx00814	74.10	89.10	89.10
160	300	160	xx00816	76.90	91.90	91.90
160	300	180	xx00818	79.80	94.80	94.80
160	300	200	xx00820	82.60	97.60	97.60
160	300	220	xx00822	85.40	100.40	100.40
160	300	240	xx00824	88.30	103.30	103.30
160	300	260	xx00826	91.10	106.10	106.10
160	300	280	xx00828	93.90	108.90	108.90
160	300	300	xx00830	96.80	111.80	111.80
200	300	60	xx09806	69.20	84.20	84.20
200	300	80	xx09808	72.-	87.-	87.-
200	300	100	xx09810	74.80	89.80	89.80
200	300	120	xx09812	77.70	92.70	92.70
200	300	140	xx09814	80.50	95.50	95.50
200	300	160	xx09816	83.30	98.30	98.30
200	300	180	xx09818	86.20	101.20	101.20
200	300	200	xx09820	89.-	104.-	104.-
200	300	220	xx09822	91.80	106.80	106.80
200	300	240	xx09824	94.70	109.70	109.70
200	300	260	xx09826	97.50	112.50	112.50
200	300	280	xx09828	100.30	115.30	115.30
200	300	300	xx09830	103.20	118.20	118.20

Produktgruppe 0101

Groupe de produit 0101

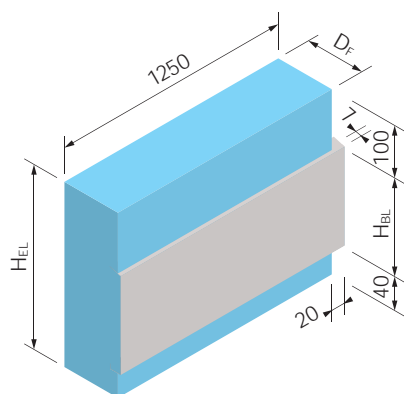

### Gedämmter Blechsockel Chromstahl A2

Gedämmte Blechsockel dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Chromstahl A2, 0.5 mm  
Hinweis: mit Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

### Socle isolants avec plinthe métallique Inox A2



Socles isolants avec plinthe métallique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.

Qualité de tôle: Inox A2, 0.5 mm  
Remarque: avec feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
160	300	60	xx00906	62.30	77.30	77.30
160	300	80	xx00908	65.10	80.10	80.10
160	300	100	xx00910	67.90	82.90	82.90
160	300	120	xx00912	70.80	85.80	85.80
160	300	140	xx00914	73.60	88.60	88.60
160	300	160	xx00916	76.40	91.40	91.40
160	300	180	xx00918	79.30	94.30	94.30
160	300	200	xx00920	82.10	97.10	97.10
160	300	220	xx00922	84.90	99.90	99.90
160	300	240	xx00924	87.80	102.80	102.80
160	300	260	xx00926	90.60	105.60	105.60
160	300	280	xx00928	93.40	108.40	108.40
160	300	300	xx00930	96.30	111.30	111.30
200	340	60	xx10306	68.90	83.90	83.90
200	340	80	xx10308	71.70	86.70	86.70
200	340	100	xx10310	74.50	89.50	89.50
200	340	120	xx10312	77.40	92.40	92.40
200	340	140	xx10314	80.20	95.20	95.20
200	340	160	xx10316	83.-	98.-	98.-
200	340	180	xx10318	85.90	100.90	100.90
200	340	200	xx10320	88.70	103.70	103.70
200	340	220	xx10322	91.50	106.50	106.50
200	340	240	xx10324	94.40	109.40	109.40
200	340	260	xx10326	97.20	112.20	112.20
200	340	280	xx10328	100.-	115.-	115.-
200	340	300	xx10330	102.90	117.90	117.90

Produktgruppe 0102

Groupe de produit 0102

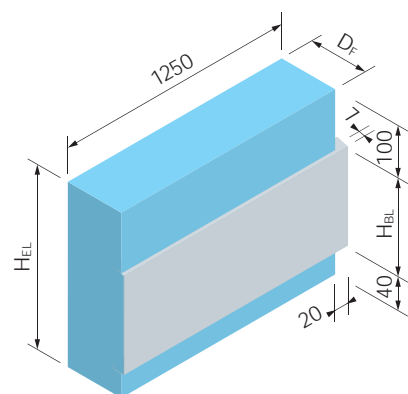

## Gedämmter Blechsockel Ugitop

Gedämmte Blechsockel dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Ugitop, 0.5 mm  
Hinweis: mit Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

## Socle isolants avec plinthe métallique Ugitop



Socles isolants avec plinthe métallique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.

Qualité de tôle: Ugitop, 0.5 mm  
Remarque: avec feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
160	300	60	xx01106	67.-	82.-	82.-
160	300	80	xx01108	70.-	85.-	85.-
160	300	100	xx01110	73.10	88.10	88.10
160	300	120	xx01112	76.10	91.10	91.10
160	300	140	xx01114	79.20	94.20	94.20
160	300	160	xx01116	82.20	97.20	97.20
160	300	180	xx01118	85.30	100.30	100.30
160	300	200	xx01120	88.30	103.30	103.30
160	300	220	xx01122	91.40	106.40	106.40
160	300	240	xx01124	94.40	109.40	109.40
160	300	260	xx01126	97.50	112.50	112.50
160	300	280	xx01128	100.50	115.50	115.50
160	300	300	xx01130	103.60	118.60	118.60
200	340	60	xx10406	74.10	89.10	89.10
200	340	80	xx10408	77.10	92.10	92.10
200	340	100	xx10410	80.20	95.20	95.20
200	340	120	xx10412	83.20	98.20	98.20
200	340	140	xx10414	86.30	101.30	101.30
200	340	160	xx10416	89.30	104.30	104.30
200	340	180	xx10418	92.40	107.40	107.40
200	340	200	xx10420	95.40	110.40	110.40
200	340	220	xx10422	98.50	113.50	113.50
200	340	240	xx10424	101.50	116.50	116.50
200	340	260	xx10426	104.60	119.60	119.60
200	340	280	xx10428	107.60	122.60	122.60
200	340	300	xx10430	110.70	125.70	125.70

Produktgruppe 0102

Groupe de produit 0102

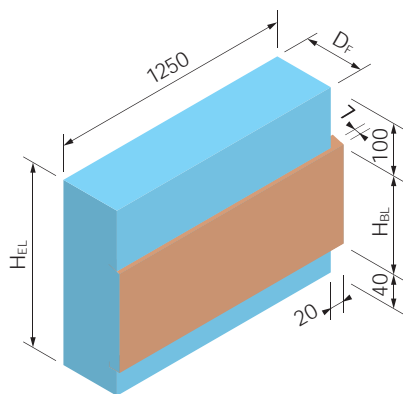

### Gedämmter Blechsockel Kupfer

Gedämmte Blechsockel dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Kupfer, 0.55 mm  
Hinweis: ohne Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

### Socle isolants avec plinthe métallique Cuivre

Socles isolants avec plinthe métallique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.


Qualité de tôle: Cuivre, 0.55 mm  
Remarque: sans feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS	SW	GW
				58xxxxx Preis Prix CHF/m	56xxxxx Preis Prix CHF/m	66xxxxx Preis Prix CHF/m
160	300	60	xx01306	73.90	88.90	88.90
160	300	80	xx01308	77.20	92.20	92.20
160	300	100	xx01310	80.60	95.60	95.60
160	300	120	xx01312	83.90	98.90	98.90
160	300	140	xx01314	87.30	102.30	102.30
160	300	160	xx01316	90.60	105.60	105.60
160	300	180	xx01318	94.-	109.-	109.-
160	300	200	xx01320	97.30	112.30	112.30
160	300	220	xx01322	100.70	115.70	115.70
160	300	240	xx01324	104.-	119.-	119.-
160	300	260	xx01326	107.40	122.40	122.40
160	300	280	xx01328	110.70	125.70	125.70
160	300	300	xx01330	114.10	129.10	129.10
200	340	60	xx10506	81.70	96.70	96.70
200	340	80	xx10508	85.-	100.-	100.-
200	340	100	xx10510	88.40	103.40	103.40
200	340	120	xx10512	91.70	106.70	106.70
200	340	140	xx10514	95.10	110.10	110.10
200	340	160	xx10516	98.40	113.40	113.40
200	340	180	xx10518	101.80	116.80	116.80
200	340	200	xx10520	105.10	120.10	120.10
200	340	220	xx10522	108.50	123.50	123.50
200	340	240	xx10524	111.80	126.80	126.80
200	340	260	xx10526	115.20	130.20	130.20
200	340	280	xx10528	118.50	133.50	133.50
200	340	300	xx10530	121.90	136.90	136.90

Produktgruppe 0102

Groupe de produit 0102



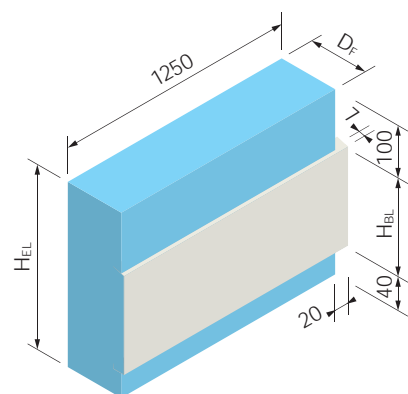

### Gedämmter Blechsockel Aluman

Gedämmte Blechsockel dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Blechqualität: Aluman, 0.8 mm  
Hinweis: mit Schutzfolie  
Dämmmaterial: XPS

### Socle isolants avec plinthe métallique Aluman


Socles isolants avec plinthe métallique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.

Qualité de tôle: Aluman, 0.8 mm  
Remarque: avec feuille de protection  
Matériau d'isolation: XPS

Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 56xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 66xxxxx Preis Prix CHF/m
160	300	60	xx01506	62.30	77.30	77.30
160	300	80	xx01508	65.10	80.10	80.10
160	300	100	xx01510	67.90	82.90	82.90
160	300	120	xx01512	70.80	85.80	85.80
160	300	140	xx01514	73.60	88.60	88.60
160	300	160	xx01516	76.40	91.40	91.40
160	300	180	xx01518	79.30	94.30	94.30
160	300	200	xx01520	82.10	97.10	97.10
160	300	220	xx01522	84.90	99.90	99.90
160	300	240	xx01524	87.80	102.80	102.80
160	300	260	xx01526	90.60	105.60	105.60
160	300	280	xx01528	93.40	108.40	108.40
160	300	300	xx01530	96.30	111.30	111.30
200	340	60	xx10606	68.90	83.90	83.90
200	340	80	xx10608	71.70	86.70	86.70
200	340	100	xx10610	74.50	89.50	89.50
200	340	120	xx10612	77.40	92.40	92.40
200	340	140	xx10614	80.20	95.20	95.20
200	340	160	xx10616	83.-	98.-	98.-
200	340	180	xx10618	85.90	100.90	100.90
200	340	200	xx10620	88.70	103.70	103.70
200	340	220	xx10622	91.50	106.50	106.50
200	340	240	xx10624	94.40	109.40	109.40
200	340	260	xx10626	97.20	112.20	112.20
200	340	280	xx10628	100.-	115.-	115.-
200	340	300	xx10630	102.90	117.90	117.90

Produktgruppe 0102

Groupe de produit 0102



## Sockelleiste ohne Wärmedämmung

Sockelleisten ohne Wärmedämmung dienen als Verschmutzungs- und Spritzwasserschutz.

Hinweis: mit Ausnahme von Kupfer werden alle Blechqualitäten mit einer Schutzfolie ausgeliefert

## Plinthe sans isolation thermique

Plinthes sans isolation thermique servent de protection contre les salissures et les éclaboussures d'eau.

Remarque: a l'exception du cuivre, toutes les qualités de tôle sont livrées avec une feuille de protection

Blechqualität Qualité de tôle mm	Höhe Hauteur H <sub>B/L</sub> mm	Breite Largeur B mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
Chromstahl A2 0.5	120	9	5000151	30.40
Inox A2 0.5	120	20	5000152	30.90
Ugitop 0.5	120	9	5000153	32.70
Ugitop 0.5	120	20	5000154	33.20
Kupfer 0.55	120	9	5000155	36.10
Cuivre 0.55	120	20	5000156	36.60
Aluman 0.8	120	9	5000157	30.40
Aluman 0.8	120	20	5000158	30.90
Chromstahl A2 0.5	160	9	5000161	35.60
Inox A2 0.5	160	20	5000162	36.10
Ugitop 0.5	160	9	5000163	38.30
Ugitop 0.5	160	20	5000164	38.80
Kupfer 0.55	160	9	5000165	42.30
Cuivre 0.55	160	20	5000166	42.80
Aluman 0.8	160	9	5000167	35.60
Aluman 0.8	160	20	5000168	36.10
Chromstahl A2 0.5	200	9	5022651	40.80
Inox A2 0.5	200	20	5022652	41.30
Ugitop 0.5	200	9	5022653	43.90
Ugitop 0.5	200	20	5022654	44.40
Kupfer 0.55	200	9	5022655	48.50
Cuivre 0.55	200	20	5022656	49.-
Aluman 0.8	200	9	5022657	40.80
Aluman 0.8	200	20	5022658	41.30

Produktgruppe 0103

Groupe de produit 0103

## Zuschläge

## Suppléments

### Mehrhöhe Blech

bei Sockelleisten und Blechsockeln

Höhe H<sub>B/L</sub>: grösser als 200 mm  
max. Höhe H<sub>B/L</sub>: 240 mm

### Hauteur supplémentaire de tôle


pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique


Hauteur H<sub>B/L</sub>: supérieure à 200 mm  
max. Hauteur H<sub>B/L</sub>: 240 mm

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
auf Anfrage sur demande		


Produktgruppe 0192

Groupe de produit 0192

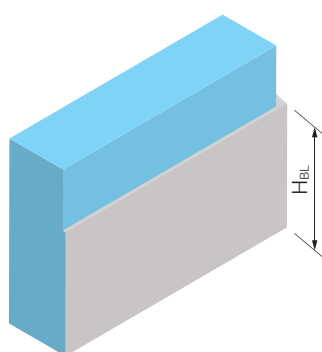

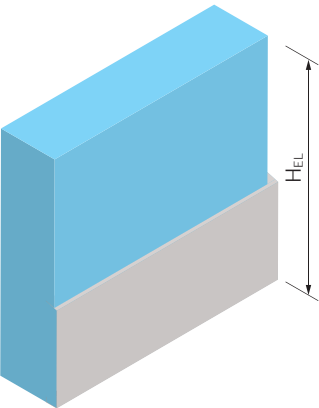

Zuschläge	Suppléments
<b>Mehrhöhe XPS</b>	<b>Hauteur supplémentaire XPS</b>
bei Sockelleisten mit Wärmedämmung und Blechsockeln	pour plinthes avec isolation thermique et socles isolants avec plinthe métallique
bei Sockelleisten	au plinthes
Höhe H <sub>EL</sub> :                      grösser als 300 mm	avec hauteur H <sub>EL</sub> :                      supérieure à 300 mm
bei Blechsockeln	au socles isolants avec plinthe métallique
Höhe H <sub>EL</sub> :                      grösser als 300/340 mm	avec hauteur H <sub>EL</sub> : supérieure à 300/340 mm
	Art.-Nr.    Preis/Prix
	No art.    CHF/m
	auf Anfrage
	sur demande
Produktgruppe 0192	Groupe de produit 0192

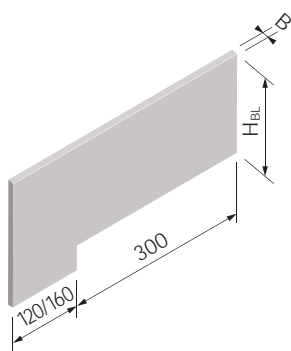

## Zubehör

## Accessoires

## Treppensockelleiste

für Sockelleisten und Blechsockel

## Plinthe d'escaliers


pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique

Blechqualität Qualité de tôle mm	Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Breite Largeur B mm	Li/Re Ga/Dr	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Chromstahl A2 0.5	120	9	Li / Ga	5000251	67.–
Inox A2 0.5	120	9	Re / Dr	5000252	67.–
Chromstahl A2 0.5	120	20	Li / Ga	5000253	67.–
Inox A2 0.5	120	20	Re / Dr	5000254	67.–
Ugitop 0.5	120	9	Li / Ga	5000256	72.10
Ugitop 0.5	120	9	Re / Dr	5000257	72.10
Ugitop 0.5	120	20	Li / Ga	5000258	72.10
Ugitop 0.5	120	20	Re / Dr	5000259	72.10
Kupfer 0.55	120	9	Li / Ga	5000261	79.40
Cuivre 0.55	120	9	Re / Dr	5000262	79.40
Kupfer 0.55	120	20	Li / Ga	5000263	79.40
Cuivre 0.55	120	20	Re / Dr	5000264	79.40
Aluman 0.8	120	9	Li / Ga	5000266	67.–
Aluman 0.8	120	9	Re / Dr	5000267	67.–
Aluman 0.8	120	20	Li / Ga	5000268	67.–
Aluman 0.8	120	20	Re / Dr	5000269	67.–
Chromstahl A2 0.5	160	9	Li / Ga	5000271	70.40
Inox A2 0.5	160	9	Re / Dr	5000272	70.40
Chromstahl A2 0.5	160	20	Li / Ga	5000273	70.40
Inox A2 0.5	160	20	Re / Dr	5000274	70.40
Ugitop 0.5	160	9	Li / Ga	5000276	75.70
Ugitop 0.5	160	9	Re / Dr	5000277	75.70
Ugitop 0.5	160	20	Li / Ga	5000278	75.70
Ugitop 0.5	160	20	Re / Dr	5000279	75.70
Kupfer 0.55	160	9	Li / Ga	5000281	83.50
Cuivre 0.55	160	9	Re / Dr	5000282	83.50
Kupfer 0.55	160	20	Li / Ga	5000283	83.50
Cuivre 0.55	160	20	Re / Dr	5000284	83.50
Aluman 0.8	160	9	Li / Ga	5000286	70.40
Aluman 0.8	160	9	Re / Dr	5000287	70.40
Aluman 0.8	160	20	Li / Ga	5000288	70.40
Aluman 0.8	160	20	Re / Dr	5000289	70.40
Chromstahl A2 0.5	200	9	Li / Ga	5022751	73.80
Inox A2 0.5	200	9	Re / Dr	5022752	73.80
Chromstahl A2 0.5	200	20	Li / Ga	5022753	73.80
Inox A2 0.5	200	20	Re / Dr	5022754	73.80
Ugitop 0.5	200	9	Li / Ga	5022756	79.40
Ugitop 0.5	200	9	Re / Dr	5022757	79.40
Ugitop 0.5	200	20	Li / Ga	5022758	79.40
Ugitop 0.5	200	20	Re / Dr	5022759	79.40
Kupfer 0.55	200	9	Li / Ga	5022761	87.50
Cuivre 0.55	200	9	Re / Dr	5022762	87.50
Kupfer 0.55	200	20	Li / Ga	5022763	87.50
Cuivre 0.55	200	20	Re / Dr	5022764	87.50
Aluman 0.8	200	9	Li / Ga	5022766	73.80
Aluman 0.8	200	9	Re / Dr	5022767	73.80
Aluman 0.8	200	20	Li / Ga	5022768	73.80
Aluman 0.8	200	20	Re / Dr	5022769	73.80

Produktgruppe 0105

Groupe de produit 0105

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zubehör****Accessoires****Leibungssockelleiste**

für Sockelleisten und Blechsockel


**Plinthe pour embrasure**

pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique

Blechqualität Qualité de tôle mm	Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Breite Largeur B mm	Länge Longueur L mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Chromstahl A2 0.5	120	9	200	5000171	28.60
Inox A2 0.5	120	9	300	5000172	31.60
Ugitop 0.5	120	9	200	5000173	30.80
Ugitop 0.5	120	9	300	5000174	33.80
Kupfer 0.55	120	9	200	5000175	33.90
Cuivre 0.55	120	9	300	5000176	36.90
Aluman 0.8	120	9	200	5000177	28.60
Aluman 0.8	120	9	300	5000178	31.60
Chromstahl A2 0.5	160	9	200	5000181	31.60
Inox A2 0.5	160	9	300	5000182	34.40
Ugitop 0.5	160	9	200	5000183	33.90
Ugitop 0.5	160	9	300	5000184	36.90
Kupfer 0.55	160	9	200	5000185	37.30
Cuivre 0.55	160	9	300	5000186	40.30
Aluman 0.8	160	9	200	5000187	31.60
Aluman 0.8	160	9	300	5000188	34.40
Chromstahl A2 0.5	200	9	200	5022661	34.60
Inox A2 0.5	200	9	300	5022662	37.20
Ugitop 0.5	200	9	200	5022663	37.-
Ugitop 0.5	200	9	300	5022664	40.-
Kupfer 0.55	200	9	200	5022665	40.70
Cuivre 0.55	200	9	300	5022666	43.70
Aluman 0.8	200	9	200	5022667	34.60
Aluman 0.8	200	9	300	5022668	37.20

Produktgruppe 0104

Groupe de produit 0104

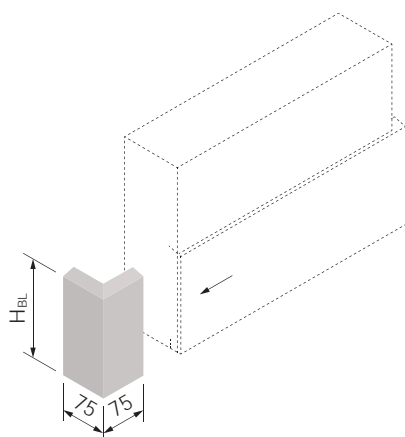**Eckenabdeckblech**

für Sockelleisten mit Wärmedämmung und Blechsockel


**Tôle de finition d'angles**

pour plinthes avec isolation thermique et socles isolants avec plinthe métallique

Blechqualität Qualité de tôle mm	Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Chromstahl A2 0.5/Inox A2 0.5	120	5000351	33.10
Ugitop 0.5/Ugitop 0.5	120	5000352	35.60
Kupfer 0.55/Cuivre 0.55	120	5000353	39.30
Aluman 0.8/Aluman 0.8	120	5000354	33.10
Chromstahl A2 0.5/Inox A2 0.5	160	5000356	34.30
Ugitop 0.5/Ugitop 0.5	160	5000357	37.-
Kupfer 0.55/Cuivre 0.55	160	5000358	40.70
Aluman 0.8/Aluman 0.8	160	5000359	34.30
Chromstahl A2 0.5/Inox A2 0.5	200	5022771	35.50
Ugitop 0.5/Ugitop 0.5	200	5022772	38.40
Kupfer 0.55/Cuivre 0.55	200	5022773	42.10
Aluman 0.8/Aluman 0.8	200	5022774	35.50

Produktgruppe 0106

Groupe de produit 0106

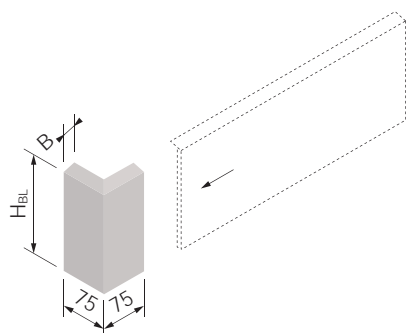

## Zubehör

## Accessoires

## Eckenabdeckblech

für Sockelleisten ohne Wärmedämmung


## Tôle de finition d'angles

pour plinthes sans isolation thermique

Blechqualität Qualité de tôle mm	Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Breite Largeur B mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Chromstahl A2 0.5	120	9	5000361	33.10
Inox A2 0.5	120	20	5000362	33.10
Ugitop 0.5	120	9	5000363	35.60
Ugitop 0.5	120	20	5000364	35.60
Kupfer 0.55	120	9	5000365	39.30
Cuivre 0.55	120	20	5000366	39.30
Aluman 0.8	120	9	5000367	33.10
Aluman 0.8	120	20	5000368	33.10
Chromstahl A2 0.5	160	9	5000371	34.30
Inox A2 0.5	160	20	5000372	34.30
Ugitop 0.5	160	9	5000373	37.–
Ugitop 0.5	160	20	5000374	37.–
Kupfer 0.55	160	9	5000375	40.70
Cuivre 0.55	160	20	5000376	40.70
Aluman 0.8	160	9	5000377	34.30
Aluman 0.8	160	20	5000378	34.30
Chromstahl A2 0.5	200	9	5022781	35.50
Inox A2 0.5	200	20	5022782	35.50
Ugitop 0.5	200	9	5022783	38.40
Ugitop 0.5	200	20	5022784	38.40
Kupfer 0.55	200	9	5022785	42.10
Cuivre 0.55	200	20	5022786	42.10
Aluman 0.8	200	9	5022787	35.50
Aluman 0.8	200	20	5022788	35.50

Produktgruppe 0106

Groupe de produit 0106

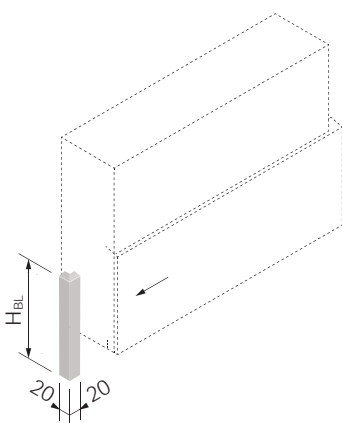

## Abschlusswinkel

für Sockelleisten und Blechsockel

## Equerre de finition

pour plinthes et socles isolants avec plinthe métallique

Blechqualität Qualité de tôle mm	Höhe Hauteur H <sub>BL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Chromstahl A2 0.5/Inox A2 0.5	120	5000381	4.90
Ugitop 0.5/Ugitop 0.5	120	5000382	5.30
Kupfer 0.55/Cuivre 0.55	120	5000383	5.90
Aluman 0.8/Aluman 0.8	120	5000384	4.90
Chromstahl A2 0.5/Inox A2 0.5	160	5000386	5.10
Ugitop 0.5/Ugitop 0.5	160	5000387	5.50
Kupfer 0.55/Cuivre 0.55	160	5000388	6.10
Aluman 0.8/Aluman 0.8	160	5000389	5.10
Chromstahl A2 0.5/Inox A2 0.5	200	5022791	5.30
Ugitop 0.5/Ugitop 0.5	200	5022792	5.70
Kupfer 0.55/Cuivre 0.55	200	5022793	6.30
Aluman 0.8/Aluman 0.8	200	5022794	5.30

Produktgruppe 0107

Groupe de produit 0107

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zubehör****Accessoires****Klebdichtstoff ST-Polymer**

Einkomponenten ST-Polymer für dynamische Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: weiss  
Inhalt: 290 ml

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1**  
**12**

Produktgruppe 0092

**Mastic collant à élasticité durable ST-Polymère**




ST-Polymère monocomposant pour collages dynamiques ainsi d'éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: blanc  
Contenu: 290 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5000581	<b>22.60</b>		
	17.52	5000582	<b>210.20</b>

Groupe de produit 0092



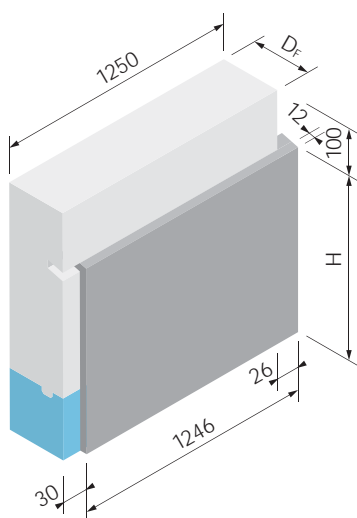

### GFB-Sockelelement mit Wärmedämmung Gerade Elemente

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial oben: EPS 20 kg/m³/TERA  
Dämmmaterial unten: XPS

### GFB-Plinthe avec isolation thermique Eléments droits

GFB-Plinthes avec isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.



Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation en haut: EPS 20 kg/m³/TERA  
Matériau d'isolation en bas: XPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	EPS	TERA	SW	GW
			52xxxxx	54xxxxx	62xxxxx	57xxxxx	67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
200	60	xx00106	104.70	111.20	134.-	119.70	119.70
200	80	xx00108	107.90	114.50	137.70	122.90	122.90
200	100	xx00110	111.20	117.90	141.40	126.20	126.20
200	120	xx00112	114.40	121.20	145.10	129.40	129.40
200	140	xx00114	117.70	124.60	148.80	132.70	132.70
200	160	xx00116	120.90	127.90	152.50	135.90	135.90
200	180	xx00118	124.20	131.30	156.20	139.20	139.20
200	200	xx00120	127.40	134.60	159.90	142.40	142.40
200	220	xx00122	130.70	138.-	163.60	145.70	145.70
200	240	xx00124	133.90	141.30	167.30	148.90	148.90
200	260	xx00126	137.20	144.70	171.-	152.20	152.20
200	280	xx00128	140.40	148.-	174.70	155.40	155.40
200	300	xx00130	143.70	151.40	178.40	158.70	158.70
300	60	xx00206	123.90	130.40	153.20	138.90	138.90
300	80	xx00208	127.60	134.20	157.40	142.60	142.60
300	100	xx00210	131.40	138.10	161.60	146.40	146.40
300	120	xx00212	135.10	141.90	165.80	150.10	150.10
300	140	xx00214	138.90	145.80	170.10	153.90	153.90
300	160	xx00216	142.60	149.60	174.30	157.60	157.60
300	180	xx00218	146.40	153.50	178.50	161.40	161.40
300	200	xx00220	150.10	157.30	182.70	165.10	165.10
300	220	xx00222	153.90	161.20	187.-	168.90	168.90
300	240	xx00224	157.60	165.-	191.20	172.60	172.60
300	260	xx00226	161.40	168.90	195.40	176.40	176.40
300	280	xx00228	165.10	172.70	199.60	180.10	180.10
300	300	xx00230	168.90	176.60	203.90	183.90	183.90
400	60	xx00306	143.10	149.60	172.40	158.10	158.10
400	80	xx00308	147.40	154.-	177.10	162.40	162.40
400	100	xx00310	151.70	158.40	181.90	166.70	166.70
400	120	xx00312	156.-	162.80	186.60	171.-	171.-
400	140	xx00314	160.30	167.20	191.40	175.30	175.30
400	160	xx00316	164.60	171.60	196.10	179.60	179.60
400	180	xx00318	168.90	176.-	200.90	183.90	183.90
400	200	xx00320	173.20	180.40	205.60	188.20	188.20
400	220	xx00322	177.50	184.80	210.40	192.50	192.50
400	240	xx00324	181.80	189.20	215.10	196.80	196.80
400	260	xx00326	186.10	193.60	219.90	201.10	201.10
400	280	xx00328	190.40	198.-	224.60	205.40	205.40
400	300	xx00330	194.70	202.40	229.40	209.70	209.70

Produktgruppe 0203

Groupe de produit 0203

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

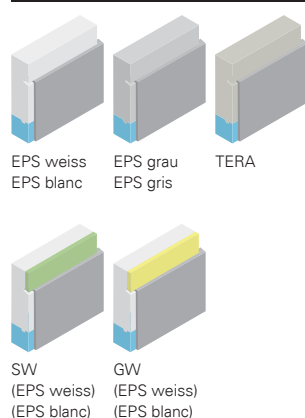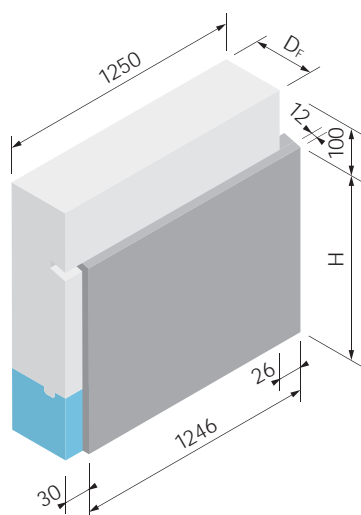

### GFB-Sockelelement mit Wärmedämmung Gerade Elemente

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial oben: EPS 20 kg/m³/TERA  
Dämmmaterial unten: XPS

### GFB-Plinthe avec isolation thermique Eléments droits

GFB-Plinthes avec isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.



Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation en haut: EPS 20 kg/m³/TERA  
Matériau d'isolation en bas: XPS

Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
500	60	xx00406	162.30	168.80	191.60	177.30	177.30
500	80	xx00408	167.10	173.70	196.80	182.10	182.10
500	100	xx00410	171.90	178.60	202.10	186.90	186.90
500	120	xx00412	176.70	183.50	207.30	191.70	191.70
500	140	xx00414	181.50	188.40	212.60	196.50	196.50
500	160	xx00416	186.30	193.30	217.80	201.30	201.30
500	180	xx00418	191.10	198.20	223.10	206.10	206.10
500	200	xx00420	195.90	203.10	228.30	210.90	210.90
500	220	xx00422	200.70	208.–	233.60	215.70	215.70
500	240	xx00424	205.50	212.90	238.80	220.50	220.50
500	260	xx00426	210.30	217.80	244.10	225.30	225.30
500	280	xx00428	215.10	222.70	249.30	230.10	230.10
500	300	xx00430	219.90	227.60	254.60	234.90	234.90
600	60	xx00506	181.50	188.–	210.80	196.50	196.50
600	80	xx00508	186.80	193.40	216.50	201.80	201.80
600	100	xx00510	192.10	198.80	222.30	207.10	207.10
600	120	xx00512	197.40	204.20	228.–	212.40	212.40
600	140	xx00514	202.70	209.60	233.80	217.70	217.70
600	160	xx00516	208.–	215.–	239.50	223.–	223.–
600	180	xx00518	213.30	220.40	245.30	228.30	228.30
600	200	xx00520	218.60	225.80	251.–	233.60	233.60
600	220	xx00522	223.90	231.20	256.80	238.90	238.90
600	240	xx00524	229.20	236.60	262.50	244.20	244.20
600	260	xx00526	234.50	242.–	268.30	249.50	249.50
600	280	xx00528	239.80	247.40	274.–	254.80	254.80
600	300	xx00530	245.10	252.80	279.80	260.10	260.10
700	60	xx00606	200.70	207.20	230.–	215.70	215.70
700	80	xx00608	206.50	213.10	236.30	221.50	221.50
700	100	xx00610	212.30	219.–	242.60	227.30	227.30
700	120	xx00612	218.10	224.90	248.90	233.10	233.10
700	140	xx00614	223.90	230.90	255.20	238.90	238.90
700	160	xx00616	229.70	236.80	261.50	244.70	244.70
700	180	xx00618	235.60	242.70	267.80	250.60	250.60
700	200	xx00620	241.40	248.60	274.10	256.40	256.40
700	220	xx00622	247.20	254.60	280.40	262.20	262.20
700	240	xx00624	253.–	260.50	286.70	268.–	268.–
700	260	xx00626	258.80	266.40	293.–	273.80	273.80
700	280	xx00628	264.60	272.30	299.30	279.60	279.60
700	300	xx00630	270.50	278.30	305.60	285.50	285.50

Produktgruppe 0203

Groupe de produit 0203

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

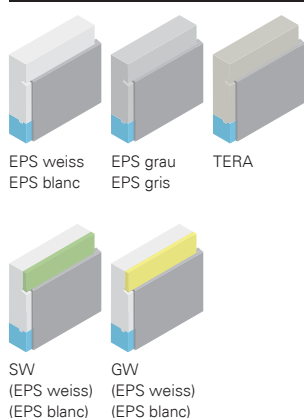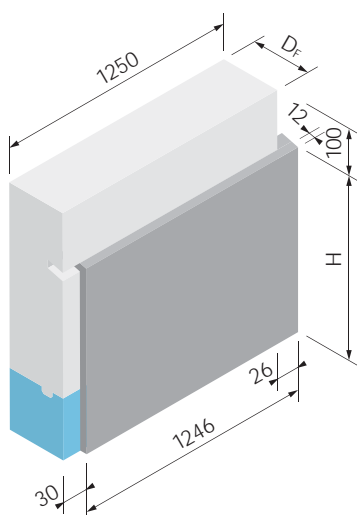

### GFB-Sockelelement mit Wärmedämmung Gerade Elemente

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial oben: EPS 20 kg/m³/TERA  
Dämmmaterial unten: XPS

### GFB-Plinthe avec isolation thermique Eléments droits

GFB-Plinthes avec isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.




Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation en haut: EPS 20 kg/m³/TERA  
Matériau d'isolation en bas: XPS

			EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
Höhe Hauteur H mm	Dicke Épaisseur D <sub>f</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
800	60	xx00706	239.10	245.60	268.40	254.10	254.10
800	80	xx00708	245.40	252.-	275.20	260.40	260.40
800	100	xx00710	251.70	258.40	282.-	266.70	266.70
800	120	xx00712	258.10	264.90	288.80	273.10	273.10
800	140	xx00714	264.40	271.30	295.60	279.40	279.40
800	160	xx00716	270.70	277.70	302.40	285.70	285.70
800	180	xx00718	277.10	284.20	309.20	292.10	292.10
800	200	xx00720	283.40	290.60	316.-	298.40	298.40
800	220	xx00722	289.70	297.-	322.80	304.70	304.70
800	240	xx00724	296.10	303.50	329.60	311.10	311.10
800	260	xx00726	302.40	309.90	336.40	317.40	317.40
800	280	xx00728	308.70	316.30	343.20	323.70	323.70
800	300	xx00730	315.10	322.80	350.-	330.10	330.10
1000	60	xx00806	296.70	303.20	326.-	311.70	311.70
1000	80	xx00808	304.-	310.60	333.80	319.-	319.-
1000	100	xx00810	311.40	318.10	341.60	326.40	326.40
1000	120	xx00812	318.70	325.50	349.40	333.70	333.70
1000	140	xx00814	326.10	333.-	357.30	341.10	341.10
1000	160	xx00816	333.40	340.40	365.10	348.40	348.40
1000	180	xx00818	340.80	347.90	372.90	355.80	355.80
1000	200	xx00820	348.10	355.30	380.70	363.10	363.10
1000	220	xx00822	355.50	362.80	388.60	370.50	370.50
1000	240	xx00824	362.80	370.20	396.40	377.80	377.80
1000	260	xx00826	370.20	377.70	404.20	385.20	385.20
1000	280	xx00828	377.50	385.10	412.-	392.50	392.50
1000	300	xx00830	384.90	392.60	419.90	399.90	399.90
1200	60	xx00906	373.50	380.-	402.80	388.50	388.50
1200	80	xx00908	381.90	388.50	411.60	396.90	396.90
1200	100	xx00910	390.30	397.-	420.50	405.30	405.30
1200	120	xx00912	398.70	405.50	429.30	413.70	413.70
1200	140	xx00914	407.10	414.-	438.20	422.10	422.10
1200	160	xx00916	415.50	422.50	447.-	430.50	430.50
1200	180	xx00918	423.90	431.-	455.90	438.90	438.90
1200	200	xx00920	432.30	439.50	464.70	447.30	447.30
1200	220	xx00922	440.70	448.-	473.60	455.70	455.70
1200	240	xx00924	449.10	456.50	482.40	464.10	464.10
1200	260	xx00926	457.50	465.-	491.30	472.50	472.50
1200	280	xx00928	465.90	473.50	500.10	480.90	480.90
1200	300	xx00930	474.30	482.-	509.-	489.30	489.30

Produktgruppe 0203

Groupe de produit 0203

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

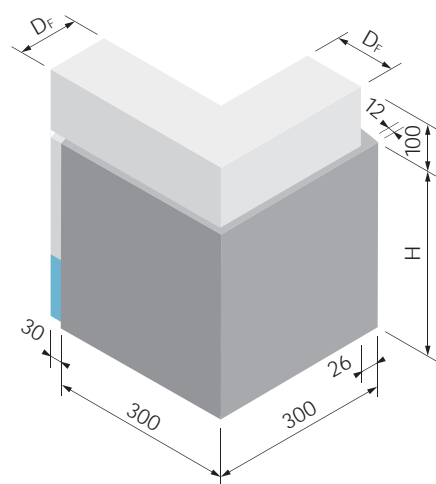

### GFB-Sockelelement mit Wärmedämmung Aussenecken

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial oben: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>/TERA  
Dämmmaterial unten: XPS

### GFB-Plinthe avec isolation thermique Angles extérieurs

GFB-Plinthes avec isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation en haut: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>/TERA  
Matériau d'isolation en bas: XPS


			EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
Höhe Hauteur H mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
200	60	xx01006	98.40	104.90	127.70	113.40	113.40
200	80	xx01008	101.60	108.20	131.40	116.60	116.60
200	100	xx01010	104.90	111.60	135.10	119.90	119.90
200	120	xx01012	108.10	114.90	138.80	123.10	123.10
200	140	xx01014	111.40	118.30	142.50	126.40	126.40
200	160	xx01016	114.60	121.60	146.20	129.60	129.60
200	180	xx01018	117.90	125.-	149.90	132.90	132.90
200	200	xx01020	121.10	128.30	153.60	136.10	136.10
200	220	xx01022	124.40	131.70	157.30	139.40	139.40
200	240	xx01024	127.60	135.-	161.-	142.60	142.60
200	260	xx01026	130.90	138.40	164.70	145.90	145.90
200	280	xx01028	134.10	141.70	168.40	149.10	149.10
200	300	xx01030	137.40	145.10	172.10	152.40	152.40
300	60	xx01106	117.60	124.10	146.90	132.60	132.60
300	80	xx01108	121.30	127.90	151.10	136.30	136.30
300	100	xx01110	125.10	131.80	155.30	140.10	140.10
300	120	xx01112	128.80	135.60	159.50	143.80	143.80
300	140	xx01114	132.60	139.50	163.80	147.60	147.60
300	160	xx01116	136.30	143.30	168.-	151.30	151.30
300	180	xx01118	140.10	147.20	172.20	155.10	155.10
300	200	xx01120	143.80	151.-	176.40	158.80	158.80
300	220	xx01122	147.60	154.90	180.70	162.60	162.60
300	240	xx01124	151.30	158.70	184.90	166.30	166.30
300	260	xx01126	155.10	162.60	189.10	170.10	170.10
300	280	xx01128	158.80	166.40	193.30	173.80	173.80
300	300	xx01130	162.60	170.30	197.60	177.60	177.60
400	60	xx01206	136.80	143.30	166.10	151.80	151.80
400	80	xx01208	141.10	147.70	170.80	156.10	156.10
400	100	xx01210	145.40	152.10	175.60	160.40	160.40
400	120	xx01212	149.70	156.50	180.30	164.70	164.70
400	140	xx01214	154.-	160.90	185.10	169.-	169.-
400	160	xx01216	158.30	165.30	189.80	173.30	173.30
400	180	xx01218	162.60	169.70	194.60	177.60	177.60
400	200	xx01220	166.90	174.10	199.30	181.90	181.90
400	220	xx01222	171.20	178.50	204.10	186.20	186.20
400	240	xx01224	175.50	182.90	208.80	190.50	190.50
400	260	xx01226	179.80	187.30	213.60	194.80	194.80
400	280	xx01228	184.10	191.70	218.30	199.10	199.10
400	300	xx01230	188.40	196.10	223.10	203.40	203.40

Produktgruppe 0204

Groupe de produit 0204

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



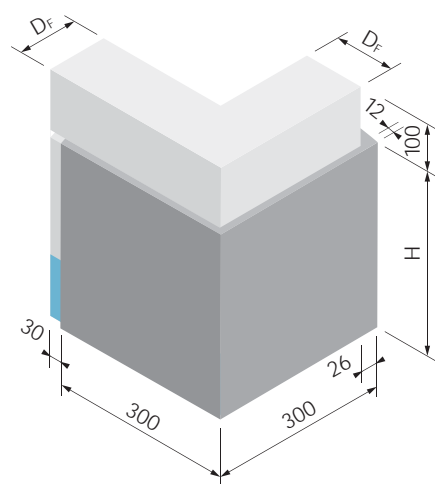

### GFB-Sockelelement mit Wärmedämmung Aussenecken



GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
 Farbe: betongrau, wolkig  
 Oberfläche: glatt  
 Dämmmaterial oben: EPS 20 kg/m³/TERA  
 Dämmmaterial unten: XPS

### GFB-Plinthe avec isolation thermique Angles extérieurs

GFB-Plinthes avec isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: Fibrobéton  
 Couleur: gris béton, nuageux  
 Surface: lisse  
 Matériau d'isolation en haut: EPS 20 kg/m³/TERA  
 Matériau d'isolation en bas: XPS






Höhe Hauteur H mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	EPS	TERA	SW	GW
			52xxxxx	54xxxxx	62xxxxx	57xxxxx	67xxxxx
			Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
500	60	xx01306	156.–	162.50	185.30	171.–	171.–
500	80	xx01308	160.80	167.40	190.50	175.80	175.80
500	100	xx01310	165.60	172.30	195.80	180.60	180.60
500	120	xx01312	170.40	177.20	201.–	185.40	185.40
500	140	xx01314	175.20	182.10	206.30	190.20	190.20
500	160	xx01316	180.–	187.–	211.50	195.–	195.–
500	180	xx01318	184.80	191.90	216.80	199.80	199.80
500	200	xx01320	189.60	196.80	222.–	204.60	204.60
500	220	xx01322	194.40	201.70	227.30	209.40	209.40
500	240	xx01324	199.20	206.60	232.50	214.20	214.20
500	260	xx01326	204.–	211.50	237.80	219.–	219.–
500	280	xx01328	208.80	216.40	243.–	223.80	223.80
500	300	xx01330	213.60	221.30	248.30	228.60	228.60
600	60	xx01406	175.20	181.70	204.50	190.20	190.20
600	80	xx01408	180.50	187.10	210.20	195.50	195.50
600	100	xx01410	185.80	192.50	216.–	200.80	200.80
600	120	xx01412	191.10	197.90	221.70	206.10	206.10
600	140	xx01414	196.40	203.30	227.50	211.40	211.40
600	160	xx01416	201.70	208.70	233.20	216.70	216.70
600	180	xx01418	207.–	214.10	239.–	222.–	222.–
600	200	xx01420	212.30	219.50	244.70	227.30	227.30
600	220	xx01422	217.60	224.90	250.50	232.60	232.60
600	240	xx01424	222.90	230.30	256.20	237.90	237.90
600	260	xx01426	228.20	235.70	262.–	243.20	243.20
600	280	xx01428	233.50	241.10	267.70	248.50	248.50
600	300	xx01430	238.80	246.50	273.50	253.80	253.80
700	60	xx01506	194.40	200.90	223.70	209.40	209.40
700	80	xx01508	200.20	206.80	230.–	215.20	215.20
700	100	xx01510	206.–	212.70	236.30	221.–	221.–
700	120	xx01512	211.80	218.60	242.60	226.80	226.80
700	140	xx01514	217.60	224.60	248.90	232.60	232.60
700	160	xx01516	223.40	230.50	255.20	238.40	238.40
700	180	xx01518	229.30	236.40	261.50	244.30	244.30
700	200	xx01520	235.10	242.30	267.80	250.10	250.10
700	220	xx01522	240.90	248.30	274.10	255.90	255.90
700	240	xx01524	246.70	254.20	280.40	261.70	261.70
700	260	xx01526	252.50	260.10	286.70	267.50	267.50
700	280	xx01528	258.30	266.–	293.–	273.30	273.30
700	300	xx01530	264.20	272.–	299.30	279.20	279.20

Produktgruppe 0204

Groupe de produit 0204

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
 Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

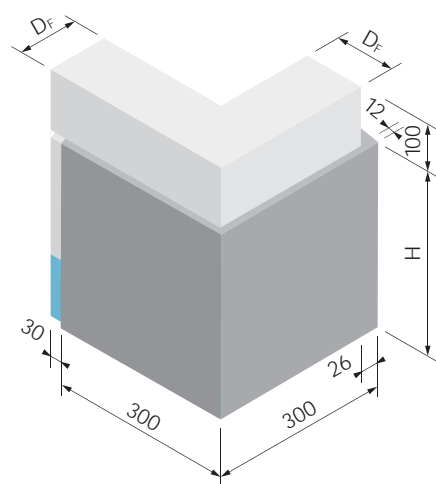

### GFB-Sockelelement mit Wärmedämmung Aussenecken

GFB-Sockelelemente mit Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt  
Dämmmaterial oben: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>/TERA  
Dämmmaterial unten: XPS

### GFB-Plinthe avec isolation thermique Angles extérieurs

GFB-Plinthes avec isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.


Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse  
Matériau d'isolation en haut: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>/TERA  
Matériau d'isolation en bas: XPS

			EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
Höhe Hauteur H mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
800	60	xx01606	232.80	239.30	262.10	247.80	247.80
800	80	xx01608	239.10	245.70	268.90	254.10	254.10
800	100	xx01610	245.40	252.10	275.70	260.40	260.40
800	120	xx01612	251.80	258.60	282.50	266.80	266.80
800	140	xx01614	258.10	265.–	289.30	273.10	273.10
800	160	xx01616	264.40	271.40	296.10	279.40	279.40
800	180	xx01618	270.80	277.90	302.90	285.80	285.80
800	200	xx01620	277.10	284.30	309.70	292.10	292.10
800	220	xx01622	283.40	290.70	316.50	298.40	298.40
800	240	xx01624	289.80	297.20	323.30	304.80	304.80
800	260	xx01626	296.10	303.60	330.10	311.10	311.10
800	280	xx01628	302.40	310.–	336.90	317.40	317.40
800	300	xx01630	308.80	316.50	343.70	323.80	323.80
1000	60	xx01706	290.40	296.90	319.70	305.40	305.40
1000	80	xx01708	297.70	304.30	327.50	312.70	312.70
1000	100	xx01710	305.10	311.80	335.30	320.10	320.10
1000	120	xx01712	312.40	319.20	343.10	327.40	327.40
1000	140	xx01714	319.80	326.70	351.–	334.80	334.80
1000	160	xx01716	327.10	334.10	358.80	342.10	342.10
1000	180	xx01718	334.50	341.60	366.60	349.50	349.50
1000	200	xx01720	341.80	349.–	374.40	356.80	356.80
1000	220	xx01722	349.20	356.50	382.30	364.20	364.20
1000	240	xx01724	356.50	363.90	390.10	371.50	371.50
1000	260	xx01726	363.90	371.40	397.90	378.90	378.90
1000	280	xx01728	371.20	378.80	405.70	386.20	386.20
1000	300	xx01730	378.60	386.30	413.60	393.60	393.60
1200	60	xx01806	367.20	373.70	396.50	382.20	382.20
1200	80	xx01808	375.60	382.20	405.30	390.60	390.60
1200	100	xx01810	384.–	390.70	414.20	399.–	399.–
1200	120	xx01812	392.40	399.20	423.–	407.40	407.40
1200	140	xx01814	400.80	407.70	431.90	415.80	415.80
1200	160	xx01816	409.20	416.20	440.70	424.20	424.20
1200	180	xx01818	417.60	424.70	449.60	432.60	432.60
1200	200	xx01820	426.–	433.20	458.40	441.–	441.–
1200	220	xx01822	434.40	441.70	467.30	449.40	449.40
1200	240	xx01824	442.80	450.20	476.10	457.80	457.80
1200	260	xx01826	451.20	458.70	485.–	466.20	466.20
1200	280	xx01828	459.60	467.20	493.80	474.60	474.60
1200	300	xx01830	468.–	475.70	502.70	483.–	483.–

Produktgruppe 0204

Groupe de produit 0204

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

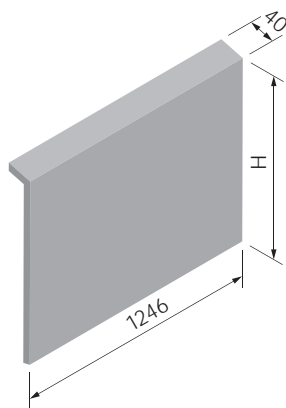

### GFB-Sockelelement ohne Wärmedämmung Gerade Elemente

GFB-Sockelelemente ohne Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt

### GFB-Plinthe sans isolation thermique Eléments droits


GFB-Plinthes sans isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: Fibrobéton  
Surface: gris béton, nuageux  
Couleur: lisse

Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF / m
200	5000651	101.60
300	5000652	121.30
400	5000653	141.-
500	5000654	160.70
600	5000655	180.40
700	5000656	200.10
800	5000657	219.60
1000	5000658	258.90
1200	5000659	298.20

Produktgruppe 0201

Groupe de produit 0201

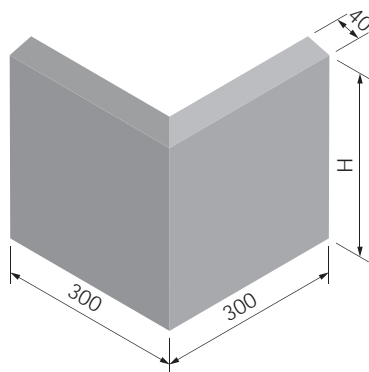

### GFB-Sockelelement ohne Wärmedämmung Aussenecken

GFB-Sockelelemente ohne Wärmedämmung dienen als architektonische Gestaltungselemente und schützen den Sockelbereich vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Spritzwasser.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt

### GFB-Plinthe sans isolation thermique Angles extérieurs

GFB-Plinthes sans isolation thermique servent d'éléments de design architectural et protègent la zone inférieure des détériorations, des salissures et des éclaboussures d'eau.

Matériau: Fibrobéton  
Surface: gris béton, nuageux  
Couleur: lisse

Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF / Stk. CHF / Pce
200	5000661	85.10
300	5000662	104.80
400	5000663	124.50
500	5000664	144.20
600	5000665	163.90
700	5000666	183.60
800	5000667	203.20
1000	5000668	242.50
1200	5000669	281.80

Produktgruppe 0202

Groupe de produit 0202



**Zubehör****Accessoires****Schiebeblech**



für GFB-Sockelelemente

Material: Chromstahl A2  
 Dicke: 0.5 mm  
 Breite Gerade Bleche: 50 mm  
 Breite Eckbleche: 50 x 50 mm  
 Hinweis: Schiebebleche werden montiert oder lose mitgeliefert, je nach Bewitterung sollten Fugen zusätzlich mit Dichtstoff oder Fugendichtbändern abgedichtet werden

**Tôle coulissante**

pour GFB-Plinthes



Matériau: Inox A2  
 Epaisseur: 0.5 mm  
 Largeur tôles droits: 50 mm  
 Largeur tôles angles: 50 x 50 mm  
 Remarque: Les tôles coulissantes sont montées ou fournies séparément, selon l'exposition aux intempéries, les joints doivent être étanchéifiés en supplément avec du mastic ou des bandes de joints d'étanchéité

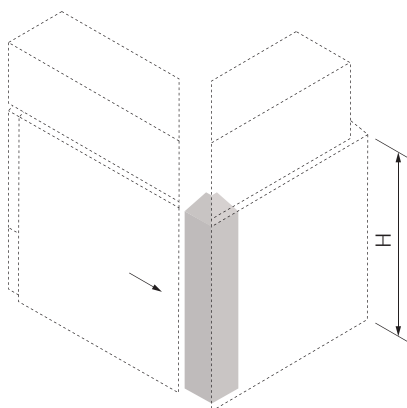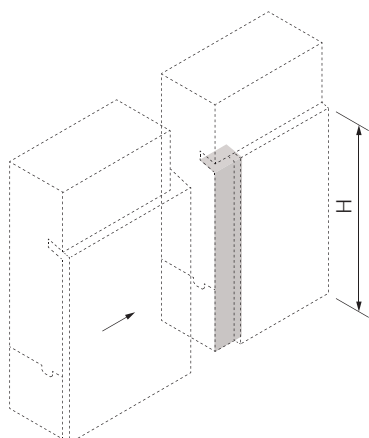

Höhe Hauteur H mm	<b>Gerade Bleche Tôle droits</b>		<b>Eckbleche Tôle angles</b>	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>200</b>	5000761	<b>12.40</b>	5000861	<b>23.10</b>
<b>300</b>	5000762	<b>13.40</b>	5000862	<b>24.10</b>
<b>400</b>	5000763	<b>14.50</b>	5000863	<b>25.10</b>
<b>500</b>	5000764	<b>15.50</b>	5000864	<b>26.10</b>
<b>600</b>	5000765	<b>16.60</b>	5000865	<b>27.10</b>
<b>700</b>	5000766	<b>17.60</b>	5000866	<b>28.10</b>
<b>800</b>	5000767	<b>18.60</b>	5000867	<b>29.30</b>
<b>1000</b>	5000768	<b>20.60</b>	5000868	<b>31.30</b>
<b>1200</b>	5000769	<b>22.60</b>	5000869	<b>33.30</b>

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292



## Zuschläge

## Suppléments

### Ablängeschnitt

bei GFB-Sockelelementen

Ausführung: kürzen eines Elementes  
in der Länge

Hinweis: Verschnitt wird verrechnet

Höhe  
Hauteur  
H mm

– 200  
201 – 400  
401 – 600  
601 – 800  
801 – 1000  
1001 – 1200

### Débitage à longueur

pour GFB-Plinthes

Exécution: raccourcissement  
d'un élément longueur

Remarque: Chutes y rattachés

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5000951 13.70  
5000952 17.80  
5000953 21.90  
5000954 26.–  
5000955 30.10  
5000956 34.20

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292

### Gehrungsschnitt

bei GFB-Sockelelementen

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungsschnitte erforderlich,  
Verschnitt wird verrechnet

Höhe  
Hauteur  
H mm

– 200  
201 – 400  
401 – 600  
601 – 800  
801 – 1000  
1001 – 1200

### Coupe en onglet

pour GFB-Plinthes




Remarque: pour un angle, 2 coupes  
d'onglet sont nécessaires,  
Chutes y rattachés

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5000961 40.60  
5000962 47.50  
5000963 54.40  
5000964 61.30  
5000965 68.20  
5000966 75.10

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292

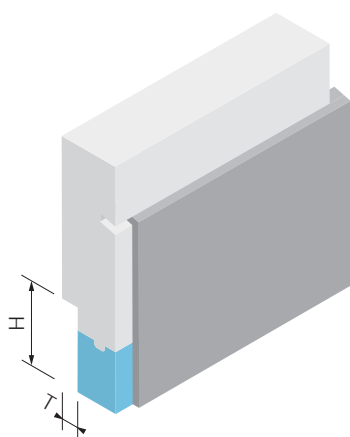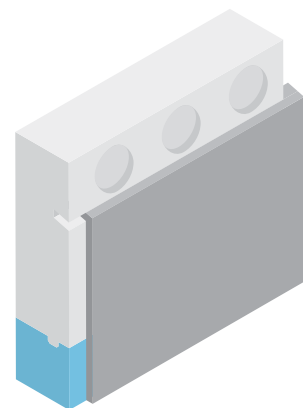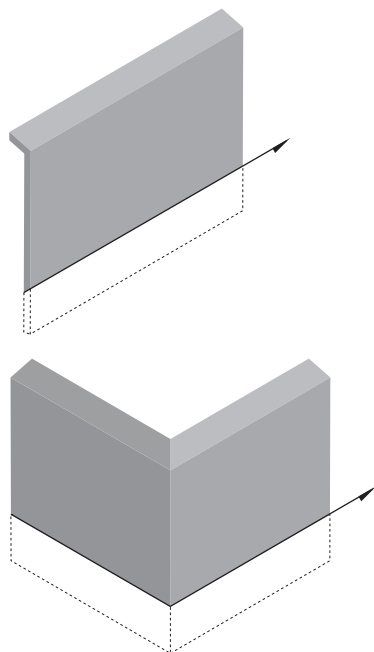**Zuschläge****Suppléments****Längsschnitt**

bei GFB-Sockelelementen

Ausführung: kürzen eines Elementes  
in der Höhe

Hinweis: Verschnitt wird verrechnet

**Coupe longitudinale**

pour GFB-Plinthes

Exécution: raccourcissement d'un  
élément hauteur

Remarque: Chutes y rattachés

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Gerade Elemente/Éléments droits	5000971	21.80	5000972	23.70
Aussenecken/Angles extérieurs				

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292

**Ausfräsung für versenkte  
Dämmplattendübel**

bei GFB-Sockelelementen

Durchmesser: 70 mm  
Tiefe EPS/TERA: 18 mm  
Tiefe SW/GW: 22 mmBeschreibung  
DescriptionGerade Elemente/Éléments droits  
Aussenecken/Angles extérieurs

Produktgruppe 0292

Hinweis: Dübelrondelle DüRo siehe Seite 11.007

**Fraisage pour chevilles à  
panneaux isolants encastrées**

pour GFB-Plinthes

Diamètre: 70 mm  
Profondeur EPS/TERA: 18 mm  
Profondeur SW/GW: 22 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------

5000991	5.40	5000992	4.70
---------	------	---------	------

Groupe de produit 0292

Remarque: Rondelle pour cheville DüRo voir page 11.007

**Aussparung für Abdichtung**

bei GFB-Sockelelementen

Beschreibung  
DescriptionGerade Elemente/Éléments droits  
Aussenecken/Angles extérieurs

Produktgruppe 0292



**Évidement pour étanchéité**

pour GFB-Plinthes

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------

5000791	14.-	5000792	15.70
---------	------	---------	-------

Groupe de produit 0292

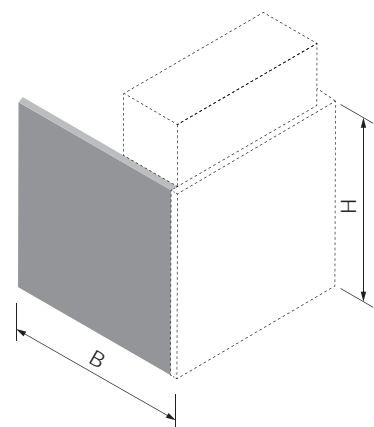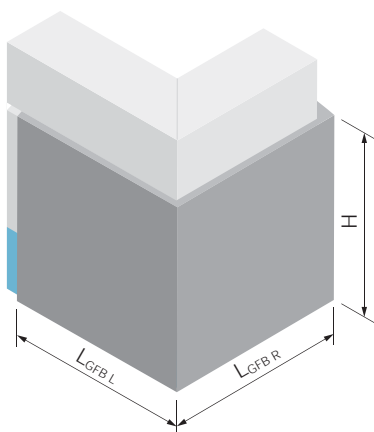**Zuschläge****Geklebte Sockelecke**

bei GFB-Sockelelementen

Ausführung: 2 Gehrungsschnitte  
inkl. VerklebungHinweis: max. ausführbare Schenkellängen  
( $L_{\text{GFB L}} + L_{\text{GFB R}}$ ) auf Anfrage,  
Verschnitt wird verrechnet**Suppléments****Angle de plinthe collé**

pour GFB-Plinthes

Exécution: 2 coupes d'onglets y  
compris collage.Remarque: longueur des faces exécutable  
( $L_{\text{GFB L}} + L_{\text{GFB R}}$ ) sur demande,  
Chutes y rattachés

Höhe Hauteur H mm	<b>Winkel 90° Equerre 90°</b>		<b>Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°</b>	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 200	5000751	<b>121.50</b>	5000851	<b>148.30</b>
201 – 400	5000752	<b>142.10</b>	5000852	<b>168.90</b>
401 – 600	5000753	<b>162.70</b>	5000853	<b>189.50</b>
601 – 800	5000754	<b>183.30</b>	5000854	<b>210.10</b>
801 – 1000	5000755	<b>203.90</b>	5000855	<b>230.70</b>
1001 – 1200	5000756	<b>224.50</b>	5000856	<b>251.30</b>

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292

**GFB-Seitenabdeckung**

für GFB-Sockelelemente


**GFB-Recouvrement latéral**

pour GFB-Plinthes

Höhe Hauteur H mm	Breite Largeur B mm	<b>geklebt / collée</b>		<b>lose / séparément</b>	
		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 200	– 200	5000771	<b>56.60</b>	5000871	<b>38.30</b>
201 – 400	– 200	5000772	<b>71.90</b>	5000872	<b>51.20</b>
401 – 600	– 200	5000773	<b>87.30</b>	5000873	<b>64.10</b>
601 – 800	– 200	5000774	<b>102.60</b>	5000874	<b>77.–</b>
801 – 1000	– 200	5000775	<b>118.–</b>	5000875	<b>89.90</b>
1001 – 1200	– 200	5000776	<b>133.30</b>	5000876	<b>102.80</b>
– 200	201 – 400	5000777	<b>74.60</b>	5000877	<b>50.10</b>
201 – 400	201 – 400	5000778	<b>89.90</b>	5000878	<b>63.–</b>
401 – 600	201 – 400	5000779	<b>105.30</b>	5000879	<b>75.90</b>
601 – 800	201 – 400	5000780	<b>120.60</b>	5000880	<b>88.80</b>
801 – 1000	201 – 400	5000781	<b>136.–</b>	5000881	<b>101.70</b>
1001 – 1200	201 – 400	5000782	<b>151.30</b>	5000882	<b>114.60</b>

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292

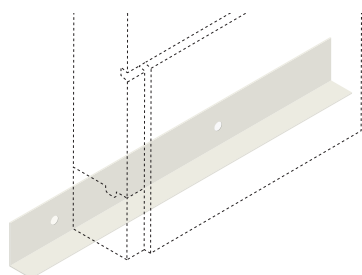**Zubehör****Accessoires****Montagewinkel**

für GFB-Sockelelemente

Material: Aluminium unbehandelt  
 Dicke: 2 mm  
 Ausführung: gelocht  
 Abmessung: 70 x 40 x 2500 mm

**Equerre de montage**

pour GFB-Plinthes

Matériau: Aluminium non traité  
 Epaisseur: 2 mm  
 Exécution: perforé  
 Dimension: 70 x 40 x 2500 mm

Preis/Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
16.20	5000797	40.30

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292

**Nageldübel**

für Montagewinkel

Material: Stahl verzinkt  
 Länge Ø  
 Longueur mm  
 mm

**Cheville à clou**

pour equerre de montage

Matériau: Acier zingué  
 Stk./Pkt.  
 Pce/Pqt

35	5.0	100	5000798	53.-
----	-----	-----	---------	------

Produktgruppe 0292

Groupe de produit 0292

**Schraubdübel TermoZ CS II 8**

Material: Stahl verzinkt/Kunststoff  
 Tellerdurchmesser: 60 mm  
 Werkzeugaufnahme: Torx T30

**Cheville de vissage  
TermoZ CS II 8**

Matériau: Acier zingué/Plastique  
 Diamètre de disque: 60 mm  
 Raccordement d'outil: Torx T30

Länge Longueur mm	Nutzlänge Longueur utile mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
115	90	100	5021051	60.10
135	110	100	5021052	65.50
155	130	100	5021053	71.-
175	150	100	5021054	76.40
195	170	100	5021055	81.90
215	190	100	5021056	98.20
235	210	100	5021057	114.70
255	230	100	5021058	147.40
275	250	100	5021059	180.20
295	270	100	5021060	212.90
315	290	100	5021061	245.70
335	310	100	5021062	278.40
355	330	100	5021063	311.20

Produktgruppe 1114

Groupe de produit 1114

**Zubehör****Accessoires****Reparaturspachtel**

für Glasfaserbeton

**Mastic de réparation**

pour fibrobéton

Inhalt:	200 g	Contenu:	200 g
		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
		5000796	198.60

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

**Klebdichtstoff MS-Polymer**

Einkomponenten MS-Polymer für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Glasfaserbetonelementen und anderen Bauteilen.

Farbe: lichtgrau  
Inhalt: 290 ml

**Mastic collant à élasticité durable MS-Polymère**

MS monocomposant polymère pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments en fibrobéton Dosteba et autres composants.

Couleur: gris clair  
Contenu: 290 ml

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5000571	21.40		
12		16.56	5000572	198.70

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

**Klebdichtstoff ST-Polymer**

Einkomponenten ST-Polymer für dynamische Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: lichtgrau  
Inhalt: 290 ml

**Mastic collant à élasticité durable ST-Polymère**

ST-Polymère monocomposant pour collages dynamiques ainsi d'éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: gris clair  
Contenu: 290 ml

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5000585	22.60		
12		17.52	5000586	210.20

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

## Zubehör

## Accessoires



## Fugendichtband Hanno BG1

Farbe: hellgrau  
 Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
 vorkomprimiert, UV-beständig  
 Schlagregendichtheit:  $\geq 600$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
-------------------------	---	------------------------	----------------------

15	2-4	10	1
15	2-4	10	20
20	2-4	10	1
20	2-4	10	15
15	3-7	7.5	1
15	3-7	7.5	20
20	3-7	7.5	1
20	3-7	7.5	15
15	5-10	5	1
15	5-10	5	20
20	5-10	5	1
20	5-10	5	15
20	8-15	3	1
20	8-15	3	15

Produktgruppe 0092

## Bande de joint d'étanchéité Hanno BG1

Couleur: gris clair  
 Propriété: autocollante d'un côté  
 précomprimée, résistant aux UV  
 Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 600$  Pa

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5001293	25.50	5001294	414.10
	20.71		
5001393	33.-	5001394	403.80
	26.92		
5001298	24.50	5001299	398.70
	19.94		
5001398	31.70	5001399	386.30
	25.76		
5001493	23.10	5001494	376.-
	18.80		
5001498	30.-	5001499	366.70
	24.45		
5001483	28.90	5001484	352.30
	23.49		

Groupe de produit 0092



## Fugendichtband Hanno BG2

Farbe: grau  
 Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
 vorkomprimiert  
 Schlagregendichtheit:  $\geq 300$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
-------------------------	---	------------------------	----------------------

15	2-4	12	1
15	2-4	12	20
20	2-4	12	1
20	2-4	12	15
15	3-7	6	1
15	3-7	6	20
20	3-7	6	1
20	3-7	6	15
15	5-9	5	1
15	5-9	5	20
20	5-9	5	1
20	5-9	5	15
20	8-15	4	1
20	8-15	4	15

Produktgruppe 0092

## Bande de joint d'étanchéité Hanno BG2


Couleur: gris  
 Propriété: autocollante d'un côté  
 précomprimée  
 Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 300$  Pa

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------


5001291	22.70	5001292	368.80
	18.44		
5001391	29.30	5001392	357.50
	23.84		
5001296	14.30	5001297	231.80
	11.59		
5001396	18.40	5001397	223.60
	14.91		
5001491	16.50	5001492	268.90
	13.45		
5001496	21.50	5001497	261.70
	17.45		
5001481	27.10	5001482	331.70
	22.12		

Groupe de produit 0092



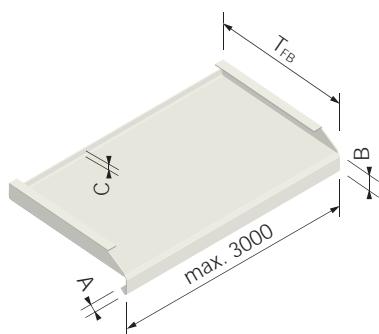

industrieelexiert  
anodisé «qualité industrielle»



pulverbeschichtet  
thermolaqué

### Alu-Fensterbank

Alu-Fensterbänke industrieelexiert dienen als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen.

Material: Aluminium  
Dicke: 2 mm  
Standardmasse: A 12, B 30, C 15 mm  
Abwicklung:  $A + B + T_{FB} + C$   
Ausführung: mit Putz- oder Stehborden  
Hinweis: mit Schutzfolie

### Tablette de fenêtre en alu

Tablette de fenêtre en alu servent de protection contre les intempéries pour les allèges.

Matériau: Aluminium  
Epaisseur: 2 mm  
Dimension standard: A 12, B 30, C 15 mm  
Projection développée:  $A + B + T_{FB} + C$   
Exécution: avec bords d'enduit ou bords relevés  
Remarque: avec feuille de protection

Abwicklung  
Projection développée  
mm

	<b>industrieelexiert anodisé «qualité industrielle»</b>		<b>pulverbeschichtet thermolaqué (RAL)</b>	
	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
– 200	5001051	43.80	5001061	53.20
201 – 250	5001052	48.50	5001062	59.20
251 – 300	5001053	53.20	5001063	65.20
301 – 350	5001054	58.–	5001064	71.20
351 – 400	5001055	62.70	5001065	77.30
401 – 450	5001056	67.40	5001066	83.30
451 – 500	5001057	72.20	5001067	89.30
501 – 550	5001058	76.90	5001068	95.30
551 – 600	5001059	81.60	5001069	101.40

Produktgruppe 0301

Groupe de produit 0301

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001091) bei Kleinmengen < 4 m<sup>2</sup>  
pro Farbe: CHF 150.– (netto)



Supplément couleur (No. d'art. 5001091) pour les petites  
quantités < 4 m<sup>2</sup> par couleur: CHF 150.– (net)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001092) für NCS / IGP Standardfarben  
pro Auftrag: CHF 190.– (netto)

Supplément couleur (No. d'art. 5001092) pour peintures  
standard NCS/IGP par commande: CHF 190.– (net)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001093) für Spezialfarben  
pro Meter: auf Anfrage

Supplément couleur (No. d'art. 5001093) pour couleurs  
spéciales par mètre: sur demande

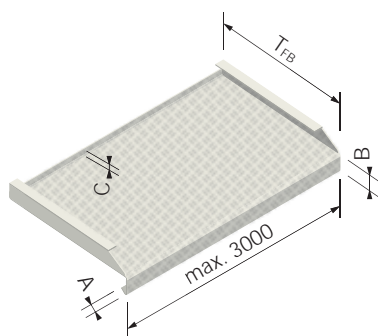unbehandelt  
non traitéepulverbeschichtet  
thermolaqué

### Alu-Fensterbank Gerstenkorn

Alu-Fensterbänke Gerstenkorn dienen als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Gerstenkorn  
Dicke: 2/2.5 mm  
Standardmasse: A 12, B 30, C 15 mm  
Abwicklung: A + B + T<sub>FB</sub> + C  
Ausführung: mit Putz- oder Stehborden  
Hinweis: ohne Schutzfolie

### Tablette de fenêtre en alu grain d'orge

Tablette de fenêtre en alu grain d'orge servent de protection contre les intempéries pour seuils de porte.

Matériau: Alu grain d'orge  
Epaisseur: 2/2.5 mm  
Dimension standard: A 12, B 30, C 15 mm  
Projection développée: A + B + T<sub>FB</sub> + C  
Exécution: avec bords d'enduit ou bords relevés  
Remarque: sans feuille de protection

Abwicklung  
Projection développée  
mm

– 200  
201 – 250  
251 – 300  
301 – 350  
351 – 400  
401 – 450  
451 – 500  
501 – 550  
551 – 600

**unbehandelt  
non traitée**

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

5001071 **68.40**  
5001072 **75.50**  
5001073 **82.60**  
5001074 **89.70**  
5001075 **96.80**  
5001076 **103.90**  
5001077 **111.–**  
5001078 **118.10**  
5001079 **125.20**



**pulverbeschichtet  
thermolaqué (RAL)**

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

5022871 **87.60**  
5022872 **100.80**  
5022873 **114.–**  
5022874 **127.30**  
5022875 **140.50**  
5022876 **153.70**  
5022877 **167.–**  
5022878 **180.20**  
5022879 **193.40**

Produktgruppe 0301

Groupe de produit 0301

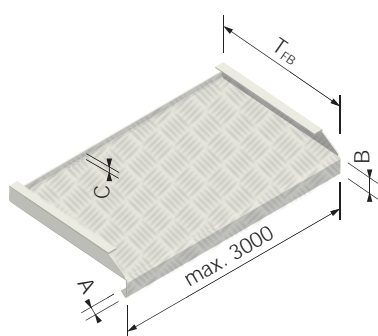unbehandelt  
non traitéepulverbeschichtet  
thermolaqué

### Alu-Fensterbank Riffelblech

Alu-Fensterbänke Riffelblech dienen als Witterungsschutz bei Türschwellen.

Material: Riffelblech  
Dicke: 2/4 mm  
Standardmasse: A 12, B 30, C 15 mm  
Abwicklung: A + B + T<sub>FB</sub> + C  
Ausführung: mit Putz- oder Stehborden  
Hinweis: ohne Schutzfolie

### Tablette de fenêtre en alu tôle gaufrée

Tablette de fenêtre en alu tôle gaufrée servent de protection contre les intempéries pour seuils de porte.

Matériau: Alu tôle gaufrée  
Epaisseur: 2/4 mm  
Dimension standard: A 12, B 30, C 15 mm  
Projection développée: A + B + T<sub>FB</sub> + C  
Exécution: avec bords d'enduit ou bords relevés  
Remarque: sans feuille de protection

Abwicklung  
Projection développée  
mm

– 200  
201 – 250  
251 – 300  
301 – 350  
351 – 400  
401 – 450  
451 – 500  
501 – 550  
551 – 600

**unbehandelt  
non traitée**

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

5001081 **59.10**  
5001082 **65.–**  
5001083 **70.90**  
5001084 **76.80**  
5001085 **82.80**  
5001086 **88.70**  
5001087 **94.60**  
5001088 **100.50**  
5001089 **106.50**

**pulverbeschichtet  
thermolaqué (RAL)**

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

5022881 **77.60**  
5022882 **87.80**  
5022883 **98.–**  
5022884 **108.20**  
5022885 **118.40**  
5022886 **128.60**  
5022887 **138.80**  
5022888 **149.–**  
5022889 **159.20**

Produktgruppe 0301

Groupe de produit 0301

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001091) bei Kleinmengen < 4 m<sup>2</sup>  
pro Farbe: CHF 150.– (netto)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001092) für NCS / IGP Standardfarben  
pro Auftrag: CHF 190.– (netto)





Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001093) für Spezialfarben  
pro Meter: auf Anfrage

Supplément couleur (No. d'art. 5001091) pour les petites  
quantités < 4 m<sup>2</sup> par couleur: CHF 150.– (net)

Supplément couleur (No. d'art. 5001092) pour peintures  
standard NCS/IGP par commande: CHF 190.– (net)

Supplément couleur (No. d'art. 5001093) pour couleurs  
spéciales par mètre: sur demande

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

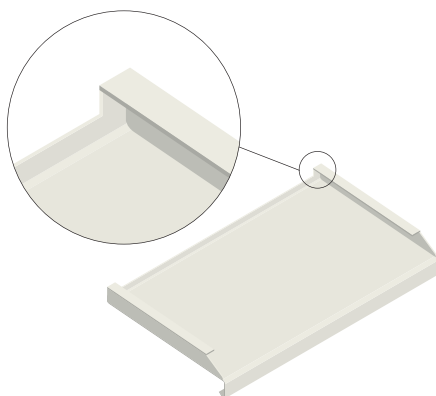**Zuschläge****Suppléments****Dilatationsputzbord**

für Alu-Fensterbänke

Ausführung: mit aufgeklebtem  
FugendichtbandTiefe  
Profondeur  
 $T_{FB}$  mm– 350  
351 – 600

Produktgruppe 0392

**Bord d'enduit de dilatation**

pour tablettes de fenêtre en alu

Exécution: avec bande de joint  
d'étanchéité collée**industrieelexiert  
anodisé «qualité  
industrielle»**Art.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce5006851 32.90  
5006852 35.10**pulverbeschichtet  
thermolaqué**Art.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce5006951 39.40  
5006952 41.60

Groupe de produit 0392

**Dilatationsstehbord**

für Alu-Fensterbänke

Ausführung: mit aufgeklebtem  
FugendichtbandTiefe  
Profondeur  
 $T_{FB}$  mm– 350  
351 – 600

Produktgruppe 0392

**Bord relevé de dilatation**

pour tablettes de fenêtre en alu

Exécution: avec bande de joint  
d'étanchéité collée**industrieelexiert  
anodisé «qualité  
industrielle»**Art.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce5006861 32.40  
5006862 34.60**pulverbeschichtet  
thermolaqué**Art.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce5006961 38.90  
5006962 41.–

Groupe de produit 0392

**Seitenabschluss**

für Alu-Fensterbänke

Tiefe  
Profondeur  
 $T_{FB}$  mm– 350  
351 – 600

Produktgruppe 0392

**Fermeture latérale**

pour tablettes de fenêtre en alu

Art.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce5001151 26.10  
5001152 31.90

Groupe de produit 0392

**Putzbord hinten geschlossen**

bei Alu-Fensterbänken

Ausführung: verschliessen von Putzbord  
oberhalb hinterer Aufbördung**Bord d'enduit fermée à  
l'arrière**



pour tablettes de fenêtre en alu

Exécution: fermeture de le bord d'enduit  
u-dessus de la bordure arrièreArt.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

5004557 16.30

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

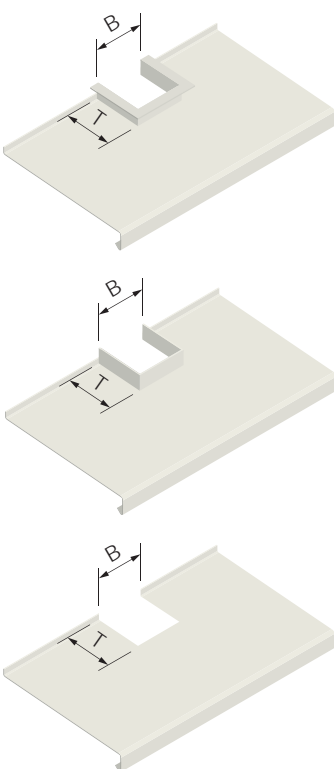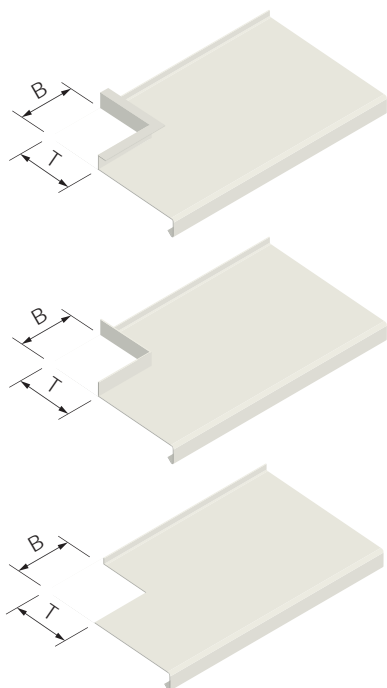**Zuschläge****Suppléments****Ausschnitt Ecke****Découpe d'angle**

bei Alu-Fensterbänken

pour tablettes de fenêtre en alu

Beschreibung  
Description

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001156	56.10
5001157	51.50
5001158	25.80

mit Putzbord/avec bord d'enduit

5001156 **56.10**

mit Stehbord/avec bord relevé

5001157 **51.50**

ohne Bord/sans bord

5001158 **25.80**

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Ausschnitt Pfosten****Découpe pour poteau**

bei Alu-Fensterbänken

pour tablettes de fenêtre en alu

Beschreibung  
Description

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001166	93.50
5001167	87.70
5001168	58.50

mit Putzbord/avec bord d'enduit

5001166 **93.50**

mit Stehbord/avec bord relevé


5001167 **87.70**

ohne Bord/sans bord

5001168 **58.50**

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

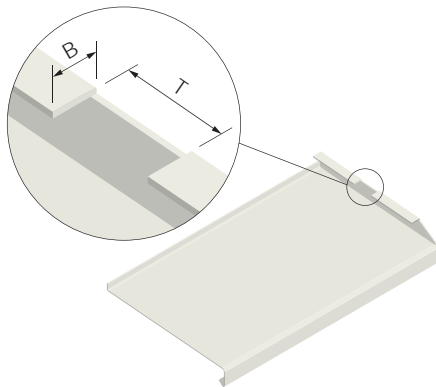**Zuschläge****Suppléments****Ausschnitt im Putzbord  
für versenkte  
Storeführungsschiene**

bei Alu-Fensterbänken


**Découpe dans le bord  
d'enduit pour rail de guidage  
de store escamotable**

pour tablettes de fenêtre en alu

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5004551	9.30

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

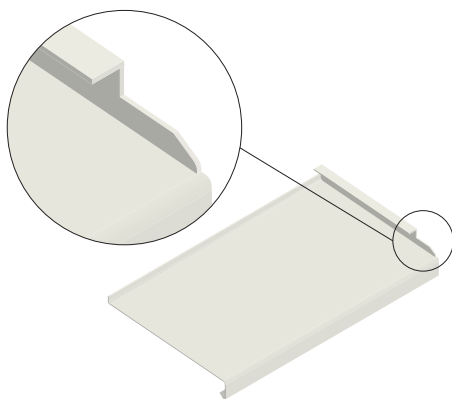**Ausklüfung für Laden**

bei Alu-Fensterbänken


**Dégagement pour volet**

pour tablettes de fenêtre en alu

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
für Laden/pour volet	5001162	5.90

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

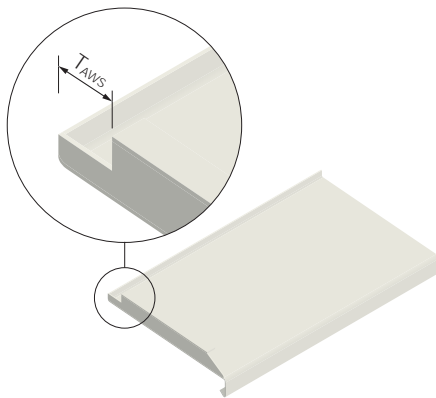**Ausklüfung für  
Wetterschenkel**

bei Alu-Fensterbänken


**Dégagement pour  
rejet d'eau**

pour tablettes de fenêtre en alu

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
für Wetterschenkel/pour rejet d'eau	5001163	5.40

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

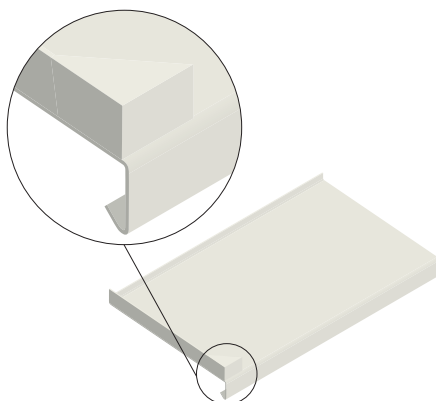**Wasserabweiser**

bei Alu-Fensterbänken



**Déflexeur d'eau**

pour tablettes de fenêtre en alu

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
aufgesetzt/rapporté	5001171	14.20

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

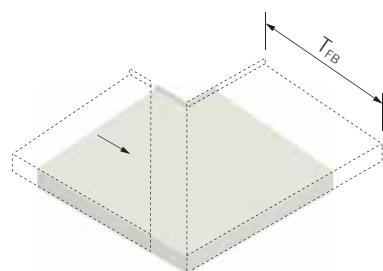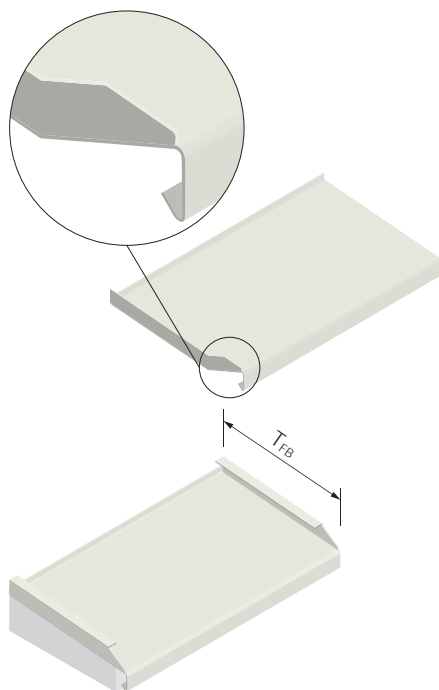**Zuschläge****Suppléments****Wasserabweiser****Déflexeur d'eau**

bei Alu-Fensterbänken

pour tablettes de fenêtre en alu

Beschreibung  
Description

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001172	27.10

ausgebildet/formé

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Aufkleben auf Auflagekeil****Collage sur cale de support**

von Alu-Fensterbänken

du tablettes de fenêtre en alu

Tiefe  
Profondeur  
T<sub>FB</sub> mmBeschreibung  
Description

Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
5006891	12.40
5006892	14.60
5006896	16.90
5006897	19.10

– 350

ohne Dilatationsbord / sans Bord de dilatation

5006891

12.40

351 – 600

ohne Dilatationsbord / sans Bord de dilatation

5006892

14.60

– 350

mit Dilatationsbord / avec Bord de dilatation

5006896

16.90

351 – 600

mit Dilatationsbord / avec Bord de dilatation

5006897

19.10

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Gehrung mit Schiebeblech****Onglet avec tôle coulissante**

bei Alu-Fensterbänken

pour tablettes de fenêtre en alu

Ausführung: 2 Gehrungsschnitte und  
1 SchiebeblechExécution: 2 coupes d'onglets et  
1 tôle coulissanteHinweis: Schiebebleche werden montiert  
oder lose mitgeliefert, Fugen  
müssen zusätzlich mit Dichtstoff  
oder Fugendichtbändern  
abgedichtet werdenRemarque: Les tôles coulissantes sont  
montées ou fournies  
séparément, les joints doivent  
être étanchéifiés en  
supplément avec du mastic  
ou des bandes de joints  
d'étanchéitéTiefe  
Profondeur  
T<sub>FB</sub> mmWinkel  
Equerre

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001178	70.80
5001179	77.50
5001173	88.80
5001174	95.40

– 350

90°

5001178

70.80

351 – 600

90°

5001179

77.50

– 350

≠ 90°

5001173

88.80

351 – 600

≠ 90°


5001174

95.40

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392



**Zubehör****Schieblech**

für Alu-Fensterbänke

Material: Strukturblech gestreift  
Aluminium

Dicke: 1 mm

Breite: 100 mm

Hinweis: Schiebleche werden montiert oder lose mitgeliefert, Fugen müssen zusätzlich mit Dichtstoff oder Fugendichtbändern abdichtet werden

**Accessoires****Tôle coulissante**

pour tablettes de fenêtre en alu

Matériau: Tôle structurale striée aluminium

Epaisseur: 1 mm

Largeur: 100 mm

Remarque: Les tôles coulissantes sont montées ou fournies séparément, les joints doivent être étanchéifiés en supplément avec du mastic ou des bandes de joints d'étanchéité

Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	unbehandelt non traité		pulverbeschichtet thermolaqué	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
- 350	5001181	9.20	5001183	14.70
351 - 600	5001182	13.50	5001184	19.-

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Haltebügel**

für Alu-Fensterbänke

Material: Stahl verzinkt

Masse Dimensions	Dicke Epaisseur
60 x 230 mm	2 mm
60 x 300 mm	2 mm
60 x 230 mm	3 mm

**Etrier de fixation**

pour tablettes de fenêtre en alu

Matériau: Acier zingué

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001191	5.-
5001192	6.30
5001193	9.30

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Nageldübel**

für Haltebügel

Material: Stahl verzinkt

Länge Longueur mm	Ø mm
60	8.0
80	8.0

**Cheville à clou**


pour etrier de fixation

Matériau: Acier zingué


Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
100	5001196	55.30
100	5001197	63.80

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

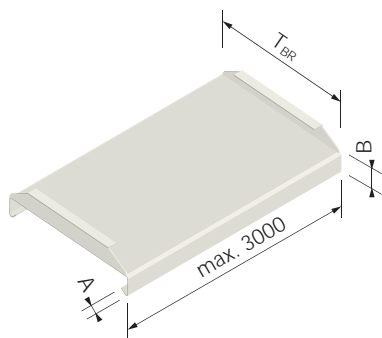

industrieeleoxiert  
anodisé «qualité industrielle»



pulverbeschichtet  
thermolaqué

## Alu-Brüstung

Alu-Brüstungen dienen als Witterungsschutz bei Brüstungen.

Material: Aluminium  
Dicke: 2 mm  
Standardmasse: A 12, B 30 mm  
Abwicklung:  $A + B + T_{BR} + B + A$   
Ausführung: mit Putz- oder Stehborden  
Hinweis: mit Schutzfolie

## Couvertine en alu

Couvertines en alu servent de protection contre les intempéries pour couvertines.

Matériau: Aluminium  
Epaisseur: 2 mm  
Dimension standard: A 12, B 30 mm  
Projection développée:  $A + B + T_{BR} + B + A$   
Exécution: avec bords d'enduit ou bords relevés  
Remarque: avec feuille de protection

Abwicklung  
Projection développée  
mm

– 200

201 – 250

251 – 300

301 – 350

351 – 400

401 – 450

451 – 500

501 – 550

551 – 600

**industrieeleoxiert  
anodisé «qualité  
industrielle»**

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

5001451

46.80

5001452

51.80

5001453

56.90

5001454

61.90

5001455

67.–

5001456

72.–

5001457

77.10

5001458

82.10

5001459

87.20

**pulverbeschichtet  
thermolaqué  
(RAL)**

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

5001461

56.30

5001462

63.–

5001463

69.70

5001464

76.40

5001465

83.10

5001466

89.80

5001467

96.50

5001468

103.20

5001469

109.90

Produktgruppe 0306

Groupe de produit 0306

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001091) bei Kleinmengen < 4 m<sup>2</sup>  
pro Farbe: CHF 150.– (netto)

Supplément couleur (No. d'art. 5001091) pour les petites  
quantités < 4 m<sup>2</sup> par couleur: CHF 150.– (net)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001092) für NCS / IGP Standardfarben  
pro Auftrag: CHF 190.– (netto)

Supplément couleur (No. d'art. 5001092) pour peintures  
standard NCS/IGP par commande: CHF 190.– (net)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001093) für Spezialfarben  
pro Meter: auf Anfrage

Supplément couleur (No. d'art. 5001093) pour couleurs  
spéciales par mètre: sur demande

## Zuschläge

## Suppléments

### Ausschnitt Pfosten

bei Alu-Brüstungen

### Découpe pour poteau

pour couvertines en alu

Beschreibung  
Description

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

mit Putzbord/avec bord d'enduit

5001561

93.50

mit Stehbord/avec bord relevé

5001562

87.70




ohne Bord/sans bord




5001563

58.50

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392



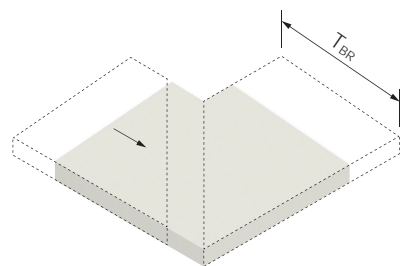

## Zuschläge

## Seitenabschluss

bei Alu-Brüstungen

Tiefe  
Profondeur  
 $T_{BR}$  mm

– 350  
351 – 600

Produktgruppe 0392

## Suppléments

## Fermeture latérale

pour couvertines en alu

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001551	25.90
5001552	31.40

Groupe de produit 0392

## Gehung mit Schiebeblech

bei Alu-Brüstungen

Ausführung: 2 Gehungsschnitte und  
1 Schiebeblech

Hinweis: Schiebebleche werden montiert  
oder lose mitgeliefert, Fugen  
müssen zusätzlich mit Dichtstoff  
oder Fugendichtbändern  
abgedichtet werden

## Onglet avec tôle coulissante

pour couvertines en alu

Exécution: 2 coupes d'onglet et  
1 tôle coulissante

Remarque: Les tôles coulissantes sont  
montées ou fournies  
séparément, les joints doivent  
être étanchéifiés en  
supplément avec du mastic  
ou des bandes de joints  
d'étanchéité

Tiefe Profondeur $T_{BR}$ mm	Winkel Equerre	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 350	90°	5001581	71.90
351 – 600	90°	5001582	78.50
– 350	≠ 90°	5001583	88.80
351 – 600	≠ 90°	5001584	96.60

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

## Zubehör

## Accessoires

## Schiebeblech

für Alu-Brüstungen

Material: Strukturblech gestreift  
Aluminium

Dicke: 1 mm

Breite: 100 mm

Hinweis: Fugen müssen zusätzlich mit  
Dichtstoff oder Fugendicht-  
bändern abgedichtet werden

## Tôle coulissante

pour couvertines en alu

Matériau: Tôle structurale striée  
aluminium

Epaisseur: 1 mm



Largeur: 100 mm

Remarque: Les joints doivent être  
étanchéifiés en supplé-  
ment avec du mastic ou des  
bandes de joints d'étanchéité

Tiefe Profondeur $T_{BR}$ mm	unbehandelt non traité		pulverbeschichtet thermolaqué	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 350	5001591	9.20	5001593	14.70
351 – 600	5001592	13.50	5001594	18.90

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

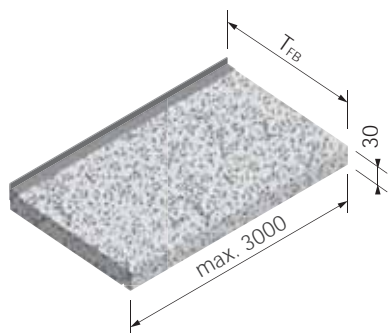

hellgrau  
gris clair

dunkelgrau  
gris foncé

### Granit-Fensterbank poliert

Granit-Fensterbänke dienen als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen und Türschwellen.

Material: Granit  
Farbe: hellgrau / dunkelgrau  
Oberfläche: glatt, poliert

### Tablette de fenêtre en granit poli



Tablettes de fenêtre en granit servent de protection contre les intempéries pour les allèges et seuils de porte.

Matériau: Granit  
Couleur: gris clair / gris foncé  
Surface: lisse, poli

Tiefe Profondeur $T_{FB}$ mm	hellgrau gris clair		dunkelgrau gris foncé	
	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
180	5001351	129.20	5010351	145.40
200	5001352	132.90	5010352	149.10
220	5001353	136.70	5010353	152.90
240	5001354	140.40	5010354	156.60
260	5001355	144.20	5010355	160.40
280	5001356	147.90	5010356	164.10
300	5001357	151.70	5010357	167.90
320	5001358	155.40	5010358	171.60
340	5001359	159.20	5010359	175.40
360	5001360	162.90	5010360	179.10
380	5001361	166.70	5010361	182.90
400	5001362	170.40	5010362	186.60

Produktgruppe 0304

Groupe de produit 0304

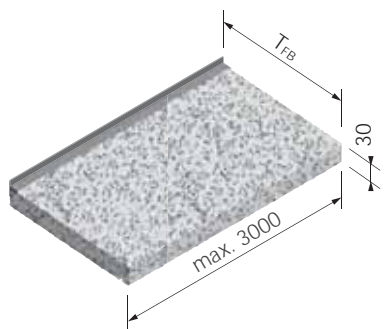

hellgrau  
gris clair

dunkelgrau  
gris foncé

### Granit-Fensterbank geflammt und gebürstet

Granit-Fensterbänke dienen als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen und Türschwellen.

Material: Granit  
Farbe: hellgrau / dunkelgrau  
Oberfläche: strukturiert, geflammt und gebürstet

### Tablette de fenêtre en granit flammé et brossé


Tablettes de fenêtre en granit servent de protection contre les intempéries pour les allèges et seuils de porte.

Matériau: Granit  
Couleur: gris clair / gris foncé  
Surface: structurée, flammé et brossé

Tiefe Profondeur $T_{FB}$ mm	hellgrau gris clair		dunkelgrau gris foncé	
	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
180	5001371	135.70	5010371	151.90
200	5001372	139.40	5010372	155.60
220	5001373	143.20	5010373	159.40
240	5001374	146.90	5010374	163.10
260	5001375	150.70	5010375	166.90
280	5001376	154.40	5010376	170.60
300	5001377	158.20	5010377	174.40
320	5001378	161.90	5010378	178.10
340	5001379	165.70	5010379	181.90
360	5001380	169.40	5010380	185.60
380	5001381	173.20	5010381	189.40
400	5001382	176.90	5010382	193.10

Produktgruppe 0304

Groupe de produit 0304

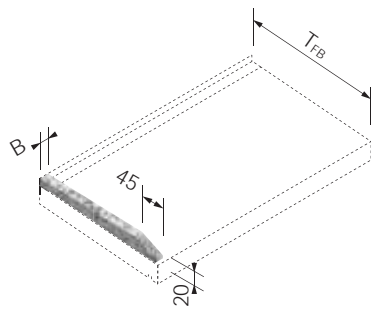**Zuschläge****Suppléments****Granit-Putzbord**

für Granit-Fensterbänke

Material: Granit  
 Oberfläche: glatt, poliert/strukturiert, geflammt und gebürstet  
 Ausführung: geklebt

**Bord d'enduit en granit**

pour tablettes de fenêtre en granit

Matériau: Granit  
 Surface: lisse, poli/structurée, flammé et brossée  
 Exécution: collée

Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Farbe Couleur	Breite Largeur B mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	hellgrau	15	5001261	<b>53.90</b>
301 – 400	gris clair	15	5001262	<b>58.60</b>
– 300	dunkelgrau	15	5010291	<b>56.10</b>
301 – 400	gris foncé	15	5010292	<b>61.40</b>
– 300	hellgrau	20	5010551	<b>57.20</b>
301 – 400	gris clair	20	5010552	<b>62.90</b>
– 300	dunkelgrau	20	5010571	<b>59.40</b>
301 – 400	gris foncé	20	5010572	<b>65.70</b>
– 300	hellgrau	25	5010561	<b>60.50</b>
301 – 400	gris clair	25	5010562	<b>67.20</b>
– 300	dunkelgrau	25	5010581	<b>62.70</b>
301 – 400	gris foncé	25	5010582	<b>70.10</b>

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Ausschnitt Ecke**

bei Granit-Fensterbänken

**Découpe d'angle**

pour tablettes de fenêtre en granit

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001276	<b>40.30</b>

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Ausschnitt Pfosten**

bei Granit-Fensterbänken

**Découpe pour poteau**

pour tablettes de fenêtre en granit

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001277	<b>91.30</b>

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Gehrungsschnitt**

bei Granit-Fensterbänken

**Coupe en onglet**

pour tablettes de fenêtre en granit

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungsschnitte erforderlich


Remarque: pour un angle, 2 coupes  
d'onglet sont nécessaires

Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5001271	<b>30.50</b>
301 – 400	5001272	<b>33.–</b>

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
 Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zuschläge****Suppléments****Längsschnitt**

bei Granit-Fensterbänken

**Coupe longitudinale**

pour tablettes de fenêtre en granit

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	5001281	38.–

Produktgruppe 0392

Groupe de produit 0392

**Zubehör****Accessoires****Klebdichtstoff MS-Polymer**

Einkomponenten MS-Polymer für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Glasfaserbeton-elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: lichtgrau  
Inhalt: 290 ml

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1**  
**12**

Produktgruppe 0092

Verbrauch für Alu-Fensterbank oder Granit-Fensterbank

Banktiefe mm	Verbrauch Klebdichtstoff ml/m
– 200	50
225 – 350	80
375 – 500	100

**Mastic collant à élasticité durable MS-Polymère**

MS monocomposant polymère pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments en fibrobéton Dosteba et autres composants.

Couleur: gris clair  
Contenu: 290 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5000571	<b>21.40</b> 16.56	5000572	<b>198.70</b>
---------	-----------------------	---------	---------------

Groupe de produit 0092

Consommation pour Alu-Tablette de fenêtre ou Granit-Tablette de fenêtre

Profondeur de tablette mm	Consommation Mastic-colle ml/m
– 200	50
225 – 350	80
375 – 500	100

**Klebdichtstoff PL-Hybrid**

Einkomponenten PL-Hybrid für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: weiss  
Hinweis: nicht geeignet für Granit und XPS

Stk./Pkt.	ml/Beutel	ml/Kartusche
Pce/Pqt	ml/Sac	ml/Cartouche

<b>1</b>	290
<b>12</b>	290

Produktgruppe 0092

Verbrauch für Alu-Fensterbank

Banktiefe mm	Verbrauch Klebdichtstoff ml/m
– 200	50
225 – 350	80
375 – 500	100

**Mastic collant à élasticité durable PL-Hybrid**

PL monocomposant hybride pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: blanc  
Remarque: non adapté pour granit et XPS

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5000566	<b>15.80</b> 9.86	5000567	<b>118.30</b>
5000568	<b>26.20</b> 17.05	5000569	<b>204.50</b>

Groupe de produit 0092

Consommation pour Alu-Tablette de fenêtre

Profondeur de tablette mm	Consommation Mastic-colle ml/m
– 200	50
225 – 350	80
375 – 500	100



## Zubehör

## Accessoires



## Fugendichtband Hanno BG1

Farbe: hellgrau  
 Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
 vorkomprimiert, UV-beständig  
 Schlagregendichtheit:  $\geq 600$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
-------------------------	---	------------------------	----------------------

15	2-4	10	1
15	2-4	10	20
20	2-4	10	1
20	2-4	10	15
15	3-7	7.5	1
15	3-7	7.5	20
20	3-7	7.5	1
20	3-7	7.5	15
15	5-10	5	1
15	5-10	5	20
20	5-10	5	1
20	5-10	5	15
20	8-15	3	1
20	8-15	3	15

Produktgruppe 0092

## Bande de joint d'étanchéité Hanno BG1

Couleur: gris clair  
 Propriété: autocollante d'un côté  
 précomprimée, résistant aux UV  
 Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 600$  Pa

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5001293	25.50	5001294	414.10
	20.71		
5001393	33.-	5001394	403.80
	26.92		
5001298	24.50	5001299	398.70
	19.94		
5001398	31.70	5001399	386.30
	25.76		
5001493	23.10	5001494	376.-
	18.80		
5001498	30.-	5001499	366.70
	24.45		
5001483	28.90	5001484	352.30
	23.49		

Groupe de produit 0092



## Fugendichtband Hanno BG2

Farbe: grau  
 Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
 vorkomprimiert  
 Schlagregendichtheit:  $\geq 300$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
-------------------------	---	------------------------	----------------------

15	2-4	12	1
15	2-4	12	20
20	2-4	12	1
20	2-4	12	15
15	3-7	6	1
15	3-7	6	20
20	3-7	6	1
20	3-7	6	15
15	5-9	5	1
15	5-9	5	20
20	5-9	5	1
20	5-9	5	15
20	8-15	4	1
20	8-15	4	15

Produktgruppe 0092




## Bande de joint d'étanchéité Hanno BG2

Couleur: gris  
 Propriété: autocollante d'un côté  
 précomprimée  
 Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 300$  Pa

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5001291	22.70	5001292	368.80
	18.44		
5001391	29.30	5001392	357.50
	23.84		
5001296	14.30	5001297	231.80
	11.59		
5001396	18.40	5001397	223.60
	14.91		
5001491	16.50	5001492	268.90
	13.45		
5001496	21.50	5001497	261.70
	17.45		
5001481	27.10	5001482	331.70
	22.12		

Groupe de produit 0092

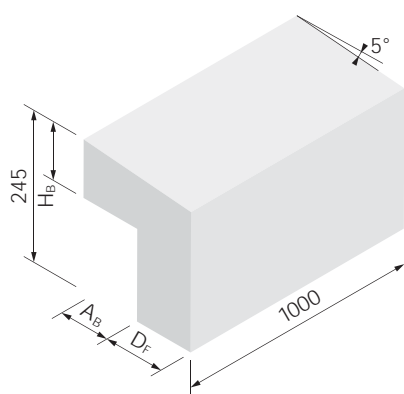

### Auflagewinkel AW Typ G, mit Gefälle

für Alu- und Granit-Fensterbänke

### Equerre d'appui AW Type G, avec pente

pour tablettes de fenêtre en alu et en granit


Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA

Matériau d'isolation: EPS 15 kg/m³/TERA

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Art.-Nr.	EPS 51xxxxx Preis Prix CHF/m	EPS 53xxxxx Preis Prix CHF/m	TERA 62xxxxx Preis Prix CHF/m	SW 57xxxxx Preis Prix CHF/m	GW 67xxxxx Preis Prix CHF/m
60	0	xx02106	9.-	11.80	21.60	29.30	29.30
60	1 – 100	xx02206	14.20	17.50	29.10	34.50	34.50
60	101 – 160	xx02306	15.20	18.60	30.50	35.50	35.50
80	0	xx02108	10.50	13.40	23.60	30.80	30.80
80	1 – 100	xx02208	15.70	19.10	31.10	36.-	36.-
80	101 – 160	xx02308	16.70	20.20	32.50	37.-	37.-
100	0	xx02110	12.-	15.-	25.60	32.30	32.30
100	1 – 100	xx02210	17.20	20.70	33.10	37.50	37.50
100	101 – 160	xx02310	18.20	21.80	34.50	38.50	38.50
120	0	xx02112	13.50	16.60	27.60	33.80	33.80
120	1 – 100	xx02212	18.70	22.30	35.10	39.-	39.-
120	101 – 160	xx02312	19.70	23.40	36.50	40.-	40.-
140	0	xx02114	15.-	18.20	29.60	35.30	35.30
140	1 – 100	xx02214	20.20	23.90	37.10	40.50	40.50
140	101 – 160	xx02314	21.20	25.-	38.50	41.50	41.50
160	0	xx02116	16.50	19.80	31.60	36.80	36.80
160	1 – 100	xx02216	21.70	25.50	39.10	42.-	42.-
160	101 – 160	xx02316	22.70	26.60	40.50	43.-	43.-
180	0	xx02118	18.-	21.50	33.60	38.30	38.30
180	1 – 100	xx02218	23.20	27.20	41.10	43.50	43.50
180	101 – 160	xx02318	24.20	28.30	42.50	44.50	44.50
200	0	xx02120	19.50	23.10	35.60	39.80	39.80
200	1 – 100	xx02220	24.70	28.80	43.10	45.-	45.-
200	101 – 160	xx02320	25.70	29.90	44.50	46.-	46.-
220	0	xx02122	21.-	24.70	37.60	41.30	41.30
220	1 – 100	xx02222	26.20	30.40	45.10	46.50	46.50
220	101 – 160	xx02322	27.20	31.50	46.50	47.50	47.50
240	0	xx02124	22.50	26.30	39.60	42.80	42.80
240	1 – 100	xx02224	27.70	32.-	47.10	48.-	48.-
240	101 – 160	xx02324	28.70	33.10	48.50	49.-	49.-
260	0	xx02126	24.-	27.90	41.60	44.30	44.30
260	1 – 100	xx02226	29.20	33.60	49.10	49.50	49.50
260	101 – 160	xx02326	30.20	34.70	50.50	50.50	50.50
280	0	xx02128	25.50	29.50	43.60	45.80	45.80
280	1 – 100	xx02228	30.70	35.20	51.10	51.-	51.-
280	101 – 160	xx02328	31.70	36.30	52.50	52.-	52.-
300	0	xx02130	27.-	31.20	45.60	47.30	47.30
300	1 – 100	xx02230	32.20	36.90	53.10	52.50	52.50
300	101 – 160	xx02330	33.20	38.-	54.50	53.50	53.50

Produktgruppe 0302

Groupe de produit 0302

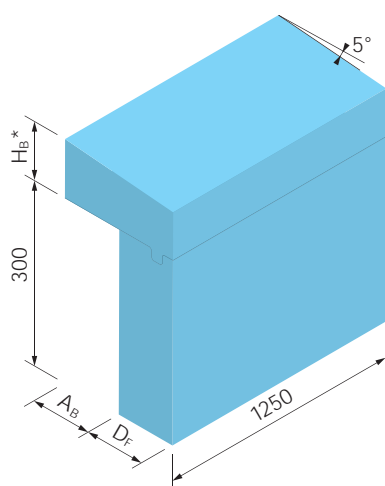

### Auflagewinkel AW-XPS Typ G, mit Gefälle

für Alu- und Granit-Fensterbänke  
(Schwellen)

### Equerre d'appui AW-XPS Type G, avec pente

pour tablettes de fenêtre (seuils) en alu et  
en granit



Dämmmaterial:			XPS			Matériau isolant:			XPS		
Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	A <sub>B</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m			Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	A <sub>B</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m		
60	0	5802106	23.70			200	0	5802120	53.80		
60	1 – 100	5802206	42.60			200	1 – 100	5802220	72.70		
60	101 – 160	5802306	50.60			200	101 – 160	5802320	80.70		
80	0	5802108	28.–			220	0	5802122	58.10		
80	1 – 100	5802208	46.90			220	1 – 100	5802222	77.–		
80	101 – 160	5802308	54.90			220	101 – 160	5802322	85.–		
100	0	5802110	32.30			240	0	5802124	62.40		
100	1 – 100	5802210	51.20			240	1 – 100	5802224	81.30		
100	101 – 160	5802310	59.20			240	101 – 160	5802324	89.30		
120	0	5802112	36.60			260	0	5802126	66.70		
120	1 – 100	5802212	55.50			260	1 – 100	5802226	85.60		
120	101 – 160	5802312	63.50			260	101 – 160	5802326	93.60		
140	0	5802114	40.90			280	0	5802128	71.–		
140	1 – 100	5802214	59.80			280	1 – 100	5802228	89.90		
140	101 – 160	5802314	67.80			280	101 – 160	5802328	97.90		
160	0	5802116	45.20			300	0	5802130	75.30		
160	1 – 100	5802216	64.10			300	1 – 100	5802230	94.20		
160	101 – 160	5802316	72.10			300	101 – 160	5802330	102.20		
180	0	5802118	49.50								
180	1 – 100	5802218	68.40								
180	101 – 160	5802318	76.40								

Produktgruppe 0303

Groupe de produit 0303

\* Preise gültig bis zu einer max. Höhe H<sub>B</sub> von 160 mm

\* Prix valables jusqu'à une hauteur max. H<sub>B</sub> de 160 mm

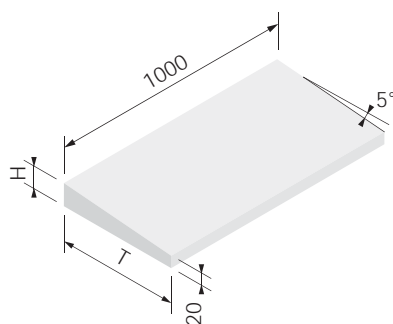

EPS weiss  
EPS blanc  
EPS grau  
EPS gris  
TERA

### Auflagekeil AK

für Alu- und Granit-Fensterbänke

### Cale de support AK

pour tablettes de fenêtre en alu et en granit


Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA      Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
Höhe H: 20 + T x 0.0875      Hauteur H: 20 + T x 0.0875

Tiefe Profondeur T mm	Art.-Nr. No art.	EPS	EPS	TERA
		51xxxxx Preis Prix CHF/m	53xxxxx Preis Prix CHF/m	62xxxxx Preis Prix CHF/m
– 200	xx02151	9.20	11.90	21.40
201 – 250	xx02152	10.70	13.50	23.40
251 – 300	xx02153	12.20	15.10	25.40
301 – 350	xx02154	13.70	16.70	27.40
351 – 400	xx02155	15.20	18.30	29.40
401 – 450	xx02156	16.70	19.90	31.40
451 – 500	xx02157	18.20	21.50	33.40
501 – 550	xx02158	19.70	23.10	35.40
551 – 600	xx02159	21.20	24.70	37.40

Produktgruppe 0307

Groupe de produit 0307

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

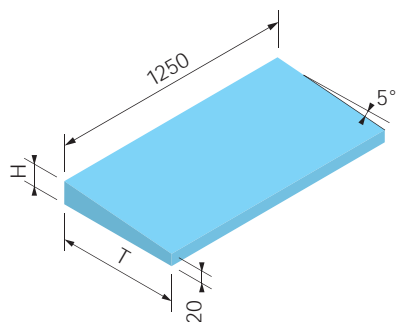**Auflagekeil AK-XPS**

für Alu- und Granit-Fensterbänke

Dämmmaterial: XPS  
Höhe H:  $20 + T \times 0.0875$

Tiefe  
Profondeur  
T mm

– 200  
201 – 250  
251 – 300  
301 – 350  
351 – 400  
401 – 450  
451 – 500  
501 – 550  
551 – 600

**Cale de support AK-XPS**

pour tablettes de fenêtre en alu et en granit


Matériau isolant: XPS  
Hauteur H:  $20 + T \times 0.0875$

Art.-Nr.  
No art.  
Preis  
Prix  
CHF/m

5802151 22.80  
5802152 26.60  
5802153 30.50  
5802154 34.30  
5802155 38.20  
5802156 42.–  
5802157 45.90  
5802158 49.70  
5802159 53.60

Produktgruppe 0308

Groupe de produit 0308

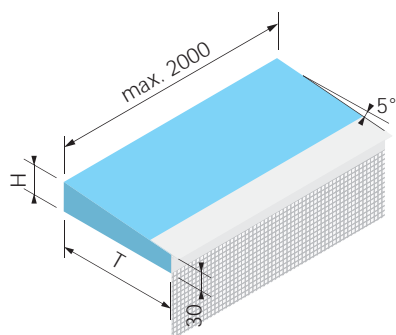**Auflagekeil AK-XPS mit Abschlussprofil für Folienabdichtung**

für Alu- und Granit-Fensterbänke

Dämmmaterial: XPS  
Abschlussprofil: FEBA-TEX-UNI  
Höhe H:  $30 + T \times 0.0875$

Tiefe  
Profondeur  
T mm

– 200  
201 – 250  
251 – 300  
301 – 350  
351 – 400  
401 – 450  
451 – 500  
501 – 550  
551 – 600

**Cale de support AK-XPS avec profilé de finition pour étanchéité par film**

pour tablettes de fenêtre en alu et en granit


Matériau isolant: XPS  
Profilé de finition: FEBA-TEX-UNI  
Hauteur H:  $30 + T \times 0.0875$

Art.-Nr.  
No art.  
Preis  
Prix  
CHF/m

5802251 39.–  
5802252 42.80  
5802253 46.70  
5802254 50.50  
5802255 54.40  
5802256 58.20  
5802257 62.10  
5802258 65.90  
5802259 69.80

Produktgruppe 0308

Groupe de produit 0308

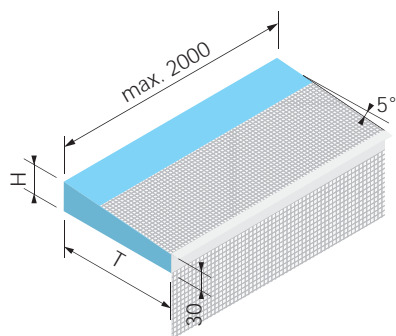**Auflagekeil AK-XPS mit Abschlussprofil für Dichtschlämme**

für Alu- und Granit-Fensterbänke

Dämmmaterial: XPS  
Abschlussprofil: FEBA-TEX-UNI  
Höhe H:  $30 + T \times 0.0875$

Tiefe  
Profondeur  
T mm

– 200  
201 – 250  
251 – 300  
301 – 350  
351 – 400  
401 – 450  
451 – 500  
501 – 550  
551 – 600

**Cale de support AK-XPS avec profilé de finition pour badigeon d'étanchéité**

pour tablettes de fenêtre en alu et en granit

Matériau isolant: XPS  
Profilé de finition: FEBA-TEX-UNI  
Hauteur H:  $30 + T \times 0.0875$



Art.-Nr.  
No art.  
Preis  
Prix  
CHF/m

5802351 39.–  
5802352 42.80  
5802353 46.70  
5802354 50.50  
5802355 54.40  
5802356 58.20  
5802357 62.10  
5802358 65.90  
5802359 69.80

Produktgruppe 0308

Groupe de produit 0308

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

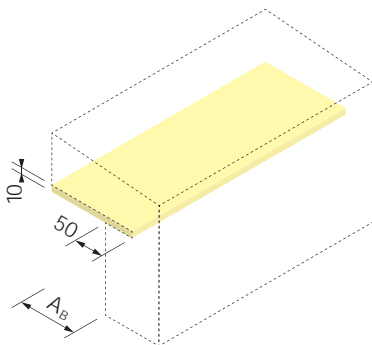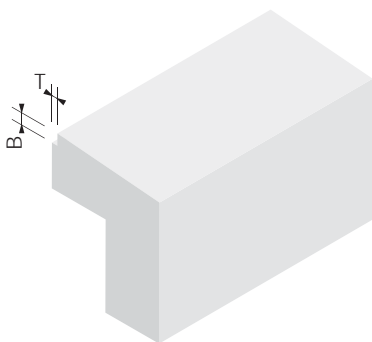

## Zuschläge

### Aussparung für Holz-Metallfenster

bei Aufgewinkeln und Auflagekeilen

Produktgruppe 0392

## Suppléments

### Evidement pour fenêtres bois-métal

pour équerres d'appui et cales de support

Groupe de produit 0392

### Brüstungsdämmung Aerogel

bei Aufgewinkeln und Auflagekeilen

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mK

$A_B$   
mm

– 50  
51 – 100  
101 – 160

Produktgruppe 0392

### Isolation pour couverture Aérogel

pour équerres d'appui et cales de support

Conductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mK

$A_B$   
mm

– 50  
51 – 100  
101 – 160

Groupe de produit 0392

## Zubehör

### Einschubprofil SOL-PAD

für Alu-Fensterbänke oder Granit-Fensterbänke

Set besteht aus:

- 1 Einschubleiste links
- 1 Einschubleiste rechts
- 1 Einputzprofil mit Gewebe links
- 1 Einputzprofil mit Gewebe rechts

Stk./Pkt. Grösse  
Pce/Pqt Taille  
mm

1 280  
10 280  
1 420  
8 420

Produktgruppe 0309

## Accessoires

### Profilé coulissant SOL-PAD

pour alu-tablettes de fenêtres ou granit-tablettes de fenêtres

Composition du set:

- 1 Profil coulissant gauche
- 1 Profil coulissant droite
- 1 Profilé d'insertion avec tissu gauche
- 1 Profilé d'insertion avec tissu droite

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5009151 26.60  
23.90 5009152 239.–  
5009161 48.30  
43.40 5009162 347.20

Groupe de produit 0309

### Schleif- und Schneidwerkzeug

für Einschubprofil SOL-PAD

Produktgruppe 0309


### Outil de ponçage et de coupe

pour profilé coulissant SOL-PAD

Art.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pce

5009156 63.10

Groupe de produit 0309

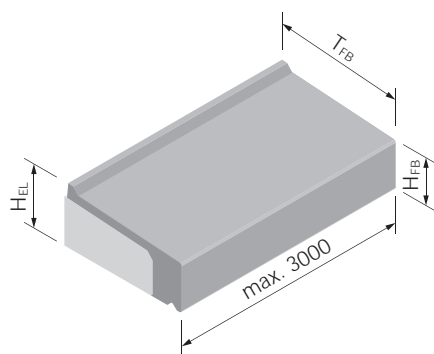**GFB-Fensterbank**

GFB-Fensterbänke dienen als architektonisches Gestaltungselement und als Witterungsschutz bei Fensterbrüstungen und Türschwellen.

Material: Glasfaserbeton  
 Farbe: betongrau, wolkig  
 Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
 Dämmmaterial: EPS 30 kg/m<sup>3</sup>

**GFB-Tablette de fenêtre**

Les tablettes de fenêtre en fibrobéton servent d'élément décoratif architectural et de protection contre les intempéries pour les allèges et les seuils de portes.

Matériau: Fibrobéton  
 Couleur: gris béton, nuageux  
 Surface: lisse, côtés latéraux sciés  
 Matériau isolant: EPS 30 kg/m<sup>3</sup>

		<b>Höhe / Hauteur H<sub>FB</sub> 60 mm</b>				<b>Höhe / Hauteur H<sub>FB</sub> 80 mm</b>	
Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
180	83	5002951	164.60	180	103	5003051	175.10
200	84	5002952	165.80	200	104	5003052	176.30
220	85	5002953	167.–	220	105	5003053	177.50
240	87	5002954	168.30	240	107	5003054	178.80
260	88	5002955	169.50	260	108	5003055	180.–
280	90	5002956	170.70	280	110	5003056	181.20
300	91	5002957	172.–	300	111	5003057	182.50
320	92	5002958	173.20	320	112	5003058	183.70
340	94	5002959	174.40	340	114	5003059	184.90
360	95	5002960	175.70	360	115	5003060	186.20
380	97	5002961	176.90	380	117	5003061	187.40
400	98	5002962	178.10	400	118	5003062	188.60
420*	99	5002963	198.40	420*	119	5003063	208.90
440*	101	5002964	199.60	440*	121	5003064	210.10
460*	102	5002965	200.80	460*	122	5003065	211.30
480*	104	5002966	202.10	480*	124	5003066	212.60
500*	105	5002967	203.30	500*	125	5003067	213.80

		<b>Höhe / Hauteur H<sub>FB</sub> 100 mm</b>				<b>Höhe / Hauteur H<sub>FB</sub> 120 mm</b>	
Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
180	123	5003151	196.20	180	143	5003251	206.70
200	124	5003152	197.40	200	144	5003252	207.90
220	125	5003153	198.60	220	145	5003253	209.10
240	127	5003154	199.90	240	147	5003254	210.40
260	128	5003155	201.10	260	148	5003255	211.60
280	130	5003156	202.30	280	150	5003256	212.80
300	131	5003157	203.60	300	151	5003257	214.10
320	132	5003158	204.80	320	152	5003258	215.30
340	134	5003159	206.–	340	154	5003259	216.50
360	135	5003160	207.30	360	155	5003260	217.80
380	137	5003161	208.50	380	157	5003261	219.–
400	138	5003162	209.70	400	158	5003262	220.20
420*	139	5003163	229.90	420*	159	5003263	240.50
440*	141	5003164	231.10	440*	161	5003264	241.70
460*	142	5003165	232.30	460*	162	5003265	242.90
480*	144	5003166	233.60	480*	164	5003266	244.20
500*	145	5003167	234.80	500*	165	5003267	245.40


Produktgruppe 0401

Groupe de produit 0401

\* Die Tiefen 420 – 500 mm haben als Bord an der hinteren Seite ein aufgeklebtes Kunststoff T-Profil, gemäss Skizze S. 4.003.

\* Les profondeurs 420 – 500 mm ont comme bord sur la face arrière un profil T en plastique collé, selon l'esquisse p. 4.003.

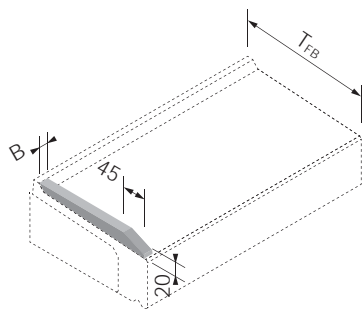

**Zuschläge****Suppléments****GFB-Putzbord**

für GFB-Fensterbänke

Material: Glasfaserbeton  
 Oberfläche: glatt  
 Ausführung: geklebt

**GFB-Bord d'enduit**


pour GFB-Tablettes de fenêtre

Matériau: Fibrobéton  
 Surface: lisse  
 Exécution: collée

Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Breite Largeur B mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	15	5002161	27.–
301 – 500	15	5002162	33.40
– 300	20	5010451	28.70
301 – 500	20	5010452	35.70
– 300	25	5010461	30.30
301 – 500	25	5010462	37.80

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**GFB-Seitenabschluss**

bei GFB-Fensterbänken

Material: Glasfaserbeton  
 Oberfläche: gesägt

Tiefe  
Profondeur  
T<sub>FB</sub> mm

**GFB-Fermeture latérale**

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Matériau: Fibrobéton  
 Surface: sciée


Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

– 300	5002151	37.40
301 – 500	5002152	43.70

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

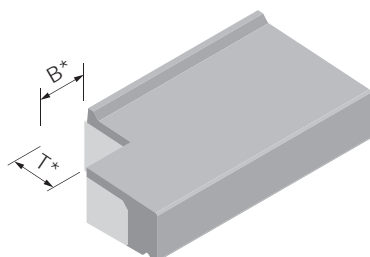**Ausschnitt Ecke**

bei GFB-Fensterbänken

**Découpe d'angle**

pour GFB-Tablettes de fenêtre


Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5002181	28.90

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

\* Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von  
max. 200 x 200 mm

\* Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de  
200 x 200 mm

**Ausschnitt Pfosten**

bei GFB-Fensterbänken

**Découpe pour poteau**

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5002182	74.20

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

\* Preis gültig bis zu einem Ausschnitt (B x T) von  
max. 200 x 200 mm

\* Prix valable jusqu'à une découpe (B x T) max. de  
200 x 200 mm

**Zuschläge****Suppléments****Gehrungsschnitt**

bei GFB-Fensterbänken

**Coupe en onglet**

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungsschnitte erforderlich

Remarque: pour un angle, 2 coupes  
d'onglet sont nécessaires

Tiefe Profondeur $T_{FB}$ mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5002171	<b>29.80</b>
301 – 500	5002172	<b>36.70</b>

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Aussparung**

bei GFB-Fensterbänken

**Evidement**

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
für Brüstung/pour couvertine	5002191	<b>7.70</b>
für Montage auf bestehende Fensterbank	5002192	<b>12.50</b>
pour montage sur tablette de fenêtre existante		

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Zwischentiefe**

bei GFB-Fensterbänken

**Profondeur intermédiaire**





pour GFB-Tablettes de fenêtre




Tiefen:	180 – 400 mm	Profondeurs:	180 – 400 mm
Hinweis:	Zuschlag zur nächstgrösseren Tiefe	Remarque:	Supplément sur profondeur immédiatement supérieure

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
mit aufgeklebtem Kunststoff T-Profil avec profil T en plastique collée	5002251	<b>24.60</b>
mit GFB-Aufbordung avec bordure en fibrobéton	5002252	<b>10.90</b>

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

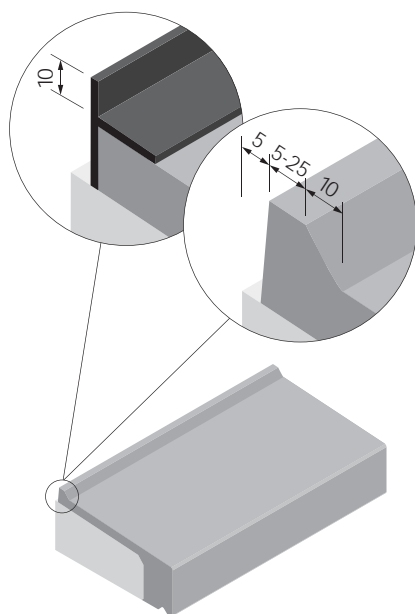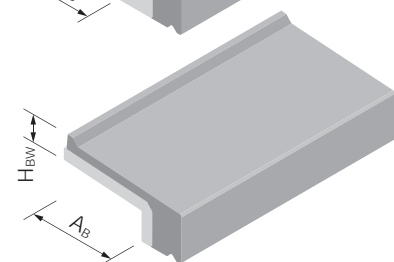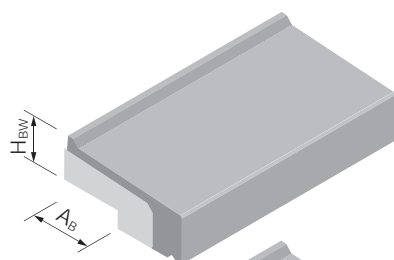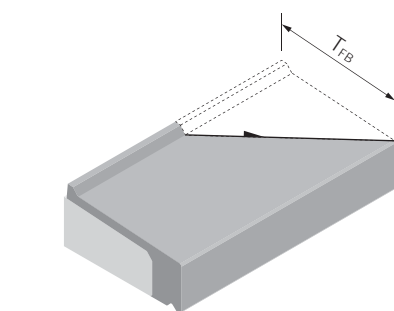

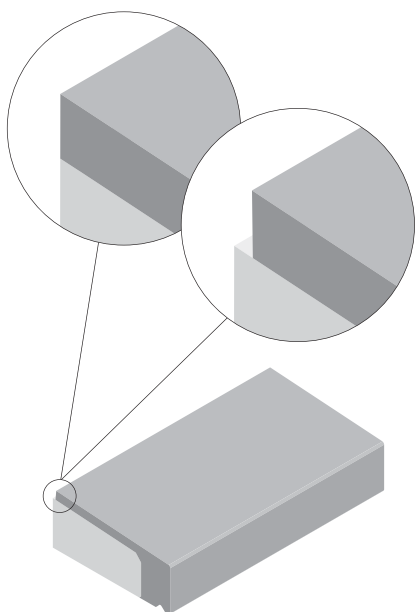

## Zuschläge

### Ohne Aufbordnung beim Fensteranschluss

bei GFB-Fensterbänken

Tiefen: 180 – 400 mm  
Hinweis: bei Standardtiefen als Zuschlag  
bei Zwischentiefen als Zuschlag  
zur nächstgrösseren Tiefe

## Suppléments

### Sans bordure pour le raccordement à fenêtre

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Profondeurs: 180 – 400 mm  
Remarque: pour profondeurs standard en  
supplément. Pour profondeurs  
intermédiaires en supplément sur  
profondeur immédiatement supérieure.

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
ohne Aufbordnung, EPS bündig sans bordure, EPS affleuré	5002253	16.40
ohne Aufbordnung, EPS vorspringend sans bordure, EPS en saillie	5002254	10.90

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

### Geklebte Fensterbankecke

bei GFB-Fensterbänken

Ausführung: 2 Gehrungsschnitte  
inkl. Verklebung  
Hinweis: max. ausführbare Schenkel-  
längen ( $L_{FB L} + L_{FB R}$ ) auf Anfrage

### Angle de tablette de fenêtre collé

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Exécution: 2 coupes d'onglets y  
compris collage  
Remarque: Longueur des faces exécutable  
( $L_{FB L} + L_{FB R}$ ) sur demande

Tiefe Profondeur $T_{FB}$ mm	Winkel 90° Equerre 90°		Winkel ≠ 90° Equerre ≠ 90°	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5002991	121.40	5003091	148.30
301 – 500	5002992	139.90	5003092	166.80

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

### Nut für Schiebeblech

bei GFB-Fensterbänken

Hinweis: für eine Fuge sind  
2 Nuten erforderlich

### Rainure pour tôles coulissantes


pour GFB-Tablettes de fenêtre

Remarque: pour un joint, 2 rainures  
sont nécessaires.

Tiefe Profondeur $T_{FB}$ mm	Gerade / Droits		Gehrung / Onglet	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
– 300	5002281	22.50	5002286	33.20
301 – 500	5002282	25.50	5002287	38.30

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

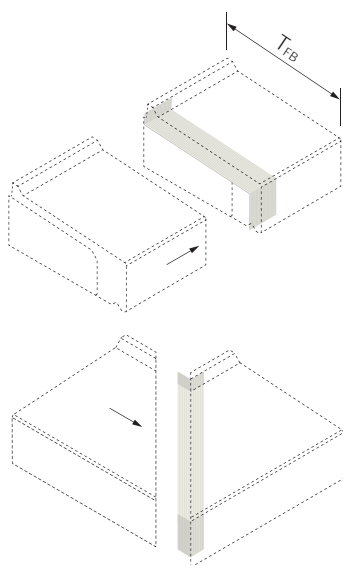**Zubehör****Accessoires****Schiebeblech**

für GFB-Fensterbänke

Material: Strukturblech gestreift  
Aluminium unbehandelt

Dicke: 1 mm

Breite Gerade Bleche: 50 mm

Breite Eckbleche: 25 x 25 mm

Hinweis: Schiebebleche werden  
lose mitgeliefert, Fugen müssen  
zusätzlich mit Dichtstoff  
oder Fugendichtbändern  
abgedichtet werden

**Tôle coulissante**

pour GFB-Tablettes de fenêtre

Matériau: Tôle structurale striée  
aluminium non traité

Epaisseur: 1 mm

Largeur tôles droits: 50 mm


Largeur tôles angles: 25 x 25 mm

Remarque: Les tôles coulissantes  
sont montées ou fournies  
séparément, les joints doivent  
être étanchéifiés en  
supplément avec du mastic  
ou des bandes de joints  
d'étanchéité

Tiefe Profondeur T <sub>FB</sub> mm	Gerade Bleche Tôles droits		Eckbleche Tôles angles	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>180</b>	5009251	<b>20.30</b>	5009351	<b>86.90</b>
<b>200</b>	5009252	<b>20.80</b>	5009352	<b>87.40</b>
<b>220</b>	5009253	<b>21.30</b>	5009353	<b>87.90</b>
<b>240</b>	5009254	<b>21.90</b>	5009354	<b>88.50</b>
<b>260</b>	5009255	<b>22.40</b>	5009355	<b>89.–</b>
<b>280</b>	5009256	<b>22.90</b>	5009356	<b>89.50</b>
<b>300</b>	5009257	<b>23.50</b>	5009357	<b>90.10</b>
<b>320</b>	5009258	<b>24.–</b>	5009358	<b>90.60</b>
<b>340</b>	5009259	<b>24.50</b>	5009359	<b>91.10</b>
<b>360</b>	5009260	<b>25.10</b>	5009360	<b>91.70</b>
<b>380</b>	5009261	<b>25.60</b>	5009361	<b>92.20</b>
<b>400</b>	5009262	<b>26.10</b>	5009362	<b>92.70</b>
<b>420</b>	5009263	<b>26.70</b>	5009363	<b>93.30</b>
<b>440</b>	5009264	<b>27.20</b>	5009364	<b>93.80</b>
<b>460</b>	5009265	<b>27.70</b>	5009365	<b>94.30</b>
<b>480</b>	5009266	<b>28.30</b>	5009366	<b>94.90</b>
<b>500</b>	5009267	<b>28.80</b>	5009367	<b>95.40</b>

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

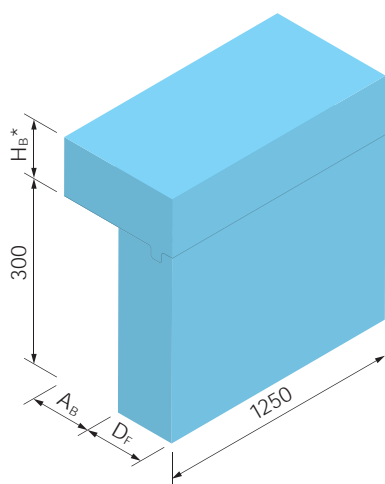

### Auflagewinkel AW-XPS Typ H, ohne Gefälle

für GFB-Fensterbänke

### Equerre d'appui AW-XPS Type H, sans pente

pour GFB-Tablettes de fenêtres

Dämmmaterial: XPS				Matériau isolant: XPS			
Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	A <sub>B</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	A <sub>B</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
60	0	5801806	23.70	200	0	5801820	53.80
60	1 – 100	5801906	42.60	200	1 – 100	5801920	72.70
60	101 – 160	5802006	50.60	200	101 – 160	5802020	80.70
80	0	5801808	28.–	220	0	5801822	58.10
80	1 – 100	5801908	46.90	220	1 – 100	5801922	77.–
80	101 – 160	5802008	54.90	220	101 – 160	5802022	85.–
100	0	5801810	32.30	240	0	5801824	62.40
100	1 – 100	5801910	51.20	240	1 – 100	5801924	81.30
100	101 – 160	5802010	59.20	240	101 – 160	5802024	89.30
120	0	5801812	36.60	260	0	5801826	66.70
120	1 – 100	5801912	55.50	260	1 – 100	5801926	85.60
120	101 – 160	5802012	63.50	260	101 – 160	5802026	93.60
140	0	5801814	40.90	280	0	5801828	71.–
140	1 – 100	5801914	59.80	280	1 – 100	5801928	89.90
140	101 – 160	5802014	67.80	280	101 – 160	5802028	97.90
160	0	5801816	45.20	300	0	5801830	75.30
160	1 – 100	5801916	64.10	300	1 – 100	5801930	94.20
160	101 – 160	5802016	72.10	300	101 – 160	5802030	102.20
180	0	5801818	49.50				
180	1 – 100	5801918	68.40				
180	101 – 160	5802018	76.40				


Produktgruppe 0404

Groupe de produit 0404

\* Preise gültig bis zu einer max. Höhe H<sub>B</sub> von 160 mm.\* Prix valables jusqu'à une hauteur max. H<sub>B</sub> de 160 mm.

### Zubehör

### Accessoires



### Stützwinkel

für GFB-Fensterbänke

### Support

pour GFB-Tablettes de fenêtres

Material: Stahl verzinkt				Matériau: Acier zingué			
Ausla- dung Portée A mm	Dämmdicke Épaisseur d'isolation mm	ohne Schraubdübel sans cheville de vissage		mit Schraubdübel für Mauerwerk avec cheville de vissage pour maçonnerie		mit Schraubdübel für Beton avec cheville de vissage pour béton	
		Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/Stk. CHF/Pce
70	80	5002351	13.90	5002451	18.40	5006651	18.20
90	100	5002352	14.80	5002452	19.30	5006652	19.10
110	120	5002353	15.80	5002453	20.30	5006653	20.10
130	140	5002354	16.70	5002454	21.20	5006654	21.–
150	160	5002355	17.70	5002455	22.20	5006655	22.–
170	180	5002356	18.60	5002456	23.10	5006656	22.90
190	200	5002357	19.60	5002457	24.10	5006657	23.90
210	220	5002358	20.50	5002458	25.–	5006658	24.80
230	240	5002359	21.50	5002459	26.–	5006659	25.80
250	260	5002360	22.40	5002460	26.90	5006660	26.70
270	280	5002361	23.40	5002461	27.90	5006661	27.70
290	300	5002362	24.30	5002462	28.80	5006662	28.60

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zubehör****Accessoires****Thermostop**

für Stützwinkel

**Thermostop**

pour support

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5002371	4.60

Produktgruppe 0492

Groupe de produit 0492

**Schraubdübel  
SXRL 10 x 80 FUS**

für Stützwinkel

Material: Stahl verzinkt  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40  
 Hinweis: geeignet für Mauerwerk  
 und Beton

Stk./Pkt. Pce/Pqt
1
50

Produktgruppe 0492

**Cheville de vissage  
SXRL 10 x 80 FUS**

pour support

Matériau: Acier zingué  
 Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40  
 Remarque: convient pour maçonnerie  
 et béton

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5002261	2.50
	1.46

Groupe de produit 0492

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5002262	72.80

**Schraubdübel  
SXR 10 x 60 FUS**

für Stützwinkel

Material: Stahl verzinkt  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40  
 Hinweis: geeignet für Beton

Stk./Pkt. Pce/Pqt
1
50

Produktgruppe 0492

**Cheville de vissage  
SXR 10 x 60 FUS**

pour support

Matériau: Acier zingué  
 Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40  
 Remarque: convient pour béton

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5002263	2.40
	1.36

Groupe de produit 0492

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5002264	67.60

**Zubehör****Accessoires****Reparaturspachtel**

für Glasfaserbeton

**Mastic de réparation**

pour fibrobéton

Inhalt:	200 g	Contenu:	200 g
		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
		5000796	19.60

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

**Klebdichtstoff MS-Polymer**

Einkomponenten MS-Polymer für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Glasfaserbetonelementen und anderen Bauteilen.

Farbe: lichtgrau  
Inhalt: 290 ml

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

1  
12

**Mastic collant à élasticité durable MS-Polymère**

MS monocomposant polymère pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments en fibrobéton Dosteba et autres composants.

Couleur: gris clair  
Contenu: 290 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5000571	21.40	5000572	198.70
---------	-------	---------	--------

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

**Klebdichtstoff ST-Polymer**

Einkomponenten ST-Polymer für dynamische Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: lichtgrau  
Inhalt: 290 ml

Stk./Pkt.

1  
12

**Mastic collant à élasticité durable ST-Polymère**

ST-Polymère monocomposant pour collages dynamiques ainsi d'éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: gris clair  
Contenu: 290 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5000585	22.60	5000586	210.20
---------	-------	---------	--------

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092



## Zubehör

## Accessoires



## Fugendichtband Hanno BG1

Farbe: hellgrau  
 Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
 vorkomprimiert, UV-beständig  
 Schlagregendichtheit:  $\geq 600$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
-------------------------	---	------------------------	----------------------

15	2-4	10	1
15	2-4	10	20
20	2-4	10	1
20	2-4	10	15
15	3-7	7.5	1
15	3-7	7.5	20
20	3-7	7.5	1
20	3-7	7.5	15
15	5-10	5	1
15	5-10	5	20
20	5-10	5	1
20	5-10	5	15
20	8-15	3	1
20	8-15	3	15

Produktgruppe 0092

## Bande de joint d'étanchéité Hanno BG1

Couleur: gris clair  
 Propriété: autocollante d'un côté  
 précomprimée, résistant aux UV  
 Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 600$  Pa

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5001293	25.50	5001294	414.10
	20.71		
5001393	33.-	5001394	403.80
	26.92		
5001298	24.50	5001299	398.70
	19.94		
5001398	31.70	5001399	386.30
	25.76		
5001493	23.10	5001494	376.-
	18.80		
5001498	30.-	5001499	366.70
	24.45		
5001483	28.90	5001484	352.30
	23.49		

Groupe de produit 0092



## Fugendichtband Hanno BG2

Farbe: grau  
 Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
 vorkomprimiert  
 Schlagregendichtheit:  $\geq 300$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
-------------------------	---	------------------------	----------------------

15	2-4	12	1
15	2-4	12	20
20	2-4	12	1
20	2-4	12	15
15	3-7	6	1
15	3-7	6	20
20	3-7	6	1
20	3-7	6	15
15	5-9	5	1
15	5-9	5	20
20	5-9	5	1
20	5-9	5	15
20	8-15	4	1
20	8-15	4	15

Produktgruppe 0092





## Bande de joint d'étanchéité Hanno BG2

Couleur: gris  
 Propriété: autocollante d'un côté  
 précomprimée  
 Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 300$  Pa

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5001291	22.70	5001292	368.80
	18.44		
5001391	29.30	5001392	357.50
	23.84		
5001296	14.30	5001297	231.80
	11.59		
5001396	18.40	5001397	223.60
	14.91		
5001491	16.50	5001492	268.90
	13.45		
5001496	21.50	5001497	261.70
	17.45		
5001481	27.10	5001482	331.70
	22.12		

Groupe de produit 0092

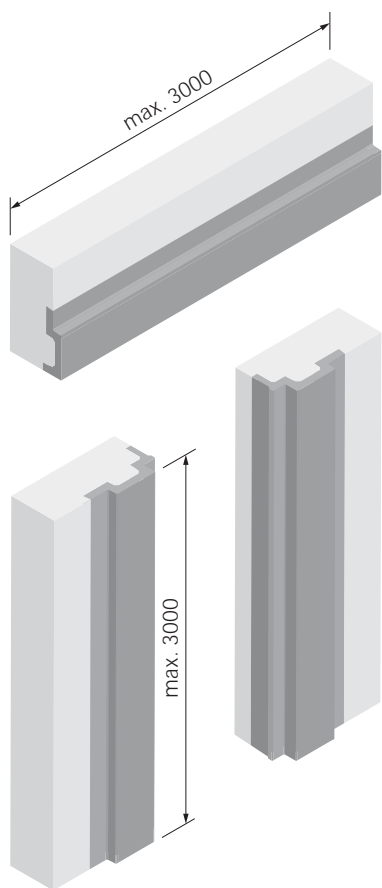

### GFB-Gewändeelement GMFA mit Falz und Anputzrippe

GFB-Gewändeelemente GMFA dienen als architektonische Gestaltungselemente in Kombination mit Fensterläden. Sie eignen sich bei Sanierungen.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GMFA avec battue et nervure de crépissage

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFA servent d'éléments décoratifs architecturaux en combinaison avec des volets. Conviennent pour les rénovations.





Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx02406	150.60	157.30	180.80	165.60	165.60
60	80	xx02408	151.90	158.70	182.50	166.90	166.90
60	100	xx02410	153.20	160.10	184.30	168.20	168.20
60	120	xx02412	154.50	161.50	186.–	169.50	169.50
60	140	xx02414	155.80	162.90	187.80	170.80	170.80
60	160	xx02416	157.10	164.30	189.50	172.10	172.10
60	180	xx02418	158.40	165.70	191.30	173.40	173.40
60	200	xx02420	159.70	167.10	193.–	174.70	174.70
60	220	xx02422	161.–	168.50	194.80	176.–	176.–
60	240	xx02424	162.30	169.90	196.50	177.30	177.30
60	260	xx02426	163.60	171.30	198.30	178.60	178.60
60	280	xx02428	164.90	172.70	200.–	179.90	179.90
60	300	xx02430	166.20	174.10	201.80	181.20	181.20
90	60	xx02506	153.40	160.10	183.60	168.40	168.40
90	80	xx02508	154.70	161.50	185.30	169.70	169.70
90	100	xx02510	156.–	162.90	187.10	171.–	171.–
90	120	xx02512	157.30	164.30	188.80	172.30	172.30
90	140	xx02514	158.60	165.70	190.60	173.60	173.60
90	160	xx02516	159.90	167.10	192.30	174.90	174.90
90	180	xx02518	161.20	168.50	194.10	176.20	176.20
90	200	xx02520	162.50	169.90	195.80	177.50	177.50
90	220	xx02522	163.80	171.30	197.60	178.80	178.80
90	240	xx02524	165.10	172.70	199.30	180.10	180.10
90	260	xx02526	166.40	174.10	201.10	181.40	181.40
90	280	xx02528	167.70	175.50	202.80	182.70	182.70
90	300	xx02530	169.–	176.90	204.60	184.–	184.–

Produktgruppe 0502

Groupe de produit 0502

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

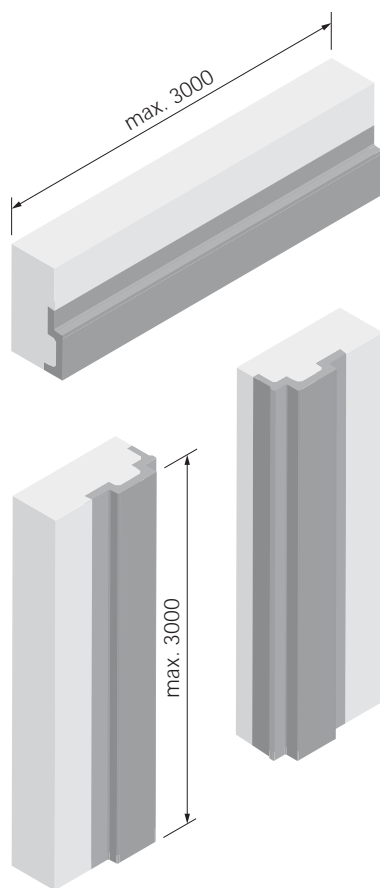

### GFB-Gewändeelement GMFA mit Falz und Anputzrippe

GFB-Gewändeelemente GMFA dienen als architektonische Gestaltungselemente in Kombination mit Fensterläden. Sie eignen sich bei Sanierungen.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GMFA avec battue et nervure de crépissage




Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFA servent d'éléments décoratifs architecturaux en combinaison avec des volets. Conviennent pour les rénovations.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx02606	166.70	173.40	196.90	181.70	181.70
120	80	xx02608	168.–	174.80	198.60	183.–	183.–
120	100	xx02610	169.30	176.20	200.40	184.30	184.30
120	120	xx02612	170.60	177.60	202.10	185.60	185.60
120	140	xx02614	171.90	179.–	203.90	186.90	186.90
120	160	xx02616	173.20	180.40	205.60	188.20	188.20
120	180	xx02618	174.50	181.80	207.40	189.50	189.50
120	200	xx02620	175.80	183.20	209.10	190.80	190.80
120	220	xx02622	177.10	184.60	210.90	192.10	192.10
120	240	xx02624	178.40	186.–	212.60	193.40	193.40
120	260	xx02626	179.70	187.40	214.40	194.70	194.70
120	280	xx02628	181.–	188.80	216.10	196.–	196.–
120	300	xx02630	182.30	190.20	217.90	197.30	197.30
150	60	xx02706	169.50	176.20	199.70	184.50	184.50
150	80	xx02708	170.80	177.60	201.40	185.80	185.80
150	100	xx02710	172.10	179.–	203.20	187.10	187.10
150	120	xx02712	173.40	180.40	204.90	188.40	188.40
150	140	xx02714	174.70	181.80	206.70	189.70	189.70
150	160	xx02716	176.–	183.20	208.40	191.–	191.–
150	180	xx02718	177.30	184.60	210.20	192.30	192.30
150	200	xx02720	178.60	186.–	211.90	193.60	193.60
150	220	xx02722	179.90	187.40	213.70	194.90	194.90
150	240	xx02724	181.20	188.80	215.40	196.20	196.20
150	260	xx02726	182.50	190.20	217.20	197.50	197.50
150	280	xx02728	183.80	191.60	218.90	198.80	198.80
150	300	xx02730	185.10	193.–	220.70	200.10	200.10

Produktgruppe 0502

Groupe de produit 0502

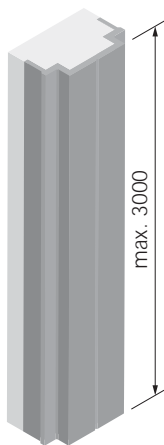

### GFB-Mittelpostenelement GMFA mit Anputzrippe

Ausführung: gefertigt aus 2 Gewändeelementen GMFA  
Hinweis: Stossnaht ist sichtbar





### GFB-Elément de meneau GMFA avec nervure de crépissage

Exécution: confectionne avec 2  
d'éléments d'encadrement GMFA  
Remarque: joint apparent

Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
<b>80 – 160</b>	xx00151	<b>335.60</b>	<b>352.10</b>	<b>409.90</b>
<b>161 – 240</b>	xx00152	<b>340.90</b>	<b>357.60</b>	<b>416.20</b>
<b>241 – 356</b>	xx00153	<b>346.20</b>	<b>363.10</b>	<b>422.50</b>

Produktgruppe 0506

Groupe de produit 0506

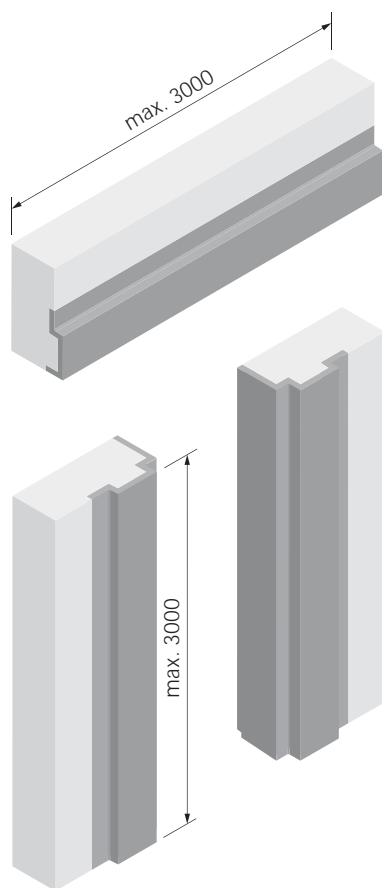

### GFB-Gewändeelement GMFD mit Falz, dämmplattendick

GFB-Gewändeelemente GMFD dienen als architektonische Gestaltungselemente in Kombination mit Fensterläden. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Elément d'encadrement GMFD avec battue, à fleur du panneau





Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFD servent d'éléments décoratifs architecturaux en combinaison avec des volets. Conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx02806	171.80	178.50	202.–	186.80	186.80
60	80	xx02808	173.10	179.90	203.70	188.10	188.10
60	100	xx02810	174.40	181.30	205.50	189.40	189.40
60	120	xx02812	175.70	182.70	207.20	190.70	190.70
60	140	xx02814	177.–	184.10	209.–	192.–	192.–
60	160	xx02816	178.30	185.50	210.70	193.30	193.30
60	180	xx02818	179.60	186.90	212.50	194.60	194.60
60	200	xx02820	180.90	188.30	214.20	195.90	195.90
60	220	xx02822	182.20	189.70	216.–	197.20	197.20
60	240	xx02824	183.50	191.10	217.70	198.50	198.50
60	260	xx02826	184.80	192.50	219.50	199.80	199.80
60	280	xx02828	186.10	193.90	221.20	201.10	201.10
60	300	xx02830	187.40	195.30	223.–	202.40	202.40
90	60	xx02906	174.60	181.30	204.80	189.60	189.60
90	80	xx02908	175.90	182.70	206.50	190.90	190.90
90	100	xx02910	177.20	184.10	208.30	192.20	192.20
90	120	xx02912	178.50	185.50	210.–	193.50	193.50
90	140	xx02914	179.80	186.90	211.80	194.80	194.80
90	160	xx02916	181.10	188.30	213.50	196.10	196.10
90	180	xx02918	182.40	189.70	215.30	197.40	197.40
90	200	xx02920	183.70	191.10	217.–	198.70	198.70
90	220	xx02922	185.–	192.50	218.80	200.–	200.–
90	240	xx02924	186.30	193.90	220.50	201.30	201.30
90	260	xx02926	187.60	195.30	222.30	202.60	202.60
90	280	xx02928	188.90	196.70	224.–	203.90	203.90
90	300	xx02930	190.20	198.10	225.80	205.20	205.20

Produktgruppe 0503

Groupe de produit 0503

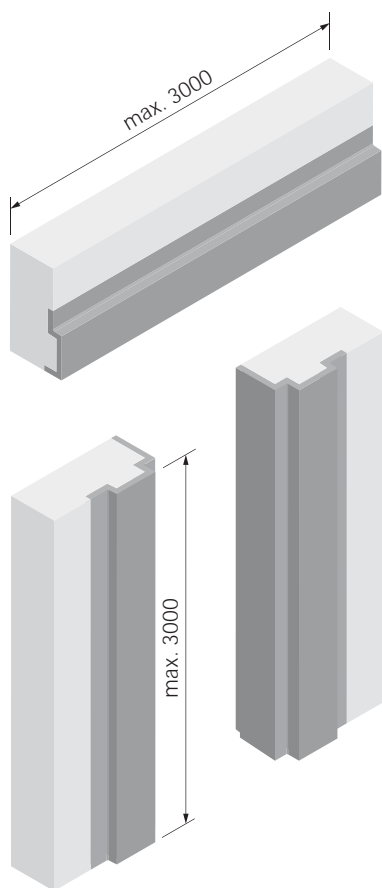

### GFB-Gewändeelement GMFD mit Falz, dämmplattendick

GFB-Gewändeelemente GMFD dienen als architektonische Gestaltungselemente in Kombination mit Fensterläden. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GMFD avec battue, à fleur du panneau

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFD servent d'éléments décoratifs architecturaux en combinaison avec des volets. Conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.


Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx03006	187.90	194.60	218.10	202.90	202.90
120	80	xx03008	189.20	196.–	219.80	204.20	204.20
120	100	xx03010	190.50	197.40	221.60	205.50	205.50
120	120	xx03012	191.80	198.80	223.30	206.80	206.80
120	140	xx03014	193.10	200.20	225.10	208.10	208.10
120	160	xx03016	194.40	201.60	226.80	209.40	209.40
120	180	xx03018	195.70	203.–	228.60	210.70	210.70
120	200	xx03020	197.–	204.40	230.30	212.–	212.–
120	220	xx03022	198.30	205.80	232.10	213.30	213.30
120	240	xx03024	199.60	207.20	233.80	214.60	214.60
120	260	xx03026	200.90	208.60	235.60	215.90	215.90
120	280	xx03028	202.20	210.–	237.30	217.20	217.20
120	300	xx03030	203.50	211.40	239.10	218.50	218.50
150	60	xx03106	190.70	197.40	220.90	205.70	205.70
150	80	xx03108	192.–	198.80	222.60	207.–	207.–
150	100	xx03110	193.30	200.20	224.40	208.30	208.30
150	120	xx03112	194.60	201.60	226.10	209.60	209.60
150	140	xx03114	195.90	203.–	227.90	210.90	210.90
150	160	xx03116	197.20	204.40	229.60	212.20	212.20
150	180	xx03118	198.50	205.80	231.40	213.50	213.50
150	200	xx03120	199.80	207.20	233.10	214.80	214.80
150	220	xx03122	201.10	208.60	234.90	216.10	216.10
150	240	xx03124	202.40	210.–	236.60	217.40	217.40
150	260	xx03126	203.70	211.40	238.40	218.70	218.70
150	280	xx03128	205.–	212.80	240.10	220.–	220.–
150	300	xx03130	206.30	214.20	241.90	221.30	221.30

Produktgruppe 0503

Groupe de produit 0503

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

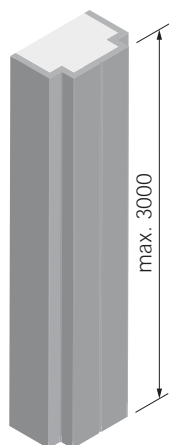
**GFB-Mittelpfostenelement  
GMFD dämmplattendick**

Ausführung: gefertigt aus 2 Gewändeelementen GMFD

Hinweis: Stossnaht ist sichtbar

**GFB-Elément de meneau  
GMFD à fleur du panneau**



Exécution: confectionne avec 2 d'éléments d'encadrement GMFD

Remarque: joint apparent




Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
<b>80 – 160</b>	xx00156	<b>348.50</b>	<b>366.–</b>	<b>427.30</b>
<b>161 – 240</b>	xx00157	<b>353.80</b>	<b>371.50</b>	<b>433.60</b>
<b>241 – 356</b>	xx00158	<b>359.10</b>	<b>377.–</b>	<b>439.90</b>

Produktgruppe 0516

Groupe de produit 0516





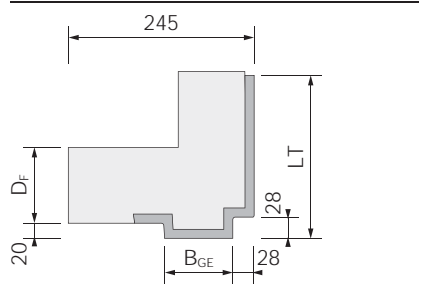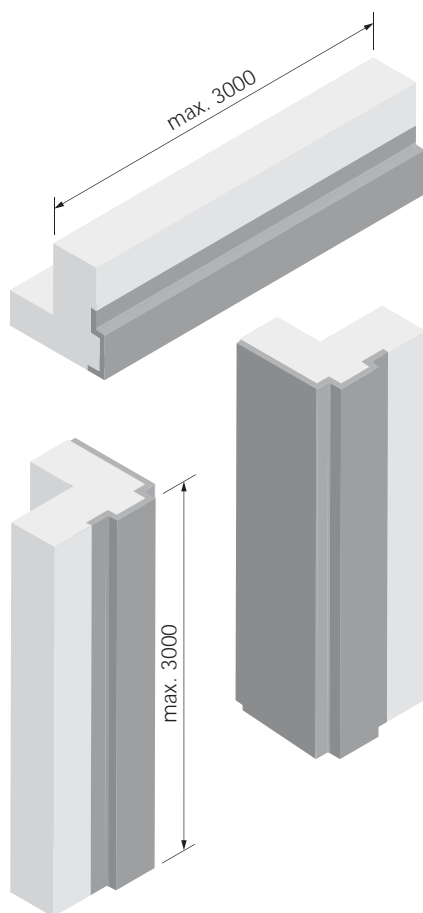

### GFB-Gewändeelement GMFL mit Falz, leibungstief LT – 300 mm

GFB-Gewändeelemente GMFL dienen als architektonische Gestaltungselemente bei Verwendung von Fensterläden. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GMFL avec battue, profondeur de l'embrasure LT – 300 mm

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFL servent d'éléments décoratifs architecturaux en cas d'utilisation de volets de fenêtres. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.




Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciés  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx03206	218.–	224.60	247.70	233.–	233.–
60	80	xx03208	219.30	226.–	249.40	234.30	234.30
60	100	xx03210	220.60	227.40	251.20	235.60	235.60
60	120	xx03212	221.90	228.80	252.90	236.90	236.90
60	140	xx03214	223.20	230.20	254.70	238.20	238.20
60	160	xx03216	224.50	231.60	256.40	239.50	239.50
60	180	xx03218	225.80	233.–	258.20	240.80	240.80
60	200	xx03220	227.10	234.40	259.90	242.10	242.10
60	220	xx03222	228.40	235.80	261.70	243.40	243.40
60	240	xx03224	229.70	237.20	263.40	244.70	244.70
60	260	xx03226	231.–	238.60	265.20	246.–	246.–
60	280	xx03228	232.30	240.–	266.90	247.30	247.30
60	300	xx03230	233.60	241.40	268.70	248.60	248.60
90	60	xx03306	220.80	227.40	250.50	235.80	235.80
90	80	xx03308	222.10	228.80	252.20	237.10	237.10
90	100	xx03310	223.40	230.20	254.–	238.40	238.40
90	120	xx03312	224.70	231.60	255.70	239.70	239.70
90	140	xx03314	226.–	233.–	257.50	241.–	241.–
90	160	xx03316	227.30	234.40	259.20	242.30	242.30
90	180	xx03318	228.60	235.80	261.–	243.60	243.60
90	200	xx03320	229.90	237.20	262.70	244.90	244.90
90	220	xx03322	231.20	238.60	264.50	246.20	246.20
90	240	xx03324	232.50	240.–	266.20	247.50	247.50
90	260	xx03326	233.80	241.40	268.–	248.80	248.80
90	280	xx03328	235.10	242.80	269.70	250.10	250.10
90	300	xx03330	236.40	244.20	271.50	251.40	251.40

Produktgruppe 0504

Groupe de produit 0504

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

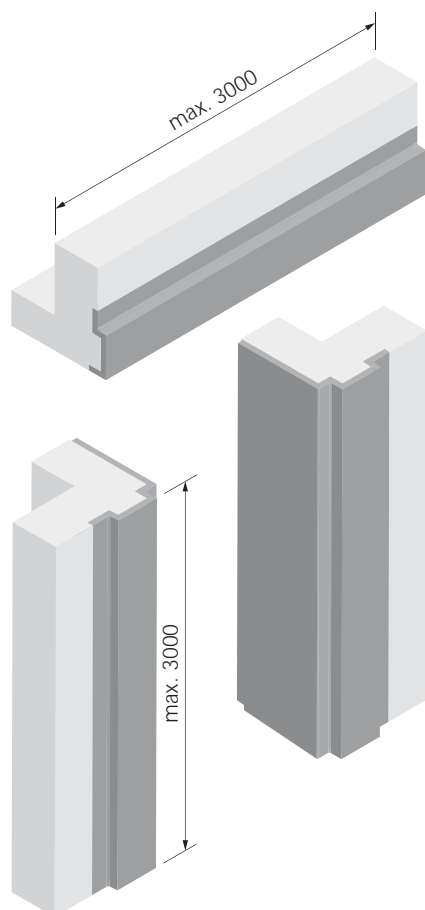

### GFB-Gewändeelement GMFL mit Falz, leibungstief LT – 300 mm

GFB-Gewändeelemente GMFL dienen als architektonische Gestaltungselemente bei Verwendung von Fensterläden. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GMFL avec battue, profondeur de l'embrasure LT – 300 mm




Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFL servent d'éléments décoratifs architecturaux en cas d'utilisation de volets de fenêtres. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx03406	234.10	240.70	263.80	249.10	249.10
120	80	xx03408	235.40	242.10	265.50	250.40	250.40
120	100	xx03410	236.70	243.50	267.30	251.70	251.70
120	120	xx03412	238.–	244.90	269.–	253.–	253.–
120	140	xx03414	239.30	246.30	270.80	254.30	254.30
120	160	xx03416	240.60	247.70	272.50	255.60	255.60
120	180	xx03418	241.90	249.10	274.30	256.90	256.90
120	200	xx03420	243.20	250.50	276.–	258.20	258.20
120	220	xx03422	244.50	251.90	277.80	259.50	259.50
120	240	xx03424	245.80	253.30	279.50	260.80	260.80
120	260	xx03426	247.10	254.70	281.30	262.10	262.10
120	280	xx03428	248.40	256.10	283.–	263.40	263.40
120	300	xx03430	249.70	257.50	284.80	264.70	264.70
150	60	xx03506	236.90	243.50	266.60	251.90	251.90
150	80	xx03508	238.20	244.90	268.30	253.20	253.20
150	100	xx03510	239.50	246.30	270.10	254.50	254.50
150	120	xx03512	240.80	247.70	271.80	255.80	255.80
150	140	xx03514	242.10	249.10	273.60	257.10	257.10
150	160	xx03516	243.40	250.50	275.30	258.40	258.40
150	180	xx03518	244.70	251.90	277.10	259.70	259.70
150	200	xx03520	246.–	253.30	278.80	261.–	261.–
150	220	xx03522	247.30	254.70	280.60	262.30	262.30
150	240	xx03524	248.60	256.10	282.30	263.60	263.60
150	260	xx03526	249.90	257.50	284.10	264.90	264.90
150	280	xx03528	251.20	258.90	285.80	266.20	266.20
150	300	xx03530	252.50	260.30	287.60	267.50	267.50

Produktgruppe 0504

Groupe de produit 0504

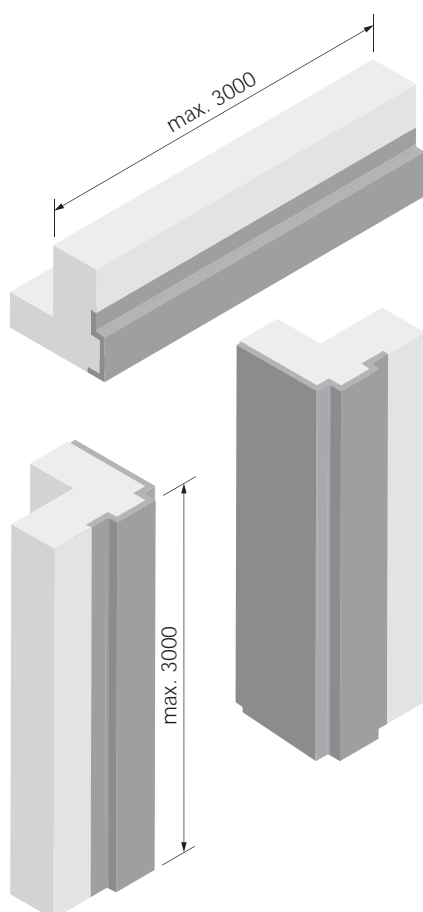

### GFB-Gewändeelement GMFL mit Falz, leibungstief LT 301 – 400 mm

GFB-Gewändeelemente GMFL dienen als architektonische Gestaltungselemente bei Verwendung von Fensterläden. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GMFL avec battue, profondeur de l'embrasure LT 301 – 400 mm

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFL servent d'éléments décoratifs architecturaux en cas d'utilisation de volets de fenêtres. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.




Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx03606	228.70	235.30	258.40	243.70	243.70
60	80	xx03608	230.–	236.70	260.10	245.–	245.–
60	100	xx03610	231.30	238.10	261.90	246.30	246.30
60	120	xx03612	232.60	239.50	263.60	247.60	247.60
60	140	xx03614	233.90	240.90	265.40	248.90	248.90
60	160	xx03616	235.20	242.30	267.10	250.20	250.20
60	180	xx03618	236.50	243.70	268.90	251.50	251.50
60	200	xx03620	237.80	245.10	270.60	252.80	252.80
60	220	xx03622	239.10	246.50	272.40	254.10	254.10
60	240	xx03624	240.40	247.90	274.10	255.40	255.40
60	260	xx03626	241.70	249.30	275.90	256.70	256.70
60	280	xx03628	243.–	250.70	277.60	258.–	258.–
60	300	xx03630	244.30	252.10	279.40	259.30	259.30
90	60	xx03706	231.50	238.10	261.20	246.50	246.50
90	80	xx03708	232.80	239.50	262.90	247.80	247.80
90	100	xx03710	234.10	240.90	264.70	249.10	249.10
90	120	xx03712	235.40	242.30	266.40	250.40	250.40
90	140	xx03714	236.70	243.70	268.20	251.70	251.70
90	160	xx03716	238.–	245.10	269.90	253.–	253.–
90	180	xx03718	239.30	246.50	271.70	254.30	254.30
90	200	xx03720	240.60	247.90	273.40	255.60	255.60
90	220	xx03722	241.90	249.30	275.20	256.90	256.90
90	240	xx03724	243.20	250.70	276.90	258.20	258.20
90	260	xx03726	244.50	252.10	278.70	259.50	259.50
90	280	xx03728	245.80	253.50	280.40	260.80	260.80
90	300	xx03730	247.10	254.90	282.20	262.10	262.10

Produktgruppe 0504

Groupe de produit 0504

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

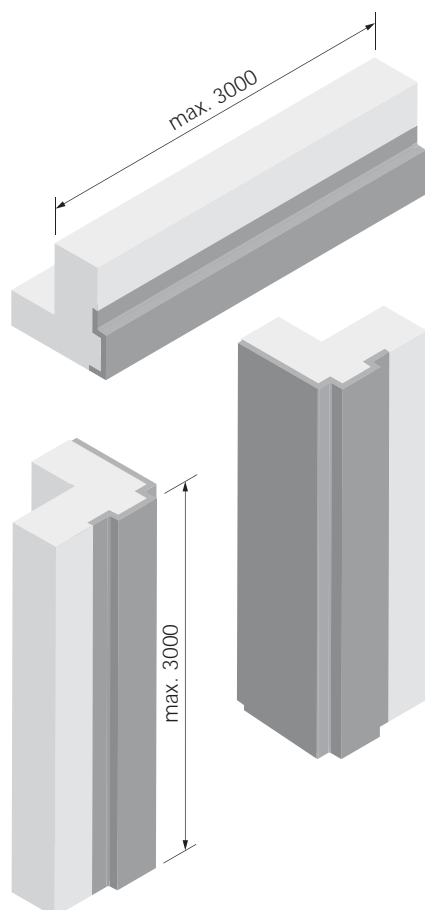

### GFB-Gewändeelement GMFL mit Falz, leibungstief LT 301 – 400 mm

GFB-Gewändeelemente GMFL dienen als architektonische Gestaltungselemente bei Verwendung von Fensterläden. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen für Leibungselemente und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GMFL avec battue, profondeur de l'embrasure LT 301 – 400 mm




Les éléments d'encadrement en fibrobéton GMFL servent d'éléments décoratifs architecturaux en cas d'utilisation de volets de fenêtres. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour éléments d'embrasure et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx03806	244.80	251.40	274.50	259.80	259.80
120	80	xx03808	246.10	252.80	276.20	261.10	261.10
120	100	xx03810	247.40	254.20	278.–	262.40	262.40
120	120	xx03812	248.70	255.60	279.70	263.70	263.70
120	140	xx03814	250.–	257.–	281.50	265.–	265.–
120	160	xx03816	251.30	258.40	283.20	266.30	266.30
120	180	xx03818	252.60	259.80	285.–	267.60	267.60
120	200	xx03820	253.90	261.20	286.70	268.90	268.90
120	220	xx03822	255.20	262.60	288.50	270.20	270.20
120	240	xx03824	256.50	264.–	290.20	271.50	271.50
120	260	xx03826	257.80	265.40	292.–	272.80	272.80
120	280	xx03828	259.10	266.80	293.70	274.10	274.10
120	300	xx03830	260.40	268.20	295.50	275.40	275.40
150	60	xx03906	247.60	254.20	277.30	262.60	262.60
150	80	xx03908	248.90	255.60	279.–	263.90	263.90
150	100	xx03910	250.20	257.–	280.80	265.20	265.20
150	120	xx03912	251.50	258.40	282.50	266.50	266.50
150	140	xx03914	252.80	259.80	284.30	267.80	267.80
150	160	xx03916	254.10	261.20	286.–	269.10	269.10
150	180	xx03918	255.40	262.60	287.80	270.40	270.40
150	200	xx03920	256.70	264.–	289.50	271.70	271.70
150	220	xx03922	258.–	265.40	291.30	273.–	273.–
150	240	xx03924	259.30	266.80	293.–	274.30	274.30
150	260	xx03926	260.60	268.20	294.80	275.60	275.60
150	280	xx03928	261.90	269.60	296.50	276.90	276.90
150	300	xx03930	263.20	271.–	298.30	278.20	278.20

Produktgruppe 0504

Groupe de produit 0504

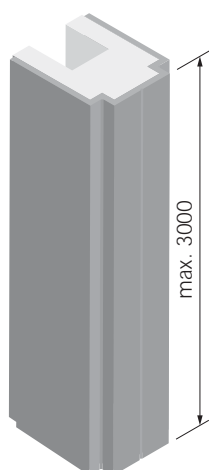

EPS weiss  
EPS blanc

EPS grau  
EPS gris

TERA

### GFB-Mittelpfostenelement GMFL leibungstief

Ausführung: gefertigt aus 2 Gewändeelementen GMFL  
Hinweis: Stossnaht ist sichtbar

### GFB-Elément de meneau GMFL profondeur de l'embrasure





Exécution: confectionne avec 2 d'éléments d'encadrement GMFL  
Remarque: joint apparent

Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Leibungstiefe Prof. de l'embrasure LT mm	Art.-Nr. No art.	EPS	EPS	TERA
			52xxxxx Preis Prix CHF/m	54xxxxx Preis Prix CHF/m	62xxxxx Preis Prix CHF/m
80 – 160	– 300	xx00161	<b>361.30</b>	<b>379.90</b>	<b>445.–</b>
161 – 240	– 300	xx00162	<b>366.60</b>	<b>385.40</b>	<b>451.30</b>
241 – 356	– 300	xx00163	<b>371.90</b>	<b>390.90</b>	<b>457.60</b>
80 – 160	301–400	xx00164	<b>382.70</b>	<b>401.30</b>	<b>466.40</b>
161 – 240	301–400	xx00165	<b>388.–</b>	<b>406.80</b>	<b>472.70</b>
241 – 356	301–400	xx00166	<b>393.30</b>	<b>412.30</b>	<b>479.–</b>

Produktgruppe 0507

Groupe de produit 0507



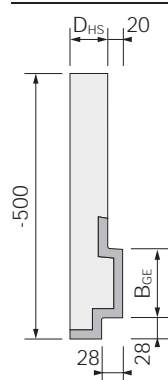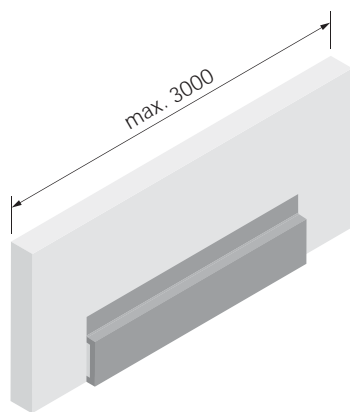

### GFB-Gewändehohlsturzelement GMFH mit Falz

Beschichtung: Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung

### GFB-Elément de linteau creux GMFH avec battue





Revêtement: Mortier d'armature avec enrobage de tissu

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>HS</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	40	xx00251	255.90	269.40	316.70	281.50	281.50
60	50	xx00252	258.60	272.50	321.20	284.20	284.20
60	60	xx00253	261.30	275.60	325.70	286.90	286.90
60	70	xx00254	264.-	278.70	330.30	289.60	289.60
60	80	xx00255	266.70	281.80	334.80	292.30	292.30
60	90	xx00256	269.40	284.90	339.30	295.-	295.-
60	100	xx00257	272.10	288.-	343.90	297.70	297.70
60	120	xx00258	274.80	291.10	348.40	300.40	300.40
60	140	xx00259	277.50	294.20	352.90	303.10	303.10
60	160	xx00260	280.20	297.30	357.50	305.80	305.80
60	180	xx00261	282.90	300.40	362.-	308.50	308.50
60	200	xx00262	285.60	303.50	366.50	311.20	311.20
90	40	xx00271	258.70	272.20	319.50	284.30	284.30
90	50	xx00272	261.40	275.30	324.-	287.-	287.-
90	60	xx00273	264.10	278.40	328.50	289.70	289.70
90	70	xx00274	266.80	281.50	333.10	292.40	292.40
90	80	xx00275	269.50	284.60	337.60	295.10	295.10
90	90	xx00276	272.20	287.70	342.10	297.80	297.80
90	100	xx00277	274.90	290.80	346.70	300.50	300.50
90	120	xx00278	277.60	293.90	351.20	303.20	303.20
90	140	xx00279	280.30	297.-	355.70	305.90	305.90
90	160	xx00280	283.-	300.10	360.30	308.60	308.60
90	180	xx00281	285.70	303.20	364.80	311.30	311.30
90	200	xx00282	288.40	306.30	369.30	314.-	314.-
120	40	xx00351	272.-	285.50	332.80	297.60	297.60
120	50	xx00352	274.70	288.60	337.30	300.30	300.30
120	60	xx00353	277.40	291.70	341.80	303.-	303.-
120	70	xx00354	280.10	294.80	346.40	305.70	305.70
120	80	xx00355	282.80	297.90	350.90	308.40	308.40
120	90	xx00356	285.50	301.-	355.40	311.10	311.10
120	100	xx00357	288.20	304.10	360.-	313.80	313.80
120	120	xx00358	290.90	307.20	364.50	316.50	316.50
120	140	xx00359	293.60	310.30	369.-	319.20	319.20
120	160	xx00360	296.30	313.40	373.60	321.90	321.90
120	180	xx00361	299.-	316.50	378.10	324.60	324.60
120	200	xx00362	301.70	319.60	382.60	327.30	327.30
150	40	xx00371	274.80	288.30	335.60	300.40	300.40
150	50	xx00372	277.50	291.40	340.10	303.10	303.10
150	60	xx00373	280.20	294.50	344.60	305.80	305.80
150	70	xx00374	282.90	297.60	349.20	308.50	308.50
150	80	xx00375	285.60	300.70	353.70	311.20	311.20
150	90	xx00376	288.30	303.80	358.20	313.90	313.90
150	100	xx00377	291.-	306.90	362.80	316.60	316.60
150	120	xx00378	293.70	310.-	367.30	319.30	319.30
150	140	xx00379	296.40	313.10	371.80	322.-	322.-
150	160	xx00380	299.10	316.20	376.40	324.70	324.70
150	180	xx00381	301.80	319.30	380.90	327.40	327.40
150	200	xx00382	304.50	322.40	385.40	330.10	330.10

Produktgruppe 0505

Groupe de produit 0505

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

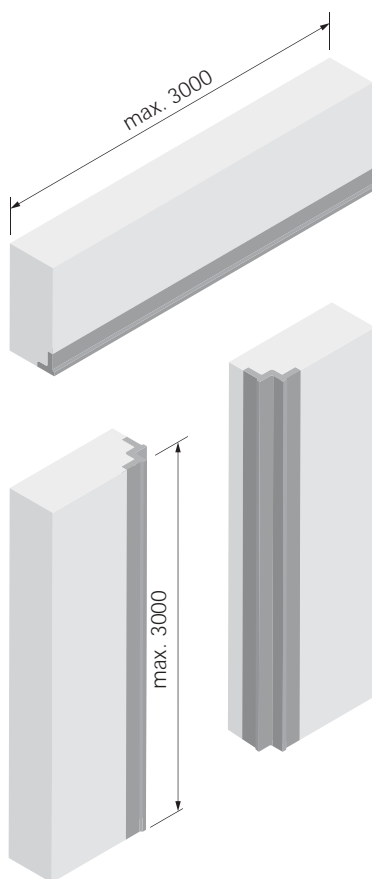

### GFB-Falzelement GFEA mit Anputzrippe

GFB-Falzelemente GFEA dienen zur Ausbildung des Ladenfalzes bei Verwendung von Fensterläden.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen  
für Leibungselemente und  
Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Elément de cadre GFEA avec nervure de crépissage

Les éléments de cadre en fibrobéton GFEA servent à réaliser la battue en cas d'utilisation de volets de fenêtres


Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour  
éléments d'embrasure et coupe  
oblique pour tablette de fenêtre

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx04006	105.80	112.40	135.50	123.40	123.40
80	xx04008	107.10	113.80	137.20	124.70	124.70
100	xx04010	108.40	115.20	139.–	126.–	126.–
120	xx04012	109.70	116.60	140.70	127.30	127.30
140	xx04014	111.–	118.–	142.50	128.60	128.60
160	xx04016	112.30	119.40	144.20	129.90	129.90
180	xx04018	113.60	120.80	146.–	131.20	131.20
200	xx04020	114.90	122.20	147.70	132.50	132.50
220	xx04022	116.20	123.60	149.50	133.80	133.80
240	xx04024	117.50	125.–	151.20	135.10	135.10
260	xx04026	118.80	126.40	153.–	136.40	136.40
280	xx04028	120.10	127.80	154.70	137.70	137.70
300	xx04030	121.40	129.20	156.50	139.–	139.–

Produktgruppe 0501

Groupe de produit 0501

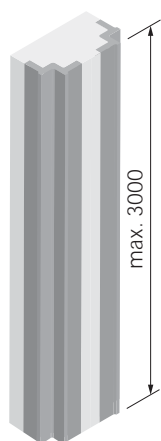


**GFB-Mittelpfostenelement  
GFEA mit Anputzrippe**
**GFB-Elément de meneau  
GFEA avec nervure de  
crépissage**

Ausführung:

gefertigt aus 2 Falz-  
elementen GFEA



Exécution:

confectionne avec 2  
d'éléments de cadre GFEA


Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
<b>80 – 160</b>	xx00451	<b>280.60</b>	<b>298.20</b>	<b>359.80</b>	<b>306.–</b>	<b>306.–</b>
<b>161 – 240</b>	xx00452	<b>285.90</b>	<b>303.50</b>	<b>365.10</b>	<b>312.60</b>	<b>312.60</b>
<b>241 – 356</b>	xx00453	<b>291.20</b>	<b>308.80</b>	<b>370.40</b>	<b>319.20</b>	<b>319.20</b>





Produktgruppe 0515

Groupe de produit 0515

EPS weiss  
EPS blancEPS grau  
EPS gris

TERA

SW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)GW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

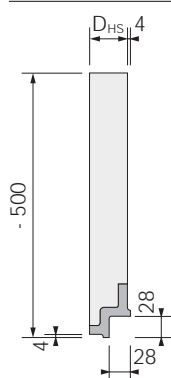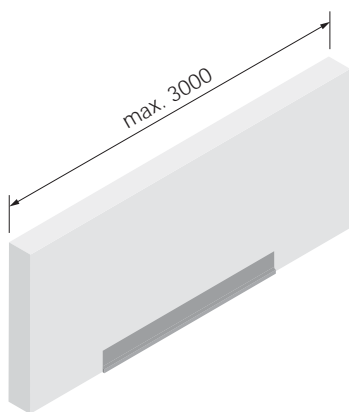

### GFB-Falzsturz element GFEH mit Anputzrippe

Beschichtung: Armierungsmörtel  
mit Gewebeeinbettung






### GFB-Élément de linteau creux avec battue GFEH et nervure de crépissage

Revêtement: Mortier d'armature avec  
enrobage de tissu

Dicke Epaisseur D <sub>HS</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
40	xx00461	211.30	224.70	271.60	239.60	239.60
50	xx00462	214.-	227.80	276.10	242.30	242.30
60	xx00463	216.70	230.90	280.60	245.-	245.-
70	xx00464	219.40	234.-	285.20	247.70	247.70
80	xx00465	222.10	237.10	289.70	250.40	250.40
90	xx00466	224.80	240.20	294.20	253.10	253.10
100	xx00467	227.50	243.30	298.80	255.80	255.80
120	xx00468	230.20	246.40	303.30	258.50	258.50
140	xx00469	232.90	249.50	307.80	261.20	261.20
160	xx00470	235.60	252.60	312.40	263.90	263.90
180	xx00471	238.30	255.70	316.90	266.60	266.60
200	xx00472	241.-	258.80	321.40	269.30	269.30

Produktgruppe 0514

Groupe de produit 0514

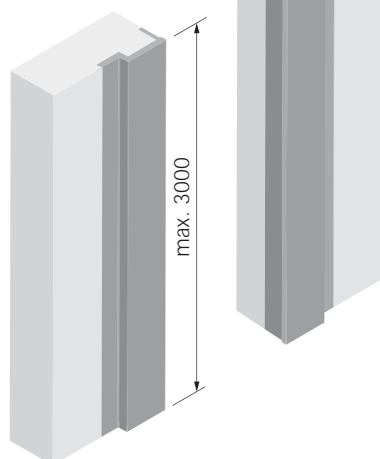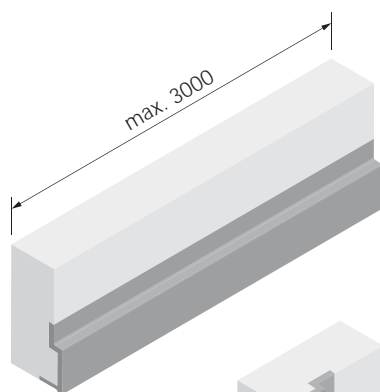

### GFB-Gewändeelement GOFA ohne Falz, mit Anputzrippe

GFB-Gewändeelemente GOFA dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei Sanierungen.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Elément d'encadrement GOFA sans battue, avec nervure de crépissage




Les éléments d'encadrement en fibrobéton GFOA servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour les rénovations.

Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx04106	146.90	153.60	177.10	161.90	161.90
60	80	xx04108	148.20	155.-	178.80	163.20	163.20
60	100	xx04110	149.50	156.40	180.60	164.50	164.50
60	120	xx04112	150.80	157.80	182.30	165.80	165.80
60	140	xx04114	152.10	159.20	184.10	167.10	167.10
60	160	xx04116	153.40	160.60	185.80	168.40	168.40
60	180	xx04118	154.70	162.-	187.60	169.70	169.70
60	200	xx04120	156.-	163.40	189.30	171.-	171.-
60	220	xx04122	157.30	164.80	191.10	172.30	172.30
60	240	xx04124	158.60	166.20	192.80	173.60	173.60
60	260	xx04126	159.90	167.60	194.60	174.90	174.90
60	280	xx04128	161.20	169.-	196.30	176.20	176.20
60	300	xx04130	162.50	170.40	198.10	177.50	177.50
90	60	xx04206	149.70	156.40	179.90	164.70	164.70
90	80	xx04208	151.-	157.80	181.60	166.-	166.-
90	100	xx04210	152.30	159.20	183.40	167.30	167.30
90	120	xx04212	153.60	160.60	185.10	168.60	168.60
90	140	xx04214	154.90	162.-	186.90	169.90	169.90
90	160	xx04216	156.20	163.40	188.60	171.20	171.20
90	180	xx04218	157.50	164.80	190.40	172.50	172.50
90	200	xx04220	158.80	166.20	192.10	173.80	173.80
90	220	xx04222	160.10	167.60	193.90	175.10	175.10
90	240	xx04224	161.40	169.-	195.60	176.40	176.40
90	260	xx04226	162.70	170.40	197.40	177.70	177.70
90	280	xx04228	164.-	171.80	199.10	179.-	179.-
90	300	xx04230	165.30	173.20	200.90	180.30	180.30

Produktgruppe 0508


Groupe de produit 0508

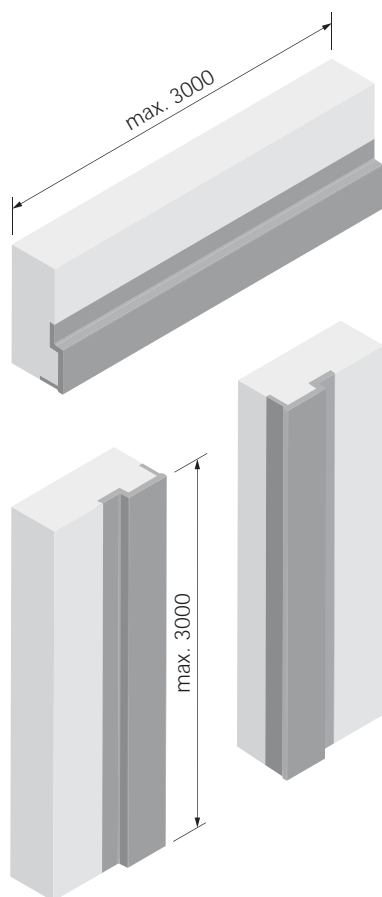

EPS weiss  
EPS blanc

EPS grau  
EPS gris

TERA



SW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

GW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

### GFB-Gewändeelement GOFA ohne Falz, mit Anputzrippe

GFB-Gewändeelemente GOFA dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei Sanierungen.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Elément d'encadrement GOFA sans battue, avec nervure de crépissage

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GOFA servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour les rénovations.


Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx04306	163.–	169.70	193.20	178.–	178.–
120	80	xx04308	164.30	171.10	194.90	179.30	179.30
120	100	xx04310	165.60	172.50	196.70	180.60	180.60
120	120	xx04312	166.90	173.90	198.40	181.90	181.90
120	140	xx04314	168.20	175.30	200.20	183.20	183.20
120	160	xx04316	169.50	176.70	201.90	184.50	184.50
120	180	xx04318	170.80	178.10	203.70	185.80	185.80
120	200	xx04320	172.10	179.50	205.40	187.10	187.10
120	220	xx04322	173.40	180.90	207.20	188.40	188.40
120	240	xx04324	174.70	182.30	208.90	189.70	189.70
120	260	xx04326	176.–	183.70	210.70	191.–	191.–
120	280	xx04328	177.30	185.10	212.40	192.30	192.30
120	300	xx04330	178.60	186.50	214.20	193.60	193.60
150	60	xx04406	165.80	172.50	196.–	180.80	180.80
150	80	xx04408	167.10	173.90	197.70	182.10	182.10
150	100	xx04410	168.40	175.30	199.50	183.40	183.40
150	120	xx04412	169.70	176.70	201.20	184.70	184.70
150	140	xx04414	171.–	178.10	203.–	186.–	186.–
150	160	xx04416	172.30	179.50	204.70	187.30	187.30
150	180	xx04418	173.60	180.90	206.50	188.60	188.60
150	200	xx04420	174.90	182.30	208.20	189.90	189.90
150	220	xx04422	176.20	183.70	210.–	191.20	191.20
150	240	xx04424	177.50	185.10	211.70	192.50	192.50
150	260	xx04426	178.80	186.50	213.50	193.80	193.80
150	280	xx04428	180.10	187.90	215.20	195.10	195.10
150	300	xx04430	181.40	189.30	217.–	196.40	196.40

Produktgruppe 0508

Groupe de produit 0508

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

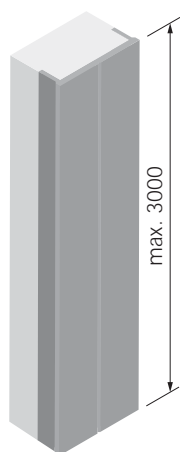

### GFB-Mittelpfostenelement GOFA mit Anputzrippe

Ausführung: gefertigt aus 2 Gewändeelementen GOFA  
Hinweis: Stossnaht ist sichtbar



### GFB-Elément de meneau GOFA avec nervure de crépissage





Exécution: confectionne avec 2 d'éléments d'encadrement GOFA  
Remarque: joint apparent

Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
<b>80 – 160</b>	xx00551	<b>331.90</b>	<b>348.40</b>	<b>406.20</b>
<b>161 – 240</b>	xx00552	<b>337.20</b>	<b>353.90</b>	<b>412.50</b>
<b>241 – 300</b>	xx00553	<b>342.50</b>	<b>359.40</b>	<b>418.80</b>

Produktgruppe 0512

Groupe de produit 0512



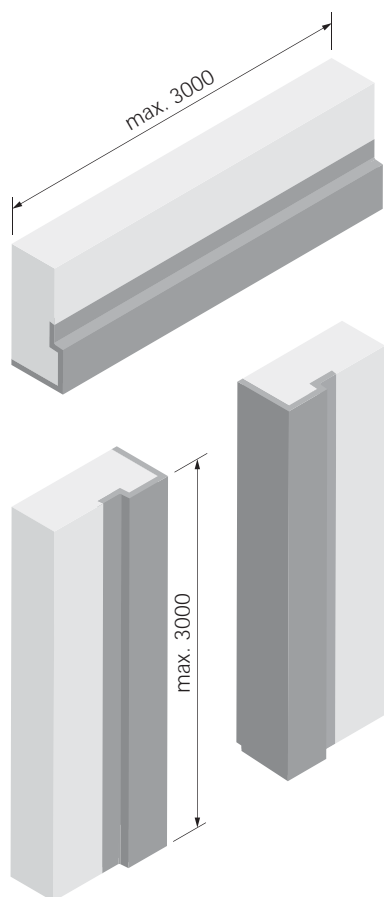

### GFB-Gewändeelement GOFD ohne Falz, dämmplattendick

GFB-Gewändeelemente GOFD dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GOFD sans battue, à fleur du panneau

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GOFD servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.






Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx04506	168.10	174.70	197.80	183.10	183.10
60	80	xx04508	169.40	176.10	199.50	184.40	184.40
60	100	xx04510	170.70	177.50	201.30	185.70	185.70
60	120	xx04512	172.–	178.90	203.–	187.–	187.–
60	140	xx04514	173.30	180.30	204.80	188.30	188.30
60	160	xx04516	174.60	181.70	206.50	189.60	189.60
60	180	xx04518	175.90	183.10	208.30	190.90	190.90
60	200	xx04520	177.20	184.50	210.–	192.20	192.20
60	220	xx04522	178.50	185.90	211.80	193.50	193.50
60	240	xx04524	179.80	187.30	213.50	194.80	194.80
60	260	xx04526	181.10	188.70	215.30	196.10	196.10
60	280	xx04528	182.40	190.10	217.–	197.40	197.40
60	300	xx04530	183.70	191.50	218.80	198.70	198.70
90	60	xx04606	170.90	177.50	200.60	185.90	185.90
90	80	xx04608	172.20	178.90	202.30	187.20	187.20
90	100	xx04610	173.50	180.30	204.10	188.50	188.50
90	120	xx04612	174.80	181.70	205.80	189.80	189.80
90	140	xx04614	176.10	183.10	207.60	191.10	191.10
90	160	xx04616	177.40	184.50	209.30	192.40	192.40
90	180	xx04618	178.70	185.90	211.10	193.70	193.70
90	200	xx04620	180.–	187.30	212.80	195.–	195.–
90	220	xx04622	181.30	188.70	214.60	196.30	196.30
90	240	xx04624	182.60	190.10	216.30	197.60	197.60
90	260	xx04626	183.90	191.50	218.10	198.90	198.90
90	280	xx04628	185.20	192.90	219.80	200.20	200.20
90	300	xx04630	186.50	194.30	221.60	201.50	201.50

Produktgruppe 0509

Groupe de produit 0509

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

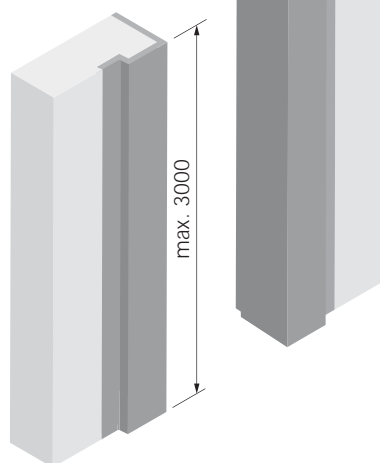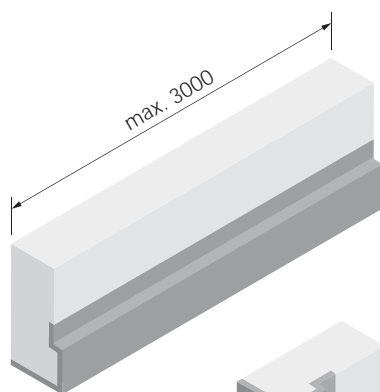

### GFB-Gewändeelement GOFD ohne Falz, dämmplattendick

GFB-Gewändeelemente GOFD dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Elément d'encadrement GOFD sans battue, à fleur du panneau

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GOFD servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.




Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx04706	184.20	190.80	213.90	199.20	199.20
120	80	xx04708	185.50	192.20	215.60	200.50	200.50
120	100	xx04710	186.80	193.60	217.40	201.80	201.80
120	120	xx04712	188.10	195.-	219.10	203.10	203.10
120	140	xx04714	189.40	196.40	220.90	204.40	204.40
120	160	xx04716	190.70	197.80	222.60	205.70	205.70
120	180	xx04718	192.-	199.20	224.40	207.-	207.-
120	200	xx04720	193.30	200.60	226.10	208.30	208.30
120	220	xx04722	194.60	202.-	227.90	209.60	209.60
120	240	xx04724	195.90	203.40	229.60	210.90	210.90
120	260	xx04726	197.20	204.80	231.40	212.20	212.20
120	280	xx04728	198.50	206.20	233.10	213.50	213.50
120	300	xx04730	199.80	207.60	234.90	214.80	214.80
150	60	xx04806	187.-	193.60	216.70	202.-	202.-
150	80	xx04808	188.30	195.-	218.40	203.30	203.30
150	100	xx04810	189.60	196.40	220.20	204.60	204.60
150	120	xx04812	190.90	197.80	221.90	205.90	205.90
150	140	xx04814	192.20	199.20	223.70	207.20	207.20
150	160	xx04816	193.50	200.60	225.40	208.50	208.50
150	180	xx04818	194.80	202.-	227.20	209.80	209.80
150	200	xx04820	196.10	203.40	228.90	211.10	211.10
150	220	xx04822	197.40	204.80	230.70	212.40	212.40
150	240	xx04824	198.70	206.20	232.40	213.70	213.70
150	260	xx04826	200.-	207.60	234.20	215.-	215.-
150	280	xx04828	201.30	209.-	235.90	216.30	216.30
150	300	xx04830	202.60	210.40	237.70	217.60	217.60

Produktgruppe 0509

Groupe de produit 0509



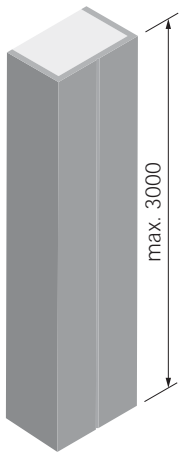

### GFB-Mittelpostenelement GOFD dämmplattendick

Ausführung: gefertigt aus 2 Gewändeelementen GOFD  
Hinweis: Stossnaht ist sichtbar





### GFB-Elément de meneau GOFD à fleur du panneau

Exécution: confectionne avec 2 d'éléments d'encadrement GOFD  
Remarque: joint apparent

Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
<b>80 – 160</b>	xx00556	<b>344.80</b>	<b>362.30</b>	<b>423.60</b>
<b>161 – 240</b>	xx00557	<b>350.10</b>	<b>367.80</b>	<b>429.90</b>
<b>241 – 300</b>	xx00558	<b>355.40</b>	<b>373.30</b>	<b>436.20</b>

Produktgruppe 0517

Groupe de produit 0517

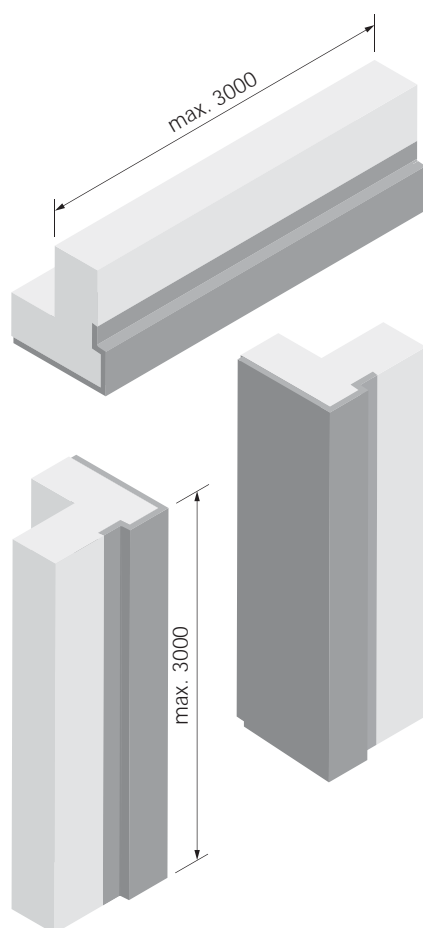

### GFB-Gewändeelement GOFL ohne Falz, leibungstief LT – 300 mm

GFB-Gewändeelemente GOFL dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Elément d'encadrement GOFL sans battue, profondeur de l'embrasure LT – 300 mm

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GOFL servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.





Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour linteaux et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx04906	214.30	220.90	244.–	229.30	229.30
60	80	xx04908	215.60	222.30	245.70	230.60	230.60
60	100	xx04910	216.90	223.70	247.50	231.90	231.90
60	120	xx04912	218.20	225.10	249.20	233.20	233.20
60	140	xx04914	219.50	226.50	251.–	234.50	234.50
60	160	xx04916	220.80	227.90	252.70	235.80	235.80
60	180	xx04918	222.10	229.30	254.50	237.10	237.10
60	200	xx04920	223.40	230.70	256.20	238.40	238.40
60	220	xx04922	224.70	232.10	258.–	239.70	239.70
60	240	xx04924	226.–	233.50	259.70	241.–	241.–
60	260	xx04926	227.30	234.90	261.50	242.30	242.30
60	280	xx04928	228.60	236.30	263.20	243.60	243.60
60	300	xx04930	229.90	237.70	265.–	244.90	244.90
90	60	xx05006	217.10	223.70	246.80	232.10	232.10
90	80	xx05008	218.40	225.10	248.50	233.40	233.40
90	100	xx05010	219.70	226.50	250.30	234.70	234.70
90	120	xx05012	221.–	227.90	252.–	236.–	236.–
90	140	xx05014	222.30	229.30	253.80	237.30	237.30
90	160	xx05016	223.60	230.70	255.50	238.60	238.60
90	180	xx05018	224.90	232.10	257.30	239.90	239.90
90	200	xx05020	226.20	233.50	259.–	241.20	241.20
90	220	xx05022	227.50	234.90	260.80	242.50	242.50
90	240	xx05024	228.80	236.30	262.50	243.80	243.80
90	260	xx05026	230.10	237.70	264.30	245.10	245.10
90	280	xx05028	231.40	239.10	266.–	246.40	246.40
90	300	xx05030	232.70	240.50	267.80	247.70	247.70

Produktgruppe 0510

Groupe de produit 0510

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

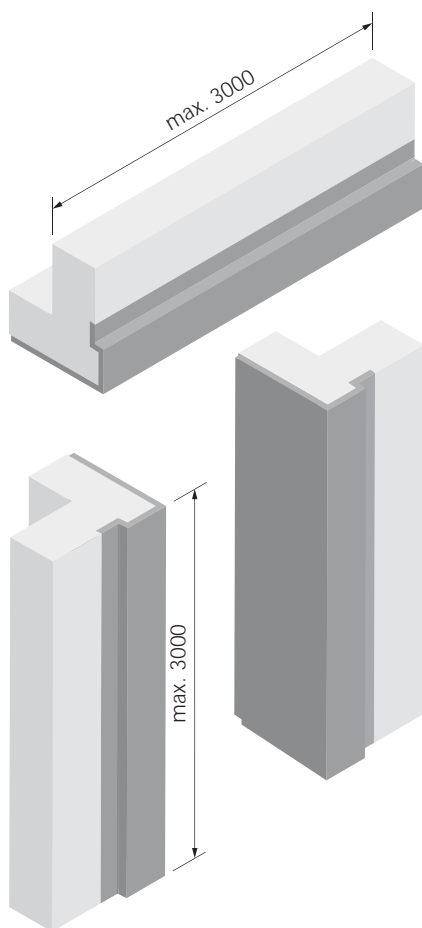

### GFB-Gewändeelement GOFL ohne Falz, leibungstief LT – 300 mm

GFB-Gewändeelemente GOFL dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GOFL sans battue, profondeur de l'embrasure LT – 300 mm

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GOFL servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.





Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour linteaux et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx05106	230.40	237.–	260.10	245.40	245.40
120	80	xx05108	231.70	238.40	261.80	246.70	246.70
120	100	xx05110	233.–	239.80	263.60	248.–	248.–
120	120	xx05112	234.30	241.20	265.30	249.30	249.30
120	140	xx05114	235.60	242.60	267.10	250.60	250.60
120	160	xx05116	236.90	244.–	268.80	251.90	251.90
120	180	xx05118	238.20	245.40	270.60	253.20	253.20
120	200	xx05120	239.50	246.80	272.30	254.50	254.50
120	220	xx05122	240.80	248.20	274.10	255.80	255.80
120	240	xx05124	242.10	249.60	275.80	257.10	257.10
120	260	xx05126	243.40	251.–	277.60	258.40	258.40
120	280	xx05128	244.70	252.40	279.30	259.70	259.70
120	300	xx05130	246.–	253.80	281.10	261.–	261.–
150	60	xx05206	233.20	239.80	262.90	248.20	248.20
150	80	xx05208	234.50	241.20	264.60	249.50	249.50
150	100	xx05210	235.80	242.60	266.40	250.80	250.80
150	120	xx05212	237.10	244.–	268.10	252.10	252.10
150	140	xx05214	238.40	245.40	269.90	253.40	253.40
150	160	xx05216	239.70	246.80	271.60	254.70	254.70
150	180	xx05218	241.–	248.20	273.40	256.–	256.–
150	200	xx05220	242.30	249.60	275.10	257.30	257.30
150	220	xx05222	243.60	251.–	276.90	258.60	258.60
150	240	xx05224	244.90	252.40	278.60	259.90	259.90
150	260	xx05226	246.20	253.80	280.40	261.20	261.20
150	280	xx05228	247.50	255.20	282.10	262.50	262.50
150	300	xx05230	248.80	256.60	283.90	263.80	263.80

Produktgruppe 0510

Groupe de produit 0510

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

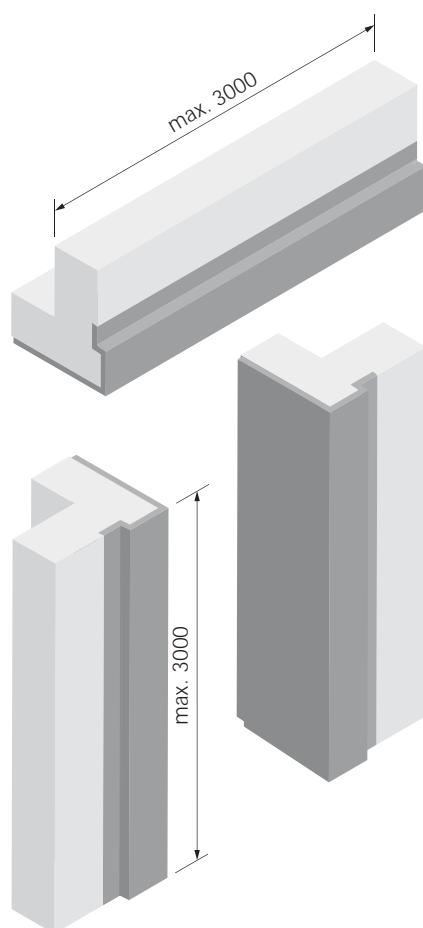

### GFB-Gewändeelement GOFL ohne Falz, leibungstief LT 301 – 400 mm

GFB-Gewändeelemente GOFL dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Elément d'encadrement GOFL sans battue, profondeur de l'embrasure LT 301 – 400 mm

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GOFL servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.





Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour linteaux et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	60	xx05306	225.–	231.60	254.70	240.–	240.–
60	80	xx05308	226.30	233.–	256.40	241.30	241.30
60	100	xx05310	227.60	234.40	258.20	242.60	242.60
60	120	xx05312	228.90	235.80	259.90	243.90	243.90
60	140	xx05314	230.20	237.20	261.70	245.20	245.20
60	160	xx05316	231.50	238.60	263.40	246.50	246.50
60	180	xx05318	232.80	240.–	265.20	247.80	247.80
60	200	xx05320	234.10	241.40	266.90	249.10	249.10
60	220	xx05322	235.40	242.80	268.70	250.40	250.40
60	240	xx05324	236.70	244.20	270.40	251.70	251.70
60	260	xx05326	238.–	245.60	272.20	253.–	253.–
60	280	xx05328	239.30	247.–	273.90	254.30	254.30
60	300	xx05330	240.60	248.40	275.70	255.60	255.60
90	60	xx05406	227.80	234.40	257.50	242.80	242.80
90	80	xx05408	229.10	235.80	259.20	244.10	244.10
90	100	xx05410	230.40	237.20	261.–	245.40	245.40
90	120	xx05412	231.70	238.60	262.70	246.70	246.70
90	140	xx05414	233.–	240.–	264.50	248.–	248.–
90	160	xx05416	234.30	241.40	266.20	249.30	249.30
90	180	xx05418	235.60	242.80	268.–	250.60	250.60
90	200	xx05420	236.90	244.20	269.70	251.90	251.90
90	220	xx05422	238.20	245.60	271.50	253.20	253.20
90	240	xx05424	239.50	247.–	273.20	254.50	254.50
90	260	xx05426	240.80	248.40	275.–	255.80	255.80
90	280	xx05428	242.10	249.80	276.70	257.10	257.10
90	300	xx05430	243.40	251.20	278.50	258.40	258.40

Produktgruppe 0510

Groupe de produit 0510

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

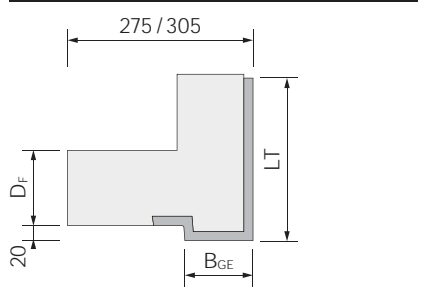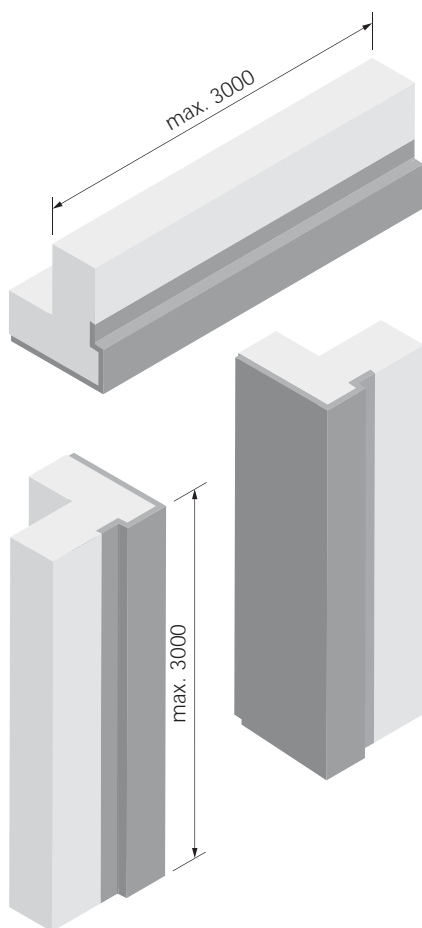

### GFB-Gewändeelement GOFL ohne Falz, leibungstief LT 301 – 400 mm

GFB-Gewändeelemente GOFL dienen als architektonische Gestaltungselemente. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Material: Glasfaserbeton  
Farbe: betongrau, wolkig  
Oberfläche: glatt, Stirnflächen gesägt  
Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA  
Ausführung: mit Ausklinkungen beim Sturz und Schrägschnitt für Fensterbank

### GFB-Élément d'encadrement GOFL sans battue, profondeur de l'embrasure LT 301 – 400 mm

Les éléments d'encadrement en fibrobéton GOFL servent d'éléments décoratifs architecturaux. Conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.




Matériau: Fibrobéton  
Couleur: gris béton, nuageux  
Surface: lisse, côtés latéraux sciée  
Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA  
Exécution: avec dégagements pour linteaux et coupe oblique pour tablette de fenêtre

Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
120	60	xx05506	241.10	247.70	270.80	256.10	256.10
120	80	xx05508	242.40	249.10	272.50	257.40	257.40
120	100	xx05510	243.70	250.50	274.30	258.70	258.70
120	120	xx05512	245.–	251.90	276.–	260.–	260.–
120	140	xx05514	246.30	253.30	277.80	261.30	261.30
120	160	xx05516	247.60	254.70	279.50	262.60	262.60
120	180	xx05518	248.90	256.10	281.30	263.90	263.90
120	200	xx05520	250.20	257.50	283.–	265.20	265.20
120	220	xx05522	251.50	258.90	284.80	266.50	266.50
120	240	xx05524	252.80	260.30	286.50	267.80	267.80
120	260	xx05526	254.10	261.70	288.30	269.10	269.10
120	280	xx05528	255.40	263.10	290.–	270.40	270.40
120	300	xx05530	256.70	264.50	291.80	271.70	271.70
150	60	xx05606	243.90	250.50	273.60	258.90	258.90
150	80	xx05608	245.20	251.90	275.30	260.20	260.20
150	100	xx05610	246.50	253.30	277.10	261.50	261.50
150	120	xx05612	247.80	254.70	278.80	262.80	262.80
150	140	xx05614	249.10	256.10	280.60	264.10	264.10
150	160	xx05616	250.40	257.50	282.30	265.40	265.40
150	180	xx05618	251.70	258.90	284.10	266.70	266.70
150	200	xx05620	253.–	260.30	285.80	268.–	268.–
150	220	xx05622	254.30	261.70	287.60	269.30	269.30
150	240	xx05624	255.60	263.10	289.30	270.60	270.60
150	260	xx05626	256.90	264.50	291.10	271.90	271.90
150	280	xx05628	258.20	265.90	292.80	273.20	273.20
150	300	xx05630	259.50	267.30	294.60	274.50	274.50

Produktgruppe 0510

Groupe de produit 0510

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

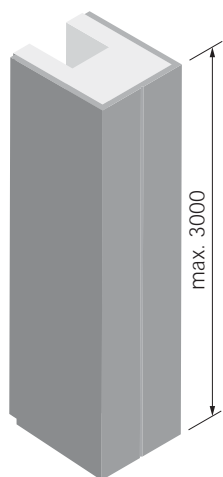

### GFB-Mittelpfostenelement GOFL leibungstief

Ausführung: gefertigt aus 2 Gewändeelementen GOFL  
Hinweis: Stossnaht ist sichtbar

### GFB-Elément de meneau GOFL profondeur de l'embrasure


Exécution: confectionne avec 2 d'éléments d'encadrement GOFL  
Remarque: joint apparent

Breite Largeur B <sub>PF</sub> mm	Leibungstiefe Prof. de l'embrasure LT mm	Art.-Nr. No art.	EPS	EPS	TERA
			52xxxxx Preis Prix CHF/m	54xxxxx Preis Prix CHF/m	62xxxxx Preis Prix CHF/m
80 – 160	– 300	xx00561	<b>357.60</b>	<b>376.20</b>	<b>441.30</b>
161 – 240	– 300	xx00562	<b>362.90</b>	<b>381.70</b>	<b>447.60</b>
241 – 300	– 300	xx00563	<b>368.20</b>	<b>387.20</b>	<b>453.90</b>
80 – 160	301 – 400	xx00564	<b>379.–</b>	<b>397.60</b>	<b>462.70</b>
161 – 240	301 – 400	xx00565	<b>384.30</b>	<b>403.10</b>	<b>469.–</b>
241 – 300	301 – 400	xx00566	<b>389.60</b>	<b>408.60</b>	<b>475.30</b>

Produktgruppe 0513

Groupe de produit 0513

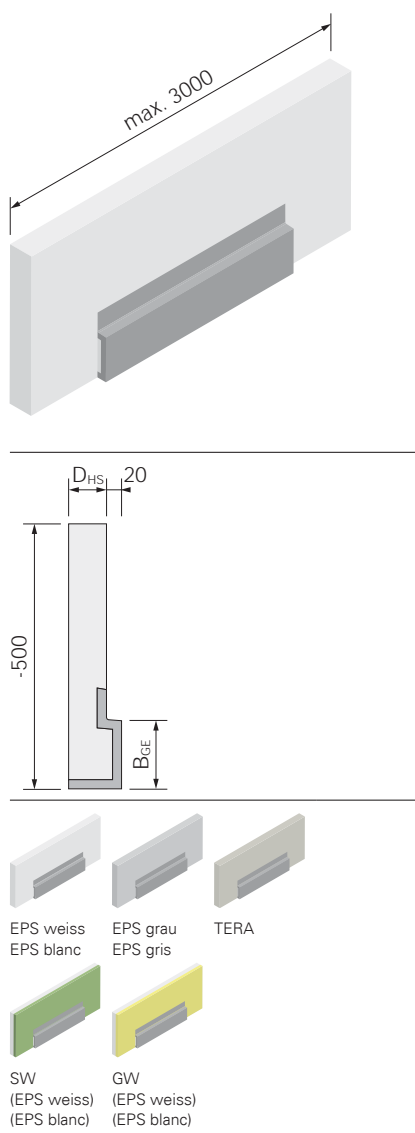

**GFB-Gewändehohlsturz-  
element GOFH ohne Falz**Beschichtung: Armierungsmörtel  
mit Gewebeeinbettung**GFB-Élément de linteau creux  
GOFH sans battue**Revêtement: Mortier d'armature avec  
enrobage de tissu




Breite Largeur B <sub>GE</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>HS</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	40	xx00651	252.20	265.70	313.-	277.80	277.80
60	50	xx00652	254.90	268.80	317.50	280.50	280.50
60	60	xx00653	257.60	271.90	322.-	283.20	283.20
60	70	xx00654	260.30	275.-	326.60	285.90	285.90
60	80	xx00655	263.-	278.10	331.10	288.60	288.60
60	90	xx00656	265.70	281.20	335.60	291.30	291.30
60	100	xx00657	268.40	284.30	340.20	294.-	294.-
60	120	xx00658	271.10	287.40	344.70	296.70	296.70
60	140	xx00659	273.80	290.50	349.20	299.40	299.40
60	160	xx00660	276.50	293.60	353.80	302.10	302.10
60	180	xx00661	279.20	296.70	358.30	304.80	304.80
60	200	xx00662	281.90	299.80	362.80	307.50	307.50
90	40	xx00671	255.-	268.50	315.80	280.60	280.60
90	50	xx00672	257.70	271.60	320.30	283.30	283.30
90	60	xx00673	260.40	274.70	324.80	286.-	286.-
90	70	xx00674	263.10	277.80	329.40	288.70	288.70
90	80	xx00675	265.80	280.90	333.90	291.40	291.40
90	90	xx00676	268.50	284.-	338.40	294.10	294.10
90	100	xx00677	271.20	287.10	343.-	296.80	296.80
90	120	xx00678	273.90	290.20	347.50	299.50	299.50
90	140	xx00679	276.60	293.30	352.-	302.20	302.20
90	160	xx00680	279.30	296.40	356.60	304.90	304.90
90	180	xx00681	282.-	299.50	361.10	307.60	307.60
90	200	xx00682	284.70	302.60	365.60	310.30	310.30
120	40	xx00751	268.30	281.80	329.10	293.90	293.90
120	50	xx00752	271.-	284.90	333.60	296.60	296.60
120	60	xx00753	273.70	288.-	338.10	299.30	299.30
120	70	xx00754	276.40	291.10	342.70	302.-	302.-
120	80	xx00755	279.10	294.20	347.20	304.70	304.70
120	90	xx00756	281.80	297.30	351.70	307.40	307.40
120	100	xx00757	284.50	300.40	356.30	310.10	310.10
120	120	xx00758	287.20	303.50	360.80	312.80	312.80
120	140	xx00759	289.90	306.60	365.30	315.50	315.50
120	160	xx00760	292.60	309.70	369.90	318.20	318.20
120	180	xx00761	295.30	312.80	374.40	320.90	320.90
120	200	xx00762	298.-	315.90	378.90	323.60	323.60
150	40	xx00771	271.10	284.60	331.90	296.70	296.70
150	50	xx00772	273.80	287.70	336.40	299.40	299.40
150	60	xx00773	276.50	290.80	340.90	302.10	302.10
150	70	xx00774	279.20	293.90	345.50	304.80	304.80
150	80	xx00775	281.90	297.-	350.-	307.50	307.50
150	90	xx00776	284.60	300.10	354.50	310.20	310.20
150	100	xx00777	287.30	303.20	359.10	312.90	312.90
150	120	xx00778	290.-	306.30	363.60	315.60	315.60
150	140	xx00779	292.70	309.40	368.10	318.30	318.30
150	160	xx00780	295.40	312.50	372.70	321.-	321.-
150	180	xx00781	298.10	315.60	377.20	323.70	323.70
150	200	xx00782	300.80	318.70	381.70	326.40	326.40

Produktgruppe 0511

Groupe de produit 0511

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

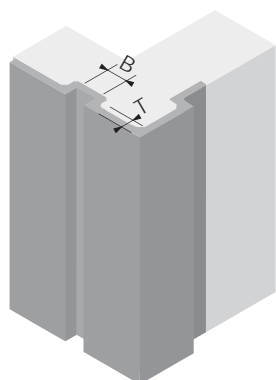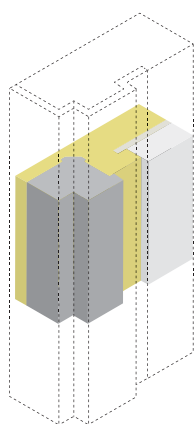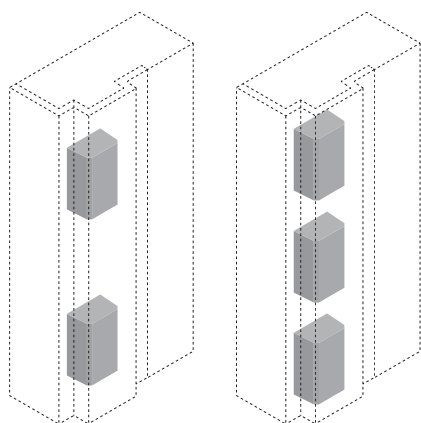

**Zuschläge****Suppléments****Einlage für Klobenmontage****Garniture pour montage de gonds**

bei GFB-Gewändeelementen

pour GFB-Éléments d'encadrements

Material: Glasfaserbeton  
 Länge: 150 mm

Matériau: Fibrobéton  
 Longueur: 150 mm

Beschreibung  
 Description

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF/Stk.  
 CHF/Pce

2 Einlagen pro Element / 2 Garnitures par élément  
 3 Einlagen pro Element / 3 Garnitures par élément

5002471 **31.30**  
 5002472 **47.-**

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

**Einlage für Französische Balkongeländer****Garniture pour balcon français**

bei GFB-Gewändeelementen

pour GFB-Éléments d'encadrements

Material: Glasfaserbeton  
 Dämmmaterial: PU 200 kg/m<sup>3</sup>  
 Länge: 200 mm  
 Lieferumfang: inkl. Schraubdübel

Matériau: Fibrobéton  
 Matériau isolant: PU 200 kg/m<sup>3</sup>  
 Longueur: 200 mm  
 Volume de livraison: y.c. chevilles de vissage

Maximale Zugkraft pro Einlage: 0.9 kN  
 Maximale Querkraft pro Einlage: 1.0 kN

Force maximale de traction par garniture: 0.9 kN  
 Force maximale de transversale par garniture: 1.0 kN

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF/Stk.  
 CHF/Pce

5004576 **94.10**

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

Die Eignung des mitgelieferten Befestigungsmaterials muss für den vorliegenden Untergrund und Einsatzbereich überprüft werden. Die maximale Belastbarkeit der Einlagen für französische Balkone setzt den einwandfreien Einbau des Gewändeelementes im Wärmedämmverbundsystem voraus. Die Vorgaben des Systemlieferanten sowie die fachgerechte Ausführung des Wärmedämmverbundsystems sind einzuhalten.

L'adéquation du matériel de montage inclus doit être contrôlée pour le support utilisé et le domaine d'application. La capacité maximale des inserts pour balcons français détermine le montage correct de l'élément d'encadrement dans le système composite d'isolation thermique. Les instructions du fournisseur du système doivent être respectées et le système composite d'isolation thermique doit être réalisé dans les règles de l'art.

**Nut für versenkte Storenführungsschiene****Rainure pour rail de guidage de store escamotable**

bei GFB-Gewändeelementen


pour GFB-Éléments d'encadrements

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF/m

5006061 **45.30**

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

**Zuschläge****Suppléments****Ausfräsung für versenkte Dämmplattendübel**

bei GFB-Gewändeelementen

Durchmesser:	70 mm
Tiefe EPS/TERA:	18 mm
Tiefe SW/GW:	22 mm

**Fraisage pour chevilles à panneaux isolants encastrées**

pour GFB-Éléments d'encadrements

Diamètre:	70 mm
Profondeur EPS/TERA:	18 mm
Profondeur SW/GW:	22 mm


Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5000996	5.30

Produktgruppe 0592

Hinweis: Dübelrondelle DüRo siehe Seite 11.007

Groupe de produit 0592

Remarque: Rondelle pour cheville DüRo voir page 11.007

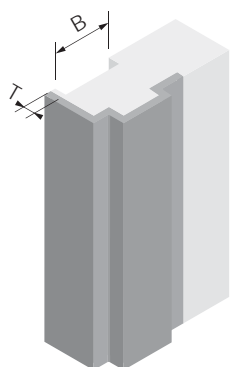**Aussparung für bestehendes Gewände**

bei GFB-Gewändeelementen


**Evidement pour encadrement existant**

pour GFB-Éléments d'encadrements

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5002476	7.70

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

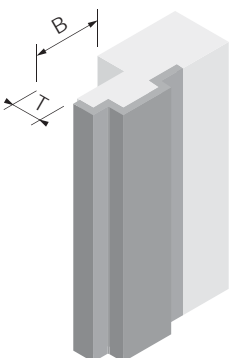**Aussparung für Fensterrahmen**

bei GFB-Gewändeelementen


**Evidement pour châssis de fenêtre**

pour GFB-Éléments d'encadrements

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5006051	7.70

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

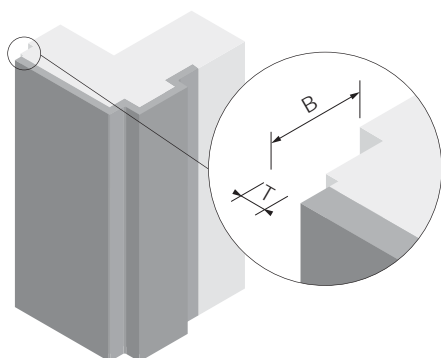**Aussparung für Holz-Metallfenster**

bei GFB-Gewändeelementen

**Evidement pour fenêtres bois-métal**

pour GFB-Éléments d'encadrements

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5002076	3.80

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

**Zuschläge****Suppléments****Kamm für Fugenbreite**

bei GFB-Gewändeelementen GMFD und GOFD

Hinweis: als Anschlag für die Definition der genauen Fugenbreite an den Fensterrahmen

**Crête pour largeur de joint**

pour GFB-Éléments d'encadrements GMFD et GOFD

Remarque: comme butée pour définir précisément la largeur de joint au niveau des châssis de fenêtres

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5006056	3.80

Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

**Aufdoppelung**

bei GFB-Gewändehohlsturzelementen GMFH und GOFH

Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA

**Double épaisseur**

pour GFB-Éléments de linteau creux GMFH et GOFH

Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA



Dicke Épaisseur $D_A$ mm	<b>Aufdoppelung oben Double épaisseur en haut</b>		<b>Aufdoppelung seitlich und oben Double épaisseur latéralement et en haut</b>	
	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
20	5004251	15.20	5004271	24.-
30	5004252	15.70	5004272	24.50
40	5004253	16.30	5004273	25.10
50	5004254	16.80	5004274	25.60
60	5004255	17.40	5004275	26.20
70	5004256	17.90	5004276	26.70
80	5004257	18.50	5004277	27.30
90	5004258	19.-	5004278	27.80
100	5004259	19.60	5004279	28.40
110	5004260	20.10	5004280	28.90
120	5004261	20.70	5004281	29.50
130	5004262	21.20	5004282	30.-
140	5004263	21.80	5004283	30.60
150	5004264	22.30	5004284	31.10
160	5004265	22.90	5004285	31.70
180	5004266	23.40	5004286	32.20
200	5004267	24.-	5004287	32.80
220	5004268	24.50	5004288	33.30
240	5004269	25.10	5004289	33.90
260	5004270	25.60	5004290	34.40



Produktgruppe 0592

Groupe de produit 0592

\* Preise gültig bis zu einer max. Höhe  $H_A$  von 250 mm

\* Prix valables jusqu'à une hauteur max.  $H_A$  de 250 mm

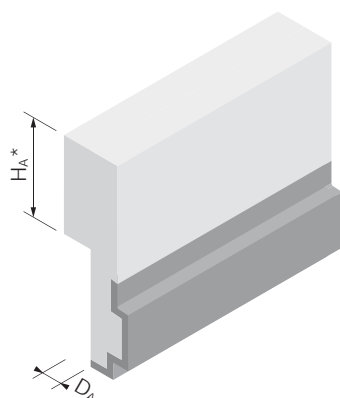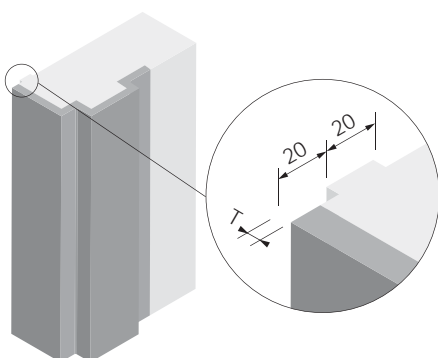

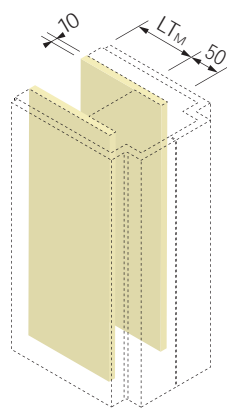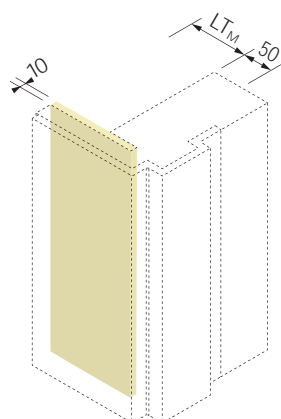

## Zuschläge

## Suppléments

## Leibungsdämmung Aerogel

bei GFB-Gewändeelementen GMFL und GOFL

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mK

LT<sub>M</sub>  
mm

– 50  
51 – 100  
101 – 150  
151 – 200  
201 – 250  
251 – 300  
301 – 350  
351 – 400

Produktgruppe 0592

## Isolation d'embrasure Aérogel

pour GFB-Eléments d'encadrements GMFL et GOFL

Conductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mK

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/m

5001961 29.20  
5001962 43.–  
5001963 56.90  
5001964 70.70  
5001965 84.60  
5001966 98.40  
5001967 112.30  
5001968 126.10

Groupe de produit 0592

## Leibungsdämmung Aerogel

bei GFB-Mittelpfostenelementen GMFL und GOFL

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mK

LT<sub>M</sub>  
mm

– 50  
51 – 100  
101 – 150  
151 – 200  
201 – 250  
251 – 300  
301 – 350  
351 – 400

Produktgruppe 0592

## Isolation d'embrasure Aérogel

pour GFB-Eléments de meneau GMFL et GOFL

Conductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mK

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/m

5001971 58.40  
5001972 86.10  
5001973 113.80  
5001974 141.50  
5001975 169.20  
5001976 196.90  
5001977 224.60  
5001978 252.30

Groupe de produit 0592

## Zubehör

## Accessoires

## Reparaturspachtel

für Glasfaserbeton

Inhalt:

200 g

## Mastic de réparation

pour fibrobéton

Contenu:

200 g

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

5000796 19.60

Produktgruppe 0092

Produktgruppe 0092

**Zubehör****Accessoires****Schraubdübel TermoZ CS II 8****Cheville de vissage  
TermoZ CS II 8**

Material: Stahl verzinkt/Kunststoff  
 Tellerdurchmesser: 60 mm  
 Werkzeugaufnahme: Torx T30

Matériau: Acier zingué/Plastique  
 Diamètre de disque: 60 mm  
 Raccordement d'outil: Torx T30

Länge Longueur mm	Nutzlänge Longueur utile mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>115</b>	90	100	5021051	<b>60.10</b>
<b>135</b>	110	100	5021052	<b>65.50</b>
<b>155</b>	130	100	5021053	<b>71.-</b>
<b>175</b>	150	100	5021054	<b>76.40</b>
<b>195</b>	170	100	5021055	<b>81.90</b>
<b>215</b>	190	100	5021056	<b>98.20</b>
<b>235</b>	210	100	5021057	<b>114.70</b>
<b>255</b>	230	100	5021058	<b>147.40</b>
<b>275</b>	250	100	5021059	<b>180.20</b>
<b>295</b>	270	100	5021060	<b>212.90</b>
<b>315</b>	290	100	5021061	<b>245.70</b>
<b>335</b>	310	100	5021062	<b>278.40</b>
<b>355</b>	330	100	5021063	<b>311.20</b>

Produktgruppe 1114

Groupe de produit 1114

**Klebdichtstoff MS-Polymer****Mastic collant à élasticité  
durable MS-Polymère**

Einkomponenten MS-Polymer für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Glasfaserbetonelementen und anderen Bauteilen.

MS monocomposant polymère pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments en fibrobéton Dosteba et autres composants.

Farbe: lichtgrau  
 Inhalt: 290 ml

Couleur: gris clair  
 Contenu: 290 ml

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>1</b>	5000571	<b>21.40</b>		
<b>12</b>		16.56	5000572	<b>198.70</b>

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

**Klebdichtstoff ST-Polymer****Mastic collant à élasticité  
durable ST-Polymère**

Einkomponenten ST-Polymer für dynamische Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

ST-Polymère monocomposant pour collages dynamiques ainsi d'éléments Dosteba et autres composants.

Farbe: lichtgrau  
 Inhalt: 290 ml

Couleur: gris clair  
 Contenu: 290 ml

Stk./Pkt.	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>1</b>	5000585	<b>22.60</b>		
<b>12</b>		17.52	5000586	<b>210.20</b>

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

## Zubehör

## Accessoires



## Fugendichtband Hanno BG1

Farbe: hellgrau  
 Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
 vorkomprimiert, UV-beständig  
 Schlagregendichtheit:  $\geq 600$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
-------------------------	---	------------------------	----------------------

15	2-4	10	1
15	2-4	10	20
20	2-4	10	1
20	2-4	10	15
15	3-7	7.5	1
15	3-7	7.5	20
20	3-7	7.5	1
20	3-7	7.5	15
15	5-10	5	1
15	5-10	5	20
20	5-10	5	1
20	5-10	5	15
20	8-15	3	1
20	8-15	3	15

Produktgruppe 0092

## Bande de joint d'étanchéité Hanno BG1

Couleur: gris clair  
 Propriété: autocollante d'un côté  
 précomprimée, résistant aux UV  
 Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 600$  Pa

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5001293	25.50	5001294	414.10
	20.71		
5001393	33.-	5001394	403.80
	26.92		
5001298	24.50	5001299	398.70
	19.94		
5001398	31.70	5001399	386.30
	25.76		
5001493	23.10	5001494	376.-
	18.80		
5001498	30.-	5001499	366.70
	24.45		
5001483	28.90	5001484	352.30
	23.49		

Groupe de produit 0092



## Fugendichtband Hanno BG2

Farbe: grau  
 Eigenschaft: einseitig selbstklebend  
 vorkomprimiert  
 Schlagregendichtheit:  $\geq 300$  Pa

Breite Largeur mm	Einsatz- bereich Plage d'utilisation mm	Länge Longueur m	Stk./Pkt. Pce/Pqt
-------------------------	---	------------------------	----------------------

15	2-4	12	1
15	2-4	12	20
20	2-4	12	1
20	2-4	12	15
15	3-7	6	1
15	3-7	6	20
20	3-7	6	1
20	3-7	6	15
15	5-9	5	1
15	5-9	5	20
20	5-9	5	1
20	5-9	5	15
20	8-15	4	1
20	8-15	4	15

Produktgruppe 0092



## Bande de joint d'étanchéité Hanno BG2

Couleur: gris  
 Propriété: autocollante d'un côté  
 précomprimée  
 Étanchéité à la pluie battante:  $\geq 300$  Pa

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5001291	22.70	5001292	368.80
	18.44		
5001391	29.30	5001392	357.50
	23.84		
5001296	14.30	5001297	231.80
	11.59		
5001396	18.40	5001397	223.60
	14.91		
5001491	16.50	5001492	268.90
	13.45		
5001496	21.50	5001497	261.70
	17.45		
5001481	27.10	5001482	331.70
	22.12		

Groupe de produit 0092

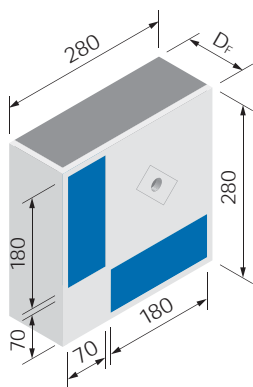

### Klobentragelement K1R-EPS / K1R-SW

Klobentragelemente K1R eignen sich für Montagen von Kloben und Rückhalter für Klapppläden.

Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1R eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).

Dämmmaterial: EPS 30/20 kg/m<sup>3</sup>  
 Einlage für Kloben und Rückhalter: Kunststoff  
 Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar

Lieferumfang: inkl. Schraubdübel

Maximale Zugkraft pro Klobentragelement: 0.9 kN\*  
 Maximale Querkraft pro Klobentragelement: 0.5 kN\*

### Elément pour fixation des gonds K1R-EPS / K1R-SW

Elément pour fixation des gonds K1R conviennent pour le montage de gonds et de systèmes de retenue de volets battants. Pour le vissage du élément pour fixation des gonds K1R il est possible d'utiliser des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M).

Matériau isolant: EPS 30/20 kg/m<sup>3</sup>  
 Garniture pour gonds et systèmes de retenue: Plastique  
 Remarque: Les éléments sont utilisable à gauche et à droite  
 Volume de livraison: y.c. chevilles de vissage

Force maximale de traction par élément pour fixation des gonds: 0.9 kN\*  
 Force maximale de transversale par élément pour fixation des gonds: 0.5 kN\*

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	SW
		50xxxxx Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	57xxxxx Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
60	xx21206	36.90	50.30
80	xx21208	38.90	52.50
100	xx21210	40.90	54.70
120	xx21212	42.90	56.90
140	xx21214	44.90	59.10
160	xx21216	46.90	61.30
180	xx21218	48.90	63.60
200	xx21220	50.90	65.80
220	xx21222	52.90	68.-
240	xx21224	54.90	70.20
260	xx21226	56.90	72.40
280	xx21228	58.90	74.60
300	xx21230	60.90	76.90



Produktgruppe 0602

Groupe de produit 0602

\* Die maximale Belastbarkeit des Klobentragelementes setzt dessen einwandfreien Einbau im Wärmedämmverbundsystem voraus. Die Vorgaben des Systemlieferanten sowie die fachgerechte Ausführung des Wärmedämmverbundsystems sind einzuhalten.

\* La capacité maximale de l'élément pour fixation des gonds détermine son montage correct dans le système composite d'isolation thermique. Les prescriptions du fournisseur de système doivent être respectées tout comme l'exécution dans les règles de l'art du système thermo-isolant.



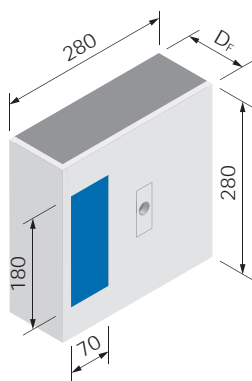

### Klobentragelement K1-EPS / K1-SW

Klobentragelemente K1 eignen sich für Montagen von Kloben für Klappläden. Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1 eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).

Dämmmaterial: EPS 30/20 kg/m<sup>3</sup>  
 Einlage für Kloben: Kunststoff  
 Hinweis: Elemente sind links und rechts verwendbar  
 Lieferumfang: inkl. Schraubdübel

Maximale Zugkraft pro Klobentragelement: 0.9 kN\*  
 Maximale Querkraft pro Klobentragelement: 0.5 kN\*

### Élément pour fixation des gonds K1-EPS / K1-SW

Élément pour fixation des gonds K1 conviennent pour le montage de gonds de volets battants. Pour le vissage du élément pour fixation des gonds K1 il est possible d'utiliser des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M).

Matériau isolant: EPS 30/20 kg/m<sup>3</sup>  
 Garniture pour gonds: Plastique  
 Remarque: Les éléments sont utilisable à gauche et à droite  
 Volume de livraison: y.c. chevilles de vissage

Force maximale de traction par élément pour fixation des gonds: 0.9 kN\*  
 Force maximale de transversale par élément pour fixation des gonds: 0.5 kN\*


		Art.-Nr. No art.	EPS	SW
			50xxxxx Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	57xxxxx Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm				
60		xx21306	32.30	46.10
80		xx21308	34.30	48.30
100		xx21310	36.30	50.50
120		xx21312	38.30	52.70
140		xx21314	40.30	54.90
160		xx21316	42.30	57.10
180		xx21318	44.30	59.40
200		xx21320	46.30	61.60
220		xx21322	48.30	63.80
240		xx21324	50.30	66.–
260		xx21326	52.30	68.20
280		xx21328	54.30	70.40
300		xx21330	56.30	72.70

Produktgruppe 0601

Groupe de produit 0601

\* Die maximale Belastbarkeit des Klobentragelementes setzt dessen einwandfreien Einbau im Wärmedämmverbundsystem voraus. Die Vorgaben des Systemlieferanten sowie die fachgerechte Ausführung des Wärmedämmverbundsystems sind einzuhalten.

\* La capacité maximale de l'élément pour fixation des gonds détermine son montage correct dans le système composite d'isolation thermique. Les prescriptions du fournisseur de système doivent être respectées tout comme l'exécution dans les règles de l'art du système thermo-isolant.

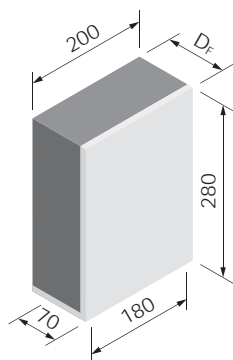

### Anschlagträger AT-EPS / AT-SW

Anschlagträger AT eignen sich für Montagen von Anschlägen für Klappläden. Für die Verschraubung in den Anschlagträger AT eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).

Dämmmaterial: EPS 30/20 kg/m<sup>3</sup>  
Einlage für Anschlag: Kunststoff

Maximale Zug-/Querkraft  
pro Anschlagträger: 0.15 kN\*

### Elément de fixation du taquet de volet AT-EPS / AT-SW

Les éléments de fixation du taquet de volet AT conviennent pour le montage de butées pour volets battants. Pour le vissage du élément pour fixation du taquet de volet AT il est possible d'utiliser des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M).

Matériau isolant: EPS 30/20 kg/m<sup>3</sup>  
Garniture pour taquet: Plastique

Force traction/transversale  
maximale par élément de  
fixation du taquet de volet: 0.15 kN\*

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	SW
		50xxxxx Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	57xxxxx Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
60	xx21406	22.10	33.50
80	xx21408	23.-	34.50
100	xx21410	23.90	35.50
120	xx21412	24.80	36.50
140	xx21414	25.70	37.50
160	xx21416	26.60	38.50
180	xx21418	27.50	39.50
200	xx21420	28.40	40.50
220	xx21422	29.30	41.50
240	xx21424	30.20	42.50
260	xx21426	31.10	43.50
280	xx21428	32.-	44.50
300	xx21430	32.90	45.50

Produktgruppe 0603

Groupe de produit 0603

\* Die maximale Belastbarkeit des Anschlagträgers setzt dessen einwandfreien Einbau im Wärmedämmverbundsystem voraus. Die Vorgaben des Systemlieferanten sowie die fachgerechte Ausführung des Wärmedämmverbundsystems sind einzuhalten.

\* La capacité maximale de l'élément pour fixation du taquet de volet détermine son montage correct dans le système composite d'isolation thermique. Les prescriptions du fournisseur de système doivent être respectées tout comme l'exécution dans les règles de l'art du système thermo-isolant.

## Zubehör

## Accessoires



## Schraubdübel SXRL-T

für Klobentragelement K1-EPS/-SW  
K1R-EPS/-SW

Material: Stahl verzinkt  
Werkzeugaufnahme: Torx T30

Länge Longueur mm	Ø mm	Dicke Kloben- tragelement Epaisseur Elément pour fixation des gonds	Stk./Pkt. Pce/Pqt
100	10.0	60	50
120	10.0	80	50
140	10.0	100	50
160	10.0	120	50
180	10.0	140	50
200	10.0	160	50
230	10.0	180	50
260	10.0	200/220	50
290	10.0	240	50
300	14.0	260	20
330	14.0	280	20
360	14.0	300	20

Produktgruppe 0692



## Cheville de vissage SXRL-T

pour élément pour fixation des gonds  
K1-EPS/-SW et K1R-EPS/-SW

Matériau: Acier zingué  
Raccordement d'outil: Torx T30

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5020951	2.30	5020971	70.90
5020952	2.50	5020972	77.30
5020953	2.90	5020973	90.20
5020954	3.30	5020974	103.-
5020955	4.20	5020975	128.80
5020956	5.30	5020976	164.20
5020957	6.80	5020977	212.50
5020958	8.90	5020978	276.90
5020959	11.50	5020979	357.40
5020960	14.80	5020980	184.20
5020961	18.70	5020981	233.10
5020962	23.40	5020982	292.40

Groupe de produit 0692

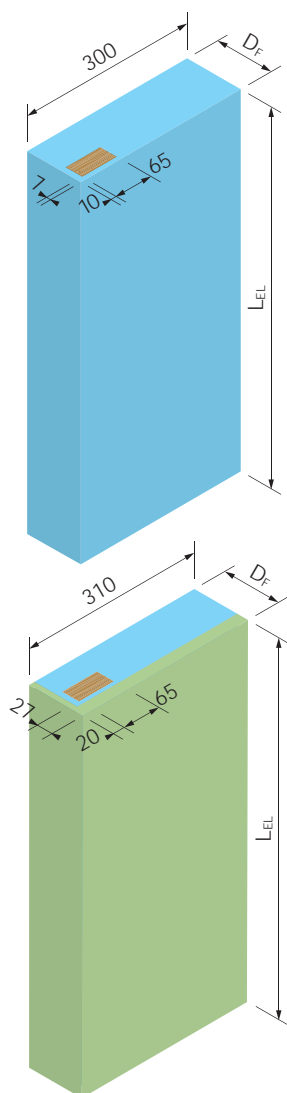**Klobentragelement XPS**

Klobentragelemente XPS eignen sich für Montagen von Kloben für Klappläden. Für die Verschraubung in das Klobentragelement XPS eignen sich Holzschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).

Dämmmaterial: XPS  
Einlage für Kloben: Utipin

Maximale Zugkraft pro Klobentragelement: 0.9 kN\*  
Maximale Querkraft pro Klobentragelement: 0.5 kN\*

**Elément pour fixation des gonds XPS**

Elément pour fixation des gonds XPS conviennent pour le montage de gonds de volets battants. Pour le vissage dans l'élément pour fixation des gonds XPS il est possible d'utiliser des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M).

Matériau isolant: XPS  
Garniture pour gonds: Utipin

Force maximale de traction par élément pour fixation des gonds: 0.9 kN\*  
Force maximale de transversale par élément pour fixation des gonds: 0.5 kN\*

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Länge Longueur L <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS	SW	GW
			58xxxxx	56xxxxx	66xxxxx
			Preis/Prix CHF/Stk.	Preis/Prix CHF/Stk.	Preis/Prix CHF/Stk.
			CHF/Pce	CHF/Pce	CHF/Pce
60	620	xx02406	29.30	45.50	45.50
80	620	xx02408	31.60	49.40	49.40
100	620	xx02410	33.90	53.30	53.30
120	620	xx02412	36.20	57.20	57.20
140	620	xx02414	38.50	61.10	61.10
160	620	xx02416	40.80	65.-	65.-
180	620	xx02418	43.20	68.90	68.90
200	620	xx02420	45.50	72.80	72.80
220	620	xx02422	47.80	76.70	76.70
240	620	xx02424	50.10	80.60	80.60
260	620	xx02426	52.40	84.50	84.50
280	620	xx02428	54.70	88.40	88.40
300	620	xx02430	57.10	92.30	92.30
60	1245	xx02506	53.80	80.40	80.40
80	1245	xx02508	58.40	87.20	87.20
100	1245	xx02510	63.-	94.10	94.10
120	1245	xx02512	67.70	100.90	100.90
140	1245	xx02514	72.30	107.80	107.80
160	1245	xx02516	76.90	114.60	114.60
180	1245	xx02518	81.60	121.50	121.50
200	1245	xx02520	86.20	128.30	128.30
220	1245	xx02522	90.80	135.20	135.20
240	1245	xx02524	95.50	142.-	142.-
260	1245	xx02526	100.10	148.90	148.90
280	1245	xx02528	104.70	155.70	155.70
300	1245	xx02530	109.40	162.60	162.60

Produktgruppe 0607

Groupe de produit 0607

\* Die maximale Belastbarkeit des Klobentragelementes setzt dessen einwandfreien Einbau im Wärmedämmverbundsystem voraus. Die Vorgaben des Systemlieferanten sowie die fachgerechte Ausführung des Wärmedämmverbundsystems sind einzuhalten.

\* La capacité maximale de l'élément pour fixation des gonds détermine son montage correct dans le système composite d'isolation thermique. Les prescriptions du fournisseur de système doivent être respectées tout comme l'exécution dans les règles de l'art du système thermo-isolant.


**Zuschläge****Suppléments****Ablängeschnitt****Débitage à longueur**

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5002481	4.90

Produktgruppe 0692

Groupe de produit 0692

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

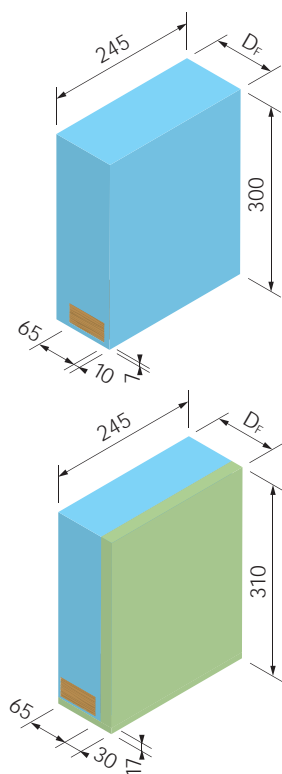**Anschlagträger XPS**

Anschlagträger XPS eignen sich für Montagen von Anschlägen für Klappläden. Für die Verschraubung in das Klobentragelement XPS eignen sich Holzschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).

Dämmmaterial: XPS  
Einlage für Anschlag: Utipin

Maximale Zug-/Querkraft pro Anschlagträger: 0.15 kN\*

**Élément de fixation du taquet de volet XPS**

Élément de fixation du taquet de volet XPS conviennent pour le montage de butées pour volets battants. Pour le vissage du élément pour fixation du taquet de volet XPS il est possible d'utiliser des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M).

Matériau isolant: XPS  
Garniture pour taquet: Utipin

Force traction/transversale maximale par élément de fixation du taquet de volet: 0.15 kN\*

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS	SW	GW
		58xxxxx	56xxxxx	66xxxxx
		Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>60</b>	xx02606	<b>16.50</b>	<b>25.50</b>	<b>25.50</b>
<b>80</b>	xx02608	<b>18.60</b>	<b>28.20</b>	<b>28.20</b>
<b>100</b>	xx02610	<b>20.70</b>	<b>31.–</b>	<b>31.–</b>
<b>120</b>	xx02612	<b>22.80</b>	<b>33.70</b>	<b>33.70</b>
<b>140</b>	xx02614	<b>24.90</b>	<b>36.50</b>	<b>36.50</b>
<b>160</b>	xx02616	<b>27.–</b>	<b>39.20</b>	<b>39.20</b>
<b>180</b>	xx02618	<b>29.10</b>	<b>42.–</b>	<b>42.–</b>
<b>200</b>	xx02620	<b>31.20</b>	<b>44.70</b>	<b>44.70</b>
<b>220</b>	xx02622	<b>33.30</b>	<b>47.50</b>	<b>47.50</b>
<b>240</b>	xx02624	<b>35.40</b>	<b>50.20</b>	<b>50.20</b>
<b>260</b>	xx02626	<b>37.50</b>	<b>53.–</b>	<b>53.–</b>
<b>280</b>	xx02628	<b>39.60</b>	<b>55.70</b>	<b>55.70</b>
<b>300</b>	xx02630	<b>41.70</b>	<b>58.50</b>	<b>58.50</b>

Produktgruppe 0608

Groupe de produit 0608

\* Die maximale Belastbarkeit des Anschlagträgers setzt dessen einwandfreien Einbau im Wärmedämmverbundsystem voraus. Die Vorgaben des Systemlieferanten sowie die fachgerechte Ausführung des Wärmedämmverbundsystems sind einzuhalten.

\* La capacité maximale de l'élément pour fixation du taquet de volet détermine son montage correct dans le système composite d'isolation thermique. Les prescriptions du fournisseur de système doivent être respectées tout comme l'exécution dans les règles de l'art du système thermo-isolant.

## Zubehör

## Accessoires



## Klebdichtstoff PL-Hybrid

Einkomponenten PL-Hybrid für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Farbe: weiss  
Hinweis: nicht geeignet für Granit und XPS

Stk./Pkt. Pce/Pqt	ml/Beutel ml/Sac	ml/Kartusche ml/Cartouche
----------------------	---------------------	------------------------------

<b>1</b>		290
<b>12</b>		290
<b>1</b>	600	
<b>12</b>	600	

Produktgruppe 0092

## Mastic collant à élasticité durable PL-Hybrid

PL monocomposant hybride pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments Dosteba et autres composants.

Couleur: blanc  
Remarque: non adapté pour granit et XPS

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
---------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

5000566	<b>15.80</b>		
	9.86	5000567	<b>118.30</b>
5000568	<b>26.20</b>		
	17.05	5000569	<b>204.50</b>

Groupe de produit 0092



## Schraubdübel Termoz CS II 8

Material: Stahl verzinkt/Kunststoff  
Tellerdurchmesser: 60 mm  
Werkzeugaufnahme: Torx T30

Länge Longueur mm	Nutzlänge Longueur utile mm
-------------------------	-----------------------------------

<b>115</b>	90
<b>135</b>	110
<b>155</b>	130
<b>175</b>	150
<b>195</b>	170
<b>215</b>	190
<b>235</b>	210
<b>255</b>	230
<b>275</b>	250
<b>295</b>	270
<b>315</b>	290
<b>335</b>	310
<b>355</b>	330

Produktgruppe 1114




## Cheville de vissage Termoz CS II 8

Matériau: Acier zingué/Plastique  
Diamètre de disque: 60 mm  
Raccordement d'outil: Torx T30

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
----------------------	---------------------	-----------------------------------

100	5021051	<b>60.10</b>
100	5021052	<b>65.50</b>
100	5021053	<b>71.-</b>
100	5021054	<b>76.40</b>
100	5021055	<b>81.90</b>
100	5021056	<b>98.20</b>
100	5021057	<b>114.70</b>
100	5021058	<b>147.40</b>
100	5021059	<b>180.20</b>
100	5021060	<b>212.90</b>
100	5021061	<b>245.70</b>
100	5021062	<b>278.40</b>
100	5021063	<b>311.20</b>

Groupe de produit 1114

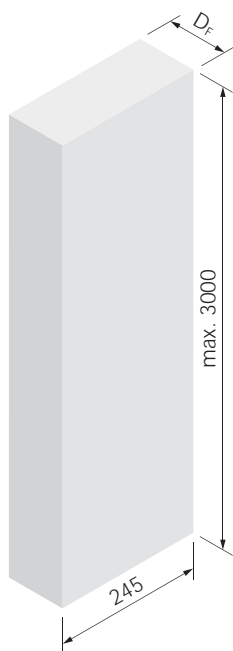

### Leibungselement Lei-Isol® ohne Leibungsdämmung und Beschichtung

Leibungselemente Lei-Isol® dienen als Leibungs- und Fassadendämmung. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
Hinweis: Elemente sind als Leibungs- oder als Sturzelemente verwendbar

### Elément d'embrasure Lei-Isol® sans isolation d'embrasure et revêtement

Les éléments d'embrasure Lei-Isol® servent d'isolation d'embrasure et de façade. Ils conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.



Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
Remarque: Les éléments sont utilisables comme éléments d'embrasure ou de linteau

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx08106	19.50	22.90	34.80	46.70	46.70
80	xx08108	21.10	24.70	37.–	48.50	48.50
100	xx08110	22.80	26.50	39.20	50.30	50.30
120	xx08112	24.40	28.30	41.40	52.10	52.10
140	xx08114	26.10	30.10	43.70	53.90	53.90
160	xx08116	27.70	31.90	45.90	55.70	55.70
180	xx08118	29.40	33.70	48.10	57.50	57.50
200	xx08120	31.–	35.50	50.30	59.30	59.30
220	xx08122	32.70	37.30	52.60	61.10	61.10
240	xx08124	34.30	39.10	54.80	62.90	62.90
260	xx08126	36.–	40.90	57.–	64.70	64.70
280	xx08128	37.60	42.70	59.20	66.50	66.50
300	xx08130	39.30	44.50	61.50	68.30	68.30

Produktgruppe 0705

Groupe de produit 0705




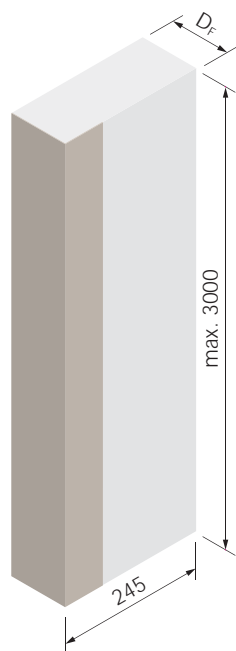

EPS weiss  
EPS blanc

EPS grau  
EPS gris

TERA



SW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

GW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

### Leibungselement Lei-Isol® ohne Leibungsdämmung mit Beschichtung

Leibungselemente Lei-Isol® dienen als Leibungs- und Fassadendämmung. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
Beschichtung: Armierungsmörtel mit Kantenschutz  
Hinweis: Elemente sind als Leibungs- oder als Sturzelemente verwendbar

### Elément d'embrasure Lei-Isol® sans isolation d'embrasure avec revêtement



Les éléments d'embrasure Lei-Isol® servent d'isolation d'embrasure et de façade. Ils conviennent pour la pose des fenêtres à fleur de la maçonnerie.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
Revêtement: Mortier d'armature avec protection de chants  
Remarque: Les éléments sont utilisables comme éléments d'embrasure ou de linteau

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx10806	30.80	34.20	46.10	58.–	58.–
80	xx10808	32.40	36.–	48.30	59.80	59.80
100	xx10810	34.10	37.80	50.50	61.60	61.60
120	xx10812	35.70	39.60	52.70	63.40	63.40
140	xx10814	37.40	41.40	55.–	65.20	65.20
160	xx10816	39.–	43.20	57.20	67.–	67.–
180	xx10818	40.70	45.–	59.40	68.80	68.80
200	xx10820	42.30	46.80	61.60	70.60	70.60
220	xx10822	44.–	48.60	63.90	72.40	72.40
240	xx10824	45.60	50.40	66.10	74.20	74.20
260	xx10826	47.30	52.20	68.30	76.–	76.–
280	xx10828	48.90	54.–	70.50	77.80	77.80
300	xx10830	50.60	55.80	72.80	79.60	79.60

Produktgruppe 0705


Groupe de produit 0705

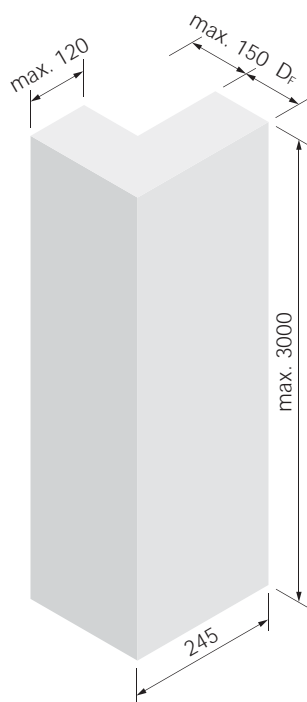

EPS weiss  
EPS blanc

EPS grau  
EPS gris

TERA



SW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

GW  
(EPS weiss)  
(EPS blanc)

### Leibungselement Lei-Isol® mit Leibungsdämmung ohne Beschichtung

Leibungselemente Lei-Isol® dienen als Leibungs- und Fassadendämmung. Sie eignen sich bei mauerwerksmittgem Einbau der Fenster.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
Hinweis: Elemente sind als Leibungs- oder als Sturzelemente verwendbar

### Elément d'embrasure Lei-Isol® avec isolation d'embrasure sans revêtement




Les éléments d'embrasure Lei-Isol® servent d'isolation d'embrasure et de façade. Ils conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
Remarque: Les éléments sont utilisables comme éléments d'embrasure ou de linteau

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx08206	25.90	29.30	41.20	53.10	53.10
80	xx08208	27.50	31.10	43.40	54.90	54.90
100	xx08210	29.20	32.90	45.60	56.70	56.70
120	xx08212	30.80	34.70	47.90	58.50	58.50
140	xx08214	32.50	36.50	50.10	60.30	60.30
160	xx08216	34.10	38.30	52.30	62.10	62.10
180	xx08218	35.80	40.10	54.60	63.90	63.90
200	xx08220	37.40	41.90	56.80	65.70	65.70
220	xx08222	39.10	43.70	59.–	67.50	67.50
240	xx08224	40.70	45.50	61.30	69.30	69.30
260	xx08226	42.40	47.30	63.50	71.10	71.10
280	xx08228	44.–	49.10	65.70	72.90	72.90
300	xx08230	45.70	50.90	68.–	74.70	74.70

Produktgruppe 0705

Groupe de produit 0705

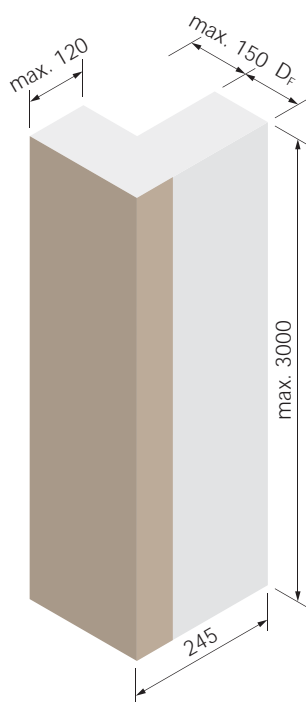

### Leibungselement Lei-Isol® mit Leibungsdämmung und Beschichtung

Leibungselemente Lei-Isol® dienen als Leibungs- und Fassadendämmung. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
Beschichtung: Armierungsmörtel mit Kantenschutz  
Hinweis: Elemente sind als Leibungs- oder als Sturzelemente verwendbar

### Elément d'embrasure Lei-Isol® avec isolation d'embrasure et revêtement




Les éléments d'embrasure Lei-Isol® servent d'isolation d'embrasure et de façade. Ils conviennent pour la pose des fenêtres au milieu de la maçonnerie.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
Revêtement: Mortier d'armature avec protection de chants  
Remarque: Les éléments sont utilisables comme éléments d'embrasure ou de linteau

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx10906	37.20	40.60	52.50	64.40	64.40
80	xx10908	38.80	42.40	54.70	66.20	66.20
100	xx10910	40.50	44.20	56.90	68.–	68.–
120	xx10912	42.10	46.–	59.10	69.80	69.80
140	xx10914	43.80	47.80	61.40	71.60	71.60
160	xx10916	45.40	49.60	63.60	73.40	73.40
180	xx10918	47.10	51.40	65.80	75.20	75.20
200	xx10920	48.70	53.20	68.–	77.–	77.–
220	xx10922	50.40	55.–	70.30	78.80	78.80
240	xx10924	52.–	56.80	72.50	80.60	80.60
260	xx10926	53.70	58.60	74.70	82.40	82.40
280	xx10928	55.30	60.40	76.90	84.20	84.20
300	xx10930	57.–	62.20	79.20	86.–	86.–

Produktgruppe 0705

Groupe de produit 0705

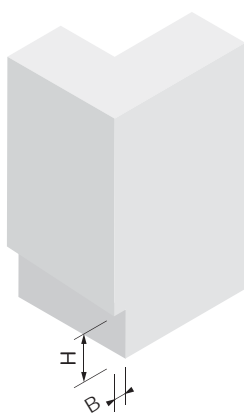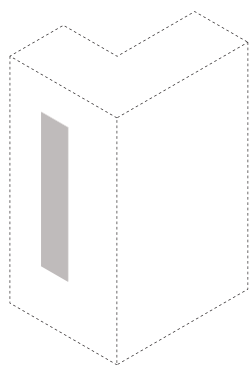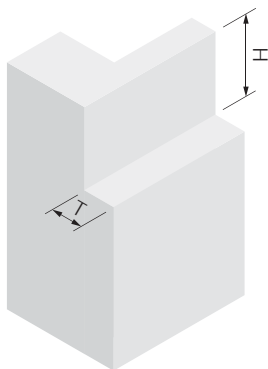**Zuschläge****Suppléments****Ausschnitt für Schürzenelement Do-Tab®**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

**Découpe pour lambrequin Do-Tab®**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5021551	4.10

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

**Einlage für Storenführungsschiene**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

**Garniture pour rail de guidage de store**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Material:	Stahl verzinkt	Matériau:	Acier zingué
Abmessung:	50 x 0.87 mm	Dimension:	50 x 0.87 mm
Maximale Querkraft pro Befestigungspunkt:	0.2 kN	Force maximale de transversale par point de fixation:	0.2 kN
Mindestabstand der Befestigungspunkte:	500 mm	Ecartement minimal des points de fixation:	500 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5021556	7.20

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

**Ausschnitt für Fensterbank**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

**Découpe pour tablette de fenêtre**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5004586	4.90
5004587	10.50

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

## Zuschläge

## Suppléments

**U-Profil für versenkte  
Storenführungsschiene**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

Material: Aluminium unbehandelt  
Dicke: 2 mm

Maximale Querkraft  
pro Befestigungspunkt: 0.2 kN  
Mindestabstand der  
Befestigungspunkte: 500 mm

**Profilé en U pour rail de  
guidage de store escamotable**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Matériau: Aluminium non traitée  
Epaisseur: 2 mm

Force maximale de  
transversale par point  
de fixation: 0.2 kN  
Ecartement minimal des  
points de fixation: 500 mm

Innenmasse B x T Dimensions intérieures B x T	geeignet für convient pour	Typ / Code	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
21 x 18 mm	Griesser Lamisol® III Griesser Solomatic® II Griesser Aluflex®	E	5002486	25.40
26 x 18 mm	Griesser Lamisol® III Griesser Solomatic® II Griesser Aluflex®	L*	5002491	27.-
46 x 18 mm	Griesser Lamisol® III Fix Griesser Solomatic® II Fix Griesser Aluflex® Fix Griesser Grinotex® II	F* G**	5002487	30.30
88 x 38 mm	Griesser Metalunic® V (Mot)	M**	5002488	39.90
21 x 18 mm	Schenker VR/KR/EC	941/946*	5002486	25.40
21 x 23 mm	Schenker VR/KR/EC/RE	945*	5002489	26.90
46 x 23 mm	Schenker MV 90	985*	5002490	32.20
83 x 43 mm	Schenker GM 200	965*	5002492	41.-

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

Versenkte Storenführungsschienen immer mit Art.-Nr. 5004572 "U-Profil unten verschweisst" (Seite 7.006) oder Art.-Nr. 5004551 "Ausschnitt im Putzbord" (Seite 3.005) bestellen.

\* Immer mit Art.-Nr. 5004573 "Ausschnitt für Fixbügel" (Seite 7.007) bestellen.

\*\* Immer mit Art.-Nr. 5004573 "Ausschnitt für Fixbügel" (Seite 7.007) und Art.-Nr. 5004551 "Ausschnitt im Putzbord" (Seite 3.005) bestellen.

Commander toujours les rails de guidage de store escamotables avec le No art. 5004572 "Profilé en U soudé dans la partie inférieure" (page 7.006) ou No art. 5004551 "Découpe dans le bord d'enduit" (page 3.005).

\* Commander toujours avec le No art. 5004573 "Découpe pour arceau fixe" (page 7.007).

\*\* Commander toujours avec le No art. 5004573 "Découpe pour arceau fixe" (page 7.007) et No art. 5004551 "Découpe dans le bord d'enduit" (page 3.005).

**U-Profil unten verschweisst**

bei U-Profil für versenkte Storenführungsschienen




**Profilé en U soudé dans la  
partie inférieure**

pour Profilé en U pour rails de guidage de store escamotable

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5004572	26.-

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

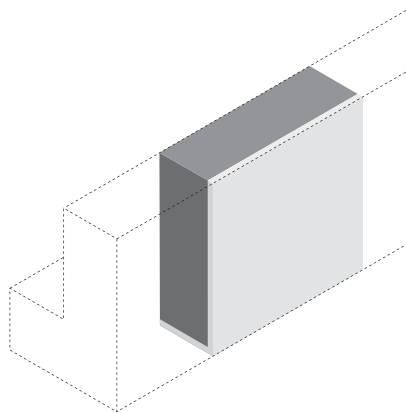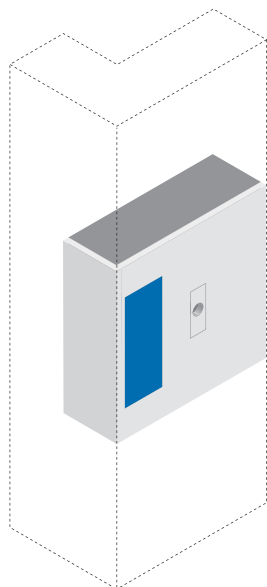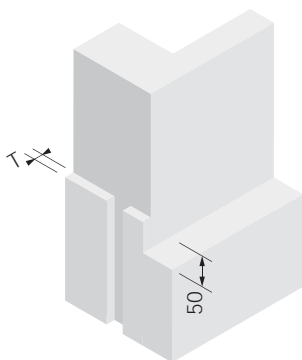**Zuschläge****Suppléments****Ausschnitt für Fixbügel**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

Beschreibung  
Descriptionohne Beschichtung / sans revêtement  
mit Beschichtung / avec revêtement

Produktgruppe 0792

**Découpe pour arceau fixe**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5004573	4.10
5004574	9.80

Groupe de produit 0792

**Eingebautes Klobentrag-element K1 oder K1R**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

Lieferumfang: Einbau von Klobentrag-element in Leibungselement Lei-Isol®, exkl. Klobentragelement

**Elément pour fixation des gonds K1 ou K1R encastré**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Volume de livraison: Montage de l'élément pour fixation des gonds dans l'élément d'embrasure Lei-Isol®, sans l'élément pour fixation des gonds

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5021561	21.20

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

**Eingebauter Anschlagträger AT**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

Lieferumfang: Einbau von Anschlagträger in Leibungselement Lei-Isol®, exkl. Anschlagträger

**Elément de fixation du taquet de volet AT encastré**




pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Volume de livraison: Montage de l'élément de fixation du taquet de volet dans l'élément d'embrasure Lei-Isol®, sans l'élément de fixation du taquet de volet

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5021562	21.20

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

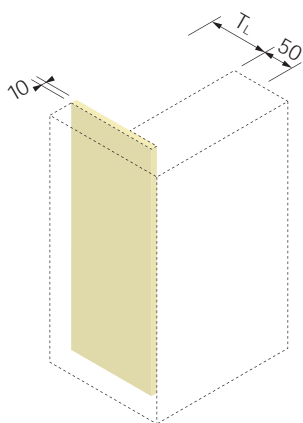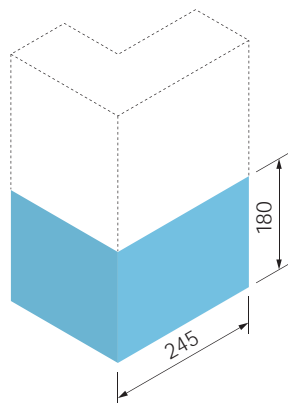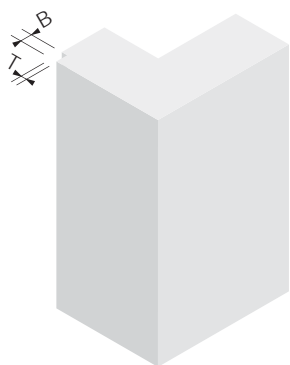**Zuschläge****Suppléments****Aussparung für Holz-Metallfenster**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

**Evidement pour fenêtres bois-métal**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
	5002086	3.80

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

**Terrainanschluss**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

**Raccordement au terrain**

pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Dämmmaterial:	XPS	Matériau isolant:	XPS
Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
60		5801706	10.90
80		5801708	12.30
100		5801710	13.80
120		5801712	15.20
140		5801714	16.70
160		5801716	18.10
180		5801718	19.60
200		5801720	21.–
220		5801722	22.50
240		5801724	23.90
260		5801726	25.40
280		5801728	26.80
300		5801730	28.30

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

**Leibungsdämmung Aerogel**

bei Leibungselementen Lei-Isol®

**Isolation d'embrasure Aéro-gel**


pour éléments d'embrasure Lei-Isol®

Wärmeleitfähigkeit λ:	0.017 W/mK	Conductivité thermique λ:	0.017 W/mK
T <sub>L</sub> mm		Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
– 50		5001986	29.20
51 – 100		5001987	43.–
101 – 150		5001988	56.90

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

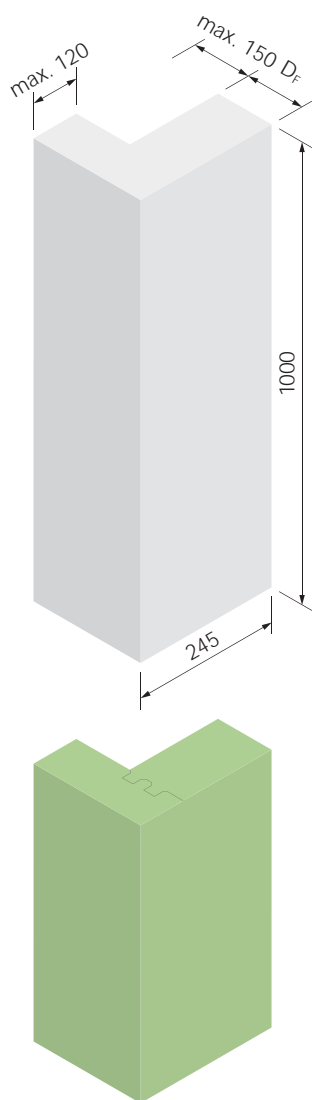

**Leibungswinkel Lei-Wik**

Leibungswinkel Lei-Wik dienen als Leibungs- und Fassadendämmung.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA/SW

**Equerre d'embrasure Lei-Wik**


Les equerres d'embrasure Lei-Wik servent d'isolation d'embrasure et de façade.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA/SW

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 55xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
<b>60</b>	xx08506	<b>15.40</b>	<b>19.-</b>	<b>31.60</b>	<b>61.60</b>
<b>80</b>	xx08508	<b>16.90</b>	<b>20.60</b>	<b>33.60</b>	<b>64.90</b>
<b>100</b>	xx08510	<b>18.50</b>	<b>22.30</b>	<b>35.60</b>	<b>68.20</b>
<b>120</b>	xx08512	<b>20.-</b>	<b>23.90</b>	<b>37.60</b>	<b>71.50</b>
<b>140</b>	xx08514	<b>21.60</b>	<b>25.60</b>	<b>39.60</b>	<b>74.80</b>
<b>160</b>	xx08516	<b>23.10</b>	<b>27.20</b>	<b>41.60</b>	<b>78.10</b>
<b>180</b>	xx08518	<b>24.70</b>	<b>28.90</b>	<b>43.60</b>	<b>81.40</b>
<b>200</b>	xx08520	<b>26.20</b>	<b>30.50</b>	<b>45.60</b>	<b>84.70</b>
<b>220</b>	xx08522	<b>27.80</b>	<b>32.20</b>	<b>47.60</b>	<b>88.-</b>
<b>240</b>	xx08524	<b>29.30</b>	<b>33.80</b>	<b>49.60</b>	
<b>260</b>	xx08526	<b>30.90</b>	<b>35.50</b>	<b>51.60</b>	
<b>280</b>	xx08528	<b>32.40</b>	<b>37.10</b>	<b>53.60</b>	
<b>300</b>	xx08530	<b>34.-</b>	<b>38.80</b>	<b>55.60</b>	

Produktgruppe 0706

Groupe de produit 0706



EPS weiss  
EPS blanc



EPS grau  
EPS gris

TERA



SW

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

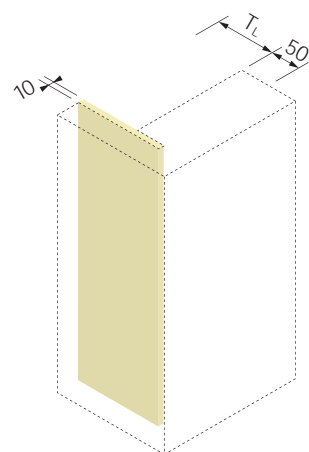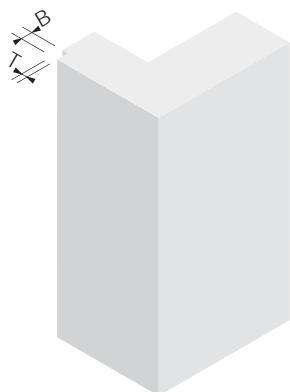**Zuschläge****Suppléments****Aussparung für Holz-Metallfenster**

bei Leibungswinkeln Lei-Wik

**Evidement pour fenêtres bois-métal**

pour equerres d'embrasure Lei-Wik

	Art.-Nr.	Preis/Prix
	No art.	CHF/m
	5002091	3.80

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

**Leibungsdämmung Aerogel**

bei Leibungswinkeln Lei-Wik

**Isolation d'embrasure Aérogel**


pour equerres d'embrasure Lei-Wik

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mK Conductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mK

$T_L$ mm	Art.-Nr.	Preis/Prix
	No art.	CHF/m
- 50	5001991	29.20
51 - 100	5001992	43.-
101 - 150	5001993	56.90

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

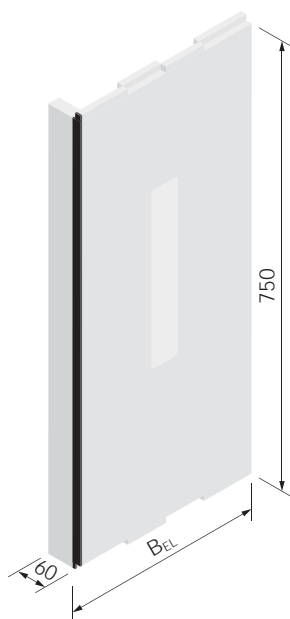**Leibungselement Lei-Fix®**

Leibungselemente Lei-Fix® eignen sich zur einfachen Ausbildung der Leibung. Im hochfesten Bereich können die Storenführungsschienen direkt befestigt werden.

Abstand vom Fensterrahmen bis Mitte Storenführungsschienen

Breite B<sub>EL</sub> 320 mm: 10 – 150 mm

Breite B<sub>EL</sub> 360 mm: 110 – 250 mm

Material: EPS 120/20 kg/m<sup>3</sup>

Ausführung: beidseitiges Steckprofil, Dichtungsband auf der fensterseitigen Längskante

Lieferumfang: inkl. Schrauben für Holz- und Kunststofffenster

Maximale Zugkraft

pro Schraube ø 4 mm: 0.15 kN

Maximale Querkraft

pro Schraube ø 4 mm: 0.15 kN

**Elément d'embrasure Lei-Fix®**

Les éléments d'embrasure Lei-Fix® conviennent pour réaliser simplement l'embrasure. Les rails de guidage de stores peuvent être fixés directement dans la zone hautement résistante.

La distance du cadre de fenêtre jusqu'au milieu du rail de guidage

Largeur B<sub>EL</sub> 320 mm: 10 – 150 mm

Largeur B<sub>EL</sub> 360 mm: 110 – 250 mm

Matériau: EPS 120/20 kg/m<sup>3</sup>

Exécution: profil frontal des deux côtés, bande d'étanchéité sur l'arête dans le sens de la

longueur du côté de la fenêtre  
Volume de livraison: avec vis pour châssis de fenêtre en bois et en PVC

Force maximale de

traction par vis ø 4 mm: 0.15 kN

Force maximale de

transversale par vis ø 4 mm: 0.15 kN

Breite	m/Pkt.	Stk./Pkt.	Art.-Nr.	Preis
Largeur	m/Pqt	Pce/Pqt	No art.	Prix
B <sub>EL</sub> mm				CHF/m
<b>320</b>	24.00	32	5002651	<b>25.70</b>
<b>360</b>	24.00	32	5002652	<b>32.40</b>

Produktgruppe 0701

Groupe de produit 0701

**Zubehör****Gipskartondübel GK**

für Leibungselemente Lei-Fix®

Material: Kunststoff  
 Hinweis: geeignet für Schrauben mit einem Durchmesser von 4.0–5.0 mm, inkl. Setzwerkzeug

Maximale Zugkraft pro Gipskartondübel: 0.20 kN  
 Maximale Querkraft pro Gipskartondübel: 0.25 kN

Länge  
 Longueur  
 mm

**22**

Produktgruppe 0792

**Accessoires****Cheville nylon pour carton-plâtre GK**

pour éléments d'embrasure Lei-Fix®

Matériau: Plastique  
 Remarque: convient pour vis d'un diamètre de 4.0–5.0 mm, comprenant outil de pose

Force maximale de traction par cheville nylon pour carton-plâtre: 0.20 kN  
 Force maximale de transversale par cheville nylon pour carton-plâtre: 0.25 kN

Stk./Pkt.  
 Pce/Pqt

Art.-Nr.  
 No art.

Preis/Prix  
 CHF/Pkt.  
 CHF/Pqt

100

5002666

**33.50**

Groupe de produit 0792

**Selbstbohrschraube**

für Holz-Metallfenster

Material: Stahl verzinkt  
 Werkzeugaufnahme: Innenvierkant (IVK)

Länge Ø  
 Longueur mm  
 mm

**38**

4.8

Produktgruppe 0792

**Vis autoforeuse**

pour fenêtres bois-métal

Matériau: Acier zingué  
 Raccordement d'outil: Carré creux (IVK)

Stk./Pkt.  
 Pce/Pqt

Art.-Nr.  
 No art.

Preis/Prix  
 CHF/Pkt.  
 CHF/Pqt

80

5002661

**10.–**

Groupe de produit 0792

**Werkzeugset**

für Selbstbohrschraube

Werkzeugset bestehend aus:  
 – 2 Einsätze mit Schaft 50 mm, IVK Nr. 2

**Set d'outillage**

pour vis autoforeuse

Trousse d'outils composée de:  
 – 2 utilisations fût de 50 mm, IVK No 2

Art.-Nr.  
 No art.



Preis/Prix  
 CHF/Stk.  
 CHF/Pce

5002662

**17.10**

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

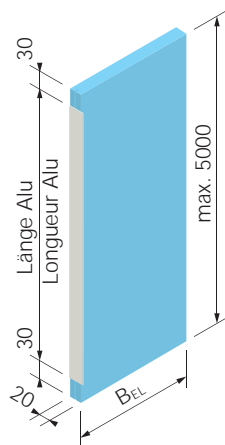**Leibungselement Lei-Stu**

Leibungselemente Lei-Stu dienen als Leibungsdämmung bei Sanierungen bei welchen die Fenster nicht ausgetauscht werden.

Dämmmaterial: XPS / PU  
Alu-Profil: Aluminium unbehandelt

**Elément d'embrasure Lei-Stu**



Les éléments d'embrasure Lei-Stu servent à isoler les embrasures dans le cadre de projets de rénovation sans remplacement des châssis.

Matériau isolant: XPS / PU  
Le profil alu: Aluminium non traité

Breite Largeur B <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS	PU
		58xxxxx Preis Prix CHF/m	59xxxxx Preis Prix CHF/m
- 100	xx01751	16.10	18.70
101 - 200	xx01752	17.40	20.40
201 - 300	xx01753	18.70	22.20
301 - 400	xx01754	20.-	23.90
401 - 500	xx01755	21.30	25.70

Produktgruppe 0704

Groupe de produit 0704

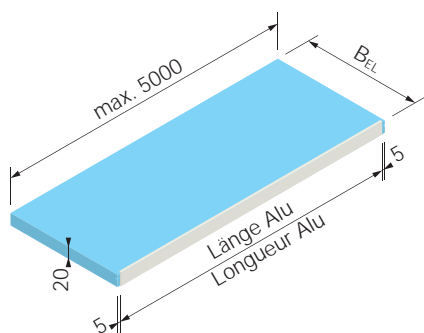**Sturzelement Lei-Stu**

Sturzelemente Lei-Stu dienen als Sturzdämmung bei Sanierungen bei welchen die Fenster nicht ausgetauscht werden.

Dämmmaterial: XPS / PU  
Alu-Profil: Aluminium unbehandelt

**Elément de linteau Lei-Stu**


Elément de linteau Lei-Stu servent d'isolation de linteau dans le cas de rénovations sans remplacement des châssis.

Matériau isolant: XPS / PU  
Le profil alu: Aluminium non traité

Breite Largeur B <sub>EL</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS	PU
		58xxxxx Preis Prix CHF/m	59xxxxx Preis Prix CHF/m
- 100	xx01761	16.10	18.70
101 - 200	xx01762	17.40	20.40
201 - 300	xx01763	18.70	22.20
301 - 400	xx01764	20.-	23.90
401 - 500	xx01765	21.30	25.70

Produktgruppe 0704

Groupe de produit 0704

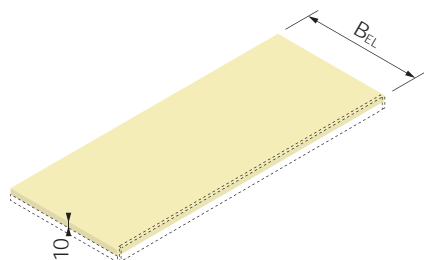**Zuschläge****Suppléments****Ausführung Aerogel**

bei Leibungs- und Sturzelementen Lei-Stu

**Exécution en Aérogel**

pour éléments d'embrasure et de linteau Lei-Stu

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mKConductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mKBreite  
Largeur  
 $B_{EL}$  mmArt.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

– 100

5001995 30.70

101 – 200

5001996 56.90

201 – 300

5001997 83.10

301 – 400

5001998 109.30

401 – 500

5001999 135.50

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

**Zubehör****Accessoires****Klebdichtstoff PL-Hybrid**

Einkomponenten PL-Hybrid für dynamische Verklebungen sowie Fugen und Abdichtungen bei Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

**Mastic collant à élasticité durable PL-Hybrid**

PL monocomposant hybride pour collages dynamiques ainsi que rainures et étanchéités pour éléments Dosteba et autres composants.

Farbe: weiss  
Hinweis: nicht geeignet für Granit und XPSCouleur: blanc  
Remarque: non adapté pour granit et XPSStk./Pkt. ml/Beutel ml/Kartusche  
Pce/Pqt ml/Sac ml/CartoucheArt.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk. Art.-Nr. Preis/Prix  
CHF/Pce No art. CHF/Pkt.  
CHF/Pqt

1

290

5000566 15.80

12

290

5000567 118.30

1

600

5000568 26.20



12

600

5000569 204.50

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

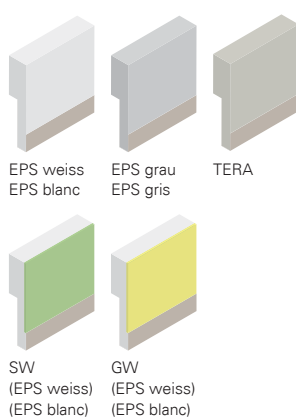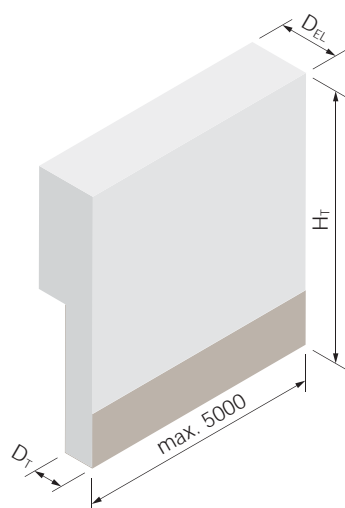

### Schürzenelement Do-Tab® Typ A

Schürzenelemente Do-Tab® dienen zur Ausbildung der Storennische.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
 Armierung: U-Profil, Stahl verzinkt  
 Ausführung: mit Aufdoppelung oben  
 Beschichtung: Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung  
 Dicke D<sub>T</sub>: 30 – 200 mm  
 Abstufung alle 10 mm

### Lambrequin Do-Tab® type A

Les lambrequins Do-Tab® servent à réaliser les niches de store.


Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
 Armature: Profilé en U, acier zingué  
 Exécution: avec double épaisseur en haut  
 Revêtement: Mortier d'armature avec enrobage de tissu  
 Epaisseur D<sub>T</sub>: 30 – 200 mm  
 Gradation tous les 10 mm

Dicke Epaiss. D <sub>EL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>T</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	– 500	xx08706	45.10	49.90	66.70	73.90	73.90
80	– 500	xx08708	47.30	52.20	69.40	76.10	76.10
100	– 500	xx08710	49.60	54.60	72.10	78.40	78.40
120	– 500	xx08712	51.80	56.90	74.90	80.60	80.60
140	– 500	xx08714	54.10	59.30	77.60	82.90	82.90
160	– 500	xx08716	56.30	61.60	80.30	85.10	85.10
180	– 500	xx08718	58.60	64.–	83.10	87.40	87.40
200	– 500	xx08720	60.80	66.30	85.80	89.60	89.60
220	– 500	xx08722	63.10	68.70	88.50	91.90	91.90
240	– 500	xx08724	65.30	71.–	91.30	94.10	94.10
260	– 500	xx08726	67.60	73.40	94.–	96.40	96.40
280	– 500	xx08728	69.80	75.70	96.70	98.60	98.60
300	– 500	xx08730	72.10	81.40	99.50	100.90	100.90

Produktgruppe 0801

Groupe de produit 0801



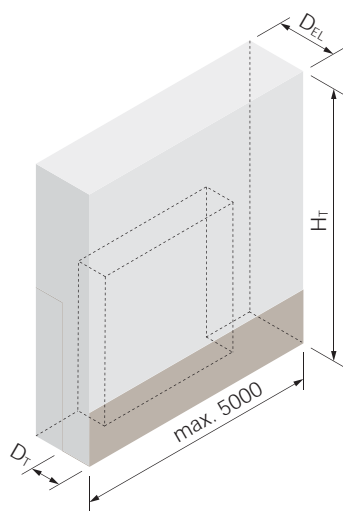

### Schürzenelement Do-Tab® Typ S

Schürzenelemente Do-Tab® dienen zur Ausbildung der Storennische.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
Armierung: U-Profil, Stahl verzinkt  
Ausführung: mit Aufdoppelung seitlich und oben  
Beschichtung: Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung  
Dicke D<sub>T</sub>: 30 – 200 mm  
Abstufung alle 10 mm

### Lambrequin Do-Tab® type S



Les lambrequins Do-Tab® servent à réaliser les niches de store.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
Armature: Profilé en U, acier zingué  
Exécution: avec double épaisseur latéralement et en haut  
Revêtement: Mortier d'armature avec enrobage de tissu  
Épaisseur D<sub>T</sub>: 30 – 200 mm  
Gradation tous les 10 mm

Dicke Epaiss. D <sub>EL</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>T</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS	EPS	TERA	SW	GW
			51xxxxx	53xxxxx	62xxxxx	57xxxxx	67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	– 500	xx08806	50.–	54.80	71.60	78.80	78.80
80	– 500	xx08808	52.20	57.10	74.30	81.–	81.–
100	– 500	xx08810	54.50	59.50	77.–	83.30	83.30
120	– 500	xx08812	56.70	61.80	79.80	85.50	85.50
140	– 500	xx08814	59.–	64.20	82.50	87.80	87.80
160	– 500	xx08816	61.20	66.50	85.20	90.–	90.–
180	– 500	xx08818	63.50	68.90	88.–	92.30	92.30
200	– 500	xx08820	65.70	71.20	90.70	94.50	94.50
220	– 500	xx08822	68.–	73.60	93.40	96.80	96.80
240	– 500	xx08824	70.20	75.90	96.20	99.–	99.–
260	– 500	xx08826	72.50	78.30	98.90	101.30	101.30
280	– 500	xx08828	74.70	80.60	101.60	103.50	103.50
300	– 500	xx08830	77.–	83.–	104.40	105.80	105.80

Produktgruppe 0802

Groupe de produit 0802

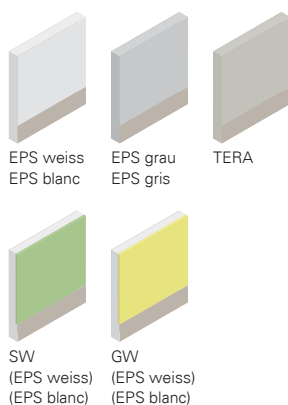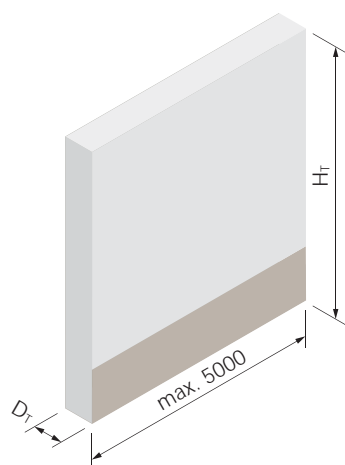

### Schürzenelement Do-Tab® Typ O

Schürzenelemente Do-Tab® dienen zur Ausbildung der Storennische.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA  
Armierung: U-Profil, Stahl verzinkt  
Ausführung: ohne Aufdoppelung  
Beschichtung: Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung

### Lambrequin Do-Tab® type O

Les lambrequins Do-Tab® servent à réaliser les niches de store.


Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA  
Armature: Profilé en U, acier zingué  
Exécution: sans double épaisseur  
Revêtement: Mortier d'armature avec enrobage de tissu

Dicke Epaiss. D <sub>T</sub> mm	Höhe Hauteur H <sub>T</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
30	– 300	xx08751	35.10	39.20	53.60	52.30	52.30
40	– 300	xx08752	36.40	40.70	55.40	53.60	53.60
50	– 300	xx08753	37.80	42.20	57.30	55.–	55.–
60	– 300	xx08754	39.10	43.70	59.10	56.30	56.30
70	– 300	xx08755	40.50	45.20	61.–	57.70	57.70
80	– 300	xx08756	41.80	46.70	62.80	59.–	59.–
90	– 300	xx08757	43.20	48.20	64.70	60.40	60.40
100	– 300	xx08758	44.50	49.70	66.50	61.70	61.70
120	– 300	xx08759	45.90	51.20	68.40	63.10	63.10
140	– 300	xx08760	47.20	52.70	70.20	64.40	64.40
150	– 300	xx08761	48.60	54.20	72.10	65.80	65.80
160	– 300	xx08762	49.90	55.70	73.90	67.10	67.10
180	– 300	xx08763	51.30	57.20	75.80	68.50	68.50
200	– 300	xx08764	52.60	58.70	77.60	69.80	69.80
30	301 – 400	xx08771	37.80	41.90	56.30	58.60	58.60
40	301 – 400	xx08772	39.10	43.40	58.10	59.90	59.90
50	301 – 400	xx08773	40.50	44.90	60.–	61.30	61.30
60	301 – 400	xx08774	41.80	46.40	61.80	62.60	62.60
70	301 – 400	xx08775	43.20	47.90	63.70	64.–	64.–
80	301 – 400	xx08776	44.50	49.40	65.50	65.30	65.30
90	301 – 400	xx08777	45.90	50.90	67.40	66.70	66.70
100	301 – 400	xx08778	47.20	52.40	69.20	68.–	68.–
120	301 – 400	xx08779	48.60	53.90	71.10	69.40	69.40
140	301 – 400	xx08780	49.90	55.40	72.90	70.70	70.70
150	301 – 400	xx08781	51.30	56.90	74.80	72.10	72.10
160	301 – 400	xx08782	52.60	58.40	76.60	73.40	73.40
180	301 – 400	xx08783	54.–	59.90	78.50	74.80	74.80
200	301 – 400	xx08784	55.30	61.40	80.30	76.10	76.10
30	401 – 500	xx08851	40.50	44.60	59.–	64.70	64.70
40	401 – 500	xx08852	41.80	46.10	60.80	66.–	66.–
50	401 – 500	xx08853	43.20	47.60	62.70	67.40	67.40
60	401 – 500	xx08854	44.50	49.10	64.50	68.70	68.70
70	401 – 500	xx08855	45.90	50.60	66.40	70.10	70.10
80	401 – 500	xx08856	47.20	52.10	68.20	71.40	71.40
90	401 – 500	xx08857	48.60	53.60	70.10	72.80	72.80
100	401 – 500	xx08858	49.90	55.10	71.90	74.10	74.10
120	401 – 500	xx08859	51.30	56.60	73.80	75.50	75.50
140	401 – 500	xx08860	52.60	58.10	75.60	76.80	76.80
150	401 – 500	xx08861	54.–	59.60	77.50	78.20	78.20
160	401 – 500	xx08862	55.30	61.10	79.30	79.50	79.50
180	401 – 500	xx08863	56.70	62.60	81.20	80.90	80.90
200	401 – 500	xx08864	58.–	64.10	83.–	82.20	82.20

Produktgruppe 0803

Groupe de produit 0803

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

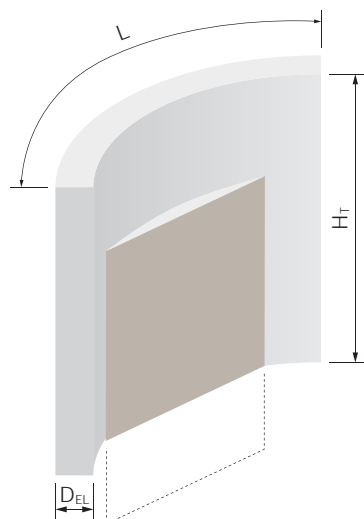

### Radius-Schürzenelement mit Einlage für Storennische

Hinweis: Anfertigung nach Zeichnung, max. ausführbare Grössen (L x H<sub>T</sub>) auf Anfrage

Dicke  
Epaisseur  
D<sub>EL</sub> mm

**30 – 300**

Produktgruppe 0892


### Lambrequin arrondi avec évidement pour niche de store

Remarque: Fabrication selon dessin, tailles exécutables max. (L x H<sub>T</sub>) sur demande

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

auf Anfrage  
sur demande

Groupe de produit 0892

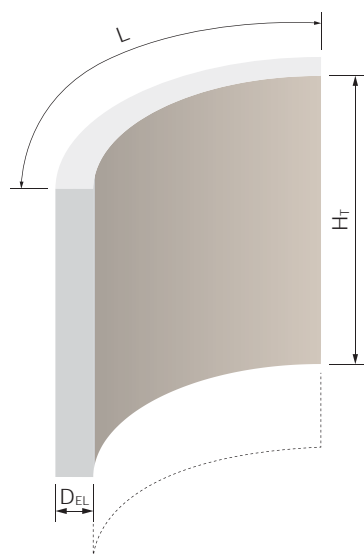

### Radius-Schürzenelement ohne Einlage für Storennische

Hinweis: Anfertigung nach Zeichnung, max. ausführbare Grössen (L x H<sub>T</sub>) auf Anfrage

Dicke  
Epaisseur  
D<sub>EL</sub> mm

**30 – 300**

Produktgruppe 0892


### Lambrequin arrondi sans évidement pour niche de store

Remarque: Fabrication selon dessin, tailles exécutables max. (L x H<sub>T</sub>) sur demande

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

auf Anfrage  
sur demande

Groupe de produit 0892

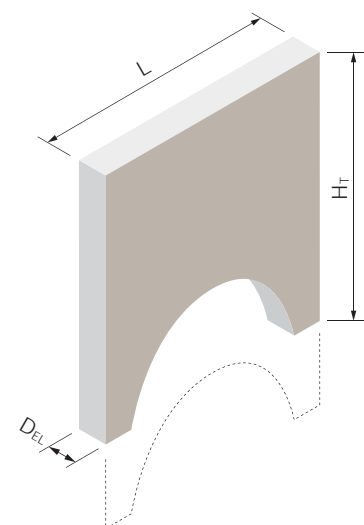

### Bogen-Schürzenelement

Hinweis: Anfertigung nach Zeichnung, max. ausführbare Grössen (L x H<sub>T</sub>) auf Anfrage

Dicke  
Epaisseur  
D<sub>EL</sub> mm

**30 – 300**

Produktgruppe 0892


### Lambrequin cintré

Remarque: Fabrication selon dessin, tailles exécutables max. (L x H<sub>T</sub>) sur demande

Art.-Nr. Preis  
No art. Prix  
CHF/m

auf Anfrage  
sur demande

Groupe de produit 0892

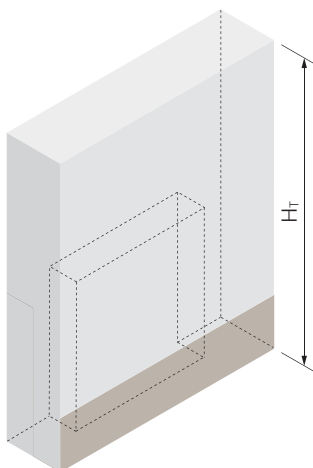**Zuschläge****Suppléments****Mehrhöhe**

bei Schürzenelementen Do-Tab®

Höhe H<sub>T</sub>: grösser als 500 mm**Hauteur supplémentaire**


pour lambrequins Do-Tab®

Hauteur H<sub>T</sub>: supérieure à 500 mm

	EPS	EPS	TERA	SW	GW
	51xxxxx	53xxxxx	62xxxxx	57xxxxx	67xxxxx
Art.-Nr.	Preis/Prix	Preis/Prix	Preis/Prix	Preis/Prix	Preis/Prix
No art.	CHF/l	CHF/l	CHF/l	CHF/l	CHF/l
xx08951	1.-	1.10	1.50	3.20	3.20

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

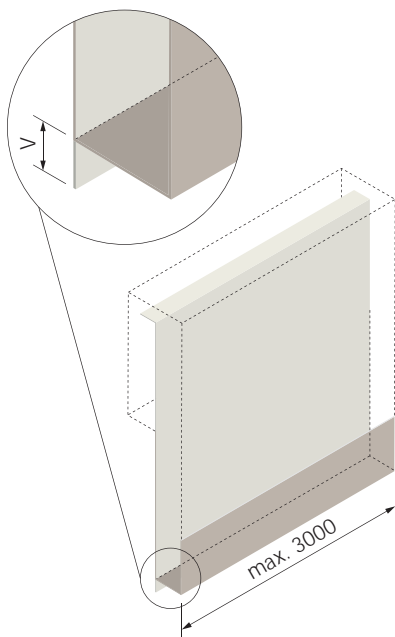**Blechrückwand für Klinkerfassaden mit Beschichtung Blechvorsprung unten rückseitig**

bei Schürzenelementen Do-Tab®

Material: Aluminium industrieeloxiert  
 Dicke: 1.5 mm  
 Hinweis: mit Schutzfolie

**Panneau arrière en tôle pour façades en briques avec revêtement Saillie en tôle en bas à l'arrière**


pour lambrequins Do-Tab®

Matériau: Aluminium anodisé «qualité industrielle»  
 Epaisseur: 1.5 mm  
 Remarque: avec feuille de protection

Art.-Nr.	Preis/Prix
No art.	CHF/m
5022551	106.10

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

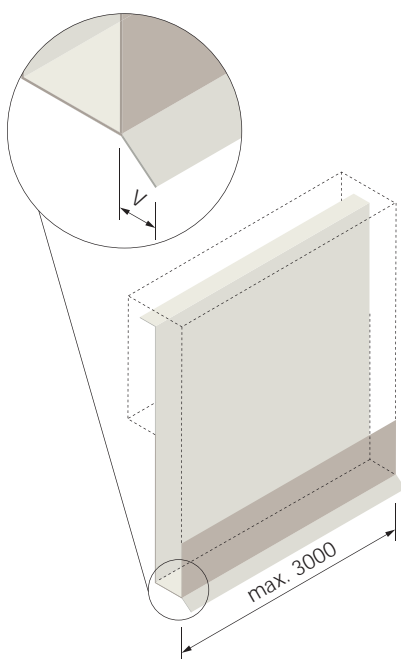**Blechrückwand für Klinkerfassaden mit Beschichtung Blechvorsprung fassadenseitig**

bei Schürzenelementen Do-Tab®

Material: Aluminium industrieeloxiert  
 Dicke: 1.5 mm  
 Ausführung: mit Tropfkante  
 Hinweis: mit Schutzfolie

**Panneau arrière en tôle pour façades en briques avec revêtement Saillie en tôle du côté de la façade**

pour lambrequins Do-Tab®

Matériau: Aluminium anodisé «qualité industrielle»  
 Epaisseur: 1.5 mm  
 Exécution: avec rebord antigouttes  
 Remarque: avec feuille de protection

Art.-Nr.	Preis/Prix
No art.	CHF/m
5022552	113.-

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
 Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zuschläge****Suppléments****Blechrückwand für Klinkerfassaden ohne Beschichtung  
Blechvorsprung unten  
rückseitig****Panneau arrière en tôle pour façades en briques sans revêtement  
Saillie en tôle en bas à l'arrière**

bei Schürzenelementen Do-Tab®

pour lambrequins Do-Tab®

Material: Aluminium industrieeloxiert  
 Dicke: 1.5 mm  
 Hinweis: mit Schutzfolie

Matériau: Aluminium anodisé  
 «qualité industrielle»  
 Epaisseur: 1.5 mm  
 Remarque: avec feuille de protection

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5022553	94.90

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

**Blechrückwand für Klinkerfassaden ohne Beschichtung  
Blechvorsprung fassadenseitig****Panneau arrière en tôle pour façades en briques sans revêtement  
Saillie en tôle du côté de la façade**

bei Schürzenelementen Do-Tab®

pour lambrequins Do-Tab®

Material: Aluminium industrieeloxiert  
 Dicke: 1.5 mm  
 Ausführung: mit Tropfkante  
 Hinweis: mit Schutzfolie

Matériau: Aluminium anodisé  
 «qualité industrielle»  
 Epaisseur: 1.5 mm  
 Exécution: avec rebord antigouttes  
 Remarque: avec feuille de protection

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5022554	101.60

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

**Einlage für Storebefestigung****Support pour fixation de store**

bei Schürzenelementen Do-Tab®

pour lambrequins Do-Tab®

Material: Aluminium unbehandelt  
 Breite: 60 mm  
 Dicke: 2 mm

Matériau: Aluminium non traitée  
 Largeur: 60 mm  
 Epaisseur: 2 mm




Maximale Zugkraft pro  
 Befestigungspunkt: 0.25 kN  
 Mindestabstand der  
 Befestigungspunkte: 500 mm


Force maximale de traction par  
 point de fixation: 0.25 kN  
 Ecartement minimal des  
 points de fixation: 500 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5002761	33.30

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

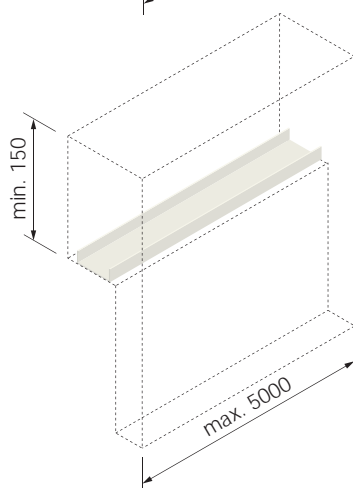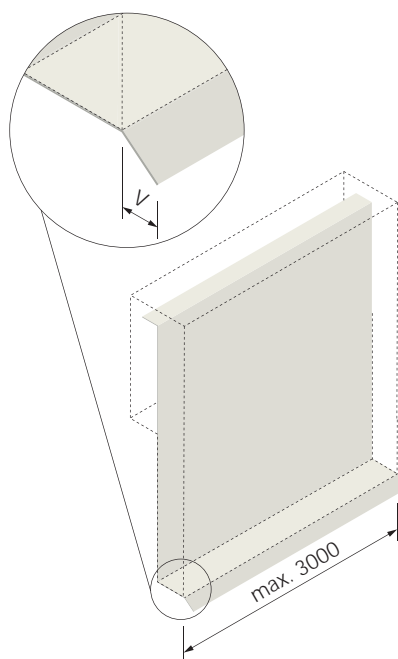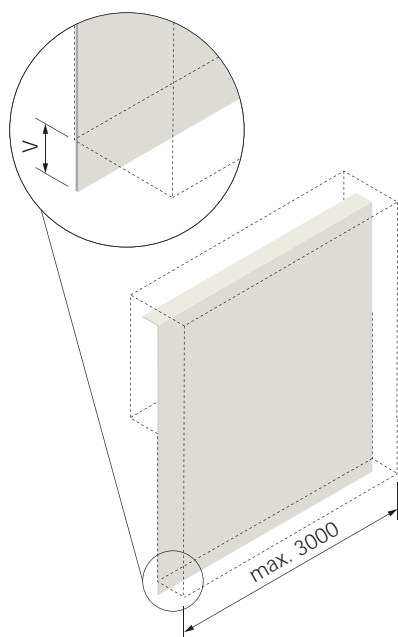

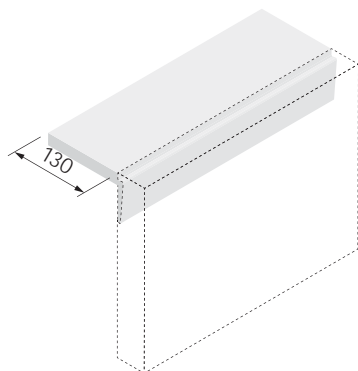**Zuschläge****Suppléments****Montagewinkel EPS  
für die Montage unter der  
Balkonplatte****Equerre de montage EPS  
pour montage sous plaque  
de balcon**

für Schürzenelemente Do-Tab®

pour lambrequins Do-Tab®


Dämmmaterial: EPS 40 kg/m³

Matériau isolant: EPS 40 kg/m³

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
5002771	21.20

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

**Zubehör****Accessoires****Montagewinkel Blech  
für die Montage unter der  
Balkonplatte****Equerre de montage en tôle  
pour montage sous plaque  
de balcon**

für Schürzenelemente Do-Tab®

pour lambrequins Do-Tab®

Material: Stahl verzinkt

Matériau: Acier zingué

Hülsenanker: FSA 8/15 S

Ancrage à douille: FSA 8/15 S

Hinweis: geeignet für Schürzen-  
element ab einer Dicke D<sub>T</sub>  
– bei EPS von: 40 mm  
– bei SW/GW von: 50 mm


Remarque: convient qu'aux lambrequins  
à partir d'une épaisseur D<sub>T</sub>  
– au EPS de: 40 mm  
– au SW/GW de: 50 mm

**vormontiert  
montée en usine****lose  
séparément**

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5002776	17.60	5002777	9.20

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

**Steckverbinder****Elément emboîtable**

für Schürzenelemente Do-Tab®

pour lambrequins Do-Tab®

Material: Stahl verzinkt

Matériau: Acier zingué


Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5002781	7.80

1 Stk./Stoss

1 pce/joint

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

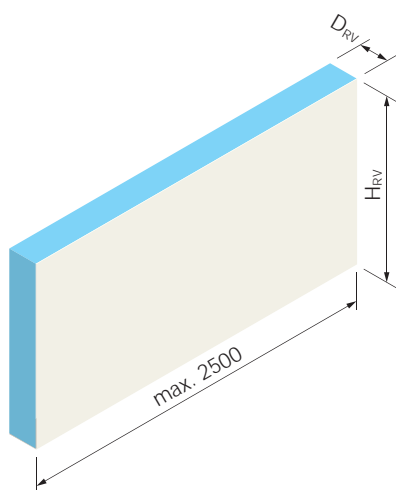

### Rahmenverbreiterungs- isolation RaV-Isol® Länge auf Baumass

Rahmenverbreiterungsisolationen RaV-Isol® dienen als Dämmung der Fensterrahmenverbreiterung.

Dämmmaterial: XPS  
Beschichtung: faserarmerter Feinspachtel  
Farbe: naturweiss

### Isolation pour élargissement de cadre RaV-Isol® Longueur sur mesure

Les isolations pour élargissement de cadre RaV-Isol® servent d'isolation de l'élargissement des chambranles de fenêtres.


Matériau isolant: XPS  
Revêtement: mastic fin renforcé de fibres  
Couleur: blanc nature

		<b>XPS</b>	
Höhe Hauteur H <sub>RV</sub> mm	Dicke Epaisseur D <sub>RV</sub> mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
– 200	20	5808951	28.40
201 – 300	20	5808952	32.30
301 – 400	20	5808953	36.20
– 200	30	5808961	31.20
201 – 300	30	5808962	35.40
301 – 400	30	5808963	39.60
– 200	40	5808971	34.–
201 – 300	40	5808972	38.50
301 – 400	40	5808973	43.–
– 200	50	5808981	36.80
201 – 300	50	5808982	41.60
301 – 400	50	5808983	46.40
– 200	60	5808991	39.60
201 – 300	60	5808992	44.70
301 – 400	60	5808993	49.80
– 200	70	5809051	51.–
201 – 300	70	5809052	56.20
301 – 400	70	5809053	61.–
– 200	80	5809061	45.–
201 – 300	80	5809062	50.50
301 – 400	80	5809063	56.–
– 200	90	5809071	56.50
201 – 300	90	5809072	62.–
301 – 400	90	5809073	67.20
– 200	100	5809081	50.50
201 – 300	100	5809082	56.30
301 – 400	100	5809083	62.20
– 200	110	5809091	62.–
201 – 300	110	5809092	67.80
301 – 400	110	5809093	73.40
– 200	120	5809151	56.–
201 – 300	120	5809152	62.10
301 – 400	120	5809153	68.40

Produktgruppe 0813

Groupe de produit 0813



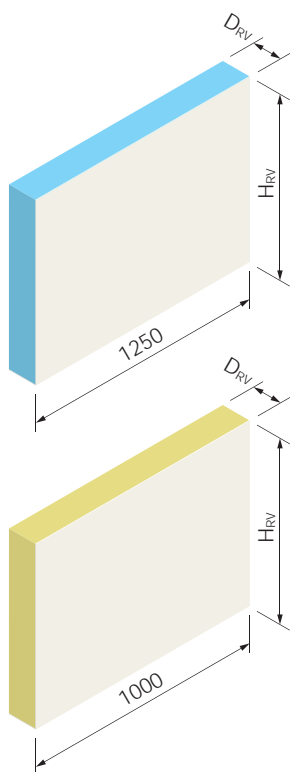

### Rahmenverbreiterungs- isolation RaV-Isol® Standardlänge

Rahmenverbreiterungsisolierungen RaV-Isol® dienen als Dämmung der Fensterrahmenverbreiterung.

Dämmmaterial: XPS/PU  
Beschichtung: faserarmierter Feinspachtel  
Farbe: naturweiss

### Isolation pour élargissement de cadre RaV-Isol® Longueur standard

Les isolations pour élargissement de cadre RaV-Isol® servent d'isolation de l'élargissement des chambranles de fenêtres.



Matériau isolant: XPS/PU  
Revêtement: mastic fin renforcé de fibres  
Couleur: blanc nature

Höhe Hauteur H <sub>RV</sub> mm	Dicke Épaisseur D <sub>RV</sub> mm	Art.-Nr. No art.	XPS 58xxxxx	PU 59xxxxx
			Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
– 200	20	xx08956	22.70	27.40
201 – 300	20	xx08957	25.80	30.70
301 – 400	20	xx08958	28.90	34.10
– 200	30	xx08966	24.90	30.–
201 – 300	30	xx08967	28.30	33.80
301 – 400	30	xx08968	31.60	37.60
– 200	40	xx08976	27.10	32.70
201 – 300	40	xx08977	30.80	36.90
301 – 400	40	xx08978	34.30	41.20
– 200	50	xx08986	29.30	35.30
201 – 300	50	xx08987	33.30	40.–
301 – 400	50	xx08988	37.–	44.70
– 200	60	xx08996	31.50	38.–
201 – 300	60	xx08997	35.80	43.10
301 – 400	60	xx08998	39.70	48.30
– 200	70	xx09056	40.80	40.60
201 – 300	70	xx09057	44.90	46.20
301 – 400	70	xx09058	48.80	51.80
– 200	80	xx09066	36.–	43.30
201 – 300	80	xx09067	40.40	49.30
301 – 400	80	xx09068	44.80	55.40
– 200	90	xx09076	45.30	45.90
201 – 300	90	xx09077	49.60	52.40
301 – 400	90	xx09078	53.70	58.90
– 200	100	xx09086	40.50	48.60
201 – 300	100	xx09087	45.10	55.50
301 – 400	100	xx09088	49.70	62.50
– 200	110	xx09096	49.80	51.20
201 – 300	110	xx09097	54.30	58.60
301 – 400	110	xx09098	58.60	66.–
– 200	120	xx09156	45.–	53.90
201 – 300	120	xx09157	49.80	61.70
301 – 400	120	xx09158	54.60	69.60

Produktgruppe 0813

Groupe de produit 0813

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

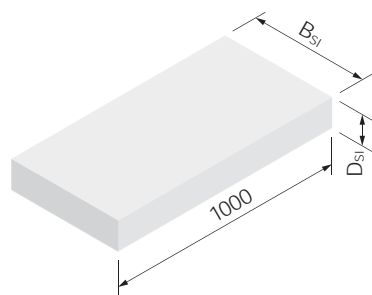

### Sturzisolation Stu-Isol

Sturzisolationen Stu-Isol dienen als Dämmung des Sturzes in der Storennische. In Kombination mit U-Profilen (für Rahmenverbreiterungsisolierungen RaV-Isol®) können sie ebenfalls als Rahmenverbreiterungsisolierungen verwendet werden.

Dämmmaterial: EPS 20 kg/m³/TERA/PU

Beschichtung: faserarmerter Feinspachtel

Farbe: naturweiss

### Isolation pour linteau Stu-Isol

Les isolations pour linteaux Stu-Isol s'utilisent dans les niches de stores. Des combinaisons avec profilés en U pour isolations d'élargissements de cadres RaV-Isol® peuvent également être utilisées pour isoler des élargissements de cadre.

Matériau isolant: EPS 20 kg/m³/TERA/PU

Revêtement: mastic fin renforcé de fibres





Couleur: blanc nature

B <sub>Si</sub> mm	D <sub>Si</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 52xxxxx	EPS 54xxxxx	TERA 62xxxxx	PU 59xxxxx
			Preis/Prix CHF/m	Preis/Prix CHF/m	Preis/Prix CHF/m	Preis/Prix CHF/m
– 200	20	xx00851	14.30	15.70	20.60	18.50
201 – 300	20	xx00852	17.70	19.40	25.60	22.60
301 – 400	20	xx00853	21.–	23.10	30.70	26.70
– 200	30	xx00861	15.10	16.60	21.80	19.80
201 – 300	30	xx00862	18.60	20.40	26.90	24.30
301 – 400	30	xx00863	22.–	24.20	32.10	28.80
– 200	40	xx00871	15.90	17.50	23.10	21.20
201 – 300	40	xx00872	19.50	21.40	28.30	26.–
301 – 400	40	xx00873	23.–	25.30	33.60	30.90
– 200	50	xx00881	16.70	18.40	24.30	22.50
201 – 300	50	xx00882	20.40	22.40	29.60	27.80
301 – 400	50	xx00883	24.–	26.40	35.–	33.–
– 200	60	xx00891	17.50	19.30	25.60	23.90
201 – 300	60	xx00892	21.30	23.40	31.–	29.50
301 – 400	60	xx00893	25.–	27.50	36.50	35.10
– 200	70	xx00951	18.30	20.20	26.80	25.20
201 – 300	70	xx00952	22.20	24.40	32.30	31.20
301 – 400	70	xx00953	26.–	28.60	37.90	37.30
– 200	80	xx00961	19.10	21.10	28.10	26.60
201 – 300	80	xx00962	23.10	25.40	33.70	33.–
301 – 400	80	xx00963	27.–	29.70	39.40	39.40
– 200	90	xx00971	19.90	22.–	29.30	27.90
201 – 300	90	xx00972	24.–	26.40	35.–	34.70
301 – 400	90	xx00973	28.–	30.80	40.80	41.50
– 200	100	xx00981	20.70	22.90	30.60	29.30
201 – 300	100	xx00982	24.90	27.40	36.40	36.40
301 – 400	100	xx00983	29.–	31.90	42.30	43.60
– 200	110	xx00991	21.50	23.80	31.80	30.60
201 – 300	110	xx00992	25.80	28.40	37.70	38.20
301 – 400	110	xx00993	30.–	33.–	43.70	45.70
– 200	120	xx01051	22.30	24.70	33.10	32.–
201 – 300	120	xx01052	26.70	29.40	39.10	39.90
301 – 400	120	xx01053	31.–	34.10	45.20	47.90

Produktgruppe 0812

Groupe de produit 0812

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

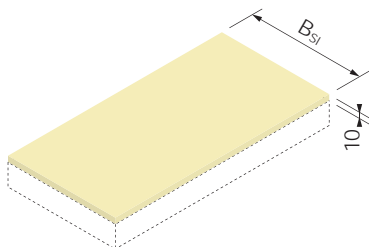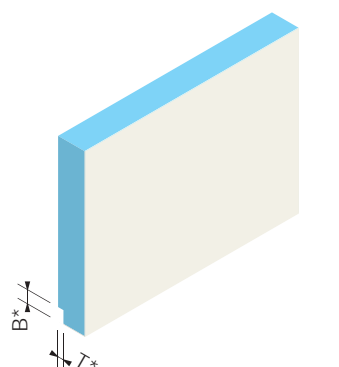**Zuschläge****Suppléments****Aussparung für Holz-Metallfenster**

bei Rahmenverbreiterungsisolationen  
RaV-Isol®

**Evidement pour fenêtres bois-métal**

pour isolation pour élargissement de cadre  
RaV-Isol®

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

\* Preise gültig bis zu einer max. Breite B 40 mm und einer max. Tiefe T 20 mm.

\* Prix valables pour une largeur max. de B 40 mm et une profondeur max. de T 20 mm.

**Ausführung Aerogel**

bei Rahmenverbreiterungsisolations  
RaV-Isol®

**Exécution en Aérogel**

pour isolation pour élargissement de cadre  
RaV-Isol®

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mK

Conductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mK

$H_{RV}$ mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
- 150	5002051	44.50
151 - 200	5002052	58.30
201 - 250	5002053	72.20
251 - 300	5002054	86.-
301 - 350	5002055	99.90
351 - 400	5002056	113.70

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

**Ausführung Aerogel**

bei Sturzisolation Stu-Isol

**Exécution en Aérogel**

pour isolation pour linteau Stu-Isol

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : 0.017 W/mK

Conductivité thermique  $\lambda$ : 0.017 W/mK

$B_{SI}$ mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m
- 150	5002061	44.50
151 - 200	5002062	58.30
201 - 250	5002063	72.20
251 - 300	5002064	86.-
301 - 350	5002065	99.90
351 - 400	5002066	113.70

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

**Haftbrücke**

für Rahmenverbreiterungsisolations  
RaV-Isol®

**Couche d'adhérence**

pour isolation pour élargissement de cadre  
RaV-Isol®





Material: Kunstharzdispersion  
mit feinem Sand

Matériau: Dispersion de résine  
synthétique avec du sable fin

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/m²
	5021571	7.90

Produktgruppe 0792

Groupe de produit 0792

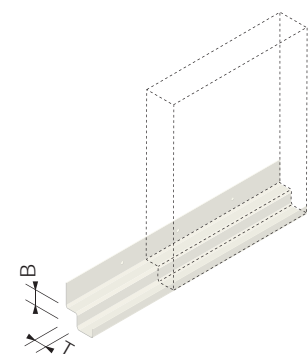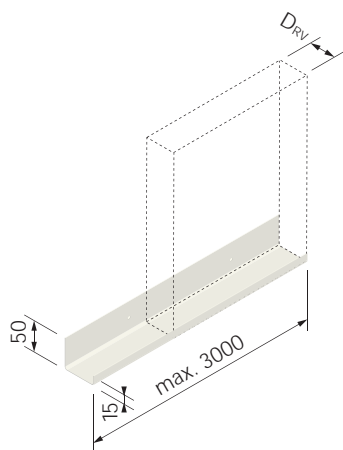

## Zubehör

## Accessoires

## U-Profil

für Rahmenverbreiterungsisolationen  
RaV-Isol®

Material: Aluminium  
Hinweis: ohne Schutzfolie

## Profilé en U

pour isolation pour élargissement de cadre  
RaV-Isol®

Matériau: Aluminium  
Remarque: avec feuille de protection

Dicke Epaisseur D <sub>RV</sub> mm	industrielloxiert anodisé «qualité industrielle»		pulverbeschichtet thermolaqué (RAL)	
	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
20	5006751	31.40	5006771	37.10
30	5006752	32.–	5006772	37.70
40	5006753	32.60	5006773	38.30
50	5006754	33.20	5006774	38.90
60	5006755	33.80	5006775	39.50
70	5006756	34.40	5006776	40.10
80	5006757	35.–	5006777	40.70
90	5006758	35.60	5006778	41.30
100	5006759	36.20	5006779	41.90
110	5006760	36.80	5006780	42.50
120	5006761	37.40	5006781	43.10

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

## U-Profil mit Abkantung für Holz-Metallfenster

für Rahmenverbreiterungsisolationen  
RaV-Isol®

## Profilé en U avec chanfrein pour les fenêtres bois-métal

pour isolation pour élargissement de cadre  
RaV-Isol®

Dicke Epaisseur D <sub>RV</sub> mm	industrielloxiert anodisé «qualité industrielle»		pulverbeschichtet thermolaqué (RAL)	
	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
20	5023351	37.10	5023371	42.80
30	5023352	37.70	5023372	43.40
40	5023353	38.30	5023373	44.–
50	5023354	38.90	5023374	44.60
60	5023355	39.50	5023375	45.20
70	5023356	40.10	5023376	45.80
80	5023357	40.70	5023377	46.40
90	5023358	41.30	5023378	47.–
100	5023359	41.90	5023379	47.60
110	5023360	42.50	5023380	48.20
120	5023361	43.10	5023381	48.80

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001091) bei Kleinmengen < 4 m<sup>2</sup>  
pro Farbe: CHF 150.– (netto)

Supplément couleur (No. d'art. 5001091) pour les petites  
quantités < 4 m<sup>2</sup> par couleur: CHF 150.– (net)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001092) für NCS / IGP Standardfarben  
pro Auftrag: CHF 190.– (netto)

Supplément couleur (No. d'art. 5001092) pour peintures  
standard NCS/IGP par commande: CHF 190.– (net)

Farbzuschlag (Art.-Nr. 5001093) für Spezialfarben  
pro Meter: auf Anfrage

Supplément couleur (No. d'art. 5001093) pour couleurs  
spéciales par mètre: sur demande

**Zubehör****Accessoires****Senkkopfschraube**

für U-Profil

**Vis à tête conique**

pour profilé en U

Material: Stahl verzinkt  
Werkzeugaufnahme: Torx T20

Matériau: Acier zingué  
Raccordement d'outil: Torx T20

Länge Longueur mm	Ø mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
25	4.0	200	5006796	8.30

Produktgruppe 0892

Groupe de produit 0892

**Klebdichtstoff ST-Polymer**

Einkomponenten ST-Polymer für dynamische Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

**Mastic collant à élasticité durable ST-Polymère**

ST-Polymère monocomposant pour collages dynamiques ainsi d'éléments Dosteba et autres composants.



Farbe: weiss  
Inhalt: 290 ml

Couleur: blanc  
Contenu: 290 ml

Stk./Pkt.	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5000581	22.60		
12		17.52	5000582	210.20

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

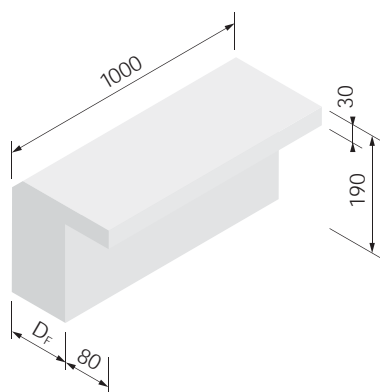

### Dachrandwinkel DW Typ H, ohne Gefälle

Dachrandwinkel DW eignen sich für Anschlüsse des Wärmedämmverbundsystems an die Untersicht des Flachdachrandes.

### Cornière de rive de toiture DW type H, sans pente

Les cornières de rive de toiture DW sont conçues pour les raccordements du système thermo-isolant composite sur le soffite de l'avant-toit du toit plat.



Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx09206	13.20	16.10	26.30	29.20	29.20
80	xx09208	14.70	17.70	28.30	30.70	30.70
100	xx09210	16.30	19.40	30.30	32.30	32.30
120	xx09212	17.80	21.–	32.30	33.80	33.80
140	xx09214	19.40	22.70	34.30	35.40	35.40
160	xx09216	20.90	24.30	36.30	36.90	36.90
180	xx09218	22.50	26.–	38.30	38.50	38.50
200	xx09220	24.–	27.60	40.30	40.–	40.–
220	xx09222	25.60	29.30	42.30	41.60	41.60
240	xx09224	27.10	30.90	44.30	43.10	43.10
260	xx09226	28.70	32.60	46.30	44.70	44.70
280	xx09228	30.20	34.20	48.30	46.20	46.20
300	xx09230	31.80	35.90	50.30	47.80	47.80

Produktgruppe 0901

Groupe de produit 0901

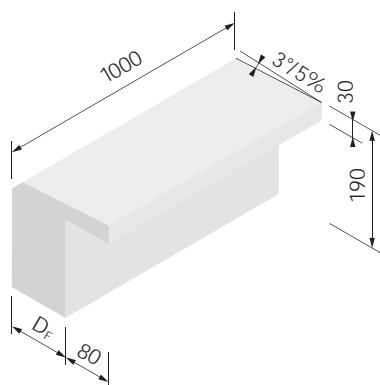

### Dachrandwinkel DW Typ G, mit Gefälle

Dachrandwinkel DW eignen sich für Anschlüsse des Wärmedämmverbundsystems an die Untersicht des Flachdachrandes.

### Cornière de rive de toiture DW type G, avec pente

Les cornières de rive de toiture DW sont conçues pour les raccordements du système thermo-isolant composite sur le soffite de l'avant-toit du toit plat.


Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 57xxxxx	GW 67xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
60	xx09306	13.70	16.60	26.80	29.70	29.70
80	xx09308	15.20	18.20	28.80	31.20	31.20
100	xx09310	16.80	19.90	30.80	32.80	32.80
120	xx09312	18.30	21.50	32.80	34.30	34.30
140	xx09314	19.90	23.20	34.80	35.90	35.90
160	xx09316	21.40	24.80	36.80	37.40	37.40
180	xx09318	23.–	26.50	38.80	39.–	39.–
200	xx09320	24.50	28.10	40.80	40.50	40.50
220	xx09322	26.10	29.80	42.80	42.10	42.10
240	xx09324	27.60	31.40	44.80	43.60	43.60
260	xx09326	29.20	33.10	46.80	45.20	45.20
280	xx09328	30.70	34.70	48.80	46.70	46.70
300	xx09330	32.30	36.40	50.80	48.30	48.30

Produktgruppe 0902

Groupe de produit 0902

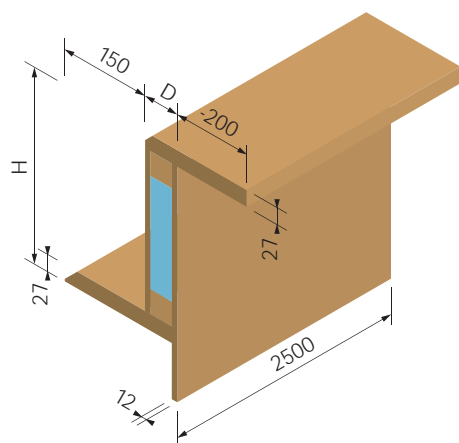

### Dachrandkranz DSP-H ohne Gefälle

Dachrandkränze DSP werden als Randabschluss bei diversen Flachdachvarianten eingesetzt.

Material  
Abdeckbrett: Dreischichtplatte (DSP)  
Material: Grobspanplatte (OSB)  
Dämmmaterial: XPS

Dicke Epaisseur D mm	Höhe Hauteur H mm
64	300
64	350
64	400
64	450
64	500
124	300
124	350
124	400
124	450
124	500

### Couronne de rive de toiture DSP-H, sans pente


Les couronnes de rive de toiture DSP sont utilisées comme terminaisons de bord pour différentes variantes de toit plat.

Matériau pièce  
de recouvrement: Panneau trois plis (DSP)  
Matériau: Panneaux de particules (OSB)  
Matériau isolant: XPS

Dicke Epaisseur D mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
64	300	5010651	106.90
64	350	5010652	113.70
64	400	5010653	120.60
64	450	5010654	127.40
64	500	5010655	134.30
124	300	5010661	120.50
124	350	5010662	127.30
124	400	5010663	134.20
124	450	5010664	141.-
124	500	5010665	147.90

Produktgruppe 0907

Groupe de produit 0907

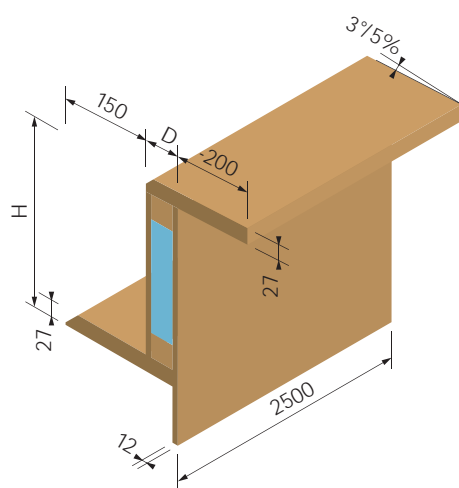

### Dachrandkranz DSP-G mit Gefälle

Dachrandkränze DSP werden als Randabschluss bei diversen Flachdachvarianten eingesetzt.

Material  
Abdeckbrett: Dreischichtplatte (DSP)  
Material: Grobspanplatte (OSB)  
Dämmmaterial: XPS

Dicke Epaisseur D mm	Höhe Hauteur H mm	Gefälle Pente %
64	300	5
64	350	5
64	400	5
64	450	5
64	500	5
124	300	5
124	350	5
124	400	5
124	450	5
124	500	5

### Couronne de rive de toiture DSP-G, avec pente

Les couronnes de rive de toiture DSP sont utilisées comme terminaisons de bord pour différentes variantes de toit plat.


Matériau pièce  
de recouvrement: Panneau trois plis (DSP)  
Matériau: Panneaux de particules (OSB)  
Matériau isolant: XPS

Dicke Epaisseur D mm	Höhe Hauteur H mm	Gefälle Pente %	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
64	300	5	5010671	120.50
64	350	5	5010672	127.30
64	400	5	5010673	134.20
64	450	5	5010674	141.-
64	500	5	5010675	147.90
124	300	5	5010681	134.10
124	350	5	5010682	140.90
124	400	5	5010683	147.80
124	450	5	5010684	154.60
124	500	5	5010685	161.50

Produktgruppe 0908

Groupe de produit 0908

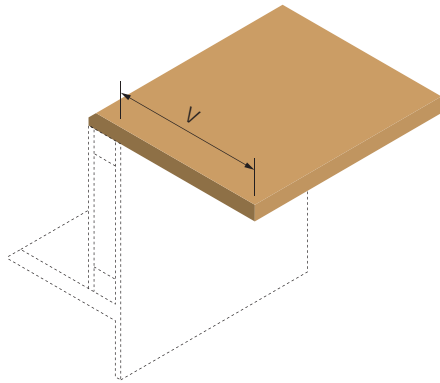

**Zuschläge****Abdeckbrett breiter**

bei Dachrandkränzen DSP

Material: Dreischichtplatte (DSP)  
Vorsprung V: grösser als 200 mmBeschreibung  
Descriptionpro 1 cm Mehrbreite und 1 m Länge  
par 1 cm de largeur supplémentaire et 1 m de longueur


Produktgruppe 0992

**Suppléments****Pièce de recouvrement plus large**

pour couronnes de rive de toiture DSP

Matériau: Panneau trois plis (DSP)  
Saillie V: supérieure à 200 mmV max  
mmArt.-Nr.  
No art.

Groupe de produit 0992

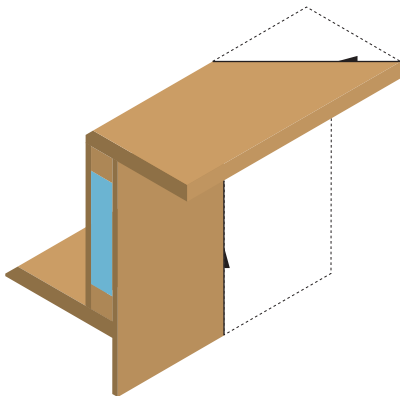**Gehrungsschnitt**

bei Dachrandkränzen DSP

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungsschnitte erforderlich,  
Verschnitt wird verrechnet**Coupe en onglet**


pour couronnes de rive de toiture DSP

Remarque: pour un angle, 2 coupes  
d'onglet sont nécessaires,  
Chutes y rattachésArt.-Nr.  
No art.

5001661 47.30

Produktgruppe 0992

Groupe de produit 0992

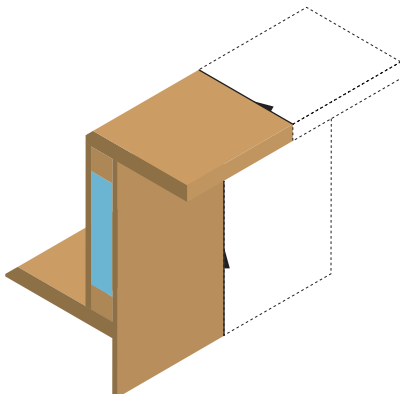**Ablängeschnitt**

bei Dachrandkränzen DSP

Ausführung: kürzen eines Elements  
in der Länge

Hinweis: Verschnitt wird verrechnet

**Débitage à longueur**

pour couronnes de rive de toiture DSP

Exécution: raccourcissement  
d'un élément dans la longueur

Remarque: Chutes y rattachés

Art.-Nr.  
No art.

5001666 16.40

Produktgruppe 0992

Groupe de produit 0992

**Zubehör****Schraubdübel  
SXRL 10 x 100 T**

für Dachrandkränze DSP

Material: Stahl verzinkt  
Werkzeugaufnahme: Torx T30Stk./Pkt.  
Pce/Pqt1  
50

Produktgruppe 0692

**Accessoires****Cheville de vissage  
SXRL 10 x 100 T**

pour couronnes de rive de toiture DSP

Matériau: Acier zingué  
Raccordement d'outil: Torx T30Art.-Nr.  
No art.5020951 2.30  
1.42

Groupe de produit 0692

**Werkzeuge / Outils**

Fräswerkzeug für Montage-  
rondellen und -zylinder  
Outil de fraisage pour patches de  
fixation et cylindres de montage  
siehe/voir **10.054**

**Montagerondelle  
DoRondo®-PE**

Montagerondellen DoRondo®-PE eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW).

Montagerondellen DoRondo®-PE sind Rondellen aus hochwertigem Kunststoff. Die innere Seite hat eine Noppenstruktur, die äussere Oberfläche ist perforiert. Für die Verschraubung in die Montage-rondellen DoRondo®-PE eignen sich Holz- oder Blechschrauben.

**Abmessungen**

Durchmesser: 90 mm  
Nutzfläche Durchmesser: 70 mm  
Dicke: 10 mm

**Patch de fixation  
DoRondo®-PE**

Les patches de fixation DoRondo®-PE conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW).

Les patches de fixation DoRondo®-PE sont des rondelles en matière plastique de haute qualité. La face inférieure a une structure picots, la surface extérieure est perforée.

La fixation par vissage dans les patches de fixation DoRondo®-PE peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle.

**Dimensions**

Diamètre: 90 mm  
Surface utile diamètre: 70 mm  
Epaisseur: 10 mm

**mit Fräswerkzeug**

Ø mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt DoRondo®-PE
<b>90</b>	<b>20</b>
<b>90</b>	<b>50</b>
<b>90</b>	<b>100</b>

Produktgruppe 1001

**avec outil de fraisage**

Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
3.79	6000161	<b>75.70</b>
3.08	6000162	<b>154.-</b>
2.52	6000163	<b>251.10</b>

Groupe de produit 1001



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



PU-Kleber DoPurCol  
Colle-PU DoPurCol  
siehe/voir **10.054**

### Werkzeuge / Outils



Fräswerkzeug für Montage-  
rondellen und -zylinder  
Outil de fraisage pour patches de  
fixation et cylindres de montage  
siehe/voir **10.054**

## Montagezylinder ZyRillo®-PE

Montagezylinder ZyRillo®-PE eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW).

Montagezylinder ZyRillo®-PE sind formgespritzte Zylinder aus hochwertigem Kunststoff mit wellenförmiger Mantelfläche. Sie sind in zwei Durchmessern erhältlich. Für die Verschraubung in die Montagezylinder ZyRillo®-PE eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben).

### Abmessungen

Durchmesser:	70/125 mm
Nutzflächen Durchmesser:	50/105 mm
Nutzdicke für Verschraubung:	22 mm
Dicke:	70 mm

### Befestigungsmaterial

Klebstoff: PU-Kleber DoPurCol

## Cylindre de montage ZyRillo®-PE

Les cylindres de montage ZyRillo®-PE conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW).

Les cylindres de montage ZyRillo®-PE sont constitués de matière plastique de haute qualité avec une surface ondulée de la gaine. Ils sont disponibles en deux diamètres. La fixation par vissage dans les cylindres de montage ZyRillo®-PE peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ainsi que des vis à pas métrique (vis M).

### Dimensions

Diamètres:	70/125 mm
Surfaces utiles diamètres:	50/105 mm
Epaisseur utile pour vissage	22 mm
Epaisseur:	70 mm

### Matériel de fixation

Colle: Colle-PU DoPurCol

### mit Fräswerkzeug

Ø mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt ZyRillo®-PE	Kartuschen Cartouches DoPurCol	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>70</b>	<b>10</b>	1	11.76	6000361	<b>117.60</b>
<b>70</b>	<b>50</b>	4	9.04	6000362	<b>451.80</b>
<b>125</b>	<b>10</b>	2	19.07	6000366	<b>190.70</b>
<b>125</b>	<b>50</b>	8	14.72	6000367	<b>735.90</b>

Produktgruppe 1026

Groupe de produit 1026

### avec outil de fraisage

### ohne Fräswerkzeug

Ø mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt ZyRillo®-PE	Kartuschen Cartouches DoPurCol	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>70</b>	<b>10</b>	1	10.30	6000371	<b>103.-</b>
<b>70</b>	<b>50</b>	4	8.78	6000372	<b>439.-</b>
<b>125</b>	<b>10</b>	2	16.93	6000376	<b>169.30</b>
<b>125</b>	<b>50</b>	8	14.34	6000377	<b>717.-</b>

Produktgruppe 1026

Groupe de produit 1026

### sans outil de fraisage



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



PU-Kleber DoPurCol  
Colle-PU DoPurCol  
siehe/voir **10.054**

### Werkzeuge / Outils



Fräswerkzeug für Montage-  
rondellen und -zylinder  
Outil de fraisage pour patches de  
fixation et cylindres de montage  
siehe/voir **10.054**

## Montagezylinder ZyRillo®-EPS

Montagezylinder ZyRillo®-EPS eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW).

Montagezylinder ZyRillo®-EPS sind formgeschäumte Zylinder aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche und hohem Raumgewicht. Sie sind in zwei Durchmessern erhältlich.

Für die Verschraubung in die Montagezylinder ZyRillo®-EPS eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenschrauben).

### Abmessungen

Durchmesser:	70/125 mm
Nutzflächen Durchmesser:	50/105 mm
Dicke:	70 mm
Raumgewicht:	160 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Klebstoff: PU-Kleber DoPurCol

## Cylindre de montage ZyRillo®-EPS

Les cylindres de montage ZyRillo®-EPS conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW).

Les cylindres de montage ZyRillo®-EPS sont des cylindres moulés par expansion en EPS avec une surface ondulée de la gaine et un grand poids spécifique. Ils sont disponibles en deux diamètres.

La fixation par vissage dans les cylindres de montage ZyRillo®-EPS peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ou avec celles munies d'un filetage cylindrique et un grand pas (vis pour cadre).

### Dimensions

Diamètres:	70/125 mm
Surfaces utiles diamètres:	50/105 mm
Epaisseur:	70 mm
Poids spécifique:	160 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Colle: Colle-PU DoPurCol

### mit Fräswerkzeug

Ø mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt ZyRillo®-EPS	Kartuschen Cartouches DoPurCol	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>70</b>	<b>10</b>	1	11.67	6000461	<b>116.70</b>
<b>70</b>	<b>50</b>	4	8.97	6000462	<b>448.10</b>
<b>125</b>	<b>10</b>	2	18.99	6000466	<b>189.90</b>
<b>125</b>	<b>50</b>	8	14.65	6000467	<b>732.30</b>

Produktgruppe 1003

Groupe de produit 1003

### avec outil de fraisage

### ohne Fräswerkzeug

Ø mm	Stk./Pkt. Pce/Pqt ZyRillo®-EPS	Kartuschen Cartouches DoPurCol	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>70</b>	<b>10</b>	1	10.22	6000471	<b>102.20</b>
<b>70</b>	<b>50</b>	4	8.71	6000472	<b>435.50</b>
<b>125</b>	<b>10</b>	2	16.84	6000476	<b>168.40</b>
<b>125</b>	<b>50</b>	8	14.27	6000477	<b>713.50</b>

Produktgruppe 1003

Groupe de produit 1003

### sans outil de fraisage



## Werkzeuge / Outils



Fräswerkzeug  
Outil de fraisage  
siehe/voir 10.053

Montagezylinder  
Rondoline®-PU

Montagezylinder Rondoline®-PU eignen sich als Druckunterlage für hohe Drucklasten sowie als Montageelement für Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW).

Montagezylinder Rondoline®-PU sind formgeschäumte Zylinder aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan). Sie sind in zwei Durchmessern erhältlich.

Für die Verschraubung in die Montagezylinder Rondoline®-PU eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenschrauben). Für grosse Zug- und Querlasten muss die Verankerung im Untergrund erfolgen.

## Abmessungen

Durchmesser:	90/125 mm
Nutzflächen Durchmesser:	50/85 mm
Dicken:	60 – 300 mm
Raumgewicht:	300 kg/m <sup>3</sup>

	Ø90 mm		Ø125 mm	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Dicke Epaisseur mm				
<b>60</b>	6000506	<b>12.70</b>	6000606	<b>19.10</b>
<b>80</b>	6000508	<b>15.–</b>	6000608	<b>22.30</b>
<b>100</b>	6000510	<b>17.40</b>	6000610	<b>25.50</b>
<b>120</b>	6000512	<b>19.70</b>	6000612	<b>28.70</b>
<b>140</b>	6000514	<b>22.10</b>	6000614	<b>31.90</b>
<b>160</b>	6000516	<b>24.40</b>	6000616	<b>35.10</b>
<b>180</b>	6000518	<b>26.80</b>	6000618	<b>38.30</b>
<b>200</b>	6000520	<b>29.10</b>	6000620	<b>41.50</b>
<b>220</b>	6000522	<b>31.50</b>	6000622	<b>44.70</b>
<b>240</b>	6000524	<b>33.80</b>	6000624	<b>47.90</b>
<b>260</b>	6000526	<b>36.20</b>	6000626	<b>51.10</b>
<b>280</b>	6000528	<b>38.50</b>	6000628	<b>54.30</b>
<b>300</b>	6000530	<b>40.90</b>	6000630	<b>57.50</b>

Produktgruppe 1004

Cylindre de montage  
Rondoline®-PU

Les cylindres de montage Rondoline®-PU sont adaptés comme cale d'appui pour charges de compression élevées et comme support pour les montages ultérieurs dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW).

Les cylindres de montage Rondoline®-PU sont des cylindres moulés par expansion composés de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC. Ils sont disponibles en deux diamètres.

La fixation par vissage dans les cylindres de montage Rondoline®-PU peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ou avec celles munies d'un filetage cylindrique et un grand pas (vis pour cadre). D'importantes charges de traction et transversales impliquent un ancrage dans le support.

## Dimensions

Diamètres:	90/125 mm
Surfaces utiles diamètres:	50/85 mm
Epaisseurs:	60 – 300 mm
Poids spécifique:	300 kg/m <sup>3</sup>

	Ø90 mm		Ø125 mm	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Dicke Epaisseur mm				
<b>60</b>	6000506	<b>12.70</b>	6000606	<b>19.10</b>
<b>80</b>	6000508	<b>15.–</b>	6000608	<b>22.30</b>
<b>100</b>	6000510	<b>17.40</b>	6000610	<b>25.50</b>
<b>120</b>	6000512	<b>19.70</b>	6000612	<b>28.70</b>
<b>140</b>	6000514	<b>22.10</b>	6000614	<b>31.90</b>
<b>160</b>	6000516	<b>24.40</b>	6000616	<b>35.10</b>
<b>180</b>	6000518	<b>26.80</b>	6000618	<b>38.30</b>
<b>200</b>	6000520	<b>29.10</b>	6000620	<b>41.50</b>
<b>220</b>	6000522	<b>31.50</b>	6000622	<b>44.70</b>
<b>240</b>	6000524	<b>33.80</b>	6000624	<b>47.90</b>
<b>260</b>	6000526	<b>36.20</b>	6000626	<b>51.10</b>
<b>280</b>	6000528	<b>38.50</b>	6000628	<b>54.30</b>
<b>300</b>	6000530	<b>40.90</b>	6000630	<b>57.50</b>

Groupe de produit 1004



### Werkzeuge / Outils



Fräswerkzeug  
Outil de fraisage  
siehe/voir **10.053**

### Montagezylinder Rondoline®-EPS

Montagezylinder Rondoline®-EPS eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW). Zudem eignen sie sich als Druckunterlage für mittelschwere Lasten. Montagezylinder Rondoline®-EPS sind formgeschäumte Zylinder aus EPS mit hohem Raumgewicht. Sie sind in zwei Durchmessern erhältlich. Für die Verschraubung in die Montagezylinder Rondoline®-EPS eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenschrauben).

#### Abmessungen

Durchmesser:	90/125 mm
Nutzflächen Durchmesser:	70/105 mm
Dicken:	60 – 300 mm
Raumgewicht:	160 kg/m <sup>3</sup>

### Cylindre de montage Rondoline®-EPS

Les cylindres de montage Rondoline®-EPS conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW). Ils conviennent aussi comme cale d'appui pour les charges moyennement lourdes. Les cylindres de montage Rondoline®-EPS sont des cylindres moulés par expansion en EPS à poids spécifique élevé. Ils sont disponibles en deux diamètres. La fixation par vissage dans les cylindres de montage Rondoline®-EPS peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ou avec celles munies d'un filetage cylindrique et un grand pas (vis pour cadre).

#### Dimensions

Diamètres:	90/125 mm
Surfaces utiles diamètres:	70/105 mm
Epaisseurs:	60 – 300 mm
Poids spécifique:	160 kg/m <sup>3</sup>

Dicke Epaisseur mm	Ø90 mm		Ø125 mm	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>60</b>	6000806	<b>13.10</b>	6000906	<b>18.90</b>
<b>80</b>	6000808	<b>14.20</b>	6000908	<b>20.40</b>
<b>100</b>	6000810	<b>15.30</b>	6000910	<b>21.90</b>
<b>120</b>	6000812	<b>16.50</b>	6000912	<b>23.40</b>
<b>140</b>	6000814	<b>17.60</b>	6000914	<b>24.90</b>
<b>160</b>	6000816	<b>18.70</b>	6000916	<b>26.40</b>
<b>180</b>	6000818	<b>19.90</b>	6000918	<b>27.90</b>
<b>200</b>	6000820	<b>21.–</b>	6000920	<b>29.40</b>
<b>220</b>	6000822	<b>22.10</b>	6000922	<b>30.90</b>
<b>240</b>	6000824	<b>23.30</b>	6000924	<b>32.40</b>
<b>260</b>	6000826	<b>24.40</b>	6000926	<b>33.90</b>
<b>280</b>	6000828	<b>25.50</b>	6000928	<b>35.40</b>
<b>300</b>	6000830	<b>26.70</b>	6000930	<b>36.90</b>

Produktgruppe 1005

Groupe de produit 1005



### Montagequader Quadroline®-PU

Montagequader Quadroline®-PU eignen sich als Druckunterlage in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW).  
Montagequader Quadroline®-PU sind geschnittene Quader aus fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan).  
Verankerungen müssen im Mauerwerk erfolgen. Verschraubungen direkt in die Montagequader Quadroline®-PU sind nicht zulässig.

#### Abmessungen

Grösse:	198 x 198 mm
Nutzfläche:	198 x 198 mm
Dicken:	60 – 300 mm
Raumgewicht:	200 kg/m <sup>3</sup>

Dicke Epaisseur mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
60	6001006	27.30
80	6001008	33.80
100	6001010	40.30
120	6001012	46.80
140	6001014	53.30
160	6001016	59.80
180	6001018	66.30
200	6001020	72.80
220	6001022	79.30
240	6001024	85.80
260	6001026	92.30
280	6001028	98.80
300	6001030	105.30

Produktgruppe 1006

Groupe de produit 1006

### Carreau de montage Quadroline®-PU

Les carreaux de montage Quadroline®-PU sont adaptés comme cales d'appui dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW).

Les carreaux de montage Quadroline®-PU sont constitués de carreaux coupés dans de la mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible et sans CFC.

Les ancrages doivent être effectués dans la maçonnerie. Les vissages dans les carreaux de montage Quadroline®-PU ne sont pas permis.

#### Dimensions

Taille:	198 x 198 mm
Surface utile:	198 x 198 mm
Epaisseurs:	60 – 300 mm
Poids spécifique:	200 kg/m <sup>3</sup>

### Zuschläge

#### Montagequader Quadroline®-PU Zuschnitt

max. Grösse: 2000 x 1000 x 400 mm

### Suppléments

#### Carreau de montage Quadroline®-PU Découpes

Taille max.: 2000 x 1000 x 400 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	auf Anfrage sur demande

Produktgruppe 1006

Groupe de produit 1006





### Montagequader Quadroline®-EPS

Montagequader Quadroline®-EPS eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW). Zudem eignen sie sich als Druckunterlage für mittelschwere Lasten. Montagequader Quadroline®-EPS sind formgeschäumte Quader aus EPS mit hohem Raumgewicht. Sie sind in zwei Grössen erhältlich. Für die Verschraubung in die Montagequader Quadroline®-EPS eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenschrauben).

#### Abmessungen

Grössen: 100 x 100/150 x 100 mm  
Nutzflächen: 80 x 80/130 x 80 mm  
Dicken: 60 – 300 mm  
Raumgewicht: 160 kg/m<sup>3</sup>

### Carreau de montage Quadroline®-EPS

Les carreaux de montage Quadroline®-EPS conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW). Ils conviennent aussi comme cale d'appui pour les charges moyennement lourdes. Les carreaux de montage Quadroline®-EPS sont moulés en EPS d'un poids spécifique élevé. Ils sont disponibles en deux tailles. La fixation par vissage dans les carreaux de montage Quadroline®-EPS peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ou avec celles munies d'un filetage cylindrique et un grand pas (vis pour cadre).

#### Dimensions

Tailles: 100 x 100/150 x 100 mm  
Surfaces utiles: 80 x 80/130 x 80 mm  
Epaisseurs: 60 – 300 mm  
Poids spécifique: 160 kg/m<sup>3</sup>

Dicke Epaisseur mm	100 x 100 mm		150 x 100 mm	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>60</b>	6001306	<b>14.30</b>	6001406	<b>19.50</b>
<b>80</b>	6001308	<b>15.40</b>	6001408	<b>20.90</b>
<b>100</b>	6001310	<b>16.50</b>	6001410	<b>22.40</b>
<b>120</b>	6001312	<b>17.70</b>	6001412	<b>23.80</b>
<b>140</b>	6001314	<b>18.80</b>	6001414	<b>25.30</b>
<b>160</b>	6001316	<b>19.90</b>	6001416	<b>26.70</b>
<b>180</b>	6001318	<b>21.10</b>	6001418	<b>28.20</b>
<b>200</b>	6001320	<b>22.20</b>	6001420	<b>29.60</b>
<b>220</b>	6001322	<b>23.30</b>	6001422	<b>31.10</b>
<b>240</b>	6001324	<b>24.50</b>	6001424	<b>32.50</b>
<b>260</b>	6001326	<b>25.60</b>	6001426	<b>34.–</b>
<b>280</b>	6001328	<b>26.70</b>	6001428	<b>35.40</b>
<b>300</b>	6001330	<b>27.90</b>	6001430	<b>36.90</b>

Produktgruppe 1007

Groupe de produit 1007



Werkzeuge / Outils



Fräswerkzeug  
Outil de fraisage  
siehe/voir 10.053

Montagezylinder VARIZ®

Montagezylinder VARIZ® eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW). Zudem eignen sie sich als Druckunterlage für mittelschwere Lasten. Montagezylinder VARIZ® sind formgeschäumte Zylinder aus EPS mit hohem Raumgewicht. Der umlaufende 20 mm Raster gibt den genauen Sägeschnitt vor. Sie sind in zwei Durchmessern erhältlich. Für die Verschraubung in die Montagezylinder VARIZ® eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenschrauben).

Abmessungen

Durchmesser:	90/125 mm
Nutzflächen Durchmesser:	70/105 mm
Länge:	1000 mm
Raumgewicht:	140 kg/m³

Ø mm	Stk. Pce	Stk./Pkt. Pce/Pqt
90	1	–
90	4	4
90	80	–
125	1	–
125	4	4
125	36	–

Produktgruppe 1019

Cylindre de montage VARIZ®

Les cylindres de montage VARIZ® conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW). Ils conviennent aussi comme cale d'appui pour les charges moyennement lourdes. Les cylindres de montage VARIZ® sont des cylindres moulés par expansion en EPS à poids spécifique élevé. La grille circulaire de 20 mm définit la forme de coupe exacte. Ils sont disponibles en deux diamètres. La fixation par vissage dans les cylindres de montage VARIZ® peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ou avec celles munies d'un filetage cylindrique et un grand pas (vis pour cadre).

Dimensions

Diamètres:	90/125 mm
Surfaces utiles diamètres:	70/105 mm
Longueur:	1000 mm
Poids spécifique:	140 kg/m³

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6000851	98.60		
	85.13	6000852	340.50
	67.08	6000855	5366.30
6000951	106.70		
	93.70	6000952	374.80
	75.25	6000955	2708.90

Groupe de produit 1019



### Montagequader VARIQ® und VARIR®

Montagequader VARIQ® und VARIR® eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW). Zudem eignen sie sich als Druckunterlage für mittelschwere Lasten.

Montagequader VARIQ® und VARIR® sind formgeschäumte Quader aus EPS mit hohem Raumgewicht. Der umlaufende 20 mm Raster gibt den genauen Sägeschnitt vor. Sie sind in zwei Grössen erhältlich. Für die Verschraubung in die Montagequader VARIQ® und VARIR® eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenschrauben).

#### Abmessungen

Grössen:	100 x 100/160 x 100 mm
Nutzflächen:	80 x 80/140 x 80 mm
Länge:	1000 mm
Raumgewicht:	140 kg/m <sup>3</sup>

Grösse Taille mm	Stk. Pce	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>100 x 100</b>	<b>1</b>	—	<b>6001351</b>	<b>115.80</b>		
<b>100 x 100</b>	<b>4</b>	4		102.30	<b>6001352</b>	<b>409.20</b>
<b>100 x 100</b>	<b>48</b>	—		83.48	<b>6001355</b>	<b>4006.70</b>
<b>160 x 100</b>	<b>1</b>	—	<b>6001451</b>	<b>123.90</b>		
<b>160 x 100</b>	<b>4</b>	4		110.90	<b>6001452</b>	<b>443.60</b>
<b>160 x 100</b>	<b>32</b>	—		92.70	<b>6001455</b>	<b>2966.40</b>

Produktgruppe 1019

### Carreau de montage VARIQ® et VARIR®

Les carreaux de montage VARIQ® et VARIR® conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants en polystyrène expansé (EPS) et en laine de roche (SW). Ils conviennent aussi comme cale d'appui pour les charges moyennement lourdes. Les carreaux de montage VARIQ® et VARIR® et sont des carreaux moulés par expansion en EPS à poids spécifique élevé. La grille circulaire de 20 mm définit la forme de coupe exacte. Ils sont disponibles en deux tailles.

La fixation par vissage dans les carreaux de montage VARIQ® et VARIR® peut s'opérer avec des vis à bois ou à tôle ou avec celles munies d'un filetage cylindrique et un grand pas (vis pour cadre).

#### Dimensions

Tailles:	100 x 100/160 x 100 mm
Surfaces utiles:	80 x 80/140 x 80 mm
Longueur:	1000 mm
Poids spécifique:	140 kg/m <sup>3</sup>



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.045**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.040**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.051**



Fräswerkzeug  
Outil de fraisage  
siehe/voir **10.053**

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-Z (zylindrisch)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-Z eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-Z bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. EPS-Stopfen zum Schliessen der Bohrungen werden mitgeliefert.

### Abmessungen

Grundfläche: Ø 125 mm  
Dicken: 60 – 300 mm  
Nutzfläche: 75 x 60 mm  
Raumgewicht PU: 350 kg/m³

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel: SXRL 10 x 100 FUS  
Werkzeugaufnahme: ⌀ 13, Torx T40

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-Z (cylindrique)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-Z conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-Z sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des bouchons en EPS pour boucher les trous sont fournis.

### Dimensions

Surface de base: Ø 125 mm  
Epaisseurs: 60 – 300 mm  
Surface utile: 75 x 60 mm  
Poids spécifique PU: 350 kg/m³

### Matériel de fixation

Cheville de vissage: SXRL 10 x 100 FUS  
Raccordement d'outil: ⌀ 13, Torx T40

Dicke Epaisseur mm	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestigungs- material sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
60	6001806	53.30	6001906	49.50
80	6001808	55.60	6001908	51.80
100	6001810	57.90	6001910	54.10
120	6001812	60.10	6001912	56.30
140	6001814	62.40	6001914	58.60
160	6001816	64.70	6001916	60.90
180	6001818	66.90	6001918	63.10
200	6001820	69.20	6001920	65.40
220	6001822	71.50	6001922	67.70
240	6001824	73.70	6001924	69.90
260	6001826	76.–	6001926	72.20
280	6001828	78.30	6001928	74.50
300	6001830	80.50	6001930	76.70

Produktgruppe 1008

Groupe de produit 1008



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.045**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.040**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.051**

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-Q (quadratisch)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-Q eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-Q bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. EPS-Stopfen zum Schliessen der Bohrungen werden mitgeliefert.

### Abmessungen

Grundfläche: 138 x 138 mm  
Dicken: 60 – 300 mm  
Nutzfläche: 110 x 70 mm  
Raumgewicht PU: 350 kg/m³

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel: SXRL 10 x 100 FUS  
Werkzeugaufnahme:  $\varnothing$  13, Torx T40

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-Q (carré)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-Q conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-Q sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des bouchons en EPS pour boucher les trous sont fournis.

### Dimensions

Surface de base: 138 x 138 mm  
Epaisseurs: 60 – 300 mm  
Surface utile: 110 x 70 mm  
Poids spécifique PU: 350 kg/m³

### Matériel de fixation

Cheville de vissage: SXRL 10 x 100 FUS  
Raccordement d'outil:  $\varnothing$  13, Torx T40

Dicke Epaisseur mm	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>60</b>	6002006	<b>68.90</b>	6002106	<b>61.30</b>
<b>80</b>	6002008	<b>72.50</b>	6002108	<b>64.90</b>
<b>100</b>	6002010	<b>76.10</b>	6002110	<b>68.50</b>
<b>120</b>	6002012	<b>79.70</b>	6002112	<b>72.10</b>
<b>140</b>	6002014	<b>83.30</b>	6002114	<b>75.70</b>
<b>160</b>	6002016	<b>86.90</b>	6002116	<b>79.30</b>
<b>180</b>	6002018	<b>90.50</b>	6002118	<b>82.90</b>
<b>200</b>	6002020	<b>94.10</b>	6002120	<b>86.50</b>
<b>220</b>	6002022	<b>97.70</b>	6002122	<b>90.10</b>
<b>240</b>	6002024	<b>101.30</b>	6002124	<b>93.70</b>
<b>260</b>	6002026	<b>104.90</b>	6002126	<b>97.30</b>
<b>280</b>	6002028	<b>108.50</b>	6002128	<b>100.90</b>
<b>300</b>	6002030	<b>112.10</b>	6002130	<b>104.50</b>

Produktgruppe 1009

Groupe de produit 1009

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.045**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.040**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.051**

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-R (rechteckig)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-R eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-R bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. EPS-Stopfen zum Schliessen der Bohrungen werden mitgeliefert.

### Abmessungen

Grundfläche: 238 x 138 mm  
Dicken: 60 – 300 mm  
Nutzfläche: 170 x 110 mm  
Raumgewicht PU: 350 kg/m³

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel: SXRL 10 x 100 FUS  
Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-R (rectangulaire)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-R conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-R sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des bouchons en EPS pour boucher les trous sont fournis.

### Dimensions

Surface de base: 238 x 138 mm  
Epaisseurs: 60 – 300 mm  
Surface utile: 170 x 110 mm  
Poids spécifique PU: 350 kg/m³

### Matériel de fixation

Cheville de vissage: SXRL 10 x 100 FUS  
Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40

Dicke Epaisseur mm	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
60	6002206	80.80	6002306	73.20
80	6002208	85.50	6002308	77.90
100	6002210	90.20	6002310	82.60
120	6002212	94.90	6002312	87.30
140	6002214	99.60	6002314	92.–
160	6002216	104.30	6002316	96.70
180	6002218	109.–	6002318	101.40
200	6002220	113.70	6002320	106.10
220	6002222	118.40	6002322	110.80
240	6002224	123.10	6002324	115.50
260	6002226	127.80	6002326	120.20
280	6002228	132.50	6002328	124.90
300	6002230	137.20	6002330	129.60

Produktgruppe 1010

Groupe de produit 1010



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.045**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.051**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.052**

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-TZ (zylindrisch)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TZ eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TZ bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Konsole aus faserarmierten Kunststoff (Polyamid) zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserarmiertem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	Ø 125 mm
Dicken:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	75 x 36 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 120 FUS
Werkzeugaufnahme:	Ø 13, Torx T40

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-TZ (cylindrique)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TZ conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TZ sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée d'une console de base, constituée d'une matière plastique fibreuse (en polyamide), intégrée à l'élément, pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	Ø 125 mm
Epaisseurs:	80 – 300 mm
Surface utile:	75 x 36 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage:	SXRL 10 x 120 FUS
Raccordement d'outil:	Ø 13, Torx T40

Dicke Epaisseur mm	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6011308	<b>73.60</b>	6003808	<b>69.60</b>
<b>100</b>	6011310	<b>77.20</b>	6003810	<b>73.20</b>
<b>120</b>	6011312	<b>80.70</b>	6003812	<b>76.70</b>
<b>140</b>	6011314	<b>84.30</b>	6003814	<b>80.30</b>
<b>160</b>	6011316	<b>87.80</b>	6003816	<b>83.80</b>
<b>180</b>	6011318	<b>91.40</b>	6003818	<b>87.40</b>
<b>200</b>	6011320	<b>94.90</b>	6003820	<b>90.90</b>
<b>220</b>	6011322	<b>98.50</b>	6003822	<b>94.50</b>
<b>240</b>	6011324	<b>102.–</b>	6003824	<b>98.–</b>
<b>260</b>	6011326	<b>105.60</b>	6003826	<b>101.60</b>
<b>280</b>	6011328	<b>109.10</b>	6003828	<b>105.10</b>
<b>300</b>	6011330	<b>112.70</b>	6003830	<b>108.70</b>

Produktgruppe 1041

Groupe de produit 1041

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)





### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Injektions-Gewindestange  
Tige filetée d'injection  
siehe/voir **10.046**



Injektions-Ankerhülse  
Douille d'ancrage d'injection  
siehe/voir **10.048**



Injektions-Mörtel  
Mortier d'injection  
siehe/voir **10.048**



Unterlage  
Support de pose  
siehe/voir **10.038**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Kartuschenpresse  
Presse à cartouches  
siehe/voir **10.049**



Ausbläser ABG  
Soufflet ABG  
siehe/voir **10.049**



Reinigungsbürste  
Brosse de nettoyage  
siehe/voir **10.049**



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Gabelschlüssel  
Clé plate  
siehe/voir **10.051**



Fräswerkzeug  
Outil de fraisage  
siehe/voir **10.053**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.052**

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-TZ (zylindrisch)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TZ eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TZ bestehen aus schwarz eingefärbtem, faulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Konsole aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	Ø 125 mm
Dicken:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	75 x 36 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m³

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 150
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	Ø 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Werkzeugaufnahme:	Ø 13

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-TZ (cylindrique)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TZ conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TZ sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée d'une console de base, constituée d'une matière plastique fibreuse (en polyamide), intégrée à l'élément, pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'une panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	Ø 125 mm
Epaisseurs:	80 – 300 mm
Surface utile:	75 x 36 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m³

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	Ø 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Raccordement d'outil:	Ø 13

Dicke  
Epaisseur  
mm

	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6003608	<b>77.80</b>	6003708	<b>75.60</b>
<b>100</b>	6003610	<b>81.40</b>	6003710	<b>79.20</b>
<b>120</b>	6003612	<b>84.90</b>	6003712	<b>82.70</b>
<b>140</b>	6003614	<b>88.50</b>	6003714	<b>86.30</b>
<b>160</b>	6003616	<b>92.–</b>	6003716	<b>89.80</b>
<b>180</b>	6003618	<b>95.60</b>	6003718	<b>93.40</b>
<b>200</b>	6003620	<b>99.10</b>	6003720	<b>96.90</b>
<b>220</b>	6003622	<b>102.70</b>	6003722	<b>100.50</b>
<b>240</b>	6003624	<b>106.20</b>	6003724	<b>104.–</b>
<b>260</b>	6003626	<b>109.80</b>	6003726	<b>107.60</b>
<b>280</b>	6003628	<b>113.30</b>	6003728	<b>111.10</b>
<b>300</b>	6003630	<b>116.90</b>	6003730	<b>114.70</b>

Produktgruppe 1041

Groupe de produit 1041



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.045**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.051**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.052**

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-TQ (quadratisch)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TQ eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TQ bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	138 x 138 mm
Dicken:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	80 x 62 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 120 FUS
Werkzeugaufnahme:	○ 13, Torx T40

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-TQ (carré)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TQ conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TQ sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	138 x 138 mm
Epaisseurs:	80 – 300 mm
Surface utile:	80 x 62 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage:	SXRL 10 x 120 FUS
Raccordement d'outil:	○ 13, Torx T40

Dicke Epaisseur mm	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6011508	<b>98.70</b>	6004108	<b>90.70</b>
<b>100</b>	6011510	<b>102.80</b>	6004110	<b>94.80</b>
<b>120</b>	6011512	<b>106.90</b>	6004112	<b>98.90</b>
<b>140</b>	6011514	<b>111.–</b>	6004114	<b>103.–</b>
<b>160</b>	6011516	<b>115.10</b>	6004116	<b>107.10</b>
<b>180</b>	6011518	<b>119.30</b>	6004118	<b>111.30</b>
<b>200</b>	6011520	<b>123.40</b>	6004120	<b>115.40</b>
<b>220</b>	6011522	<b>127.50</b>	6004122	<b>119.50</b>
<b>240</b>	6011524	<b>131.60</b>	6004124	<b>123.60</b>
<b>260</b>	6011526	<b>135.70</b>	6004126	<b>127.70</b>
<b>280</b>	6011528	<b>139.90</b>	6004128	<b>131.90</b>
<b>300</b>	6011530	<b>144.–</b>	6004130	<b>136.–</b>

Produktgruppe 1042







Groupe de produit 1042



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.046</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Unterlage Support de pose siehe/voir <b>10.038</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.047</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.049</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.049</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.049</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.050</b>
	Gabelschlüssel Clé plate siehe/voir <b>10.051</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.052</b>

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-TQ (quadratisch)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TQ eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TQ bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserarmiertem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	138 x 138 mm
Dicken:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	80 x 62 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 150
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	□ 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Werkzeugaufnahme:	□ 13

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-TQ (carré)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TQ conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TQ sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	138 x 138 mm
Epaisseurs:	80 – 300 mm
Surface utile:	80 x 62 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	□ 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Raccordement d'outil:	□ 13

Dicke Epaisseur mm	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
80	6003908	107.10	6004008	102.70
100	6003910	111.20	6004010	106.80
120	6003912	115.30	6004012	110.90
140	6003914	119.40	6004014	115.–
160	6003916	123.50	6004016	119.10
180	6003918	127.70	6004018	123.30
200	6003920	131.80	6004020	127.40
220	6003922	135.90	6004022	131.50
240	6003924	140.–	6004024	135.60
260	6003926	144.10	6004026	139.70
280	6003928	148.30	6004028	143.90
300	6003930	152.40	6004030	148.–

Produktgruppe 1042

Groupe de produit 1042



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.045**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.051**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.052**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-20/0798

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-TR (rechteckig)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TR eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TR bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	238 x 138 mm
Dicken:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	162 x 80 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 120 FUS
Werkzeugaufnahme:	○ 13, Torx T40

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-TR (rectangulaire)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TR conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TR sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	238 x 138 mm
Epaisseurs:	80 – 300 mm
Surface utile:	162 x 80 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage:	SXRL 10 x 120 FUS
Raccordement d'outil:	○ 13, Torx T40

Dicke Epaisseur mm	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6011708	<b>120.–</b>	6004408	<b>112.–</b>
<b>100</b>	6011710	<b>125.90</b>	6004410	<b>117.90</b>
<b>120</b>	6011712	<b>131.80</b>	6004412	<b>123.80</b>
<b>140</b>	6011714	<b>137.60</b>	6004414	<b>129.60</b>
<b>160</b>	6011716	<b>143.50</b>	6004416	<b>135.50</b>
<b>180</b>	6011718	<b>149.40</b>	6004418	<b>141.40</b>
<b>200</b>	6011720	<b>155.20</b>	6004420	<b>147.20</b>
<b>220</b>	6011722	<b>161.10</b>	6004422	<b>153.10</b>
<b>240</b>	6011724	<b>167.–</b>	6004424	<b>159.–</b>
<b>260</b>	6011726	<b>172.80</b>	6004426	<b>164.80</b>
<b>280</b>	6011728	<b>178.70</b>	6004428	<b>170.70</b>
<b>300</b>	6011730	<b>184.60</b>	6004430	<b>176.60</b>

Produktgruppe 1043

Groupe de produit 1043

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Injektions-Gewindestange  
Tige filetée d'injection  
siehe/voir **10.046**



Injektions-Ankerhülse  
Douille d'ancrage d'injection  
siehe/voir **10.048**



Injektions-Mörtel  
Mortier d'injection  
siehe/voir **10.048**



Unterlage  
Support de pose  
siehe/voir **10.038**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Kartuschenpresse  
Presse à cartouches  
siehe/voir **10.049**



Ausbläser ABG  
Soufflet ABG  
siehe/voir **10.049**



Reinigungsbürste  
Brosse de nettoyage  
siehe/voir **10.049**



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Gabelschlüssel  
Clé plate  
siehe/voir **10.051**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.052**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-20/0798

## Universalmontageplatte UMP®-ALU-TR (rechteckig)

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TR eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TR bestehen aus schwarz eingefärbtem, feulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	238 x 138 mm
Dicken:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	162 x 80 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 150
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	□ 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Werkzeugaufnahme:	□ 13

## Plaque de montage universel UMP®-ALU-TR (rectangulaire)

Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TR conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les plaques de montage universel UMP®-ALU-TR sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	238 x 138 mm
Epaisseurs:	80 – 300 mm
Surface utile:	162 x 80 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	□ 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Raccordement d'outil:	□ 13

Dicke Epaisseur mm	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
80	6004208	128.40	6004308	124.–
100	6004210	134.30	6004310	129.90
120	6004212	140.20	6004312	135.80
140	6004214	146.–	6004314	141.60
160	6004216	151.90	6004316	147.50
180	6004218	157.80	6004318	153.40
200	6004220	163.60	6004320	159.20
220	6004222	169.50	6004322	165.10
240	6004224	175.40	6004324	171.–
260	6004226	181.20	6004326	176.80
280	6004228	187.10	6004328	182.70
300	6004230	193.–	6004330	188.60

Produktgruppe 1043

Groupe de produit 1043





### Befestigungsmaterial Matériel de fixation

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.047</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Distanzunterlage Support d'écartement siehe/voir <b>10.039</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.047</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.049</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.049</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.049</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.050</b>
	Gabelschlüssel Clé plate siehe/voir <b>10.051</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.052</b>
	Setzlehre Gabarit de positionnement siehe/voir <b>10.052</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-21/0722



Allgemein bauaufsichtliche Zulassung  
Agrément technique général  
AbZ Z-10.9-576

## Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TR (rechteckig)

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TR eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TR bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	250 x 150 mm
Dicken:	100 – 300 mm
Nutzfläche:	162 x 82 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M10 x 150
Ankerhülse:	FIS H 16 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	□ 17

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M10 x 150
Werkzeugaufnahme:	□ 17

## Console pour charges lourdes SLK®-ALU-TR (rectangulaire)

Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TR conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TR sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	250 x 150 mm
Epaisseurs:	100 – 300 mm
Surface utile:	162 x 82 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M10 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 16 x 85 K
Raccordement d'outil:	□ 17

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M10 x 150
Raccordement d'outil:	□ 17

	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton		ohne Befestigungsmaterial sans matériel de fixation	
Dicke Epaisseur mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
100	6004510	166.50	6004610	160.90	6004710	147.30
120	6004512	172.40	6004612	166.80	6004712	153.20
140	6004514	178.30	6004614	172.70	6004714	159.10
160	6004516	184.10	6004616	178.50	6004716	164.90
180	6004518	190.–	6004618	184.40	6004718	170.80
200	6004520	195.90	6004620	190.30	6004720	176.70
220	6004522	201.70	6004622	196.10	6004722	182.50
240	6004524	207.60	6004624	202.–	6004724	188.40
260	6004526	213.50	6004626	207.90	6004726	194.30
280	6004528	219.30	6004628	213.70	6004728	200.10
300	6004530	225.20	6004630	219.60	6004730	206.–

Produktgruppe 1045

Groupe de produit 1045



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.047</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Distanzunterlage Support d'écartement siehe/voir <b>10.039</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.047</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.049</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.049</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.049</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.050</b>
	Gabelschlüssel Clé plate siehe/voir <b>10.051</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.052</b>
	Setzlehre Gabarit de positionnement siehe/voir <b>10.052</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations

	Europäisch Technische Bewertung Evaluation Technique Européenne ETA-21/0722
	Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Agrément technique général AbZ Z-10.9-576

## Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TQ (quadratisch)

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TQ eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TQ bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	250 x 250 mm
Dicken:	100 – 300 mm
Nutzfläche:	162 x 182 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m³

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M10 x 150
Ankerhülse:	FIS H 16 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	□ 17

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M10 x 150
Werkzeugaufnahme:	□ 17

## Console pour charges lourdes SLK®-ALU-TQ (carré)

Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TQ conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TQ sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	250 x 250 mm
Epaisseurs:	100 – 300 mm
Surface utile:	162 x 182 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m³

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M10 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 16 x 85 K
Raccordement d'outil:	□ 17

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M10 x 150
Raccordement d'outil:	□ 17

	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton		ohne Befestigungsmaterial sans matériel de fixation	
Dicke Epaisseur mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
100	6004810	195.90	6004910	190.30	6005010	176.70
120	6004812	203.–	6004912	197.40	6005012	183.80
140	6004814	210.10	6004914	204.50	6005014	190.90
160	6004816	217.20	6004916	211.60	6005016	198.–
180	6004818	224.30	6004918	218.70	6005018	205.10
200	6004820	231.40	6004920	225.80	6005020	212.20
220	6004822	238.50	6004922	232.90	6005022	219.30
240	6004824	245.60	6004924	240.–	6005024	226.40
260	6004826	252.70	6004926	247.10	6005026	233.50
280	6004828	259.80	6004928	254.20	6005028	240.60
300	6004830	266.90	6004930	261.30	6005030	247.70






Produktgruppe 1044

Groupe de produit 1044





### Befestigungsmaterial Matériel de fixation

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.047</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Distanzunterlage Support d'écartement siehe/voir <b>10.039</b>
	U-Scheibe Rondelle siehe/voir <b>10.039</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.047</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.049</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.049</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.049</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.050</b>
	Gabelschlüssel Clé plate siehe/voir <b>10.051</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-21/0722

## Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTR (rechteckig)

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TTR eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TTR bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen, einem Vierkantstahlrohr zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserarmiertem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	240 x 186 mm
Dicken:	100 – 300 mm
Nutzfläche:	162 x 82 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M16 x 175
Werkzeugaufnahme:	◇ 24

## Console pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR (rectangulaire)

Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTR sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées, tube d'acier carré pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	240 x 186 mm
Epaisseurs:	100 – 300 mm
Surface utile:	162 x 82 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M16 x 175
Werkzeugaufnahme:	◇ 24

Dicke Epaisseur mm	Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton		ohne Befestigungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>100</b>	6014110	<b>229.70</b>	6014210	<b>207.10</b>
<b>120</b>	6014112	<b>235.60</b>	6014212	<b>213.–</b>
<b>140</b>	6014114	<b>241.50</b>	6014214	<b>218.90</b>
<b>160</b>	6014116	<b>247.30</b>	6014216	<b>224.70</b>
<b>180</b>	6014118	<b>253.20</b>	6014218	<b>230.60</b>
<b>200</b>	6014120	<b>259.10</b>	6014220	<b>236.50</b>
<b>220</b>	6014122	<b>264.90</b>	6014222	<b>242.30</b>
<b>240</b>	6014124	<b>270.80</b>	6014224	<b>248.20</b>
<b>260</b>	6014126	<b>276.70</b>	6014226	<b>254.10</b>
<b>280</b>	6014128	<b>282.50</b>	6014228	<b>259.90</b>
<b>300</b>	6014130	<b>288.40</b>	6014230	<b>265.80</b>

Produktgruppe 1055

Groupe de produit 1055

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Injektions-Gewindestange  
Tige filetée d'injection  
siehe/voir **10.047**



Injektions-Mörtel  
Mortier d'injection  
siehe/voir **10.048**



Distanzunterlage  
Support d'écartement  
siehe/voir **10.039**



U-Scheibe  
Rondelle  
siehe/voir **10.039**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Kartuschenpresse  
Presse à cartouches  
siehe/voir **10.049**



Ausbläser ABG  
Soufflet ABG  
siehe/voir **10.049**



Reinigungsbürste  
Brosse de nettoyage  
siehe/voir **10.049**



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Gabelschlüssel  
Clé plate  
siehe/voir **10.051**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-21/0722

## Schwerlastkonsole SLK®-ALU-TTQ (quadratisch)

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TTQ eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Schwerlastkonsolen SLK®-ALU-TTQ bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen, einem Vierkantstahlrohr zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserarmiertem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

### Abmessungen

Grundfläche:	340 x 186 mm
Dicken:	100 – 300 mm
Nutzfläche:	162 x 182 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M16 x 175
Werkzeugaufnahme:	□ 24

## Console pour charges lourdes SLK®-ALU-TTQ (carré)

Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTQ conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc. Les consoles pour charges lourdes SLK®-ALU-TTQ sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée en noir et sans CFC avec quatre consoles en acier intégrées, tube d'acier carré pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément. Des barres de traction en fibres plastiques renforcées (polyamide) garantissent la résistance nécessaire.

### Dimensions

Surface de base:	340 x 186 mm
Epaisseurs:	100 – 300 mm
Surface utile:	162 x 182 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M16 x 175
Werkzeugaufnahme:	□ 24

Dicke  
Epaisseur  
mm

	Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton		ohne Befestigungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
100	6014310	272.40	6014410	249.80
120	6014312	279.50	6014412	256.90
140	6014314	286.60	6014414	264.–
160	6014316	293.70	6014416	271.10
180	6014318	300.80	6014418	278.20
200	6014320	307.90	6014420	285.30
220	6014322	315.–	6014422	292.40
240	6014324	322.10	6014424	299.50
260	6014326	329.20	6014426	306.60
280	6014328	336.30	6014428	313.70
300	6014330	343.40	6014430	320.80

Produktgruppe 1054

Groupe de produit 1054



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.045**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.040**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.051**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.052**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-20/0123



Allgemein bauaufsichtliche Zulassung  
Agrément technique général  
AbZ Z-10.9-648



Absturzsichernde Verglasungen  
Vitres antichute  
AbP P-2018-3004



Erdbebeneinwirkung  
Actions sismiques  
Eurocode 8 / NF EN 1998-1



Mechanische Prüfungen  
Essais mécaniques

## Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF

Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche:	280 x 125 mm
Typen:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	97 x 45 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 100 FUS
Werkzeugaufnahme:	Ø 13, Torx T40

## Equerre TRA-WIK®-ALU-RF

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RF conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RF sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base:	280 x 125 mm
Types:	80 – 300 mm
Surface utile:	97 x 45 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage:	SXRL 10 x 100 FUS
Raccordement d'outil:	Ø 13, Torx T40

Typ Type	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6005408	<b>50.60</b>	6005608	<b>44.90</b>
<b>100</b>	6005410	<b>52.50</b>	6005610	<b>46.80</b>
<b>120</b>	6005412	<b>54.40</b>	6005612	<b>48.70</b>
<b>140</b>	6005414	<b>56.20</b>	6005614	<b>50.50</b>
<b>160</b>	6005416	<b>58.10</b>	6005616	<b>52.40</b>
<b>180</b>	6005418	<b>60.–</b>	6005618	<b>54.30</b>
<b>200</b>	6005420	<b>61.80</b>	6005620	<b>56.10</b>
<b>220</b>	6005422	<b>63.70</b>	6005622	<b>58.–</b>
<b>240</b>	6005424	<b>65.60</b>	6005624	<b>59.90</b>
<b>260</b>	6005426	<b>67.40</b>	6005626	<b>61.70</b>
<b>280</b>	6005428	<b>69.30</b>	6005628	<b>63.60</b>
<b>300</b>	6005430	<b>71.20</b>	6005630	<b>65.50</b>

Produktgruppe 1047

Groupe de produit 1047

Die Europäische Technische Bewertung und die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung sind nur für die Typen 100–300 mm gültig.

L'Evaluation Technique Européenne et l'agrément technique général ne sont valables que pour les types de 100 à 300 mm.

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.046</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Unterlage Support de pose siehe/voir <b>10.038</b>
	Stellfuss Pied réglable siehe/voir <b>10.040</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.047</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.049</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.049</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.049</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.050</b>
	Werkzeugset Set d'outillage siehe/voir <b>10.051</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.052</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations

	Europäisch Technische Bewertung Evaluation Technique Européenne ETA-20/0123
	Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Agrément technique général AbZ Z-10.9-648
	Absturzsichernde Verglasungen Vitrages antichute AbP P-2018-3004
	Erdbebeneinwirkung Actions sismiques Eurocode 8 / NF EN 1998-1
	Mechanische Prüfungen Essais mécaniques

## Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF

Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RF bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche:	280 x 125 mm
Typen:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	97 x 45 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m³

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	○ 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 110
Werkzeugaufnahme:	○ 13

## Equerre TRA-WIK®-ALU-RF

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RF conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RF sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base:	280 x 125 mm
Types:	80 – 300 mm
Surface utile:	97 x 45 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m³

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	○ 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 110
Raccordement d'outil:	○ 13

Typ Type	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6010308	<b>56.90</b>	6010408	<b>53.60</b>
<b>100</b>	6010310	<b>58.80</b>	6010410	<b>55.50</b>
<b>120</b>	6010312	<b>60.70</b>	6010412	<b>57.40</b>
<b>140</b>	6010314	<b>62.50</b>	6010414	<b>59.20</b>
<b>160</b>	6010316	<b>64.40</b>	6010416	<b>61.10</b>
<b>180</b>	6010318	<b>66.30</b>	6010418	<b>63.–</b>
<b>200</b>	6010320	<b>68.10</b>	6010420	<b>64.80</b>
<b>220</b>	6010322	<b>70.–</b>	6010422	<b>66.70</b>
<b>240</b>	6010324	<b>71.90</b>	6010424	<b>68.60</b>
<b>260</b>	6010326	<b>73.70</b>	6010426	<b>70.40</b>
<b>280</b>	6010328	<b>75.60</b>	6010428	<b>72.30</b>
<b>300</b>	6010330	<b>77.50</b>	6010430	<b>74.20</b>

Produktgruppe 1047

Groupe de produit 1047

Die Europäische Technische Bewertung und die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung sind nur für die Typen 100–300 mm gültig.

L'Evaluation Technique Européenne et l'agrément technique général ne sont valables que pour les types de 100 à 300 mm.



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.045**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.040**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.051**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.052**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-20/0123



Allgemein bauaufsichtliche Zulassung  
Agrément technique général  
AbZ Z-10.9-648



Absturzsichernde Verglasungen  
Vitres antichute  
AbP P-2018-3004



Erdbebeneinwirkung  
Actions sismiques  
Eurocode 8 / NF EN 1998-1



Mechanische Prüfungen  
Essais mécaniques

## Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RL

Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RL eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RL bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche:	280 x 125 mm
Typen:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	97 x 45 mm
Raumgewicht PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 100 FUS
Werkzeugaufnahme:	Ø 13, Torx T40

## Equerre TRA-WIK®-ALU-RL

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RL conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RL sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base:	280 x 125 mm
Types:	80 – 300 mm
Surface utile:	97 x 45 mm
Poids spécifique PU:	350 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage:	SXRL 10 x 100 FUS
Raccordement d'outil:	Ø 13, Torx T40

Typ Type	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6005108	<b>50.60</b>	6005308	<b>44.90</b>
<b>100</b>	6005110	<b>52.50</b>	6005310	<b>46.80</b>
<b>120</b>	6005112	<b>54.40</b>	6005312	<b>48.70</b>
<b>140</b>	6005114	<b>56.20</b>	6005314	<b>50.50</b>
<b>160</b>	6005116	<b>58.10</b>	6005316	<b>52.40</b>
<b>180</b>	6005118	<b>60.–</b>	6005318	<b>54.30</b>
<b>200</b>	6005120	<b>61.80</b>	6005320	<b>56.10</b>
<b>220</b>	6005122	<b>63.70</b>	6005322	<b>58.–</b>
<b>240</b>	6005124	<b>65.60</b>	6005324	<b>59.90</b>
<b>260</b>	6005126	<b>67.40</b>	6005326	<b>61.70</b>
<b>280</b>	6005128	<b>69.30</b>	6005328	<b>63.60</b>
<b>300</b>	6005130	<b>71.20</b>	6005330	<b>65.50</b>

Produktgruppe 1046

Groupe de produit 1046

Die Europäische Technische Bewertung und die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung sind nur für die Typen 100–300 mm gültig.

L'Evaluation Technique Européenne et l'agrément technique général ne sont valables que pour les types de 100 à 300 mm.





### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Injektions-Gewindestange  
Tige filetée d'injection  
siehe/voir **10.046**



Injektions-Ankerhülse  
Douille d'ancrage d'injection  
siehe/voir **10.048**



Injektions-Mörtel  
Mortier d'injection  
siehe/voir **10.048**



Unterlage  
Support de pose  
siehe/voir **10.038**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.040**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Kartuschenpresse  
Presse à cartouches  
siehe/voir **10.049**



Ausbläser ABG  
Soufflet ABG  
siehe/voir **10.049**



Reinigungsbürste  
Brosse de nettoyage  
siehe/voir **10.049**



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.051**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.052**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Europäisch Technische Bewertung  
Evaluation Technique Européenne  
ETA-20/0123



Allgemein bauaufsichtliche Zulassung  
Agrément technique général  
AbZ Z-10.9-648



Absturzsichernde Verglasungen  
Vitrages antichute  
AbP P-2018-3004



Erdbebeneinwirkung  
Actions sismiques  
Eurocode 8 / NF EN 1998-1



Mechanische Prüfungen  
Essais mécaniques

## Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RL

Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RL eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TRA-WIK®-ALU-RL bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche: 280 x 125 mm  
Typen: 80 – 300 mm  
Nutzfläche: 97 x 45 mm  
Raumgewicht PU: 350 kg/m³

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange: FIS A M8 x 130  
Ankerhülse: FIS H 12 x 85 K  
Werkzeugaufnahme:  $\varnothing$  13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange: FIS A M8 x 110  
Werkzeugaufnahme:  $\varnothing$  13

## Equerre TRA-WIK®-ALU-RL

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RL conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TRA-WIK®-ALU-RL sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base: 280 x 125 mm  
Types: 80 – 300 mm  
Surface utile: 97 x 45 mm  
Poids spécifique PU: 350 kg/m³

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée: FIS A M8 x 130  
Douille d'ancrage: FIS H 12 x 85 K  
Raccordement d'outil:  $\varnothing$  13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée: FIS A M8 x 110  
Raccordement d'outil:  $\varnothing$  13

Typ Type	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6010108	<b>56.90</b>	6010208	<b>53.60</b>
<b>100</b>	6010110	<b>58.80</b>	6010210	<b>55.50</b>
<b>120</b>	6010112	<b>60.70</b>	6010212	<b>57.40</b>
<b>140</b>	6010114	<b>62.50</b>	6010214	<b>59.20</b>
<b>160</b>	6010116	<b>64.40</b>	6010216	<b>61.10</b>
<b>180</b>	6010118	<b>66.30</b>	6010218	<b>63.–</b>
<b>200</b>	6010120	<b>68.10</b>	6010220	<b>64.80</b>
<b>220</b>	6010122	<b>70.–</b>	6010222	<b>66.70</b>
<b>240</b>	6010124	<b>71.90</b>	6010224	<b>68.60</b>
<b>260</b>	6010126	<b>73.70</b>	6010226	<b>70.40</b>
<b>280</b>	6010128	<b>75.60</b>	6010228	<b>72.30</b>
<b>300</b>	6010130	<b>77.50</b>	6010230	<b>74.20</b>

Produktgruppe 1046

Groupe de produit 1046

Die Europäische Technische Bewertung und die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung sind nur für die Typen 100–300 mm gültig.

L'Evaluation Technique Européenne et l'agrément technique général ne sont valables que pour les types de 100 à 300 mm.



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.045**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.040**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.051**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.052**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Allgemein bauaufsichtliche Zulassung  
Agrément technique général  
AbZ Z-10.9-578



Absturzsichernde Verglasungen  
Vitres antichute  
AbP P-2018-3004



Erdbebeneinwirkung  
Actions sismiques  
Eurocode 8 / NF EN 1998-1



Mechanische Prüfungen  
Essais mécaniques

## Tragwinkel TWL®-ALU-RF

Tragwinkel TWL®-ALU-RF eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TWL®-ALU-RF bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplate für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche:	320 x 125 mm
Typen:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	97 x 45 mm
Raumgewicht PU:	450 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 120 FUS
Werkzeugaufnahme:	Ø 13, Torx T40

## Equerre TWL®-ALU-RF

Les équerres TWL®-ALU-RF conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TWL®-ALU-RF sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base:	320 x 125 mm
Types:	80 – 300 mm
Surface utile:	97 x 45 mm
Poids spécifique PU:	450 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage:	SXRL 10 x 120 FUS
Raccordement d'outil:	Ø 13, Torx T40

Typ Type	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6012008	<b>72.–</b>	6006208	<b>66.–</b>
<b>100</b>	6012010	<b>75.–</b>	6006210	<b>69.–</b>
<b>120</b>	6012012	<b>78.–</b>	6006212	<b>72.–</b>
<b>140</b>	6012014	<b>80.90</b>	6006214	<b>74.90</b>
<b>160</b>	6012016	<b>83.90</b>	6006216	<b>77.90</b>
<b>180</b>	6012018	<b>86.90</b>	6006218	<b>80.90</b>
<b>200</b>	6012020	<b>89.80</b>	6006220	<b>83.80</b>
<b>220</b>	6012022	<b>92.80</b>	6006222	<b>86.80</b>
<b>240</b>	6012024	<b>95.80</b>	6006224	<b>89.80</b>
<b>260</b>	6012026	<b>98.70</b>	6006226	<b>92.70</b>
<b>280</b>	6012028	<b>101.70</b>	6006228	<b>95.70</b>
<b>300</b>	6012030	<b>104.70</b>	6006230	<b>98.70</b>

Produktgruppe 1049

Groupe de produit 1049

Die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung ist nur für die Typen 100–300 mm gültig.

L'agrément technique général n'est valable que pour les types de 100 à 300 mm.

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)





### Befestigungsmaterial Matériel de fixation

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.046</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Unterlage Support de pose siehe/voir <b>10.039</b>
	Stellfuss Pied réglable siehe/voir <b>10.040</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.047</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.049</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.049</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.049</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.050</b>
	Werkzeugset Set d'outillage siehe/voir <b>10.051</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.052</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations

	Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Agrément technique général AbZ Z-10.9-578
	Absturzsichernde Verglasungen Vitrages antichute AbP P-2018-3004
	Erdbebeneinwirkung Actions sismiques Eurocode 8 / NF EN 1998-1
	Mechanische Prüfungen Essais mécaniques

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

## Tragwinkel TWL®-ALU-RF

Tragwinkel TWL®-ALU-RF eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TWL®-ALU-RF bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche:	320 x 125 mm
Typen:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	97 x 45 mm
Raumgewicht PU:	450 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 150
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	○ 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Werkzeugaufnahme:	○ 13

## Equerre TWL®-ALU-RF

Les équerres TWL®-ALU-RF conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TWL®-ALU-RF sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base:	320 x 125 mm
Types:	80 – 300 mm
Surface utile:	97 x 45 mm
Poids spécifique PU:	450 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	○ 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Raccordement d'outil:	○ 13

Typ Type	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6006008	<b>78.30</b>	6006108	<b>75.–</b>
	6006010	<b>81.30</b>	6006110	<b>78.–</b>
	6006012	<b>84.30</b>	6006112	<b>81.–</b>
<b>140</b>	6006014	<b>87.20</b>	6006114	<b>83.90</b>
	6006016	<b>90.20</b>	6006116	<b>86.90</b>
	6006018	<b>93.20</b>	6006118	<b>89.90</b>
<b>200</b>	6006020	<b>96.10</b>	6006120	<b>92.80</b>
	6006022	<b>99.10</b>	6006122	<b>95.80</b>
	6006024	<b>102.10</b>	6006124	<b>98.80</b>
<b>260</b>	6006026	<b>105.–</b>	6006126	<b>101.70</b>
	6006028	<b>108.–</b>	6006128	<b>104.70</b>
	6006030	<b>111.–</b>	6006130	<b>107.70</b>

Produktgruppe 1049

Groupe de produit 1049

Die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung ist nur für die Typen 100–300 mm gültig.

L'agrément technique général n'est valable que pour les types de 100 à 300 mm.



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Schraubdübel  
Cheville de vissage  
siehe/voir **10.045**



Stellfuss  
Pied réglable  
siehe/voir **10.040**



Korrosionsschutzspray  
Spray de protection  
contre la corrosion  
siehe/voir **10.047**

### Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**



Werkzeugset  
Set d'outillage  
siehe/voir **10.051**



Bohrlehre  
Gabarit de perçage  
siehe/voir **10.052**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Allgemein bauaufsichtliche Zulassung  
Agrément technique général  
AbZ Z-10.9-578



Absturzsichernde Verglasungen  
Vitres antichute  
AbP P-2018-3004



Erdbebeneinwirkung  
Actions sismiques  
Eurocode 8 / NF EN 1998-1



Mechanische Prüfungen  
Essais mécaniques

## Tragwinkel TWL®-ALU-RL

Tragwinkel TWL®-ALU-RL eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TWL®-ALU-RL bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche:	320 x 125 mm
Typen:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	97 x 45 mm
Raumgewicht PU:	450 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 120 FUS
Werkzeugaufnahme:	Ø 13, Torx T40

## Equerre TWL®-ALU-RL

Les équerres TWL®-ALU-RL conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TWL®-ALU-RL sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base:	320 x 125 mm
Types:	80 – 300 mm
Surface utile:	97 x 45 mm
Poids spécifique PU:	450 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation

Cheville de vissage:	SXRL 10 x 120 FUS
Raccordement d'outil:	Ø 13, Torx T40

Typ Type	mit Befestigungs- material avec matériel de fixation		ohne Befestig- ungsmaterial sans matériel de fixation	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6011908	<b>72.–</b>	6005908	<b>66.–</b>
<b>100</b>	6011910	<b>75.–</b>	6005910	<b>69.–</b>
<b>120</b>	6011912	<b>78.–</b>	6005912	<b>72.–</b>
<b>140</b>	6011914	<b>80.90</b>	6005914	<b>74.90</b>
<b>160</b>	6011916	<b>83.90</b>	6005916	<b>77.90</b>
<b>180</b>	6011918	<b>86.90</b>	6005918	<b>80.90</b>
<b>200</b>	6011920	<b>89.80</b>	6005920	<b>83.80</b>
<b>220</b>	6011922	<b>92.80</b>	6005922	<b>86.80</b>
<b>240</b>	6011924	<b>95.80</b>	6005924	<b>89.80</b>
<b>260</b>	6011926	<b>98.70</b>	6005926	<b>92.70</b>
<b>280</b>	6011928	<b>101.70</b>	6005928	<b>95.70</b>
<b>300</b>	6011930	<b>104.70</b>	6005930	<b>98.70</b>

Produktgruppe 1048

Groupe de produit 1048

Die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung ist nur für die Typen 100–300 mm gültig.

L'agrément technique général n'est valable que pour les types de 100 à 300 mm.



### Befestigungsmaterial Matériel de fixation

	Injektions-Gewindestange Tige filetée d'injection siehe/voir <b>10.046</b>
	Injektions-Ankerhülse Douille d'ancrage d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Injektions-Mörtel Mortier d'injection siehe/voir <b>10.048</b>
	Unterlage Support de pose siehe/voir <b>10.039</b>
	Stellfuss Pied réglable siehe/voir <b>10.040</b>
	Korrosionsschutzspray Spray de protection contre la corrosion siehe/voir <b>10.047</b>

### Werkzeuge / Outils

	Kartuschenpresse Presse à cartouches siehe/voir <b>10.049</b>
	Ausbläser ABG Soufflet ABG siehe/voir <b>10.049</b>
	Reinigungsbürste Brosse de nettoyage siehe/voir <b>10.049</b>
	Hartmetall-Hammerbohrer Foret en métal dur siehe/voir <b>10.050</b>
	Werkzeugset Set d'outillage siehe/voir <b>10.051</b>
	Bohrlehre Gabarit de perçage siehe/voir <b>10.052</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations

	Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Agrément technique général AbZ Z-10.9-578
	Absturzsichernde Verglasungen Vitrages antichute AbP P-2018-3004
	Erdbebeneinwirkung Actions sismiques Eurocode 8 / NF EN 1998-1
	Mechanische Prüfungen Essais mécaniques

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

## Tragwinkel TWL®-ALU-RL

Tragwinkel TWL®-ALU-RL eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TWL®-ALU-RL bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.

### Abmessungen

Grundfläche:	320 x 125 mm
Typen:	80 – 300 mm
Nutzfläche:	97 x 45 mm
Raumgewicht PU:	450 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial für Mauerwerk

Gewindestange:	FIS A M8 x 150
Ankerhülse:	FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme:	○ 13

### Befestigungsmaterial für Beton

Gewindestange:	FIS A M8 x 130
Werkzeugaufnahme:	○ 13

## Equerre TWL®-ALU-RL

Les équerres TWL®-ALU-RL conviennent pour les montages ultérieurs sans pont thermique dans les systèmes thermo-isolants, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les équerres TWL®-ALU-RL sont composées de mousse PU rigide (polyuréthane), imputrescible, teintée noire dans la masse, sans CFC, renforcée par un insert en acier intégré à l'élément pour une bonne adhésion au support, d'une plaque en alu pour le vissage de la pièce rapportée, ainsi que d'un panneau compact (HPL) qui assure une répartition optimale de la pression sur la surface de l'élément.

### Dimensions

Surface de base:	320 x 125 mm
Types:	80 – 300 mm
Surface utile:	97 x 45 mm
Poids spécifique PU:	450 kg/m <sup>3</sup>

### Matériel de fixation pour maçonnerie

Tige filetée:	FIS A M8 x 150
Douille d'ancrage:	FIS H 12 x 85 K
Raccordement d'outil:	○ 13

### Matériel de fixation pour béton

Tige filetée:	FIS A M8 x 130
Raccordement d'outil:	○ 13

Typ Type	Befestigungsmaterial für Mauerwerk Matériel de fixation pour maçonnerie		Befestigungsmaterial für Beton Matériel de fixation pour béton	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6005708	<b>78.30</b>	6005808	<b>75.–</b>
<b>100</b>	6005710	<b>81.30</b>	6005810	<b>78.–</b>
<b>120</b>	6005712	<b>84.30</b>	6005812	<b>81.–</b>
<b>140</b>	6005714	<b>87.20</b>	6005814	<b>83.90</b>
<b>160</b>	6005716	<b>90.20</b>	6005816	<b>86.90</b>
<b>180</b>	6005718	<b>93.20</b>	6005818	<b>89.90</b>
<b>200</b>	6005720	<b>96.10</b>	6005820	<b>92.80</b>
<b>220</b>	6005722	<b>99.10</b>	6005822	<b>95.80</b>
<b>240</b>	6005724	<b>102.10</b>	6005824	<b>98.80</b>
<b>260</b>	6005726	<b>105.–</b>	6005826	<b>101.70</b>
<b>280</b>	6005728	<b>108.–</b>	6005828	<b>104.70</b>
<b>300</b>	6005730	<b>111.–</b>	6005830	<b>107.70</b>

Produktgruppe 1048

Groupe de produit 1048

Die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung ist nur für die Typen 100–300 mm gültig.

L'agrément technique général n'est valable que pour les types de 100 à 300 mm.


**Tragwinkel TRA-WIK®  
Pfostenelement**

Breite: 280 – 560 mm

**Equerre TRA-WIK®  
élément poteau**

Largeur: 280 – 560 mm

Art.-Nr.	Preis/Prix
No art.	CHF/Stk.
	CHF/Pce

 auf Anfrage  
sur demande

**Tragwinkel TWL®  
Pfostenelement**

Breite: 280 – 640 mm

**Equerre TWL®  
élément poteau**

Largeur: 280 – 640 mm

Art.-Nr.	Preis/Prix
No art.	CHF/Stk.
	CHF/Pce

 auf Anfrage  
sur demande

**Dämmstoffdübel FID 50**

Länge: 50 mm  
Werkzeugaufnahme: Torx T40

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1****50**

Produktgruppe 1038

**Fixation sur isolant FID 50**

Longueur: 50 mm  
Raccordement d'outil: Torx T40

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

6000751

**1.90**

1.07

6000752

**53.20**

Groupe de produit 1038

**Dämmstoffdübel FID 90**

Länge: 90 mm  
Werkzeugaufnahme: Innensechskant, 6 mm

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1****50**

Produktgruppe 1038

**Fixation sur isolant FID 90**

Longueur: 90 mm  
Raccordement d'outil: Six pans creux, 6 mm

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

6000753

**3.-**

1.70

6000754

**84.80**

Groupe de produit 1038

**Dämmstoffdübel FID-R**

Länge: 95 mm  
Anschlussgewinde: M10  
Werkzeugaufnahme: Torx T25

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1****25**

Produktgruppe 1038

**Fixation sur isolant FID-R**

Longueur: 95 mm  
Filetage de raccordement: M10  
Raccordement d'outil: Torx T25

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

6000756

**23.10**

13.47

6000757

**336.70**

Groupe de produit 1038



### Werkzeuge / Outils

Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**

### Abstandsmontagesystem TherMax 8

Das Abstandsmontagesystem TherMax eignet sich für die nachträgliche und wärmebrückenfreie Fremdmontage in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil und der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung.

### Système de montage à distance TherMax 8

Le système de montage à distance TherMax convient au montage ultérieur et sans pont thermique dans les systèmes d'isolation thermique composite, les façades à aération arrière, les isolations intérieures, etc. Le cône en plastique rompt le pont thermique entre la pièce à monter et la fixation intérieure et offre une fixation optimisée d'un point de vue énergétique.

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Nutzlänge Long. utile mm	Bezeichnung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	45–60	8/60 M6	6014851	<b>12.10</b>		
20	45–60	8/60 M6		7.05	6014852	<b>141.–</b>
1	60–80	8/80 M6	6014853	<b>12.40</b>		
20	60–80	8/80 M6		7.19	6014854	<b>143.70</b>
1	80–100	8/100 M6	6014856	<b>12.60</b>		
20	80–100	8/100 M6		7.32	6014857	<b>146.30</b>
1	100–120	8/120 M6	6014858	<b>12.70</b>		
20	100–120	8/120 M6		7.39	6014859	<b>147.70</b>
1	120–140	8/140 M6	6014861	<b>13.10</b>		
20	120–140	8/140 M6		7.62	6014862	<b>152.30</b>
1	140–160	8/160 M6	6014863	<b>13.50</b>		
20	140–160	8/160 M6		7.85	6014864	<b>157.–</b>
1	160–180	8/180 M6	6014866	<b>14.–</b>		
20	160–180	8/180 M6		8.15	6014867	<b>163.–</b>

Produktgruppe 1037

Groupe de produit 1037

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



## Werkzeuge / Outils



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**

### Abstandsmontagesystem TherMax 10

Das Abstandsmontagesystem TherMax eignet sich für die nachträgliche und wärmebrückenfreie Fremdmontage in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil und der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung.

### Système de montage à distance TherMax 10

Le système de montage à distance TherMax convient au montage ultérieur et sans pont thermique dans les systèmes d'isolation thermique composite, les façades à aération arrière, les isolations intérieures, etc. Le cône en plastique rompt le pont thermique entre la pièce à monter et la fixation intérieure et offre une fixation optimisée d'un point de vue énergétique.

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Nutzlänge Long. utile mm	Bezeichnung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	80–100	10/100 M6	6014871	14.–		
20	80–100	10/100 M6		8.15	6014872	163.–
1	100–120	10/120 M6	6014873	14.20		
20	100–120	10/120 M6		8.25	6014874	165.–
1	120–140	10/140 M6	6014876	14.40		
20	120–140	10/140 M6		8.35	6014877	167.–
1	140–160	10/160 M6	6014878	14.80		
20	140–160	10/160 M6		8.62	6014879	172.30
1	160–180	10/180 M6	6014881	15.30		
20	160–180	10/180 M6		8.92	6014882	178.30
1	180–200	10/200 M6	6014883	16.80		
20	180–200	10/200 M6		9.78	6014884	195.60
1	200–220	10/220 M6	6014886	21.10		
20	200–220	10/220 M6		12.27	6014887	245.40
1	220–240	10/240 M6	6014888	22.10		
20	220–240	10/240 M6		12.84	6014889	256.70
1	80–100	10/100 M8	6014951	14.–		
20	80–100	10/100 M8		8.15	6014952	163.–
1	100–120	10/120 M8	6014953	14.20		
20	100–120	10/120 M8		8.25	6014954	165.–
1	120–140	10/140 M8	6014956	14.40		
20	120–140	10/140 M8		8.35	6014957	167.–
1	140–160	10/160 M8	6014958	14.80		
20	140–160	10/160 M8		8.62	6014959	172.30
1	160–180	10/180 M8	6014961	15.30		
20	160–180	10/180 M8		8.92	6014962	178.30
1	180–200	10/200 M8	6014963	16.80		
20	180–200	10/200 M8		9.78	6014964	195.60
1	200–220	10/220 M8	6014966	21.10		
20	200–220	10/220 M8		12.27	6014967	245.40
1	220–240	10/240 M8	6014968	22.10		
20	220–240	10/240 M8		12.84	6014969	256.70
1	80–100	10/100 M10	6014971	14.–		
20	80–100	10/100 M10		8.15	6014972	163.–
1	100–120	10/120 M10	6014973	14.20		
20	100–120	10/120 M10		8.25	6014974	165.–
1	120–140	10/140 M10	6014976	14.40		
20	120–140	10/140 M10		8.35	6014977	167.–
1	140–160	10/160 M10	6014978	14.80		
20	140–160	10/160 M10		8.62	6014979	172.30
1	160–180	10/180 M10	6014981	15.30		
20	160–180	10/180 M10		8.92	6014982	178.30
1	180–200	10/200 M10	6014983	16.80		
20	180–200	10/200 M10		9.78	6014984	195.60
1	200–220	10/220 M10	6014986	21.10		
20	200–220	10/220 M10		12.27	6014987	245.40
1	220–240	10/240 M10	6014988	22.10		
20	220–240	10/240 M10		12.84	6014989	256.70

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

Produktgruppe 1037

Groupe de produit 1037





### Befestigungsmaterial Matériel de fixation



Injektions-Mörtel  
Mortier d'injection  
siehe/voir **10.048**

### Werkzeuge / Outils



Verlängerungsschlauch FIS  
Tube prolongateur FIS  
siehe/voir **10.049**



Bürstenverlängerung FIS  
Rallonge de brosse FIS  
siehe/voir **10.050**



Aufnahme SDS M8  
Adaptateur SDS M8  
siehe/voir **10.050**



Kartuschenpresse  
Presse à cartouches  
siehe/voir **10.049**



Ausbläser ABG  
Soufflet ABG  
siehe/voir **10.049**



Reinigungsbürste  
Brosse de nettoyage  
siehe/voir **10.049**



Fräsklinge TherMax  
Lame de fraisage TherMax  
siehe/voir **10.050**



Hartmetall-Hammerbohrer  
Foret en métal dur  
siehe/voir **10.050**

### Prüfzeugnisse / Bewertungen Certificats d'essai / Évaluations



Allgemein bauaufsichtliche Zulassung  
Agrément technique général  
AbZ Z-21.8-1837

### Abstandsmontagesystem TherMax 12/16

Das Abstandsmontagesystem TherMax eignet sich für die nachträgliche und wärmebrückenfreie Fremdmontage in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil und der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung.

### Système de montage à distance TherMax 12/16

Le système de montage à distance TherMax convient au montage ultérieur et sans pont thermique dans les systèmes d'isolation thermique composite, les façades à aération arrière, les isolations intérieures, etc. Le cône en plastique rompt le pont thermique entre la pièce à monter et la fixation intérieure et offre une fixation optimisée d'un point de vue énergétique.

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Bezeichnung Description	Material Matériau	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1 20	12/110 M12 12/110 M12	Stahl verzinkt Acier zingué	6014991	<b>63.30</b> 36.91	6014992	<b>738.20</b>
1 20	16/170 M12 16/170 M12	Stahl verzinkt Acier zingué	6014993	<b>70.20</b> 40.90	6014994	<b>818.-</b>
1 10	12/110 M12 12/110 M12	rostfrei A4 inoxydable A4	6014996	<b>91.-</b> 53.04	6014997	<b>530.40</b>
1 10	16/170 M12 16/170 M12	rostfrei A4 inoxydable A4	6014998	<b>131.40</b> 76.61	6014999	<b>766.10</b>

Produktgruppe 1037

Groupe de produit 1037

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



## Zubehör / Accessoires



Einsatz Gerätehalter  
Insert porte-outils  
siehe/voir **10.037**

Gummistopfen  
Bouchon en caoutchouc  
siehe/voir **10.037**

## Elektrodose Eldoline®-EPS

Elektrodosen Eldoline®-EPS eignen sich für wärmebrückenfreie Montagen von Elektro-schaltern und Steckdosen in Wärmedämm-verbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw.

Elektrodosen Eldoline®-EPS bestehen aus einer Dose und vier Füßen aus schwer entflammbarem Kunststoff welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind. Die Kabel- beziehungsweise Rohrdurchführungen sind mit Blindeinsätzen aus EPS verschlossen. Elektrodosen Eldoline®-EPS sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

### Elektrodose Eldoline®-EPS

150 x 150 mm, Grösse 1  
200 x 150 mm, Grösse 2 x 1  
250 x 150 mm, Grösse 2 x 1 NUP

#### Abmessungen

Dicken: 80 – 300 mm  
Grösse Dose innen: 65 x 65 mm  
115 x 65 mm  
Grösse Kranz aussen: 100 x 100 mm  
150 x 100 mm  
Tiefe Dose: 55 mm  
Raumgewicht EPS: 30 kg/m<sup>3</sup>

## Boîte électrique Eldoline®-EPS

Les boîtes électriques Eldoline®-EPS conviennent pour les montages sans pont thermique d'interrupteurs électriques et de prises de courant dans des systèmes d'isolation thermique composite, les façades ventilées, les isolations intérieures, etc.

Les boîtes électriques Eldoline®-EPS sont constituées d'une boîte et de quatre pieds en plastique difficilement inflammable collés dans un moulage en PSE. Les passages de câbles et de tubes sont fermés par des bouchons EPS. Les boîtes électriques Eldoline®-EPS sont disponibles en trois modèles différents.

### Boîte électrique Eldoline®-EPS

150 x 150 mm, Taille 1  
200 x 150 mm, Taille 2 x 1  
250 x 150 mm, Taille 2 x 1 NUP

#### Dimensions

Epaisseurs: 80 – 300 mm  
Dimension intérieures de la boîte: 65 x 65 mm  
115 x 65 mm  
Dimension extérieures de la couronne: 100 x 100 mm  
150 x 100 mm  
Profondeur de la boîte: 55 mm  
Poids spécifique EPS: 30 kg/m<sup>3</sup>

Dicke Epaisseur mm	Grösse 1 Taille 1		Grösse 2 x 1 Taille 2 x 1		Grösse 2 x 1 NUP Taille 2 x 1 NUP	
	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>80</b>	6006308	<b>31.40</b>	6006408	<b>33.90</b>	6006508	<b>41.50</b>
<b>100</b>	6006310	<b>32.30</b>	6006410	<b>34.90</b>	6006510	<b>42.90</b>
<b>120</b>	6006312	<b>33.20</b>	6006412	<b>35.90</b>	6006512	<b>44.30</b>
<b>140</b>	6006314	<b>34.10</b>	6006414	<b>37.–</b>	6006514	<b>45.70</b>
<b>160</b>	6006316	<b>35.10</b>	6006416	<b>38.–</b>	6006516	<b>47.–</b>
<b>180</b>	6006318	<b>36.–</b>	6006418	<b>39.–</b>	6006518	<b>48.40</b>
<b>200</b>	6006320	<b>36.90</b>	6006420	<b>40.10</b>	6006520	<b>49.80</b>
<b>220</b>	6006322	<b>37.80</b>	6006422	<b>41.10</b>	6006522	<b>51.20</b>
<b>240</b>	6006324	<b>38.80</b>	6006424	<b>42.10</b>	6006524	<b>52.50</b>
<b>260</b>	6006326	<b>39.70</b>	6006426	<b>43.20</b>	6006526	<b>53.90</b>
<b>280</b>	6006328	<b>40.60</b>	6006428	<b>44.20</b>	6006528	<b>55.30</b>
<b>300</b>	6006330	<b>41.50</b>	6006430	<b>45.20</b>	6006530	<b>56.70</b>

Produktgruppe 1030

Groupe de produit 1030

**Zubehör****Accessoires****Einsatz Gerätehalter**

für Eldoline®-EPS

Material: schwer entflammbarer Kunststoff

Beschreibung  
Descriptiongeeignet für  
convient pourGrösse 1  
Taille 1Eldoline®-EPS, Grösse 1 und 2 x 1 NUP  
Eldoline®-EPS, Taille 1 et 2 x 1 NUPGrösse 2 x 1  
Taille 2 x 1Eldoline®-EPS, Grösse 2 x 1  
Eldoline®-EPS, Taille 2 x 1

Produktgruppe 1030

**Insert porte-outils**

pour Eldoline®-EPS

Matériau:

Plastique difficilement  
inflammableArt.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

6006551

4.90

6006552

6.40

Groupe de produit 1030

**Gummistopfen**

für Eldoline®

Farbe:

grau

Ø  
mmfür den Einsatz  
pour l'utilisation**14**

mit Kabelschutzrohr/avec gaines pour câbles

**18**

ohne Kabelschutzrohr/sans gaines pour câbles

Produktgruppe 1030

**Bouchon en caoutchouc**

pour Eldoline®

Couleur:

gris

Art.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

6006556

2.20

6006557

2.30

Groupe de produit 1030

**Zubehör****Accessoires****Unterlage UMP®**

für UMP®-ALU-TZ

Material: Kunststoff  
 Dicke: 5 mm  
 Lochdurchmesser: 8/10 mm

**Support de pose UMP®**

pour UMP®-ALU-TZ

Matériau: Plastique  
 Epaisseur: 5 mm  
 Diamètre du trou: 8/10 mm

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF/Stk.  
 CHF/Pce

6003851 3.80

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Unterlage UMP®**

für UMP®-ALU-TQ

Material: Kunststoff  
 Dicke: 5 mm  
 Lochdurchmesser: 8/10 mm

**Support de pose UMP®**

pour UMP®-ALU-TQ

Matériau: Plastique  
 Epaisseur: 5 mm  
 Diamètre du trou: 8/10 mm

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF/Stk.  
 CHF/Pce

6004151 4.10

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Unterlage UMP®**

für UMP®-ALU-TR

Material: Kunststoff  
 Dicke: 5 mm  
 Lochdurchmesser: 8/10 mm

**Support de pose UMP®**

pour UMP®-ALU-TR

Matériau: Plastique  
 Epaisseur: 5 mm  
 Diamètre du trou: 8/10 mm

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF/Stk.  
 CHF/Pce

6004451 4.50

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Unterlage TRA-WIK®**

für TRA-WIK®-ALU-RF/-RL

Material: Kunststoff  
 Dicke: 5 mm  
 Lochdurchmesser: 8/10 mm

**Support de pose TRA-WIK®**

pour TRA-WIK®-ALU-RF/-RL

Matériau: Plastique  
 Epaisseur: 5 mm  
 Diamètre du trou: 8/10 mm

Art.-Nr. Preis/Prix  
 No art. CHF/Stk.  
 CHF/Pce

6001872 3.40

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Zubehör****Accessoires****Unterlage TWL®**

für TWL®-ALU-RF/-RL

Material: Kunststoff  
 Dicke: 5 mm  
 Lochdurchmesser: 8/10 mm

**Support de pose TWL®**

pour TWL®-ALU-RF/-RL

Matériau: Plastique  
 Epaisseur: 5 mm  
 Diamètre du trou: 8/10 mm

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	6006251	3.60

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Distanzunterlage**für SLK®-ALU-TR/-TQ  
SLK®-ALU-TTR/-TTQ

Material: Kunststoff  
 Dicke  
 Epaisseur  
 mm

**Support d'écartement**pour SLK®-ALU-TR/-TQ  
SLK®-ALU-TTR/-TTQ

Matériau: Plastique  
 Stk./Pkt.  
 Pce/Pqt

	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
<b>1</b>	10 100	6004751 6004756	<b>11.10</b> <b>50.30</b>
<b>2</b>	10 100	6004752 6004757	<b>11.80</b> <b>57.40</b>
<b>5</b>	10 100	6004753 6004758	<b>14.70</b> <b>75.70</b>
<b>10</b>	10 100	6004754 6004759	<b>18.90</b> <b>107.50</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**U-Scheibe**

für SLK®-ALU-TTR/-TTQ

Material: verzinkt, blau  
 Abmessungen: 17 x 40 x 1.6 mm  
 Anwendung: als Distanzunterlage

**Rondelle**

pour SLK®-ALU-TTR/-TTQ

Matériau: zingué, bleu  
 Dimensions: 17 x 40 x 1.6 mm  
 Application: comme support d'écartement

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1 100	6014466	<b>1.90</b> 1.14	6014467	<b>113.50</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Zubehör****Accessoires****Stellfuss**

für UMP®-ALU-Z/-Q/-R  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Material: Stahl verzinkt  
Durchmesser aussen: 20 mm  
Durchmesser innen: 11 mm  
Verstellbereich: 5 - 15 mm  
Werkzeugaufnahme:  $\square$  19

**Pied réglable**

pour UMP®-ALU-Z/-Q/-R  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Matériau: Acier zingué  
Diamètre extérieur: 20 mm  
Diamètre intérieur: 11 mm  
Plage de réglage: 5 - 15 mm  
Raccordement d'outil:  $\square$  19

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Bemerkungen Remarques	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1 50	mit Gabelschlüssel, flach y compris clé plate, plat	6004761	<b>5.40</b> 3.75	6004762	<b>187.40</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**U-Scheibe**

für Stellfüsse

Material: Stahl verzinkt  
Abmessungen: 10.5 x 30 x 2 mm

**Rondelle**

pour pieds réglables

Matériau: Acier zingué  
Dimensions: 10.5 x 30 x 2 mm

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1 100	6004766	<b>0.90</b> 0.29	6004767	<b>28.40</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Gabelschlüssel, flach**

für Stellfüsse

Schlüsselweite:  $\square$  19**Clé plate, plat**

pour pieds réglables

Ouverture de la clé:  $\square$  19

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001293	<b>12.80</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Zubehör****Accessoires****Adapterkonsole SLK®**

für SLK®-ALU-TR/-TQ

Material: Stahl feuerverzinkt  
 Abmessung: 60 x 40 x 6 mm  
 Anwendung: für die Einhaltung der Abstände der Gewindestangen falls der Untergrund dies verlangt  
 Hinweis: Befestigung im Untergrund mit Injektions-Gewindestangen FIS A M10 x 150 und bei Bedarf mit Injektions-Ankerhülsen FIS H 16 x 85 K  
 Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial für die Befestigung der Schwerlastkonsole an die Adapterkonsole, pro Schwerlastkonsole werden zwei Adapterkonsolen benötigt exkl. Schwerlastkonsole und Befestigungsmaterial für die Befestigung im Untergrund

**Console adaptatrice SLK®**

pour SLK®-ALU-TR/-TQ

Matériau: Acier galvanisé à chaud  
 Dimension: 60 x 40 x 6 mm  
 Application: pour le respect des distances entre les tiges filetées si le support le nécessite  
 Remarque: Fixation mécanique dans le support avec des tiges filetées d'injection FIS A M10 x 150 et si nécessaire avec des douilles d'ancrage à injection FIS H 16 x 85 K  
 Volume de livraison: comprenant le matériel de fixation pour la fixation de la console pour charges lourdes à la console adaptatrice, deux consoles adaptatrices sont nécessaires par console pour charges lourdes, non comprenant console pour charges lourdes et le matériel de fixation au support

Länge Longueur mm	Beschreibung Description	Befestigungspunkte Points de fixation Stk./Pce	Lochabstand Distance de trou mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>950</b>	SLK®-ALU-TR/-TQ horizontal / horizontale	<b>4</b>	224	6004881	<b>138.80</b>
<b>950</b>	SLK®-ALU-TQ vertikal / verticale	<b>4</b>	212	6004882	<b>138.80</b>
<b>950</b>	SLK®-ALU-TR vertikal / verticale	<b>4</b>	112	6004883	<b>138.80</b>
<b>350</b>	SLK®-ALU-TR/-TQ horizontal / horizontale	<b>2</b>	224	6004891	<b>70.20</b>
<b>350</b>	SLK®-ALU-TQ vertikal / verticale	<b>2</b>	212	6004892	<b>70.20</b>
<b>350</b>	SLK®-ALU-TR vertikal / verticale	<b>2</b>	112	6004893	<b>70.20</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092



**Zubehör****Accessoires****Adapterkonsole TRA-WIK® und TWL®**für TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RLMaterial: Stahl feuerverzinkt  
Dicke: 3 mm  
Anwendung: für die Einhaltung der  
Abstände der Gewindestangen falls der Untergrund  
dies verlangtHinweis: Befestigung im Untergrund  
mit Injektions-Gewindestangen  
FIS A M10 x 110 und bei Bedarf  
mit Injektions-Ankerhülsen  
FIS H 16 x 85 KLieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial  
für die Befestigung des Trag-  
winkels an die Adapterkonsole,  
exkl. Tragwinkel und  
Befestigungsmaterial für die  
Befestigung im Untergrund**Console adaptatrice TRA-WIK® et TWL®**pour TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RLMatériau: Acier galvanisé à chaud  
Epaisseur: 3 mm  
Application: pour le respect des distances  
entre les tiges filetées si le  
support le nécessiteRemarque: Fixation mécanique dans le  
support avec tiges filetées  
d'injection FIS A M10 x 110 et  
si nécessaire avec des douilles  
d'ancrage à injection  
FIS H 16 x 85 KVolume de livraison: comprenant le  
matériel de fixation  
pour la fixation de  
l'équerre à la console  
adaptatrice, non comprenant  
l'équerre et le matériel de  
fixation au support

Länge Longueur mm	Lage Position	Befestigungspunkte Points de fixation Stk./Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
290	vorne/devant	2	6004781	16.90
520	vorne/devant	4	6004782	22.60
	hinten*/derrière*	1	6004786	10.70

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

\* Anstelle der hinteren Adapterkonsole kann auch ein  
Stellfuss (Art.-Nr. 6004761) verwendet werden\* Il est possible d'utiliser un pied réglable (No art. 6004761)  
à la place de la console adaptatrice arrière.**Adapterkonsole TRA-WIK® und TWL® bei vorgesetzten Fenstern**für TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RLMaterial: Stahl feuerverzinkt  
Dicke: 3 mm  
Hinweis: Befestigung im Untergrund  
mit Injektions-Gewindestangen  
FIS A M10 x 110 und bei Bedarf  
Injektions-Ankerhülsen  
FIS H 16 x 85 KLieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial  
für die Befestigung des Trag-  
winkels an die Adapterkonsole,  
exkl. Tragwinkel und  
Befestigungsmaterial für die  
Befestigung im Untergrund**Console adaptatrice TRA-WIK® et TWL® pour fenêtres en saillie**pour TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RLMatériau: Acier galvanisé à chaud  
Epaisseur: 3 mm  
Remarque: Fixation mécanique dans le  
support avec tiges filetées  
d'injection FIS A M10 x 110 et  
si nécessaire avec des douilles  
d'ancrage à injection  
FIS H 16 x 85 KVolume de livraison: comprenant le  
matériel de fixation  
pour la fixation de  
l'équerre à la console  
adaptatrice, non comprenant  
l'équerre et le matériel de  
fixation au support

Länge Longueur mm	Höhe Hauteur mm	Beschreibung Description	Befestigungspunkte Points de fixation Stk./Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
182	80	TRA-WIK®-ALU-RF/-RL	4	6004787	27.-
182	80	TWL®-ALU-RF/-RL	4	6004788	27.90

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zubehör****Adapterkonsole  
TRA-WIK® und TWL®  
für grösseren Überstand**für TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RLMaterial: Stahl feuerverzinkt  
Dicke: 3 mm**Accessoires****Console adaptatrice TRA-WIK®  
et TWL® pour saillies plus  
importantes**pour TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RLMatériau: Acier galvanisé à chaud  
Epaisseur: 3 mmBeschreibung  
DescriptionArt.-Nr. Preis/Prix  
No art. CHF/Stk.  
CHF/Pcefür Mauerwerk mit 3 Befestigungspunkten  
pour maçonnerie avec 3 points de fixationauf Anfrage  
sur demandefür Mauerwerk mit 5 Befestigungspunkten  
pour maçonnerie avec 5 points de fixationauf Anfrage  
sur demandefür Beton  
pour bétonauf Anfrage  
sur demande

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Zubehör****Accessoires****Innensechskantschraube**

für Adapterkonsolen SLK®, TRA-WIK® und TWL®

**Vis à six pans creux**

pour console adaptatrice SLK®, TRA-WIK® et TWL®

Material: Stahl verzinkt 8.8  
Abmessung: M10Matériau: Acier zingué 8.8  
Dimension: M10

Länge Longueur mm	Beschreibung Description	Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
40	für Adapterkonsole TRA-WIK®* pour console adaptatrice TRA-WIK®*	1	6004763	1.80
40	für Adapterkonsole TRA-WIK®* pour console adaptatrice TRA-WIK®*	100	6004764	105.60
60	für Adapterkonsole TRA-WIK® und TWL® pour console adaptatrice TRA-WIK® et TWL®	1	6004771	2.50
60	für Adapterkonsole TRA-WIK® und TWL® pour console adaptatrice TRA-WIK® et TWL®	100	6004772	138.20
70	für Adapterkonsole SLK® pour console adaptatrice SLK®	1	6004773	3.-
70	für Adapterkonsole SLK® pour console adaptatrice SLK®	100	6004774	173.60

Produktgruppe 1092

\* bei vorgesetzten Fenstern

Groupe de produit 1092

\* pour fenêtres en saillie

**Sechskantmutter**

für Adapterkonsole TRA-WIK® und TWL®

**Écrou hexagonal**

pour console adaptatrice TRA-WIK® et TWL®

Material: verzinkt  
Abmessung: M10Matériau: zingué  
Dimension: M10

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	6004776	0.60		
100		0.25	6004777	24.90

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**U-Scheibe**

für Adapterkonsole SLK®, TRA-WIK® und TWL®

**Rondelle**

pour console adaptatrice SLK®, TRA-WIK® et TWL®

Material: verzinkt  
Abmessungen: 10.5 x 18 x 1.6 mmMatériau: zingué  
Dimensions: 10.5 x 18 x 1.6 mm

Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	6004778	0.90		
100		0.47	6004779	46.20

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

## Zubehör

## Accessoires


**Schraubdübel  
SXRL 10 x 100 FUS**

 für UMP®-ALU-Z/-Q/-R  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL

 Material: Stahl verzinkt  
Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40

 Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

 1  
50

Produktgruppe 1092

**Cheville de vissage  
SXRL 10 x 100 FUS**

 pour UMP®-ALU-Z/-Q/-R  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL

 Matériau: Acier zingué  
Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001076	2.90 1.81

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001077	90.30

Groupe de produit 1092


**Schraubdübel  
SXRL 10 x 120 FUS**

 für UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TWL®-ALU-RF/-RL

 Material: Stahl verzinkt  
Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13, Torx T40

 Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

 1  
50

Produktgruppe 1092

**Cheville de vissage  
SXRL 10 x 120 FUS**

 pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TWL®-ALU-RF/-RL

 Matériau: Acier zingué  
Raccordement d'outil:  $\odot$  13, Torx T40

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001086	3.- 1.90

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001087	95.-

Groupe de produit 1092

**Zubehör****Injektions-Gewindestange  
FIS A M8 x 110**

für TRA-WIK®-ALU-RF/-RL

Material: Stahl verzinkt, 8.8  
Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13Stk./Pkt.  
Pce/Pqt1  
10

Produktgruppe 1092

**Accessoires****Tige filetée d'injection  
FIS A M8 x 110**

pour TRA-WIK®-ALU-RF/-RL

Matériau: Acier zingué, 8.8  
Raccordement d'outil:  $\odot$  13

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001588	4.40	6001589	27.60
	2.76		

Groupe de produit 1092

**Injektions-Gewindestange  
FIS A M8 x 130**für UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RLMaterial: Stahl verzinkt, 8.8  
Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13Stk./Pkt.  
Pce/Pqt1  
10

Produktgruppe 1092

**Tige filetée d'injection  
FIS A M8 x 130**pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RLMatériau: Acier zingué, 8.8  
Raccordement d'outil:  $\odot$  13

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001168	4.50	6001169	28.50
	2.85		

Groupe de produit 1092

**Injektions-Gewindestange  
FIS A M8 x 150**für UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TWL®-ALU-RF/-RLMaterial: Stahl verzinkt, 8.8  
Werkzeugaufnahme:  $\odot$  13Stk./Pkt.  
Pce/Pqt1  
10

Produktgruppe 1092

**Tige filetée d'injection  
FIS A M8 x 150**pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TWL®-ALU-RF/-RLMatériau: Acier zingué, 8.8  
Raccordement d'outil:  $\odot$  13

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001166	4.70	6001167	29.50
	2.95		

Groupe de produit 1092

## Zubehör

## Accessoires


**Injektions-Gewindestange  
FIS A M10 x 110**

für Adapterkonsolen TRA-WIK® und TWL®

 Material: Stahl verzinkt, 8.8  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot 17$ 

 Stk./Pkt.  
 Pce/Pqt

 1  
 10

Produktgruppe 1092

**Tige filetée d'injection  
FIS A M10 x 110**

pour consoles adaptatrices TRA-WIK® et TWL®

 Matériau: Acier zingué, 8.8  
 Raccordement d'outil:  $\odot 17$ 

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001593	5.- 3.14	6001594	31.40

Groupe de produit 1092


**Injektions-Gewindestange  
FIS A M10 x 150**
für SLK®-ALU-TR/-TQ  
Adapterkonsolen SLK®
 Material: Stahl verzinkt, 8.8  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot 17$ 

 Stk./Pkt.  
 Pce/Pqt

 1  
 10

Produktgruppe 1092

**Tige filetée d'injection  
FIS A M10 x 150**
pour SLK®-ALU-TR/-TQ  
consoles adaptatrices SLK®
 Matériau: Acier zingué, 8.8  
 Raccordement d'outil:  $\odot 17$ 

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001163	5.10 3.23	6001164	32.30

Groupe de produit 1092


**Injektions-Gewindestange  
FIS A M16 x 175**

für SLK®-ALU-TTR/-TTQ

 Material: Stahl verzinkt, 8.8  
 Werkzeugaufnahme:  $\odot 24$ 

 Stk./Pkt.  
 Pce/Pqt

 1  
 10

Produktgruppe 1092

**Tige filetée d'injection  
FIS A M16 x 175**

pour SLK®-ALU-TTR/-TTQ

 Matériau: Acier zingué, 8.8  
 Raccordement d'outil:  $\odot 24$ 

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001598	17.- 10.74	6001599	107.40

Groupe de produit 1092


**Korrosionsschutzspray  
FTC-CP**

für UMP®, SLK®, TRA-WIK® und TWL®

Inhalt: 500 ml

 Stk./Pkt.  
 Pce/Pqt

1

Produktgruppe 1092

**Spray de protection contre la  
corrosion FTC-CP**

pour UMP®, SLK®, TRA-WIK® et TWL®

Contenu: 500 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001190	31.80

Groupe de produit 1092

**Zubehör****Accessoires****Injektions-Ankerhülse  
FIS H 12 x 85 K**

für UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Material:	Kunststoff
Stk./Pkt. Pce/Pqt	
1 50	

Produktgruppe 1092

**Douille d'ancrage d'injection  
FIS H 12 x 85 K**

pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Matériau:	Plastique
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001171	1.50 0.95
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001172	47.50

Groupe de produit 1092

**Injektions-Ankerhülse  
FIS H 16 x 85 K**

für SLK®-ALU-TR/-TQ  
Adapterkonsolen SLK®  
Adapterkonsolen TRA-WIK® und TWL®

Material:	Kunststoff
Stk./Pkt. Pce/Pqt	
1 50	

Produktgruppe 1092

**Douille d'ancrage d'injection  
FIS H 16 x 85 K**

pour SLK®-ALU-TR/-TQ  
console adaptatrices SLK®  
console adaptatrices TRA-WIK® et  
TWL®

Matériau:	Plastique
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001161	2.10 1.33
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001162	66.50

Groupe de produit 1092

**Injektions-Mörtel  
FIS V Plus 300 T**

für UMP®, SLK®, TRA-WIK® und TWL®  
Adapterkonsolen SLK®  
Adapterkonsolen TRA-WIK® und TWL®

Inhalt:	300 ml
Stk./Pkt. Pce/Pqt	Statikmischer Mélangeur statique
1 12	2 24

Produktgruppe 1092

Die Nettomenge beträgt 280 ml (abzgl. Füllmenge von 1 Stk. Statikmischer)

## Verbrauch Injektions-Mörtel

Montageelement	Mauerwerk (mit Ankerhülse)	Beton (ohne Ankerhülse)
UMP®-ALU-TZ	40 ml	12 ml
UMP®-ALU-TQ / -TR	80 ml	24 ml
SLK®-ALU-TQ / -TR	126 ml	62 ml
SLK®-ALU-TTQ / -TTR	–	58 ml
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL	60 ml	18 ml
TWL®-ALU-RF/-RL	60 ml	18 ml
Temperatur	Verarbeitungs- zeit	Aushärte- zeit
+ 5°C – +10°C	9 min	90 min
+10°C – +20°C	5 min	60 min
+20°C – +30°C	4 min	45 min
+30°C – +40°C	2 min	35 min

**Mortier d'injection  
FIS V Plus 300 T**

pour UMP®, SLK®, TRA-WIK® et TWL®  
console adaptatrices SLK®  
console adaptatrices TRA-WIK® et  
TWL®

Contenu:	300 ml
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001181	44.90 36.90
Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001182	442.70

Groupe de produit 1092

La quantité nette s'élève à 280 ml (moins la quantité de remplissage d'1 unité du mélangeur statique)

## Consommation mortier d'injection

Elément de montage	Maçonnerie (avec douille d'ancrage)	Béton (sans douille d'ancrage)
UMP®-ALU-TZ	40 ml	12 ml
UMP®-ALU-TQ / -TR	80 ml	24 ml
SLK®-ALU-TQ / -TR	126 ml	62 ml
SLK®-ALU-TTQ / -TTR	–	58 ml
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL	60 ml	18 ml
TWL®-ALU-RF/-RL	60 ml	18 ml
Température	Temps de traitement	Temps de durcissement
+ 5°C – +10°C	9 min	90 min
+10°C – +20°C	5 min	60 min
+20°C – +30°C	4 min	45 min
+30°C – +40°C	2 min	35 min

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



## Zubehör

## Accessoires



## Statikmischer FIS S

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

1  
10

Produktgruppe 1092

## Mélangeur statique FIS S

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6001186	4.10	6001187	33.10
	3.31		

Groupe de produit 1092



## Verlängerungsschlauch FIS

Durchmesser: 9 mm  
Länge: 1000 mm

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

1  
10

Produktgruppe 1092

## Tube prolongateur FIS

Diamètre: 9 mm  
Longueur: 1000 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6014891	8.30	6014892	48.-
	4.80		

Groupe de produit 1092



## Kartuschenpresse

## Pistolet à cartouche

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001193	21.30

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092



## Ausbläser ABG

## Soufflet ABG

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001192	59.40

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092



## Bürstenset FIS

## Kit de brosses FIS

Hinweis: für Mauerwerk      Remarque: pour maçonnerie

Beschreibung  
Description

Ø14/20 mm  
Ø20/30 mm

Produktgruppe 1092

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001196	14.-
6014896	26.60

Groupe de produit 1092



## Reinigungsbürste BS

## Brosse de nettoyage BS

Hinweis: für Beton      Remarque: pour béton

Beschreibung  
Description

für/pour Ø10 mm/M8  
für/pour Ø12 mm/M10  
für/pour Ø14 mm/M12  
für/pour Ø18 mm/M16  
für/pour Ø22 mm/M20

Produktgruppe 1092

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001197	28.40
6001198	28.40
6001194	29.40
6001195	28.40
6014895	32.40

Groupe de produit 1092

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zubehör****Accessoires****Bürstenverlängerung FIS****Rallonge de brosse FIS**

für Reinigungsbürsten

pour brosses de nettoyage

Länge  
Longueur  
mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6014894	43.10

420

6014894

43.10

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Aufnahme SDS M8****Adaptateur SDS M8**für Reinigungsbürste BS und  
Bürstenverlängerung FISpour brosse de nettoyage BS et  
rallonge de brosse FIS

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001289	109.60

6001289 109.60

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Fräsklinge TherMax****Lame de fraisage TherMax**Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6014898	4.90
	2.79

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
6014899	69.60

1

6014898

4.90

25

2.79

6014899

69.60

Produktgruppe 1037

Groupe de produit 1037

**Hartmetall-Hammerbohrer****Foret en métal dur**Länge Ø  
Longueur mm  
mmBeschreibung  
Description

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001257	46.20
6001256	20.10
6001261	21.30
6001262	58.80
6001263	70.50
6001271	35.50
6001276	53.30
6001277	109.60
6001278	117.50

450

10.0

für/pour UMP®-ALU-Z/-Q/-R  
TWL®-ALU-RF/-RL  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL

6001257

46.20

210

10.0

für/pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TWL®-ALU-RF/-RL  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL

6001256

20.10

210

12.0

für/pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
SLK®-ALU-TR/-TQ  
TWL®-ALU-RF/-RL  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL

6001261

21.30

450

12.0

für/pour TherMax

6001262

58.80

450

14.0

für/pour TherMax

6001263

70.50

210

16.0

für/pour SLK®-ALU-TR/-TQ

6001271

35.50

200

18.0

für/pour SLK®-ALU-TTR/-TTQ

6001276

53.30

450

18.0

für/pour TherMax

6001277

109.60

450

20.0

für/pour TherMax

6001278

117.50

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Zubehör****Accessoires****Gabelschlüssel****Clé plate**

Schlüsselweite Ouverture de la clé	Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>13</b>	für/pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR	6001292	<b>10.80</b>
<b>17</b>	für/pour SLK®-ALU-TR/-TQ	6001291	<b>14.30</b>
<b>24</b>	für/pour SLK®-ALU-TTR/-TTQ	6001294	<b>21.30</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Werkzeugset****Set d'outillage**

für UMP®-ALU-Z/-Q/-R  
UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

pour UMP®-ALU-Z/-Q/-R  
UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Werkzeugset bestehend aus:  
– 2 Kupplungsschäfte 150 mm  
– 2 Bits Torx T40

Trousse d'outils composée de:  
– 2 Tiges d'accouplement 150 mm  
– 2 Bits Torx T40

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	6001281	<b>74.20</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Werkzeugset****Set d'outillage**

für TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

pour TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Werkzeugset bestehend aus:  
– 1 Verlängerung 75 mm  
– 1 Quergriff  
– 1 Sechskanteinsatz  $\square$  13

Trousse d'outils composée de:  
– 1 Rallonge 75 mm  
– 1 Poignée transversale  
– 1 Douille 6 pans  $\square$  13

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	6001285	<b>67.40</b>

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Zubehör****Accessoires****Bohrlehre**

für UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

**Gabarit de perçage**

pour UMP®-ALU-TZ/-TQ/-TR  
TRA-WIK®-ALU-RF/-RL  
TWL®-ALU-RF/-RL

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001871	70.30

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Bohr- und Setzlehre**

für SLK®-ALU-TR/-TQ

Werkzeugset bestehend aus:  
– 1 Koffer mit Schaumstoffeinlage  
– 1 Bohrlehre für SLK®-ALU-TR/-TQ  
– 3 Setzlehren für SLK®-ALU-TR  
– 3 Setzlehren für SLK®-ALU-TQ

**Gabarit de perçage et de positionnement**

pour SLK®-ALU-TR/-TQ

Trousse d'outils composée de:  
– 1 Coffre avec garniture en mousse  
– 1 Gabarit de perçage pour SLK®-ALU-TR/-TQ  
– 3 Gabarits de positionnement pour SLK®-ALU-TR  
– 3 Gabarits de positionnement pour SLK®-ALU-TQ

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001851	453.60

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Ersatzteile für Bohr- und Setzlehre****Pièces de rechange pour gabarit de perçage et de positionnement**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Koffer mit Schaumstoffeinlage, ohne Werkzeuge Coffre avec garniture en mousse, sans outils	6001856	129.30
Bohrlehre für SLK®-ALU-TR/-TQ Gabarit de perçage pour SLK®-ALU-TR/-TQ	6001857	282.20
Setzlehre für SLK®-ALU-TR Gabarit de positionnement pour SLK®-ALU-TR	6001861	8.10
Setzlehre für SLK®-ALU-TQ Gabarit de positionnement pour SLK®-ALU-TQ	6001862	8.90

Produktgruppe 1092

Groupe de produit 1092

**Zubehör****Fräswerkzeug**

für Montagezylinder

Fräswerkzeugset bestehend aus:

- 1 Koffer mit Schaumstoffeinlage
- 1 Mitnehmer für Frästiefen bis 200 mm
- 1 Mitnehmerverlängerung für Frästiefen bis 340 mm
- 1 Stelling mit Stiftschlüssel
- 1 Fräserführungsglocke
- 2 Frästeller Ø70 mm
- 2 Frästeller Ø90 mm
- 2 Frästeller Ø125 mm

**Accessoires****Outil de fraisage**

pour cylindre de montage

Kit d'outils de fraisage composé de:

- 1 Coffre avec garniture en mousse
- 1 Toc, pour profondeurs de perçage jusqu'à 200 mm
- 1 Rallonge de toc pour profondeurs de perçage jusqu'à 340 mm
- 1 Bague de réglage avec clé mâle normale
- 1 Cloche guide-fraise
- 2 Disques à dents amovibles Ø70 mm
- 2 Disques à dents amovibles Ø90 mm
- 2 Disques à dents amovibles Ø125 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001651	231.60

Produktgruppe 1022

Groupe de produit 1022

**Fräswerkzeug Ø90**

für Montagezylinder

Fräswerkzeugset bestehend aus:

- 1 Mitnehmer für Frästiefen bis 200 mm
- 1 Stelling mit Stiftschlüssel
- 1 Fräserführungsglocke
- 1 Frästeller Ø90 mm

**Outil de fraisage Ø90**

pour cylindre de montage

Kit d'outils de fraisage composé de:

- 1 Toc, pour profondeurs de perçage jusqu'à 200 mm
- 1 Bague de réglage avec clé mâle normale
- 1 Cloche guide-fraise
- 1 Disque à dents amovible Ø90 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001656	110.60

Produktgruppe 1022

Groupe de produit 1022

**Fräswerkzeug Ø125**

für Montagezylinder

Fräswerkzeugset bestehend aus:

- 1 Mitnehmer für Frästiefen bis 200 mm
- 1 Stelling mit Stiftschlüssel
- 1 Fräserführungsglocke
- 1 Frästeller Ø125 mm

**Outil de fraisage Ø125**

pour cylindre de montage

Kit d'outils de fraisage composé de:

- 1 Toc, pour profondeurs de perçage jusqu'à 200 mm
- 1 Bague de réglage avec clé mâle normale
- 1 Cloche guide-fraise
- 1 Disque à dents amovible Ø125 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001657	113.80

Produktgruppe 1022

Groupe de produit 1022

**Zubehör****Accessoires****Ersatzteile für Fräswerkzeug****Pièces de rechange pour outil de fraisage**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
Koffer mit Schaumstoffeinlage, ohne Werkzeuge Coffre avec garniture en mousse, sans outils	6001661	<b>77.10</b>
Mitnehmer, für Frästiefen bis 200 mm Toc, pour profondeurs de perçage jusqu'à 200 mm	6001666	<b>32.60</b>
Mitnehmerverlängerung für Frästiefen bis 340 mm Rallonge de toc pour profondeurs de perçage jusqu'à 340 mm	6001667	<b>27.90</b>
Stelling mit Stiftschlüssel Bague de réglage avec clé mâle normale	6001662	<b>6.70</b>
Fräserführungsglocke mit Handgriff Cloche guide-fraise avec poignée	6001663	<b>43.70</b>
Frästeller Ø70 mm Disque à dents amovible Ø70 mm	6001671	<b>25.50</b>
Frästeller Ø90 mm Disque à dents amovible Ø90 mm	6001672	<b>28.70</b>
Frästeller Ø125 mm Disque à dents amovible Ø125 mm	6001673	<b>31.90</b>

Produktgruppe 1022

Groupe de produit 1022

**Fräswerkzeug für Montage-  
rondellen und -zylinder****Outil de fraisage pour patches  
de fixation et cylindres de  
montage**

Ø mm	Frästiefe Profondeur de fraisage mm	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>90</b>	10	DoRondo®-PE	6000191	<b>22.10</b>
<b>70</b>	70	ZyRillo®	6000491	<b>22.10</b>
<b>125</b>	70	ZyRillo®	6000496	<b>32.60</b>

Produktgruppe 1022

Groupe de produit 1022

**PU-Kleber DoPurCol****Colle-PU DoPurCol**

Einkomponenten PU-Kleber für Verklebungen von Dosteba Montageelementen in WDV-Systemen.

Colle-PU monocomposante pour collage d'éléments de montage Dosteba dans les systèmes ITE.

Farbe:	beige	Couleur:	beige	
Inhalt:	310 ml	Contenu:	310 ml	
Stk./Pkt. Pce/Pqt	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
1	5000551	18.80	5000552	139.10
12		11.60		

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

**Zubehör****Accessoires****Kleiderbügelträger**

für Verankerung im Mauerwerk

Set bestehend aus:

- 1 Kleiderbügelträger
- 2 Halteschrauben mit Innengewinde
- 2 Senkkopfschrauben M6 x 15 mm
- 2 Backsteindübeln Ø14 x 70 mm

**Patère**

pour ancrage dans la maçonnerie

Kit composé de:

- 1 Patère
- 2 Vis de retenue avec filet femelle
- 2 Vis à tête conique M6 x 15 mm
- 2 Chevilles pour brique Ø14 x 70 mm

Dämmdicke Epaisseur d'isolation mm	Länge Schrauben Longueur de vis mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
50 – 60	140	6001961	<b>33.90</b>
70 – 80	160	6001962	<b>34.10</b>
90 – 100	180	6001963	<b>34.30</b>
110 – 120	200	6001964	<b>34.50</b>
130 – 140	220	6001965	<b>34.70</b>
150 – 160	240	6001966	<b>34.90</b>
170 – 180	260	6001967	<b>35.10</b>
190 – 200	280	6001968	<b>35.30</b>
210 – 220	300	6001969	<b>35.50</b>

Produktgruppe 1023

Groupe de produit 1023

**Kleiderbügelträger**

für die Montage auf ZyRillo®, Quadroline®, Rondoline® oder Holz

Set bestehend aus:

- 1 Kleiderbügelträger
- 2 Senkkopfschrauben Ø6 x 60 mm

**Patère**

pour le montage sur ZyRillo®, Quadroline®, Rondoline® ou bois

Kit composé de:


- 1 Patère
- 2 Vis à tête conique Ø6 x 60 mm

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
6001981	<b>28.20</b>

Produktgruppe 1023

Groupe de produit 1023

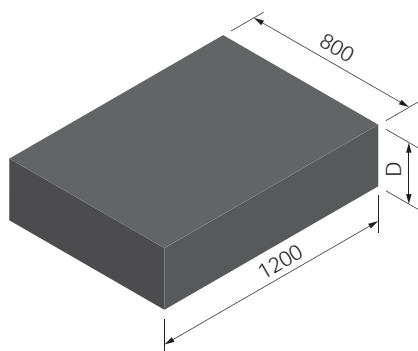

**VARITHERM® 140**

VARITHERM® eignet sich überall, wo eine sehr hohe Druckbelastbarkeit in Verbindung mit hoher Wärmedämmfähigkeit gefordert wird.

Raumgewicht: 140 kg/m<sup>3</sup>


Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>10</b>	5004601	<b>55.–</b>
<b>20</b>	5004602	<b>87.–</b>
<b>30</b>	5004603	<b>119.–</b>
<b>40</b>	5004604	<b>151.–</b>
<b>50</b>	5004605	<b>183.–</b>
<b>60</b>	5004606	<b>215.–</b>
<b>80</b>	5004608	<b>279.–</b>
<b>100</b>	5004610	<b>343.–</b>

Produktgruppe 1111

**VARITHERM® 140**

Le produit VARITHERM® convient partout où une résistance très élevée à la compression associée à une capacité d'isolation thermique importante est requise.

Poids spécifique: 140 kg/m<sup>3</sup>

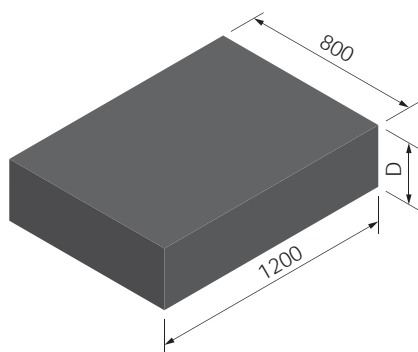**VARITHERM® 230**

VARITHERM® eignet sich überall, wo eine sehr hohe Druckbelastbarkeit in Verbindung mit hoher Wärmedämmfähigkeit gefordert wird.

Raumgewicht: 230 kg/m<sup>3</sup>


Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>10</b>	5004701	<b>70.–</b>
<b>20</b>	5004702	<b>109.–</b>
<b>30</b>	5004703	<b>148.–</b>
<b>40</b>	5004704	<b>187.–</b>
<b>50</b>	5004705	<b>226.–</b>
<b>60</b>	5004706	<b>265.–</b>
<b>80</b>	5004708	<b>343.–</b>
<b>100</b>	5004710	<b>421.–</b>

Produktgruppe 1111

**VARITHERM® 230**

Le produit VARITHERM® convient partout où une résistance très élevée à la compression associée à une capacité d'isolation thermique importante est requise.

Poids spécifique: 230 kg/m<sup>3</sup>

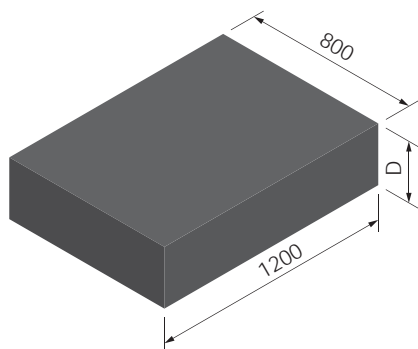**VARITHERM® 320**

VARITHERM® eignet sich überall, wo eine sehr hohe Druckbelastbarkeit in Verbindung mit hoher Wärmedämmfähigkeit gefordert wird.

Raumgewicht: 320 kg/m<sup>3</sup>


Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
<b>10</b>	5004801	<b>85.–</b>
<b>20</b>	5004802	<b>136.–</b>
<b>30</b>	5004803	<b>187.–</b>
<b>40</b>	5004804	<b>238.–</b>
<b>50</b>	5004805	<b>289.–</b>
<b>60</b>	5004806	<b>340.–</b>
<b>80</b>	5004808	<b>442.–</b>
<b>100</b>	5004810	<b>544.–</b>

Produktgruppe 1111

**VARITHERM® 320**

Le produit VARITHERM® convient partout où une résistance très élevée à la compression associée à une capacité d'isolation thermique importante est requise.

Poids spécifique: 320 kg/m<sup>3</sup>

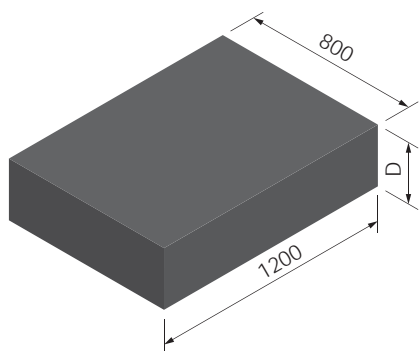**VARITHERM® 410**

VARITHERM® eignet sich überall, wo eine sehr hohe Druckbelastbarkeit in Verbindung mit hoher Wärmedämmfähigkeit gefordert wird.

Raumgewicht: 410 kg/m<sup>3</sup>

Dicke  
Epaisseur  
D mm

**10**  
**20**  
**30**  
**40**  
**50**  
**60**  
**80**  
**100**

**VARITHERM® 410**

Le produit VARITHERM® convient partout où une résistance très élevée à la compression associée à une capacité d'isolation thermique importante est requise.


Poids spécifique: 410 kg/m<sup>3</sup>

Art.-Nr.  
No art.  
Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

5004901 **100.-**  
5004902 **163.-**  
5004903 **226.-**  
5004904 **289.-**  
5004905 **352.-**  
5004906 **415.-**  
5004908 **535.-**  
5004910 **655.-**

Produktgruppe 1111

Groupe de produit 1111

**VARITHERM® Zuschnitt**

Dicke: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm  
Raumgewicht: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m<sup>3</sup>  
Hinweis: VARITHERM® Zuschnitte werden werkseitig aus Standardplatten hergestellt.

**VARITHERM® Découpe**

Epaisseur: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm  
Poids spécifique: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m<sup>3</sup>  
Remarque: VARITHERM® découpes sont fabriquées en usine à partir de panneaux standard.

Art.-Nr.  
No art.  
Preis/Prix  
CHF/m

auf Anfrage  
sur demande

Produktgruppe 1111

Groupe de produit 1111

**VARITHERM® Profilstab**

Raumgewicht: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m<sup>3</sup>  
Hinweis: VARITHERM® Profilstäbe werden werkseitig als Meterware aus Standardplatten hergestellt.

**VARITHERM® Barre profilée**

Poids spécifique: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m<sup>3</sup>  
Remarque: Les barres profilées VARITHERM® sont fabriquées en usine au mètre à partir de panneaux standard.

Art.-Nr.  
No art.  
Preis/Prix  
CHF/m

auf Anfrage  
sur demande

Produktgruppe 1111

Groupe de produit 1111

**VARITHERM® Formteil wasserstrahlgeschnitten**

Dicke: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm  
Raumgewicht: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m<sup>3</sup>  
Hinweis: VARITHERM® Formteile werden werkseitig mittels Wasserstrahl schneiden aus Standardplatten hergestellt.

**VARITHERM® pièce moulée découpée au jet d'eau**

Epaisseur: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm  
Poids spécifique: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m<sup>3</sup>  
Remarque: Les pièces moulées VARITHERM® sont fabriquées en usine par découpe au jet d'eau à partir de panneaux standard.

Art.-Nr.  
No art.  
Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

auf Anfrage  
sur demande

Produktgruppe 1111

Groupe de produit 1111

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaire de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



**VARITHERM® Formteil  
formgeschäumt**

Raumgewicht: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m³  
Hinweis: VARITHERM® Formteile  
werden in eigens dafür  
hergestellten Werkzeugen  
geschäumt.


**VARITHERM® pièce moulée  
réalisée par injection de  
mousse**

Poids spécifique: 140 / 230 / 320 / 410 kg/m³  
Remarque: Les pièces moulées  
VARITHERM® sont expansées  
dans des outils prévus à  
cet effet.

	Art.-Nr.	Preis/Prix
	No art.	CHF/Stk.
		CHF/Pce
	auf Anfrage sur demande	

Produktgruppe 1111

Groupe de produit 1111

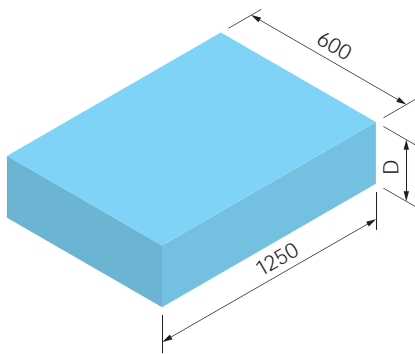**swissporXPS 300 SO**

swissporXPS eignet sich überall, wo eine hohe Feuchtigkeits- und Druckbelastbarkeit in Verbindung mit hoher Wärmedämmfähigkeit gefordert wird.

Dämmmaterial: extrudiertes Polystyrol (XPS)  
Grösse: 1250 x 600 mm

**swissporXPS 300 SO**



swissporXPS convient partout où une résistance élevée à l'humidité et à la compression associée à une capacité d'isolation thermique élevée est requise.

Matériau isolant: Polystyrène extrudé (XPS)  
Taille: 1250 x 600 mm

Dicke Epaisseur D mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m <sup>2</sup>
10	5809401	16.70
20	5809402	15.-
30	5809403	16.50
40	5809404	22.-
50	5809405	27.40
60	5809406	33.-
70	5809407	46.60
80	5809408	43.90
90	5809409	59.90
100	5809410	54.90
110	5809411	73.30
120	5809412	66.-
130	5809413	86.60
140	5809414	80.40
150	5809415	104.80
160	5809416	91.80
170	5809417	118.80
180	5809418	107.90
190	5809419	132.80
200	5809420	119.80
210	5809421	153.70
220	5809422	146.40
240	5809424	159.70
260	5809426	173.10
280	5809428	186.40
300	5809430	199.70

Produktgruppe 1101

Groupe de produit 1101

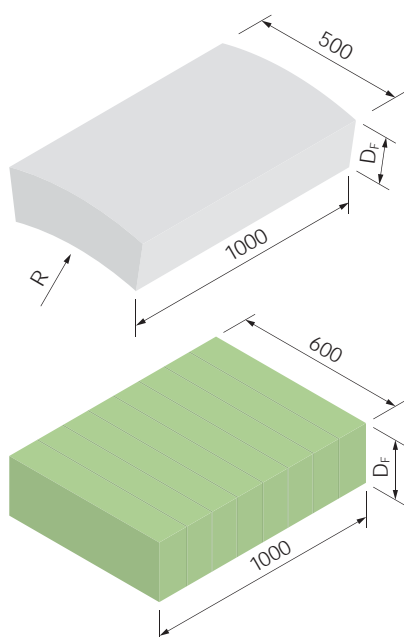

SW

**Radiusplatte**

Radiusplatten eignen sich für runde Gebäudehüllen.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA/SW

**Plaque courbées**

Les plaques courbées conviennent pour les enveloppes de bâtiment rondes.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA/SW

**Radius kleiner als 500 mm**

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 55xxxxx
		Preis Prix CHF/m²	Preis Prix CHF/m²	Preis Prix CHF/m²	Preis Prix CHF/m²
30	xx09403	43.70	47.10	59.–	60.10
40	xx09404	48.70	52.60	66.40	71.90
50	xx09405	53.70	58.20	73.90	83.70
60	xx09406	58.70	63.70	81.30	95.50
80	xx09408	63.70	69.30	88.80	107.30
100	xx09410	68.80	74.80	96.20	119.10
120	xx09412	73.80	80.40	103.70	130.90
140	xx09414	78.80	85.90	111.10	142.70
160	xx09416	83.80	91.50	118.60	154.50
180	xx09418	88.80	97.–	126.–	166.30
200	xx09420	93.90	102.60	133.50	178.10
220	xx09422	98.90	108.10	140.90	189.90
240	xx09424	103.90	113.70	148.40	
260	xx09426	108.90	119.20	155.80	
280	xx09428	113.90	124.80	163.30	
300	xx09430	119.–	130.30	170.70	

Produktgruppe 1102



Groupe de produit 1102

**Radius grösser als 500 mm**

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 55xxxxx
		Preis Prix CHF/m²	Preis Prix CHF/m²	Preis Prix CHF/m²	Preis Prix CHF/m²
30	xx09503	29.30	33.70	49.30	54.–
40	xx09504	34.30	39.20	56.70	66.20
50	xx09505	39.30	44.80	64.20	78.40
60	xx09506	44.30	50.30	71.60	90.60
80	xx09508	49.30	55.90	79.10	102.80
100	xx09510	54.40	61.40	86.50	115.–
120	xx09512	59.40	67.–	94.–	127.20
140	xx09514	64.40	72.50	101.40	139.40
160	xx09516	69.40	78.10	108.90	151.60
180	xx09518	74.40	83.60	116.30	163.80
200	xx09520	79.50	89.20	123.80	176.–
220	xx09522	84.50	94.70	131.20	188.20
240	xx09524	89.50	100.30	138.70	
260	xx09526	94.50	105.80	146.10	
280	xx09528	99.50	111.40	153.60	
300	xx09530	104.60	116.90	161.–	

Produktgruppe 1102

Groupe de produit 1102

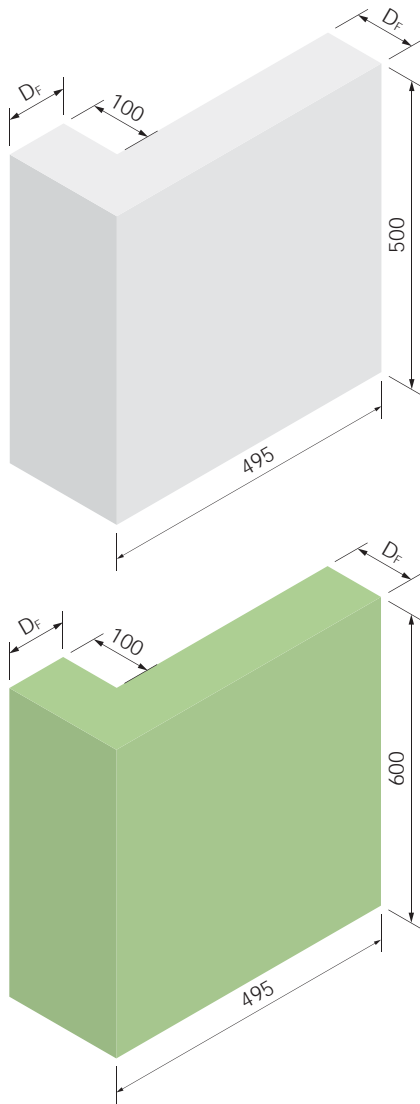**Fassadenwinkel**

Fassadenwinkel eignen sich für die Ausbildung von Gebäudeecken.

Dämmmaterial: EPS 15 kg/m³/TERA/SW

**Equerre de façade**

Les équerres de façades conviennent pour la réalisation d'angles de bâtiments.

Matériau isolant: EPS 15 kg/m³/TERA/SW

Dicke Epaisseur D <sub>F</sub> mm	Art.-Nr. No art.	EPS 51xxxxx	EPS 53xxxxx	TERA 62xxxxx	SW 55xxxxx
		Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF/m
30	xx09603	14.-	14.90	18.10	82.20
40	xx09604	17.20	18.30	22.20	89.10
50	xx09605	20.40	21.70	26.30	96.-
60	xx09606	23.60	25.10	30.40	102.90
80	xx09608	26.80	28.50	34.50	109.80
100	xx09610	30.-	31.90	38.70	116.70
120	xx09612	33.20	35.30	42.80	123.60
140	xx09614	36.40	38.70	46.90	130.50
160	xx09616	39.60	42.10	51.-	137.40
180	xx09618	42.80	45.50	55.10	144.30
200	xx09620	46.-	48.90	59.30	151.20
220	xx09622	49.20	52.30	63.40	158.10
240	xx09624	52.40	55.70	67.50	
260	xx09626	55.60	59.10	71.60	
280	xx09628	58.80	62.50	75.70	
300	xx09630	62.-	65.90	79.90	

Produktgruppe 1103

Groupe de produit 1103

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zubehör****Schraubdübel TermoZ CS II 8**

Material: Stahl verzinkt/Kunststoff  
 Tellerdurchmesser: 60 mm  
 Werkzeugaufnahme: Torx T30

Länge Nutzlänge  
 Longueur Longueur utile  
 mm mm

<b>115</b>	90
<b>135</b>	110
<b>155</b>	130
<b>175</b>	150
<b>195</b>	170
<b>215</b>	190
<b>235</b>	210
<b>255</b>	230
<b>275</b>	250
<b>295</b>	270
<b>315</b>	290
<b>335</b>	310
<b>355</b>	330

Produktgruppe 1114

**Accessoires****Cheville de vissage  
TermoZ CS II 8**

Matériau: Acier zingué/Plastique  
 Diamètre de disque: 60 mm  
 Raccordement d'outil: Torx T30

Stk./Pkt. Art.-Nr. Preis/Prix  
 Pce/Pqt No art. CHF/Pkt.  
 CHF/Pqt

100	5021051	<b>60.10</b>
100	5021052	<b>65.50</b>
100	5021053	<b>71.-</b>
100	5021054	<b>76.40</b>
100	5021055	<b>81.90</b>
100	5021056	<b>98.20</b>
100	5021057	<b>114.70</b>
100	5021058	<b>147.40</b>
100	5021059	<b>180.20</b>
100	5021060	<b>212.90</b>
100	5021061	<b>245.70</b>
100	5021062	<b>278.40</b>
100	5021063	<b>311.20</b>

Groupe de produit 1114

**Dübelrondelle DüRo-EPs**

Dübelrondellen zum Abdecken versenkter  
 Dämmplattendübel.

Material: EPS grau  
 Durchmesser: 70 mm  
 Dicke: 18 mm

Stk./Pkt.  
 Pce/Pqt

**300**

Produktgruppe 1112

**Rondelle pour cheville  
DüRo-EPs**

Rondelles pour chevilles pour recouvrir  
 les chevilles pour panneaux isolants  
 encastrées.

Matériau: EPS gris  
 Diamètre: 70 mm  
 Epaisseur: 18 mm

Preis/Prix Art.-Nr. Preis/Prix  
 CHF/Stk. No art. CHF/Pkt.  
 CHF/Pce CHF/Pqt

0.20 5001751 **60.-**

Groupe de produit 1112

**Dübelrondelle DüRo-SW**

Dübelrondellen zum Abdecken versenkter  
 Dämmplattendübel.

Material: SW  
 Durchmesser: 70 mm  
 Dicke: 20 mm

Stk./Pkt.  
 Pce/Pqt

**50****200**

Produktgruppe 1112

**Rondelle pour cheville  
DüRo-SW**

Rondelles pour chevilles pour recouvrir  
 les chevilles pour panneaux isolants  
 encastrées.

Matériau: SW  
 Diamètre: 70 mm  
 Epaisseur: 20 mm

Preis/Prix Art.-Nr. Preis/Prix  
 CHF/Stk. No art. CHF/Pkt.  
 CHF/Pce CHF/Pqt

0.52 5501751 **25.70**  
 0.29 5501752 **57.60**

Groupe de produit 1112



**Zubehör****Accessoires****Dübelschale DüRo-GW**

Dübelschalen zum Abdecken versenkter Dämmplattendübel.

Material: GW  
Durchmesser: 70 mm  
Dicke: 20 mm

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**50**  
**200**

Produktgruppe 1112

**Rondelle pour cheville DüRo-GW**

Rondelles pour chevilles pour recouvrir les chevilles pour panneaux isolants encastrées.

Matériau: GW  
Diamètre: 70 mm  
Epaisseur: 20 mm

Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Pkt.  
CHF/Pqt

0.52  
0.29

**6501751**  
**6501752** **25.70**  
**57.60**

Groupe de produit 1112

**Dübelschale TermoZ EPS**

Dübelschalen zum Abdecken versenkter Dämmplattendübel.

Material: EPS weiss  
Durchmesser: 60 mm  
Dicke: 15 mm

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**100**

Produktgruppe 1113

**Rondelle pour cheville TermoZ EPS**

Rondelles pour chevilles pour recouvrir les chevilles pour panneaux isolants encastrées.

Matériau: EPS blanc  
Diamètre: 60 mm  
Epaisseur: 15 mm

Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Pkt.  
CHF/Pqt

0.15

**5001756** **14.90**

Groupe de produit 1113

**Dübelschale TermoZ SW**

Dübelschalen zum Abdecken versenkter Dämmplattendübel.

Material: SW  
Durchmesser: 60 mm  
Dicke: 15 mm

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**100**

Produktgruppe 1113

**Rondelle pour cheville TermoZ SW**

Rondelles pour chevilles pour recouvrir les chevilles pour panneaux isolants encastrées.

Matériau: SW  
Diamètre: 60 mm  
Epaisseur: 15 mm

Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce

Art.-Nr.  
No art.

Preis/Prix  
CHF/Pkt.  
CHF/Pqt

0.49

**5501756** **48.20**

Groupe de produit 1113

**Zubehör****Accessoires****Fräswerkzeug DÜRo**

Fräswerkzeug für Dübelrondellen DÜRo

Fräswerkzeugset bestehend aus:

- 1 Fräskörper
- 2 Frästeller
- 2 Innensechskant-Senkkopfschrauben
- 1 Sechskant-Stiftschlüssel

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt**1**

Produktgruppe 1022

**Outil de fraisage DÜRo**

Outil de fraisage pour rondelle pour cheville DÜRo

Kit d'outil de fraisage composé de:

- 1 Corps de fraise
- 2 Disque à dents amovible
- 2 Vis à six pans à tête conique
- 1 clé Allen

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001761	85.40

Groupe de produit 1022

**Frästeller (Ersatz)**

für Fräswerkzeug DÜRo

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt**5**

Produktgruppe 1022

**Disque à dents amovible (réserve)**

pour outil de fraisage DÜRo

Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pqt
7.74	5001762	38.70

Groupe de produit 1022

**Setzwerkzeug TermoZ CS**

zum Versenken der Schraubdübel TermoZ CS

Beschreibung  
Description

mit HEX Anschluss / avec raccordement HEX  
mit SDS Anschluss / avec raccordement SDS

Produktgruppe 1114

**Outil de pose TermoZ CS**

pour noyer les chevilles de vissage TermoZ CS

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5021091	138.90
5021092	138.90

Groupe de produit 1114

**Bit**

für Setzwerkzeug TermoZ CS

Dübellängen Longueurs de la cheville mm	Beschreibung Description
115 – 355	Torx T30 CS 26 mm

Produktgruppe 1114

**Embout**

pour outil de pose TermoZ CS

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5021096	27.10

Groupe de produit 1114

**Rondellen-Ausstecher**

zum Ausstechen der Rondellen für versenkte Dübel in mineralischen Dämmmaterialien

Ø/Stehtiefe  
Ø/Profondeur d'entaille  
mm

**75 / 20**

Produktgruppe 1022


**Découpe-rondelles**

pour découper à l'emporte-pièce des rondelles pour chevilles noyées dans les panneaux isolants minéraux

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5001771	83.90

Groupe de produit 1022

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Fassadenprofil Do-Pro**

Fassadenprofile Do-Pro dienen als architektonische Gestaltungselemente mit unbeschränkten Möglichkeiten.

Dämmmaterial: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>  
 Beschichtung: dauerelastische Beschichtung

**Profil de façade Do-Pro**


Les profilés de façade Do-Pro sont des éléments de design architectoniques aux possibilités illimitées.

Matériau isolant: EPS 20 kg/m<sup>3</sup>  
 Revêtement: Revêtement élastique durable

Dicke Epaisseur D mm	Höhe Hauteur H mm	Art.-Nr. No art.	Preis Prix CHF/m
20	40	5005351	36.30
20	50	5005352	37.50
20	80	5005355	41.20
20	90	5005356	42.40
20	100	5005357	43.60
20	110	5005358	44.90
20	120	5005359	46.10
20	130	5005360	47.30
20	140	5005361	48.60
20	150	5005362	49.80
20	160	5005363	51.–
20	170	5005364	52.30
20	180	5005365	53.50
20	190	5005366	54.70
20	200	5005367	56.–
30	80	5005375	42.30
30	90	5005376	43.60
30	100	5005377	44.90
30	110	5005378	46.30
30	120	5005379	47.60
30	130	5005380	48.90
30	140	5005381	50.30
30	160	5005383	53.–
30	180	5005385	55.70
30	200	5005387	58.40
40	80	5005455	44.10
40	90	5005456	45.50
40	100	5005457	47.–
40	110	5005458	48.40
40	120	5005459	49.90
60	120	5005559	53.60
60	160	5005563	58.50

Produktgruppe 1107

Groupe de produit 1107

**Zuschläge****Suppléments****Gehrungsschnitt**

bei Fassadenprofilen Do-Pro

Hinweis: für eine Ecke sind  
2 Gehrungsschnitte erforderlich

**Coupe en onglet**

pour profilés de façade Do-Pro



Remarque: pour un angle, 2 coupes  
d'onglet sont nécessaires.

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5005691	11.10

Produktgruppe 1107

Groupe de produit 1107

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
 Formulaire de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)

**Zuschläge****Eckelement**

bei Fassadenprofilen Do-Pro

Ausführung: 2 Gehrungsschnitte  
inkl. VerklebungHinweis: max. ausführbare Schenkellängen  
( $L_{ELL} + L_{ELR}$ ) auf Anfrage**Suppléments****Elément d'angle**

pour profilés de façade Do-Pro

Exécution: 2 coupes d'onglets  
y compris collageRemarque: longueur des faces. exécutable  
( $L_{ELL} + L_{ELR}$ ) sur demande

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	5005692	29.10

Produktgruppe 1107

Groupe de produit 1107

**Beschichtung auf der Stirnseite**

bei Fassadenprofilen Do-Pro

**Revêtement sur la surface frontale**

pour profilés de façade Do-Pro

	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
	5005693	14.60

Produktgruppe 1107

Groupe de produit 1107

**Zubehör****Accessoires****Beschichtungsmasse BMA**

für Fassadenprofile Do-Pro

Inhalt  
Contenu  
kg1  
5**Substance d'enduction BMA**

pour profilés de façade Do-Pro

Art.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/Pce5005591 12.40  
5005592 50.60

Produktgruppe 1107

Groupe de produit 1107

**PU-Kleber DoPurCol**

Einkomponenten PU-Kleber für Verklebungen von Dosteba Montageelementen in WDV-Systemen.

Farbe: beige  
Inhalt: 310 mlStk./Pkt.  
Pce/Pqt1  
12**Colle-PU DoPurCol**

Colle-PU monocomposante pour collage d'éléments de montage Dosteba dans les systèmes ITE.

Couleur: beige  
Contenu: 310 mlArt.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Stk.  
CHF/PceArt.-Nr.  
No art.Preis/Prix  
CHF/Pkt.  
CHF/Pqt5000551 18.80  
11.60 5000552 139.10

Produktgruppe 0092

Groupe de produit 0092

**Zubehör****Accessoires****PU-Schaum DoPurMo**

Einkomponenten PU-Schaum für Verklebungen von Dosteba Elementen und anderen Bauteilen.

Inhalt: 800 ml

Stk./Pkt.  
Pce/Pqt

**1**  
**12**

Produktgruppe 0792

**Mousse PU DoPurMo**

Mousse PU monocomposant pour collages d'éléments Dosteba et d'autres composants.

Contenu: 800 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce	Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Pkt. CHF/Pqt
5020251	<b>32.50</b> 25.30	5020252	<b>303.60</b>

Groupe de produit 0792

**Schaumpistole DoPurMo**

für PU-Schaumdosen DoPurMo

Produktgruppe 0792

**Pistolet à mousse DoPurMo**

pour boîte en mousse PU DoPurMo

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5020286	<b>49.30</b>

Groupe de produit 0792

**Pistolenreiniger DoPurMo**

für Schaumpistole DoPurMo

Inhalt: 500 ml

Produktgruppe 0792

**Nettoyant pistolet DoPurMo**

pour pistolet en mousse PU DoPurMo

Contenu: 500 ml

Art.-Nr. No art.	Preis/Prix CHF/Stk. CHF/Pce
5020256	<b>9.70</b>

Groupe de produit 0792



### SPEWE Isoturbo 5305SK Akku

Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1030 mm  
Schnitttiefe: 305/430 mm

### SPEWE Isoturbo 5305SK Akku

Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe: 1030 mm  
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE Isoturbo 5305SK-30A	ohne Koffer/sans coffre	1000368	2080.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-30A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000354	2380.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-43A	ohne Koffer/sans coffre	1000365	2210.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202



### SPEWE Isoturbo 5305SK

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

Schnittlänge: 1030 mm  
Schnitttiefe: 305 mm

### SPEWE Isoturbo 5305SK

Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Transformateur intégré
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange

Longueur de coupe: 1030 mm  
Epaisseur de coupe: 305 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE Isoturbo 5305SK-30	ohne Koffer/sans coffre	1000370	2060.–
SPEWE Isoturbo 5305SK-30	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000355	2360.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202



### SPEWE Isoturbo 5305SL Akku

Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1280 mm  
Schnitttiefe: 305/430 mm

### SPEWE Isoturbo 5305SL Akku

Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe: 1280 mm  
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE Isoturbo 5305SL-30A	ohne Koffer/sans coffre	1000324	2130.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-30A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000329	2430.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-43A	ohne Koffer/sans coffre	1000366	2260.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE Isoturbo 5305SL**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

**SPEWE Isoturbo 5305SL**

Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Transformateur intégré
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange

Schnittlänge: 1280 mm  
Schnitttiefe: 305/430 mm

Longueur de coupe: 1280 mm  
Epaisseur de coupe: 305/430 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE Isoturbo 5305SL-30	ohne Koffer/sans coffre	1000369	2110.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-30	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000356	2410.–
SPEWE Isoturbo 5305SL-43	ohne Koffer/sans coffre	1000381	2240.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE GT127 Akku**

Akku Glühdraht-Schneidegerät mit Teleskop für Hartschaum inkl.:

- höhenverstellbarer Standfuss
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

**SPEWE GT127 Accu**

Appareil de coupe à fil chaud télescopique sur batterie pour mousse rigide comprenant:

- Pied réglable en hauteur
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Schnittlänge: 1280 mm  
Schnitttiefe: 340 mm

Longueur de coupe: 1280 mm  
Epaisseur de coupe: 340 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE GT127-34A	ohne Koffer/sans coffre	1000361	2160.–
SPEWE GT127-34A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000362	2460.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE GT127**

Teleskop-Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- höhenverstellbarer Standfuss
- angebautes Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der Schnittleistung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht

**SPEWE GT127**

Appareil de coupe à fil chaud télescopique pour mousse rigide comprenant:

- Pied réglable en hauteur
- Bloc d'alimentation à découpage permettant l'adaptation automatique à la puissance et la longueur de coupe
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange

Schnittlänge: 1280 mm  
Schnitttiefe: 340 mm

Longueur de coupe: 1280 mm  
Epaisseur de coupe: 340 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE GT127-34	ohne Koffer/sans coffre	1000292	2220.–
SPEWE GT127-34	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000291	2520.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

Bestellformulare unter [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)  
Formulaires de commande sur [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)



**SPEWE 212SL Akku**

Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- Eckschneider-Führungsschiene
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- Geländerbefestigung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht
- ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1280 mm  
Schnitttiefe: 305 mm

**SPEWE 212SL Accu**

Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Rail de guidage pour découpeur d'angle
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
- Sangle accroche-échafaudage
- Rails d'appui bilatéraux
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange
- Bobine de fil de réserve avec 10 m de fil de rechange
- sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe: 1280 mm  
Epaisseur de coupe: 305 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 212SL-30A	ohne Koffer/sans coffre	1000357	1335.–
SPEWE 212SL-30A	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000358	1635.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE 212SL**

Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Transformator
- Eckschneider-Führungsschiene
- Geländerbefestigung
- beidseitige Auflageschienen
- 1 Ersatzsicherung
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- 1 Ersatzdraht

Schnittlänge: 1280 mm  
Schnitttiefe: 305 mm

**SPEWE 212SL**

Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:

- Pied de stabilisation arrière intégré
- Transformateur intégré
- Rail de guidage pour découpeur d'angles
- Sangle accroche-échafaudage
- Rails d'appui bilatéraux
- 1 Fusible de rechange
- 1 Rouleau guide-fil de rechange
- 1 Fil de rechange

Longueur de coupe: 1280 mm  
Epaisseur de coupe: 305 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 212SL-30	ohne Koffer/sans coffre	1000272	1330.–
SPEWE 212SL-30	mit Alu-Koffer/avec coffre en alu	1000273	1630.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202



### SPEWE 112SL Akku

- Akku Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
  - Geländerbefestigung
  - Auflageschiene rechts
  - Freistellstütze
  - 1 Ersatz Drahtführungsrolle
  - 1 Ersatzdraht
  - ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge: 1270 mm  
Schnitttiefe: 285 mm

### SPEWE 112SL Accu

- Appareil de coupe à fil chaud sur batterie pour mousse rigide comprenant:
- Régulateur de courant intégré pour le fonctionnement sur batterie
  - Sangle accroche-échafaudage
  - Rail d'appui droite
  - Pied de stabilisation arrière
  - 1 Rouleau guide-fil de rechange
  - 1 Fil de rechange
  - sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe: 1270 mm  
Epaisseur de coupe: 285 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 112SL-28A	ohne Koffer / sans coffre	1000364	1015.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202



### SPEWE 112SL

- Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:
- angebauter Transformator
  - Geländerbefestigung
  - 1 Ersatzsicherung
  - 1 Ersatz Drahtführungsrolle
  - 1 Ersatzdraht

Schnittlänge: 1270 mm  
Schnitttiefe: 285 mm

### SPEWE 112SL

- Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:
- Transformateur intégré
  - Sangle accroche-échafaudage
  - 1 Fusible de rechange
  - 1 Rouleau guide-fil de rechange
  - 1 Fil de rechange

Longueur de coupe: 1270 mm  
Epaisseur de coupe: 285 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 112SL-28	ohne Tasche/sans sac	1000267	755.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202



### SPEWE 590GH

- Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum inkl.:
- Geländerhalterung
  - beidseitige Auflageschienen
  - 1 Ersatzsicherung
  - 1 Ersatz Drahtführungsrolle
  - 1 Ersatzdraht

Schnittlänge: 1040 mm  
Schnitttiefe: 285 mm

### SPEWE 590GH

- Appareil de coupe à fil chaud pour mousse rigide comprenant:
- Support pour échafaudage
  - Rails d'appui bilatéraux
  - 1 Fusible de rechange
  - 1 Rouleau guide-fil de rechange
  - 1 Fil de rechange

Longueur de coupe: 1040 mm  
Epaisseur de coupe: 285 mm

Beschreibung Description		Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 590GH-28	ohne Koffer/sans coffre	1000301	880.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**Zubehör****Accessoires****Akku-Set**

Beschreibung  
Description  
2 Leistungsstarke LiHD Akkupack  
18V/5.5Ah mit Schnellladegerät ASC 145  
2 Bloc batterie performante LiHD  
18V/5.5Ah avec chargeur rapide ASC 145

Produktgruppe 1219

**Kit de batterie**

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Akkugeräte CAS Appareil à batterie CAS	1906048	325.-

Groupe de produit 1219

**Akku**

Beschreibung  
Description  
Akkupack LiHD 18V/5.5Ah  
Bloc batterie LiHD 18V/5.5Ah

Produktgruppe 1219

**Batterie**

Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
1906026	155.-

Groupe de produit 1219

**Eckschneider ES**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Eckschneider ES-5305SK/SL-30A mit Transporttasche Découpeur d'angles ES-5305SK/SL-30A avec sac de transport	SPEWE 5305SK-30A SPEWE 5305SL-30A	1200197	470.-
Eckschneider ES-5305SK/SL-30 mit Transporttasche* Découpeur d'angles ES-5305SK/SL-30 avec sac de transport*	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30	1200203	505.-
Eckschneider ES-GT127-34A mit Transporttasche Découpeur d'angles ES-GT127-34A avec sac de transport	SPEWE GT127-34A	1200179	415.-
Eckschneider ES-GT127-34 mit Transporttasche Découpeur d'angles ES-GT127-34 avec sac de transport	SPEWE GT127-34	1200177	415.-
Eckschneider ES-212SL-30A mit Transporttasche Découpeur d'angles ES-212SL-30A avec sac de transport	SPEWE 212SL-30A	1200178	415.-
Eckschneider ES-212SL-30 mit Transporttasche* Découpeur d'angles ES-212SL-30 avec sac de transport*	SPEWE 212SL-30	1200172	472.-

Produktgruppe 1212

\* inkl. separatem Trafo

**Découpeur d'angles ES**

Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
1200197	470.-
1200203	505.-
1200179	415.-
1200177	415.-
1200178	415.-
1200172	472.-

Groupe de produit 1212

\* y.c. transformateur séparé

**Auflageschiene rechts**

Beschreibung  
Description  
schwenkbare Auflageschiene  
Rail d'appui pivotant

Produktgruppe 1212

**Rail d'appui droite**

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 112SL	1200163	75.-

Groupe de produit 1212

## Zubehör

## Accessoires



## Freistellstütze

Beschreibung Description	geeignet für convient pour
Freistellstütze mit Strebe Pied de stabilisation arrière avec barre support	SPEWE 112SL
Freistellstütze mit Strebe Pied de stabilisation arrière avec barre support	SPEWE GT127

Produktgruppe 1212

## Pied de stabilisation arrière

Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
1200054	100.–
1200180	130.–

Groupe de produit 1212



## Ersatzdraht

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Ø 0.65 mm x 20 m	SPEWE alle Geräte inkl. ES-A, ausser ES SPEWE tous les appareils comprenant ES-A, sauf ES	1200018	36.–
Ø 0.50 mm x 6 m	SPEWE Eckschneider ES ausser ES-A SPEWE Découpeur d'angles ES sauf ES-A	1200016	24.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



## Transporttasche

Beschreibung Description
Transporttasche Sac de transport
Transporttasche Sac de transport

Produktgruppe 1212

## Sac de transport

Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
1200170	99.–
1905975	99.–

Groupe de produit 1212



## Aluminiumkoffer

Beschreibung Description
Aluminiumkoffer mit Rollen Aussenmass: 1185 x 700 x 230 mm Coffre en aluminium avec roulettes Dimensions extérieures: 1185 x 700 x 230 mm

Produktgruppe 1212

## Coffre en aluminium

Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
1906003	360.–

Groupe de produit 1212



## Zubehör

## Aluminiumkoffer

Beschreibung  
Description

Aluminiumkoffer mit Rollen  
Aussenmass: 1640x570x215 mm  
Coffre en aluminium avec roulettes  
Dimensions extérieures:  
1640x570x215 mm

Produktgruppe 1212

## Accessoires

## Coffre en aluminium

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 212SL	1906004	380.-
SPEWE 112SL		
SPEWE 5305SK-30	1906061	380.-
SPEWE 5305SL-30	1905867	380.-

Groupe de produit 1212

## Handschneider 20

Elektrisches Handschneidegerät im praktischen Kunststoffkoffer, inkl.:

- 2 Klingen 150 / 200 mm
- Reinigungsbürste
- Anbautisch
- Stiftschlüssel

Schnitttiefe: 150 / 200 mm

Beschreibung  
Description

mit Koffer/avec coffre

Produktgruppe 1202

Découpeuse manuelle 20  
filaire

Outil électrique de découpe manuelle livré dans un coffre plastique très pratique comprenant:

- 2 lames 150 / 200 mm
- Brosse de nettoyage
- Table de montage
- Clé coudée

Epaisseur de coupe: 150 / 200 mm

Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
1200188	185.-

Groupe de produit 1202

## Zubehör

## Klingen

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Klinge 150 mm Lame 150 mm	Handschneider 20 Découpeuse manuelle 20 filaire	1905716	21.50
Klinge 200 mm Lame 200 mm	Handschneider 20 Découpeuse manuelle 20 filaire	1905717	24.50
Klinge 250 mm Lame 250 mm	Handschneider 20 Découpeuse manuelle 20 filaire	1905718	28.50

Produktgruppe 1212

## Accessoires

## Lames

Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
1905716	21.50
1905717	24.50
1905718	28.50

Groupe de produit 1212

## Schneideschlitten

Beschreibung  
Description

Schneideschlitten mit 2 Seitenflügel  
Chariot de découpe avec 2 aile

Produktgruppe 1212

## Chariot de découpe

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Handschneider 20 Découpeuse manuelle 20 filaire	1905719	60.-

Groupe de produit 1212

## Biegeblatt

Beschreibung  
Description

Biegeblatt 300 mm zu Schneideschlitten  
Lame souple 300 mm pour chariot de découpe

Produktgruppe 1212

## Lame souple

geeignet für suitable for	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Handschneider 20 Découpeuse manuelle 20 filaire	1905720	24.50

Groupe de produit 1212

**SPEWE 1900ML**

Mineralfaser-Standschneidegerät  
Universelle Führungseinheit für viele  
Anwendungsmöglichkeiten, inkl.:

- Kurzhub-Parallelogramm
- Teleskop-Freistellstütze
- Dämmdicken-Voreinstellung
- hintere Sägeblatt-Zwangsführung
- Schneidföhrung schwenkbar bis 45°
- Führungsschlitten
- ohne Sägemaschine

**SPEWE 1900ML**

Appareil de coupe sur pied pour fibres  
minérales  
Unité de guidage universel pour de multiples  
possibilités d'applications, comprenant:

- Parallélogramme à course courte
- Pied de stabilisation télescopique
- Préréglages d'épaisseurs d'isolation
- Guidage forcé arrière de la lame de scie
- Guide de coupe inclinable jusqu'à 45°
- Glissière de guidage
- sans scie tandem

Schnittlänge: 1270 mm  
Schnitttiefe: 100 – 305 mm

Longueur de coupe: 1270 mm  
Epaisseur de coupe: 100 – 305 mm

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten Metabo SSE 18 LTX BL Compact avec glissières de guidage Metabo SSE 18 LTX BL Compact	1000353	1820.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten III DeWalt/Bosch avec glissières de guidage III DeWalt/Bosch	1000250	1820.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten IVb Milwaukee avec glissières de guidage IVb Milwaukee	1000251	1820.–
SPEWE 1900ML-30 mit Führungsschlitten VI Festool ISC 240 avec glissières de guidage VI Festool ISC 240	1000285	1820.–
SPEWE 1900ML-30 ohne Führungsschlitten sans glissières de guidage	1000242	1640.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202

**SPEWE 1900MK**

Mineralfaser-Standschneidegerät  
Universelle Führungseinheit für viele  
Anwendungsmöglichkeiten, inkl.:

- Kurzhub-Parallelogramm
- Dämmdicken-Voreinstellung
- hintere Sägeblatt-Zwangsführung
- Schneidföhrung schwenkbar bis 45°
- Führungsschlitten
- ohne Sägemaschine

**SPEWE 1900MK**

Appareil de coupe sur pied pour fibres  
minérales  
Unité de guidage universel pour de multiples  
possibilités d'applications, comprenant:

- Parallélogramme à course courte
- Préréglages d'épaisseurs d'isolation
- Guidage forcé arrière de la lame de scie
- Guide de coupe inclinable jusqu'à 45°
- Glissière de guidage
- sans scie tandem

Schnittlänge: 1100 mm  
Schnitttiefe: 80 – 305 mm

Longueur de coupe: 1100 mm  
Epaisseur de coupe: 80 – 305 mm

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten Metabo SSE 18 LTX BL Compact avec glissières de guidage Metabo SSE 18 LTX BL Compact	1000351	1620.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten III DeWalt/Bosch avec glissières de guidage III DeWalt/Bosch	1000302	1620.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten IVb Milwaukee avec glissières de guidage IVb Milwaukee	1000303	1620.–
SPEWE 1900MK-30 mit Führungsschlitten VI Festool avec glissières de guidage VI Festool	1000304	1620.–
SPEWE 1900MK-30 ohne Führungsschlitten sans glissières de guidage	1000296	1450.–

Produktgruppe 1202

Groupe de produit 1202



**Zubehör****Accessoires****Rollen- und Plattenständer****Support de rouleaux et de panneaux**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Rollen- und Plattenständer Support de rouleaux et de panneaux	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1200151	575.–
Produktgruppe 1212		Groupe de produit 1212	

**Reduzierung für Schnitttiefe****Réduction pour l'épaisseur de coupe**

Beschreibung Description	Schnitttiefe Ep. de coupe	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Reduzierung für Schnitttiefe Réduction pour l'épaisseur de coupe	10–100 mm	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1200158 1200185	140.– 140.–
Produktgruppe 1212		Groupe de produit 1212		

**Sägeführung für Handsäge****Guide de sciage pour scie à main**

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Sägeführung für Handsäge Guide de sciage pour scie à main	1200157	145.–
Produktgruppe 1212		Groupe de produit 1212

**Handsägen****Scie à main**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Handsäge gezahnt, ohne Schränkung Scie à main dentée, sans avoyage	SPEWE 1900ML	1200094	38.–
Dämmstoffmesser 480 mm doppelschneidige Klinge Couteau pour l'isolant 480 mm Lame à double tranchant	SPEWE 1900ML	1905300	57.–
Produktgruppe 1212		Groupe de produit 1212	

**Andrückspitzen Set****Kit de pointes de pression**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Set mit 3 Stück Set de 3 pièces	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1906194	65.–
Produktgruppe 1212		Groupe de produit 1212	

**Teleskop-Freistellstütze****Pied de stabilisation  
télescopique**

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Freistellstütze mit Strebe Pied de stabilisation arrière avec barre support	SPEWE 1900MK	1200173	140.–
Produktgruppe 1212		Groupe de produit 1212	



## Zubehör

## Accessoires



## Aluminiumkoffer

Beschreibung  
Description  
Aluminiumkoffer mit Rollen  
Aussenmass: 1720 x 410 x 457 mm, 15 kg  
Coffre en aluminium avec roulettes  
Dimensions extérieures:  
1720 x 410 x 457 mm, 15 kg

## Coffre en aluminium

geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1905996	465.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



## Akku-Säbelsäge-Set

Handliche Kompaktsäbelsäge mit 16 mm Hub. Einsetzbar mit Führungsschlitten in Allzweckgerät 1900ML-30 / 1900MK-30.  
Lieferumfang:  
– Akku-Säbelsäge Metabo  
– 2x CAS Akku 2.0Ah 18V  
– Ladegerät SC 30  
– Führungsschlitten mit Einfallhaken für Metabosäge  
– Koffer 500x300x165 mm

## Set scie sabre sans fil

Scie sabre compacte et maniable avec une course de lame de 16 mm. Utilisable avec des glissières de guidage sur les appareils polyvalents 1900ML-30/1900MK-30.  
Compris dans le set:  
– Scie sabre Metabo  
– 2x batteries CAS 2.0Ah 18V  
– Chargeur SC 30  
– Glissière de guidage avec crochet de blocage pour scie Metabo  
– Coffre 500x300x165 mm

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Akku-Säbelsäge-Set Metabo SSE 18 LTX BL Compact, mit Koffer Set scie sabre sans fil Metabo SSE 18 LTX BL, avec coffre	SPEWE 1900ML SPEWE 1900MK	1200204	598.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

## Sägeblatt zu Säbelsäge

## Lame pour scie sabre

Beschreibung Description	Stk./Pkt. Pce/Pqt	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
mit kurzem Wellenschliff 350 mm avec lame ondulée courte 350 mm	1	SPEWE 1900MK SPEWE 1900ML	1200193	38.–
mit kurzem Wellenschliff 430 mm avec lame ondulée courte 430 mm	1	SPEWE 1900MK SPEWE 1900ML	1200140	30.50
mit kurzem Wellenschliff 540 mm avec lame ondulée courte 540 mm	1	SPEWE 1900MK SPEWE 1900ML	1200141	34.50
gezahnt, ohne Schrängung 430 mm Lame dentée, sans avoyage 430 mm	3	SPEWE 1900MK SPEWE 1900ML	1200097	62.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



## Sägemaschine

Beschreibung Description	Schnittlänge Longueur de coupe	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
DeWalt DWE 397	430 mm	SPEWE 1900MK SPEWE 1900ML	1200160	520.–

## Scie tandem

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

## Zubehör

## Accessoires

## Sägeblätter zu Sägemaschine

## Lame de scie

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Sägeblatt gezahnt, ohne Schränkung Lame dentée, sans avoyage	DeWalt DWE 397	1904903	54.–
Sägeblatt mit Wellenschliff Lame ondulée	DeWalt DWE 397	1904904	72.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

## Akku-Dämmstoffsäge

## Scie sans fil pour matériaux isolants

Beschreibung Description	Schnittlänge Longueur de coupe	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Festool ISC 240	240 / 350 mm	SPEWE 1900MK SPEWE 1900ML	1200195	820.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

## Schneidgarnitur

## Kit de découpe

Beschreibung Description	Länge Longueur	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
gezahnt/dentée	240 mm	Festool ISC 240	1905380	73.–
gezahnt/dentée	350 mm		1905383	99.–
Wellenschliff/ondulée	240 mm	Festool ISC 240	1905382	99.–
Wellenschliff/ondulée	350 mm		1905384	125.–

Produktgruppe 1262

Groupe de produit 1262

## Sägeblätter

## Lames de scie

Beschreibung Description	Länge Longueur	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
gezahnt/dentée	240 mm	Festool ISC 240	1905385	27.–
gezahnt/dentée	350 mm		1905386	39.50
Wellenschliff/ondulée	240 mm	Festool ISC 240	1905387	27.–
Wellenschliff/ondulée	350 mm		1905388	39.50

Produktgruppe 1262

Groupe de produit 1262

## Führungsschlitten

## Glissières de guidage

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
für/pour Metabo SSE 18 LTX BL Compact	SPEWE 1900ML/MK	1200202	200.–
für/pour DeWalt, Bosch Alligator		1200153	200.–
für/pour Milwaukee C12 HZ		1200155	200.–
für/pour Festool ISC 240		1200175	200.–

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

## Zubehör

## Accessoires

## Universalklammern

## Pinces universelles

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
SPEWE Universalklammern 20 Stk., blau SPEWE Pinces universelles 20 pces, bleu	1200001	38.50

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

## Drehgestell für Kleberauftrag

## Bâti tournant applicateur de colle

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Drehgestell mit Eimerhalterung Bâti tournant avec porte-seau	1200005	225.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

## Drehgestell für Kleberauftrag

## Bâti tournant applicateur de colle

Beschreibung Description	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Drehgestell mit Neigungseinstellung Bâti tournant avec réglage de l'inclinaison	1200014	155.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212

## Verbrauchsmaterial

## Matériel consommable

Beschreibung Description	geeignet für convient pour	Art.-Nr. No art.	Preis CHF Prix CHF
Trafosicherung 5 x 20, 10A, 10 Stk. Fusible pour transformateur 5 x 20, 10A, 10 pces	SPEWE 112SL SPEWE 212SL SPEWE 590GH SPEWE 5305SK/SL	1900084	9.-
Drahtführungsrolle Ø16 x 5 mm Rouleau guide-fil Ø16 x 5 mm	SPEWE 112SL-28 SPEWE 212SL-30 SPEWE 590GH-28	1901671	2.20
Drahtführungsrolle Ø20 x 6.5 mm Rouleau guide-fil Ø20 x 6.5 mm	SPEWE 5305SK-30 SPEWE 5305SL-30 SPEWE GT127-34	1903808	4.20
Ersatzdraht Ø 0.65 mm x 20 m Fil de rechange Ø 0.65 mm x 20 m	alle Geräte inkl. ES-A ausser ES tous les appareils comprenant ES-A sauf ES	1200018	36.-
Ersatzdraht Ø 0.50 mm x 6 m Fil de rechange Ø 0.50 mm x 6 m	Eckschneider ES ausser ES-A Découpeur d'angles ES sauf ES-A	1200016	24.-

Produktgruppe 1212

Groupe de produit 1212



## Verkaufs- und Lieferbedingungen

### Technische Beratungen

Mündliche technische Beratungen sind unverbindlich und es wird keine Haftung für deren Tauglichkeit übernommen.

### Angebote

Angebotspreise basieren auf den angefragten Mengen und Grössen. Sie haben ohne anders lautende Angaben drei Monate Gültigkeit. Preisänderungen, verursacht durch Änderung der Mengen oder Grössen, bleiben vorbehalten.

### Preise

Preise verstehen sich exkl. MWST, ab Dosteba. Preisänderungen in der Preisliste bleiben jederzeit vorbehalten und erfordern keine Voranzeige.

### Formkosten

Formkosten für die Herstellung von objektbezogenen GFB-Elementen werden anteilig verrechnet. Die Formen bleiben Eigentum von Dosteba. Die Formen werden sechs Monate nach der letzten Lieferung entsorgt.

### Bearbeitungszuschläge

Bei Fertigungsaufträgen mit einem Nettowarenwert kleiner als CHF 300.– wird ein Bearbeitungszuschlag von CHF 75.– verrechnet. Bei komplexen und aufwändigen Aufträgen mit vielen unterschiedlichen Abmessungen wird ein Bearbeitungszuschlag nach Aufwand verrechnet.

### Massaufnahmen

Bei Massaufnahmen unter einem Warenwert von CHF 500.– werden zusätzlich pro Auftrag pauschal CHF 100.– in Rechnung gestellt. Eine verantwortliche Person des Bestellers muss während der Massaufnahme anwesend sein. Vorgängige Abklärungen sowie die Zugänglichkeit auf der Baustelle sind Aufgabe des Bestellers. Massauszüge ab Plänen müssen auf Verlangen vom Besteller unterzeichnet werden. Mündlich abgemachte Angaben sind unverbindlich und bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Anpassarbeiten beim Versetzen müssen toleriert werden und gehen zu Lasten des Bestellers.

### Auftragsbestätigungen

Auftragsbestätigungen werden per E-Mail verschickt. Sie gelten als verbindlich, wenn innert 24 Stunden nach Erhalt keine Rückmeldung erfolgt. Auf Verlangen müssen diese vom Besteller unterzeichnet an die Dosteba zurückgesandt werden.

### Liefertermine

Der vorraussichtliche Liefertermin wird in der Auftragsbestätigung als unverbindlicher Richtwert angegeben. Höhere Gewalt wie z.B. Waren- oder Rohstoffmangel, Ausfall von Maschinen usw. bleiben vorbehalten. Bauseits anfallende Kosten wie Wartezeit, Gerüstkosten usw. dürfen der Dosteba nicht verrechnet werden.

### Transportkosten und Transportrisiko

Die Transportkosten sowie das Transportrisiko gehen zu Lasten des Bestellers. Transporte mit Lieferwagen oder LKW werden nach Dosteba-Ansätzen verrechnet. Treibstoff- und Stauzuschläge werden monatlich festgelegt.

Transport mit Lieferwagen oder LKW (Mindesttransportansatz)	
Deutschschweiz	CHF/Lieferung 135.–
Westschweiz	CHF/Lieferung 180.–
Tessin	CHF/Lieferung 190.–
Graubünden	CHF/Lieferung 190.–
Oberwallis	CHF/Lieferung 190.–
Liechtenstein	CHF/Lieferung 180.–

Transport mit Post oder Paketdienst	
Porto Paketdienst:	auf Anfrage
Zuschlag Expressendung:	CHF/Paket 35.–

### Verpackungskosten

Nicht ausgetauschte Paletten werden nach folgenden Ansätzen verrechnet:	
Euro-Palette:	CHF/Stk. 25.–
Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 22.–
Pakete:	CHF/Stk. 9.–

Für einen kostenlosen Rücktransport müssen mindestens zehn Paletten pro Anfahrt bereitgestellt werden. Abgeholte Paletten werden nach folgenden Ansätzen vergütet:

Euro- und Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 12.–
----------------------------	---------------

Zurückgebrachte Paletten werden nach folgenden Ansätzen vergütet:

Euro- und Dosteba-Palette:	CHF/Stk. 16.–
----------------------------	---------------

### Warenannahme

Der Warenempfänger ist verantwortlich für die Zugänglichkeit der Baustelle und das Abladen der Ware. Mit Unterzeichnung der Lieferscheinkopie bestätigt er, dass alle bestellten Waren ausgeliefert bzw. abgeladen worden sind und keine ersichtlichen Beschädigungen vorliegen.

### Fakturen

Fakturen werden per Mail versendet. Diese sind innert 30 Tagen netto ab Ausstellungsdatum zu begleichen.

### Änderungen und Annullierungen

Änderungen und Annullierungen können nur bis vor Fabrikationsbeginn ohne Kostenfolge berücksichtigt werden. Aufgelaufene Kosten werden bei laufenden oder bereits fertig erstellten Aufträgen, zuzüglich allfälliger Entsorgungskosten, verrechnet.

### Produktmängel und Reklamationen

Produkte mit Mängeln dürfen nicht montiert oder verarbeitet werden. Dosteba leistet Ersatz oder Nachbesserung für Mängel, die innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Auslieferung und jedenfalls vor Montage gerügt wurden. Anpassungs- und Ausgleichsarbeiten, die bei der Montage vorgenommen werden müssen, gelten nicht als Produktmängel. Mängelrügen bei verarbeiteten Elementen werden nur im Rahmen der Garantieklausel anerkannt, sofern sie nicht durch seriöse Prüfung bereits vor der Montage bzw. Verarbeitung feststellbar gewesen wären.

### Retouren

Retouren sind nur in Ausnahmefällen möglich. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Die Höhe der Vergütung wird im Werk festgestellt und richtet sich nach der Wiederverwendbarkeit der Produkte. Für die Warenkontrolle und Wiedereinlagerung werden mindestens CHF 75.– verrechnet. Entsorgungskosten werden nach Aufwand erhoben und dem Besteller verrechnet.

### Garantie für Elemente

Dosteba leistet auf die von ihr konstruierten und gefertigten Elemente fünf Jahre Garantie für technische Tauglichkeit und Witterungsbeständigkeit, sofern nach der Auslieferung keine Änderungen angebracht und sie gemäss den Herstellervorschriften verarbeitet wurden. Diese Garantie umfasst das Recht auf Nachbesserung oder einer Ersatzlieferung. Eine weitergehende Gewährleistung übernimmt die Dosteba nur, sofern diese schriftlich festgehalten ist. Die Garantiefrist beginnt mit dem Rechnungsdatum an den Besteller.

### Garantie für Geräte und Werkzeuge

Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- und/oder Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Garantieanspruches ist die Originalrechnung mit Rechnungsdatum beizufügen. Der Transport des fehlerhaften Produktes erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten. Es besteht kein Recht oder Anspruch auf einen Ersatz. Ansonsten gelten die Garantieleistungen des jeweiligen Herstellers.

### Gültigkeit

Alle Angaben entsprechen bei Drucklegung dem Stand der Technik. Gewährleistung bzw. eine Rechtspflicht für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da Ausführungs- und Arbeitsbedingungen ausserhalb unserer Kontrolle stehen. Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben generell vorbehalten. Vorliegende Bedingungen treten bei Auftragserteilung in Kraft. Änderungen bedürfen der schriftlichen Form.

### Gerichtsstand

Gerichtsstand: 8180 Bülach, Schweiz.

Dosteba AG, 01.01.2024

## Conditions générales de vente et de livraison

### Conseils techniques

Les conseils techniques oraux sont sans engagement et nous n'assumons aucune responsabilité pour leur qualité.

### Offres

Les prix offerts sont basés sur les quantités et tailles demandées. Sauf indications contraires, ils sont valables trois mois. Un changement de prix est possible en cas de modification des quantités ou tailles.

### Prix

Les prix s'entendent TVA non comprise pour la marchandise départ usine Dosteba. Les modifications des prix dans le catalogue de prix sont possibles à tout moment et ne requièrent pas de préavis.

### Frais de moules

Les frais de moules pour la fabrication d'éléments particuliers en fibrobéton (GFB) sont facturés au prorata. Les moules demeurent la propriété de Dosteba. Les moules sont éliminés six mois après la dernière livraison.

### Suppléments pour frais de traitement

Des frais de traitement de CHF 75.– seront facturés pour les commandes de fabrication affichant une valeur nette de marchandises inférieure à CHF 300.–. Pour les commandes complexes et onéreuses comportant de nombreuses dimensions différentes, des frais de traitement sont facturés selon le coût effectif.

### Prises de dimensions

Pour les prises de dimensions inférieures à une valeur marchande de CHF 500.– nous facturons en outre un forfait par commande de CHF 100.–. Une personne responsable du client doit être présente pendant la prise de mesures. Les clarifications nécessaires et préalables ainsi que l'accessibilité sur le chantier incombent au commettant. Sur demande, les métrés issus des plans devront être signés par le commettant. Les données convenues oralement sur le chantier sont sans engagement et sont à confirmer par écrit. Des travaux d'adaptation lors de la pose doivent être tolérés et sont à la charge du commettant.

### Confirmations de commande

Les confirmations de commande sont envoyées par e-mail. Elles sont réputées correctes si aucun retour ou commentaire n'a lieu dans les 24 heures qui suivent. Sur demande, le commettant doit les renvoyer dûment signées à Dosteba.

### Délais de livraison

La date de livraison approximative prévue indiquée dans la confirmation de commande n'est pas ferme. Les cas de force majeure comme par ex. pénurie de marchandises ou de matières premières, etc., sont réservés. Les frais incombant au commettant tels que temps d'attente, frais d'échafaudage, etc, ne sauraient être facturés à Dosteba.

### Frais de transport et risque de transport

Les frais de transport ainsi que le risque de transport sont à la charge du commettant. Les transports par véhicule de livraison ou camion sont facturés selon les tarifs Dosteba. Les suppléments carburant et embouteillage sont fixés mensuellement.

Transport par véhicule de livraison ou camions

(Frais de transport minimum)

Suisse alémanique:	CHF/livraison	135.–
Suisse romande	CHF/livraison	180.–
Tessin	CHF/livraison	190.–
Grisons	CHF/livraison	190.–
Haut-Valais	CHF/livraison	190.–
Principauté de liechtenstein:	CHF/livraison	180.–

Transport par la poste ou service en paquet

Frais de port service en paquet: sur demande

Supplément pour expédition exprès: CHF/paquet 35.–

### Frais d'emballage

Les palettes non remplacées sont facturées aux tarifs suivants:

Palette Euro:	CHF/pce.	25.–
Palette Dosteba:	CHF/pce.	22.–
Paquets:	CHF/pce.	9.–

Pour un transport de retour gratuit il faut prévoir la mise à disposition de dix palettes au minimum par trajet. Les palettes renvoyées sont créditées aux tarifs suivants:

Palette Euro et Palettes Dosteba: CHF/pce. 12.–

Les palettes renvoyées sont créditées aux tarifs suivants:

Palette Euro et Palettes Dosteba: CHF/pce. 16.–

### Réception de la marchandise

Le consignataire est responsable de l'accessibilité du chantier et du déchargement de la marchandise. En signant la copie du bulletin de livraison il confirme que toute la marchandise commandée a été livrée et/ou déchargée exempte de dommages visibles.

### Factures

Les factures sont envoyées par e-mail. Celles-ci doivent être réglées dans les 30 jours nets suivant la date de facturation.

### Modifications et annulations

Les modifications et annulations ne peuvent être prises en compte que jusqu'au début de la fabrication sans conséquences financières. Les coûts cumulés engendrés pour les commandes en cours d'exécution/de production ou déjà produites sont facturés y compris les coûts éventuels d'élimination.

### Vices de produit et réclamations

Les produits défectueux ne peuvent pas être montés ni transformés. Dosteba procède au remplacement ou à la réparation des vices et dommages qui ont été déclarés avant la fixation/le montage et dans un délai de 10 jours suivant la livraison. Les travaux d'adaptation et d'égalisation auxquels il faut procéder pendant le montage ne sont pas considérés comme vices de produit. Les réclamations concernant les éléments déjà montés/transformés ne sont reconnues que dans le cadre de la clause de garantie et pour autant que les défauts n'étaient pas détectables par un examen sérieux avant la transformation/le montage.

### Renvoi de marchandises

Le renvoi de marchandises n'est possible qu'exceptionnellement. Les frais de transport sont à la charge du client. Le montant de l'indemnisation pour les produits renvoyés est déterminé par notre centrale et dépend de la réutilisabilité des produits. Une somme de CHF 75.– minimum sera facturée pour les frais de contrôle de la marchandise et les frais de remise en stock. Les coûts d'élimination sont calculés au coût effectif et facturés au client.

### Garantie pour les éléments

Dosteba donne une garantie de cinq ans sur les aptitudes techniques et la résistance aux intempéries des éléments de sa construction et fabrication propre. Cette garantie s'applique à condition que ces éléments n'aient subi aucune modification/transformation après la livraison et à condition également qu'ils aient été posés conformément à la réglementation, aux normes de sécurité et aux indications techniques de pose du fabricant. Cette garantie englobe le droit à la retouche ou au remplacement. Dosteba n'accepte une extension de la garantie que si celle-ci est fixée par écrit. Le délai de garantie court dès la date de facturation.

### Garantie pour appareils et outils

Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final. La garantie s'étend seulement aux défauts imputables à des vices de matériau et/ou de fabrication ainsi qu'au non-respect de propriétés garanties. En cas de revendication de droits relevant de la garantie, la facture originale de vente à l'utilisateur final dûment datée doit être fournie. Le transport du produit défectueux s'opère aux propres risques et périls et aux propres frais de l'utilisateur. On ne peut faire valoir aucun droit ni prétention à un échange de produit. Pour le reste, les prestations de garantie du constructeur concerné s'appliquent.

### Validité

Toutes les données/informations correspondent à l'état de la technique actuelle lors de l'impression. Une garantie ou obligation juridique ne peut en être déduite pour un cas d'application, les conditions de travail et d'exécution étant soustraites à notre contrôle. Les modifications et perfectionnements sont généralement sous-réserve. Les présentes conditions entrent en vigueur avec la passation de commande. D'éventuelles modifications doivent être fixées par écrit.

### For et lieu d'exécution

For et lieu d'exécution: 8180 Bülach, Suisse.

Dosteba AG, 01.01.2024









**Dosteba AG**

Länggenstrasse 27  
CH-8184 Bachenbülach

Telefon: +41 43 277 66 00  
Fax: +41 43 277 66 11  
E-Mail: [dosteba@dosteba.ch](mailto:dosteba@dosteba.ch)  
Internet: [www.dosteba.ch](http://www.dosteba.ch)